
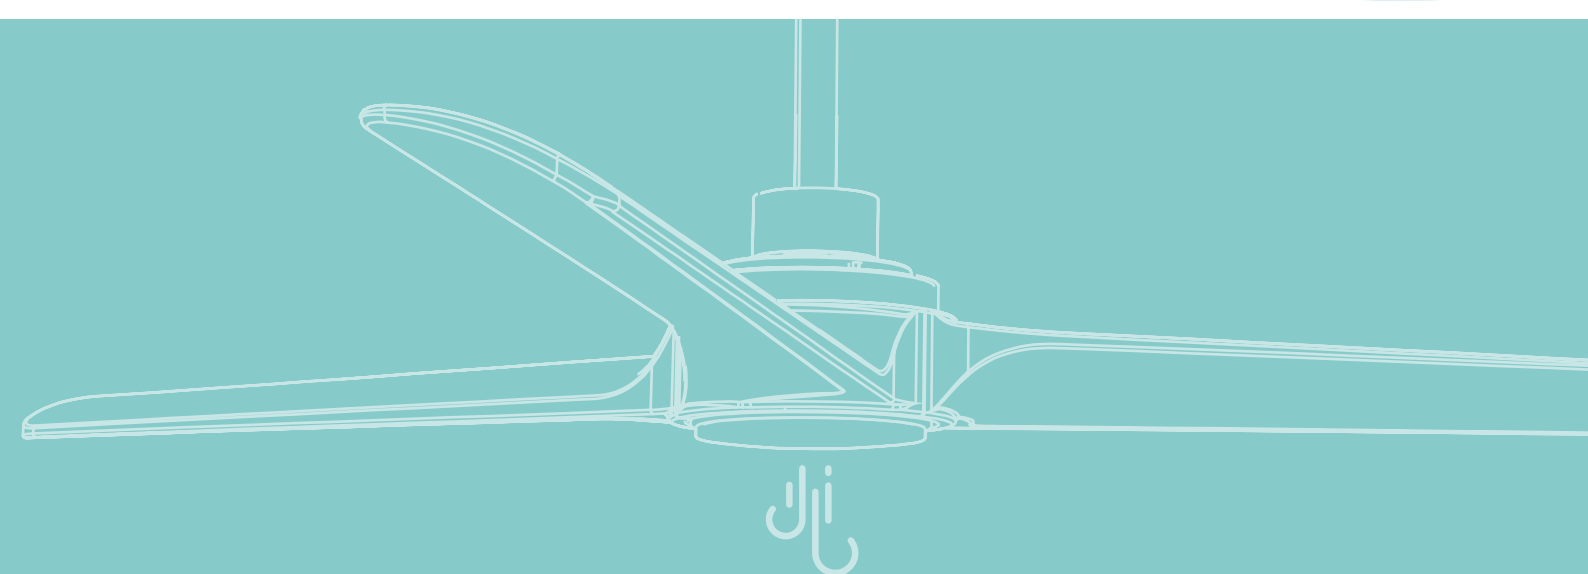


NIAROS[®]

Air sensations 

Ventilación 2025

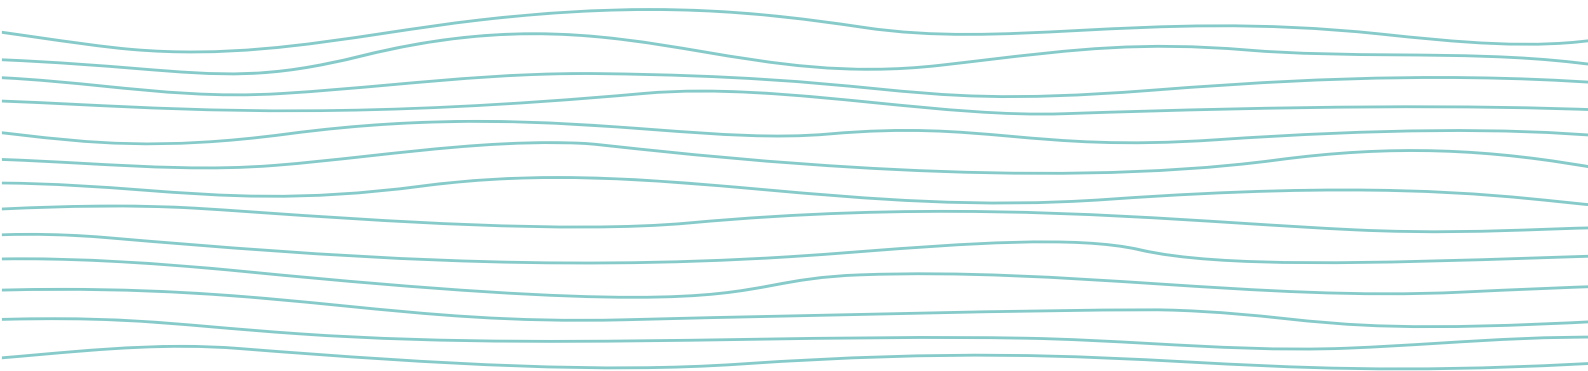

www.niaros.com



Descárgate
aquí la versión
el catálogo en pdf



Ventilación 2025



Copyright © Garsaco Import S.L. 2025. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibido copiar, reproducir, difundir, publicar o modificar cualquier material incluido en el Sitio Web de Garsaco Import o en cualquier soporte derivado del mismo sin previo consentimiento expreso y escrito de Garsaco Import S.L.

Productos y fotografías: Todas las fotografías y descripciones empleadas en esta publicación representan de manera fiable los productos expuestos en el momento de la impresión. Durante la vigencia de este catálogo, algunos artículos y/o envases podrían alterarse sin previo aviso.



INDICE


10 Minis




12



14




16



18



20




22



24



26




28



30



32



34



36



38




40

42 Sobremesa



44



45



46




48

50 Pared







52




54



56

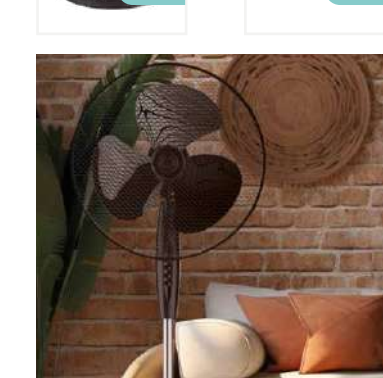

110 Industriales



112



114



116



118




120



122




124



126



128



130

132 Purificación



134



136



138



140



144



146



148



150



152



154



156



158



160



162



164



166



168



170



172



174



176



178



180



182



184



186



188



190



193



194



196



198



200



202



204



206



208



210



212



214



216





Ventiladores de **mano, de cuello y sobremesa** en **tamaño reducido** para llevar a cualquier lugar.

Encuentra el que mejor se adapte a tus necesidades.

Con **conexión USB, batería recargables o a pilas.**

MINI

Ladoli

mano recargable





CHARGING
USB



Múltiples
posiciones



Recargable
batería Litio

Compacto
y ligero



300010033

Blanco / Rosa / Verde



Función
powerbank



Autonomía
3-7h.



Litio 18650
1500mAh 3.7V



Tiempo
carga **2-3h.**





2

W	0.5
Conexión	Micro USB
Longitud cable	0.8M
Botón	On/Off
Plegable	Si

Aspas	ABS
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	5V
Embalaje	6/24



.....
Carga
Micro USB

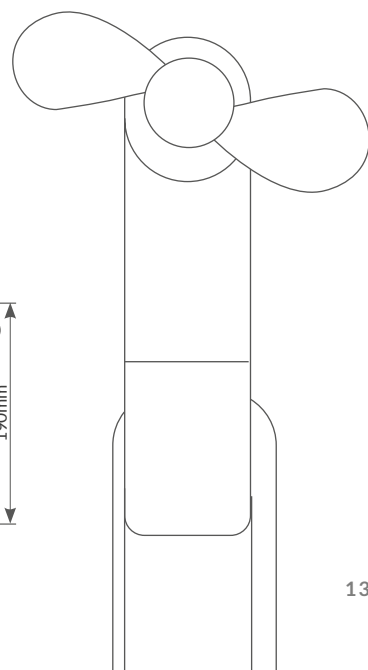

Suwa
mano de agua





Aspas
transparentes



Función
pulverizador



Función
pulverizador



Capacidad
300ml.




Pilas
2xAA (no incl.)

300010016


Azul / Negro



Botón	On/Off
Aspas	Transparentes
Material	ABS + PVC
Embalaje	12/24



Botón
On/Off

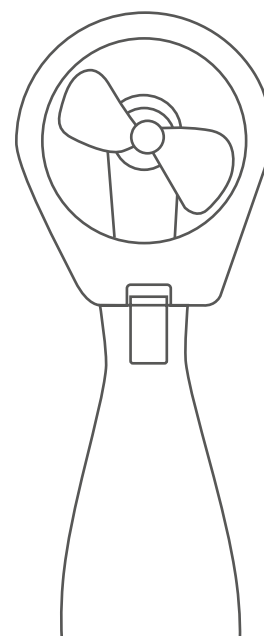

Luvo
mano recargable





CHARGING
USB



Gancho
para colgar



300040003

Blanco



Autonomía
2-4h.



Litio 18650
1200mAh 3.7V




Tiempo
carga **3h.**



Speed	3
W	3
dB	58
Conexión	USB C
Longitud cable	1M

Botón	On/Off
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	5V
Embalaje	60



Balu

mano recargable





CHARGING
USB

Aspas
transparentes



Base
extraíble



Botón
On/Off



Autonomía
2h.



Litio 18650
1500mAh 3.7V



Tiempo
carga 1.5-3.5h.

300010023

Blanco




300010024

Negro




4

Speed	3
W	5
dB	58
Conexión	Micro USB
Longitud cable	0.8M
Botón	On/Off
Aspas	Transparentes
Material	ABS + PS
Voltaje	5V
Embalaje	20



Carga
Micro USB

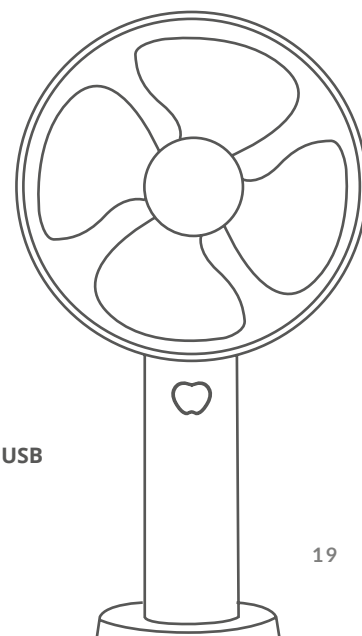

Yulara
mano recargable





CHARGING
USB



Conexión
USB C



Cinta
para colgar



Clip
sujeción



300040004

Blanco



Autonomía
2h.



Litio 18650
1200mAh 3.7V




Tiempo
carga 3h.



Speed	3
W	3
dB	35
Conexión	USB C
Longitud cable	1M

Botón	On/Off
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	5V
Embalaje	36




Bhari
de cuello portátil





CHARGING
USB

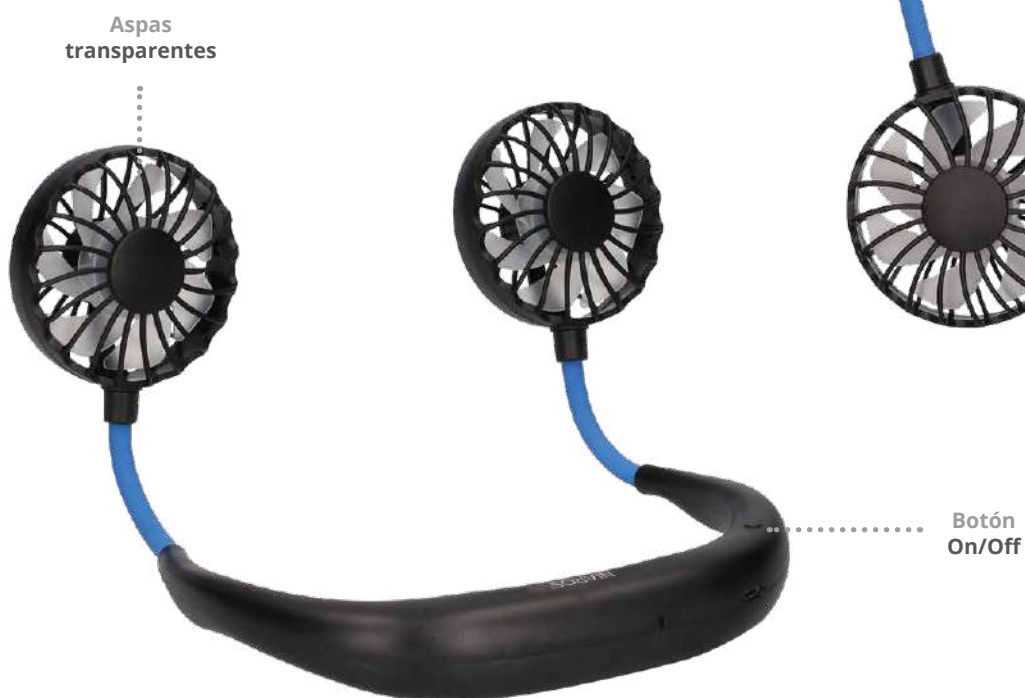

Autonomía
3-6h.



Litio 18650
2000mAh 3.7V



Tiempo
carga **3-4h.**

300010035


Negro / Azul



7

Speed	3
W	2.5
Conexión	Micro USB
Longitud cable	0.5M
dB	40

Botón	On/Off
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	5V
Embalaje	40



Conexión
USB Micro



Salaro

de cuello portátil





CHARGING
USB

Conexión
USB Micro

Batería
recargable

Varias salidas
de aire

Botón
On/Off



Autonomía
3-6h.




Polimerio Litio
1800mAh 3.7V



Tiempo
carga 3-4h.

300010034

Blanco



Speed	3
W	3.5
dB	40
Conexión	Micro USB
Longitud cable	0.8M

Botón	On/Off
Material	ABS + PS
IP	IP20
Voltaje	5V
Embalaje	20

Coober

plegable





CHARGING
USB



Ángulo
regulable



300040001

Blanco



300040002

Negro



Autonomía
2-4h.



Litio 18650
1200mAh 3.7V




Tiempo
carga **3h.**



4

Speed	3
W	3
dB	30
Lm	100Lm
Conexión	USB C
Longitud cable	0.5M
Botón	On/Off
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	5V
Embalaje	36



Kila

sobremesa mini





Sobremesa



DC
Motor



005000720

Negro



005000729

Gris



300010018

Cobre



Aspas
metálicas

Botón
On/Off

Patas
antideslizantes



Ángulo
inclinación



Conexión
USB A




Patas
antideslizantes



4

W	2.5
RPM	2400
Air flow (m³/min)	3.17
dB	40
Conexión	USB A
Longitud cable	1M
Botón	On/Off
Aspas	Metálicas
Material	Metal
Voltaje	5V
Embalaje	45



Regulable
inclinación 180°



Alua

sobremesa mini





Sobremesa



Botón
On/Off



300010019

Blanco



300010020

Aguamarina



300010030

Negro



300010031

Coral



Ángulo
inclinación



Conexión
USB A




Base
estable



4

Speed	1	2
W	2	3
RPM	1750	2000
Air flow (m³/min)	3.7	4
dB	30	40
Conexión	USB A	
Longitud cable	1.2M	
Botón	On/Off	
Material	PP	
Voltaje	5V	
Embalaje	28	



Regulable
inclinación 360°



Tapri

sobremesa mini





Sobremesa



DC
Motor



300010028

Blanco



300010029

Negro



Asa fácil
transporte



Patas
2 posiciones



Asa fácil
transporte



2 ángulos
inclinación




Conexión
USB A



Patas
antideslizantes



W	5
dB	<45
Conexión	USB A
Longitud cable	0.8M
Botón	On/Off
Patas	Antideslizantes
Aspas	Transparentes
Material	ABS + PP
IP	IPX0
Voltaje	5V
Embalaje	36



Botón
On/Off



Fune

tipo clip mini





Sobremesa



DC
Motor



300010021

Blanco



300010032

Negro



Speed	1	2
W	2	3
RPM	2100	2350
Air flow (m ³ /min)	3.8	4.2
dB	35	45
Conexión	USB A	
Longitud cable	1.2M	
Botón	On/Off	
Aspas	Transparentes	
Material	Plástico	
IP	IP20	
Voltaje	5V	
Embalaje	20	

Regulable
inclinación 360°



Clip
para fijar




Ángulo
inclinación



Conexión
USB A



Con clip
para fijar



Botón
On/Off



Tanami
solar recargable





CHARGING
USB



Carga
solar



Trípode
flexible



Función
powerbank



Autonomía
2-4h.



Litio 18650
1200mAh 3.7V



Carga **solar 6.8h.**
Carga **USB 3h.**



300040005


Blanco / Negro



4

Speed	3
W	4
dB	40
Lm	250Lm
Conexión	USB C
Longitud cable	0.5M

Botón	On/Off
Con	Trípode flexible, gancho y asa
Material	ABS
IP	IPX2
Voltaje	5V
Embalaje	20



Stawell
de camping con linterna





CHARGING
USB



Asa y gancho
para colgar



Con
2 luces



Función
powerbank



Autonomía
2-4h.



Litio 18650
1200mAh 3.7V



Tiempo
carga 3h.



201810004


Azul / Negro



4

Speed	3
W	4
dB	40
Lm	180Lm
LED	COB y XPE
Conexión	USB C
Longitud cable	0.5M

Botón	On/Off
Con	Indicador batería, asa y gancho
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	5V
Embalaje	20



Rayna

portátil multifunción





CHARGING
USB



DC
Motor



300010036

Negro



Con
3 velocidades



Función
powerbank



Autonomía
2.5-5h.



Litio 18650
2x2500mAh 3.7V




Tiempo
carga 4h.



3

Speed	1	2	3
W	2	2.5	3.5
RPM	1350	1560	1760
Air flow (m³/min)	3.5	7	11.7
dB	40	43	46

Conexión	USB C
Longitud cable	1M
Material	ABS + PP
IP	IP20
Voltaje	5V
Hz	50Hz
Embalaje	8







Ventiladores
de **sobremesa** livianos
para poder transportarlos
y colocar en la estancia
en la que te encuentres.

Varias **potencias, velocidades**
y **colores** disponibles.

AS S SOBREMESA

Lindi

sobremesa



005000728

30W / Blanco



Speed	1	2
W	25	30
RPM	1050	1250
Air flow (m³/min)	15	16.5
dB	47	49.1
Longitud cable	1.6M	
Material	Plástico	
IP	IP20	
Voltaje	220-240V	
Hz	50Hz	
Embalaje	1	



Con
2 velocidades



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 90°



Ángulo
inclinación



Sobremesa

Ø28€


Ø34€

Ø43€



005000701

40W / Blanco

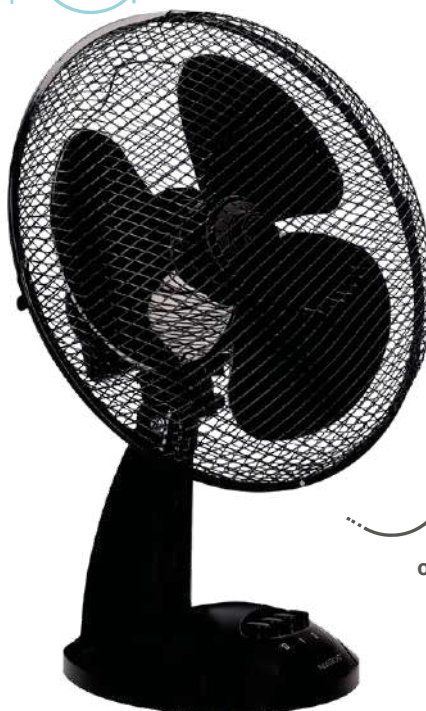

Difusor
oscilante 90°



300010017

40W / Negro



005000702

45W / Blanco



Con
3 velocidades



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 90°



Ángulo
inclinación




3

Speed	1	2	3
W	36	38	40
RPM	900	1050	1250
Air flow (m³/min)	28	35	40.24
dB	42	45	49.36
Longitud cable	1.6M		
Material	Plástico		
IP	IP20		
Voltaje	220-240V		
Hz	50Hz		
Embalaje	1		



3

Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m³/min)	70	75	78.65
dB	48	50	53
Longitud cable	1.6M		
Material	Plástico		
IP	IP20		
Voltaje	220-240V		
Hz	50Hz		
Embalaje	1		



WxH / B (mm)
30W Ø280x350 / Ø210
40W Ø340x490 / Ø270
45W Ø430x550 / Ø270

Maconomia
sobremesa





Sobremesa

Ø34€

Ø41€



300010012

35W / Blanco



300010039

45W / Blanco



300010013

35W / Negro



300010015

45W / Negro



Con
3 velocidades



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 75°




Ángulo
inclinación



Speed	1	2	3
W	23	27	35
RPM	900	1050	1150
Air flow (m³/min)	19	21.5	25.75
dB	35	41	49.2
Longitud cable	1.6M		
Material	Plástico		
IP	IP20		
Voltaje	220-240V		
Hz	50Hz		
Embalaje	1		



Speed	1	2	3
W	29	34	45
RPM	900	1050	1150
Air flow (m³/min)	30	35	40.56
dB	36	43	51
Longitud cable	1.6M		
Material	Plástico		
IP	IP20		
Voltaje	220-240V		
Hz	50Hz		
Embalaje	1		



WxH/B (mm)
35W Ø340x480 / Ø245
45W Ø410x540 / Ø245

Ankro

portátil de pie plegable





Difusor
oscilante 60°



300010037

Blanco



Con
3 velocidades



2 posiciones
fijo / rotatorio



Autonomía
5.5-9.5h.



Litio 18650
4x2500mAh 3.7V




Tiempo
carga 8-12h.



Speed	1	2	3
W	1.5	3.5	5
RPM	1519	1714	1810
Air flow (m³/min)	3.2	6.5	11
dB	40.7	42.6	43.6

Conexión	USB C
Longitud cable	1M
Material	ABS + PP
IP	IP20
Voltaje	5V
Embalaje	4

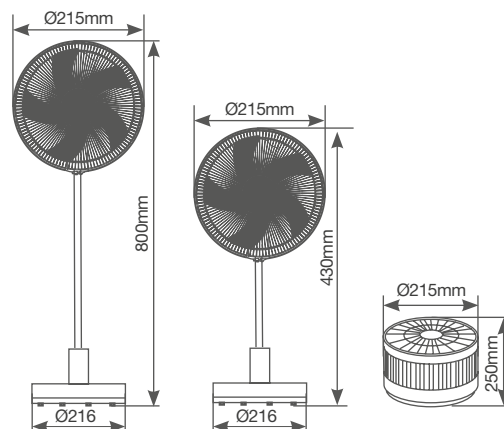





Ventiladores de **pared**
ideales para el salón
o el dormitorio.

Puedes elegir entre los
modelos tradicionales
de **cuerda** o los que llevan
mando a distancia.

Encontrarás algunos
con **modo brisa**
y **modo noche**.

PARED

Toleni

de pared





Pared



Control
cadena




005000706

45W / Blanco




300010025

45W / Negro

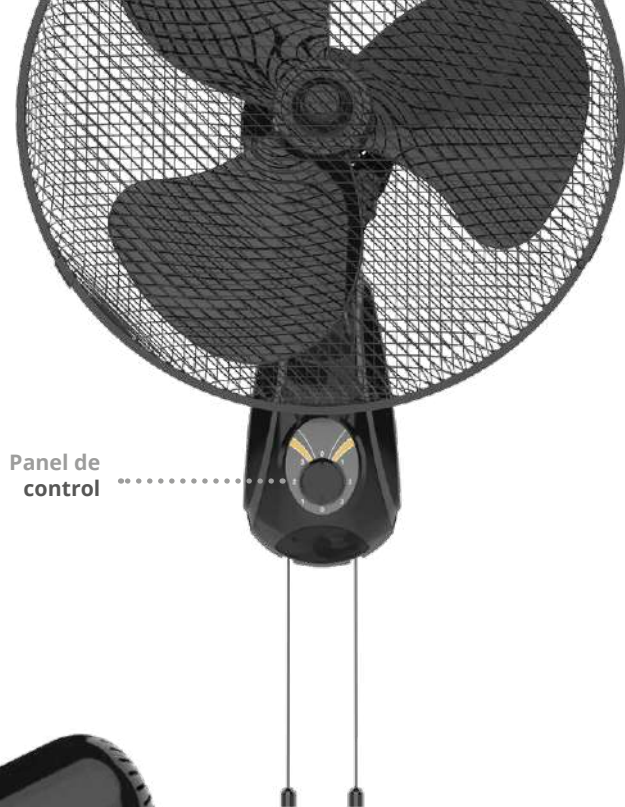

Panel de
control

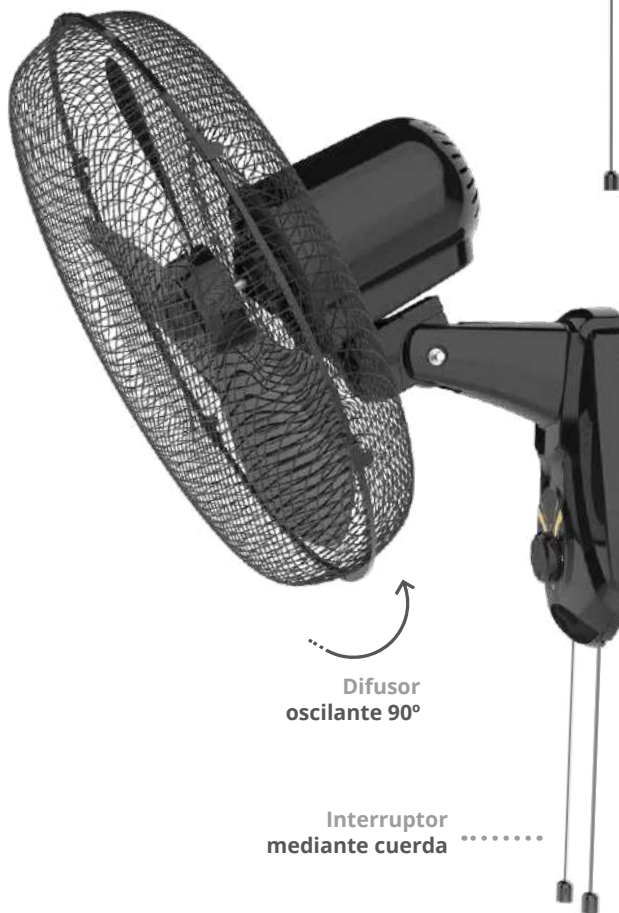

Difusor
oscilante 90°

Interruptor
mediante cuerda



Con
3 velocidades



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 90°




Ángulo
inclinación



3

Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m³/min)	66	68	70.02
dB	42.11	46.79	51.99

Longitud cable	1.6M
Material	Plástico
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Sautar

pared + mando






Con modo
noche y brisa

Panel de control
con indicadores LED



005000732

Blanco

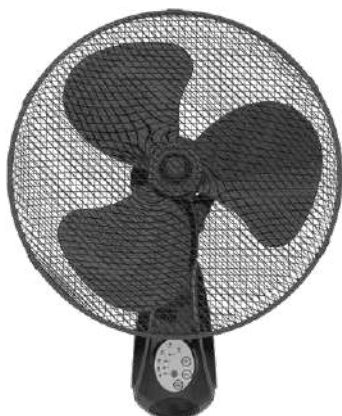

300010026

Negro



Con mando
a distancia

Difusor
oscilante 90°



Con
3 velocidades



Temporizador
hasta 7.5h.



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 90°




Ángulo
inclinación



Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m³/min)	66	68	70.02
dB	42.11	46.79	51.99

Longitud cable	1.6M
Material	Plástico
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Barsi

de pared + mando





Pared



Modo noche

Panel de control
con indicadores LED

Difusor
oscilante 90°



Con
3 velocidades



Temporizador
hasta 7.5h.



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 90°



Ángulo
inclinación
10°

300010027

Blanco




Con mando
a distancia



Speed	1	2	3
W	36	40	50
RPM	65	68	70.98
Air flow (m³/min)	900	1050	1250
dB	48	50	53.48

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1







Contamos con una amplia variedad de ventiladores de **suelo**, desde los tradicionales **box fan**, los **de pie** regulables en altura, los **de torre** que ocupan muy poco espacio.

Además contamos con **ventiladores 3 en 1** con los que podrás variar su instalación, bien sea en suelo, pared o sobremesa.

Como **novedades** incluimos **ventiladores sin aspas** y **ventiladores a batería / solares**.

Y si necesitas un **extra de robustez** y potencia consulta nuestros modelos **metálicos**.

OTRAS

Box fan

de suelo





Difusor
rotatorio



Temporizador
hasta 120'



Con
3 velocidades



Difusor
rotatorio



Temporizador
hasta 120'


005000700

Beige



Speed	1	2	3
W	33	36	50
RPM	900	1050	1250
Air flow (m ³ /min)	20.9	25.8	33.01
dB	49	54	60.3

Longitud cable	1.6M
Material	Plástico
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Cable
1.6M



Behda

de suelo





Difusor
rotatorio



Temporizador
hasta 120'



Con
3 velocidades



Difusor
rotatorio



Temporizador
hasta 120'


300030003

Beige



Speed	1	2	3
W	30	35	45
RPM	900	1050	1150
Air flow (m ³ /min)	18	21	23.77
dB	45	50	58

Longitud cable	1.6M
Material	Plástico
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1




Cable
1.6M




Bronte

de suelo



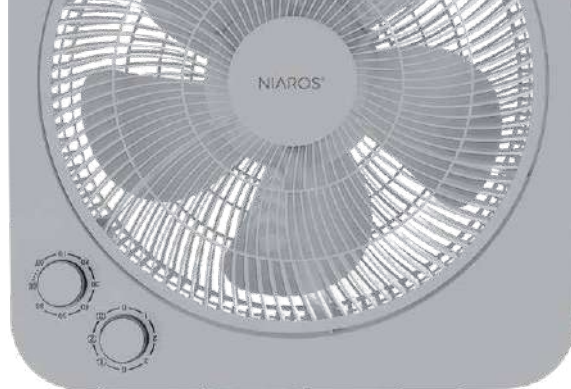

Difusor
rotatorio

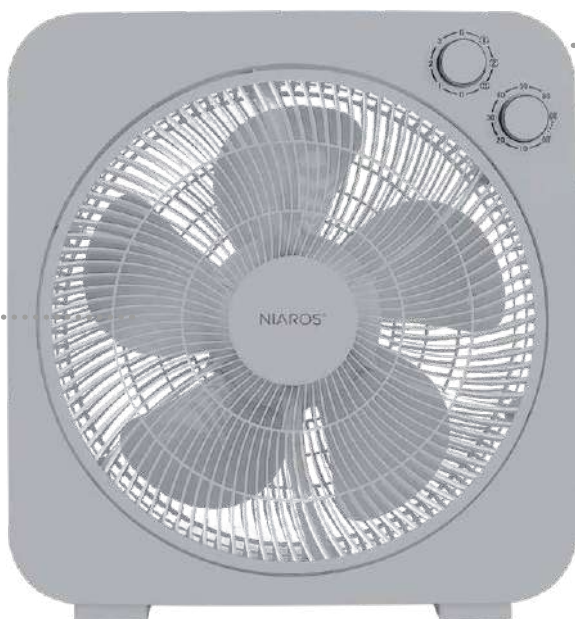

Temporizador
hasta 60'



Con
3 velocidades



Difusor
rotatorio



Temporizador
hasta 60'




300030004

Gris



Speed	1	2	3
W	35	38	42
RPM	896	1015	1210
Air flow (m ³ /min)	30	35	42
dB	50	52	55

Longitud cable	1.5M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Cable
1.5M



Palogi

de torre





Ø12.8

mm

Torre

Panel de control
con temporizador
hasta 2h.



Difusor
oscilante 70°



300025000

Blanco



Con
3 velocidades



Temporizador
hasta 2h.



2 posiciones
fijo / rotatorio




Difusor
oscilante 70°



Speed	1	2	3
W	24	28	45
RPM	1050	1200	1350
Air flow (m³/min)	12.7	15.5	22.68
dB	52	53	55

Longitud cable	1.5M
Material	ABS+PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Nandi

de torre





Torre

Panel de control
con indicadores LED



Difusor
oscilante 70°



Con mando
a distancia



Con
3 velocidades



Temporizador
hasta 3h.



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 70°

300025003

Blanco




300025001

Negro



Speed	1	2	3
W	24	28	45
RPM	1050	1200	1350
Air flow (m³/min)	14.3	19.2	22.8
dB	52	53	55

Longitud cable	1.5M
Material	ABS+PP
IP	IPX0
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Con asa
fácil transporte



Kodima

de torre





Torre

Botones
táctiles

Difusor
oscilante 70°



Con mando
a distancia



Con
3 velocidades



Temporizador
hasta 12h.



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 70°

300025004

Blanco



300025005


Negro



Panel de control
con indicadores LED

Speed	1	2	3
W	24	28	45
RPM	1050	1200	1350
Air flow (m³/min)	14.3	19.2	22.68
dB	52	53	55

Longitud cable	1.5M
Material	ABS+PP
IP	IPX0
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1




Salboni

de torre sin aspas





 Temporizador hasta 8h.

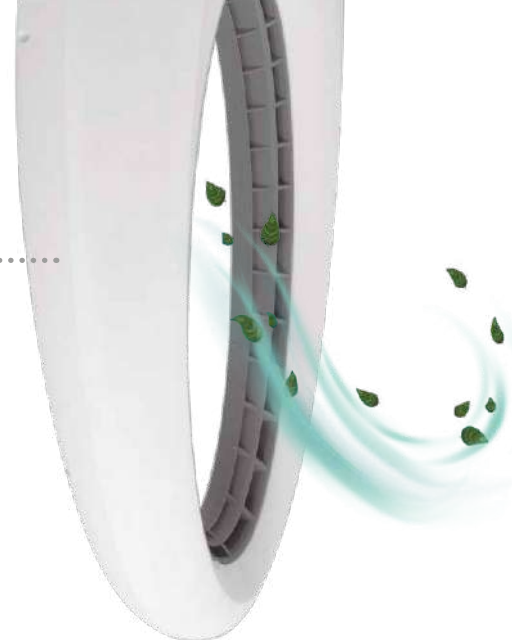


Con mando a distancia

Difusor oscilante 70°



Panel LED

 Con 3 velocidades

 Temporizador hasta 8h.

 2 posiciones fijo / rotatorio

 Difusor oscilante 70°




300025007

Blanco



Speed	1	2	3
W	37	41	45
RPM	1000	1188	1350
Air flow (m³/min)	11.47	12.68	13.89
dB	45	47	55

Longitud cable	1.5M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1





Molian

de torre sin aspas con luz





 Temporizador hasta 10h.

 Con luz

 Con mando a distancia

Difusor oscilante 70°

Botones táctiles

 Con 4 velocidades

 Temporizador hasta 10h.

 2 posiciones fijo / rotatorio

 Difusor oscilante 70°




300025006

Blanco



Speed	1	2	3	4
W	46	49	53	70
RPM	1167	1287	1355	1420
Air flow (m³/min)	20	23	25	27.91
dB	54.5	56.5	63	65

Longitud cable	1.6M
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Nametil
de pie






300000015

Blanco



300000027

Negro

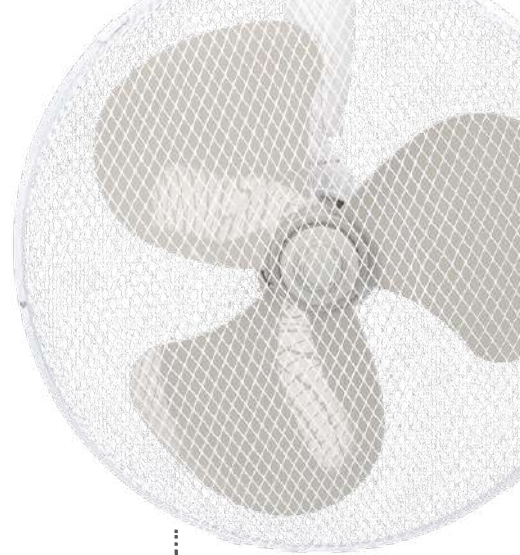

Difusor
oscilante 90°



Con
3 velocidades



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 90°




Ángulo
inclinación
10°



Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m³/min)	65	68	70.98
dB	48	50	53.48

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

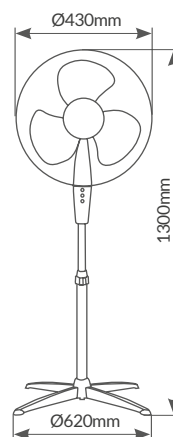

Khela
de pie + mando






Temporizador
hasta 7.5h.


Con modo
noche y brisa



Con mando
a distancia



 Con
3 velocidades

 Temporizador
hasta 7.5h.

 2 posiciones
fijo / rotatorio

 Difusor
oscilante 90°

 Ángulo
inclinación
10°

300000016

Blanco




300000017

Negro



Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m³/min)	65	68	70.98
dB	48	50	53.48

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

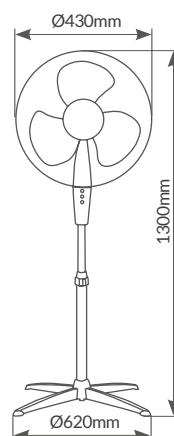

Riesi
de pie





Difusor
oscilante 75°



Con
3 velocidades



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 75°



Ángulo
inclinación




300000032

Blanco



Speed	1	2	3
W	34	37	45
RPM	976	1084	1270
Air flow (m³/min)	30	36	43
dB	47	53	58

Longitud cable	1.5M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

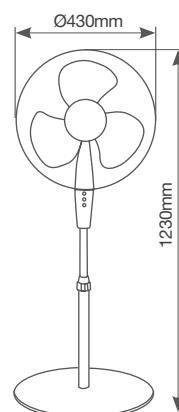


Riesi

de pie + mando





Modo
natural, normal
y modo noche

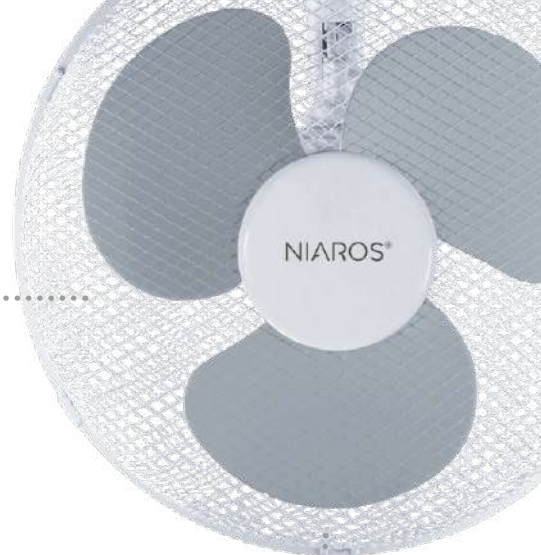

Temporizador
hasta 7.5h.

Con mando
a distancia



Con
3 velocidades

Temporizador
hasta 7.5h.

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 75°

Ángulo
inclinación
35°




300000033

Blanco



Speed	1	2	3
W	34	37	45
RPM	976	1084	1270
Air flow (m³/min)	30	36	43
dB	47	53	58

Longitud cable	1.5M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

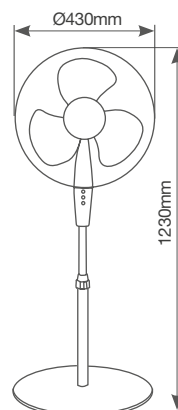

Kureli

3 en 1





Sobremesa



300000021

Blanco



300000022

Negro



Difusor
oscilante 90°



Con
3 velocidades



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 90°






Ángulo
inclinación



Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m³/min)	65	68	70.98
dB	48	50	53.48

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

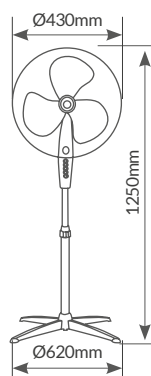

Lungra
de pie + mando






Temporizador
hasta 7.5h.


Difusor
oscilante 90°




Con mando
a distancia



 Con
3 velocidades

 Temporizador
hasta 7.5h.

 2 posiciones
fijo / rotatorio

 Difusor
oscilante 90°

 Ángulo
inclinación
10°

300000023

Blanco




300000031

Negro



Speed	1	2	3
W	36	40	50
RPM	900	1050	1250
Air flow (m³/min)	65	68	70.98
dB	48	50	53.48

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

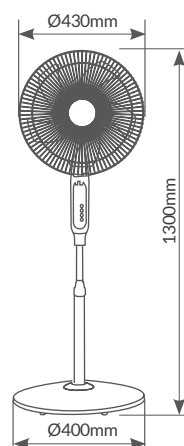


Sortino

de pie + mando





Modo
natural, normal
y modo noche

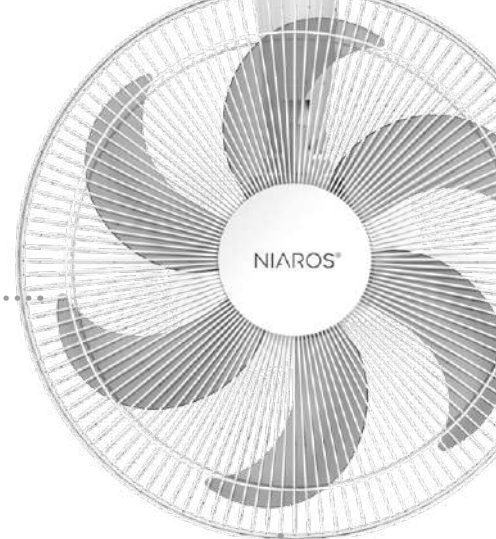

Temporizador
hasta 7.5h.



Con mando
a distancia



Con
3 velocidades



Temporizador
hasta 7.5h.



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 75°



Ángulo
inclinación



300000034


Blanco



6

Speed	1	2	3
W	48	54	65
RPM	976	1084	1270
Air flow (m³/min)	42	47	52
dB	52	55	58

Longitud cable	1.5M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

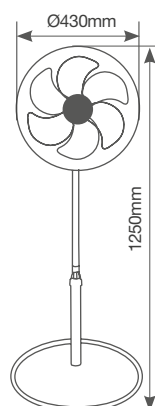

Puncha

de pie





Difusor
oscilante 75°



↑ 1M



↑ 70cm



Con
3 velocidades



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 75°



Ángulo
inclinación
10°




300000030

Blanco



Speed	1	2	3
W	21	23	35
RPM	900	1050	1150
Air flow (m³/min)	20.5	23.05	25.75
dB	43.5	46	49.20

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Haripal

de pie + mando





Modo
natural, normal
y modo noche



Temporizador
hasta 12h.



↑ 1.1M



↑ 82cm



↑ 52cm

Panel
LED



Con mando
a distancia



Con
6 velocidades



Temporizador
hasta 12h.



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 70°



Ángulo
inclinación
24°




300000029

Blanco



Speed	1	2	3	4	5	6
W	9	11	13	15	18	25
RPM	700	800	900	1000	1100	1200
Air flow (m³/min)	16.09	17.99	20.35	21.77	24.14	26.04
dB	41	42	44	46	48	51


Longitud cable	1.5M
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1





Tehri
de pie + mando





Modo
natural, normal
y modo noche

Bajo consumo
de 4 a 30W



300000020

Negro



Con mando
a distancia



300000028

Blanco



Con
9 velocidades

Temporizador
hasta 24h.

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 90°


Ángulo
inclinación
10°



Speed	1	2	3	4	5	6	7	8	9
W	4	6	8	10	12	14	18	23	30
RPM	571	697	775	861	931	985	1055	1161	1250
Air flow (m³/min)	27.5	35.89	38.13	42.62	47.11	49.35	52.71	54.96	57.2
dB	31	36	39	41	43	45	47	49	63.6

*Consumos sin oscilación, con oscilación sumar entre 1 y 3W más.


Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

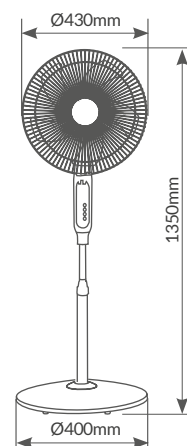

Sanluri

portátil de pie + mando



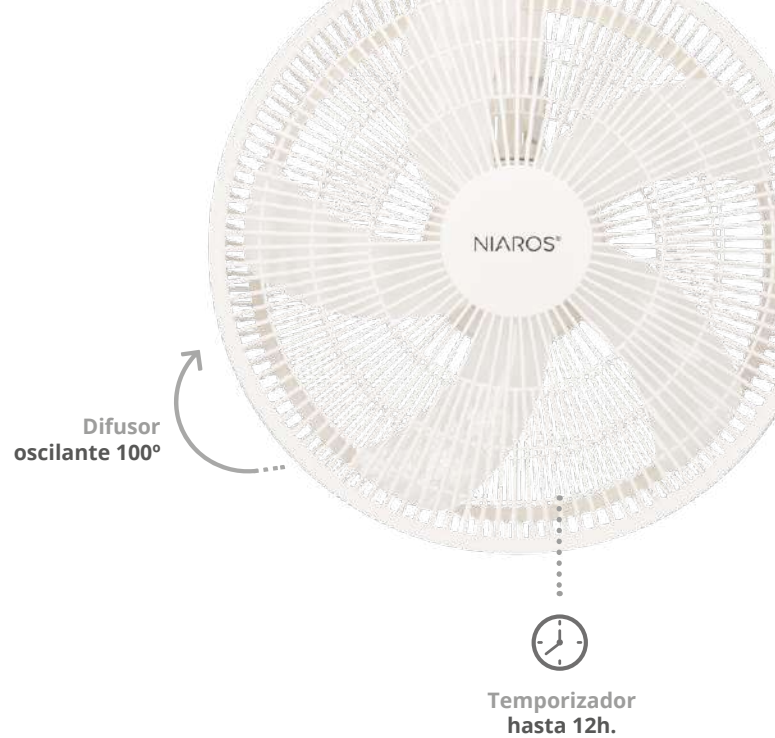

Con mando
a distancia

Con
12 velocidades



Temporizador
hasta 12h.



2 posiciones
fijo / rotatorio



Litio 18650
13.200mAh 11.1V



Ángulo
inclinación



300000038 Ventilador + Panel solar



300000037 Ventilador





Speed	1	12
W	11	15
RPM	530	1200
Air flow (m³/min)	21.94	21.94
dB	45	45

Longitud cable	1.35M
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	85-265V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300095001
Panel solar 18W 14V

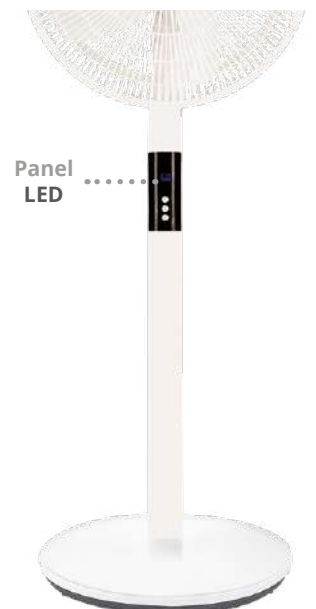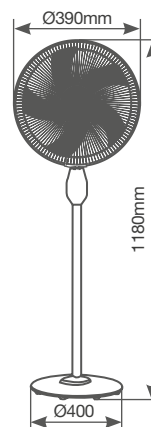


Vicari
de pie metálico





Aspas
metálicas

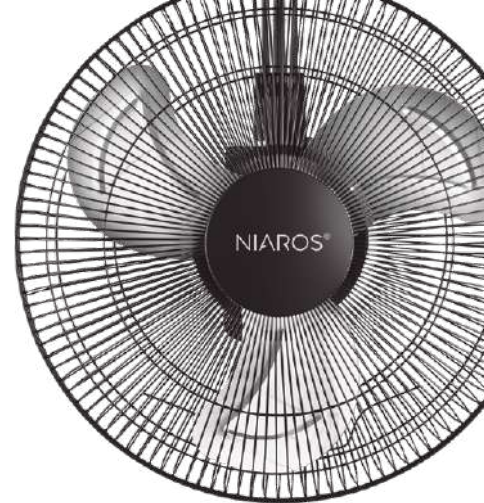

Difusor
oscilante 85°



300000036

Negro



Con
3 velocidades



2 posiciones
fijo / rotatorio




Difusor
oscilante 85°



Speed	1	2	3
W	28.3	30	37
RPM	1005	1200	1325
Air flow (m³/min)	23.6	27.9	31.4
dB	44.5	47.3	50.7

Longitud cable	1.6M
Material	Metal + PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

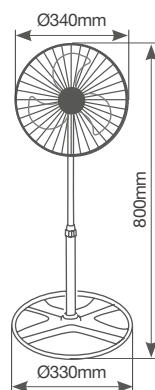

Sandi

de pie metálico





Acabado
cromado



Difusor
oscilante 85°

Aspas
metálicas



005000721

Cromado / Negro



Con
3 velocidades



2 posiciones
fijo / rotatorio




Difusor
oscilante 85°



Speed	1	2	3
W	51	56	70
RPM	977	1119	1250
Air flow (m³/min)	60.1	68.2	75.3
dB	51.3	57.5	60.8

Longitud cable	1.6M
Material	ABS + Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

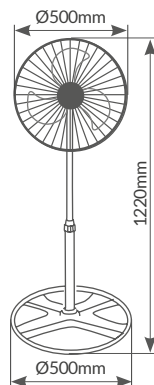

Lumbo

de pie metálico + mando





Acabado
cromado



Difusor
oscilante 85°



Aspas
metálicas

Temporizador
hasta 7.5h.



Con mando
a distancia

Con
3 velocidades



Temporizador
hasta 7.5h.



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 85°




300000018

Cromado / Negro



Speed	1	2	3
W	51	56	70
RPM	977	1119	1250
Air flow (m³/min)	60.1	68.2	75.3
dB	51.3	57.5	60.8

Longitud cable	1.6M
Material	ABS + Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

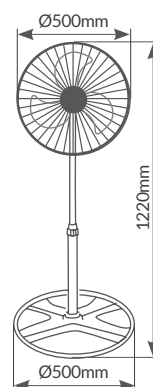

Sassela

de pie metálico 3 en 1





Pie



Pared



Sobremesa



Ø500mm



Aspas
metálicas



Difusor
oscilante 85°



Acabado
cromado



Con
3 velocidades



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 85°


300000014

Cromado / Negro



Speed	1	2	3
W	49.4	54.8	70
RPM	977	1119	1249
Air flow (m³/min)	60.1	68.2	75.3
dB	51.3	57.5	60.8

Longitud cable	1.6M
Material	ABS + Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

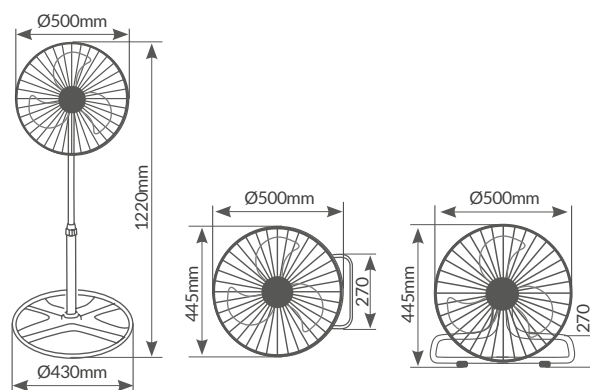

Favara

de pie metálico





Aspas
metálicas

Pack 2Ud.

Difusor
oscilante 75°



300000035

Negro



Con
3 velocidades



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 75°




Ángulo
inclinación



Speed	1	2	3
W	43	48	55
RPM	950	1136	1279
Air flow (m³/min)	56	60	66
dB	53	57	61

Longitud cable	1.5M
Material	ABS + Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Hukam

vaporizador de pie





Modo
natural, normal
y modo noche

Nebulización
durante 8h.

Difusor
oscilante 85°

Con mando
a distancia

Depósito
agua 2L.

Con
3 velocidades

Temporizador
30' a 7.5h.

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 85°

005000724

Negro




Speed	1	2	3
W	63.5	67.1	70
RPM	900	1100	1250
Air flow (m³/min)	35.7	41.8	46.15
dB	45.9	47.8	56

Longitud cable	1.6M
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300000002

Recambio mando

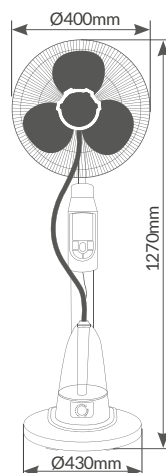





¿Necesitas ventiladores
potentes
para grandes estancias?

Contamos con diversos
ventiladores tanto de **suelo**,
como de **pie** o también
de **pared**.

INDUSTRIALES

Magma

de suelo industrial





Con
3 velocidades



Ángulo
inclinación

005000733

Negro




Speed	1	2	3
W	70.9	79.8	90
RPM	800	950	1100
Air flow (m³/min)	66.5	71.27	84.11
dB	62.4	68.6	76.3

Longitud cable	1.6M
Material	Plástico
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Multiposición



Thuwa

metálico de pared





Pared



Difusor
oscilante 85°

Construcción
metálica

005000744

Negro



Con
3 velocidades



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 85°




Ángulo
inclinación
18°




Speed	1	2	3
W	151	183	200
RPM	1100	1250	1400
Air flow (m³/min)	156.93	173.9	184.63
dB	64.1	68.9	72.3

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1




Dalheri
de pie



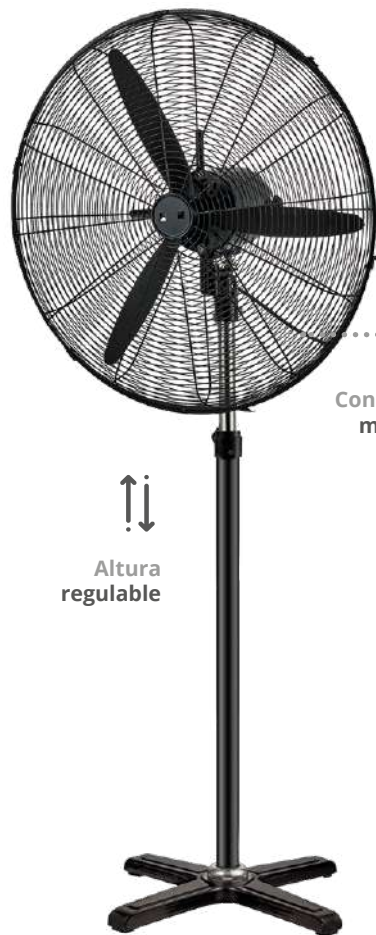

Construcción
metálica

Altura
regulable

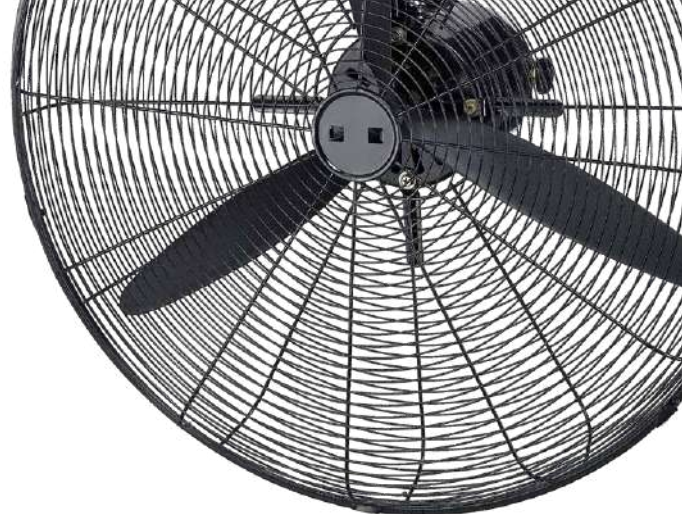

Difusor
oscilante 85°



Con
3 velocidades



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 85°



Ángulo
inclinación
18°


005000745

Negro



Speed	1	2	3
W	151	183	200
RPM	1100	1250	1400
Air flow (m³/min)	156.93	173.9	184.63
dB	64.1	68.9	72.3

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

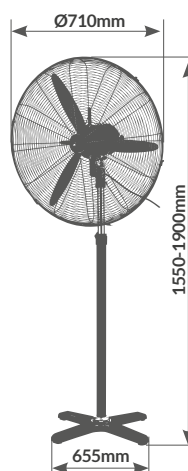

Mueda

metálico suelo





Inclinación
regulable 120°

Con 3 asas
fácil transporte

Construcción
metálica



300030002

Gris



Con
3 velocidades




Ángulo
inclinación



Speed	1	2	3
W	28	36	50
RPM	985	1145	1290
Air flow (m³/min)	17.35	19.20	21.04
dB	50.3	51.5	54.2

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Gumba

metálico suelo





Suelo

Ø400mm

Construcción
metálica

Inclinación
regulable 120°

Con 3 asas
fácil transporte



005000722

Gris



300030000

Negro



Con
3 velocidades




Ángulo
inclinación



Speed	1	2	3
W	49.7	54.6	70
RPM	958	1137	1270
Air flow (m³/min)	35.81	40.83	46.56
dB	56.2	59.8	61.2

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Nuoro
recargable





Suelo

Ø40



Inclinación
regulable 150°

Con asa
fácil transporte

Construcción
metálica



Con
12 velocidades



Litio 18650
19.800mAh 11.1V



Ángulo
inclinación



300030007 Ventilador + Panel solar



300030006 Ventilador




Speed	1	12
W	11	15
RPM	530	1200
Air flow (m³/min)	21.71	21.71
dB	45	45

Longitud cable	1.35M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	85-265V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300095001
Panel solar 18W 14V




Netia

metálico suelo





Suelo

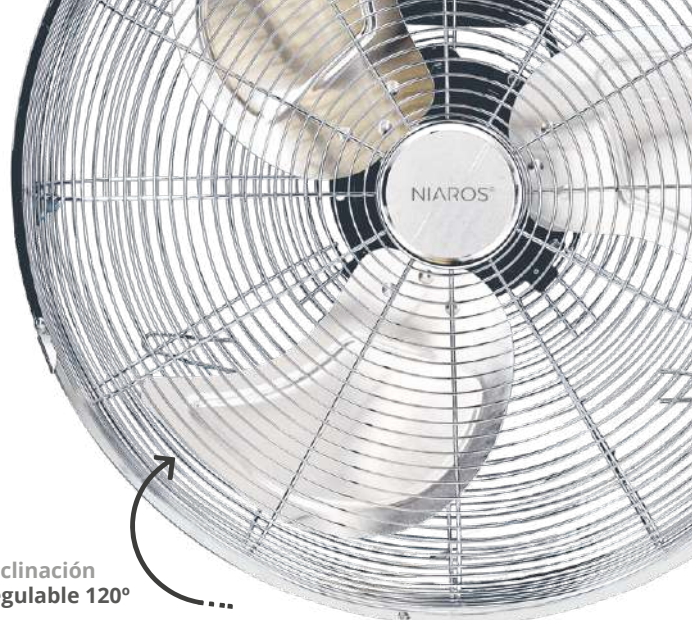

Inclinación
regulable 120°

Con 3 asas
fácil transporte

Construcción
metálica



005000704

Gris



Con
3 velocidades




Ángulo
inclinación



Speed	1	2	3
W	88.3	105.7	140
RPM	1014	1195	1353
Air flow (m³/min)	67.85	73.50	82.55
dB	59.2	62.35	67.9


Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Aidone

metálico de suelo



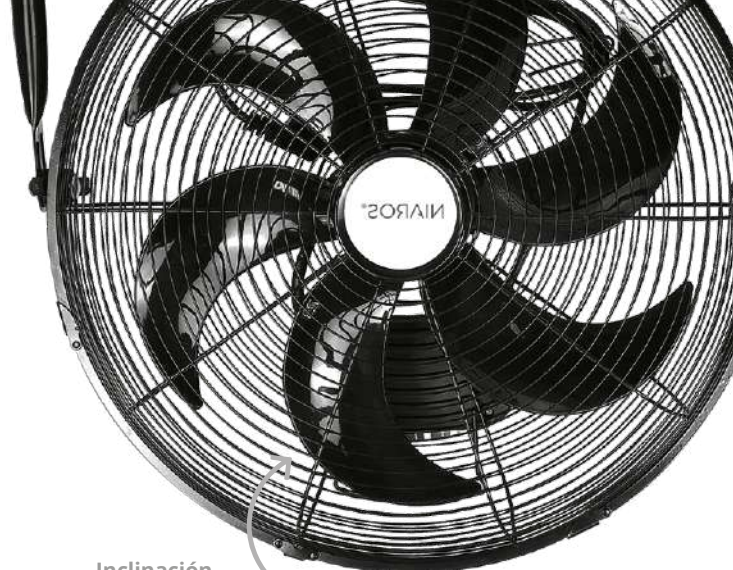

Inclinación
regulable 120°



Construcción
metálica



300030005

Negro



Con
3 velocidades




Ángulo
inclinación



6

Speed	1	2	3
W	74	81	100
RPM	1275	1375	1440
Air flow (m³/min)	72	82	93
dB	53	58	62

Longitud cable	1.5M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Saruna

metálico de suelo





Suelo



Inclinación
regulable 120°



Construcción
metálica



005000743

Negro



Con
3 velocidades




Ángulo
inclinación



Speed	1	2	3
W	99	108	120
RPM	1080	1200	1350
Air flow (m³/min)	107	112	120
dB	54.6	59.8	64

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Bampa

metálico de suelo





Inclinación
regulable 270°

Construcción
metálica



Con
3 velocidades



Ángulo
inclinación



Con
2 ruedas


005000746

Negro



Speed	1	2	3
W	201	229	250
RPM	960	1140	1250
Air flow (m³/min)	117.53	135.45	150.3
dB	75	78.5	86.2

Longitud cable	1.6M
Protección sobrecalentamiento	Si
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1







**Deshumidificadores
Enfriadores de aire**

Bien busques **quitar la humedad** del ambiente o **enfriar tu estancia**, aquí encontrarás ambos productos tanto de **sobremesa** como de **suelo**.

PURIFICACIÓN

Horshi

deshumidificador





Sobremesa



301505001

Negro



Estancias
<13-20m²




Depósito
800ml.



Portátil
y compacto

W	23
dB	34
Sistema	Auto apagado
Longitud cable	1.5M
Botón	On/Off
Indicador	Depósito lleno
Material	ABS
IP	IP20
Incluye	Adaptador AC/DC
Voltaje	100-240V
Hz	50/60Hz
Embalaje	8



Boure

deshumidificador





Sobremesa



301505002

1L.



301505003

3.8L.



Modo
noche



Selección
de 7 colores



Temporizador
hasta 24h.





Portátil
y compacto



Patas
antideslizantes

W	23	80
dB	34	34
Área cobertura	13-20m ²	>32m ²
Embalaje	8	4



Sistema	Auto apagado
Botón	On/Off
Indicador	Depósito lleno
Material	ABS
IP	IP20

Incluye	Adaptador AC/DC
Longitud cable	1.5M
Voltaje	220-240V
Hz	50/60Hz

Beteni

enfriador de aire





Sobremesa

USB

DC
Motor



300010022

Blanco / Gris



Con
3 velocidades

7

Selección
de 7 colores




Capacidad
660ml.



Ángulo
viento 90°

W	5
dB	40
Autonomía vapor	8h Vel. alta 10h. Vel. media 12h. Vel baja
Conexión	USB A
Longitud cable	1.5M
Botón	On/Off
Cajón	Extraíble
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	5V
Hz	50/60Hz
Embalaje	18



Tatasu

enfriador aire





Suelo

Modo natural, normal y modo noche

Rejilla oscilante 60°



Con mando a distancia

Con 3 velocidades

Capacidad 4L.

Temporizador hasta 15.5h.

Ángulo viento 90°


Rejilla oscilante 60°

300000026

Blanco / Gris



W	80
Air flow (m³/min)	6.87
dB	50.5
Longitud cable	1.5M
Incluye	2 enfriadores
Cajón	Extraíble
Con	4 ruedas
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50/60Hz
Embalaje	1







Ventiladores de **techo con luz y sin luz**
para **pequeñas estancias** o
para **grandes superficies**.

Gran **variedad de aspas**: re-
tráctiles, fijas, reversibles,...

También tenemos **regulables**
en **temperatura**,
en **intensidad de la luz**,...

TECHIO PROJECT

Larde
con luz



Control
cadena


DC
Motor

Ø820
32"




300005075

Blanco

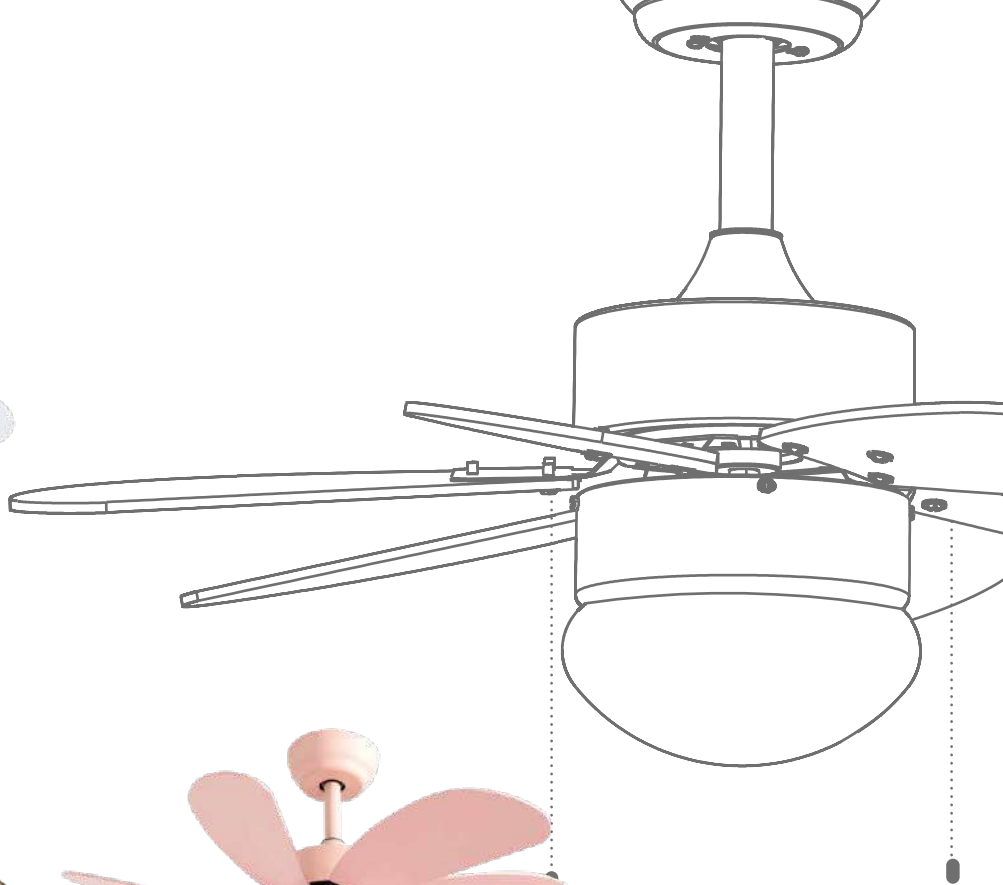

300005076

Haya

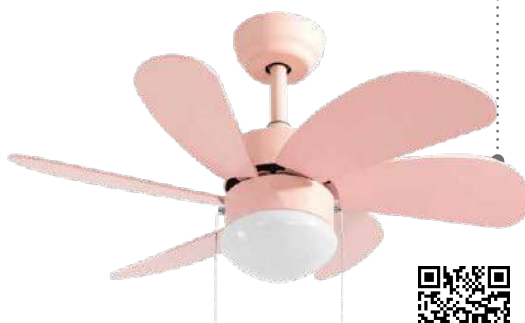


300005077

Rosa



300005078

Verde

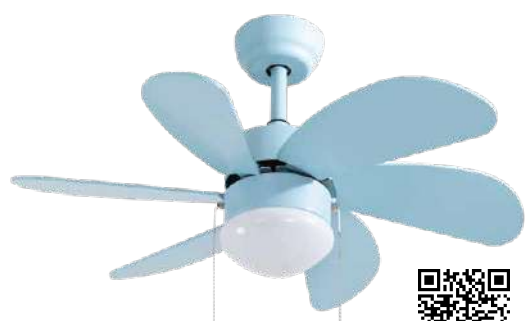

300005079

Azul



Estancias
<13m²



Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm




Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6	8	10	13	17	20
RPM	160	170	180	190	200	210
Air flow (m ³ /min)	29	48	57	73	76	91
dB	20	25	28	33	35	40

Aspas	Contrachapado
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1




W (Máx.)	2x20W
Casquillo	E27
Nº bombillas	2
Compatible LED	Si
Incluye bombilla	No



Oristan

mini con luz

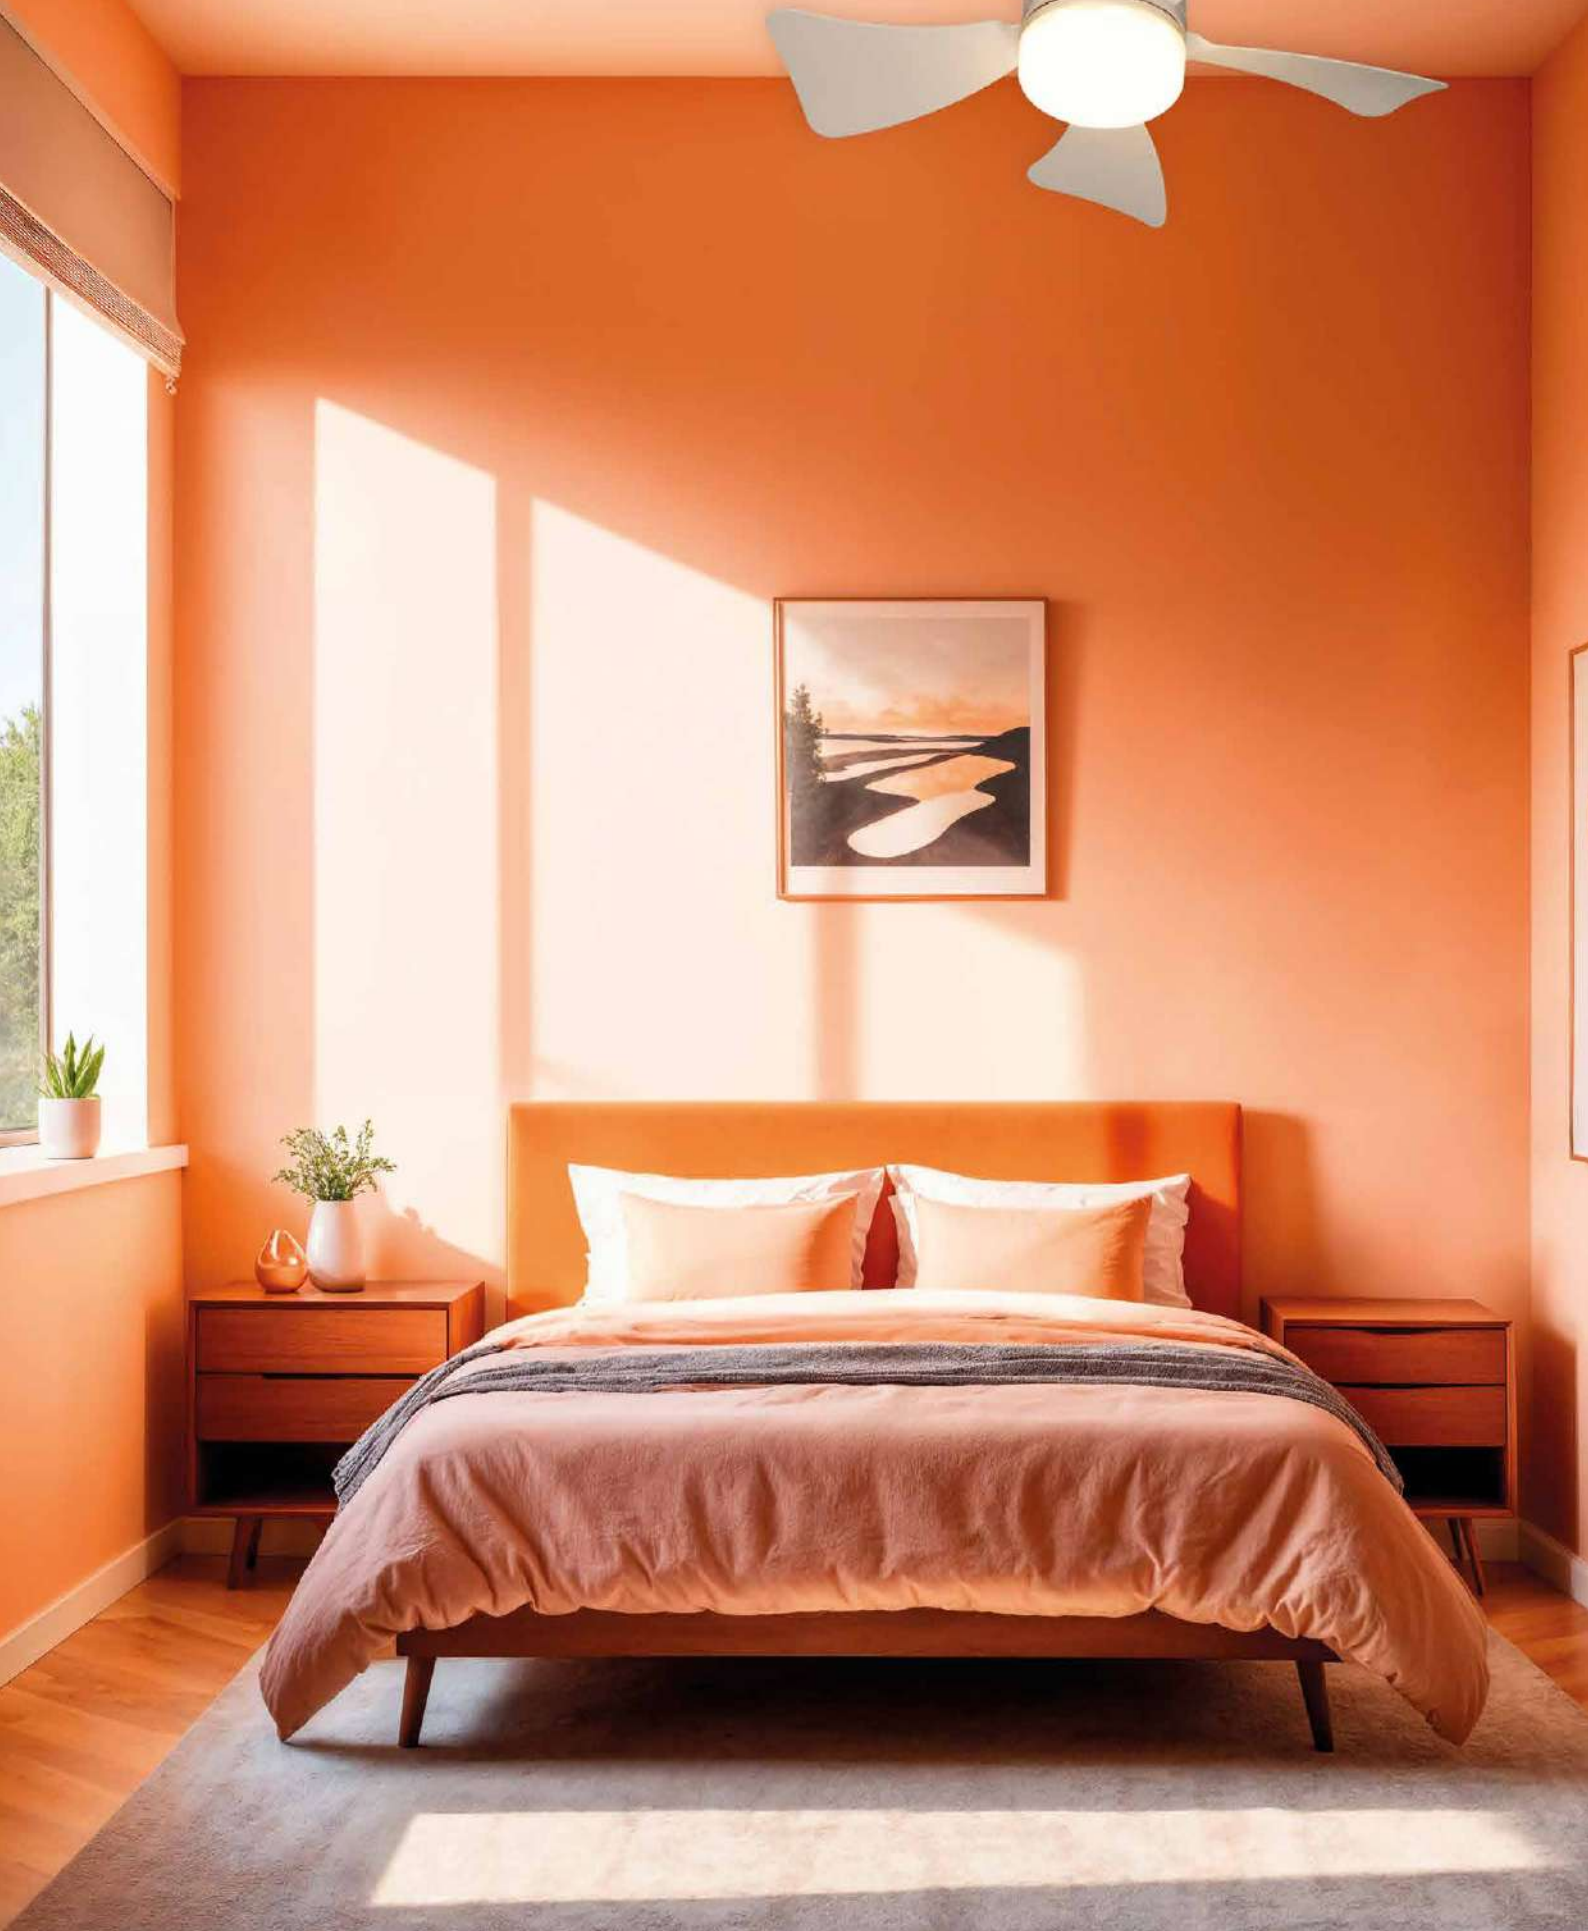



3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø40cm
16"

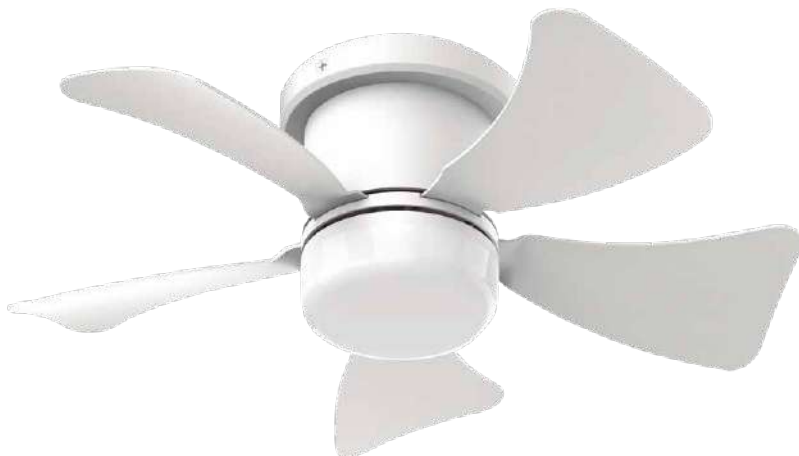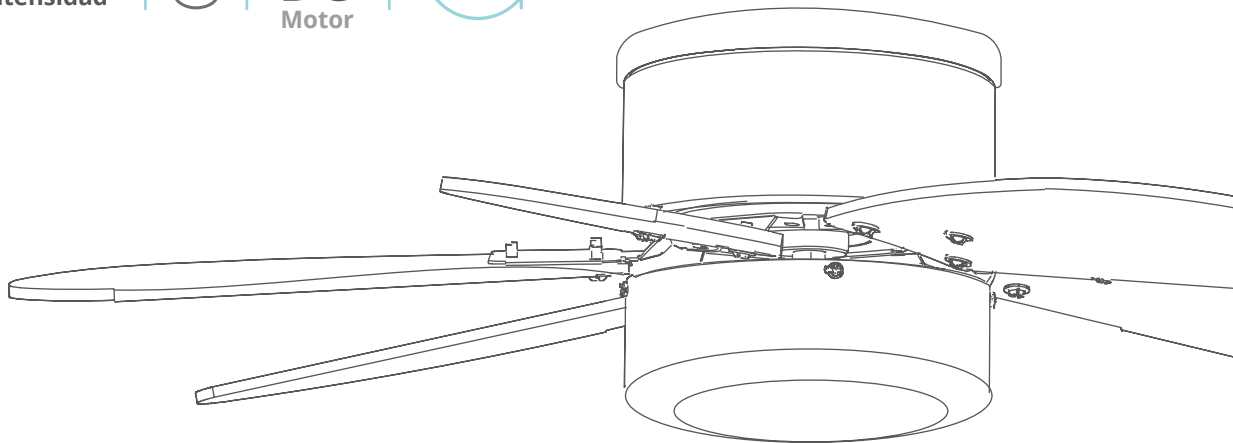

300005106

Blanco



Estancias
<13m²



2h. 4h.



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4
W	5	10	13	15
RPM	180	200	220	240
Air flow (m ³ /min)	140	180	210	220
dB	40	50	54	58

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	10	10	10
Lm/con difusor	1200	1400	1400
Lm/sin difusor	1500	1600	1600


Aspas	ABS
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015105
Recambio placa LED



300015106
Recambio mando

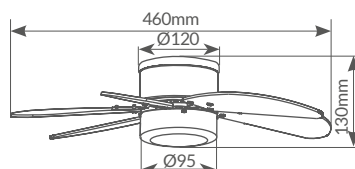

Namuno

con luz



3000K
4000K-6500K



DC
Motor

Ø71cm
28"



300005053

Negro



300005033

Blanco



300005052

Blanco / Haya



Estancias
<13m²



1h. 2h. 4h.



Máx.
25°
Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	2.4	3.5	5.3	7.2	9.3	13
RPM	78	110	139	160	179	200
Air flow (m ³ /min)	43	62	81	95	110	138
dB	20	25	28	33	35	40


Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015017

Recambio mando



Kidau
con luz



3000K
4000K-6500K



AC
Motor

Ø93cm
36"



300005028

Blanco



300005049

Níquel



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 4h. 8h.



Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Speed	1	2	3
W	29	50	63
RPM	139	173	210
Air flow (m ³ /min)	70	90	120
dB	40	45	50




Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300005014

Recambio mando



Muna
con luz



3000K
4000K-6500K



AC
Motor

Ø91 cm
36"

Ø106 cm
42"

Aspas
reversibles



Ø91 cm
36"

300005038

Blanco / Haya



Ø106 cm
42"

300005039

Blanco / Haya



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 4h. 8h.



Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Speed	1	2	3
W	29.5	49	63
RPM	180	216	230
Air flow (m ³ /min)	100	150	190
dB	40	45	50

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	Contrachapado
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015084
Recambio placa LED



300005014
Recambio mando



Seram

con luz




3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø112cm
44"

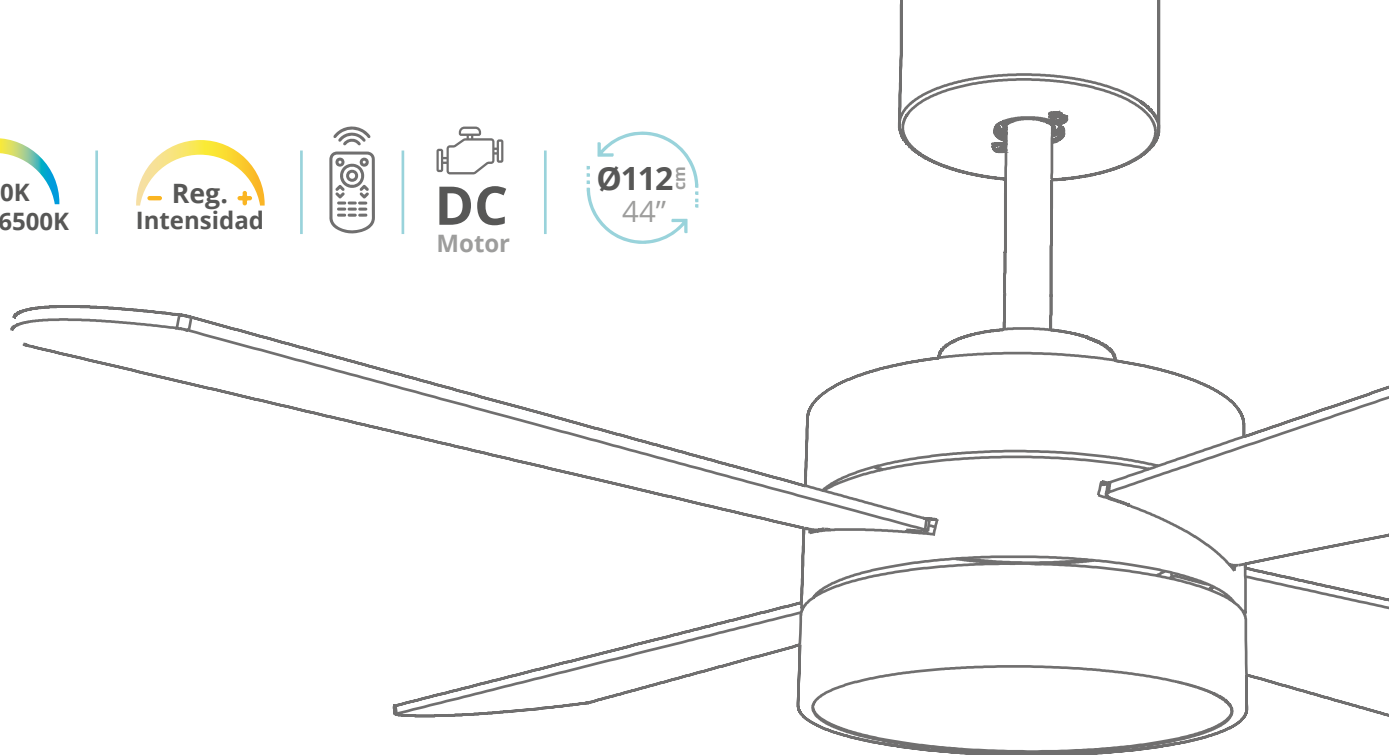

Aspas
transparentes



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 8h.



Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



300005031

Níquel



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6.1	8.5	13.2	18.4	20.3	28
RPM	78	110	139	160	179	200
Air flow (m ³ /min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	ABS
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000
Recambio placa LED



300015073
Recambio mando



Luma
con luz





Blanco



Blanco / Haya



Negro



1h. 2h. 8h.



Techos inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Inverno



LED

300015000	Recambio placa LED
-----------	--------------------



300015073
Recambio mando



Bumera

con luz



3000K
4000K-6500K



AC
Motor

Ø116
46"



300005034

Blanco



300005046

Negro



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 4h. 8h.



Máx.
25°
Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Speed	1	2	3
W	24.2	42.5	63
RPM	125	170	200
Air flow (m ³ /min)	80	140	190
dB	33	35	40



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	ABS
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000
Recambio placa LED



300005014
Recambio mando





Biula
con luz



3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø122cm
48"



300005030

Blanco



300005084

Blanco / Haya



300005051

Negro



Estancias
20-32m²



1h. 2h. 8h.



Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6.1	8.4	12.8	17.3	25.5	40
RPM	100	136	167	193	210	223
Air flow (m³/min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	ABS
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000
Recambio placa LED



300015073
Recambio mando



Kota
con luz



3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø132cm
52"



300005036

Blanco



300005037

Café



300005082

Blanco / Haya



Estancias
20-32m²



1h. 2h. 8h.



Máx.
25°

Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6.3	8.5	11.6	15.7	20.9	28
RPM	110	120	138	162	180	200
Air flow (m³/min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	ABS
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000
Recambio placa LED




300015073
Recambio mando



Mucari
aspas de madera



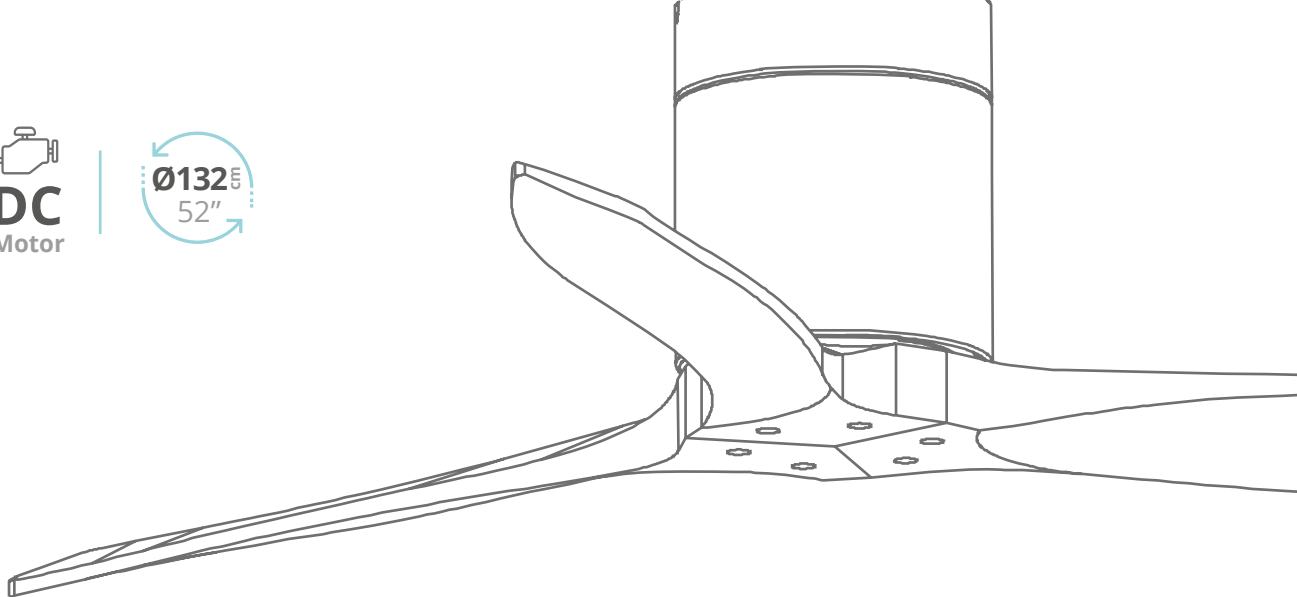

300005043

Blanco



300005044

Negro / Haya



300005045

Blanco / Haya



300005054

Níquel / Natural



Estancias
20-32m²




15' 30'
2h. 4h. 8h.



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	4.4	8.1	14.5	20.8	29	40
RPM	78	110	139	160	179	200
Air flow (m ³ /min)	80	109	139	158	177	198
dB	20	25	28	33	35	40



Aspas	Madera
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015050

Recambio mando

Matipa

con luz



3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø1065
42"



300005055

Blanco / Haya



300005056

Negro / Haya



Estancias
<13m²



1h. 2h. 8h.



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	5.5	9.8	16	23.1	32	40
RPM	78	110	139	160	179	200
Air flow (m³/min)	70	85	108	124	148	163
dB	20	25	28	33	35	40



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000
Recambio placa LED



300015073
Recambio mando





Solesia

con luz


3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø132cm
52"

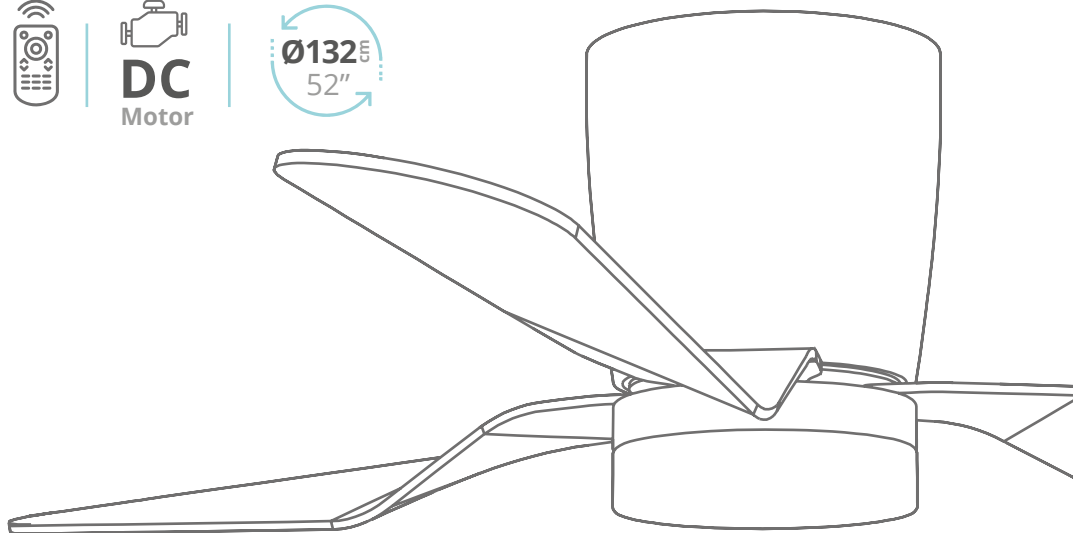

300005057

Blanco



300005058

Negro



300005059

Gris



Estancias
20-32m²



1h. 2h. 8h.



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.7	7.6	14.5	21	26.5	40
RPM	78	110	139	160	179	200
Air flow (m ³ /min)	80	109	139	158	177	198
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000
Recambio placa LED



300015073
Recambio mando



Kasama

con luz




3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø132cm
52"

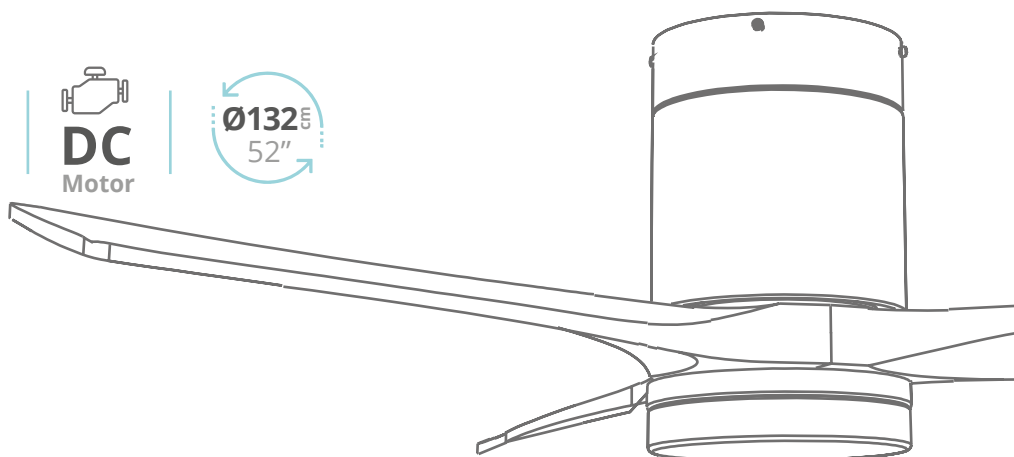

300005035

Blanco



300005018

Níquel / Cerezo



300005026

Negro / Haya



300005027

Blanco / Haya



300005047

Níquel / Haya



300005048

Negro



Estancias
20-32m²



1h. 2h. 8h.



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	4.4	8.1	14.5	20.8	29	40
RPM	100	136	167	193	210	223
Air flow (m ³ /min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	Madera
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000
Recambio placa LED



300015073
Recambio mando



Kasama

inteligente con luz




3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø1325
52"

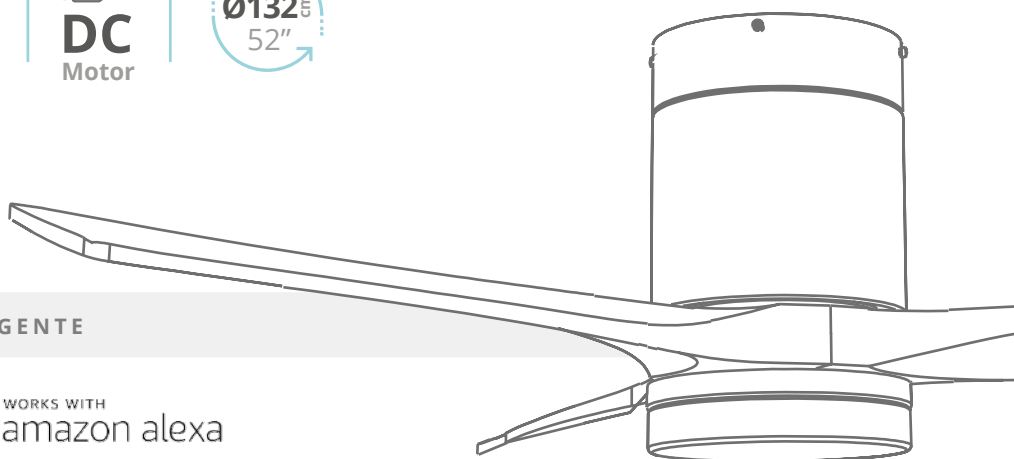

DISFRUTA DE UN HOGAR INTELIGENTE



300020001

Blanco



300020002

Blanco / Haya



SMARTY
WORLD



FUNCIONA CON
LA APP SMARTLIFE



Estancias
20-32m²



1h. 2h. 8h.



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	4.4	8.1	14.5	20.8	29	40
RPM	100	136	167	193	210	223
Air flow (m ³ /min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	Madera
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000
Recambio placa LED



300015073
Recambio mando




Saltok
industrial



Controlador
de pared

AC
Motor

Ø142 cm
56"

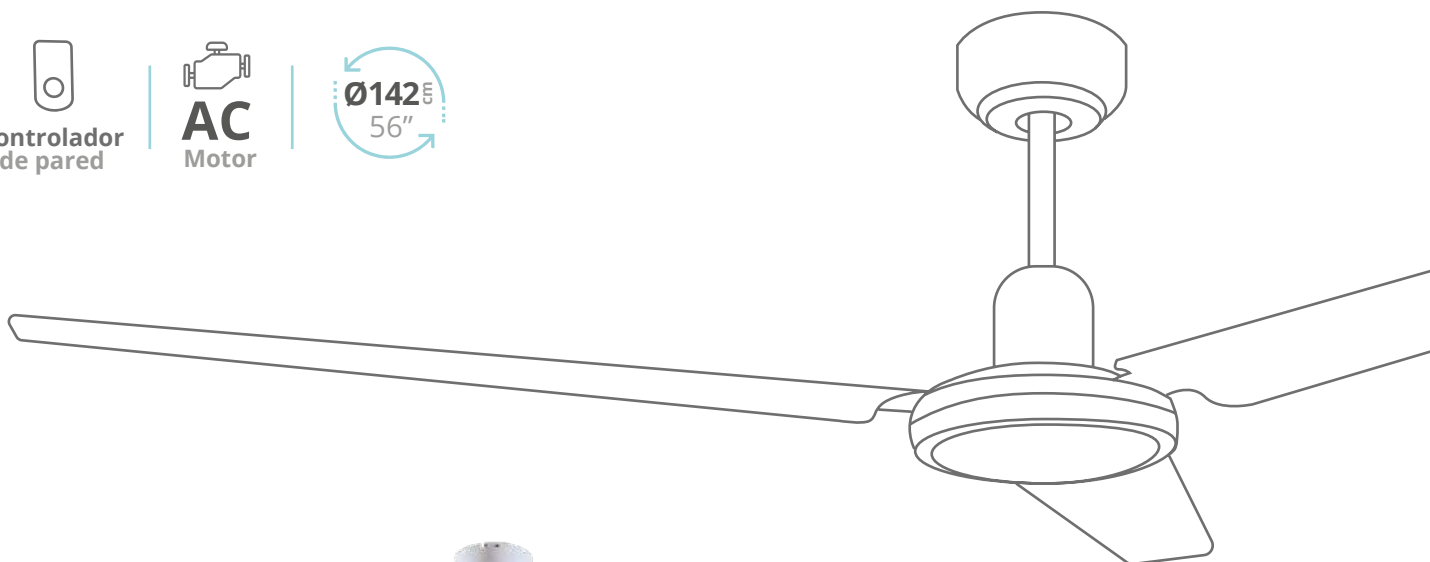

300005081

Blanco



300005086

Negro



Estancias
20-32m²




Techos
inclinados



Modo
Verano



Speed	1	2	3	4	5
W	26.4	35	41.1	48.1	60
RPM	160	170	180	210	280
Air flow (m³/min)	100	120	130	145	160
dB	30	35	40	47	58

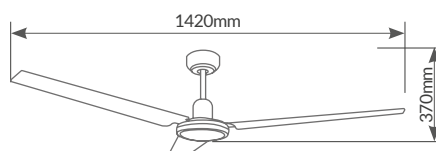

Aspas	Metálicas
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015075

Recambio controlador pared

Cefalú
con luz




3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø132cm
52"

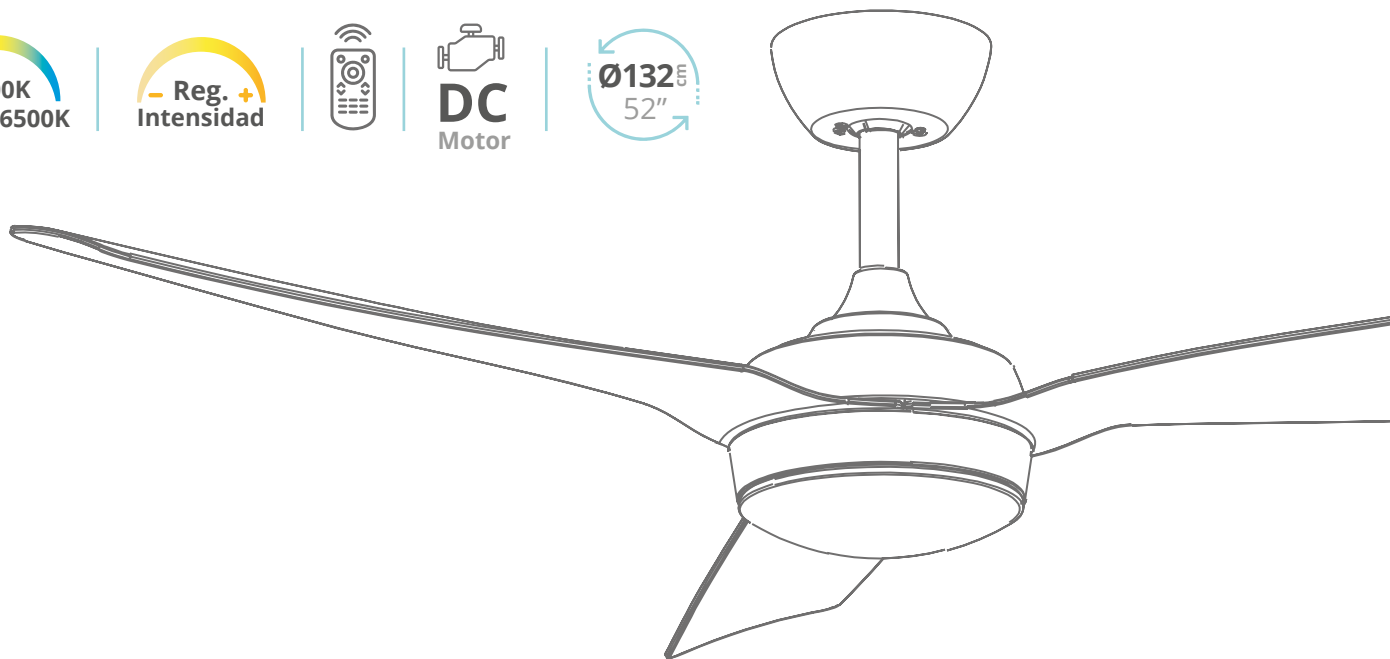

Aspas
de bambú



Estancias
20-32m²



1h. 2h. 8h.



Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



300005097

Blanco / Haya



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6.5	11	20	28	39	48
RPM	80	110	140	160	180	190
Air flow (m ³ /min)	70	110	140	180	200	225
dB	20	25	28	33	35	40


Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	Bambú
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015073

Recambio mando

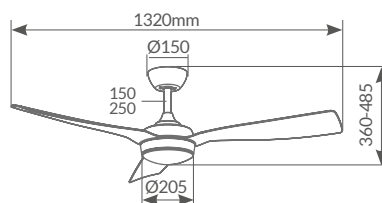

Misstreta

con luz




3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø132cm
52"

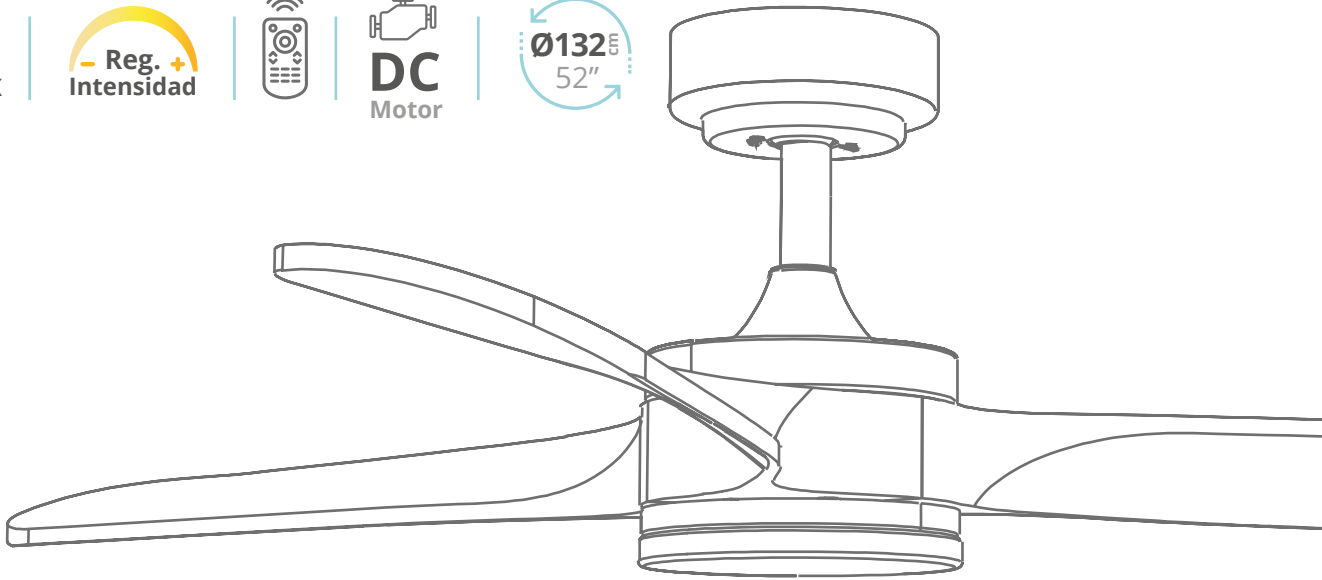

300005098

Blanco / Haya



Estancias
20-32m²



1h. 2h. 8h.



Máx.
25°
Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6	9	12.5	22.5	30	40
RPM	80	95	110	130	150	165
Air flow (m³/min)	90	130	150	180	195	210
dB	20	25	28	33	35	40


Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	Madera
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015073

Recambio mando

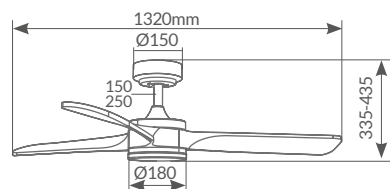

Fratello
con luz + mando



XL

3000K
4000K-6500K


- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø152cm
60"

Ideal para
grandes estancias

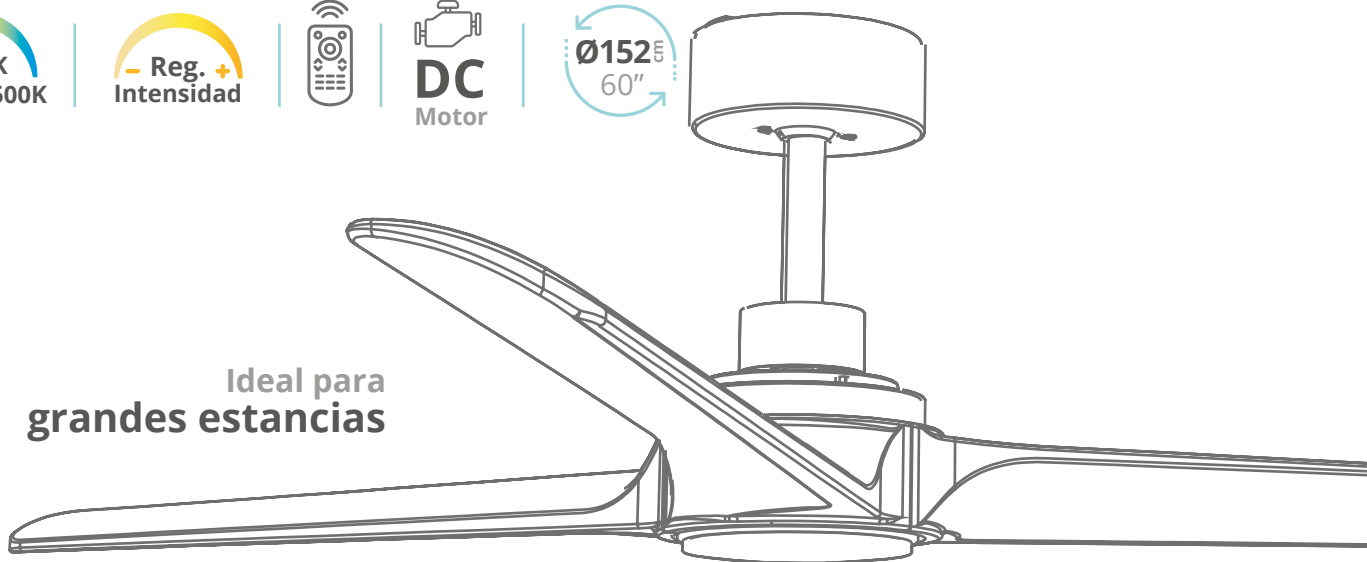

Estancias
>32m²



1h. 2h. 8h.



Máx.
25°
Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



300005099

Blanco / Haya



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6	9	13	18	26	38
RPM	80	95	110	125	140	192
Air flow (m ³ /min)	80	109	139	158	177	198
dB	20	25	28	33	35	40


Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	Madera
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015073

Recambio mando

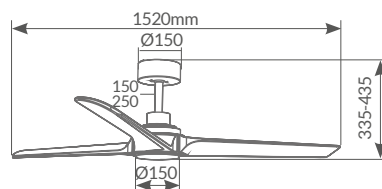

Kilwa
grandes estancias



XL

3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø152cm
60"

Ideal para
grandes estancias



300005060

Blanco / Haya



Estancias
>32m²



1h. 2h. 8h.



Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	5.5	9	14.5	22.5	33	47
RPM	80	100	120	140	160	180
Air flow (m ³ /min)	135	162	199	216	226	236
dB	20	25	28	33	35	40


Temp.	3000K	4000K	6500K
W	18	18	18
Lm/con difusor	1284	1423	1266
Lm/sin difusor	1843	2087	1872

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015073


Recambio mando

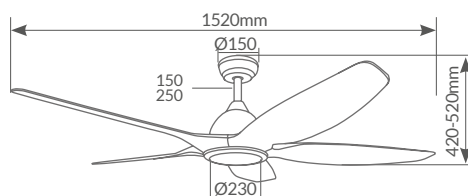

Diongo
grandes estancias



XL

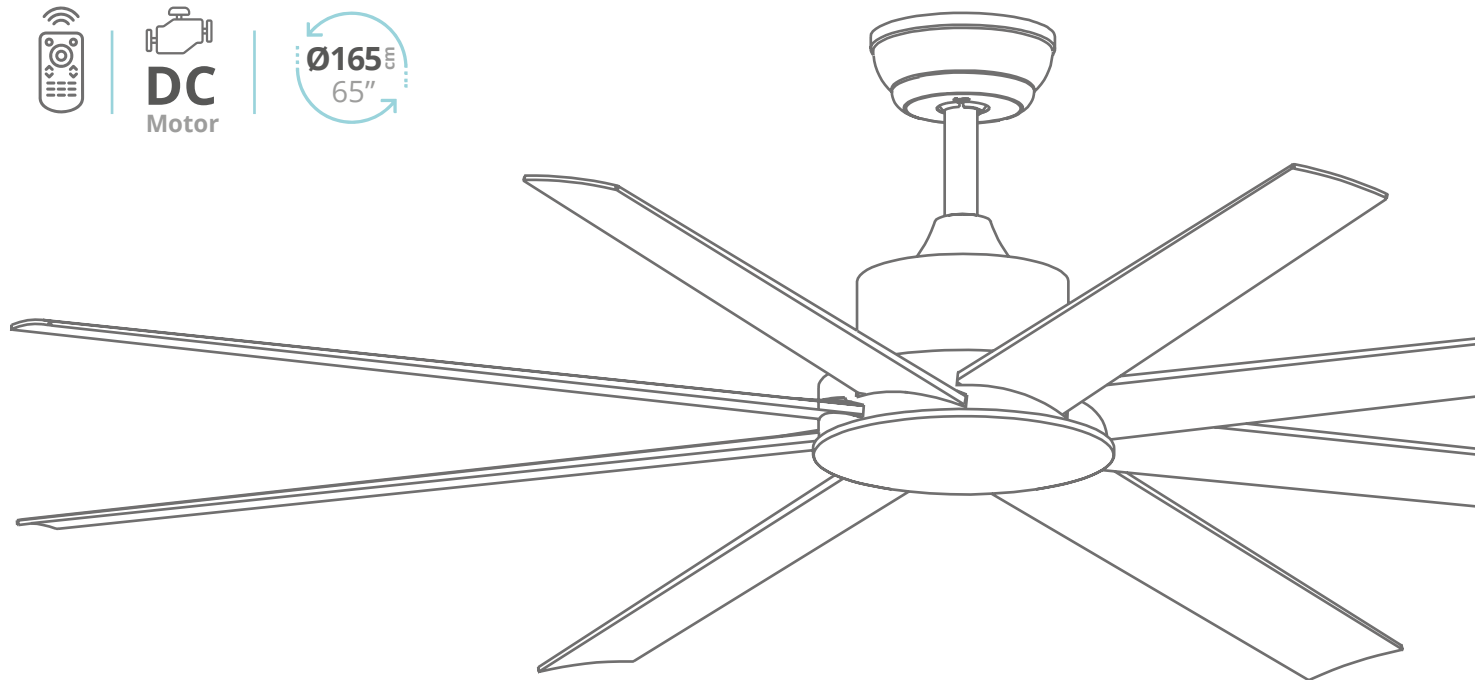

Estancias
>32m²



15' 30'
2h. 4h. 8h.



Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm




Modo
Verano/Invierno

300005061

Blanco



Speed	1	2	3	4	5	6
W	7.5	11	17	27	38	49
RPM	61	80	92	102	110	119
Air flow (m ³ /min)	135	162	199	216	226	236
dB	20	25	28	33	35	50

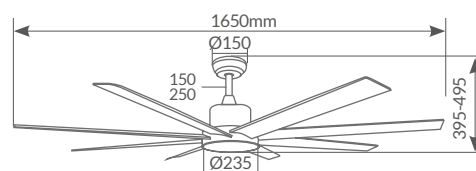

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015050

Recambio mando

Talsano
con luz




3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø500mm
20"

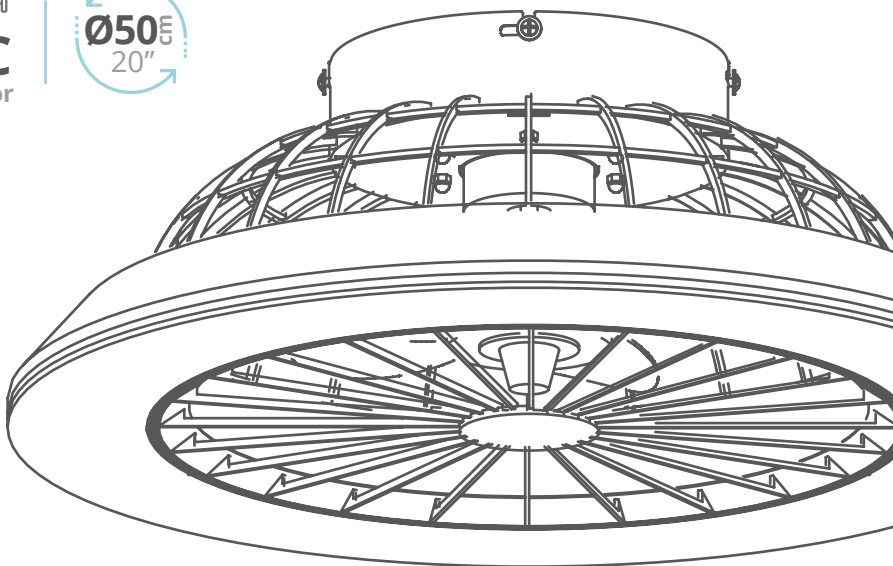

300005104

Blanco



Estancias
<13m²



4h.



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	3	5	5	13	18	20
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m³/min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	30	40	50	54	58


Temp.	3000K	4000K	6500K
W	40	40	40
Lm/con difusor	963	1044	1062
Lm/sin difusor	3000	4500	6500

Aspas	PMMA
Material	PC
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015096

Recambio mando



Bhoor
con luz




3000K
4000K-6500K



DC
Motor

Ø500mm
20"

Rejilla
rotatoria

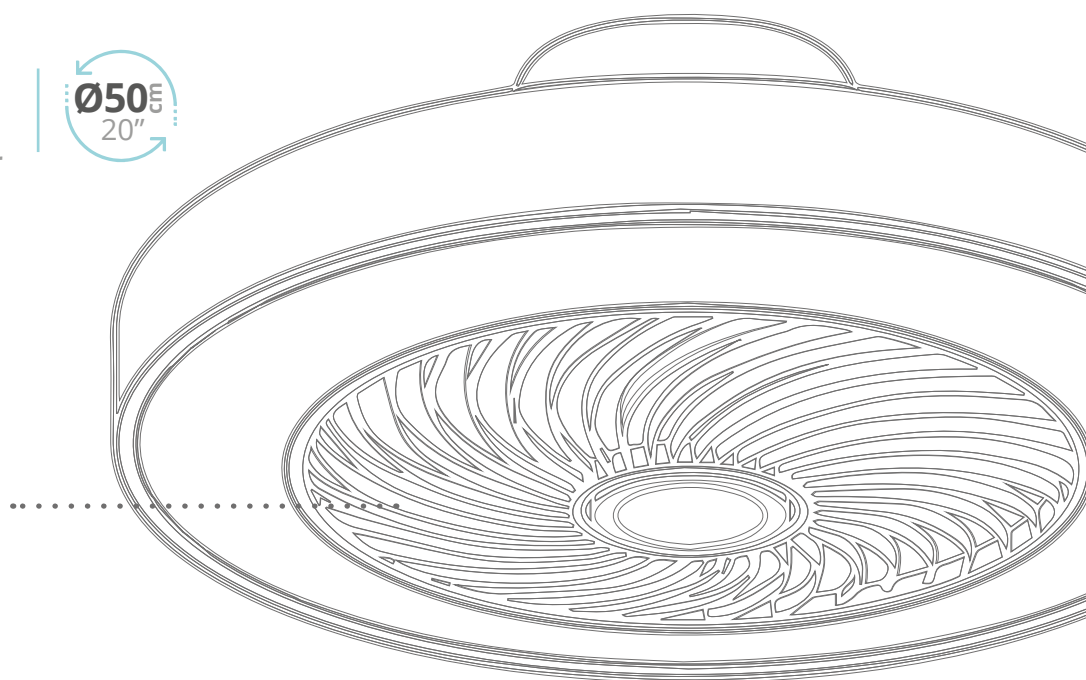

Mayor ángulo
de flujo de aire



300005080

Blanco



Estancias
<13m²



2h. 4h.



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	4.5	5.3	6.5	8.2	10.4	15
RPM	60	70	80	90	100	110
Air flow (m³/min)	99	112	126	145	159	172
dB	20	25	30	35	40	45

Aspas	PC
Material	PC
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1




300015080
Recambio placa LED



300015079
Recambio mando



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	72	36
Lm/con difusor	1689	2020	1752
Lm/sin difusor	1883	3865	2023



Aversa
con luz



3000K
4000K-6500K



DC
Motor

Ø500mm
20"

Aspas
rotatorias



Mayor ángulo
de flujo de aire



300005103

Blanco / Gris



Estancias
<13m²



2h.



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6	8	10	12	14	15
RPM	60	70	80	90	100	110
Air flow (m³/min)	85	100	125	140	155	172
dB	20	25	30	35	40	45



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1024	1944	1024
Lm/sin difusor	1164	2235	1164


Aspas	PC
Material	PC
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50/60Hz
Embalaje	1



300015082
Recambio placa LED



300015098
Recambio mando



Olmeto
con luz




3000K
4000K-6500K



DC
Motor

Ø500mm
20"

Aspas
rotatorias

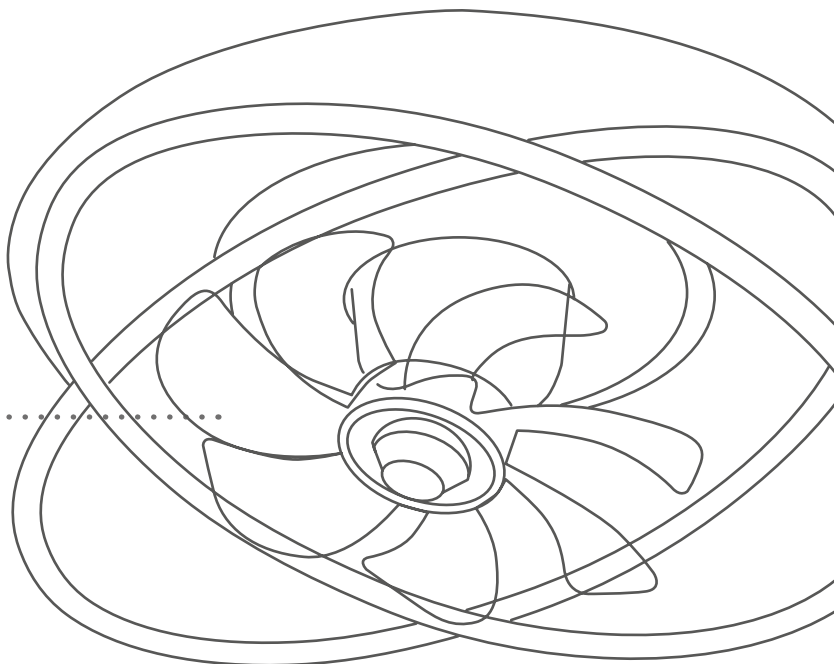

Mayor ángulo
de flujo de aire



300005102

Blanco



Estancias
<13m²



2h.



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6	8	10	12	14	15
RPM	60	70	80	90	100	110
Air flow (m³/min)	85	100	125	140	155	172
dB	20	25	30	35	40	45



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	72	36
Lm/con difusor	2066	3850	2087
Lm/sin difusor	2375	4827	2400


Aspas	PC
Material	PC
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50/60Hz
Embalaje	1



300015081
Recambio placa LED



300015083
Recambio mando



Niskot
con luz




3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



AC
Motor

Ø57
22"

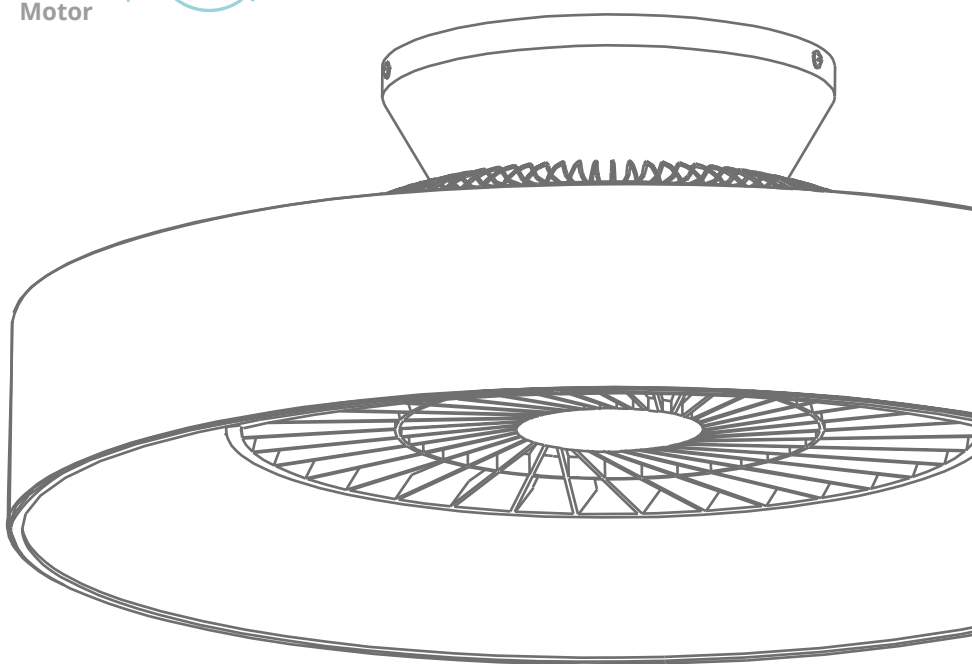

300005040

Ocre



300005042

Efecto madera



Estancias
<13m²



1h. 2h. 4h.



Modo
Verano



Speed	1	2	3
W	32	38	40
RPM	670	920	1070
Air flow (m ³ /min)	32	32	32
dB	50	54	58

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1




Temp.	3000K	4000K	6500K
W	40	40	40
Lm/con difusor	963	1044	1062
Lm/sin difusor	3000	4500	6500




300015047

Recambio mando



Matera
con luz



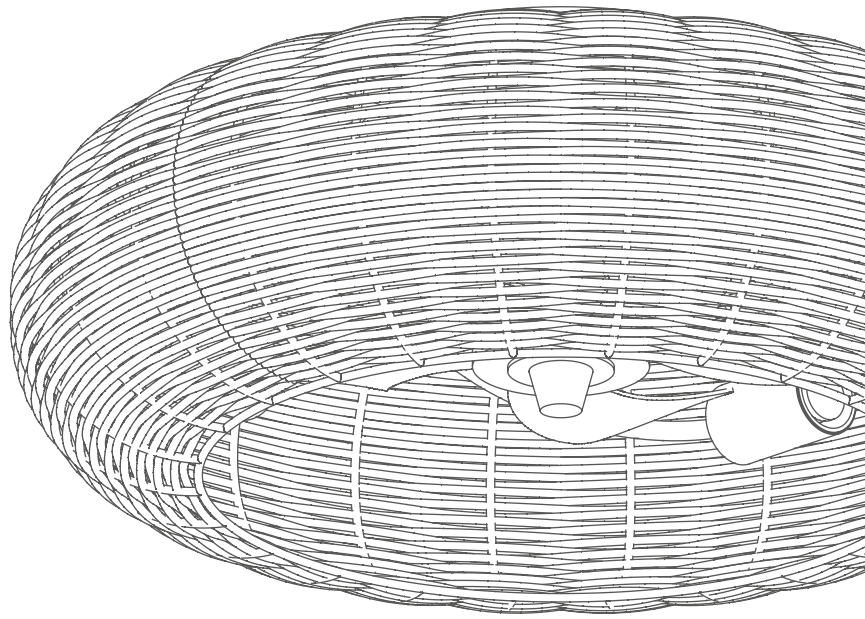

Bombillas
máx. Ø65mm



300005105

Beige



Estancias
<13m²



4h.



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	3	5	8	13	18	20
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m³/min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	30	40	50	54	58




W (Máx.)	4x20W
Casquillo	E27
Nº bombillas	4
Compatible LED	Si
Incluye bombilla	No

Aspas	ABS
Material	Ratán
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015097

Recambio mando



Nacala

aspas retráctiles




3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø55
28"

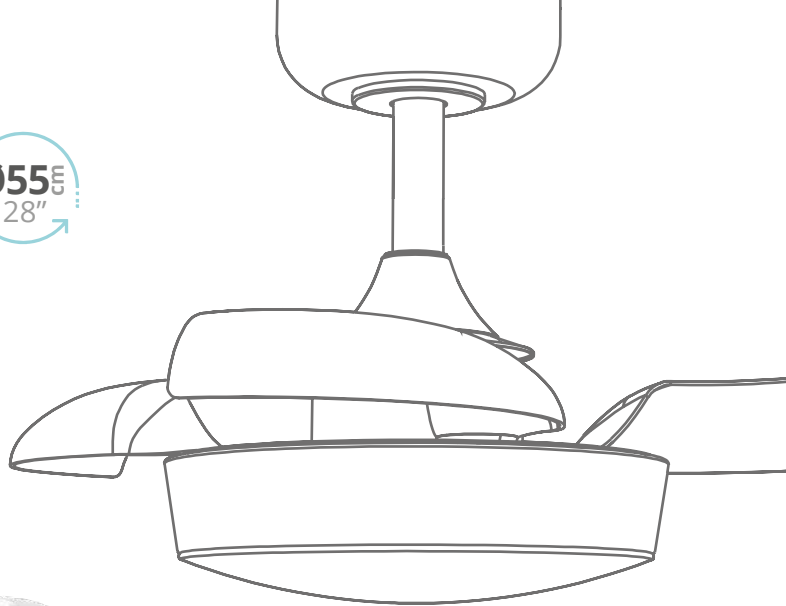

Instalación sin tija



Instalación con tija

Aspas
retráctiles



Estancias
<13m²



1h. 2h. 8h.



Máx.
25°
Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno

300005062

Blanco



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6.2	10.9	19.2	27.2	38.8	47
RPM	78	110	139	160	179	192
Air flow (m³/min)	55	75	85	95	110	140
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	24	24	24
Lm/con difusor	789	888	804
Lm/sin difusor	2588	2948	2700


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
H _z	50Hz
Embalaje	1



300015063
Recambio placa LED



300015073
Recambio mando



Lugela
aspas retráctiles



3000K
4000K-6500K


- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø1075
42"

Aspas
retráctiles

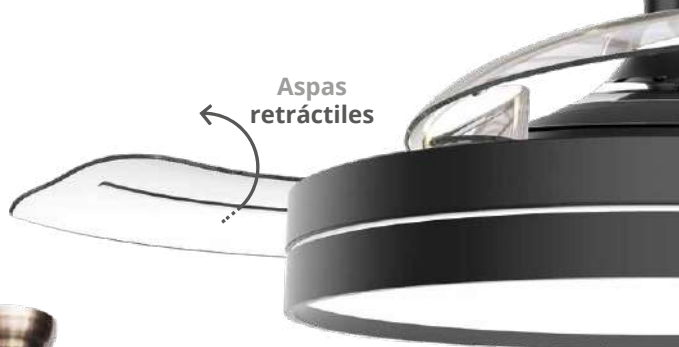

300005064

Negro



300005085

Dorado



300005063

Blanco



300005065

Níquel



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 4h. 8h.



Máx.
25°

Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.5	5	7.5	11.5	17	25
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m³/min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015066
Recambio placa LED



300015074
Recambio mando



Tungati

aspas retráctiles



3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø1075
42"



Aspas
retráctiles

300005070

Níquel



300005068

Blanco



300005069

Negro



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 4h. 8h.



Máx.
25°
Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.5	5	7.5	11.5	17	25
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m ³ /min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015066
Recambio placa LED



300015074
Recambio mando



Likasi

aspas retráctiles



3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø1075
42"



Aspas
retráctiles

Detalle
en madera



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 4h. 8h.



Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno

300005066

Blanco



300005067

Negro



Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.5	5	7.5	11.5	17	25
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m ³ /min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	25	28	33	35	40

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1




300015066
Recambio placa LED



300015074
Recambio mando



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238



Ranta

aspas retráctiles



3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø1075
42"



Aspas
retráctiles

Detalle
en madera



300005071

Blanco



300005072

Negro



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 4h. 8h.



Máx.
25°
Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.5	5	7.5	11.5	17	25
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m ³ /min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015066
Recambio placa LED



300015074
Recambio mando



Oliveri
aspas retráctiles





Blanco



Negro




Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.5	5	7.5	11.5	17	25
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m ³ /min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	25	28	33	35	40



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238



300015074
Recambio mando



Buccheri

aspas retráctiles



3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø1075
42"



300005095

Blanco



300005096

Blanco / Haya



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 4h. 8h.



Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.5	5	7.5	11.5	17	25
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m ³ /min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	25	28	33	35	40

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1




300015066
Recambio placa LED



300015074
Recambio mando



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238



Nicosia

aspas retráctiles



3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø1075
42"



300005087

Blanco



300005088

Blanco / Haya



300005089

Níquel



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 4h. 8h.



Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.5	5	7.5	11.5	17	25
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m³/min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015066
Recambio placa LED



300015074
Recambio mando



Lentini

aspas retráctiles



3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø1075
42"



300005090

Blanco



Aspas
retráctiles



300005091

Blanco / Haya



300005092

Níquel



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 4h. 8h.



Máx.
25°
Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.5	5	7.5	11.5	17	25
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m³/min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	25	28	33	35	40



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
H _z	50Hz
Embalaje	1



300015066
Recambio placa LED



300015074
Recambio mando



Bauaia

aspas retráctiles



3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad




DC
Motor

Ø1075
42"



Luz fija
4200K

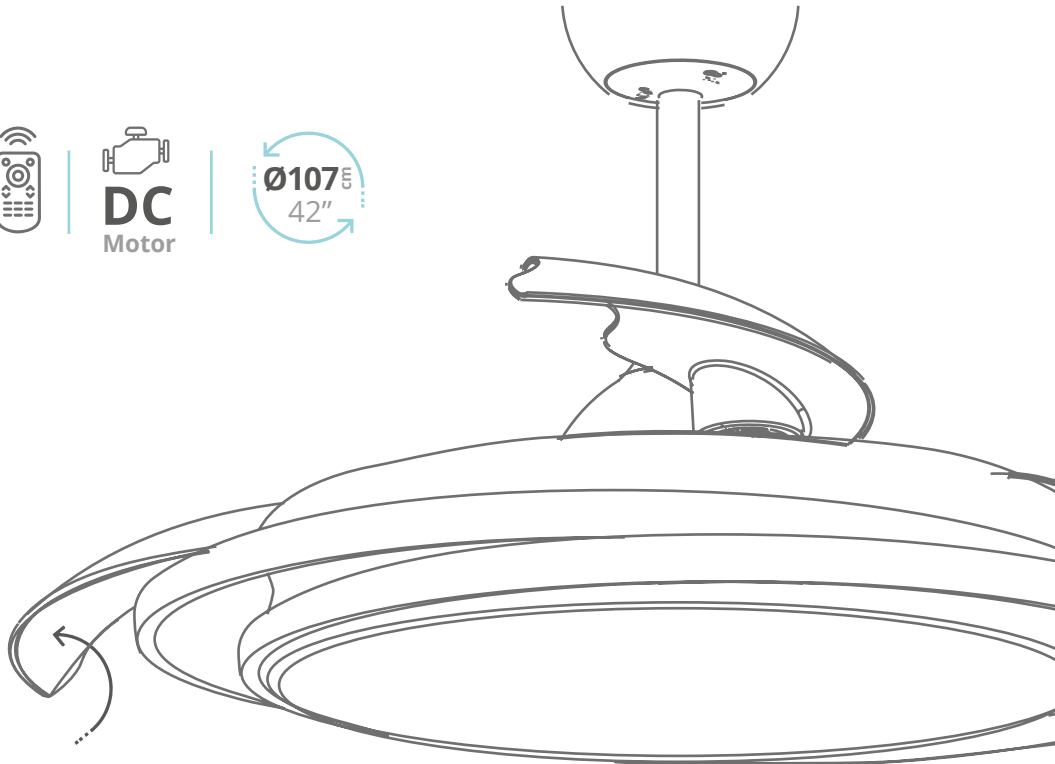

Aspas
retráctiles



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 4h. 8h.



Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno

300005073

Blanco



300005074

Negro



Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.5	5	7.5	11.5	17	25
RPM	140	160	180	200	220	240
Air flow (m³/min)	95	115	145	170	185	200
dB	20	25	28	33	35	40

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1




300015066
Recambio placa LED



300015077
Recambio mando



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238








SIMBOLÓGIA

Simbología / Iconos

	Ventilador de suelo.		Funciona a corriente.		Diámetro rejilla.
	Ventilador de sobremesa.		Funciona a pilas.		Regulable en temperatura.
	Ventilador de pared.		Carga solar		Regulable en intensidad.
	Ventilador de pie/torre.		Conexión USB.		Venta en display.
	Ventilador recomendado para estancias de >32m ²		Carga mediante USB.		Nebulización
	Ventilador recomendado para estancias de <20-32m ²		Conexión USB A.		Función pulverizador.
	Ventilador recomendado para estancias de <13-20m ²		Ángulo de inclinación		Bajo consumo.
	Ventilador recomendado para estancias de <13m ²		Tiempo de carga.		Capacidad depósito.
	Indica si el motor es AC o DC.		Autonomía		Patas antideslizantes.
	Número de velocidades.		Función powerbank.		Con clip para fijar.
	Indica que tiene 2 posiciones.		Con temporizador.		Portátil.
	Difusor oscilante.		Difusor rotatorio.		Portátil y compacto.
	Modo Verano / Invierno.		Con mando a distancia.		
	Modo Verano.		Control con cadena.		
	Silencioso.		Modo noche.		
	Incluye tijas.		Asa fácil transporte.		
	Máx. 25° Apto para techos inclinados.				



NIAROS®



Air sensations 



www.niaros.com

NIAROS[®]

Air sensations 

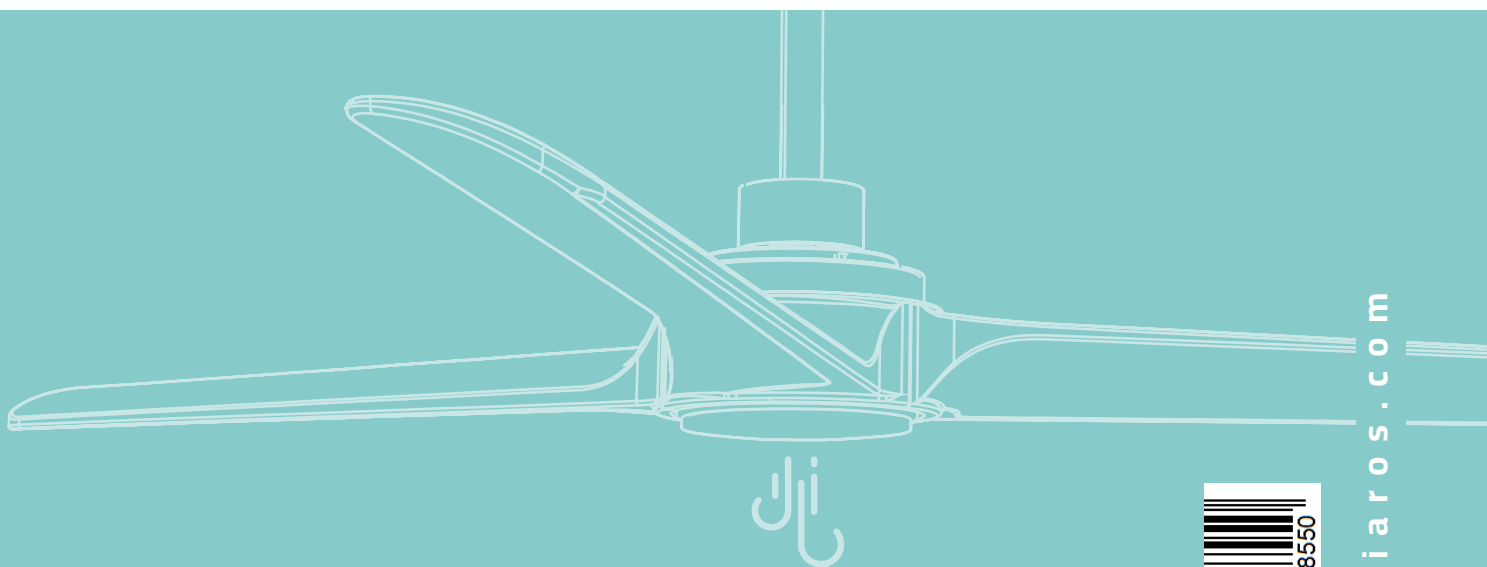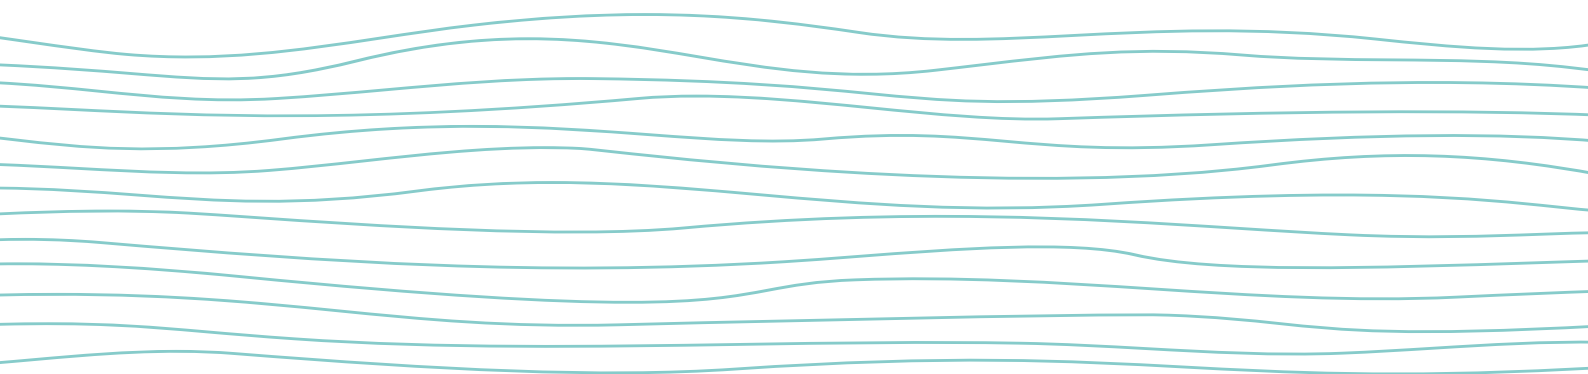

Garsaco Import S.L. @ Todos los derechos reservados 2025



www.niaros.com