

sitalia

— *materials
& finishings*

— the human
contract

Jet by Fidivi
Made in Italy

Composition

100% polyester (Trevira Cs)

Length

1,40 m

Weight

260 gr/m² ±5%

Abrasion test-Martindale

UNI EN ISO 12947-2 - 65.000 rubs ±10%

Pilling - Martindale Method

ISO 12945-2 degree 4-5, 5

Rubbing Fastness - Humid

EN ISO 105X12 4/5 ± ½

Xenotest

EN ISO 105 B02 degree 5-8, 6

Colour fastness to rubbing

EN ISO 105-X12 degree 4-5, 4/5

Fire resistance

UNI 9174 - 8456 Class C1

UNI 9175 Class 1 IM

DIN 4102 Class B1

NF 92501-7 Class M1

NF D 60013 Class AM18

EN 1021-1 & 2

BS Crib 5

BS 7176 Class Medium Hazard

EN 13773 Class 1

OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1

California TB117

USA NFPA 701

USA NFPA 260

IMO Part 8 Upholstery

Cleaning and maintenance

Vacuum regularly.

Wipe clean with a damp cloth.

Jet by Fidivi
Made in Italy

Composizione

100% poliestere (Trevira Cs)

Altezza

1,40 m

Peso

260 gr/m² ±5%

Resistenza all'abrasione Martindale

UNI EN ISO 12947-2 - 65.000 cicli ±10%

Pilling - Metodo Martindale

ISO 12945-2 grado 4-5, 5

Resistenza allo sfregamento a umido

EN ISO 105X12 4/5 ± ½

Solidità del colore alla luce artificiale

EN ISO 105 B02 grado 5-8, 6

Solidità del colore allo sfregamento

EN ISO 105-X12 grado 4-5, 4/5

Resistenza al fuoco

UNI 9174 - 8456 Class C1

UNI 9175 Class 1 IM

DIN 4102 Class B1

NF 92501-7 Class M1

NF D 60013 Class AM18

EN 1021-1 & 2

BS Crib 5

BS 7176 Class Medium Hazard

EN 13773 Class 1

OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1

California TB117

USA NFPA 701

USA NFPA 260

IMO Part 8 Upholstery


Pulizia e manutenzione

Aspirare regolarmente.

Pulire con un panno umido.




Categoria B7




B7 051




B7 110




B7 100




B7 403



B7 091




B7 017



B7 501




B7 007



B7 606



B7 001



B7 806



B7 034



B7 703

Roccia by Fidivi
Made in Italy

Composition

100% polyester (Trevira Cs)

Length

1,40 m

Weight

250 gr/m² ±5%

Pilling – Martindale

ISO 12945-2 degree 4-5, 5

Abrasion resistance – Martindale

UNI EN ISO 12947-2 - 70.000 rubs ±10%

Xenotest

EN ISO 105 B02 degree 5-8, 6

Colour fastness to rubbing

EN ISO 105-X12 degree 4-5, 4/5

Fire resistance

UNI 9174 - 8456 Class C1

UNI 9175 Class 1 IM

DIN 4102 Class B1

NF 92501-7 Class M1

NF D 60013 Class AM18

EN 1021-1 & 2

BS Crib 5

BS 7176 Class Medium Hazard

EN 13773 Class 1

OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1

California TB117

USA NFPA 701

USA NFPA 260

IMO Part 8 Upholstery

Cleaning and maintenance

Vacuum regularly.

Wipe clean with a damp cloth.

Roccia by Fidivi
Made in Italy

Composizione

100% poliestere (Trevira Cs)

Altezza

1,40 m

Peso

250 gr/m² ±5%

Pilling – Metodo Martindale

ISO 12945-2 grado 4-5, 5

Resistenza all'abrasione – Martindale

UNI EN ISO 12947-2 - 70.000 cicli ±10%

Solidità del colore alla luce artificiale

EN ISO 105 B02 grado 5-8, 6

Solidità del colore allo sfregamento

EN ISO 105-X12 grado 4-5, 4/5

Resistenza al fuoco

UNI 9174 - 8456 Class C1

UNI 9175 Class 1 IM

DIN 4102 Class B1

NF 92501-7 Class M1

NF D 60013 Class AM18

EN 1021-1 & 2

BS Crib 5

BS 7176 Class Medium Hazard

EN 13773 Class 1

OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1

California TB117

USA NFPA 701

USA NFPA 260

IMO Part 8 Upholstery


Pulizia e manutenzione

Aspirare regolarmente.

Pulire con un panno umido.



Categoria B8

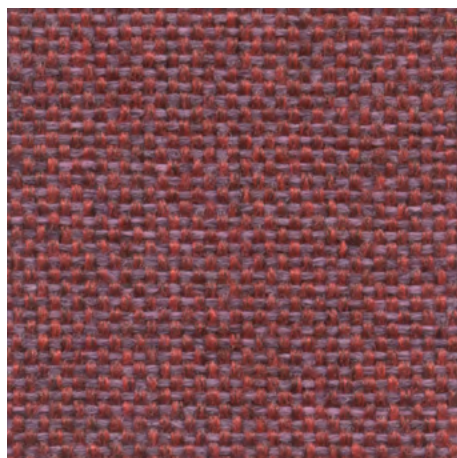

B8 455




B8 657



B8 854



B8 151



B8 152




B8 555




B8 656



B8 352



B8 754



B8 851



B8 251

Ganesha by Abitex
Made in Italy

Composition

65% polyurethane - 29% polyester - 6% cotton

Length

1,40 m

Width

30 m

Weight

550 gr/m²

Abrasion resistance – Martindale

ISO 5470-2 - 100.000 rubs

Xenotest

ISO 105 B02 degree 6-7

Colour fastness to rubbing

ISO 106/7 X12 dry 5, wet 5

Fire resistance

UNI 9175 Class 1 IM

EN 1021-1 & 2

BS 5852 part 1

BS 5852 crib 5

NF D 60 013

California TB 117-2013

IMO FTP Code 307 part 8

Cleaning and maintenance

Dust gently and, in case of light stains, pass the surface with a damp cloth or neutral detergent, rinse with water without squeezing.

Ganesha by Abitex
Made in Italy

Composizione

65% poliuretano - 29% poliestere - 6% cotone

Altezza

1,40 m

Lunghezza

30 m

Peso

550 gr/m²

Resistenza all'abrasione – Martindale

ISO 5470-2 - 100.000 cicli

Solidità del colore alla luce artificiale

ISO 105 B02 grado 6-7

Solidità del colore allo sfregamento

ISO 106/7 X12 secco 5, umido 5

Resistenza al fuoco

UNI 9175 Class 1 IM

EN 1021-1 & 2

BS 5852 part 1

BS 5852 crib 5

NF D 60 013

California TB 117-2013


IMO FTP Code 307 part 8

Pulizia e manutenzione


Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con panno umido o con soluzione di detergente neutro, risciacquando senza strizzare.




Categoria C2



C2 103




C2 602



C2 803




C2 306




C2 404




C2 503




C2 313




C2 315




C2 406




C2 408



C2 200




C2 705



C2 600



C2 804



C2 903

Slight differences between dyeing lots have to be considered normal

Aida by Novatex
Made in Italy

Composition

100% poliestere

Length

1,40 m

Weight

460 gr/m² ±5%

Pilling – Martindale

≥ 4/5

Abrasion resistance – Martindale

≥ 50.000 rubs

Tensile strenght – Warp

N 796 ±5%

Elongation 47,2% ±2,36%

Tensile strenght – Weft

N 306 ±5%

Elongation 99,3% ±4,96%

Xenotest

≥ 4

Colour fastness to rubbing

≥ 4/5

Colour fastness to cleaning

≥ 4

Cleaning and maintenance

Vacuum regularly.

Wipe clean with a damp cloth.

Aida by Novatex
Made in Italy

Composizione

100% poliestere

Altezza

1,40 m

Peso

460 gr/m² ±5%

Pilling – Metodo Martindale

≥ 4/5

Resistenza all'abrasione – Martindale

≥ 50.000 cicli

Resistenza alla trazione nel verso dell'ordito

N 796 ±5%

Allungamento 47,2% ±2,36%

Resistenza alla trazione nel verso della trama

N 306 ±5%

Allungamento 99,3% ±4,96%

Solidità del colore alla luce artificiale

≥ 4

Solidità del colore allo sfregamento

≥ 4/5

Solidità del colore al lavaggio

≥ 4

Pulizia e manutenzione


Aspirare regolarmente.

Pulire con un panno umido.


Categoria C3




C3 011




C3 015




C3 040




C3 051




C3 056




C3 055




C3 032




C3 041




C3 029

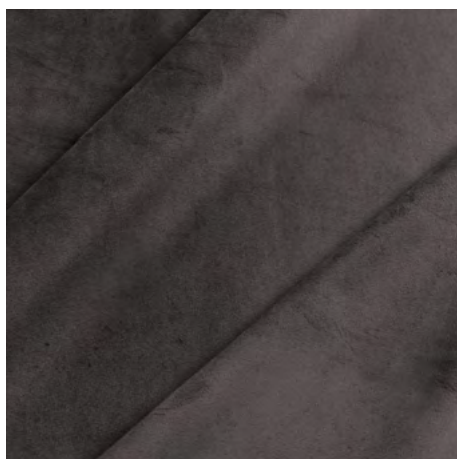


C3 005




C3 039



C3 057



C3 010



C3 030

Aida Quilted Tweed by Novatex
Made in Italy

Composition

70% polyester – 30% polyurethane

Length

1,40 m

Weight

610 gr/m² ±5%

Pilling – Martindale

≥ 4/5

Abrasion resistance – Martindale

≥ 25.000 rubs

Tensile strenght – Warp

N 650 ±5%

Elongation 33,8% ±1,69%

Tensile strenght – Weft

N 880 ±5%

Elongation 25,5% ±1,27%

Xenotest

≥ 4/5

Colour fastness to rubbing

≥ 4/5

Colour fastness to cleaning

≥ 4

Cleaning and maintenance

Vacuum regularly.

Wipe clean with a damp cloth.

Aida Quilted Tweed by Novatex
Made in Italy

Composizione

70% poliestere – 30% poliuretano

Altezza

1,40 m

Peso

610 gr/m² ±5%

Pilling – Metodo Martindale

≥ 4/5

Resistenza all'abrasione – Martindale

≥ 25.000 cicli

Resistenza alla trazione nel verso dell'ordito

N 650 ±5%

Allungamento 33,8% ±1,69%

Resistenza alla trazione nel verso della trama

N 880 ±5%

Allungamento 25,5% ±1,27%

Solidità del colore alla luce artificiale

≥ 4/5

Solidità del colore allo sfregamento

≥ 4/5

Solidità del colore al lavaggio

≥ 4

Pulizia e manutenzione

Aspirare regolarmente.

Pulire con un panno umido.


Categoria C4



C4 Q51



C4 Q11



C4 Q15




C4 Q56



C4 Q40




C4 Q55



C4 Q32




C4 Q41




C4 Q29




C4 Q05



C4 Q39



C4 Q57



C4 Q10



C4 Q30

Slight differences between dyeing lots have to be considered normal

Era by Camira
Made in United Kingdom

Composition

100% polyester

Length

1,40 m

Weight

320 gr/m² ±5%

Abrasion resistance – Martindale

≥ 100.000 rubs

Xenotest

5 (ISO 105 - B02)

Colour fastness to dry rubbing

ISO 105 - X12, 4

Colour fastness to wet rubbing

ISO 105 - X12, 4

Fire resistance

EN 1021 - 1 (cigarette)

EN 1021 - 2 (match)

BS 7176 Low Hazard

EN 13501 - 1 Adhered Class B, s1, d0

EN 13501 - 1 Un-adhered Class C, s1, d0

BS 5852 Ignition source 5 with EnviroFlam5
(over CMHR 50kg/m³ foam)

BS 7176 Medium Hazard with EnviroFlam5
(over CMHR 50kg/m³ foam)

Certifications

certified to oeko-tex® standard 100

Cleaning and maintenance

Washable to 60 ° C.

Vacuum regularly.

Wipe with a damp cloth using soap and water
or use proprietary upholstery shampoo. For
deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or
professionally dry clean.

Era by Camira
Made in United Kingdom

Composizione

100% poliestere

Altezza

1,40 m

Peso

320 gr/m² ±5%

Resistenza all'abrasione – Martindale

≥ 100.000 cicli

Solidità del colore alla luce artificiale

5 (ISO 105 - B02)

Solidità del colore allo sfregamento a secco

ISO 105 - X12, 4

Solidità del colore allo sfregamento a umido

ISO 105 - X12, 4

Resistenza al fuoco

EN 1021 - 1 (cigarette)

EN 1021 - 2 (match)

BS 7176 Low Hazard

EN 13501 - 1 Adhered Class B, s1, d0

EN 13501 - 1 Un-adhered Class C, s1, d0

BS 5852 Ignition source 5 with EnviroFlam5
(over CMHR 50kg/m³ foam)

BS 7176 Medium Hazard with EnviroFlam5
(over CMHR 50kg/m³ foam)

Certificati

certificato oeko-tex® standard 100

Pulizia e manutenzione

Lavabile a 60 ° C.

Aspirare regolarmente.


Pulire con un panno umido usando acqua e
sapone o un detergente adatto a rivestimenti.
Per una pulizia più profonda utilizzare vapore,
candeggina, alcool o un lavaggio a secco
professionale.




Categoria C5



C5 006

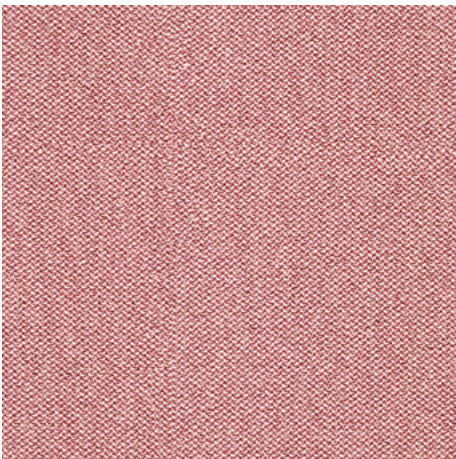

C5 024




C5 046




C5 032




C5 021




C5 002




C5 027



C5 016



C5 001



C5 014



C5 013



C5 040

Slight differences between dyeing lots have to be considered normal



Description

two-tonal upholstery fabric made from 100% recycled plastic waste, an all-over graphic grid with a three-dimensional effect

Composition

100% recycled polyester FR

Length

±1,48 m, ±58 inches

Weight

±624 gr/m¹, ±20 oz/yd¹

Flame retardancy

EN 1021/1-2, BS 5852 crib 5, NF D 60-013 (AM 18),
DIN 4102 B1, UNI 9175 classe 1.IM, Cal TB 117,
NFPA 260 class 1, IMO 2010 FTP part 8

Abrasion

ISO 12947-2 70.000 rubs martindale
ASTM D4157 100.000 double rubs wyzenbeek

Pilling

ISO 12945-2 4-5 (scale 1-5)

Colorfastness to crocking

ISO 105-X12 wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)

Colorfastness to light

ISO 105-B02 6 (scale 1-8)

Seam slippage

ISO 13936-2 warp 3 mm / weft 2 mm

Breaking strength

ISO 13934-1 warp 1320 N / weft > 2500 N

Certifications

certified to oeko-tex® standard 100

Cleaning and maintenance

Washable to 60 ° C.
Gentle cleaning with PCE.
No tumble dryer.
Iron at max. 150° C.
Do not bleach.
Shrinkage
warp -2% / weft -3%

Descrizione

tessuto per l'arredamento realizzato al 100% con filati da plastiche riciclate, con una griglia a nido d'ape all-over e con effetto tridimensionale

Composizione

100% poliestere riciclato FR

Altezza

±1,48 m, ±58 inches

Peso

±624 gr/m¹, ±20 oz/yd¹

Resistenza al fuoco

EN 1021/1-2, BS 5852 crib 5, NF D 60-013 (AM 18),
DIN 4102 B1, UNI 9175 classe 1.IM, Cal TB 117,
NFPA 260 class 1, IMO 2010 FTP part 8

Resistenza all'abrasione

ISO 12947-2 70.000 rubs martindale
ASTM D4157 100.000 double rubs wyzenbeek

Resistenza al pilling

ISO 12945-2 4-5 (scale 1-5)

Solidità allo sfregamento

ISO 105-X12 asciutto 4-5 / bagnato 4-5 (scale 1-5)

Resistenza alla luce

ISO 105-B02 6 (scale 1-8)

Resistenza al taglio cucitura

ISO 13936-2 catena 3 mm / trama 2 mm

Resistenza alla trazione

ISO 13934-1 catena 1320 N / trama > 2500 N

Certificati


certificato oeko-tex® standard 100

Pulizia e manutenzione


Lavabile a 60 ° C.
Precauzione nel lavaggio con percloroetilene,
dissolventi clorati ed essenze minerali.
No asciugatrice.
Stirare massimo a 150° C.
Non candeggiare.
Restringimento
catena -2% / trama -3%




Categoria D4

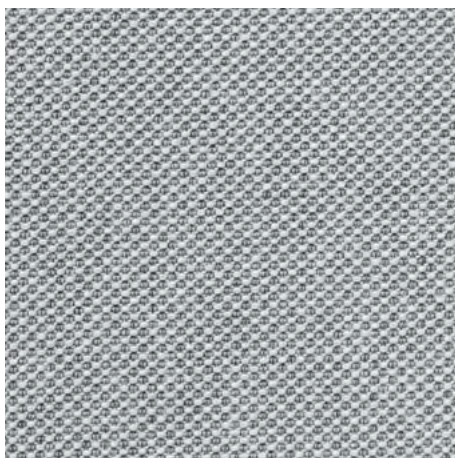

D4 007



D4 006




D4 005



D4 001




D4 011



D4 009



D4 002



D4 015



Description

a boucle upholstery fabric with a two-tonal, playful, non-directional grid

Composition

76% recycled polyester FR / 24% polyester FR

Length

±1,41 m, ±56 inches

Weight

±704 gr/m², ±23 oz/yd²

Flame retardancy

EN 1021/1-2, BS 5852 crib 5, NF P 92503-507 M2, NF D 60-013 (AM 18), DIN 4102 B1, UNI 9175, classe 1.IM, Cal TB 117, NFPA 260 class 1 IMO 2010 FTP part 8

Abrasion

ISO 12947-2 60.000 rubs martindale
ASTM D4157 80.000 double rubs wyzenbeek

Pilling

ISO 12945-2 4 (scale 1-5)
ASTM D3511 5 (scale 1-5)

Colorfastness to crocking

ISO 105-X12 wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)
AATCC 8 wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

Colorfastness to light

ISO 105-B02 6 (scale 1-8)
AATCC 16.3: 40 hours 5 (scale 1-5)

Seam slippage

ISO 13936-2 warp 3 mm / weft 3 mm
ASTM D4034 warp 128 lbs / weft 112 lbs

Breaking strength

ISO 13934-1 warp 1550 N / weft 2500 N
ASTM D5034 warp 220 lbs / weft 402 lbs

Certifications

certified to oeko-tex® standard 100

Cleaning and maintenance

Washable to 70 ° C.
Gentle cleaning with PCE.
No tumble dryer.
Iron at max. 150° C.
Do not bleach.

Shrinkage

warp -2.4% / weft -1.4%

Descrizione

bouclé bicolore contrastato e multidirezionale

Composizione

100% poliestere riciclato FR / 24% poliestere FR

Altezza

±1,41 m, ±56 inches

Peso

±704 gr/m², ±23 oz/yd²

Resistenza al fuoco

EN 1021/1-2, BS 5852 crib 5, NF P 92503-507 M2, NF D 60-013 (AM 18), DIN 4102 B1, UNI 9175, classe 1.IM, Cal TB 117, NFPA 260 class 1, IMO 2010 FTP part 8

Resistenza all'abrasione

ISO 12947-2 60.000 rubs martindale
ASTM D4157 80.000 double rubs wyzenbeek

Resistenza al pilling

ISO 12945-2 4 (scale 1-5)
ASTM D3511 5 (scale 1-5)

Solidità allo sfregamento

ISO 105-X12 bagnato 4-5 / asciutto 4-5 (scale 1-5)
AATCC 8 bagnato 5 / asciutto 5 (scale 1-5)

Resistenza alla luce

ISO 105-B02 6 (scale 1-8)
AATCC 16.3: 40 ore 5 (scale 1-5)

Resistenza al taglio cucitura

ISO 13936-2 catena 3 mm / trama 3 mm
ASTM D4034 catena 128 lbs / trama 112 lbs

Resistenza alla trazione

ISO 13934-1 catena 1550 N / trama 2500 N
ASTM D5034 catena 220 lbs / trama 402 lbs

Certificati

certificato oeko-tex® standard 100

Pulizia e manutenzione


Lavabile a 70 ° C.
Precauzione nel lavaggio con percloroetilene, solventi clorati ed essenze minerali.
No asciugatrice.
Stirare massimo a 150° C.
Non candeggiare.

Restringimento


catena -2.4% / trama -1.4%




Categoria L1




L1 015

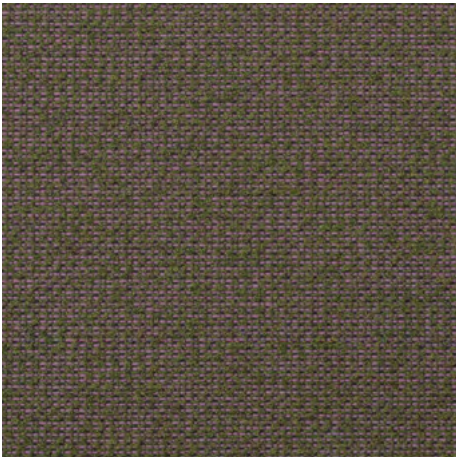


L1 012



L1 023




L1 029



L1 025



L1 027




L1 019



L1 008



L1 005



L1 013



L1 004

Slight differences between dyeing lots have to be considered normal

Extrema Au Ikon by Flukso
Made in Italy

Composition

63% polyurethane – 29% cotton – 8% PES

Width

140 cm

Weight

480 gr/m²

Abrasion resistance

UNI EN ISO 12947-2

150.000 rubs

Xenotest

UNI EN ISO 105-B02

5/6 blue scale

Colour fastness to sweat

UNI EN ISO 105-E04

4/5 grey scale

Bending strenght

UNI 4818-13

150.000 rubs

Tensile strenght

UNI EN ISO 1421

N/50mm

450 long. - 400 transv.

Elongation at break

UNI EN ISO 1421

10% long. - 20% transv.

Tear strenght

UNI EN ISO 9073-4

N 35 long. - N 35 transv.

Fire resistance

BS 5852 CRIB 5

BS 5852-1 PART I

IMO RESOLUTION A.652 (16) :1989

EN 1021-1

EN 1021-2

UNI 9175 CLASS 1IM

TB 117 : 2013

Cleaning and maintenance

Dust gently and, in case of light stains, pass the surface with a damp cloth or neutral detergent, rinse with water without squeezing.

Extrema Au Ikon by Flukso
Made in Italy

Composizione

63% poliuretano – 29% cotone – 8% PES

Altezza

140 cm

Peso

480 gr/m²

Resistenza all'abrasione

UNI EN ISO 12947-2

150.000 cicli

Solidità del colore alla luce artificiale

UNI EN ISO 105-B02

5/6 scala dei blu

Solidità del colore al sudore

UNI EN ISO 105-E04

4/5 scala dei grigi

Resistenza alle flessioni

UNI 4818-13

150.000 cicli

Resistenza alla trazione

UNI EN ISO 1421

N/50mm

450 long. - 400 trasv.

Allungamento alla rottura

UNI EN ISO 1421

10% long. - 20% trasv.

Resistenza alla lacerazione

UNI EN ISO 9073-4

N 35 long. - N 35 trasv.

Resistenza al fuoco

BS 5852 CRIB 5

BS 5852-1 PARTE I

IMO RESOLUTION A.652 (16) :1989

EN 1021-1

EN 1021-2

UNI 9175 CLASSE 1IM


TB 117 : 2013

Pulizia e manutenzione


Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con panno umido o con soluzione di detergente neutro, risciacquando senza strizzare.




Categoria L6



L6 130




L6 243




L6 830




L6 930




L6 203




L6 223




L6 183




L6 133



L6 173



L6 230



L6 330



L6 530

Slight differences between dyeing lots have to be considered normal

Blazer by Camira
Made in United Kingdom

Composition

100% virgin wool - non metallic dyestuffs

Length

1,40 m

Weight

460 gr/m² ±5%

Abrasion resistance – Martindale

≥ 50.000 rubs

Xenotest

5 (ISO 105 - B02)

Colour fastness to dry rubbing

ISO 105 - X12, 4

Colour fastness to wet rubbing

ISO 105 - X12, 4

Fire resistance

EN 1021 - 1 (cigarette)

EN 1021 - 2 (match)

BS 7176 Low Hazard

NF D 60-013

ÖNORM B 3825 & A 3800-1

(58kg/m³ CMHR Foam)

UNI 9175 Classe 1 IM

BS 476 Part 7 Class 1

EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0

Cleaning and maintenance

Vacuum regularly.

Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

Blazer by Camira
Made in United Kingdom

Composizione

100% lana vergine – senza coloranti metallici

Altezza

1,40 m

Peso

460 gr/m² ±5%

Resistenza all'abrasione – Martindale

≥ 50.000 cicli

Solidità del colore alla luce artificiale

5 (ISO 105 - B02)

Solidità del colore allo sfregamento a secco

ISO 105 - X12, 4

Solidità del colore allo sfregamento a umido

ISO 105 - X12, 4

Resistenza al fuoco

EN 1021 - 1 (cigarette)

EN 1021 - 2 (match)

BS 7176 Low Hazard

NF D 60-013

ÖNORM B 3825 & A 3800-1

(58kg/m³ CMHR Foam)

UNI 9175 Classe 1 IM

BS 476 Part 7 Class 1

EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0

Pulizia e manutenzione

Aspirare regolarmente.


Lavare a secco professionalmente o pulire con un panno umido.




Categoria L7



L7 03B



L7 030



L7 063




L7 03E



L7 02T



L7 086



L7 01R



L7 03D



L7 02R




L7 028




L7 033




L7 01F




L7 062




L7 01M




L7 031



L7 008



L7 01E



L7 021



L7 02Y

Slight differences between dyeing lots have to be considered normal

Deans by Vescom
Made in Netherlands

Deans by Vescom
Made in Netherlands

Composition

100% polyester FR

Length

1,38 m

Weight

861 gr/m

Pilling – Martindale

ISO 12945-2 4 (scale 1–5)

ASTM D3511 3 (scale 1–5)

Abrasion resistance – Martindale 12 KPA

ISO 12947-2 110.000 rubs Martindale

ASTM D4157 100.000 double rubs wyzenbeek

Xenotest

ISO 105-B02 6-7 (scale 1–8)

AATCC 16.3: 40 hours 5 (scale 1–8)

Colour fastness to dry rubbing

ISO 105-X12 dry 4-5 (scale 1–5)

AATCC 8 dry 5 (scale 1–5)

Colour fastness to wet rubbing

ISO 105-X12 wet 4-5

AATCC 8 wet 5

Seam slippage

ISO 13936-2 warp 4.3 mm/ weft 3 mm

ASTM D4034 warp 39 lbf / weft 85 lbf

Fire resistance

EN 1021/ 1– 2

BS 5852, crib 5

NF P 92 / 503 – 507, M1

DIN 4102, B1

IMO 2010 FTP part 8

UNI 9175, classe 1

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

Composizione

100% poliestere FR

Altezza

1,38 m

Peso

861 gr/m

Pilling – Metodo Martindale

ISO 12945-2 4 (scala 1–5)

ASTM D3511 3 (scala 1–5)

Resistenza all'abrasione – Martindale 12 KPA

ISO 12947-2 110.000 rubs Martindale

ASTM D4157 100.000 double rubs wyzenbeek

Solidità del colore alla luce artificiale

ISO 105-B02 6-7 (scala 1–8)

AATCC 16.3: 40 hours 5 (scala 1–8)

Solidità del colore allo sfregamento a secco

ISO 105-X12 asciutto 4-5 (scala 1–5)

AATCC 8 asciutto 5 (scala 1–5)

Solidità del colore allo sfregamento a umido

ISO 105-X12 umido 4-5

AATCC 8 umido 5

Resistenza al taglio cucitura

ISO 13936-2 catena 4.3 mm / trama 3 mm

ASTM D4034 catena 39 lbf / trama 85 lbf

Resistenza al fuoco

EN 1021/ 1– 2

BS 5852, crib 5

NF P 92 / 503 – 507, M1

DIN 4102, B1

IMO 2010 FTP part 8

UNI 9175, classe 1

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

Cleaning and maintenance

Vacuum regularly.

Wipe clean with a damp cloth.

Pulizia e manutenzione

Aspirare regolarmente.

Pulire con un panno umido.




double face fabrics
Categoria N2



N2 01M




N2 01P



N2 05M




N2 05P



N2 09M



N2 09P




N2 10M



N2 10P




N2 11M




N2 11P



N2 12M




N2 12P



N2 13M



N2 13P




N2 14M



N2 14P



N2 15M



N2 15P

Slight differences between dyeing lots have to be considered normal

Leather by Futura Leathers
Made in Italy

Thickness

ca. 0,90 mm

Average size

4,20 m²

Raw material

Bovine leather

Colour fastness to rubbing

Nr. 500 dry rubs

IUF 450 / UNI EN ISO 11640

≥ 4 grey scale

Nr. 150 wet rubs

IUF 450 / UNI EN ISO 11640

≥ 4 grey scale

Nr. 80 alkaline ph 8

IUF 450 / UNI EN ISO 11640

≥ 4 grey scale

Flexing endurance

IUP 20

UNI EN ISO 5402

≥30.000

Tear strenght

IUP 40

UNI EN ISO 3377-1

≥20N

Adhesion

IUF 470

UNI EN ISO 11644

≥3.50 N/cm

Xenotest

IUF 402

UNI EN ISO 105-B02

5 blue scale

Fire resistance

UNI EN ISO 1021-1/2

pass

BS 5852 1990 Sec. 4 NI/O-1

pass

California T.B. 117

pass

Leather complies with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process

Leather by Futura Leathers
Made in Italy

Spessore

ca. 0,90 mm

Taglia media

4,20 m²

Materia prima

Pelle bovina

Solidità del colore allo sfregamento

Nr. 500 battute a secco

IUF 450 / UNI EN ISO 11640

≥ 4 scala dei grigi

Nr. 150 battute a umido

IUF 450 / UNI EN ISO 11640

≥ 4 scala dei grigi

Nr. 80 battute al sudore ph 8

IUF 450 / UNI EN ISO 11640

≥ 4 scala dei grigi

Flessometro

IUP 20

UNI EN ISO 5402

≥30.000

Resistenza alla trazione

IUP 40

UNI EN ISO 3377-1

≥20N

Adesione

IUF 470

UNI EN ISO 11644

≥3.50 N/cm

Solidità del colore alla luce artificiale

IUF 402

UNI EN ISO 105-B02

5 scala dei blu

Resistenza al fuoco

UNI EN ISO 1021-1/2

positivo

BS 5852 1990 Sec. 4 NI/O-1

positivo

California T.B. 117

positivo

La pelle soddisfa le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, CFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia




Categoria F1




F1 329




F1 316




F1 165



F1 387




F1 305



F1 371




F1 332



F1 140



F1 360




F1 340



F1 168




F1 611



F1 170



F1 171



F1 104

Slight differences between dyeing lots have to be considered normal

Extra Leather by Futura Leathers
Made in Italy

Thickness

ca. 0,90 mm

Average size

4,20 m²

Raw material

Bovine leather from Australia/New Zealand/Europe

Xenotest

IUF 402

UNI EN ISO 105-B02

5 blue scale

Colour fastness to rubbing

Nr. 500 dry rubs

IUF 450 / UNI EN ISO 11640

≥ 4 grey scale

Nr. 150 wet rubs

IUF 450 / UNI EN ISO 11640

≥ 4 grey scale

Nr. 80 alkaline ph 8

IUF 450 / UNI EN ISO 11640

≥ 4 grey scale

Flexing endurance

IUP 20

UNI EN ISO 5402

≥ 30.000

Tear strenght

IUP 40

UNI EN ISO 3377-1

≥ 20N

Adhesion

IUF 470

UNI EN ISO 11644

≥ 3.50 N/cm

Fire resistance

UNI EN ISO 1021-1/2

pass

BS 5852 1990 Sec. 4 NI/O-1

pass

California T.B. 117

pass

Extra leather complies with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process

Extra Leather by Futura Leathers
Made in Italy

Spessore

ca. 0,90 mm

Taglia media

4,20 m²

Materia prima

Pelle bovina da Australia/Nuova Zelanda/Europa

Solidità del colore alla luce artificiale

IUF 402

UNI EN ISO 105-B02

5 scala dei blu

Solidità del colore allo sfregamento

Nr. 500 battute a secco

IUF 450 / UNI EN ISO 11640

≥ 4 scala dei grigi

Nr. 150 battute a umido

IUF 450 / UNI EN ISO 11640

≥ 4 scala dei grigi

Nr. 80 battute al sudore ph 8

IUF 450 / UNI EN ISO 11640

≥ 4 scala dei grigi

Flessometro

IUP 20

UNI EN ISO 5402

≥ 30.000

Resistenza alla trazione

IUP 40

UNI EN ISO 3377-1

≥ 20N

Adesione

IUF 470

UNI EN ISO 11644

≥ 3.50 N/cm

Resistenza al fuoco

UNI EN ISO 1021-1/2

positivo

BS 5852 1990 Sec. 4 NI/O-1

positivo


California T.B. 117

positivo


La pelle extra soddisfa le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, CFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia




Categoria G1




G1 332




G1 339



G1 611




G1 545




G1 340



G1 636



G1 336




G1 448




G1 252




G1 701




G1 410




G1 221




G1 250




G1 614




G1 613



G1 704



G1 500



G1 605

Slight differences between dyeing lots have to be considered normal

Steelcut Trio 3 by Kvadrat
Made in Denmark

Composizione

90% lana - 10% nylon

Altezza

140 cm

Peso

770 gr/m

Pilling

EN ISO 12945 - 4

Resistenza all'abrasione – Martindale

EN ISO 12947

100.000 cicli

Resistenza del colore alla luce artificiale

ISO 105-B02 - 5/7

Resistenza al fuoco

AS/NZS 1530.3

AS/NZS 3837 class 2

BS 5852 Crib 5 with treatment

BS 5852 part 1

DIN 4102 B2

EN 1021-1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D 60 013

NFPA 260

Önorm B1/Q1

SN 198 898 5.3 with treatment

UNI 9175 1IM

US Cal. Bull. 117-2013

Benefici della lana

La lana:

è una risorsa rinnovabile

è molto confortevole grazie alla sua capacità di
assorbire e rilasciare l'umidità

è un ritardante di fiamma

è biodegradabile

è naturalmente resistente al suolo

si consuma gradualmente

Benefici ambientali

Risponde ad EU Ecolabel

Non prevede l'uso di coloranti azoici

Non prevede l'uso di coloranti contenenti
metalli pesanti/ risponde alla normativa ETAD

Non contiene formaldeide

Non prevede l'uso di ritardanti di fiamma
bromurati

Non sbiadisce

Oli di filatura biodegradabili

Conforme a REACH

Pulizia e manutenzione

Usare l'aspirapolvere e pulire
a secco.



Steelcut Trio 3 by Kvadrat
Made in Denmark

Composition

90% wool - 10% nylon

Width

140 cm

Weight

770 gr/m

Pilling

EN ISO 12945 - 4

Abrasion resistance – Martindale

EN ISO 12947

100.000 rubs

Xenotest

ISO 105-B02 - 5/7

Fire resistance

AS/NZS 1530.3

AS/NZS 3837 class 2

BS 5852 Crib 5 with treatment

BS 5852 part 1

DIN 4102 B2

EN 1021-1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D 60 013

NFPA 260

Önorm B1/Q1

SN 198 898 5.3 with treatment

UNI 9175 1IM

US Cal. Bull. 117-2013

Benefits of wool

The wool:

is a renewable resource

is very comfortable because of its ability to
absorb and give off humidity

is flame retardant

is biodegradable

is naturally soil resistant

ages with grace

Environmental benefits

Complies with EU Eco Flower

No use of AZO dyes

No use of dyes containing heavy metals/
complies with ETAD norm

No content of formaldehyde

No use of brominated flame retardants

Not bleached

Biodegradable spinning oil

Complies with REACH

Cleaning and maintenance


Vacuuming and dry cleaning.




Categoria H2




H2 916




H2 336




H2 124



H2 636



H2 453



H2 983

Mesh by Krall & Roth
Made in Germany

Composizione

75% poliestere - 25% poliammide

Altezza

120 cm

Peso

ca. 420 gr/ml

Resistenza all'abrasione

DIN EN ISO 12947-2:2007

40.000 cicli Martindale (carico 12 kpa)

Solidità del colore alla luce artificiale

DIN EN ISO 105-B02:2002

5/7 scala dei blu

Solidità del colore allo sfregamento secco e umido

DIN EN ISO 105-X12:2002

4/5

Solidità alla traspirazione

DIN EN ISO 105-E04:2009

4/5 acido e alcalino

Infiammabilità – Test della sigaretta

DIN EN 1021:2006-01

testato su schiumato ritardante di fiamma B3
densità minima 22 kg/m³

DIN 66084 P-c

Resistenza del colore al lavaggio a secco

DIN EN ISO 105-D01:2010

4/5

Pulizia e manutenzione

Usare l'aspirapolvere o lavare a secco.

Mesh by Krall & Roth
Made in Germany

Composition

75% polyester - 25% polyamid

Width

120 cm

Weight

ca. 420 gr/lm

Abrasion resistance

DIN EN ISO 12947-2:2007

40.000 rubs Martindale (load 12 kpa)

Xenotest

DIN EN ISO 105-B02:2002

5/7 blue scale

Colour fastness to dry and wet rubbing

DIN EN ISO 105-X12:2002

4/5

Fastness to perspiration

DIN EN ISO 105-E04:2009

4/5 acid and alkaline

Flammability – Cigarette test

DIN EN 1021:2006-01

tested with non flame retardant foam B3 minimum
density of 22 kg/m³

DIN 66084 P-c

Colour fastness to dry cleaning

DIN EN ISO 105-D01:2010

4/5

Cleaning and maintenance

Vacuum-cleaning or dry cleaning.



Categoria RX



RX 00F




RX 00K



RX 00B



RX 00A

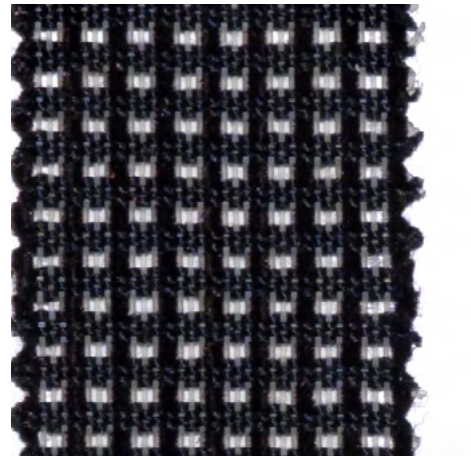

RX 00H

Marbles

Bianco Carrara (Cod. A)

Bianco Carrara is one of the most typical marbles of the Italian Apuan Alps and is characterized by a very compact structure with fairly even dark grey colour of the groundmass. Dark grey vein patterns may be present.

Emperador Dark (Cod. D)

Emperador Dark is a marble among the most elegant from Spain. The brown background with gold-colored veins makes this dark marble ideal for luxury and elegant environments.

Nero Marquìña (Cod. B)

Nero Marquìña marble is a material extracted from Spanish quarries, having an intense black compact background. This natural stone is crossed by irregular white and light grey veining, more or less marked, with diagonal tendency, detail that gives to this stone an original and elegant look.

Verde Alpi (Cod. F)

Verde Alpi marble, whose area of origin is the Aosta Valley, is considered a material of great aesthetic value, refined and elegant. A unique marble characterized by the iconic dark green with whitish veins.

Rosa Norvegia (Cod. C)

Rosa Norvegia is a pink marble from Norway with white and green/grey stripes forming uniform patterns on.

Woods

Natural Oak (Cod. R)

Real natural wood. As this is natural wood, all pictures are a rough guide.

Canaletto Walnut (Cod. N)

Real natural wood. As this is natural wood, all pictures are a rough guide.

Olive Ash (Cod. A)

Real natural wood. As this is natural wood, all pictures are a rough guide.

Marbles

Bianco Carrara (Cod. A)

Bianco Carrara è uno dei marmi più tipici delle Alpi Apuane italiane ed è caratterizzato da una struttura molto compatta con un colore grigio scuro abbastanza uniforme della pasta di fondo. Possono essere presenti venature di colore grigio scuro.

Emperador Dark (Cod. D)

Emperador Dark è un marmo tra i più eleganti dalla Spagna. Lo sfondo marrone con venature color oro rende questo marmo scuro ideale per ambienti lussuosi ed eleganti.

Nero Marquìña (Cod. B)

Nero Marquìña è un marmo estratto dalle cave spagnole, con un intenso sfondo nero compatto. Questa pietra naturale è attraversata da venature irregolari bianche e grigio chiaro, più o meno marcate, con tendenza diagonale, dettaglio che conferisce a questa pietra un aspetto originale ed elegante.

Verde Alpi (Cod. F)

Il marmo verde Alpi, la cui zona d'origine è la Valle d'Aosta, è considerato un materiale di gran pregio estetico, raffinato ed elegante. Un marmo unico caratterizzato dall'iconico verde scuro con venature biancastre.

Rosa Norvegia (Cod. C)

Rosa Norvegia è un marmo dalla Norvegia con striature bianche e grigio/verdi che formano motivi uniformi.

Woods

Rovere Naturale (Cod. R)

Legno naturale. Poiché si tratta di legno naturale, tutte le immagini sono una guida approssimativa.

Noce Canaletto (Cod. N)


Legno naturale. Poiché si tratta di legno naturale, tutte le immagini sono una guida approssimativa.

Frassino Olivato (Cod. A)

Legno naturale. Poiché si tratta di legno naturale, tutte le immagini sono una guida approssimativa.



A - bianco carrara

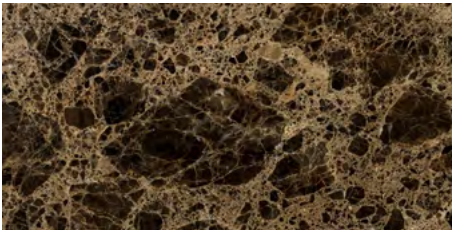

D - emperador dark




B - nero marchiña



F - verde Alpi




C - rosa norvegia

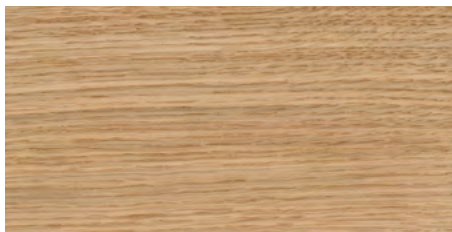

R - natural oak / rovere naturale



N - canaletto walnut / noce canaletto

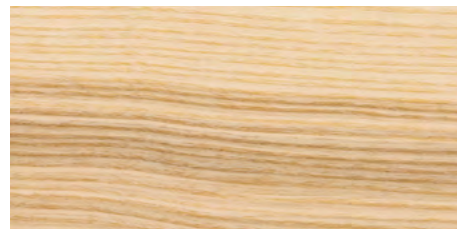

A - olive ash / frassino olivato

Paintings & chromium platings

Matte White, Matte Burro, Matte Rose, Matte Mint, Matte Cappuccino, Matte Army, Matte Black

Varnish made with chrome and lead-free pigments. Two-component enamel with polyurethane and acrylic resins. Excellent resistance to chemical and atmospheric agents, detergents, fuels and lubricants.

Embossed Antracite, Embossed Porfido

“AkzoNobel” registered trademark Interpon 610. Polyester powder coatings TGIC-free Paintings with great light and warmth fastness. High resistance to direct sunlight and atmospheric agents.

Embossed Corten

2k two-component varnish, Corten is able to confer any support the aspect of the most natural oxidation of the real corten steel, giving at the same time a particular movement to all those supports which due to their chemical and physical nature cannot get oxidized. The effect Materic Corten does not release any powder of iron oxide.

Metal Gold, Metal Copper, Metal Cacao

1k one-component varnish in imitation of the flat galvanic finishings, it gives light and great brightness to the treated support. Matt metallic final product. highly bright, with anti-scratch performing characteristics and resistant against the main cleaning products and food, through the employment of specific cycles of painting. Apt for supports made on metal, plastic, wood and composites, both for interior and for outdoor employments.



Metal Diamond

2k two-component varnish with a final bright and diamond effect, in imitation of the goldsmith's art 20 gloss, without overpainting with a top coat. Apt both for interior and for outdoor employment. Highly resistant against usury and abrasion.

Polished Chrome

CEDIA Tin-plating process – Neutral cobalt
78% Sn – 22% Cobalt
Plate flash deposits of tin – cobalt alloy

Chromium platings with galvanic treatment

Paintings & chromium platings

Matte White, Matte Burro, Matte Rose, Matte Mint, Matte Cappuccino, Matte Army, Matte Black

Prodotto realizzato con pigmenti esenti da cromo e piombo. Smalto bicomponente a base di resine poliuretaniche ed acriliche. Ottime caratteristiche di resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, ai detersivi, ai carburanti e lubrificanti.

Embossed Antracite, Embossed Porfido

“AkzoNobel” marchio registrato, Interpon 610. Polveri a base poliestere senza l'uso di TGIC Verniciature con ottime caratteristiche di resistenza alla luce ed al calore. Elevata resistenza ai raggi solari ed agli agenti atmosferici.

Embossed Corten

Smalto bicomponente 2k, Corten è uno smalto in grado di conferire a qualsiasi supporto l'aspetto della più naturale ossidazione del vero Acciaio Corten naturale, regalando matericità a tutti quei supporti che per natura chimico-fisica non possono ossidarsi. L'effetto Materico Corten non rilascia polvere di ossido di ferro.

Metal Gold, Metal Copper, Metal Cacao

Smalto metallico liscio monocomponente 1k ad imitazione delle finiture galvaniche velur lisce, regala luce e grande brillantezza finale al supporto trattato. Prodotto a finire metallizzato opaco, altamente luminoso, con performanti caratteristiche anti-graffio e resistente ai principali prodotti di pulizia e agli alimenti, attraverso l'utilizzo degli appositi cicli di verniciatura. Adatto per supporti in metallo, plastica, legno e compositi, sia per applicazioni interne, sia per applicazioni esterne.




Metal Diamond

Smalto bicomponente 2k con un effetto diamantato luminoso a finire, ad effetto ed imitazione della diamantatura orafa a finire 20 gloss, senza sovraverniciatura con trasparente. Adatto sia per ambienti da interior che da outdoor. Resistentissimo all'usura e all'abrasione.

Cromo lucido

CEDIA Processo stagno – Cobalto neutro
78% Sn – 22% Cobalto
Deposizione flash della lega stagno – cobalto


Cromature a trattamento galvanico



15 - matte white
RAL 9003




16 - matte burro
RAL 9001



13 - matte rose
RAL 4009



19 - matte mint
RAL 6019




18 - matte
cappuccino
RAL 1019




9 - matte army
RAL 7003




2 - matte black
RAL 9005




10 - embossed
antracite




21 - embossed
porfido




20 - embossed
corten




23 - metal gold



24 - metal
copper



25 - metal
cacao



22 - metal
diamond



5 - polished
chrome

— *visit now*
sitia.com

SITIA srl
Via G. Matteotti 6
36056 Tezze sul Brenta, Vicenza, Italy
T +39 0424 898497 / 898382 — F +39 0424 1700102
info@sitia.com — www.sitia.com