



Die Wärme aus **Tirol**

GESUNDES RAUMKLIMA


MIT DEM ALU THERMIK HEIZKÖRPER

- **PERFEKT FÜR WÄRMEPUMPEN & SOLAR GEEIGNET**
dank Niedertemperatur-Betrieb mit Vorlauftemperaturen von nur 22-36°C.
- **ZUM KÜHLEN BESTENS GEEIGNET**
- **FUNKTIONALITÄT AUF HÖCHSTEM NIVEAU**
Egal ob im Wohnraum, im Bad, WC oder im Hotel – der Alu Heizkörper überzeugt überall!
- **PUNKTGENAU UND BLITZSCHNELL**
Exakt regelbar und schnelle Wärmeverteilung dank geringer Wärmeträgermasse.



Gesundes Raumklima

Die Natur als Maßstab

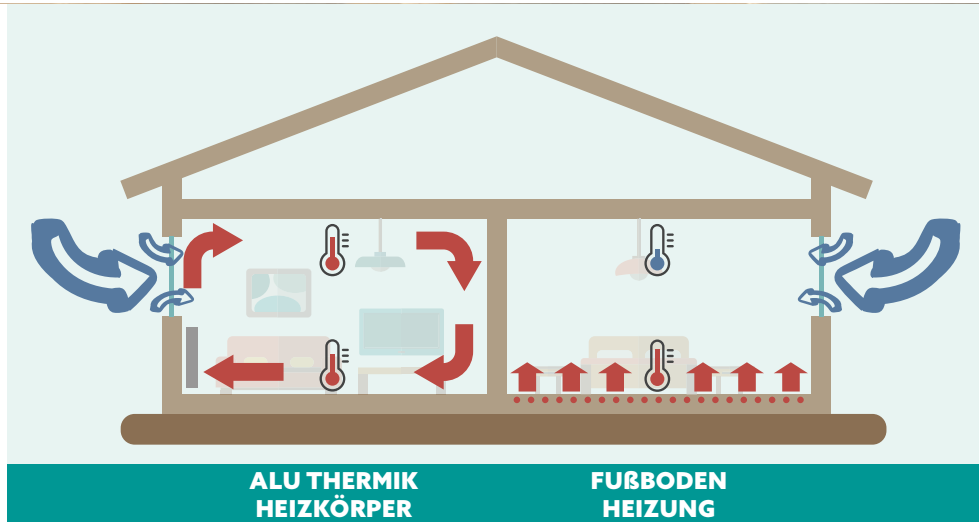

Behaglichkeit durch Wärmeverhang

Der angenehme, sommerliche Abend dient als Vorbild für ein gesundes Raumklima – als wohltuende Antwort auf das schlechte Wohnklima in der Heizperiode.

- » **Der Alu Thermik Heizkörper sorgt für eine sanfte, unmerkbare Luftzirkulation.**
Die Infrarot-Strahlungswärme sorgt für den Wohlfühlfaktor wie bei einem Kachelofen, während das ganze Raumvolumen dank Thermikwirkung gleichmäßig erwärmt wird. Unter dem Fenster montiert wirkt der Alu Heizkörper sozusagen wie ein Wärmeverhang.
- » **Der Alu Thermik Heizkörper erzeugt das bewährte und gesunde Thermosoft Raumklima**
mit nur 1 °C Temperaturdifferenz zwischen Decke und Boden.
- » **Der Alu Thermik Heizkörper sorgt für einen Anti-Schimmel-Effekt.**
Die Luftzirkulation sorgt dafür, dass auch kalte Ecken im Raum effizient erwärmt werden.

GESUND – BEHAGLICH – SPARSAM



Die perfekte Lösung für Wärmepumpen

Der Niedertemperatur-Betrieb macht's möglich

22 bis 35°C Vorlauftemperatur reichen aus, um den optimalen Einsatz des Olymp Alu Heizkörpers zu gewährleisten.

Der Werkstoff Aluminium und die spezielle Thermikbauweise bringen auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen (22-35° C) höchsten WärmeKomfort. Dadurch sind sie perfekt für den Betrieb mit umweltschonenden Technologien wie einer Wärmepumpe oder Solar (oder Geräten mit Brennwert-Technik) vorbereitet.

Die entscheidenden ENERGIESPAR-FAKTOREN:

- ✓ Schnelle Wärmeverteilung
- ✓ Exakte Regelbarkeit
- ✓ Geringe Wärmeträgermasse
- ✓ Nutzung jeglicher Fremdwärme

» Einsparungspotential bis 30% «

Energie einsetzen, wenn diese gebraucht wird.

Schnelle Reaktion durch geringste Wärmeträgermasse und geringen Wasserinhalt.

Im Vergleich: Olymp Alu Heizkörper: 0,25 Liter/kW - Fußbodenheizung: 20 Liter/kW

Kein energieverschwendender Wärmestau an der Decke	6 - 8 %
Reduktion der Verteilverluste im Rohrsystem (durch niedrige Vorlauftemperatur)	5 - 10 %
Genaueste Regelbarkeit (Nutzung jeglicher Fremdwärme)	8 - 12 %
Einsparungspotenzial	18 - 30 %


**UMWELTBEWUSST &
NACHHALTIG HEIZEN**



**ZUM HEIZEN & KÜHLEN
PERFEKT GEEIGNET.**


Wärmeleitfähigkeit

Der Alu Heizkörper im Querschnitt

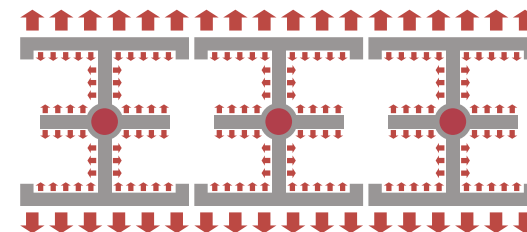

Reaktionszeiten & Wasserinhalt

im Vergleich

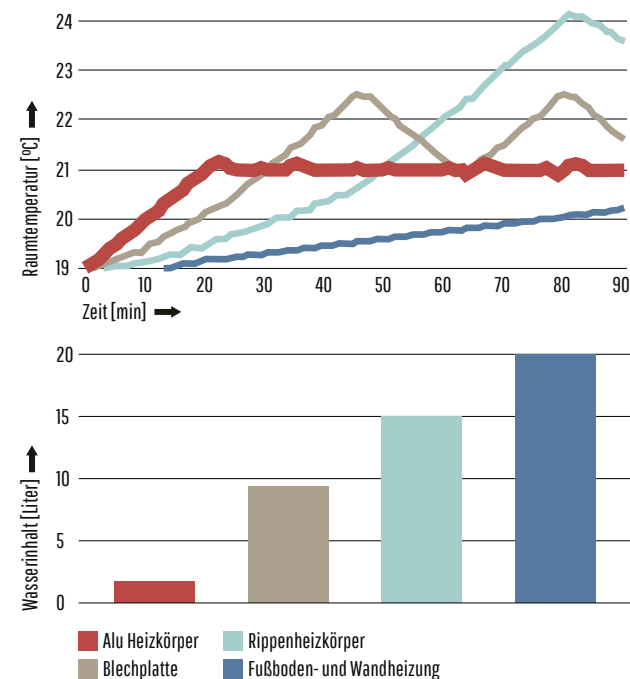

Funktionalität auf höchstem Niveau

Die ideale Lösung für Bad, WC und Hotel

HANDTUCHBÜGEL



AUFHÄNGE KNÖPFE



SCHUHTROCKNER

Function by Olymp

Aluminium rostet nicht und bietet daher höchste Wertbeständigkeit im Nassbereich (Bad, WC, Schwimmbad, Wellnessbereich).

Feuchte Wanderschuhe, nasse Kleidung oder durchnässte Handtücher? Mit den Trocknbügeln für Schuhe sowie der großen Auswahl an Bügeln und Knöpfen für nasse Textilien kein Problem mehr.

- » Schuhtrockner-Haken
- » Handtuchwärmer (Bügel, Stangen, Knöpfe)
- » Spiegelheizkörper
- » LED Beleuchtung
- » Ideal für Bad, Schwimmbad, Wellnessbereich, Massageraum etc.
- » Leichte Reinigung




SPIEGELHEIZKÖRPER



e-well Infrarot-Hybrid-Heizkörper

Der wattgenaue Elektroheizkörper



- » **Keine Installationsarbeiten notwendig & wirtschaftlich im Betrieb.**
Einfach aufhängen, einstecken und wattgenau heizen - ohne Service und Wartungskosten.
- » **Liefert Wärme bedarfsgerecht und vor allem schnell.**
Speziell in der Übergangszeit, in Bädern oder anderen selten genutzten Räumen liefert der Elektroheizkörper ideale Ergebnisse. Die geringe Wärmeträgermasse – die Heizkörper sind mit nur 1-5 Liter Wasser gefüllt – wird in wenigen Minuten durch einen Heizstab erwärmt, wodurch ein schnelles und effizientes Heizen auf Knopfdruck ermöglicht wird.
- » **Punktgenau für jeden Raum mit der digitalen Einzelraumregelung.**
Nur eine exakte Regelung ermöglicht sparsames und effizientes Heizen.
- » **Keine Stand-by-Kosten**
- » **Verteilt die Raumwärme gleichmäßig durch sanfte Thermik**
- » **Sanfte Zirkulation wirkt vorbeugend gegen Schimmelbildung**



Funk Raumregler



Mobil Heizkörper

Modell	V350	V500	V600	V900	V1800
Bauhöhe [mm]	390	540	640	940	1840
Bautiefen [mm]	60 / 130 / 200	60 / 130	60 / 130	60 / 130	60 / 130
Gliedbreite [mm]	70	70	70	70	70

Alle Modelle sind in 500W / 750W / 1000W / 1250W / 1500W erhältlich.



Effizient und gesund kühlen

mit dem OLYMP ALUThermikheizkörper



Gute Gründe für

den Olymp Kühl-Heizkörper:

- **Kühlen und heizen mit demselben Gerät.**
Mit dem Olymp Alu Heizkörper und einer Wärmepumpe kostengünstig aktiv oder passiv kühlen.
- **Kein Lärm und gesunde Luft am Tag und in der Nacht.**
Geräuschlos kühlen ohne Gebläse und ohne trockene Luft wie es bei Klimaanlage üblich ist.
- **Beste Luftqualität ohne Staubbelastung.**
Kein aufgewirbelter Staub im Raum dank natürlichem und sanften Kamineffekt.
- **Hohe Leistung durch thermodynamische Alu-Konstruktion.**
- **Kostengünstiger als jede Klimaanlage**



Die 2 Varianten


Aktiv oder passiv kühlen mit dem Kühlheizkörper und einer Wärmepumpe

Die Aktivkühlung (bei Luft- oder Solewärmepumpen)

Mittels aktiver Umkehr des Wärmepumpenkreislaufes wird die Wärmepumpe zum Kühlaggregat. Die Wärme wird dem Innenraum entzogen und dem Außenraum zugeführt. Bei der Aktivkühlung haben Sie Vorlauftemperaturen bis mindestens 8°C in den Heizungsrohren und es tritt Kondensation am Heizkörper auf.

Die Passivkühlung

funktioniert vom Prinzip her noch einfacher: Die Wärme des Innenraumes wird ganz einfach dem Erdreich (über die Sonden) zugeführt. Diese Art der Kühlung nennt sich auch „Natural Cooling“. Die Vorlauftemperaturen liegen beim Passivkühlen bei mindestens 16°C und es tritt keine Kondensation am Heizkörper auf.

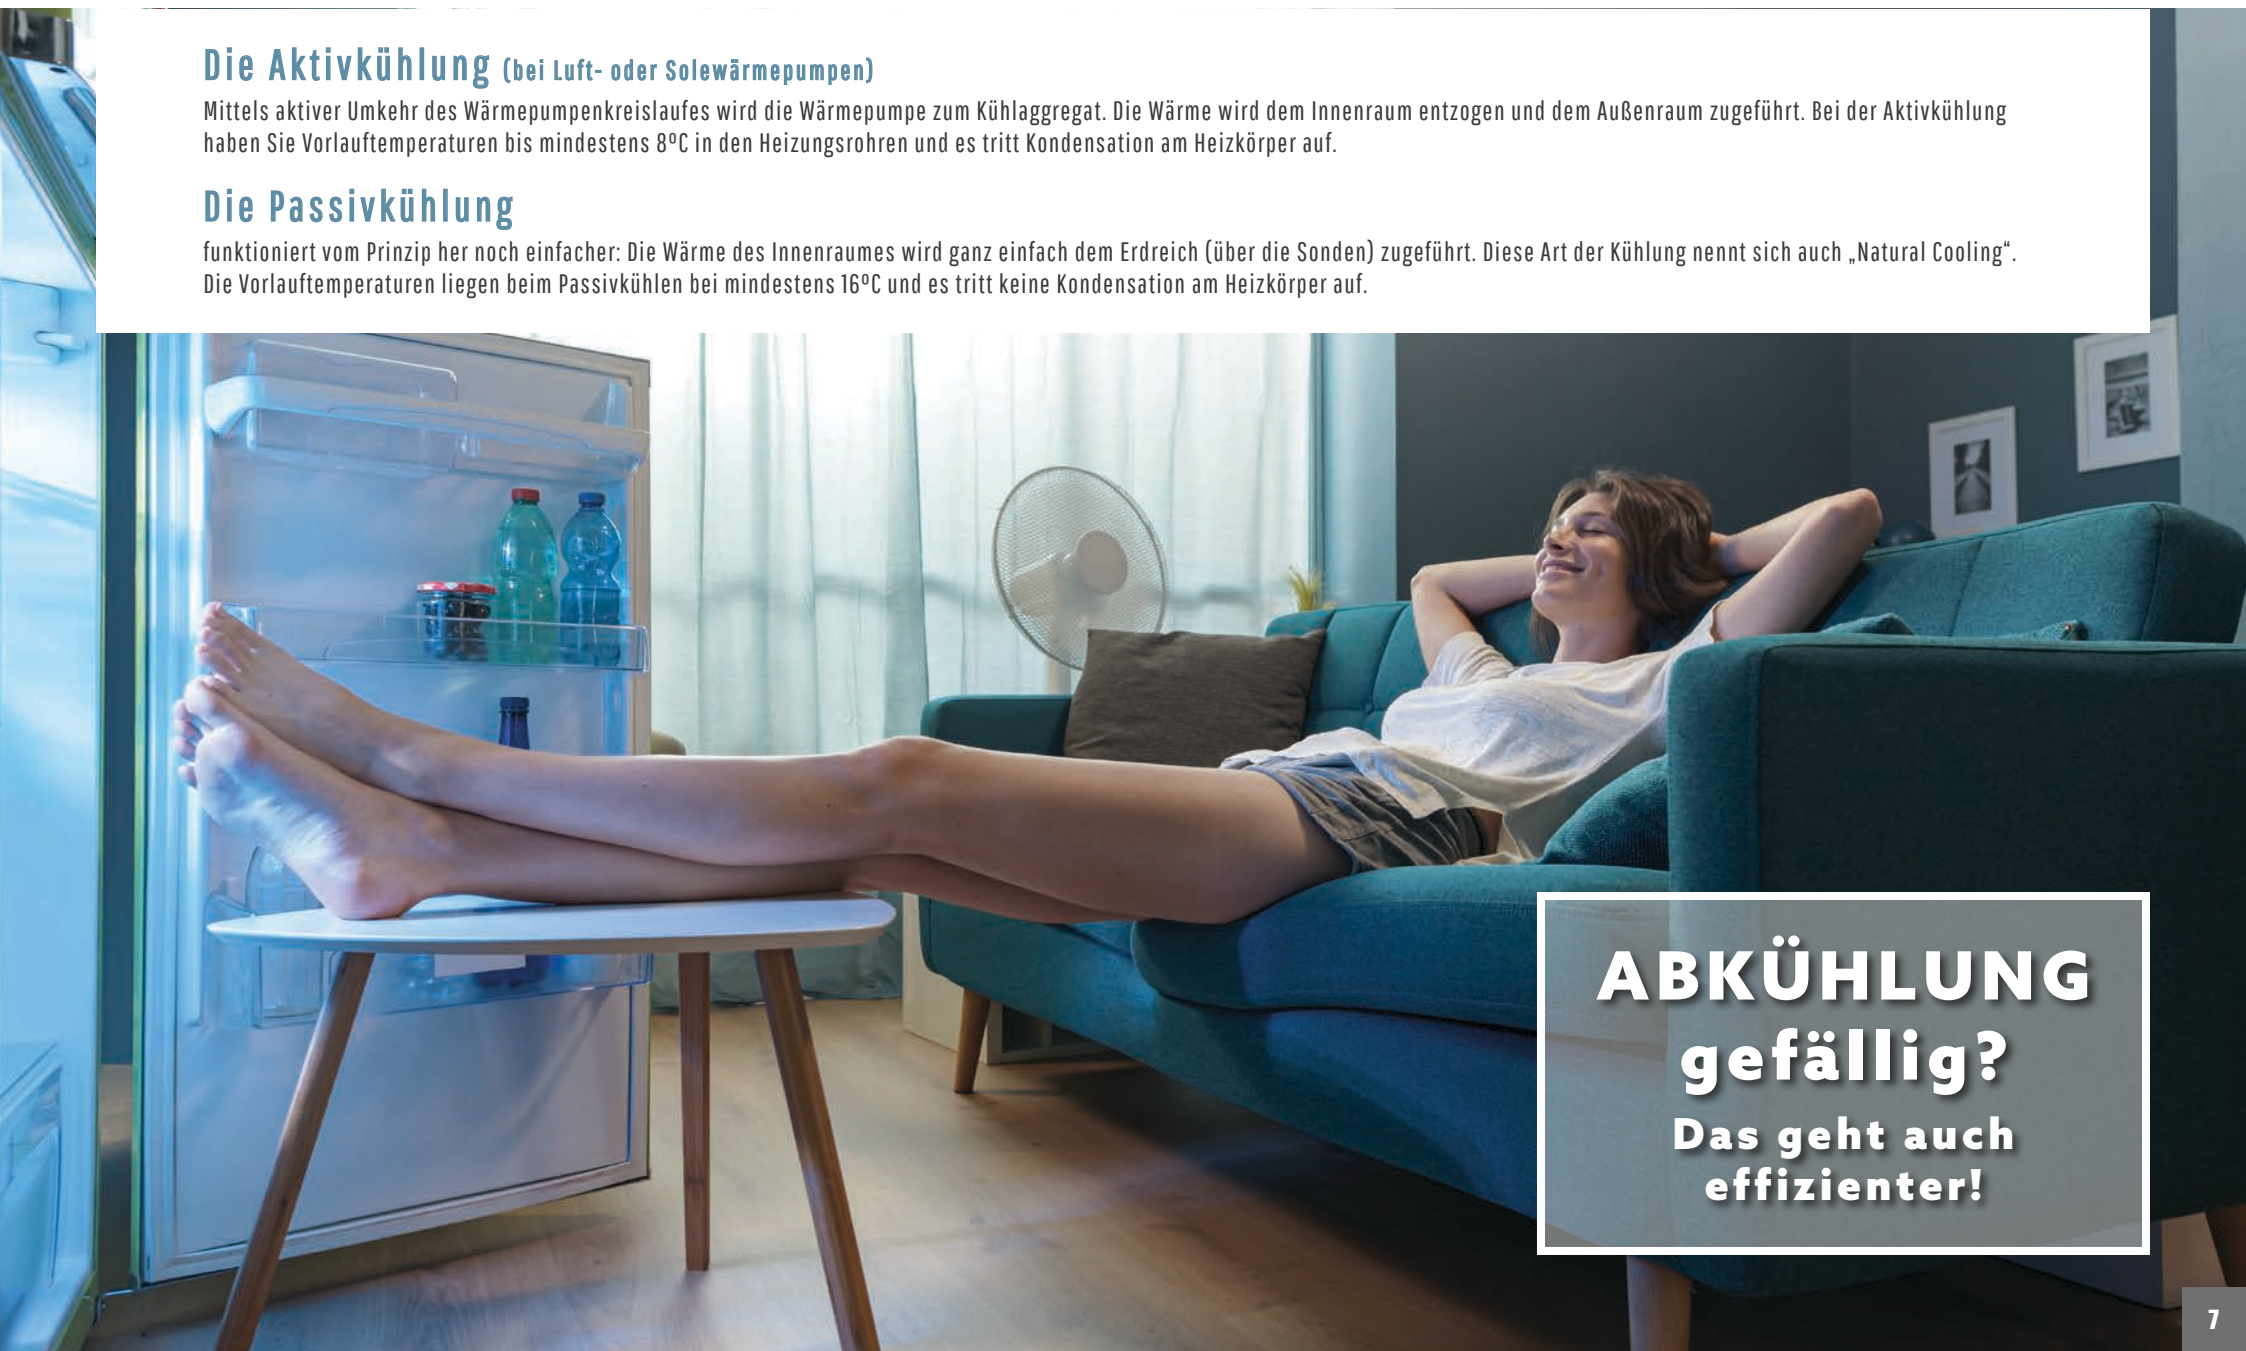

**ABKÜHLUNG
gefällig?
Das geht auch
effizienter!**

Die perfekte Lösung bei Sanierungen

Sparen dank Niedertemperaturbetrieb

Bis zu 30% Einsparungspotential

Das bestehende alte Rohrsystem wird bis zu 70% wirtschaftlicher bei Absenkung der Vorlauftemperatur auf 22–35°C.

- » **Meist keine Umbauarbeiten notwendig** da Olymp Alu Heizkörper denselben Nabenabstand wie DIN-Heizkörper besitzen.
- » **Durch ihr geringes Gewicht** sind sie perfekt für Gipskartonwände (Rigips) und Leichtbauweise geeignet.
- » **Der richtige Heizkörper für jede Situation** dank flexibler Anschlüsse und großer Modellvielfalt.



Der Heizkörper mit dem Universalventil

OLYMP Vario AluFlex

Die Besonderheit an der neuen AluFlex Serie von Olymp liegt in der Anschlussmöglichkeit der Heizkörper.

Das Ventil kann beliebig an jeder Position des Heizkörpers angebracht werden, was den VF zu einem Universalgerät unter den Radiatoren macht. Durch den AluFlex Funktions-Anschlussblock sind Sie außerdem jederzeit in der Lage, durch eine simple 180° Drehung des Sechskants, Vor- und Rücklauf umzustellen.

Vario AluFlex PRODUKTMERKMALE:

- ✓ Anschlussfertig inklusive Ventilgarnitur
- ✓ Standardmäßig auskreuzbar
- ✓ Direkte Montage auf bestehende Verrohrung
- ✓ 3/4" Eurokonus-Verschraubung



Der Vario AluFlex Funktions-Anschlussblock:



- » Für 2-Rohr Systeme
- » Umstellung Vorlauf-Rücklauf jederzeit möglich durch eine einfache Drehung des Sechskants
- » Hahnblock wird direkt an die AluFlex-Ventile angeschlossen

Der Vario AluFlex Mittelanschluss:



- » Die Anschlüsse werden direkt am Heizkörper montiert, die Positionierung ist variabel
- » Einfach an bestehende Verrohrung anschließen
- » Verschiedene Verbindungsmöglichkeiten für die Standardventile erhältlich!

Der passende Heizkörper

für jede Anforderung

VA – Der Klassiker

- » Grundkörper mit Seitenverkleidung und sichtbaren Rohranschlüssen und Heizkörperventilen
- » Anschluss von konventionellen Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubung inklusive

VD – Der Kippheizkörper

- » Die Kippmechanik und der flexible Anschluss beim Vario Deluxe ermöglichen das einfache Wegkippen des Heizkörpers von der Wand
- » Anschluss mittels Heizkörpersteckdose: bis zum Schluss flexibel bei der genauen Platzierung

VI – Der Standheizkörper

- » Die moderne Bauweise mit bodenlangen Fenstern erfordert innovative Lösungen
- » Der Standheizkörper Vario Integral erfüllt höchste Ansprüche und ist auch für die Fertigbodenmontage bestens geeignet.




Technische Daten, Optionen & Gestaltungsmöglichkeiten

Geringes Gewicht, leichte Montage

Unzählige Baulängen durch frei wählbare Gliederanzahl

- ✓ Die Baulänge ist in Abstufungen von 70 mm frei wählbar
- ✓ Das Haubenmaß beträgt 60 mm pro Haube.
- ✓ Bautiefe 200 nur in Ausführung VA lieferbar.
Vario Integral (VI) nur bis Nabenabstand 500 erhältlich

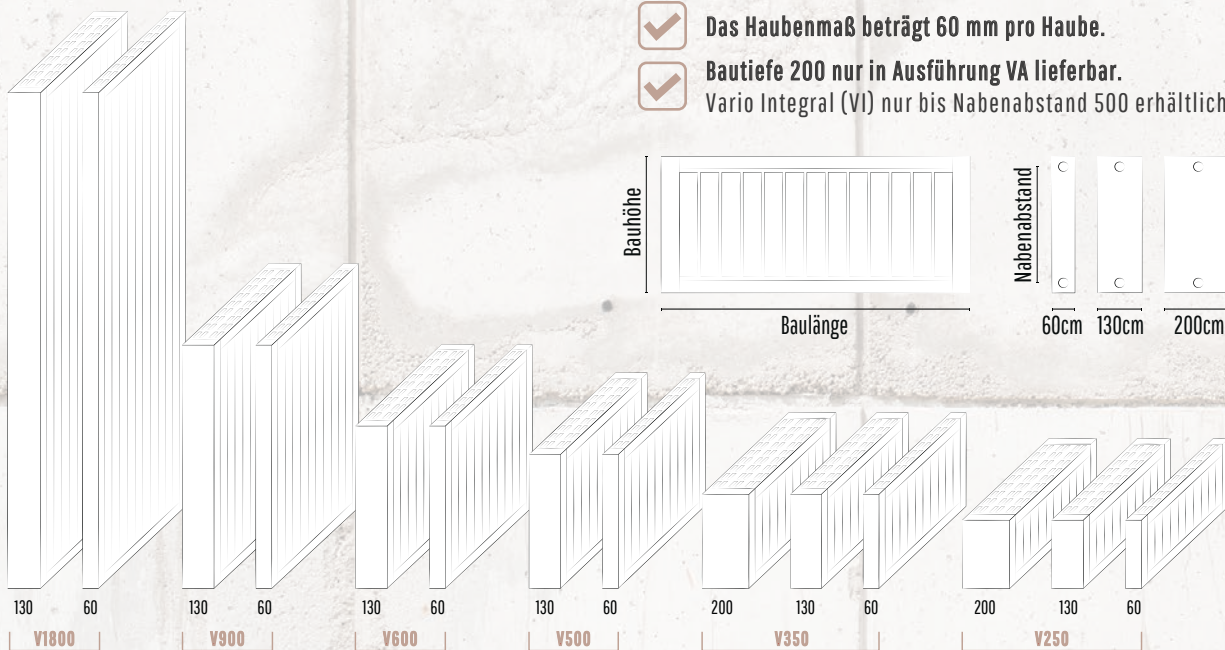

Modell	V 250	V 350	V 500	V 600	V 900	V 1800
Nabenabstand [mm]	250	350	500	600	900	1800
Bauhöhe [mm]	290	390	540	640	940	1840
Bautiefe [mm]	60 / 130 / 200	60 / 130 / 200	60 / 130 / 200	60 / 130 / 200	60 / 130 / 200	60 / 130
Gliedbreite [mm]	70	70	70	70	70	70

Langlebig & robust

- ✓ Aluminium oxidiert nicht
- ✓ Kratzfest durch eine spezielle Pulverbeschichtung
- ✓ Antistatisch: wenig bis kein Staub an den Oberflächen
- ✓ Leichte Heizkörpermontage durch geringes Gewicht

Individuelle Farbgestaltung



- Farbgestaltung nach der RAL-Farbtabelle mit mehr als 180 exklusiven Farbtönen. Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016
- ALU natur als Exklusiv-Variante für besondere Räume: per Hand geschliffen und farblos beschichtet.

Duo-Energy Wärme auf Knopfdruck

In der Übergangszeit den Alu Heizkörper ganz bequem auf Elektromodus umschalten.
Behaglichkeit & angenehmes Raumklima das ganze Jahre über!



Olymp Heizkörper-Steckdose



Kipp-Heizkörper



Gesünder durchs Jahr

Sanfte Infrarotwärme und belebender Wasserdampf stärken das Immunsystem.

Hydrosoft®
Private SPA

WWW.HYDROSOFT.AT

Selten hatte Gesundheit einen so hohen Stellenwert wie heute. Neben Sport und einer ausgewogenen Ernährung können auch regelmäßige Saunagänge Herz, Kreislauf und das Immunsystem stärken.

Die Hydrosoft Multi-Wellness Kabine von Olymp bietet das ideale Verhältnis zwischen zu inhalierendem Wasserdampf und sanfter Infrarotwärme zum Entgiften. Die patentierte Kabine orientiert sich dabei am Klima des tropischen Regenwaldes – das Schwitzen erfolgt schneller, leichter und vor allem wesentlich gesünder.

Die Kombination aus Wärme und Dampf stärkt das Immunsystem und die angenehme Hyperthermie bewirkt eine wohltuende Entspannung der Rückenmuskulatur sowie der inneren Organe und regt zugleich die Selbstheilungskräfte an.

Dank ihrer eleganten Optik in einer hochwertigen Ausführung sowie der kompakten Bauweise (ab 0,86 m²) machen Hydrosoft Kabinen überall eine gute Figur. **Hohe Stromkosten? Mitnichten! Hydrosoft Kabinen verbrauchen mit 1,6 kW oft weniger als ein handelsübliches Bügeleisen.**



Entspannung, Erholung, Gesundheit, Wohlbefinden oder einfach nur ein Ort der Ruhe und des Abschaltens – die Hydrosoft® Multiwellness-Kabine von **OLYMP** ist immer die passende Antwort. Egal welcher Anspruch gestellt wird.

Die 2 Hotels der Olymp Gruppe

Sporthotel
Olymp



WWW.OLYMPHOTEL.AT



Parkhotel
Tirolerhof

Parkhotel ***
TIROLERHOF
Hydrosoft® Wellness im Zimmer

WWW.TIROLERHOF-HOTEL.IT