

NEU

■ GEBERIT

DER NEUE GEBERIT DUOFIX



**KNOW
HOW**
INSTALLED

DER NEUE GEBERIT DUOFIX IM ÜBERBLICK

MIT LIEBE ZUM DETAIL ENTWICKELT

Geberit verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Spültechnologie für Unterputz-Spülkästen und das Geberit Duofix Installationselement wurde bereits millionenfach verbaut. Geberit entwickelt den seit Jahrzehnten bewährten Duofix kontinuierlich mit viel Liebe zum Detail weiter. Dabei fließen die Anregungen der Installateure ebenso ein wie die neuesten Erkenntnisse aus der Hydraulik und Montagetechnik. So erhalten unsere Kunden immer die optimale Spültechnologie für heute und morgen.



NOCH EINFACHER MONTIEREN

Mit der Duofix Systemschiene lässt sich der Rahmen an Wand und Boden werkzeuglos montieren. Zusätzliche eingestanzte Höhenmarkierungen am Rahmen erleichtern das Einmessen und Einstellen.



MEHR FLEXIBILITÄT AUF DER BAUSTELLE

Ausziehbare Befestigungslaschen oben erleichtern die seitliche Montage an deckenhohen Ständern. Durch ausziehbare Füße sind die Montageelemente gerüstet für Fußbodenaufbauten von bis zu 250 mm Höhe.





OPTIMIERTE HYDRAULIK

Möglich macht dies das perfekte Zusammenspiel der beiden aufeinander abgestimmten Ventile im Innern des Spülkastens: des Spülventils Typ 212 und des neuen Füllventils Typ 383. Gemeinsam sorgen sie für einen effizienten und leisen Wasserfluss.



CO₂-REDUKTION

Dank dem ressourcenschonenden Materialeinsatz und der Verwendung von anteiligem Ökostrom in der Herstellung verursacht jedes neue Duofix Element für Wand-WC ca. 10 Prozent weniger CO₂-Emissionen als sein Vorgänger.

>60

JAHRE
UNTERPUTZ-
SPÜLTECHNO-
LOGIE



MILLIONENFACH
INSTALLIERT

50

JAHRE
ERSATZTEIL-
VERFÜGBARKEIT*



DAS HERZSTÜCK
DES GEBERIT
WC-SYSTEMS

* Die Garantiebestimmungen finden Sie unter www.geberit.de/garantie

GEBERIT DUOFIX IM DETAIL

FÜR FAST JEDE INSTALLATIONSSITUATION

1



AUSZIEHBARE BEFESTIGUNGSLASCHE FÜR SEITLICHES STÄNDERWERK

Herausziehbare Seitenbefestigung am oberen Rahmenende für mehr Freiraum bei der Montage an vertikale Ständer bei raumhohen Anwendungen.

2



ALTERNATIVER BEFESTIGUNGSBEREICH

Eine zusätzliche Befestigungsposition für Wandanker ermöglicht mehr Flexibilität und Stabilität zur Befestigung an der rückwärtigen Wand.

3



MEHR BEINFREIHEIT

Selbsthemmende ausziehbare Fußstützen ermöglichen einen Fußbodenaufbau von bis zu 250 mm. Mit zusätzlichen Fußverlängerungen ist ein Fußbodenaufbau von bis zu 450 mm möglich.

4



UNIVERSELLES DESIGN DER FUßPLATTE

Die Fußplatte ist drehbar und passt in UW50- und UW75-Profile. Durch punktuelle Auflageflächen findet sie festen Stand auch auf unebenen Untergründen.

5



GEEIGNET FÜR WC-KERAMIKEN BIS ZU 700 MM

Die optimierte Form der Rahmengometrie ermöglicht die stabile Montage von Wand-WCs bis zu einer Ausladung von bis zu 700 mm.

1

2

3

5

4





Mit vielen Detailverbesserungen hat Geberit das Duofix WC-Installationselement weiter optimiert. Es lässt sich noch flexibler einsetzen und erleichtert die Montage durch einfachere Handhabung.



GEBERIT PRO

Die App Geberit Pro liefert Ihnen schnelle Antworten und nützliche Produktdetails, wenn es auf der Baustelle schnell gehen muss.

EINFACHE HANDHABUNG

6



ZUSÄTZLICHE HÖHENMARKIERUNG

Einfacheres Einmessen und Einstellen der Ablauf- und Befestigungshöhen durch weitere Höhenmarkierung im blauen Rahmen.

7



ALLE SCHRAUBEN MIT INNENSECHSRUND

Die Schrauben am Duofix sind zukünftig alle mit Innensechsrund (TX) versehen. Das bietet mehr Verarbeitungssicherheit bei der Arbeit mit dem Akkuschrauber.

8



WERKZEUGLOSE TIEFENVERSTELLUNG DES ABGANGSBOGENS VON VORNE

Die Rohrschelle lässt sich stufenlos durch leichtes Verschieben an die Position des Abgangsbogens anpassen, für eine spannungsfreie Verlegung der Abwasserleitung. Die Tiefeneinstellung des Abgangsbogens ist bis zu 45 mm möglich.

GEBERIT DUOFIX IM SYSTEM

Die Geberit Duofix Systemwand macht schnelle, saubere und effiziente Badinstallationen im Neubau und in der Modernisierung möglich. Mit nur zwei zusätzlichen Teilen, der Systemschiene und dem Systemständer, lassen sich mit minimalem Aufwand Trockenbauwände erstellen, die statischen Anforderungen gerecht werden. Schnittstellen zu anderen Gewerken entfallen, der neue Duofix macht die Montage im System nochmals einfacher.

GEBERIT DUOFIX MONTAGE: MEHR FLEXIBILITÄT

1



AUSZIEHBARE BEFESTIGUNGSLASCHE FÜR SEITLICHES STÄNDERWERK
Herausziehbare Lasche für mehr Freiraum bei der Montage der Elemente am seitlichen Systemständer.

2



SYSTEMWANDANKER MIT DREHFIXIERUNG
Über eine 45°-Drehung wird der Wandanker werkzeuglos in der Systemschiene kraftschlüssig fixiert.

3



EINFACH EINKLICKBARE FÜßE
Kein Bohren und Schrauben! Schnelles und werkzeugloses Einrasten der Füße in die Duofix Systemschiene.

4



DUOFIX SYSTEMSCHIENE ALS BEPLANKUNGS-AUFNAHME
Optionale Beplankungsaufnahme mit Systemschiene und Systemwinkel zwischen den Elementen.

1

4

2


3

JETZT NOCH SCHNELLER, EINFACHER UND FLEXIBLER MONTIEREN

Mit Systemschiene und -ständer

→ RAUMHOHE VORWAND

Aus den Systemschienen und ausziehbaren Systemständern lassen sich schnell, einfach und weitgehend werkzeuglos raumhohe Vorwände erstellen.

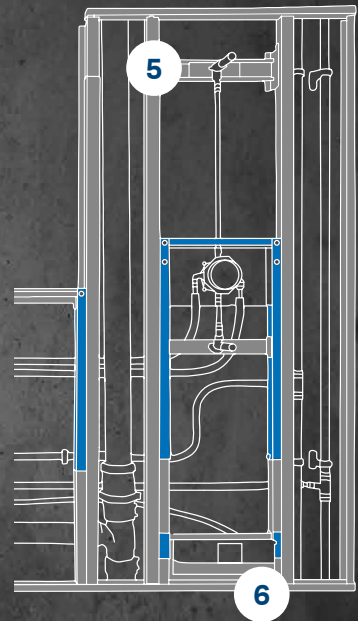

GEBERIT DUOFIX SYSTEMWAND: MIT WENIGEN HANDGRIFFEN

5



EINDREHEN

Der Systemständer wird in der Deckenschiene durch eine 45°-Drehung fixiert.

6



AUSZIEHEN

Der an der Deckenschiene hängende Systemständer wird ausgezogen und in die untere Systemschiene werkzeuglos eingeklickt.

OPTIMALE WC-LEISTUNG AUS EINER HAND



- * Die Montagezeit wurde intern in einem Montagevergleich mit Produkten von Mitbewerbern geprüft. Die Reduktion ist im Wesentlichen auf die EFF3-WC-Befestigung im Vergleich zur Standard-Fischer-Befestigung zurückzuführen.
- ** Unabhängige Hygieneuntersuchung: Geberit Acanto und ONE WCs mit TurboFlush sind uneingeschränkt für hochsensible medizinische Einrichtungen geeignet – daher auch interessant für Privatkunden mit höchsten Hygieneansprüchen.
- *** Bei Kombination des neuen Füllventils Typ 383 mit einer Geberit TurboFlush-WC-Keramik, im Vergleich zu einigen konventionellen WC-Keramiken und konventionellen Ventilen.
- **** Die Garantiebestimmungen finden Sie unter www.geberit.de/garantie

DAS GEBERIT WC-SYSTEM: FÜNF SYSTEMVORTEILE

Durch die optimale Abstimmung aller Systemkomponenten, von der Unterputz-Spültechnik hinter der Wand bis zur Keramik davor, bietet das Geberit WC-System fünf klare Vorteile. Von den herausragenden Leistungen profitieren Installateure ebenso wie WC-Benutzer.



1 40 PROZENT SCHNELLERE MONTAGE ALS BEI HERKÖMMLICHEN WC-ANLAGEN*

Viele Detaillösungen, die aus der Praxis in die Entwicklung eingeflossen sind, machen das WC-System mit Geberit Duofix und WC-Keramik noch montagefreundlicher und vielseitiger.



2 BIS ZU 10-MAL BESSERE SPÜLLEISTUNG**

Durch das hydraulisch optimierte Zusammenspiel von Spülkasten und TurboFlush-WC-Keramik erzielt das Geberit WC-System präzise und kraftvolle Ausspülleistungen ohne Überspritzen und mit reduzierter Aerosolbildung. Die Normvorgaben werden bis zu zehn mal übertroffen.



3 MEHR ALS 30 PROZENT LEISER***

Die optimierte Hydraulik von Spül- und Füllventil sowie die TurboFlush-WC-Keramik mit ihrer speziellen Innengeometrie sorgen für eine flüsterleise Ausspülung des WCs.



4 MEHR ALS 130 GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Geberit bietet eine außergewöhnlich große Auswahl an Betätigungsplatten in verschiedenen Formen, Farben und Materialien, passend für jeden Badstil.

5 GEPRÜFTE QUALITÄT UND LANGFRISTIGE LEISTUNGSVERSPRECHEN

50

JAHRE ERSATZTEILVERFÜGBARKEIT****

Auf alle austauschbaren mechanischen Teile des Unterputz-Spülkastens und der Betätigungsplatte.



LEBENS-LANGE GARANTIE****

Auf die Geberit Keramiken nach Registrierung durch den Endkunden.

6

MONATE RÜCKGABERECHT****

Bei Unzufriedenheit mit der Spülleistung.



GEBERIT TURBOFLUSH

**FÜR ALLE
KOMFORTANSPRÜCHE
IN JEDEM
PREISSEGMENT**




WC-PRODUKTFINDER

Schneller das passende WC für
die eigenen Ansprüche finden:

www.geberit.de/produktfinder

Geberit bietet ein umfassendes Keramikproduktportfolio mit der innovativen TurboFlush-Spültechnik – vom preiswerten Standard-WC bis zum AquaClean Dusch-WC für höchste Ansprüche an Komfort und Design.

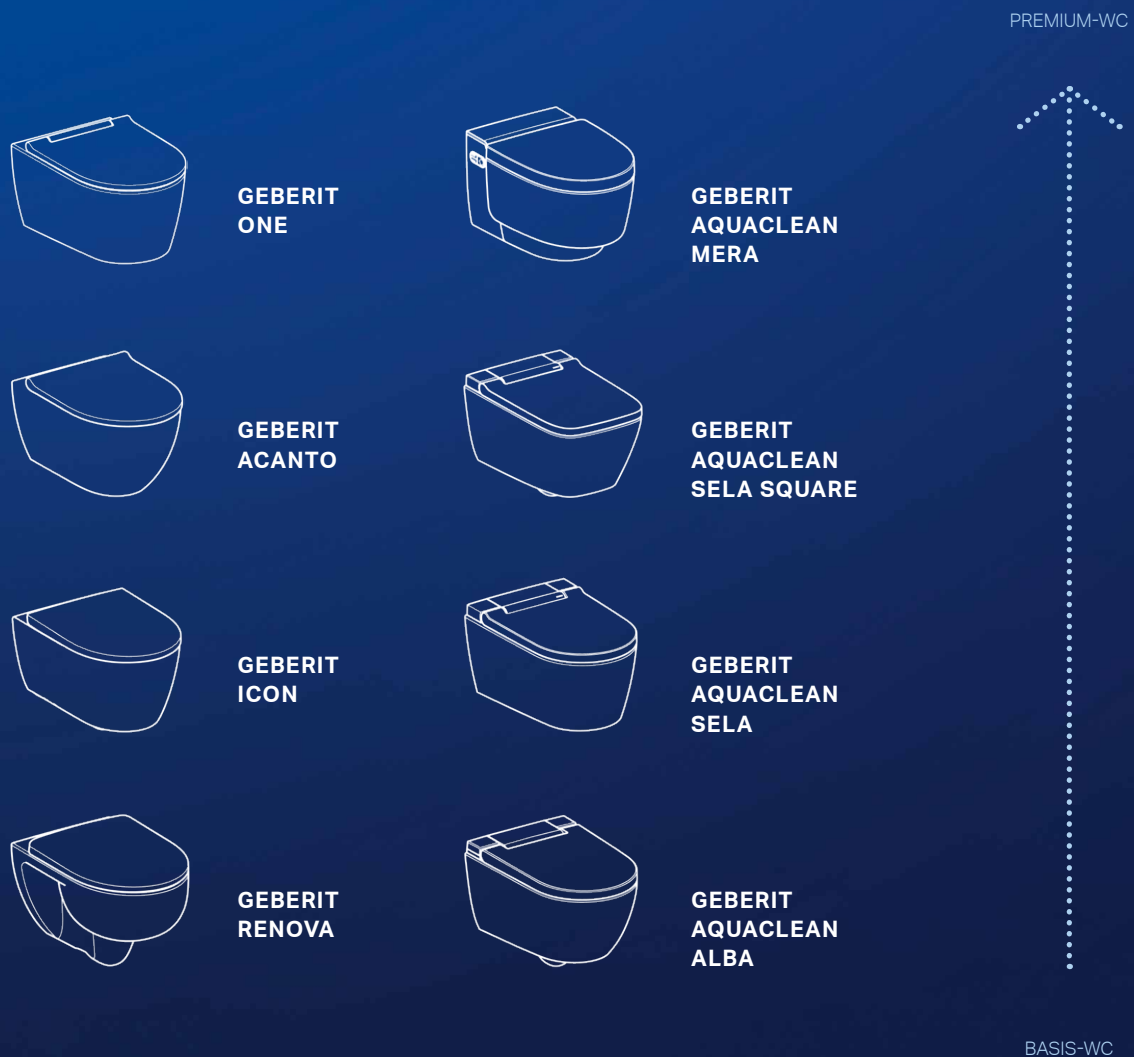

EINFACHES UPDATE ÄLTERER WC-ANLAGEN



Für ein einfaches Update bestehender Installationen auf die neueste Technologie des Geberit WC-Systems:

- Das WC-System-Renovationsset passt für alle Geberit Unterputz-Spülkästen UP300 / UP320 / UPSigma ab Baujahr 2002
- Der Kunde erhält ein TurboFlush-WC mit exzellenter Ausspülleistung plus der wassersparenden und leisen Spültechnik des Spülventils Typ 212 und des Füllventils Typ 383

Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf

Geberit Technik Telefon
T 07552 934 1011
technik-telefon@geberit.com

www.geberit.de



Digitale PDF-Version
dieser Broschüre