



MADE IN ITALY

EUROTUBI **PRESSFITTING®** **SYSTEM**

Press and forget.



V



M

 Catalogo


 Catalogue

 Katalog

01/2024

INDICE - INDEX

		ACCIAIO INOX AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L EDELSTAHL AISI 316L	p. 5
		ACCIAIO INOX GAS AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L GAS EDELSTAHL AISI 316L GAS	p. 22
		ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL C-STAHl	p. 30
		ACCIAIO INOX AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L EDELSTAHL AISI 316L	p. 46
		ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL C-STAHl	p. 58

	ACCESSORI ACCESSORIES ZUBEHÖR	p. 70
		
	TUBI PIPES ROHRE	p. 73
		




La perfetta funzionalità degli articoli presenti in questo catalogo è vincolata al rispetto delle normative vigenti nei rispettivi Paesi e delle istruzioni riportate nella versione aggiornata del **Manuale Tecnico - profilo M** e del **Manuale Tecnico - profilo V**, disponibili sul sito web www.pressfitting.it.

The perfect functioning of the products included in this catalogue is bound to the observance of each country's legislation and to the instructions included in the updated version of the **Technical Manual - M profile** and the **Technical Manual - V profile**, available on website www.pressfitting.it.

Für die perfekte Funktionalität der Produkte in diesem Katalog verweisen wir auf die Beachtung der örtlichen Gesetzgebung und auf die Anweisungen in der aktuellen Ausgabe des **Technisches Handbuch - M-Profil** und des **Technisches Handbuch - V-Profil** verfügbar auf der Website: www.pressfitting.it.

EUROTUBI **PRESSFITTING**[®] SYSTEM

Press and forget.



M

 ACCIAIO INOX AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L EDELSTAHL AISI 316L		 15-108
 Germany	  **	
 France	 	
 Austria	 *	
 Norway	  *	
 Sweden		
 Netherlands		
 Switzerland		
 Denmark	  *	
 Russia		
 Italy	 	
 Czech Rep.	 * 	
 Australia	  *	
 Poland	   *	
 USA		

 ACCIAIO INOX GAS AISI 316L STAINLESS STEEL GAS AISI 316L EDELSTAHL GAS AISI 316L	
 Germany	
 Austria	 *

 ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL C-STAHl	
 Germany	 **
 France	 *
 Sweden	
 Czech Rep.	 * 
 Poland	  *
 Australia	 *

* Omologazione ottenuta direttamente dal distributore.



Approval obtained directly by our distributor.

Inhaber der Zulassung ist unser Vertreter.

** Gamma omologata **VdS** da Ø22 a Ø108 mm, valida esclusivamente per l'utilizzo abbinato di tubi e raccordi Eurotubi Europa.

VdS approved range from Ø22 to Ø108 mm, valid only for the combined use of Eurotubi Europa pipes and fittings.

VdS zugelassen von Ø22 - 108 mm, gilt ausschliesslich bei Verwendung von Eurotubi Fittings kombiniert mit Eurotubi Europa Rohren.




Manicotto

Coupling

Muffe

Code	d	L	Z		MOQ
S10AB-LBP	12	42	6	24	100
S10AC-LBP	15	52	10	40	100
S10AD-LBP	18	53	11	46	100
S10AE-LBP	22	59	13	62	100
S10AF-LBP	28	61	13	78	100
S10AG-LBP	35	72	18	107	60
S10AH-LBP	42	79	15	148	30
S10AJ-LBP	54	90	16	210	30
S10AK	76,1	143	33	646	5
S10AL	88,9	163	37	792	5
S10AM	108	196	42	1.263	5





Manicotto di riduzione MF

Reducer with plain end

Reduktion

Code	d-d1	L	H		MOQ
S12CB-LBP	15-12	53	35	30	100
S12DB-LBP	18-12	60	42	37	100
S12DC-LBP	18-15	56	35	41	100
S12EB-LBP	22-12	60	42	42	100
S12EC-LBP	22-15	61	40	46	100
S12ED-LBP	22-18	59	38	49	100
S12FC-LBP	28-15	74	53	65	80
S12FD-LBP	28-18	77	56	70	80
S12FE-LBP	28-22	66	43	68	100
S12GC-LBP	35-15	83	62	86	30
S12GD-LBP	35-18	86	65	90	30
S12GE-LBP	35-22	78	55	90	80
S12GF-LBP	35-28	68	44	88	80
S12HC-LBP	42-15	97	76	114	20
S12HD-LBP	42-18	100	79	119	20
S12HE-LBP	42-22	92	69	120	30
S12HF-LBP	42-28	99	75	138	30
S12HG-LBP	42-35	79	52	123	30
S12JC-LBP	54-15	108	87	160	15
S12JD-LBP	54-18	111	90	165	15
S12JE-LBP	54-22	110	87	169	15
S12JF-LBP	54-28	102	78	170	20
S12JG-LBP	54-35	117	90	207	20
S12JH-LBP	54-42	94	62	185	20
S12KH-LBP	76,1-42	154	122	466	5
S12KJ-LBP	76,1-54	142	106	469	5
S12LJ-LBP	88,9-54	157	121	581	5
S12LK	88,9-76,1	158	103	705	5
S12MJ-LBP	108-54	206	169	874	5
S12MK	108-76,1	199	144	989	5
S12ML	108-88,9	196	133	1.038	5




Manicotto passante

Slip Coupling

Schiebemuffe

Code	d	L	E		MOQ
S11AB-LBP	12	56	20	33	100
S11AC-LBP	15	73	24	56	100
S11AD-LBP	18	77	25	63	50
S11AE-LBP	22	83	27	84	50
S11AF-LBP	28	92	28	114	50
S11AG-LBP	35	101	31	153	50
S11AH-LBP	42	118	35	218	30
S11AJ-LBP	54	142	40	327	20
S11AK	76,1	232	60	1011	5
S11AL	88,9	262	70	1.327	5
S11AM	108	312	80	1.928	5





Curva 90°

Bend 90°

Bogen 90°

Code	d	Radius	L	Z		MOQ
S20AC-LBP	15	1,5	48	27	56	100
S20AD-LBP	18	1,5	53	32	70	100
S20AE-LBP	22	1,5	61	38	100	100
S20AF-LBP	28	1,5	72	48	144	60
S20AG-LBP	35	1,5	87	60	206	60
S20AH-LBP	42	1,5	115	83	330	30
S20AJ-LBP	54	1,5	142	105	503	20
S20ZB-LBP	12	1,2	42	24	36	100
S20ZC-LBP	15	1,2	42	21	51	100
S20ZD-LBP	18	1,2	45	24	62	100
S20ZE-LBP	22	1,2	53	30	88	100
S20ZF-LBP	28	1,2	61	37	125	60
S20ZG-LBP	35	1,2	72	45	180	60
S20ZH-LBP	42	1,2	87	55	262	30
S20ZJ-LBP	54	1,2	107	70	405	20
S20ZK	76,1	1,2	154	99	1.180	5
S20ZL	88,9	1,2	174	111	1.490	5
S20ZM	108	1,2	215	138	2.222	5

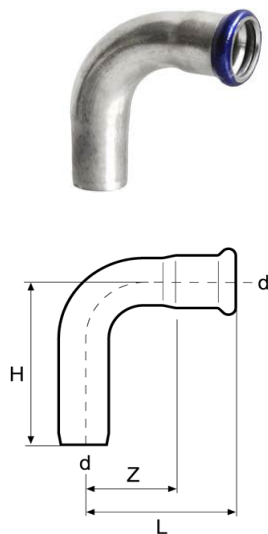

Curva 90° MF

Bend 90° with plain end

Einsteckbogen 90°

Code	d	Radius	L	H	Z		MOQ
S21AC-LBP	15	1,5	48	57	27	58	100
S21AD-LBP	18	1,5	53	62	32	73	100
S21AE-LBP	22	1,5	61	70	38	102	100
S21AF-LBP	28	1,5	72	80	48	147	50
S21AG-LBP	35	1,5	87	94	60	206	50
S21AH-LBP	42	1,5	115	125	83	331	20
S21AJ-LBP	54	1,5	142	150	105	513	20
S21ZB-LBP	12	1,2	42	52	24	40	100
S21ZC-LBP	15	1,2	42	52	21	50	100
S21ZD-LBP	18	1,2	45	53	24	61	100
S21ZE-LBP	22	1,2	53	63	30	88	100
S21ZF-LBP	28	1,2	61	71	37	126	50
S21ZG-LBP	35	1,2	72	80	45	180	50
S21ZH-LBP	42	1,2	87	97	55	258	20
S21ZJ-LBP	54	1,2	107	116	70	376	20
S21ZK	76,1	1,2	154	171	99	1.127	5
S21ZL	88,9	1,2	174	191	111	1.486	5
S21ZM	108	1,2	215	234	138	2.220	5




Curva 45°

Bend 45°

Bogen 45°

Code	d	Radius	L	Z		MOQ
S22AC-LBP	15	1,5	36	15	51	100
S22AD-LBP	18	1,5	38	17	58	100
S22AE-LBP	22	1,5	43	20	80	100
S22AF-LBP	28	1,5	48	24	118	50
S22AG-LBP	35	1,5	59	32	165	50
S22AH-LBP	42	1,5	77	45	258	20
S22AJ-LBP	54	1,5	88	51	374	20
S22ZB-LBP	12	1,2	32	14	34	100
S22ZC-LBP	15	1,2	31	10	44	100
S22ZD-LBP	18	1,2	31	10	51	100
S22ZE-LBP	22	1,2	37	14	72	100
S22ZF-LBP	28	1,2	41	17	98	50
S22ZG-LBP	35	1,2	49	22	162	50
S22ZH-LBP	42	1,2	57	25	201	20
S22ZJ-LBP	54	1,2	70	33	309	20
S22ZK	76,1	1,2	100	45	846	5
S22ZL	88,9	1,2	112	49	1.008	5
S22ZM	108	1,2	139	62	1.674	5



Curva 45° MF

Bend 45° with plain end

Einsteckbogen 45°




Code	d	Radius	L	H	Z		MOQ
S23AC-LBP	15	1,5	36	43	15	48	100
S23AD-LBP	18	1,5	38	43	17	58	100
S23AE-LBP	22	1,5	43	50	20	81	100
S23AF-LBP	28	1,5	48	57	24	116	50
S23AG-LBP	35	1,5	59	66	32	166	50
S23AH-LBP	42	1,5	77	86	45	258	20
S23AJ-LBP	54	1,5	88	97	51	376	20
S23ZB-LBP	12	1,2	32	42	14	34	100
S23ZC-LBP	15	1,2	32	41	11	43	100
S23ZD-LBP	18	1,2	31	35	10	49	100
S23ZE-LBP	22	1,2	38	46	15	71	100
S23ZF-LBP	28	1,2	42	51	18	99	50
S23ZG-LBP	35	1,2	49	55	22	140	50
S23ZH-LBP	42	1,2	57	66	25	199	20
S23ZJ-LBP	54	1,2	70	76	33	302	20
S23ZK	76,1	1,2	100	115	45	847	5
S23ZL	88,9	1,2	112	136	49	1.151	5
S23ZM	108	1,2	139	158	62	1.672	5

Adattatore 90° - filetto femmina

Bend adaptor 90° with female thread

Übergangsbogen 90° I.G.

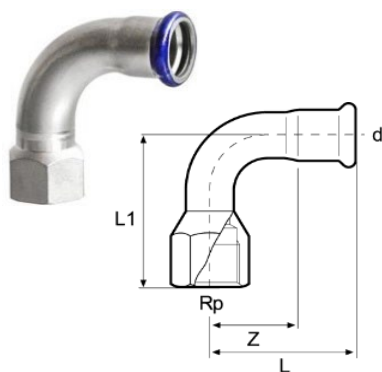


Code	d - Rp	L	L1	Z		MOQ
S82PC-LBP	15-Rp½	48	58	27	84	20
S82PD-LBP	18-Rp½	53	59	32	86	20
S82QE-LBP	22-Rp¾	61	68	38	136	20
S82RF-LBP	28-Rp1	72	80	48	198	20
S82SG-LBP	35-Rp1¼	87	94	60	312	15



Adattatore 90° - filetto maschio

Bend adaptor 90° with male thread

Übergangsbogen 90° A.G.

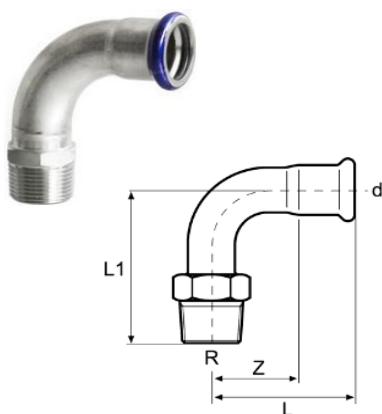

Code	d - R	L	L1	Z		MOQ
S83PC-LBP	15-R½	48	57	27	78	20
S83PD-LBP	18-R½	53	60	32	86	20
S83QE-LBP	22-R¾	61	68	38	127	20
S83RF-LBP	28-R1	72	81	48	205	20
S83SG-LBP	35-R1¼	87	93	60	302	15
S83TH-LBP	42-R1½	115	116	83	411	15
S83VJ-LBP	54-R2	142	143	105	716	15




Adattatore 45° - filetto maschio

Bend adaptor 45° with male thread

Übergangsbogen 45° A.G.

Code	d - R	L	L1	Z		MOQ
S85PC-LBP	15-R 1/2	36	38	15	70	20
S85PD-LBP	18-R 1/2	38	40	17	75	20
S85QE-LBP	22-R 3/4	43	44	20	103	20




Gomito misto - filetto maschio

Elbow adaptor 90° with male thread

Übergangswinkel 90° A.G.

Code	d - R	L	H	Z		MOQ
S31PC-LBP	15-R 1/2	54	37	33	108	80
S31QC-LBP	15-R 3/4	63	39	42	166	50
S31PD-LBP	18-R 1/2	54	37	33	115	50
S31QD-LBP	18-R 3/4	67	39	46	171	30
S31QE-LBP	22-R 3/4	58	39	35	170	50
S31RF-LBP	28-R1	65	44	41	294	50
S31SG-LBP	35-R1 1/4	73	49	46	468	30
S31TH-LBP	42-R1 1/2	82	54	50	578	15
S31VJ-LBP	54-R2	92	60	55	1.011	15




Gomito misto - filetto femmina

Elbow adaptor 90° with female thread

Übergangswinkel 90° I.G.

Code	d - Rp	L	L1	Z	Z1		MOQ
S30PC-LBP	15-Rp 1/2	54	37	33	25	128	80
S30PD-LBP	18-Rp 1/2	54	39	33	27	141	60
S30QD-LBP	18-Rp 3/4	66	46	45	33	226	50
S30QE-LBP	22-Rp 3/4	58	46	35	33	184	50
S30RF-LBP	28-Rp1	65	54	41	38	408	50
S30SG-LBP	35-Rp1 1/4	73	63	46	46	589	30




Gomito misto 90° MF

Elbow adaptor 90° with female thread and plain end

Winkel 90° I.G. und Einschiebende


Code	d - Rp	L	H	Z		MOQ
S34PC	15-Rp 1/2	35	53	23	72	50



Gomito misto con flangia

90° female elbow adaptor with wall plate

Deckenwinkel 90° I.G.

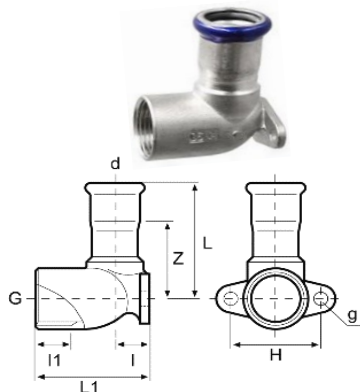


Code	d - G (ISO 228)	L	L1	Z	I	I1	H	g		MOQ
S32PC-LBP	15-G $\frac{1}{2}$	47	43	26	13	13	34	5	112	80
S32PD-LBP	18-G $\frac{1}{2}$	47	43	26	13	13	34	5	107	60
S32QE-LBP	22-G $\frac{3}{4}$	52	51	29	17	15	40	6	163	60

Gomito misto con flangia lunga

90° female elbow adaptor with long wall plate

Deckenwinkel 90° I.G. abgesetzt

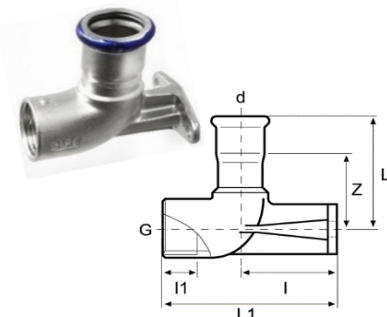


Code	d - G (ISO 228)	L	I	L1	Z	I1		MOQ
S33PC-LBP	15-G $\frac{1}{2}$	47	35	65	26	13	161	50
S33PD-LBP	18-G $\frac{1}{2}$	47	35	65	26	13	156	50
S33QE-LBP	22-G $\frac{3}{4}$	52	31	65	29	15	194	50



Manicotto misto - filetto maschio

Adaptor with male thread

Übergangsmuffe A.G.

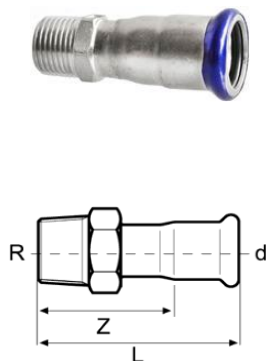

Code	d - R	L	Z		MOQ
S81NB-LBP	12-R $\frac{3}{8}$	48	30	45	100
S81PB-LBP	12-R $\frac{1}{2}$	51	33	61	100
S81NC-LBP	15-R $\frac{3}{8}$	50	29	50	100
S81PC-LBP	15-R $\frac{1}{2}$	53	32	58	100
S81QC-LBP	15-R $\frac{3}{4}$	64	43	75	50
S81PD-LBP	18-R $\frac{1}{2}$	54	33	59	100
S81QD-LBP	18-R $\frac{3}{4}$	56	35	72	50
S81PE-LBP	22-R $\frac{1}{2}$	68	45	76	100
S81QE-LBP	22-R $\frac{3}{4}$	58	35	79	100
S81RE-LBP	22-R1	72	49	130	100
S81QF-LBP	28-R $\frac{3}{4}$	74	50	102	80
S81RF-LBP	28-R1	64	40	130	100
S81SF-LBP	28-R1 $\frac{1}{4}$	80	56	196	50
S81RG-LBP	35-R1	83	56	163	50
S81SG-LBP	35-R1 $\frac{1}{4}$	71	44	190	50
S81TG-LBP	35-R1 $\frac{1}{2}$	84	57	223	30
S81SH-LBP	42-R1 $\frac{1}{4}$	94	62	241	20
S81TH-LBP	42-R1 $\frac{1}{2}$	76	44	224	20
S81TJ-LBP	54-R1 $\frac{1}{2}$	106	69	302	20
S81VJ-LBP	54-R2	87	50	405	20
S81XK	76,1-R 2 $\frac{1}{2}$	125	70	889	5
S81YL	88,9-R 3	140	77	1.272	5




Manicotto misto - filetto femmina

Adaptor with female thread

Übergangsmuffe I.G.

Code	d - Rp	L	Z	 g	MOQ
S80NB-LBP	12-Rp $\frac{3}{8}$	49	21	52	100
S80PB-LBP	12-Rp $\frac{1}{2}$	52	24	54	100
S80PC-LBP	15-Rp $\frac{1}{2}$	54	21	60	100
S80QC-LBP	15-Rp $\frac{3}{4}$	67	33	91	60
S80PD-LBP	18-Rp $\frac{1}{2}$	52	19	60	100
S80QD-LBP	18-Rp $\frac{3}{4}$	58	24	88	100
S80PE-LBP	22-Rp $\frac{1}{2}$	52	17	84	100
S80QE-LBP	22-Rp $\frac{3}{4}$	57	21	88	100
S80RE-LBP	22-Rp1	70	31	122	80
S80QF-LBP	28-Rp $\frac{3}{4}$	73	36	112	80
S80RF-LBP	28-Rp1	63	23	123	80
S80SF-LBP	28-Rp1 $\frac{1}{4}$	81	40	205	50
S80RG-LBP	35-Rp1	82	39	150	50
S80SG-LBP	35-Rp1 $\frac{1}{4}$	72	28	203	50
S80TG-LBP	35-Rp1 $\frac{1}{2}$	83	39	294	50
S80SH-LBP	42-Rp1 $\frac{1}{4}$	95	46	251	20
S80TH-LBP	42-Rp1 $\frac{1}{2}$	75	26	296	30
S80TJ-LBP	54-Rp1 $\frac{1}{2}$	105	51	373	20
S80VJ-LBP	54-Rp2	85	26	400	20




Codolo - filetto maschio

Adaptor with male thread and plain end

Absatzmuffe A.G.

Code	d - R	L	 g	MOQ
S87PC	15-R $\frac{1}{2}$	70	60	100
S87PD	18-R $\frac{1}{2}$	70	63	100
S87QE	22-R $\frac{3}{4}$	75	78	100
S87RF	28-R1	75	124	80
S87SG	35-R1 $\frac{1}{4}$	80	195	80
S87TH	42-R1 $\frac{1}{2}$	91	233	50
S87VJ	54-R2	102	419	50




Codolo - filetto femmina

Adaptor with female thread and plain end

Absatzmuffe I.G.


Code	d - Rp	H	L	 g	MOQ
S86PC	15-Rp $\frac{1}{2}$	133	148	83	100
S86PD	18-Rp $\frac{1}{2}$	133	148	90	100
S86QD	18-Rp $\frac{3}{4}$	131	148	115	100
S86PE	22-Rp $\frac{1}{2}$	137	152	135	100
S86QE	22-Rp $\frac{3}{4}$	136	152	137	100
S86RF	28-Rp1	91	110	147	80
S86SG	35-Rp1 $\frac{1}{4}$	89	110	242	80
S86TH	42-Rp1 $\frac{1}{2}$	90	110	335	50
S86VJ	54-Rp2	94	120	453	50



Tee

T-piece equal

T-Stück

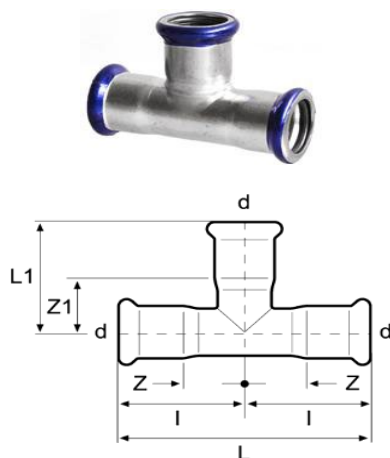


Code	d	L	L1	Z	Z1	I		MOQ
S40AB-LBP	12	56	33	10	15	28	49	100
S40AC-LBP	15	73	35	15	14	36	71	100
S40AD-LBP	18	77	37	17	16	38	84	100
S40AE-LBP	22	83	41	18	18	41	110	100
S40AF-LBP	28	92	47	22	23	46	151	80
S40AG-LBP	35	101	53	23	26	50	200	50
S40AH-LBP	42	118	61	27	29	59	281	20
S40AJ-LBP	54	142	74	34	37	71	419	20
S40AK	76,1	232	110	61	55	116	1.274	5
S40AL	88,9	262	129	68	66	131	1.691	5
S40AM	108	312	154	79	77	156	2.458	5


Adattatore tee - filetto femmina

T-piece with female thread


T-Stück mit I.G. Abgang

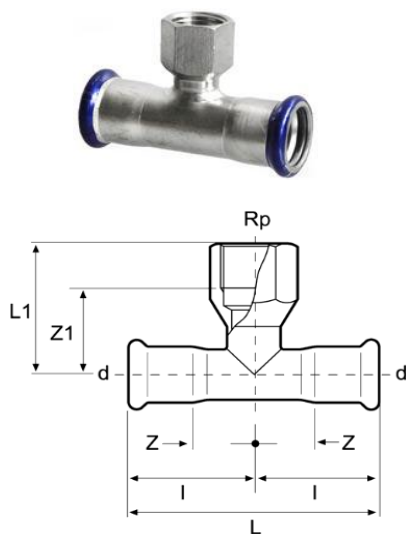



Code	d - Rp - d	L	L1	Z	Z1	I		MOQ
S42PC-LBP	15-Rp $\frac{1}{2}$ -15	73	37	15	25	36	84	100
S42PD-LBP	18-Rp $\frac{1}{2}$ -18	77	39	17	27	38	102	80
S42QD-LBP	18-Rp $\frac{3}{4}$ -18	77	43	17	30	38	127	50
S42PE-LBP	22-Rp $\frac{1}{2}$ -22	83	41	18	29	41	122	100
S42QE-LBP	22-Rp $\frac{3}{4}$ -22	83	41	18	28	41	139	80
S42PF-LBP	28-Rp $\frac{1}{2}$ -28	92	44	22	32	46	153	80
S42QF-LBP	28-Rp $\frac{3}{4}$ -28	92	45	22	32	46	170	50
S42RF-LBP	28-Rp1-28	92	48	22	32	46	194	30
S42PG-LBP	35-Rp $\frac{1}{2}$ -35	101	46	23	34	50	189	50
S42QG-LBP	35-Rp $\frac{3}{4}$ -35	101	47	23	34	50	206	50
S42RG-LBP	35-Rp1-35	101	51	23	35	50	229	20
S42SG-LBP	35-Rp1 $\frac{1}{4}$ -35	101	55	23	38	50	295	20
S42PH-LBP	42-Rp $\frac{1}{2}$ -42	118	47	27	35	59	264	20
S42QH-LBP	42-Rp $\frac{3}{4}$ -42	118	51	27	38	59	268	20
S42RH-LBP	42-Rp1-42	118	55	27	39	59	292	20
S42TH-LBP	42-Rp1 $\frac{1}{2}$ -42	118	58	27	41	59	427	20
S42PJ-LBP	54-Rp $\frac{1}{2}$ -54	142	53	34	41	71	372	15
S42QJ-LBP	54-Rp $\frac{3}{4}$ -54	142	58	34	45	71	376	15
S42RJ-LBP	54-Rp1-54	142	62	34	46	71	400	15
S42VJ-LBP	54-Rp2-54	142	71	34	49	71	608	15
S42QK	76,1-Rp $\frac{3}{4}$ -76,1	232	69	61	56	116	1.038	5
S42VK	76,1-Rp2-76,1	232	82	61	60	116	1.264	5
S42QL	88,9-Rp $\frac{3}{4}$ -88,9	262	77	68	64	131	1.353	5
S42RL	88,9-Rp1-88,9	262	81	68	65	131	1.376	5
S42VL	88,9-Rp2-88,9	262	90	68	68	131	1.579	5
S42QM	108-Rp $\frac{3}{4}$ -108	312	86	79	73	156	1.946	5
S42RM	108-Rp1-108	312	90	79	74	156	1.970	5
S42TM	108-Rp1 $\frac{1}{2}$ -108	312	94	79	71	156	2.103	5
S42VM	108-Rp2-108	312	99	79	77	156	2.171	5



Tee ridotto
T-piece reduced
Red.T-Stück

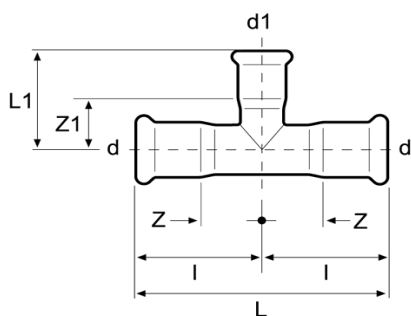

Code	d - d1 - d	L	L1	Z	Z1	I		MOQ
S41BC-LBP	15-12-15	73	34	15	16	36	67	100
S41BD-LBP	18-12-18	77	36	17	18	38	77	100
S41CD-LBP	18-15-18	77	37	17	16	38	81	100
S41BE-LBP	22-12-22	83	38	18	20	41	97	100
S41CE-LBP	22-15-22	83	39	18	18	41	102	100
S41DE-LBP	22-18-22	83	40	18	19	41	104	100
S41CF-LBP	28-15-28	92	42	22	21	46	132	80
S41DF-LBP	28-18-28	92	43	22	22	46	135	80
S41EF-LBP	28-22-28	92	45	22	22	46	142	80
S41CG-LBP	35-15-35	101	44	23	23	50	167	50
S41DG-LBP	35-18-35	101	45	23	24	50	169	50
S41EG-LBP	35-22-35	101	47	23	24	50	178	50
S41FG-LBP	35-28-35	101	50	23	26	50	186	50
S41CH-LBP	42-15-42	118	49	27	28	59	231	20
S41DH-LBP	42-18-42	118	49	27	28	59	233	20
S41EH-LBP	42-22-42	118	51	27	28	59	240	30
S41FH-LBP	42-28-42	118	54	27	30	59	250	30
S41GH-LBP	42-35-42	118	57	27	30	59	261	30
S41CJ-LBP	54-15-54	142	54	34	33	71	338	15
S41DJ-LBP	54-18-54	142	56	34	35	71	341	15
S41EJ-LBP	54-22-54	142	58	34	35	71	348	20
S41FJ-LBP	54-28-54	142	61	34	37	71	358	15
S41GJ-LBP	54-35-54	142	65	34	38	71	371	15
S41HJ-LBP	54-42-54	142	69	34	37	71	390	15
S41DK-LBP	76,1-18-76,1	232	68	61	47	116	1.004	5
S41EK-LBP	76,1-22-76,1	232	69	61	46	116	1010	5
S41FK-LBP	76,1-28-76,1	232	72	61	48	116	1.019	5
S41GK-LBP	76,1-35-76,1	232	76	61	49	116	1032	5
S41HK-LBP	76,1-42-76,1	232	80	61	48	116	1.049	5
S41JK-LBP	76,1-54-76,1	232	85	61	48	116	1074	5
S41EL-LBP	88,9-22-88,9	262	77	68	54	131	1.325	5
S41FL-LBP	88,9-28-88,9	262	80	68	56	131	1334	5
S41GL-LBP	88,9-35-88,9	262	84	68	57	131	1.347	5
S41HL-LBP	88,9-42-88,9	262	88	68	56	131	1365	5
S41JL-LBP	88,9-54-88,9	262	93	68	56	131	1.392	5
S41KL	88,9-76,1-88,9	262	118	68	63	131	1588	5
S41EM-LBP	108-22-108	312	86	79	63	156	1.918	5
S41FM-LBP	108-28-108	312	89	79	65	156	1927	5
S41GM-LBP	108-35-108	312	93	79	66	156	1.940	5
S41HM-LBP	108-42-108	312	97	79	65	156	1957	5
S41JM-LBP	108-54-108	312	102	79	65	156	1.983	5
S41KM	108-76,1-108	312	127	79	72	156	2177	5
S41LM	108-88,9-108	312	138	79	75	156	2.275	5

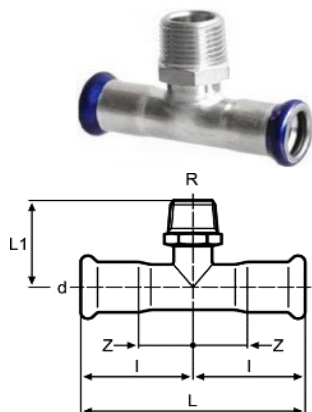


Adattatore tee - filetto maschio

T-piece with male thread

T-Stück mit A.G. Abgang

Code	d - R - d	L	L1	Z	I		MOQ
S43PC-LBP	15-R $\frac{1}{2}$ -15	73	36	15	36	90	100
S43NC-LBP	15-R $\frac{3}{8}$ -15	73	34	16	36	82	100
S43PD-LBP	18-R $\frac{1}{2}$ -18	77	38	17	38	94	100
S43QD-LBP	18-R $\frac{3}{4}$ -18	77	40	17	38	110	100
S43QE-LBP	22-R $\frac{3}{4}$ -22	83	42	18	41	130	100
S43RF-LBP	28-R1-28	92	49	22	46	201	80
S43SG-LBP	35-R1 $\frac{1}{4}$ -35	101	54	23	50	284	50

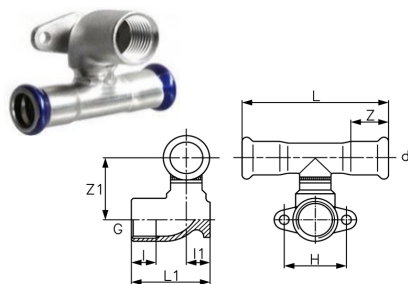


Tee disassato

Misaligned T-piece

Vershoben T-Stück

Code	d - G (ISO 228)	L	L1	Z	Z1	H	I	I1		MOQ
S48PC-LBP	15-G $\frac{1}{2}$	73	43	21	30	34	13	13	144	100
S48PD-LBP	18-G $\frac{1}{2}$	77	43	21	32	34	13	13	146	100

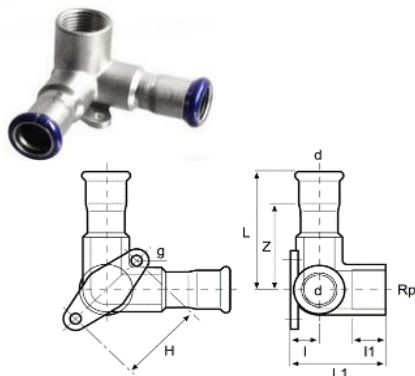


Trivio 90° filetto femmina con flangia

Double tap connector 90°/90° with female thread

Drei-Weg-Übergang mit Einseitig I.G.

Code	d - Rp	L	L1	I	I1	Z	H	g		MOQ
S36PC-LBP	15-Rp $\frac{1}{2}$	57	43	13	15	36	39	5	166	50



Mezzo manicotto a saldare

Welding joint



Kombimuffe mit Anschweissende

Code	d	L		MOQ
S17AC-LBP	15	26	20	200
S17AD-LBP	18	26	23	200
S17AE-LBP	22	28	30	200
S17AF-LBP	28	31	40	150
S17AG-LBP	35	35	54	150
S17AH-LBP	42	39	75	100
S17AJ-LBP	54	44	106	100
S17AK	76	69	316	50
S17AL	89	80	424	50
S17AM	108	96	621	50

Fornito senza sleeve e con guarnizione a parte.
Per conoscere le condizioni di impiego di questo
componente siete pregati di contattare il nostro
ufficio tecnico.

Supplied without sleeve and with separate gasket.
Correct conditions of use have to be requested
from our technical department.

Lieferung ohne Pressindikator und mit separater
Dichtung. Unsere technische Abteilung gibt
Auskunft für eine korrekte Anwendung.

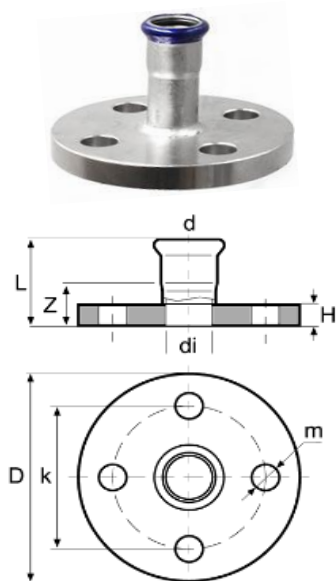

Flangia con bicchiere PN 10/16

Flange with pressing socket PN 10/16


Übergangsflansch PN 10/16

Code	d	D	di	L	H	m	k	Z		MOQ
S52AC-LBP	15	95	14	53	11	14	65	32	591	20
S52AD-LBP	18	95	17	57	11	14	65	36	591	20
S52AE-LBP	22	105	21	60	12	14	75	37	792	20
S52AF-LBP	28	115	27	65	14	14	85	41	1.101	20
S52AG-LBP	35	140	32	70	15	18	100	43	1.724	20
S52AH-LBP	42	150	39	77	16	18	110	45	2.105	15
S52AJ-LBP	54	165	51	87	18	18	125	50	2.818	15
S52AK	76,1	185	72	128	18	18	145	73	3.636	5
S52AL	88,9	200	85	145	20	18	160	82	4.453	5
S52AM	108	220	104	169	20	18	180	92	5.346	5

I diametri 88,9 e 108
hanno 8 fori

Diameters 88,9 and 108
are with 8 holes

Durchmesser 88,9 und 108
mit 8 Befestigungslöcher




Tappo femmina

Cap

Kappe

Code	d	L	Z		MOQ
S50AC-LBP	15	37	16	28	100
S50AD-LBP	18	39	18	33	50
S50AE-LBP	22	42	19	45	50
S50AF-LBP	28	46	22	63	50
S50AG-LBP	35	51	24	78	50
S50AH-LBP	42	59	27	119	20
S50AJ-LBP	54	72	35	183	20
S50AK	76,1	95	40	441	5
S50AL	88,9	107	44	544	5
S50AM	108	129	52	862	5





Tappo maschio

Plug

Stopfen

Code	d	E	L		MOQ
S51AC	15	33	42	16	100
S51AD	18	33	40	18	50
S51AE	22	34	43	30	50
S51AF	28	36	47	42	50
S51AG	35	40	49	70	50
S51AH	42	44	55	96	20
S51AJ	54	49	62	144	20
S51AK	76,1	65	75	328	5
S51AL	88,9	72	90	480	5
S51AM	108	87	103	648	5



Girella con dado in ottone o acciaio inox e guarnizione piatta in EPDM

Adaptor with union nut in brass/stainless steel and EPDM flat seal


Anschlussverschraubung mit EPDM-Flachdichtung und Messing-oder Inoxmutter

Code	d - G (ISO 228)	Dado Nut Überwurf.	L	Z	 g	MOQ
S60PC-LBP	15-G $\frac{1}{2}$	Ottone Brass Messing	52	22	65	50
S60QC-LBP	15-G $\frac{3}{4}$		50	22	90	50
S60SC-LBP	15-G $1\frac{1}{4}$		51	20	190	15
S60QD-LBP	18-G $\frac{3}{4}$		36	8	66	50
S60RE-LBP	22-G1		39	7	106	50
S60RF-LBP	28-G1		60	26	159	50
S60SF-LBP	28-G $1\frac{1}{4}$		44	10	168	50
S60TF-LBP	28-G $1\frac{1}{2}$		73	38	170	50
S60TG-LBP	35-G $1\frac{1}{2}$		48	11	260	20
S60UH-LBP	42-G $1\frac{3}{4}$		53	9	292	20
S60VH-LBP	42-G2	Inox Stainless steel Edelstahl	57	11	509	20
S60WJ-LBP	54-G $2\frac{3}{8}$		61	10	454	20
S61QC-LBP	15-G $\frac{3}{4}$		51	22	100	50
S61SC-LBP	15-G $1\frac{1}{4}$		52	20	90	15
S61QD-LBP	18-G $\frac{3}{4}$		38	8	70	50
S61RE-LBP	22-G1		39	7	115	50
S61SF-LBP	28-G $1\frac{1}{4}$		44	10	165	50
S61TF-LBP	28-G $1\frac{1}{2}$		73	38	308	50
S61TG-LBP	35-G $1\frac{1}{2}$		48	11	275	20
S61UH-LBP	42-G $1\frac{3}{4}$		53	9	285	20
S61WJ-LBP	54-G $2\frac{3}{8}$		61	10	420	20



Girella con dado in ottone o acciaio inox e raccordo femmina e guarnizione piatta in EPDM

Adaptor union with female thread, brass/stainless steel nut and EPDM flat seal

Übergangverschraubung I.G. mit EPDM-Flachdichtung und Messing- oder Inoxmutter



Code	d - Rp	Dado Nut Überwurf.	L	Z	 g	MOQ
S62PC-LBP	15-Rp $\frac{1}{2}$	Ottone Brass Messing	73	41	150	15
S62QC-LBP	15-Rp $\frac{3}{4}$		76	43	205	15
S62PD-LBP	18-Rp $\frac{1}{2}$		59	27	132	15
S62QD-LBP	18-Rp $\frac{3}{4}$		62	29	190	15
S62QE-LBP	22-Rp $\frac{3}{4}$		63	28	220	15
S62RE-LBP	22-Rp1		67	30	270	15
S62RF-LBP	28-Rp1		71	33	420	15
S62SG-LBP	35-Rp $1\frac{1}{4}$		77	34	520	15
S62TH-LBP	42-Rp $1\frac{1}{2}$		82	33	590	15
S62VJ-LBP	54-Rp2		95	37	1080	15
S63PC-LBP	15-Rp $\frac{1}{2}$	Inox Stainless steel Edelstahl	73	41	160	15
S63QC-LBP	15-Rp $\frac{3}{4}$		76	43	220	15
S63PD-LBP	18-Rp $\frac{1}{2}$		59	27	150	15
S63QD-LBP	18-Rp $\frac{3}{4}$		62	29	205	15
S63QE-LBP	22-Rp $\frac{3}{4}$		63	28	230	15
S63RE-LBP	22-Rp1		67	30	280	15
S63RF-LBP	28-Rp1		71	33	400	15
S63SG-LBP	35-Rp $1\frac{1}{4}$		77	34	462	15
S63TH-LBP	42-Rp $1\frac{1}{2}$		82	33	484	15
S63VJ-LBP	54-Rp2		95	37	1035	15



Girella con dado in ottone o acciaio inox e raccordo maschio e guarnizione piatta in EPDM

Adaptor union with male thread, brass/stainless steel nut and EPDM flat seal


Übergangsverschraubung A.G. mit EPDM-Flachdichtung und Messing-oder Inoxmutter

Code	d - R	Dado Nut Überwurfm.	L	Z		MOQ
S64PC-LBP	15-R $\frac{1}{2}$	Ottone Brass Messing	77	56	150	15
S64QC-LBP	15-R $\frac{3}{4}$		80	59	180	15
S64PD-LBP	18-R $\frac{1}{2}$		63	42	135	15
S64QD-LBP	18-R $\frac{3}{4}$		66	45	160	15
S64PE-LBP	22-R $\frac{1}{2}$		67	44	240	15
S64QE-LBP	22-R $\frac{3}{4}$		69	46	220	15
S64RE-LBP	22-R1		73	50	280	15
S64RF-LBP	28-R1		78	54	400	15
S64SG-LBP	35-R1 $\frac{1}{4}$		85	59	540	15
S64TH-LBP	42-R1 $\frac{1}{2}$		90	58	630	15
S64VJ-LBP	54-R2		104	67	1.060	15
S65PC-LBP	15-R $\frac{1}{2}$	Inox Stainless steel Edelstahl	77	56	165	15
S65QC-LBP	15-R $\frac{3}{4}$		80	59	190	15
S65PD-LBP	18-R $\frac{1}{2}$		63	42	150	15
S65QD-LBP	18-R $\frac{3}{4}$		66	45	175	15
S65PE-LBP	22-R $\frac{1}{2}$		67	44	250	15
S65QE-LBP	22-R $\frac{3}{4}$		69	46	230	15
S65RE-LBP	22-R1		73	50	290	15
S65RF-LBP	28-R1		78	54	390	15
S65SG-LBP	35-R1 $\frac{1}{4}$		85	59	540	15
S65TH-LBP	42-R1 $\frac{1}{2}$		90	58	610	15
S65VJ-LBP	54-R2		104	67	1.010	15



Doppio raccordo con dado in ottone o acciaio inox e guarnizione piatta in EPDM

Straight union with press fittings on both ends, swivel nut in brass/st. steel and EPDM flat seal

Doppelanschlussverschraubung mit EPDM-Flachdichtung und Messing- oder Inoxmutter



Code	d - G	Dado Nut Überwurfm.	L	Z		MOQ
S66QC-LBP	15-G $\frac{3}{4}$	Ottone Brass Messing	99	57	176	15
S66QD-LBP	18-G $\frac{3}{4}$		86	44	154	15
S66RE-LBP	22-G1		94	48	247	15
S66SF-LBP	28-G1 $\frac{1}{4}$		100	52	358	15
S66TG-LBP	35-G1 $\frac{1}{2}$		110	57	579	15
S66UH-LBP	42-G1 $\frac{1}{4}$		119	55	655	15
S66WJ-LBP	54-G2 $\frac{3}{8}$		128	54	1001	15
S68QC-LBP	15-G $\frac{3}{4}$	Inox Stainless steel Edelstahl	99	57	189	15
S68QD-LBP	18-G $\frac{3}{4}$		86	44	168	15
S68RE-LBP	22-G1		94	48	245	15
S68SF-LBP	28-G1 $\frac{1}{4}$		100	52	374	15
S68TG-LBP	35-G1 $\frac{1}{2}$		110	57	574	15
S68UH-LBP	42-G1 $\frac{1}{4}$		119	55	635	15
S68WJ-LBP	54-G2 $\frac{3}{8}$		128	54	955	15




Raccordo di transizione per groove fittings

Transition joint for grooved fittings

Übergangsverbindung für genutete fitting

Code	d - D	L	Z		MOQ
S96EF-LBP	28x33,7	87	63	171	30
S96SG-LBP	35x42,4	94	67	239	20
S96TH-LBP	42x48,3	105	73	298	20
S96VJ-LBP	54x60,3	98	61	377	20
S96KK	76,1x76,1	150	95	986	10
S96LL	88,9x88,9	166	103	1.229	10
S96ZM	108x114,4	184	107	1.393	10




Tappo femmina di chiusura

Cap with female thread

Verschlusskappe IG

Code	d - Rp	L	Z	Z1		MOQ
S00PF-LBP	28-Rp½	58	34	0	87	50
S00PG-LBP	35-Rp½	66	39	2	111	50
S00PH-LBP	42-Rp½	74	42	5	152	40
S00PJ-LBP	54-Rp½	87	50	11	227	40
S00PK	76,1-Rp½	86	31	22	438	30
S00PL	88,9-Rp½	97	34	28	585	30
S00PM	108-Rp½	112	35	38	851	30




Scavalamento

Pipe bridge

Überbogen

Code	d	L1	L2	L		MOQ
S76AC	15	202	38	65	76	15
S76AD	18	236	43	68	104	15
S76AE	22	233	40	68	202	10
S76AF	28	303	64	93	350	10





Scavalamento corto

Pipe bridge short

Sprungbogen

Code	d	L1	L2	L		MOQ
S77AB	12	150	32	50	59	10
S77AC	15	145	37	57	56	10
S77AD	18	165	38	56	68	10
S77AE	22	181	40	60	150	10
S77AF	28	241	55	83	253	10

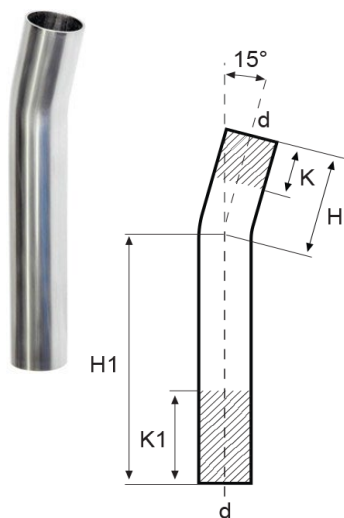


Tubo curvo 15°

Bend 15° with plain ends

Passbogen 15°

Code	d	H1	H	K	K1		MOQ
S75AC	15	122	60	21	83	60	30
S75AD	18	128	55	15	88	74	30
S75AE	22	124	50	7	81	134	30
S75AF	28	136	45	7	47	178	20
S75AG	35	234	62	30	110	378	15
S75AH	42	276	94	44	144	542	10
S75AJ	54	337	117	65	165	884	10
S75AK	76,1	230	226	65	65	1.580	5
S75AL	88,9	260	240	80	80	1.954	5
S75AM	108	291	222	95	95	2.516	5

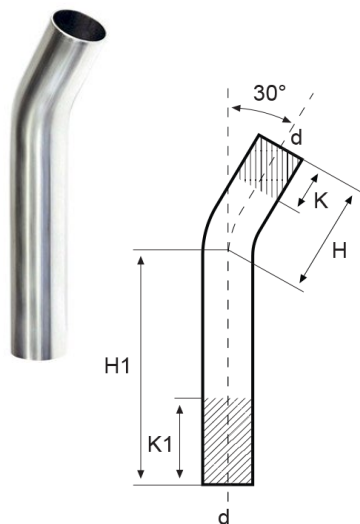


Tubo curvo 30°

Bend 30° with plain ends

Passbogen 30°

Code	d	H1	H	K	K1		MOQ
S74AC	15	122	60	21	83	57	30
S74AD	18	128	55	16	89	74	30
S74AE	22	124	50	6	80	134	30
S74AF	28	130	54	7	47	258	20
S74AG	35	218	80	30	110	376	15
S74AH	42	274	98	44	144	558	10
S74AJ	54	324	137	65	165	912	10
S74AK	76,1	200	202	66	66	1.350	5
S74AL	88,9	262	264	80	80	2.110	5
S74AM	108	259	272	95	95	2.622	5


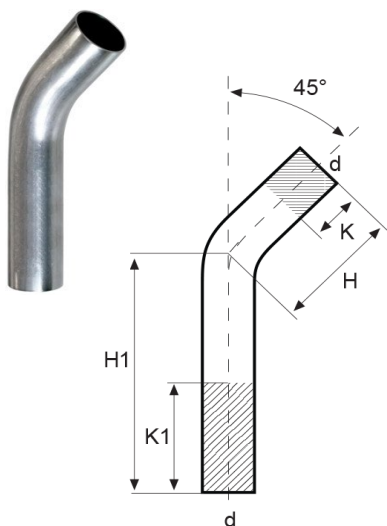


Tubo curvo 45°

Bend 45° with plain ends

Passbogen 45°

Code	d	H1	H	K	K1		MOQ
S73AC	15	120	62	19	77	62	30
S73AD	18	124	58	16	82	73	30
S73AE	22	120	56	7	71	132	30
S73AF	28	122	58	2	66	160	20
S73AG	35	206	94	20	132	375	15
S73AH	42	262	114	1	149	562	10
S73AJ	54	321	146	37	212	906	10
S73AK	76,1	225	225	69	69	1.618	5
S73AL	88,9	267	267	103	103	2.078	5
S73AM	108	293	293	66	66	2.988	5

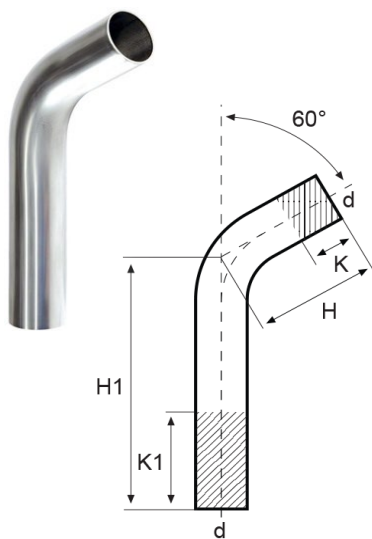


Tubo curvo 60°

Bend 60° with plain ends

Passbogen 60°

Code	d	H1	H	K	K1		MOQ
S72AC	15	122	60	21	83	60	30
S72AD	18	122	62	16	76	70	30
S72AE	22	118	60	5	63	130	30
S72AF	28	116	71	7	47	178	20
S72AG	35	226	101	30	110	406	15
S72AH	42	251	124	44	145	562	10
S72AJ	54	308	162	65	165	884	10
S72AK	76,1	219	223	70	70	1.476	5
S72AL	88,9	250	257	80	80	1.970	5
S72AM	108	288	298	95	95	2.844	5

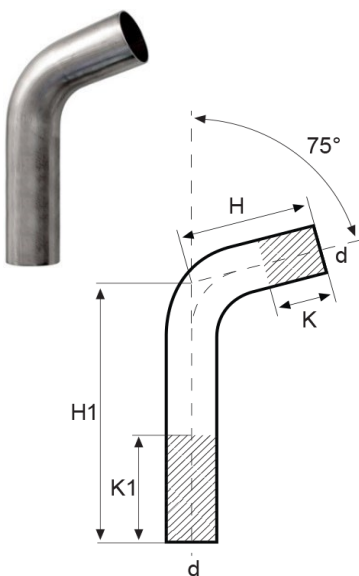


Tubo curvo 75°

Bend 75° with plain ends

Passbogen 75°

Code	d	H1	H	K	K1		MOQ
S71AC	15	117	66	22	73	58	30
S71AD	18	120	65	17	72	70	30
S71AE	22	118	64	9	63	130	30
S71AF	28	114	71	7	50	186	20
S71AG	35	200	110	26	119	378	15
S71AH	42	251	137	44	158	556	10
S71AJ	54	305	178	60	187	893	10
S71AK	76,1	240	240	62	62	1.556	5
S71AL	88,9	280	280	90	90	2.130	5
S71AM	108	330	330	45	45	3.360	5


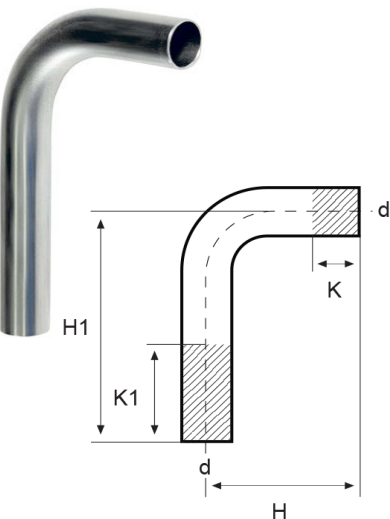


Tubo curvo 90°

Bend 90° with plain ends


Passbogen 90°

Code	d	H1	H	K	K1		MOQ
S70AB	12	100	50	10	30	68	50
S70AC	15	120	70	22	72	54	40
S70AD	18	120	70	17	67	72	40
S70AE	22	120	70	9	59	128	20
S70AF	28	125	97	7	47	204	20
S70AG	35	200	120	30	110	362	10
S70AH	42	250	160	44	144	568	10
S70AJ	54	305	200	65	165	908	10
S70AK	76,1	250	250	62	62	1.668	5
S70AL	88,9	291	291	90	90	2.022	5
S70AM	108	364	364	45	45	3.200	5

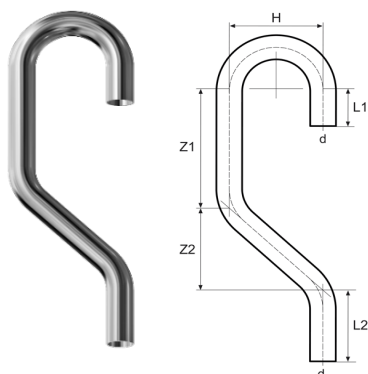

Tubo per aria compressa
Pipe for compressed air
Sprungbogen für Druckluft


Code	d	L1	L2	Z1	Z2	H		MOQ
S69AC	15	30	45	130	65	70	145	40
S69AD	18	35	66	130	77	76	195	40
S69AE	22	35	67	127	77	80	292	30
S69AF	28	40	82	134	97	100	552	30



Manicotto

Coupling

Muffe




Code	d	L	Z		MOQ
G10AC	15	52	10	40	100
G10AD	18	53	11	46	100
G10AE	22	59	13	62	100
G10AF	28	61	13	78	100
G10AG	35	72	18	107	60
G10AH	42	79	15	148	30
G10AJ	54	90	16	210	30
G10AK	76,1	143	33	646	5
G10AL	88,9	163	37	792	5
G10AM	108	196	42	1.263	5


Manicotto di riduzione MF

Reducer with plain end

Reduktion




Code	d-d1	L	H		MOQ
G12DC	18-15	56	35	41	100
G12EC	22-15	61	40	46	100
G12ED	22-18	59	38	49	100
G12FC	28-15	74	53	65	80
G12FD	28-18	77	56	70	80
G12FE	28-22	66	43	68	100
G12GE	35-22	78	55	90	80
G12GF	35-28	68	44	88	80
G12HF	42-28	99	75	138	30
G12HG	42-35	79	52	123	30
G12JF	54-28	102	78	170	20
G12JG	54-35	117	90	207	20
G12JH	54-42	94	62	185	20
G12KH	76,1-42	154	122	466	5
G12KJ	76,1-54	142	106	469	5
G12LJ	88,9-54	157	121	581	5
G12LK	88,9-76,1	158	103	705	5
G12MJ	108-54	206	169	874	5
G12MK	108-76,1	199	144	989	5
G12ML	108-88,9	196	133	1.038	5



Manicotto passante

Slip Coupling

Schiebemuffe




Code	d	L	E		MOQ
G11AC	15	73	24	56	100
G11AD	18	77	25	63	50
G11AE	22	83	27	84	50
G11AF	28	92	28	114	50
G11AG	35	101	31	153	50
G11AH	42	118	35	218	30
G11AJ	54	142	40	327	20

Curva 90°

Bend 90°

Bogen 90°

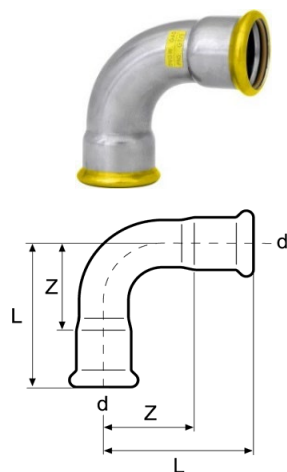


Code	d	Radius	L	Z		MOQ
G20AC	15	1,5	48	27	56	100
G20AD	18	1,5	53	32	70	100
G20AE	22	1,5	61	68	100	100
G20AF	28	1,5	72	48	144	60
G20AG	35	1,5	87	60	206	60
G20AH	42	1,5	115	83	330	30
G20AJ	54	1,5	142	105	503	20
G20ZG	35	1,2	72	45	180	60
G20ZH	42	1,2	87	55	262	30
G20ZJ	54	1,2	107	70	405	20
G20ZK	76,1	1,2	154	99	1.180	5
G20ZL	88,9	1,2	174	111	1.490	5
G20ZM	108	1,2	215	138	1.948	5


Curva 90° MF

Bend 90° with plain end

Einsteckbogen 90°

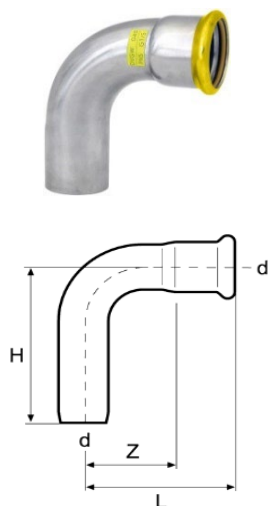


Code	d	Radius	L	H	Z		MOQ
G21AC	15	1,5	48	57	27	58	100
G21AD	18	1,5	53	62	32	73	100
G21AE	22	1,5	61	70	38	102	100
G21AF	28	1,5	72	80	48	147	50
G21AG	35	1,5	87	94	60	206	50
G21AH	42	1,5	115	125	83	331	20
G21AJ	54	1,5	142	150	105	513	20
G21ZG	35	1,2	72	80	45	180	50
G21ZH	42	1,2	87	97	55	258	20
G21ZJ	54	1,2	107	116	70	376	20
G21ZK	76,1	1,2	154	171	99	1.127	5
G21ZL	88,9	1,2	174	191	111	2.222	5
G21ZM	108	1,2	215	234	138	2.220	5



Curva 45°

Bend 45°

Bogen 45°

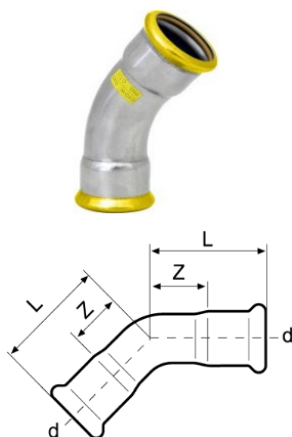


Code	d	Radius	L	Z		MOQ
G22AC	15	1,5	36	15	51	100
G22AD	18	1,5	38	17	58	100
G22AE	22	1,5	43	20	80	100
G22AF	28	1,5	48	24	118	50
G22AG	35	1,5	59	32	165	50
G22AH	42	1,5	77	45	258	20
G22AJ	54	1,5	88	51	374	20
G22ZG	35	1,2	49	22	162	50
G22ZH	42	1,2	57	25	201	20
G22ZJ	54	1,2	70	33	309	20
G22ZK	76,1	1,2	100	45	846	5
G22ZL	88,9	1,2	112	49	1.008	5
G22ZM	108	1,2	139	62	1.674	5

Curva 45° MF

Bend 45° with plain end

Einsteckbogen 45°

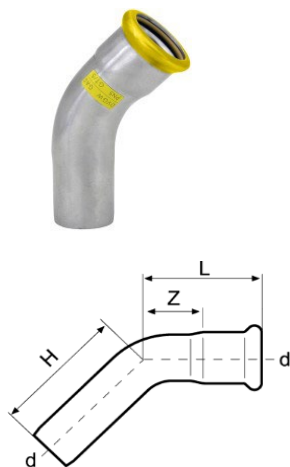


Code	d	Radius	L	H	Z		MOQ
G23AC	15	1,5	36	43	15	48	100
G23AD	18	1,5	38	43	17	58	100
G23AE	22	1,5	43	50	20	81	100
G23AF	28	1,5	48	57	24	116	50
G23AG	35	1,5	59	66	32	166	50
G23AH	42	1,5	77	86	45	258	20
G23AJ	54	1,5	88	97	51	376	20
G23ZG	35	1,2	49	51	22	140	50
G23ZH	42	1,2	63	72	31	199	20
G23ZJ	54	1,2	75	83	38	302	20
G23ZK	76,1	1,2	98	117	43	847	5
G23ZL	88,9	1,2	112	131	49	1.151	5
G23ZM	108	1,2	138	154	61	1.672	5



Gomito misto - filetto maschio

Elbow adaptor 90° with male thread

Übergangswinkel 90° A.G.

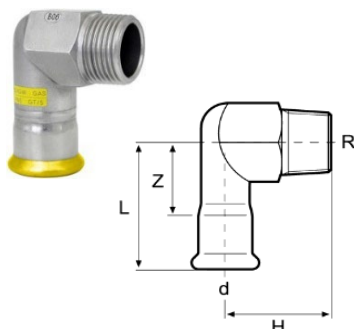

Code	d - R	L	H	Z		MOQ
G31PC	15-R $\frac{1}{2}$	54	37	33	108	80
G31PD	18-R $\frac{1}{2}$	54	37	33	115	50
G31QE	22-R $\frac{3}{4}$	58	39	35	170	50
G31RF	28-R1	65	44	41	294	50
G31SG	35-R1 $\frac{1}{4}$	73	49	46	468	30

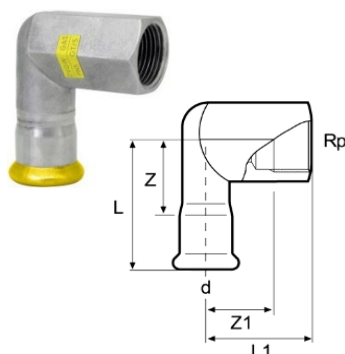


Gomito misto - filetto femmina

Elbow adaptor 90° with female thread

Übergangswinkel 90° I.G.

Part No.	d - Rp	L	L1	Z	Z1		MOQ
G30PC	15-Rp $\frac{1}{2}$	54	37	33	25	128	80
G30PD	18-Rp $\frac{1}{2}$	54	39	33	27	141	60
G30QE	22-Rp $\frac{3}{4}$	58	46	35	33	184	50
G30RF	28-Rp1	65	54	41	38	408	50
G30SG	35-Rp1 $\frac{1}{4}$	73	63	46	46	589	30

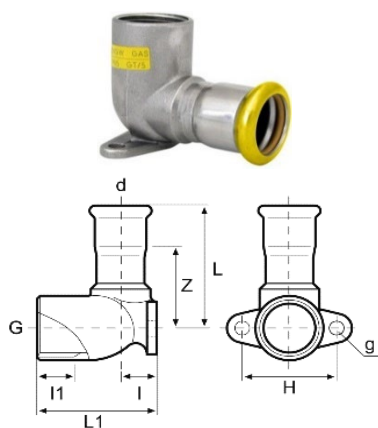


Gomito misto con flangia

90° female elbow adaptor with wall plate

Deckenwinkel 90° I.G.

Code	d - G (ISO 228)	L	L1	Z	I	I1	H	g		MOQ
G32PC	15-G $\frac{1}{2}$	47	43	26	13	13	34	5	112	80
G32PD	18-G $\frac{1}{2}$	47	43	26	13	13	34	5	107	60
G32QE	22-G $\frac{3}{4}$	52	51	29	17	15	40	6	163	60




Manicotto misto - filetto maschio

Adaptor with male thread

Übergangsmuffe A.G.


Code	d - R	L	Z		MOQ
G81PC	15-R $\frac{1}{2}$	53	32	58	100
G81PD	18-R $\frac{1}{2}$	54	33	59	100
G81PE	22-R $\frac{1}{2}$	68	45	76	100
G81QE	22-R $\frac{3}{4}$	58	35	79	100
G81RE	22-R1	72	49	130	100
G81QF	28-R $\frac{3}{4}$	74	50	102	100
G81RF	28-R1	64	40	130	100
G81RG	35-R1	83	56	163	50
G81SG	35-R1 $\frac{1}{4}$	71	44	190	50
G81TG	35-R1 $\frac{1}{2}$	84	57	223	30
G81TH	42-R1 $\frac{1}{2}$	76	44	224	20
G81VJ	54-R2	87	50	405	20
G81XK	76,1-R 2 $\frac{1}{2}$	125	70	889	5
G81YL	88,9-R 3	140	77	1.272	5



Manicotto misto - filetto femmina

Adaptor with female thread

Übergangsmuffe I.G.

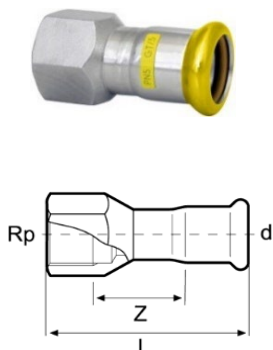


Code	d - Rp	L	Z		MOQ
G80PC	15-Rp $\frac{1}{2}$	54	21	60	100
G80PD	18-Rp $\frac{1}{2}$	52	19	60	100
G80PE	22-Rp $\frac{1}{2}$	52	17	84	100
G80QE	22-Rp $\frac{3}{4}$	57	21	88	100
G80RE	22-Rp1	70	31	122	80
G80RF	28-Rp1	63	23	123	80
G80RG	35-Rp1	82	39	150	50
G80SG	35-Rp1 $\frac{1}{4}$	72	28	203	50
G80TH	42-Rp1 $\frac{1}{2}$	75	26	296	30
G80VJ	54-Rp2	85	26	400	20

Tappo femmina

Cap

Kappe




Code	d	L	Z		MOQ
G50AC	15	37	16	28	100
G50AD	18	39	18	33	50
G50AE	22	42	19	45	50
G50AF	28	46	22	63	50
G50AG	35	51	24	78	50
G50AH	42	59	27	119	20
G50AJ	54	72	35	183	20

Flangia con bicchiere PN 16

Flange with pressing socket PN 16

Übergangsflansch PN 16


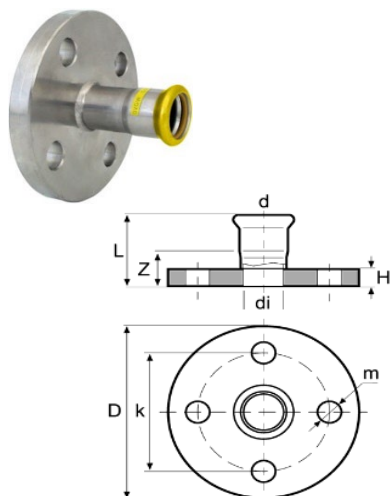


Code	d	D	di	L	H	m	k	Z		MOQ
G52AE	22	105	21	60	12	14	75	37	792	20
G52AF	28	115	27	65	14	14	85	41	1.101	20
G52AG	35	140	32	70	15	18	100	43	1.724	20
G52AH	42	150	39	77	16	18	110	45	2.105	15
G52AJ	54	165	51	87	18	18	125	50	2.818	15
G52AK	76,1	185	72	128	18	18	145	73	3.636	5
G52AL	88,9	200	85	145	20	18	160	82	4.453	5
G52AM	108	220	104	169	20	18	180	92	5.346	5

I diametri 88,9 e 108
hanno 8 fori

Diameters 88,9 and 108
are with 8 holes

Durchmesser 88,9 und 108
mit 8 Befestigungslöcher

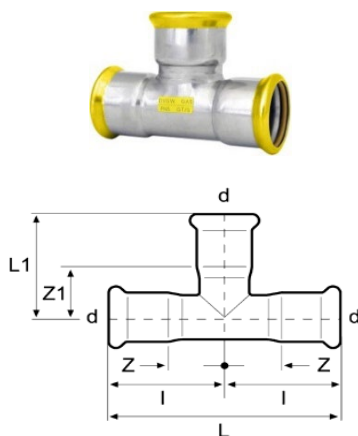


Tee

T-piece equal

T-Stück

Code	d	L	L1	Z	Z1	I		MOQ
G40AC	15	73	35	15	14	36	71	100
G40AD	18	77	37	17	16	38	84	100
G40AE	22	83	41	18	18	41	110	100
G40AF	28	92	47	22	23	46	151	80
G40AG	35	101	53	23	26	50	200	50
G40AH	42	118	61	27	29	59	281	20
G40AJ	54	142	74	34	37	71	419	20
G40AK	76,1	232	110	61	55	116	1.274	5
G40AL	88,9	262	129	68	66	131	1.691	5
G40AM	108	312	154	79	77	156	2.458	5

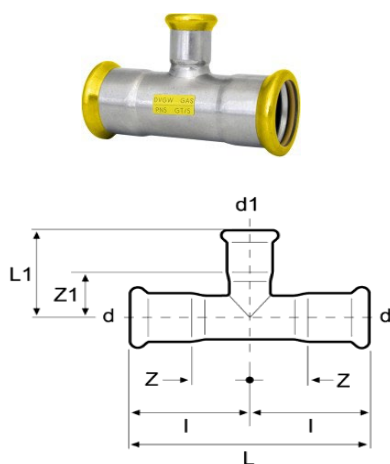


Tee ridotto

T-piece reduced

Red.T-Stück


Code	d - d1 - d	L	L1	Z	Z1	I		MOQ
G41CD	18-15-18	77	37	17	16	38	81	100
G41CE	22-15-22	83	39	18	18	41	102	100
G41DE	22-18-22	83	40	18	19	41	104	100
G41CF	28-15-28	92	42	22	21	46	132	80
G41DF	28-18-28	92	43	22	22	46	135	80
G41EF	28-22-28	92	45	22	22	46	142	80
G41CG	35-15-35	101	44	23	23	50	167	50
G41DG	35-18-35	101	45	23	24	50	169	50
G41EG	35-22-35	101	47	23	24	50	178	50
G41FG	35-28-35	101	50	23	26	50	186	50
G41EH	42-22-42	118	51	27	28	59	240	30
G41FH	42-28-42	118	54	27	30	59	250	30
G41GH	42-35-42	118	57	27	30	59	261	30
G41EJ	54-22-54	142	58	34	35	71	348	20
G41FJ	54-28-54	142	61	34	37	71	358	15
G41GJ	54-35-54	142	65	34	38	71	371	15
G41HJ	54-42-54	142	69	34	37	71	390	15
G41EK	76,1-22-76,1	232	69	61	46	116	1010	5
G41FK	76,1-28-76,1	232	72	61	48	116	1019	5
G41GK	76,1-35-76,1	232	76	61	49	116	1.032	5
G41HK	76,1-42-76,1	232	80	61	48	116	1.049	5
G41JK	76,1-54-76,1	232	85	61	48	116	1.074	5
G41EL	88,9-22-88,9	262	77	68	54	131	1.325	5
G41FL	88,9-28-88,9	262	80	68	56	131	1.334	5
G41GL	88,9-35-88,9	262	84	68	57	131	1.347	5
G41HL	88,9-42-88,9	262	88	68	56	131	1.365	5
G41JL	88,9-54-88,9	262	93	68	56	131	1.392	5
G41EM	108-22-108	312	86	79	63	156	1.588	5
G41FM	108-28-108	312	89	79	65	156	1.918	5
G41GM	108-35-108	312	93	79	66	156	1.927	5
G41HM	108-42-108	312	97	79	65	156	1.940	5
G41JM	108-54-108	312	102	79	65	156	1.957	5



Adattatore tee - filetto femmina

T-piece with female thread

T-Stück mit I.G. Abgang

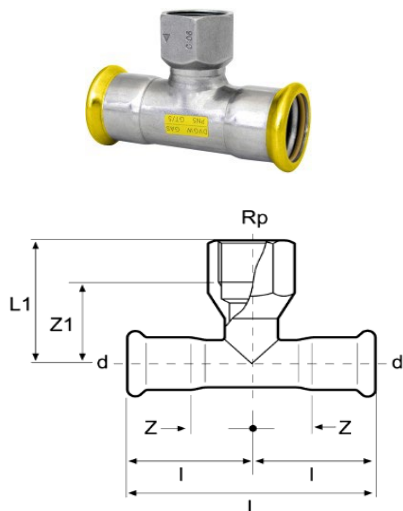


Code	d - Rp - d	L	L1	Z	Z1	I		MOQ
G42PC	15-Rp $\frac{1}{2}$ -15	73	37	15	25	36	84	100
G42PD	18-Rp $\frac{1}{2}$ -18	77	39	17	27	38	102	80
G42QD	18-Rp $\frac{3}{4}$ -18	77	43	17	30	38	127	50
G42PE	22-Rp $\frac{1}{2}$ -22	83	41	18	29	41	122	100
G42QE	22-Rp $\frac{3}{4}$ -22	83	41	18	28	41	139	80
G42PF	28-Rp $\frac{1}{2}$ -28	92	44	22	32	46	153	80
G42QF	28-Rp $\frac{3}{4}$ -28	92	45	22	32	46	170	50
G42PG	35-Rp $\frac{1}{2}$ -35	101	46	23	34	50	189	50
G42QG	35-Rp $\frac{3}{4}$ -35	101	47	23	34	50	206	50
G42PH	42-Rp $\frac{1}{2}$ -42	118	47	27	35	59	264	20
G42PJ	54-Rp $\frac{1}{2}$ -54	142	53	34	41	71	372	15
G42QJ	54-Rp $\frac{3}{4}$ -54	142	58	34	45	71	376	15
G42VJ	54-Rp2-54	142	71	34	49	71	608	15
G42QK	76,1-Rp $\frac{3}{4}$ -76,1	232	69	61	56	116	1.038	5
G42VK	76,1-Rp2-76,1	232	82	61	60	116	1.264	5
G42QL	88,9-Rp $\frac{3}{4}$ -88,9	262	77	68	64	131	1.353	5
G42VL	88,9-Rp2-88,9	262	90	68	68	131	1.579	5
G42QM	108-Rp $\frac{3}{4}$ -108	312	86	79	73	156	1.946	5
G42VM	108-Rp2-108	312	99	79	77	156	2.171	5



Girella con dado in ottone o acciaio inox e guarnizione piatta in HNBR

Adaptor with union nut in brass/stainless steel and HNBR flat seal

Anschlussverschraubung mit HNBR-Flachdichtung und Messing- oder Inoxmutter



Code	d - G (ISO 228)	Dado Nut Überwurf.	L	Z		MOQ
G60QC	15-G $\frac{3}{4}$	Ottone Brass Messing	50	22	90	50
G60SC	15-G1 $\frac{1}{4}$		51	20	190	15
G60QD	18-G $\frac{3}{4}$		36	8	66	50
G60RE	22-G1		39	7	106	50
G60SF	28-G1 $\frac{1}{4}$		44	10	168	50
G60TG	35-G1 $\frac{1}{2}$		48	11	260	20
G60UH	42-G1 $\frac{3}{4}$	Inox Stainless steel Edelstahl	53	9	292	20
G60WJ	54-G2 $\frac{3}{8}$		61	10	454	20
G61QC	15-G $\frac{3}{4}$		51	22	100	50
G61SC	15-G1 $\frac{1}{4}$		52	20	90	15
G61QD	18-G $\frac{3}{4}$		38	8	70	50
G61RE	22-G1		39	7	115	50
G61SF	28-G1 $\frac{1}{4}$		44	10	165	50
G61TG	35-G1 $\frac{1}{2}$		48	11	275	20
G61UH	42-G1 $\frac{3}{4}$		53	9	285	20
G61WJ	54-G2 $\frac{3}{8}$		61	10	420	20



Girella con dado in ottone o acciaio inox e raccordo femmina e guarnizione piatta in HNBR

Adaptor union with female thread, brass/stainless steel nut and HNBR flat seal


Übergangsverschraubung I.G. mit HNBR-Flachdichtung und Messing- oder Inoxmutter

Code	d - Rp	Dado Nut Überwurfm.	L	Z		MOQ
G62PC	15-Rp $\frac{1}{2}$	Ottone Brass Messing	73	41	150	15
G62QC	15-Rp $\frac{3}{4}$		76	43	205	15
G62PD	18-Rp $\frac{1}{2}$		59	27	132	15
G62QD	18-Rp $\frac{3}{4}$		62	29	190	15
G62QE	22-Rp $\frac{3}{4}$		63	28	220	15
G62RE	22-Rp1		67	30	270	15
G62RF	28-Rp1		71	33	420	15
G62SG	35-Rp1 $\frac{1}{4}$		77	34	520	15
G62TH	42-Rp1 $\frac{1}{2}$		82	33	590	15
G62VJ	54-Rp2		95	37	1080	15
G63PC	15-Rp $\frac{1}{2}$	Inox Stainless steel Edelstahl	73	41	160	15
G63QC	15-Rp $\frac{3}{4}$		76	43	220	15
G63PD	18-Rp $\frac{1}{2}$		59	27	150	15
G63QD	18-Rp $\frac{3}{4}$		62	29	205	15
G63QE	22-Rp $\frac{3}{4}$		63	28	230	15
G63RE	22-Rp1		67	30	280	15
G63RF	28-Rp1		71	33	400	15
G63SG	35-Rp1 $\frac{1}{4}$		77	34	462	15
G63TH	42-Rp1 $\frac{1}{2}$		82	33	484	15
G63VJ	54-Rp2		95	37	1035	15


Girella con dado in ottone o acciaio inox e raccordo maschio e guarnizione piatta in HNBR

Adaptor union with male thread, brass/stainless steel nut and HNBR flat seal

Übergangsverschraubung A.G. mit HNBR-Flachdichtung und Messing- oder Inoxmutter




Code	d - R	Dado Nut Überwurfm.	L	H		MOQ
G64PC	15-R $\frac{1}{2}$	Ottone Brass Messing	77	56	150	15
G64QC	15-R $\frac{3}{4}$		80	59	180	15
G64PD	18-R $\frac{1}{2}$		63	42	135	15
G64QD	18-R $\frac{3}{4}$		66	45	160	15
G64PE	22-R $\frac{1}{2}$		67	44	240	15
G64QE	22-R $\frac{3}{4}$		69	46	220	15
G64RE	22-R1		73	50	280	15
G64RF	28-R1		78	54	400	15
G64SG	35-R1 $\frac{1}{4}$		85	59	540	15
G64TH	42-R1 $\frac{1}{2}$		90	58	630	15
G64VJ	54-R2		104	67	1.060	15
G65PC	15-R $\frac{1}{2}$	Inox Stainless steel Edelstahl	77	56	165	15
G65QC	15-R $\frac{3}{4}$		80	59	190	15
G65PD	18-R $\frac{1}{2}$		63	42	150	15
G65QD	18-R $\frac{3}{4}$		66	45	175	15
G65PE	22-R $\frac{1}{2}$		67	44	250	15
G65QE	22-R $\frac{3}{4}$		69	46	230	15
G65RE	22-R1		73	50	290	15
G65RF	28-R1		78	54	390	15
G65SG	35-R1 $\frac{1}{4}$		85	59	540	15
G65TH	42-R1 $\frac{1}{2}$		90	58	610	15
G65VJ	54-R2		104	67	1.010	15



Manicotto

Coupling

Muffe




Code	d	L	Z			MOQ
C10AB-LBP	12	42	6	26	20	200
C10AC-LBP	15	52	10	39	20	200
C10AD-LBP	18	53	11	44	20	200
C10AE-LBP	22	59	13	60	20	200
C10AF-LBP	28	61	13	77	20	200
C10AG-LBP	35	72	18	108	10	200
C10AH-LBP	42	79	15	146	8	120
C10AJ-LBP	54	90	16	210	6	108
C10AK	76,1	143	33	629	1	20
C10AL	88,9	163	37	835	1	10
C10AM	108	196	42	1.230	1	10



Manicotto di riduzione MF

Reducer with plain end

Reduktion



Code	d - d1	L	H			MOQ
C12CB-LBP	15-12	54	36	30	20	200
C12DB-LBP	18-12	53	35	32	20	200
C12DC-LBP	18-15	56	35	38	20	200
C12EB-LBP	22-12	66	48	45	20	200
C12EC-LBP	22-15	61	40	45	20	200
C12ED-LBP	22-18	59	38	46	20	200
C12FB-LBP	28-12	78	60	63	20	100
C12FC-LBP	28-15	79	58	69	20	100
C12FD-LBP	28-18	83	62	75	20	100
C12FE-LBP	28-22	66	43	66	20	200
C12GC-LBP	35-15	81	60	83	10	60
C12GD-LBP	35-18	85	64	88	10	60
C12GE-LBP	35-22	77	54	87	10	100
C12GF-LBP	35-28	69	45	87	10	100
C12HD-LBP	42-18	97	76	114	6	30
C12HE-LBP	42-22	89	66	113	6	60
C12HF-LBP	42-28	95	71	129	6	60
C12HG-LBP	42-35	80	53	120	6	60
C12JD-LBP	54-18	112	91	164	4	32
C12JE-LBP	54-22	110	87	172	4	40
C12JF-LBP	54-28	103	79	172	4	40
C12JG-LBP	54-35	119	92	204	4	40
C12JH-LBP	54-42	95	63	184	4	40
C12KH-LBP	76,1-42	149	117	438	1	10
C12KJ-LBP	76,1-54	140	103	442	1	10
C12LJ-LBP	88,9-54	155	118	554	1	10
C12LK	88,9-76,1	162	107	697	1	10
C12MJ-LBP	108-54	205	168	855	1	10
C12MK	108-76,1	198	143	960	1	10
C12ML	108-88,9	191	128	983	1	10




Manicotto passante

Slip Coupling

Schiebemuffe

Code	d	L	E			MOQ
C11AB-LBP	12	56	22	34	20	200
C11AC-LBP	15	73	24	54	20	200
C11AD-LBP	18	77	25	62	20	100
C11AE-LBP	22	83	27	82	20	100
C11AF-LBP	28	92	28	111	20	100
C11AG-LBP	35	101	31	149	10	60
C11AH-LBP	42	118	35	212	6	60
C11AJ-LBP	54	142	40	319	4	40
C11AK	76,1	232	60	985	1	5
C11AL	88,9	262	70	1.292	1	5
C11AM	108	312	80	1.878	1	5




Curva 90° R 1,2

Bend 90° R 1,2

Bogen 90° R 1,2

Code	d	L	Z			MOQ
C20ZB-LBP	12	42	24	39	20	200
C20ZC-LBP	15	42	21	50	20	200
C20ZD-LBP	18	46	25	61	20	200
C20ZE-LBP	22	53	30	86	20	200
C20ZF-LBP	28	61	37	121	10	200
C20ZG-LBP	35	72	45	175	10	160
C20ZH-LBP	42	87	55	256	6	60
C20ZJ-LBP	54	107	70	395	6	60
C20ZK	76,1	154	99	1.087	1	20
C20ZL	88,9	174	111	1.451	1	20
C20ZM	108	215	138	2.164	1	20




Curva 90° MF R 1,2

Bend 90° with plain end R 1,2

Einsteckbogen 90° R 1,2


Code	d	L	H	Z			MOQ
C21ZB-LBP	12	42	53	24	37	20	200
C21ZC-LBP	15	42	53	21	49	20	200
C21ZD-LBP	18	46	56	25	61	20	200
C21ZE-LBP	22	53	63	30	86	20	200
C21ZF-LBP	28	61	71	37	123	10	200
C21ZG-LBP	35	72	80	45	175	10	100
C21ZH-LBP	42	87	97	55	255	6	60
C21ZJ-LBP	54	107	116	70	394	6	60
C21ZK	76,1	154	171	99	1.096	1	10
C21ZL	88,9	174	191	111	1.448	1	10
C21ZM	108	215	234	138	2.162	1	10



Curva 45° R 1,2

Bend 45° R 1,2

Bogen 45° R 1,2

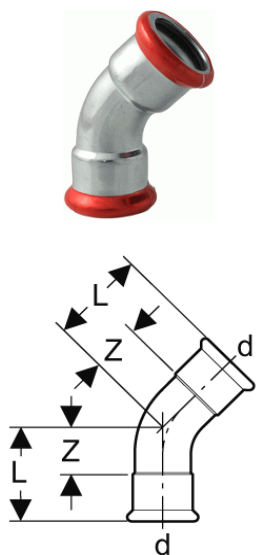


Code	d	L	Z			MOQ
C22ZB-LBP	12	32	14	34	20	100
C22ZC-LBP	15	32	11	43	20	200
C22ZD-LBP	18	33	12	51	20	200
C22ZE-LBP	22	37	14	70	20	200
C22ZF-LBP	28	41	17	95	10	160
C22ZG-LBP	35	49	22	138	10	100
C22ZH-LBP	42	57	25	196	5	60
C22ZJ-LBP	54	70	33	301	4	40
C22ZK	76,1	100	45	824	1	10
C22ZL	88,9	112	49	1.094	1	10
C22ZM	108	139	62	1.631	1	10

Curva 45° MF R 1,2

Bend 45° with plain end R 1,2

Einsteckbogen 45° R 1,2

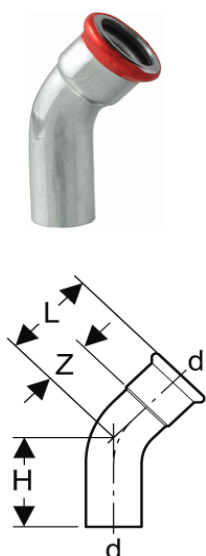


Code	d	L	H	Z			MOQ
C23ZB-LBP	12	32	42	14	33	20	100
C23ZC-LBP	15	32	42	11	42	20	200
C23ZD-LBP	18	33	43	12	51	20	200
C23ZE-LBP	22	37	46	14	69	20	200
C23ZF-LBP	28	41	51	17	97	10	160
C23ZG-LBP	35	49	56	22	137	10	100
C23ZH-LBP	42	57	66	25	194	5	60
C23ZJ-LBP	54	70	76	33	294	4	40
C23ZK	76,1	100	115	45	825	1	10
C23ZL	88,9	112	136	49	1.121	1	10
C23ZM	108	139	158	62	1.629	1	10


Adattatore 90° - filetto femmina

Bend adaptor 90° with female thread

Übergangsbogen 90° I.G.

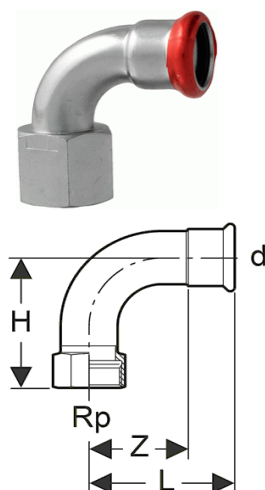


Code	d - Rp	L	H	Z			MOQ
C82NB-LBP	12-Rp ^{3/8}	41	43	23	85	20	40
C82NC-LBP	15-Rp ^{3/8}	42	45	21	88	20	40
C82PC-LBP	15-Rp ^{1/2}	42	45	21	92	20	40
C82PD-LBP	18-Rp ^{1/2}	46	52	25	98	20	40
C82QE-LBP	22-Rp ^{3/4}	53	57	30	165	10	40
C82PF-LBP	28-Rp ^{1/2}	61	65	37	201	10	40



Adattatore 90° - filetto maschio

Bend adaptor 90° with male thread

Übergangsbogen 90° A.G.

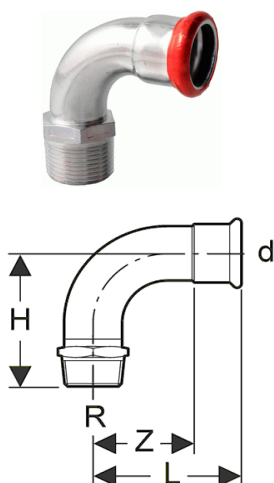


Code	d - R	L	H	Z			MOQ
C83NB-LBP	12-R $\frac{3}{8}$	41	37	23	60	20	40
C83NC-LBP	15-R $\frac{3}{8}$	42	39	21	65	20	40
C83PC-LBP	15-R $\frac{1}{2}$	42	40	20	75	20	60
C83PD-LBP	18-R $\frac{1}{2}$	46	47	25	84	20	60
C83QE-LBP	22-R $\frac{3}{4}$	53	55	30	116	10	60
C83RF-LBP	28-R1	61	66	37	187	10	40
C83SG-LBP	35-R1 $\frac{1}{4}$	72	105	45	328	10	30
C83TH-LBP	42-R1 $\frac{1}{2}$	87	106	55	376	5	30
C83VJ-LBP	54-R2	107	135	70	671	5	30

Gomito misto - filetto femmina

Elbow adaptor 90° with female thread

Übergangswinkel 90° I.G.

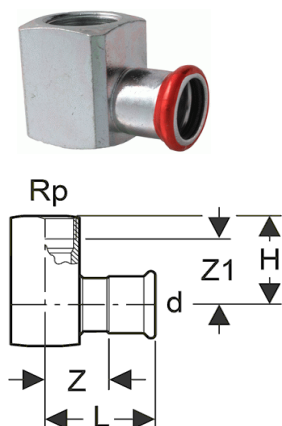


Code	d - Rp	L	H	Z	Z1			MOQ
C30PC-LBP	15-Rp $\frac{1}{2}$	38	27	17	15	180	20	100
C30PD-LBP	18-Rp $\frac{1}{2}$	39	26	18	14	179	10	80
C30PE-LBP	22-Rp $\frac{1}{2}$	41	40	18	28	240	10	50
C30QE-LBP	22-Rp $\frac{3}{4}$	44	30	21	17	305	10	50
C30PF-LBP	28-Rp $\frac{1}{2}$	47	44	23	32	479	10	40


Gomito misto - filetto maschio

Elbow adaptor 90° with male thread

Übergangswinkel 90° A.G.

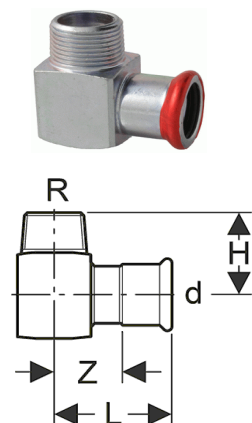


Code	d - R	L	H	Z			MOQ
C31NB-LBP	12-R $\frac{3}{8}$	33	23	15	87	20	120
C31NC-LBP	15-R $\frac{3}{8}$	35	23	14	89	20	120
C31PC-LBP	15-R $\frac{1}{2}$	35	27	14	103	20	120
C31PD-LBP	18-R $\frac{1}{2}$	37	30	16	141	20	80
C31QD-LBP	18-R $\frac{3}{4}$	39	31	18	161	10	60
C31QE-LBP	22-R $\frac{3}{4}$	42	33	19	203	10	60



Manicotto misto - filetto femmina

Adaptor with female thread

Übergangsmuffe I.G.




Code	d - Rp	L	Z			MOQ
C80NB-LBP	12-Rp ^{3/8}	33	5	50	20	120
C80PB-LBP	12-Rp ^{1/2}	38	8	50	20	120
C80NC-LBP	15-Rp ^{3/8}	35	4	56	20	100
C80PC-LBP	15-Rp ^{1/2}	37	4	46	20	200
C80QC-LBP	15-Rp ^{3/4}	42	8	75	20	100
C80PD-LBP	18-Rp ^{1/2}	37	4	64	20	160
C80QD-LBP	18-Rp ^{3/4}	38	4	87	20	160
C80PE-LBP	22-Rp ^{1/2}	37	2	90	20	160
C80QE-LBP	22-Rp ^{3/4}	40	4	95	20	200
C80RE-LBP	22-Rp1	43	4	119	20	120
C80PF-LBP	28-Rp ^{1/2}	44	8	150	10	120
C80QF-LBP	28-Rp ^{3/4}	39	2	138	10	120
C80RF-LBP	28-Rp1	44	4	110	10	200
C80RG-LBP	35-Rp1	50	8	248	10	80
C80SG-LBP	35-Rp1 ^{1/4}	50	7	240	10	120
C80TH-LBP	42-Rp1 ^{1/2}	59	10	286	5	100
C80VJ-LBP	54-Rp2	70	11	539	5	80



Manicotto misto - filetto maschio

Adaptor with male thread

Übergangsmuffe A.G.



Code	d - R	L	H			MOQ
C81NB-LBP	12-R ^{3/8}	42	24	53	20	120
C81PB-LBP	12-R ^{1/2}	42	24	67	20	120
C81NC-LBP	15-R ^{3/8}	42	21	42	20	200
C81PC-LBP	15-R ^{1/2}	42	21	53	20	200
C81QC-LBP	15-R ^{3/4}	44	23	82	20	100
C81PD-LBP	18-R ^{1/2}	43	22	65	20	200
C81QD-LBP	18-R ^{3/4}	45	24	86	20	160
C81PE-LBP	22-R ^{1/2}	43	20	71	20	160
C81QE-LBP	22-R ^{3/4}	45	22	80	20	200
C81RE-LBP	22-R1	47	24	147	20	200
C81QF-LBP	28-R ^{3/4}	47	23	96	10	200
C81RF-LBP	28-R1	49	25	111	10	200
C81RG-LBP	35-R1	56	30	162	10	200
C81SG-LBP	35-R1 ^{1/4}	54	28	164	10	200
C81TG-LBP	35-R1 ^{1/2}	54	28	278	10	100
C81TH-LBP	42-R1 ^{1/2}	58	26	206	6	84
C81VJ-LBP	54-R2	73	36	349	4	80
C81XK	76,1-R2 ^{1/2}	124	69	926	1	10
C81YL	88,9-R3	137	74	1.144	1	10
C81ZM	108-R4	159	82	1.889	1	5




Codolo - filetto femmina

Adaptor with female thread and plain end

Absatzmuffe I.G.

Code	d - Rp	L	H			MOQ
C86NB	12-Rp ^{3/8}	54	44	66	20	60
C86PB	12-Rp ^{1/2}	58	46	60	20	60
C86NC	15-Rp ^{3/8}	74	64	64	20	60
C86PC	15-Rp ^{1/2}	60	48	73	20	60
C86PD	18-Rp ^{1/2}	60	48	71	20	60
C86QD	18-Rp ^{3/4}	64	51	125	20	60
C86PE	22-Rp ^{1/2}	61	49	69	20	60
C86QE	22-Rp ^{3/4}	65	52	124	10	60




Codolo - filetto maschio

Adaptor with male thread and plain end

Absatzmuffe A.G.

Code	d - R	H			MOQ
C87NB	12-R ^{3/8}	51	47	20	60
C87PB	12-R ^{1/2}	56	63	20	60
C87PC	15-R ^{1/2}	57	62	20	60
C87PD	18-R ^{1/2}	57	60	20	60
C87QD	18-R ^{3/4}	59	83	20	60
C87PE	22-R ^{1/2}	57	76	20	60
C87QE	22-R ^{3/4}	59	82	10	60




Tee

T-piece equal

T-Stück


Code	d	L	L1	Z	Z1	I			MOQ
C40AB-LBP	12	56	33	10	15	28	48	20	200
C40AC-LBP	15	73	35	16	14	37	69	20	200
C40AD-LBP	18	77	38	18	17	39	82	20	200
C40AE-LBP	22	83	41	19	18	42	108	20	200
C40AF-LBP	28	92	48	22	24	46	147	10	200
C40AG-LBP	35	101	54	24	27	51	194	8	160
C40AH-LBP	42	118	62	27	30	59	274	5	60
C40AJ-LBP	54	142	74	34	37	71	407	4	60
C40AK	76,1	232	111	61	56	116	1.241	1	10
C40AL	88,9	262	130	68	67	131	1.647	1	10
C40AM	108	312	154	79	77	156	2.394	1	10




Tee ridotto

T-piece reduced

Red.T-Stück

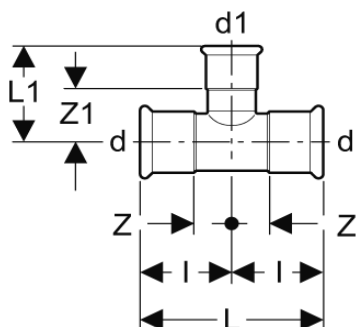


Code	d - d1 - d	L	L1	Z	Z1	I			MOQ
C41BC-LBP	15-12-15	73	34	16	16	37	65	20	100
C41BD-LBP	18-12-18	77	36	18	18	39	75	20	100
C41CD-LBP	18-15-18	77	37	18	16	39	79	20	200
C41BE-LBP	22-12-22	83	38	19	20	42	95	20	100
C41CE-LBP	22-15-22	83	39	19	18	42	99	20	200
C41DE-LBP	22-18-22	83	40	19	19	42	102	20	160
C41CF-LBP	28-15-28	92	43	22	22	46	129	10	180
C41DF-LBP	28-18-28	92	43	22	22	46	131	10	160
C41EF-LBP	28-22-28	92	45	22	22	46	138	10	180
C41CG-LBP	35-15-35	101	45	24	24	51	163	10	100
C41DG-LBP	35-18-35	101	45	24	24	51	165	10	100
C41EG-LBP	35-22-35	101	48	24	25	51	172	10	100
C41FG-LBP	35-28-35	101	50	24	26	51	181	10	100
C41CH-LBP	42-15-42	118	49	27	28	59	225	10	60
C41DH-LBP	42-18-42	118	50	27	29	59	227	10	40
C41EH-LBP	42-22-42	118	52	27	29	59	234	5	60
C41FH-LBP	42-28-42	118	55	27	31	59	243	4	60
C41GH-LBP	42-35-42	118	57	27	30	59	254	5	60
C41CJ-LBP	54-15-54	142	55	34	34	71	329	6	30
C41DJ-LBP	54-18-54	142	57	34	36	71	332	6	30
C41EJ-LBP	54-22-54	142	58	34	35	71	338	4	40
C41FJ-LBP	54-28-54	142	61	34	37	71	347	4	40
C41GJ-LBP	54-35-54	142	65	34	38	71	361	6	36
C41HJ-LBP	54-42-54	142	69	34	37	71	379	4	40
C41EK-LBP	76,1-22-76,1	232	70	61	47	116	984	1	10
C41FK-LBP	76,1-28-76,1	232	72	61	48	116	992	1	10
C41GK-LBP	76,1-35-76,1	232	76	61	49	116	1.004	1	10
C41HK-LBP	76,1-42-76,1	232	80	61	48	116	1.022	1	10
C41JK-LBP	76,1-54-76,1	232	85	61	48	116	1.046	1	10
C41EL-LBP	88,9-22-88,9	262	78	68	55	131	1.290	1	10
C41FL-LBP	88,9-28-88,9	262	80	68	56	131	1.299	1	10
C41GL-LBP	88,9-35-88,9	262	84	68	57	131	1.311	1	10
C41HL-LBP	88,9-42-88,9	262	88	68	56	131	1.329	1	10
C41JL-LBP	88,9-54-88,9	262	93	68	56	131	1.354	1	10
C41KL	88,9-76,1-88,9	262	119	68	64	131	1.547	1	10
C41EM-LBP	108-22-108	312	87	79	64	156	1.868	1	10
C41FM-LBP	108-28-108	312	89	79	65	156	1.876	1	5
C41GM-LBP	108-35-108	312	93	79	66	156	1.888	1	5
C41HM-LBP	108-42-108	312	97	79	65	156	1.906	1	5
C41JM-LBP	108-54-108	312	102	79	65	156	1.929	1	5
C41KM	108-76,1-108	312	128	79	73	156	2.119	1	5
C41LM	108-88,9-108	312	139	79	76	156	2.215	1	5



Adattatore tee - filetto femmina

T-piece with female thread

T-Stück mit I.G.

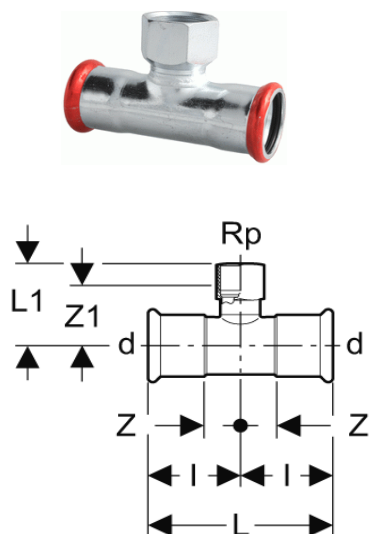


Code	d - Rp - d	L	L1	Z	Z1	I			MOQ
C42NB-LBP	12-Rp ^{3/8} -12	56	34	10	24	28	65	20	100
C42PB-LBP	12-Rp ^{1/2} -12	56	37	10	25	28	72	20	100
C42PC-LBP	15-Rp ^{1/2} -15	73	37	16	25	37	89	20	160
C42PD-LBP	18-Rp ^{1/2} -18	77	39	18	27	39	99	20	120
C42PE-LBP	22-Rp ^{1/2} -22	83	37	19	25	42	131	20	200
C42QE-LBP	22-Rp ^{3/4} -22	83	41	19	28	42	135	20	100
C42PF-LBP	28-Rp ^{1/2} -28	92	40	22	29	46	161	10	200
C42QF-LBP	28-Rp ^{3/4} -28	92	45	22	32	46	165	10	100
C42PG-LBP	35-Rp ^{1/2} -35	101	43	24	31	51	196	10	100
C42QG-LBP	35-Rp ^{3/4} -35	101	48	24	35	51	200	10	40
C42PH-LBP	42-Rp ^{1/2} -42	118	47	27	35	59	257	5	60
C42QH-LBP	42-Rp ^{3/4} -42	118	52	27	39	59	261	5	40
C42PJ-LBP	54-Rp ^{1/2} -54	142	54	34	42	71	362	6	42
C42QJ-LBP	54-Rp ^{3/4} -54	142	58	34	45	71	366	6	36
C42QK	76,1-Rp ^{3/4} -76,1	232	70	61	57	116	1.011	1	10
C42QL	88,9-Rp ^{3/4} -88,9	262	78	68	65	131	1.318	1	10
C42QM	108-Rp ^{3/4} -108	312	87	79	74	156	1.895	1	10

Tee allargato

T-piece enlarged

T-Stück mit vergr. Abgang

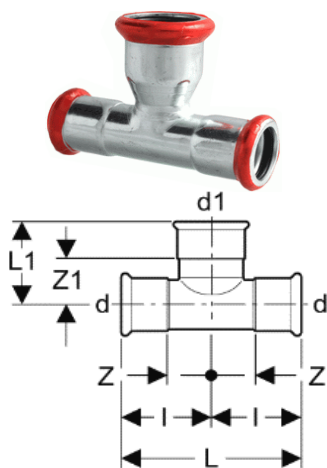


Code	d - d1 - d	L	L1	Z	Z1	I			MOQ
C44CB-LBP	12-15-12	56	37	10	16	28	54	20	100
C44DC-LBP	15-18-15	73	37	16	16	37	73	20	100
C44EC-LBP	15-22-15	73	43	16	20	37	83	20	100
C44ED-LBP	18-22-18	77	45	18	22	39	93	20	80
C44FE-LBP	22-28-22	83	58	19	34	42	131	10	80


Raccordo di transizione per groove fittings

Transition joint for grooved fittings

Übergangsverbindung für genutete fitting




Code	d - D	L	Z			MOQ
C96EF-LBP	28x33,7	74	50	152		30
C96SG-LBP	35x42,4	79	52	212		20
C96TH-LBP	42x48,3	87	55	261		20
C96VJ-LBP	54x60,3	99	62	367		20
C96KK	76,1x76,1	109	54	804		10
C96LL	88,9x88,9	120	57	994		10
C96ZM	108x114,4	130	53	1.067		10



Croce a 90°

Pipe cross 90°

Kreuzstück reduziert 90°

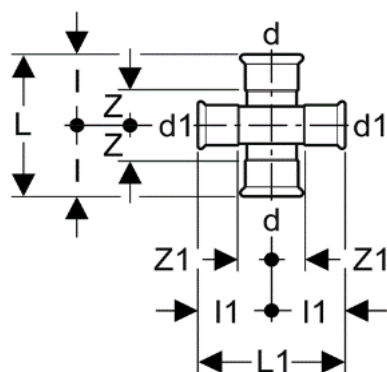


Code	d - d1	L	L1	Z	Z1	I	I1			MOQ
C45AC-LBP	15-15	73	73	16	16	37	37	100	10	40
C45CD-LBP	18-15	77	73	18	16	39	37	110	10	80
C45CE-LBP	22-15	83	73	19	16	42	37	130	10	80
C45DE-LBP	22-18	83	77	19	18	42	39	140	10	40
C45CF-LBP	28-15	92	73	22	16	46	37	159	10	40
C45DF-LBP	28-18	92	77	22	18	46	39	169	10	40
C45EF-LBP	28-22	92	83	22	19	46	42	187	10	20
C45EG-LBP	35-22	101	83	24	19	51	42	221	5	10
C45EH-LBP	42-22	118	83	27	19	59	42	283	5	10
C45EJ-LBP	54-22	142	83	34	19	71	42	388	5	10



Tappo femmina

Cap

Kappe




Code	d	L	Z			MOQ
C50AB-LBP	12	33	15	20	20	100
C50AC-LBP	15	37	16	27	20	100
C50AD-LBP	18	39	18	33	20	100
C50AE-LBP	22	42	19	44	10	100
C50AF-LBP	28	47	23	61	10	60
C50AG-LBP	35	51	24	81	10	60
C50AH-LBP	42	60	28	116	10	40
C50AJ-LBP	54	72	35	178	10	20
C50AK	76,1	72	17	375	1	5
C50AL	88,9	83	20	506	1	5
C50AM	108	98	21	743	1	5





Tappo maschio

Plug

Stopfen



Code	d	L	E			MOQ
C51AB	12	36	30	14	20	60
C51AC	15	42	33	22	20	60
C51AD	18	40	33	28	20	60
C51AE	22	43	34	38	10	60
C51AF	28	47	36	50	10	60
C51AG	35	49	40	70	10	60
C51AH	42	55	44	96	10	40
C51AJ	54	62	49	144	10	20
C51AK	76,1	87	74	380	1	5
C51AL	88,9	92	78	474	1	5
C51AM	108	107	92	698	1	5

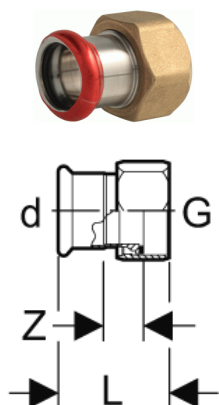


Girella con dado in ottone e guarnizione piatta in EPDM

Adaptor with union nut in brass and EPDM flat seal

Anschlussverschraubung mit EPDM-Flachdichtung und Messingmutter

Code	d - G (ISO 228)	L	Z			MOQ
C60QC-LBP	15-G³/₄	35	12	70	10	100
C60QD-LBP	18-G³/₄	37	9	72	10	100
C60RE-LBP	22-G1	39	7	105	10	60
C60SF-LBP	28-G1¹/₄	44	10	180	10	50
C60TG-LBP	35-G1¹/₂	48	11	275	8	40
C60UH-LBP	42-G1³/₄	53	9	307	4	20
C60WJ-LBP	54-G2³/₈	61	10	470	4	12

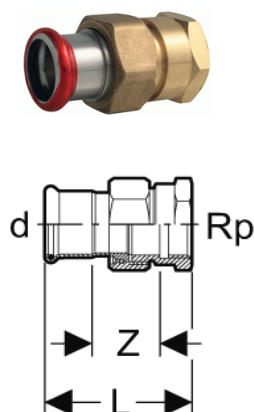


Girella con dado in ottone, raccordo femmina e guarnizione piatta in EPDM

Adaptor union with female thread, brass nut and EPDM flat seal

Übergangverschraubung I.G. mit EPDM-Flachdichtung und Messingmutter

Code	d - Rp	L	Z			MOQ
C62PC-LBP	15-Rp¹/₂	59	27	160	10	40
C62QC-LBP	15-Rp³/₄	60	27	195	10	40
C62PD-LBP	18-Rp¹/₂	61	29	165	10	40
C62QD-LBP	18-Rp³/₄	62	29	188	10	40
C62QE-LBP	22-Rp³/₄	63	28	220	10	40
C62RE-LBP	22-Rp1	67	30	274	10	40
C62RF-LBP	28-Rp1	71	33	440	10	30
C62SG-LBP	35-Rp1¹/₄	77	34	535	8	24
C62TH-LBP	42-Rp1¹/₂	82	33	610	4	16
C62VJ-LBP	54-Rp2	95	37	1.110	4	16

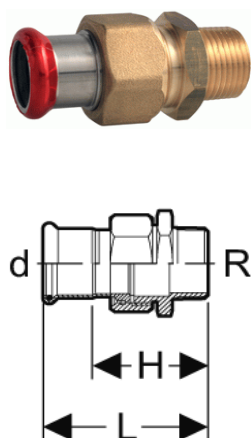


Girella con dado in ottone, raccordo maschio e guarnizione piatta in EPDM

Adaptor union with male thread, brass nut and EPDM flat seal

Übergangverschraubung A.G. mit EPDM-Flachdichtung und Messingmutter


Code	d - R	L	H			MOQ
C64PC-LBP	15-R¹/₂	61	41	138	10	40
C64QC-LBP	15-R³/₄	65	44	170	10	40
C64PD-LBP	18-R¹/₂	64	43	140	10	40
C64QD-LBP	18-R³/₄	67	46	160	10	40
C64PE-LBP	22-R¹/₂	67	44	250	10	40
C64QE-LBP	22-R³/₄	69	46	220	10	40
C64RE-LBP	22-R1	73	50	290	10	40
C64RF-LBP	28-R1	76	52	440	10	30
C64SG-LBP	35-R1¹/₄	85	59	555	8	24
C64TH-LBP	42-R1¹/₂	90	58	651	4	16
C64VJ-LBP	54-R2	104	67	1.100	4	16



Flangia con bicchiere PN 10/16 e PN 6

Flange with pressing socket PN 10/16 and PN 6

Übergangsflansch PN 10/16 und PN 6

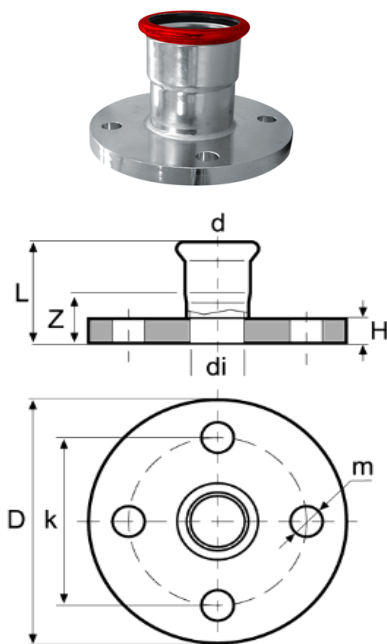


Code	d	D	di	L	H	m	k	Z			MOQ
PN 10/16											
C52AE-LBP	22	105	21	64	16	14	75	41	1.015	1	20
C52AF-LBP	28	115	27	67	16	14	85	43	1.218	1	20
C52AG-LBP	35	140	32	73	18	18	100	46	2.001	1	20
C52AH-LBP	42	150	39	81	18	18	110	49	2.299	1	20
C52AJ-LBP	54	165	54	96	18	18	125	59	2.762	1	20
C52AK	76,1	185	72	128	18	18	145	73	3.542	1	10
C52AL	88,9	200	85	146	20	18	160	83	4.337	1	10
C52AM	108	220	104	169	20	18	180	92	5.207	1	10
I diametri 88,9 e 108 hanno 8 fori Diameters 88,9 and 108 are with 8 holes Durchmesser 88,9 und 108 mit 8 Befestigungslöcher											
PN 6											
C53AE-LBP	22	90	21	60	14	11	65	37	665	1	20
C53AF-LBP	28	100	27	63	14	11	75	39	818	1	10
C53AG-LBP	35	120	32	69	16	14	90	42	1.321	1	10
C53AH-LBP	42	130	39	78	16	14	100	46	1.551	1	10
C53AJ-LBP	54	140	54	96	16	14	110	59	1.775	1	10
C53AK	76,1	160	72	126	16	14	130	71	2.396	1	5
C53AL	88,9	190	85	142	16	18	150	79	3.333	1	5
C53AM	108	210	104	165	16	18	170	88	4.045	1	5

Giunto a saldare (non galvanizzato)

Adaptor with plain and welding end (not galvanised)

Kombirohr mit Anschweissende (nicht verzinkt)

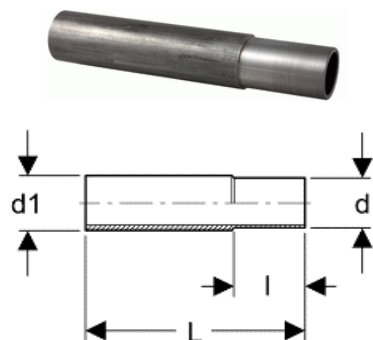


Code	d-d1	L	I			MOQ
C13AC	15-17,2	120	30	87	10	80
C13AD	18-21,3	120	30	126	10	80
C13AE	22-26,9	120	34	211	10	50
C13AF	28-33,7	120	34	305	10	40
C13AG	35-42,4	120	40	486	10	30
C13AH	42-48,3	120	45	461	8	24
C13AJ	54-60,3	120	50	606	4	24
C13AK	76,1-76,1	120	70	545	1	10
C13AL	88,9-88,9	120	75	692	1	10
C13AM	108-114,3	120	90	924	1	10



Scavalcamento

Pipe bridge

Überbogen

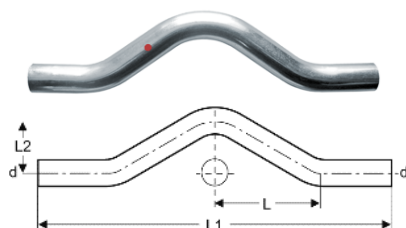

Code	d	L1	L2	L			MOQ
C76AB	12	200	35	55	86	15	30
C76AC	15	202	37	64	110	10	30
C76AD	18	237	42	66	148	10	30
C76AE	22	233	42	58	197	10	20
C76AF	28	301	50	102	312	10	20




Scavalcamento corto

Pipe bridge short

Sprungbogen

Code	d	L1	L2	L			MOQ
C77AB	12	154	35	55	61	15	30
C77AC	15	145	37	57	81	10	30
C77AD	18	157	40	60	107	10	30
C77AE	22	175	52	65	145	10	30
C77AF	28	226	65	74	240	10	30

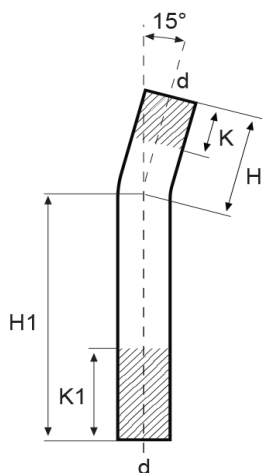


Tubo curvo 15°

Bend 15° with plain ends

Passbogen 15°

Code	d	H1	H	K	K1			MOQ
C75AB	12	122	60	21	83	71	20	20
C75AC	15	122	60	21	83	92	20	20
C75AD	18	128	55	15	88	90	20	20
C75AE	22	124	50	7	81	131	10	20
C75AF	28	136	45	7	47	182	10	20
C75AG	35	234	62	30	110	364	5	15
C75AH	42	276	94	44	144	528	4	8
C75AJ	54	337	117	65	165	894	1	8
C75AK	76,1	230	226	65	65	1.650	1	3
C75AL	88,9	260	240	80	80	2.160	1	3
C75AM	108	291	222	95	95	2.688	1	3

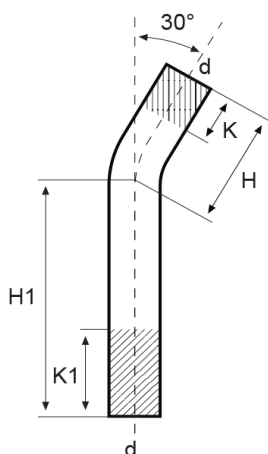


Tubo curvo 30°

Bend 30° with plain ends

Passbogen 30°


Code	d	H1	H	K	K1			MOQ
C74AB	12	122	60	21	83	71	20	20
C74AC	15	122	60	21	83	92	20	20
C74AD	18	128	55	16	89	88	20	20
C74AE	22	124	50	6	80	130	10	20
C74AF	28	130	54	7	47	176	10	20
C74AG	35	218	80	30	110	362	5	15
C74AH	42	274	98	44	144	551	4	8
C74AJ	54	324	137	65	165	886	1	8
C74AK	76,1	200	202	66	66	1.413	1	3
C74AL	88,9	262	264	80	80	2.209	1	3
C74AM	108	259	272	95	95	2.554	1	3



Tubo curvo 45°

Bend 45° with plain ends

Passbogen 45°

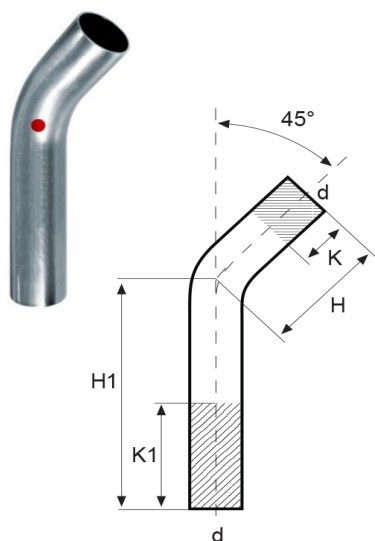


Code	d	H1	H	K	K1			MOQ
C73AB	12	120	62	19	77	70	20	20
C73AC	15	120	62	19	77	92	20	20
C73AD	18	124	58	16	82	88	20	20
C73AE	22	120	56	7	71	130	10	20
C73AF	28	122	58	2	66	170	10	20
C73AG	35	206	94	20	132	366	6	12
C73AH	42	262	114	1	149	538	4	8
C73AJ	54	321	146	37	212	889	1	8
C73AK	76,1	225	225	69	69	1.660	1	3
C73AL	88,9	267	267	103	103	2.270	1	3
C73AM	108	293	293	66	66	3.022	1	3

Tubo curvo 60°

Bend 60° with plain ends

Passbogen 60°

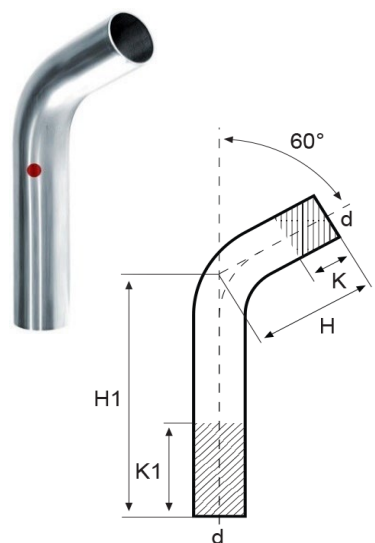


Code	d	H1	H	K	K1			MOQ
C72AB	12	122	60	21	83	70	20	20
C72AC	15	122	60	21	83	90	20	20
C72AD	18	122	62	16	76	110	20	20
C72AE	22	118	60	5	63	130	10	20
C72AF	28	116	71	7	47	176	10	10
C72AG	35	226	101	30	110	396	8	8
C72AH	42	251	124	44	145	544	4	8
C72AJ	54	308	162	65	165	857	1	8
C72AK	76,1	219	223	70	70	1.537	1	3
C72AL	88,9	250	257	80	80	2.090	1	3
C72AM	108	288	298	95	95	2.542	1	3



Tubo curvo 90°

Bend 90° with plain ends

Passbogen 90°

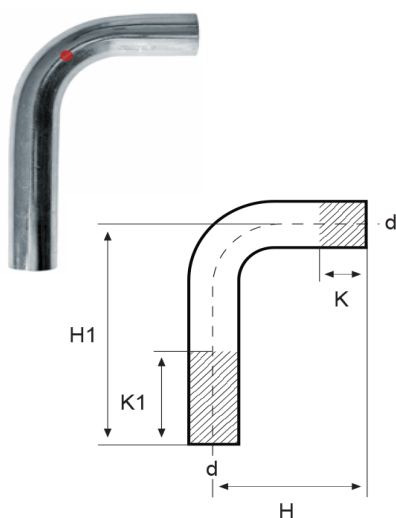

Code	d	H1	H	K	K1			MOQ
C70AB	12	120	70	17	67	70	20	80
C70AC	15	120	70	22	72	90	20	80
C70AD	18	120	70	17	67	100	20	60
C70AE	22	120	70	9	59	126	10	60
C70AF	28	125	97	7	47	191	10	40
C70AG	35	201	121	62	62	359	8	24
C70AH	42	254	160	90	90	530	4	24
C70AJ	54	302	202	45	45	867	1	20
C70AK	76,1	250	250	62	60	1.634	1	5
C70AL	88,9	291	291	90	90	2.240	1	5
C70AM	108	364	364	45	45	3.170	1	5



Fornito senza sleeve e con guarnizione a parte.
Per conoscere le condizioni di impiego di questo
componente siete pregati di contattare il nostro
ufficio tecnico.

Supplied without sleeve and with separate gasket.
Correct conditions of use have to be requested
from our technical department.


Lieferung ohne Pressindikator und mit separater
Dichtung. Unsere technische Abteilung gibt
Auskunft für eine korrekte Anwendung.

Mezzo manicotto a saldare (non galvanizzato)

Welding joint (not galvanised)

Kombimuffe mit Anschweissende (nicht verzinkt)

Code	d	L			MOQ
C17AB-LBP	12	24	15		120
C17AC-LBP	15	26	19		100
C17AD-LBP	18	27	22		80
C17AE-LBP	22	29	29		60
C17AF-LBP	28	31	39		40
C17AG-LBP	35	35	53		40
C17AH-LBP	42	39	73		20
C17AJ-LBP	54	44	103		20
C17AK	76,1	70	307		10
C17AL	88,9	81	413		10
C17AM	108	96	605		10

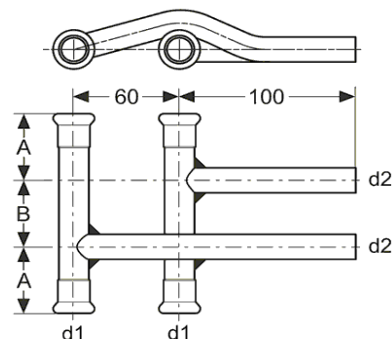


Scavalco singolo

Single crossing

Kreuzungs-T-Stück Einfach

Code	d1-d2	A	B			MOQ
C91BB-LBP	12-12	30	40	188	5	20
C91BC-LBP	15-12	40	40	234	5	20
C91CC-LBP	15-15	40	40	255	5	20
C91BD-LBP	18-12	40	40	262	5	20
C91CD-LBP	18-15	40	40	284	5	20
C91BE-LBP	22-12	40	40	304	4	20
C91CE-LBP	22-15	40	40	327	4	20
C91BF-LBP	28-12	40	40	430	4	20
C91CF-LBP	28-15	40	40	380	4	20

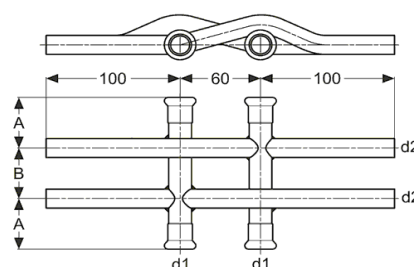

Scavalco doppio


Double crossing

Kreuzungs-T-Stück Doppelt


Code	d1-d2	A	B			MOQ
C90BB-LBP	12-12	30	40	230	5	20
C90BC-LBP	15-12	40	40	315	5	20
C90CC-LBP	15-15	40	40	360	5	20
C90BD-LBP	18-12	40	40	358	5	20
C90CD-LBP	18-15	40	40	399	5	20
C90BE-LBP	22-12	40	40	366	4	20
C90CE-LBP	22-15	40	40	422	4	20
C90BF-LBP	28-12	40	40	440	4	20
C90CF-LBP	28-15	40	40	487	2	20
C90CG-LBP	35-15	40	40	528	2	20

EUROTUBI **PRESSFITTING**[®] SYSTEM

Press and forget.



V



Update: 01/2023



ACCIAIO INOX AISI 316L
STAINLESS STEEL AISI 316L
EDELSTAHL AISI 316L



Germany



Switzerland



Norway





ACCIAIO AL CARBONIO
CARBON STEEL
C-STAHl




Sweden

RI
SE




Manicotto
Coupling
Muffe

Code	d	L	Z		MOQ
S10ACVI-LBP	15	54	12	39	100
S10ADVI-LBP	18	52	10	43	100
S10AEVI-LBP	22	59	13	61	100
S10AFVI-LBP	28	58	10	74	100
S10AGVI-LBP	35	72	18	110	60
S10AHVI-LBP	42	88	24	165	30
S10AJVI-LBP	54	96	22	223	30




Manicotto passante
Slip Coupling
Schiebemuffe

Code	d	L	E		MOQ
S11ACVI-LBP	15	74	24	51	100
S11ADVI-LBP	18	76	25	62	50
S11AEVI-LBP	22	85	27	85	50
S11AFVI-LBP	28	90	28	111	50
S11AGVI-LBP	35	106	31	160	50
S11AHVI-LBP	42	126	35	233	30
S11AJVI-LBP	54	141	40	324	20



Manicotto di riduzione MF
Reducer with plain end
Reduktion


Code	d - d1	L	H		MOQ
S12DCVI-LBP	18-15	57	36	38	100
S12ECVI-LBP	22-15	62	41	46	100
S12EDVI-LBP	22-18	60	39	48	100
S12FCVI-LBP	28-15	75	54	65	80
S12FDVI-LBP	28-18	71	50	65	80
S12FEVI-LBP	28-22	67	44	68	100
S12GDVI-LBP	35-18	74	53	80	30
S12GEVI-LBP	35-22	78	55	90	80
S12GFVI-LBP	35-28	70	46	89	80
S12HEVI-LBP	42-22	92	69	118	30
S12HFVI-LBP	42-28	95	71	132	30
S12HGVI-LBP	42-35	90	63	136	30
S12JFVI-LBP	54-28	99	75	165	20
S12JGVI-LBP	54-35	105	78	188	20
S12JHVI-LBP	54-42	113	81	215	20
S12KHVI-LBP	76,1-42	152	120	475	10
S12KJVI-LBP	76,1-54	144	107	480	10
S12LJVI-LBP	88,9-54	161	124	590	10
S12MJVI-LBP	108-54	222	185	940	10



Curva 90°

Bend 90°

Bogen 90°

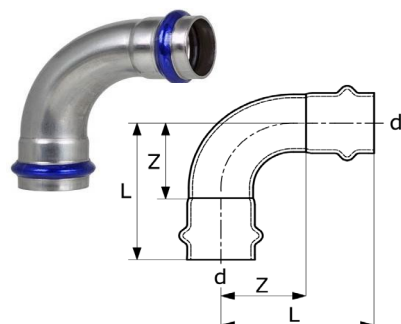


Code	d	L	Z		MOQ
S20ACVI-LBP	15	50	29	62	100
S20ADVI-LBP	18	55	34	75	100
S20AEVI-LBP	22	62	39	104	100
S20AFVI-LBP	28	73	49	149	60
S20ZGVI-LBP	35	73	46	182	60
S20ZHVI-LBP	42	94	62	283	30
S20ZJVI-LBP	54	111	74	419	20

Curva 90° MF

Bend 90° with plain end

Einsteckbogen 90°

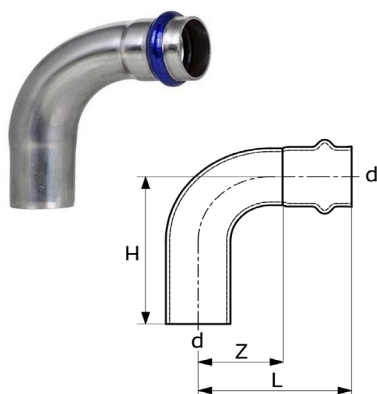

Code	d	L	H	Z		MOQ
S21ACVI-LBP	15	50	60	29	64	100
S21ADVI-LBP	18	55	66	34	77	100
S21AEVI-LBP	22	62	72	39	104	100
S21AFVI-LBP	28	73	82	49	150	50
S21ZGVI-LBP	35	73	81	46	183	50
S21ZHVI-LBP	42	94	102	62	282	20
S21ZJVI-LBP	54	111	120	74	421	20

Curva 45°

Bend 45°

Bogen 45°




Code	d	L	Z		MOQ
S22ACVI-LBP	15	35	14	49	100
S22ADVI-LBP	18	38	17	59	100
S22AEVI-LBP	22	41	18	79	100
S22AFVI-LBP	28	48	24	112	50
S22ZGVI-LBP	35	56	29	160	50
S22ZHVI-LBP	42	64	32	222	20
S22ZJVI-LBP	54	72	35	313	20



Curva 45° MF

Bend 45° with plain end

Einsteckbogen 45°

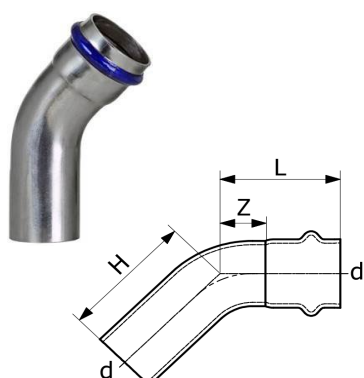


Code	d	L	H	Z		MOQ
S23ACVI-LBP	15	35	43	14	50	100
S23ADVI-LBP	18	38	48	17	61	100
S23AEVI-LBP	22	41	48	18	78	100
S23AFVI-LBP	28	48	55	24	112	50
S23ZGVI-LBP	35	56	67	29	164	50
S23ZHVI-LBP	42	64	73	32	222	20
S23ZJVI-LBP	54	72	81	35	387	20

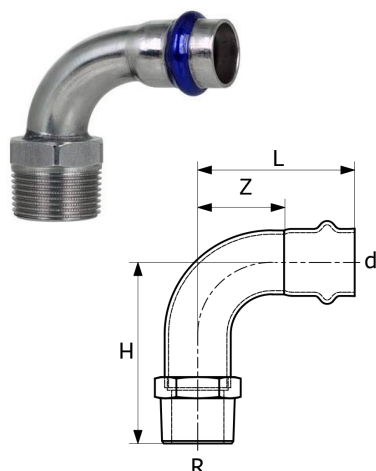


Adattatore 90° - filetto maschio
Bend adaptor 90° with male thread
Übergangsbogen 90° A.G.

Code	d - R	L	H	Z		MOQ
S83PCVI-LBP	15-R $\frac{1}{2}$	50	58	29	86	20
S83QDVI-LBP	18-R $\frac{3}{4}$	55	63	34	105	20
S83PDVI-LBP	18-R $\frac{1}{2}$	55	61	34	93	20
S83QEV-LBP	22-R $\frac{3}{4}$	62	69	39	128	20
S83RFVI-LBP	28-R1	73	81	49	206	20
S83SGVI-LBP	35-R1 $\frac{1}{4}$	73	94	46	293	15
S83THVI-LBP	42-R1 $\frac{1}{2}$	94	116	62	396	15
S83VJVI-LBP	54-R2	111	143	74	683	15

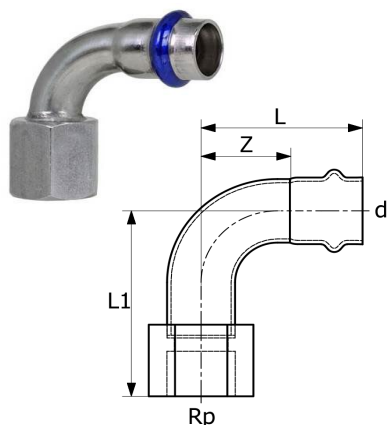



Adattatore 90° - filetto femmina
Bend adaptor 90° with female thread
Übergangsbogen 90° I.G.

Code	d - Rp	L	L1	Z		MOQ
S82PCVI-LBP	15-Rp $\frac{1}{2}$	50	59	29	88	20
S82PDVI-LBP	18-Rp $\frac{1}{2}$	55	59	34	94	20
S82QDVI-LBP	18-Rp $\frac{3}{4}$	55	65	34	122	20
S82QEV-LBP	22-Rp $\frac{3}{4}$	62	68	39	137	20
S82RFVI-LBP	28-Rp1	73	80	49	199	20

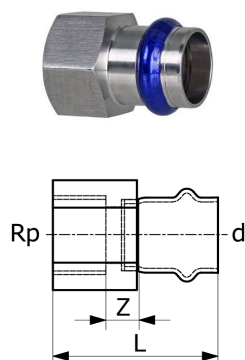

Manicotto misto - filetto femmina
Adaptor with female thread
Übergangsmuffe I.G.

Code	d - Rp	L	Z		MOQ
S80PCVI-LBP	15-Rp $\frac{1}{2}$	47	14	59	100
S80QCV-LBP	15-Rp $\frac{3}{4}$	48	14	81	60
S80PDVI-LBP	18-Rp $\frac{1}{2}$	43	10	68	100
S80QDVI-LBP	18-Rp $\frac{3}{4}$	46	12	109	100
S80PEVI-LBP	22-Rp $\frac{1}{2}$	43	8	115	100
S80QEV-LBP	22-Rp $\frac{3}{4}$	47	11	113	100
S80REVI-LBP	22-Rp1	49	10	155	80
S80QFVI-LBP	28-Rp $\frac{3}{4}$	50	13	177	80
S80RFVI-LBP	28-Rp1	54	14	152	80
S80RGVI-LBP	35-Rp1	83	40	155	50
S80SGVI-LBP	35-Rp1 $\frac{1}{4}$	72	28	203	50
S80THVI-LBP	42-Rp1 $\frac{1}{2}$	80	31	302	30
S80VJVI-LBP	54-Rp2	88	29	404	20




Manicotto misto - filetto maschio

Adaptor with male thread

Übergangsmuffe A.G.

Code	d - R	L	H		MOQ
S81NCVI-LBP	15-R $\frac{3}{8}$	51	30	50	60
S81PCVI-LBP	15-R $\frac{1}{2}$	49	28	68	100
S81QCVI-LBP	15-R $\frac{3}{4}$	51	30	78	50
S81PDVI-LBP	18-R $\frac{1}{2}$	50	29	72	100
S81QDVI-LBP	18-R $\frac{3}{4}$	52	31	99	50
S81PEVI-LBP	22-R $\frac{1}{2}$	53	30	113	100
S81QEVI-LBP	22-R $\frac{3}{4}$	56	33	127	100
S81REVI-LBP	22-R1	56	33	168	100
S81QFVI-LBP	28-R $\frac{3}{4}$	55	31	160	80
S81RFVI-LBP	28-R1	57	33	165	100
S81RGVI-LBP	35-R1	84	57	163	50
S81SGVI-LBP	35-R1 $\frac{1}{4}$	71	44	193	50
S81SHVI-LBP	42-R1 $\frac{1}{4}$	74	42	200	20
S81THVI-LBP	42-R1 $\frac{1}{2}$	81	49	231	20
S81VJVI-LBP	54-R2	90	53	411	20




Gomito misto - filetto femmina

Elbow adaptor 90° with female thread

Übergangswinkel 90° I.G.

Code	d - Rp	L	L1	Z	Z1		MOQ
S30PCVI-LBP	15-Rp $\frac{1}{2}$	54	37	33	25	127	80
S30PDVI-LBP	18-Rp $\frac{1}{2}$	55	39	34	27	140	60
S30QCVI-LBP	22-Rp $\frac{3}{4}$	59	46	36	33	225	50
S30RFVI-LBP	28-Rp1	62	54	38	38	404	50
S30SGVI-LBP	35-Rp1 $\frac{1}{4}$	73	63	46	46	589	30




Gomito misto - filetto maschio

Elbow adaptor 90° with male thread

Übergangswinkel 90° A.G.


Code	d - R	L	Z	H		MOQ
S31PCVI-LBP	15-R $\frac{1}{2}$	54	33	37	107	50
S31PDVI-LBP	18-R $\frac{1}{2}$	55	34	37	114	50



Gomito misto con flangia

90° female elbow adaptor with wall plate

Deckenwinkel 90° I.G.

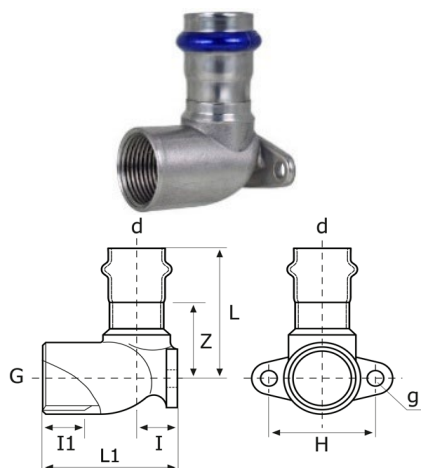


Code	d - G (ISO 228)	L	L1	Z	I	I1	H	g		MOQ
S32PCVI-LBP	15-G$\frac{1}{2}$	47	43	26	13	14	34	5	111	80
S32PDVI-LBP	18-G$\frac{1}{2}$	48	43	27	13	14	34	5	106	60
S32QEVI-LBP	22-G$\frac{3}{4}$	53	51	30	17	15	40	6	163	60

Gomito misto con flangia lunga

90° female elbow adaptor with long wall plate

Deckenwinkel 90° I.G. abgesetzt

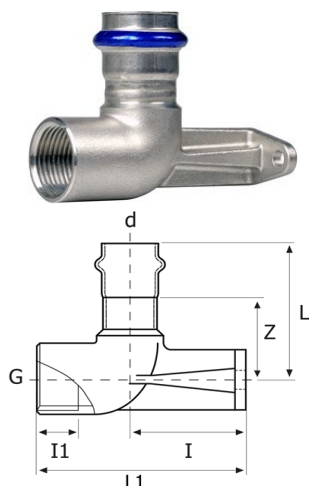


Codice	d - G	L	L1	Z	I	I1		MOQ
S39PCVI-LBP	15-G$\frac{1}{2}$	47	75	26	45	14	161	50
S39PDVI-LBP	18-G$\frac{1}{2}$	47	75	26	45	14	156	50
S39PEVI-LBP	22-G$\frac{1}{2}$	53	79	30	45	14	194	50
S39QEVI-LBP	22-G$\frac{3}{4}$	52	79	29	45	15	210	50


Flangia con bicchiere PN 10/16

Flange with pressing socket PN 10/16

Übergangsflansch PN 10/16

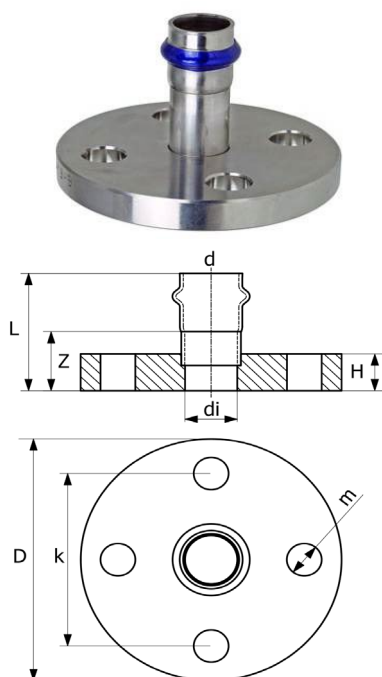


Code	d	D	di	L	H	m	k	Z		MOQ
S52ACVI-LBP	15	95	14	56	11	14	65	35	593	20
S52ADVI-LBP	18	95	17	54	11	14	65	33	588	20
S52AEVI-LBP	22	105	21	62	12	14	75	39	794	20
S52AFVI-LBP	28	115	27	66	14	14	85	42	1.102	20
S52AGVI-LBP	35	140	32	73	15	18	100	46	1.727	20
S52AHVI-LBP	42	150	39	81	16	18	110	49	2.110	15
S52AJVI-LBP	54	165	51	109	18	18	125	72	2.861	15



Tappo femmina

Cap

Kappe




Code	d	L	Z		MOQ
S50ACVI-LBP	15	38	17	27	100
S50ADVI-LBP	18	39	18	32	50
S50AEVI-LBP	22	43	20	46	50
S50AFVI-LBP	28	46	22	61	50
S50AGVI-LBP	35	54	27	86	50
S50AHVI-LBP	42	64	32	125	20
S50AJVI-LBP	54	71	34	180	20

Tee

T-piece equal

T-Stück

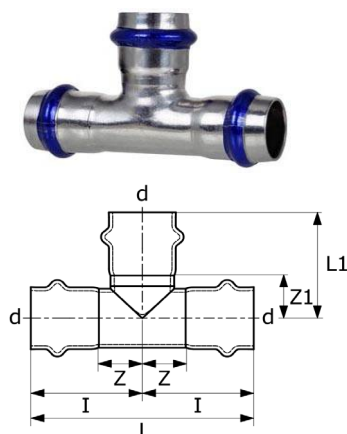


Code	d	L	L1	Z	Z1	I		MOQ
S40ACVI-LBP	15	74	35	16	14	37	70	100
S40ADVI-LBP	18	76	38	17	17	38	82	100
S40AEVI-LBP	22	85	41	20	18	43	111	100
S40AFVI-LBP	28	90	45	21	21	45	143	80
S40AGVI-LBP	35	106	54	26	27	53	204	50
S40AHVI-LBP	42	127	66	31	34	63	301	20
S40AJVI-LBP	54	141	77	34	40	71	419	20



Adattatore tee - filetto femmina

T-piece with female thread

T-Stück mit I.G. Abgang

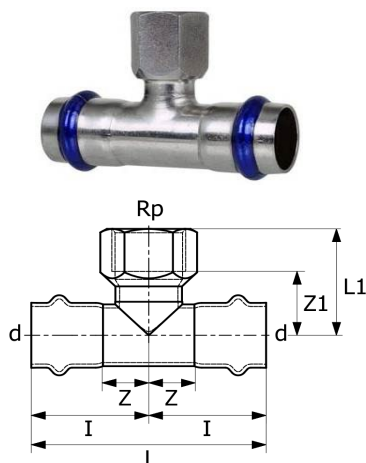


Codice	d - Rp - d	L	L1	Z	Z1	I		MOQ
S42PCVI-LBP	15-Rp $\frac{1}{2}$ -15	74	37	16	25	37	92	100
S42PDVI-LBP	18-Rp $\frac{1}{2}$ -18	76	39	17	27	38	100	80
S42PEVI-LBP	22-Rp $\frac{1}{2}$ -22	85	41	20	29	43	123	100
S42QEVI-LBP	22-Rp $\frac{3}{4}$ -22	85	41	20	28	43	140	80
S42PFVI-LBP	28-Rp $\frac{1}{2}$ -28	90	45	21	33	45	149	80
S42QFVI-LBP	28-Rp $\frac{3}{4}$ -28	90	45	21	32	45	166	50
S42RFVI-LBP	28-Rp1-28	90	48	21	32	45	190	50
S42PGVI-LBP	35-Rp $\frac{1}{2}$ -35	106	47	26	35	53	193	50
S42QGVI-LBP	35-Rp $\frac{3}{4}$ -35	106	47	26	34	53	211	50
S42PHVI-LBP	42-Rp $\frac{1}{2}$ -42	127	47	31	35	63	276	20
S42QHVI-LBP	42-Rp $\frac{3}{4}$ -42	127	51	31	38	63	281	20
S42PJVI-LBP	54-Rp $\frac{1}{2}$ -54	141	54	34	42	71	366	15
S42QJVI-LBP	54-Rp $\frac{3}{4}$ -54	141	58	34	45	71	370	15
S42RJVI-LBP	54-Rp1-54	141	62	33	46	70	395	15

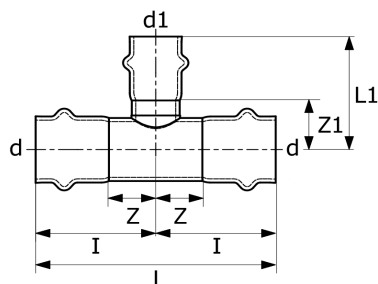



Tee ridotto
T-piece reduced
Red.T-Stück

Code	d - d1 - d	L	L1	Z	Z1	I		MOQ
S41CDVI-LBP	18-15-18	76	37	17	16	38	79	100
S41CEVI-LBP	22-15-22	85	39	20	18	43	101	100
S41DEVI-LBP	22-18-22	85	40	20	19	43	105	100
S41CFVI-LBP	28-15-28	90	43	21	22	45	127	80
S41DFVI-LBP	28-18-28	90	43	21	22	45	130	80
S41EFVI-LBP	28-22-28	90	45	21	22	45	138	80
S41CGVI-LBP	35-15-35	106	45	26	24	53	172	50
S41DGV-LBP	35-18-35	106	45	26	24	53	175	50
S41EGVI-LBP	35-22-35	106	48	26	25	53	182	50
S41FGVI-LBP	35-28-35	106	47	26	23	53	188	50
S41CHVI-LBP	42-15-42	127	49	31	28	63	242	20
S41DHVI-LBP	42-18-42	127	50	31	29	63	244	20
S41EHVI-LBP	42-22-42	127	52	31	29	63	252	30
S41FHVI-LBP	42-28-42	127	52	31	28	63	258	30
S41GHVI-LBP	42-35-42	127	57	31	30	63	274	30
S41CJVI-LBP	54-15-54	141	55	34	34	71	331	15
S41DJVI-LBP	54-18-54	141	57	34	36	71	335	15
S41EJVI-LBP	54-22-54	141	58	34	35	71	342	20
S41FJVI-LBP	54-28-54	141	58	34	34	71	348	15
S41GJVI-LBP	54-35-54	141	65	34	38	71	365	15
S41HJVI-LBP	54-42-54	141	74	34	42	71	391	15

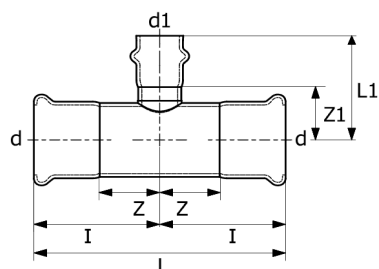

Tee ridotto M - V
T-piece reduced M-V profile
T-Stück M-Profil, Abgang V-Profil

Code	d - d1 - d	L	L1	Z	Z1	I		MOQ
S41GKVM-LBP	76.1-35-76.1	232	76	61	49	116	1.031	20
S41HKVM-LBP	76.1-42-76.1	232	84	61	50	116	1.055	20
S41JKVM-LBP	76.1-54-76.1	232	88	61	51	116	1.078	20
S41GLVM-LBP	88.9-35-88.9	262	84	68	57	131	1.346	20
S41HLVM-LBP	88.9-42-88.9	262	92	68	60	131	1.371	20
S41JLVM-LBP	88.9-54-88.9	262	96	68	59	131	1.394	20
S41GMVM-LBP	108-35-108	312	93	79	66	156	1.939	20
S41HMVM-LBP	108-42-108	312	101	79	69	156	1.963	20
S41JMVM-LBP	108-54-108	312	105	79	68	156	1.985	20




Girella con dado in ottone e guarnizione piatta in EPDM

Adaptor with union nut in brass and EPDM flat seal

Anschlussverschraubung mit EPDM-Flachdichtung und Messingmutter

Code	d - G (ISO 228)	L	Z		MOQ
S60QCVI-LBP	15-G$\frac{3}{4}$	42	14	82	50
S60QDVI-LBP	18-G$\frac{3}{4}$	42	14	83	50
S60REVI-LBP	22-G1	45	13	118	50
S60SFVI-LBP	28-G1$\frac{1}{4}$	50	16	195	50
S60TGV-LBP	35-G1$\frac{1}{2}$	52	14	290	20
S60UHV-LBP	42-G1$\frac{1}{4}$	63	19	359	20
S60WJV-LBP	54-G2$\frac{3}{8}$	70	19	553	20

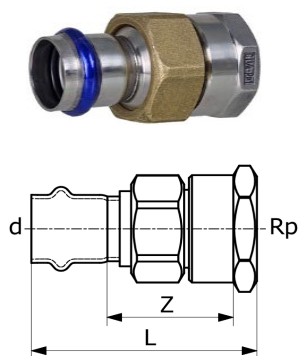


Girella con dado in ottone, raccordo femmina e guarnizione piatta in EPDM

Adaptor union with female thread, brass nut and EPDM flat seal

Übergangverschraubung I.G. mit EPDM-Flachdichtung und Messingmutter

Code	d - Rp	L	Z		MOQ
S62PCVI-LBP	15-Rp$\frac{1}{2}$	65	33	148	15
S62QCVI-LBP	15-Rp$\frac{3}{4}$	68	35	205	15
S62PDVI-LBP	18-Rp$\frac{1}{2}$	65	33	149	15
S62QDVI-LBP	18-Rp$\frac{3}{4}$	68	35	205	15
S62QEV-LBP	22-Rp$\frac{3}{4}$	69	34	230	15
S62REVI-LBP	22-Rp1	73	36	279	15
S62RFVI-LBP	28-Rp1	77	39	432	15
S62SGVI-LBP	35-Rp1$\frac{1}{4}$	81	37	529	15
S62THVI-LBP	42-Rp1$\frac{1}{2}$	92	43	636	15
S62VJV-LBP	54-Rp2	104	46	1.163	15




Girella con dado in ottone, raccordo maschio e guarnizione piatta in EPDM

Adaptor union with male thread, brass nut and EPDM flat seal

Übergangverschraubung A.G. mit EPDM-Flachdichtung und Messingmutter


Code	d - R	L	H		MOQ
S64PCVI-LBP	15-R$\frac{1}{2}$	69	48	150	15
S64QCVI-LBP	15-R$\frac{3}{4}$	72	51	177	15
S64PDVI-LBP	18-R$\frac{1}{2}$	69	48	150	15
S64QDVI-LBP	18-R$\frac{3}{4}$	72	51	178	15
S64PEVI-LBP	22-R$\frac{1}{2}$	73	50	252	15
S64QEV-LBP	22-R$\frac{3}{4}$	75	52	228	15
S64REVI-LBP	22-R1	79	56	291	15
S64RFVI-LBP	28-R1	84	60	415	15
S64SGVI-LBP	35-R1$\frac{1}{4}$	89	62	549	15
S64THVI-LBP	42-R1$\frac{1}{2}$	100	68	679	15
S64VJV-LBP	54-R2	113	76	1.141	15



Croce a 90°

Pipe cross 90°

Kreuzstück reduziert 90°

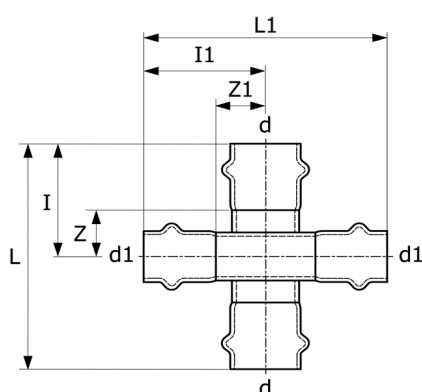


Code	d1 - d2	L	L1	Z	Z1	I	I1		MOQ
S45ECVI-LBP	22-15	85	74	20	16	43	37	135	50

Codolo - filetto maschio

Adaptor with male thread and plain end

Absatzmuffe A.G.




Code	d - R	L		MOQ
S87PC	15-R $\frac{1}{2}$	70	60	100
S87PD	18-R $\frac{1}{2}$	70	63	100
S87QE	22-R $\frac{3}{4}$	75	78	100
S87RF	28-R1	75	124	80
S87SG	35-R1 $\frac{1}{4}$	80	195	80
S87TH	42-R1 $\frac{1}{2}$	91	233	50
S87VJ	54-R2	102	419	50



Codolo - filetto femmina

Adaptor with female thread and plain end

Absatzmuffe I.G.



Code	d - Rp	H	L		MOQ
S86PC	15-Rp $\frac{1}{2}$	133	148	83	100
S86PD	18-Rp $\frac{1}{2}$	133	148	90	100
S86QD	18-Rp $\frac{3}{4}$	131	148	115	100
S86PE	22-Rp $\frac{1}{2}$	137	152	135	100
S86QE	22-Rp $\frac{3}{4}$	136	152	137	100
S86RF	28-Rp1	91	110	147	80
S86SG	35-Rp1 $\frac{1}{4}$	89	110	242	80
S86TH	42-Rp1 $\frac{1}{2}$	90	110	335	50
S86VJ	54-Rp2	94	120	453	50




Tappo maschio

Plug

Stopfen

Code	d	E	L		MOQ
S51AC	15	33	42	16	100
S51AD	18	33	40	18	50
S51AE	22	34	43	30	50
S51AF	28	36	47	42	50
S51AG	35	40	49	70	50
S51AH	42	44	55	96	20
S51AJ	54	49	62	144	20




Scavalcamento

Pipe bridge

Überbogen

Code	d	L1	L2	L		MOQ
S76AC	15	202	38	65	76	15
S76AD	18	236	43	68	104	15
S76AE	22	233	40	68	202	10
S76AF	28	303	64	93	350	10

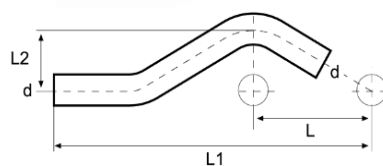


Scavalcamento corto

Pipe bridge short

Sprungbogen

Code	d	L1	L2	L		MOQ
S77AC	15	145	37	57	56	10
S77AD	18	165	38	56	68	10
S77AE	22	181	40	60	150	10
S77AF	28	241	55	83	253	10

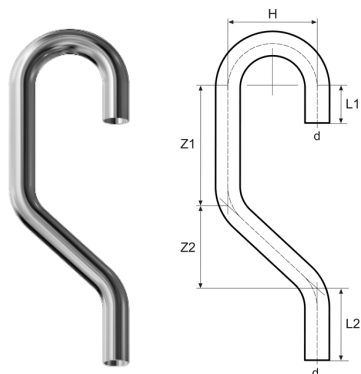


Tubo per aria compressa

Pipe for compressed air

Sprungbogen für Druckluft


Code	d	L1	L2	Z1	Z2	H		MOQ
S69AC	15	30	45	130	65	70	145	40
S69AD	18	35	66	130	77	76	195	40
S69AE	22	35	67	127	77	80	292	30
S69AF	28	40	82	134	97	100	552	30



Tubo curvo 15°

Bend 15° with plain ends

Passbogen 15°

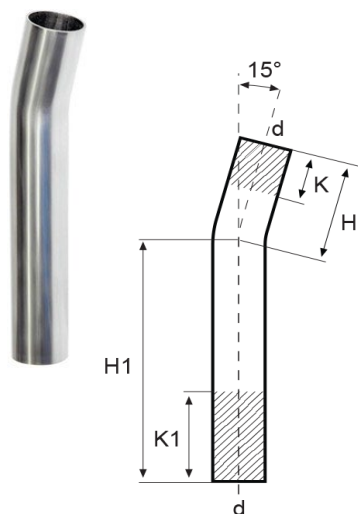


Code	d	H1	H	K	K1		MOQ
S75AC	15	122	60	21	83	60	30
S75AD	18	128	55	15	88	74	30
S75AE	22	124	50	7	81	134	30
S75AF	28	136	45	7	47	178	20
S75AG	35	234	62	30	110	378	15
S75AH	42	276	94	44	144	542	10
S75AJ	54	337	117	65	165	884	10
S75AK	76,1	230	226	65	65	1.580	5
S75AL	88,9	260	240	80	80	1.954	5
S75AM	108	291	222	95	95	2.516	5

Tubo curvo 30°

Bend 30° with plain ends

Passbogen 30°

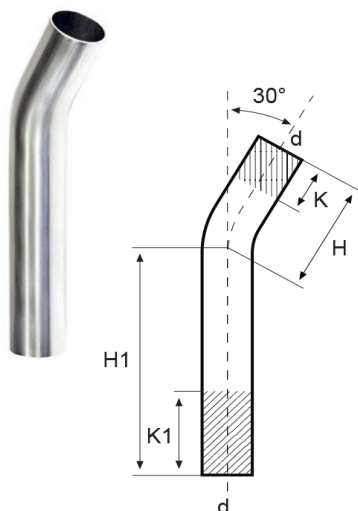


Code	d	H1	H	K	K1		MOQ
S74AC	15	122	60	21	83	57	30
S74AD	18	128	55	16	89	74	30
S74AE	22	124	50	6	80	134	30
S74AF	28	130	54	7	47	258	20
S74AG	35	218	80	30	110	376	15
S74AH	42	274	98	44	144	558	10
S74AJ	54	324	137	65	165	912	10
S74AK	76,1	200	202	66	66	1.350	5
S74AL	88,9	262	264	80	80	2.110	5
S74AM	108	259	272	95	95	2.622	5



Tubo curvo 45°

Bend 45° with plain ends

Passbogen 45°

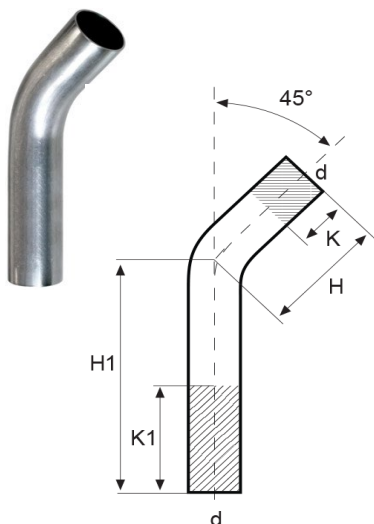

Code	d	H1	H	K	K1		MOQ
S73AC	15	120	62	19	77	62	30
S73AD	18	124	58	16	82	73	30
S73AE	22	120	56	7	71	132	30
S73AF	28	122	58	2	66	160	20
S73AG	35	206	94	20	132	375	15
S73AH	42	262	114	1	149	562	10
S73AJ	54	321	146	37	212	906	10
S73AK	76,1	225	225	69	69	1.618	5
S73AL	88,9	267	267	103	103	2.078	5
S73AM	108	293	293	66	66	2.988	5

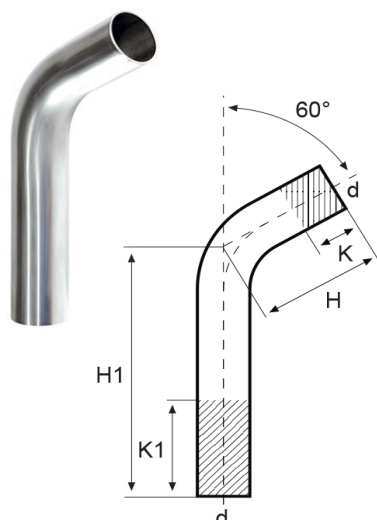


Tubo curvo 60°

Bend 60° with plain ends

Passbogen 60°

Code	d	H1	H	K	K1		MOQ
S72AC	15	122	60	21	83	60	30
S72AD	18	122	62	16	76	70	30
S72AE	22	118	60	5	63	130	30
S72AF	28	116	71	7	47	178	20
S72AG	35	226	101	30	110	406	15
S72AH	42	251	124	44	145	562	10
S72AJ	54	308	162	65	165	884	10
S72AK	76,1	219	223	70	70	1.476	5
S72AL	88,9	250	257	80	80	1.970	5
S72AM	108	288	298	95	95	2.844	5

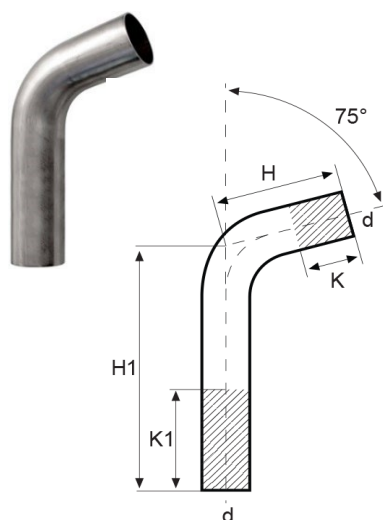


Tubo curvo 75°

Bend 75° with plain ends

Passbogen 75°

Code	d	H1	H	K	K1		MOQ
S71AC	15	117	66	22	73	58	30
S71AD	18	120	65	17	72	70	30
S71AE	22	118	64	9	63	130	30
S71AF	28	114	71	7	50	186	20
S71AG	35	200	110	26	119	378	15
S71AH	42	251	137	44	158	556	10
S71AJ	54	305	178	60	187	893	10
S71AK	76,1	240	240	62	62	1.556	5
S71AL	88,9	280	280	90	90	2.130	5
S71AM	108	330	330	45	45	3.360	5


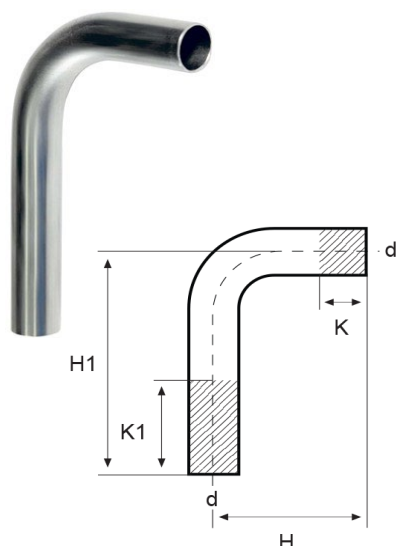


Tubo curvo 90°

Bend 90° with plain ends

Passbogen 90°

Code	d	H1	H	K	K1		MOQ
S70AC	15	120	70	22	72	54	40
S70AD	18	120	70	17	67	72	40
S70AE	22	120	70	9	59	128	20
S70AF	28	125	97	7	47	204	20
S70AG	35	200	120	30	110	362	10
S70AH	42	250	160	44	144	568	10
S70AJ	54	305	200	65	165	908	10
S70AK	76,1	250	250	62	62	1.668	5
S70AL	88,9	291	291	90	90	2.022	5
S70AM	108	364	364	45	45	3.200	5




Manicotto

Coupling

Muffe

Code	d	L	Z			MOQ
C10ABVI-LBP	12	45	9	23	20	200
C10ACVI-LBP	15	54	12	38	20	200
C10ADVI-LBP	18	52	10	41	20	200
C10AEVI-LBP	22	59	13	63	20	200
C10AFVI-LBP	28	58	10	72	20	200
C10AGVI-LBP	35	72	18	109	10	200
C10AHVI-LBP	42	89	25	160	8	120
C10AJVI-LBP	54	96	22	217	6	108





Manicotto di riduzione MF

Reducer with plain end

Reduktion

Code	d - d1	L	H			MOQ
C12CBVI-LBP	15-12	51	33	24	20	200
C12DBVI-LBP	18-12	60	42	34	20	200
C12DCVI-LBP	18-15	57	36	37	20	200
C12EBVI-LBP	22-12	65	47	42	20	200
C12ECVI-LBP	22-15	62	41	45	20	200
C12EDVI-LBP	22-18	60	39	47	20	200
C12FCVI-LBP	28-15	76	55	64	20	100
C12FDVI-LBP	28-18	73	52	64	20	100
C12FEVI-LBP	28-22	67	44	66	20	200
C12GCVI-LBP	35-15	83	62	82	10	60
C12GDVI-LBP	35-18	74	53	78	10	60
C12GEVI-LBP	35-22	77	54	87	10	100
C12GFVI-LBP	35-28	70	46	87	10	100
C12HDVI-LBP	42-18	97	76	113	6	30
C12HEVI-LBP	42-22	89	66	112	6	60
C12HFVI-LBP	42-28	90	66	123	6	60
C12HGVI-LBP	42-35	85	58	126	6	60
C12JDVI-LBP	54-18	112	91	163	4	32
C12JEVI-LBP	54-22	104	81	163	4	40
C12JFVI-LBP	54-28	100	76	168	4	40
C12JGVI-LBP	54-35	105	78	183	4	40
C12JHVI-LBP	54-42	115	83	212	4	40




Manicotto passante

Slip Coupling

Schiebemuffe

Code	d	L	E			MOQ
C11ABVI-LBP	12	64	20	32	20	200
C11ACVI-LBP	15	74	24	50	20	200
C11ADVI-LBP	18	76	25	60	20	100
C11AEVI-LBP	22	85	27	83	20	100
C11AFVI-LBP	28	90	28	108	20	100
C11AGVI-LBP	35	106	31	155	10	60
C11AHVI-LBP	42	127	35	227	6	60
C11AJVI-LBP	54	141	40	315	4	40




Curva 90° R 1,2

Bend 90° R 1,2

Bogen 90° R 1,2

Code	d	L	Z			MOQ
C20ZBVI-LBP	12	41	23	37	20	200
C20ZCVI-LBP	15	43	22	48	20	200
C20ZDVI-LBP	18	47	26	62	20	200
C20ZEVI-LBP	22	55	32	89	20	200
C20ZFVI-LBP	28	63	39	124	10	200
C20ZGVI-LBP	35	73	46	177	10	160
C20ZHVI-LBP	42	94	62	275	6	60
C20ZJVI-LBP	54	111	74	408	6	60




Curva 90° MF R 1,2

Bend 90° with plain end R 1,2

Einsteckbogen 90° R 1,2


Code	d	L	H	Z			MOQ
C21ZBVI-LBP	12	41	48	23	36	20	200
C21ZCVI-LBP	15	43	53	22	49	20	200
C21ZDVI-LBP	18	47	55	26	62	20	200
C21ZEVI-LBP	22	55	65	32	89	20	200
C21ZFVI-LBP	28	63	72	39	126	10	200
C21ZGVI-LBP	35	73	81	46	178	10	100
C21ZHVI-LBP	42	94	102	62	274	6	60
C21ZJVI-LBP	54	111	120	74	411	6	60



Curva 45° R 1,2

Bend 45° R 1,2

Bogen 45° R 1,2

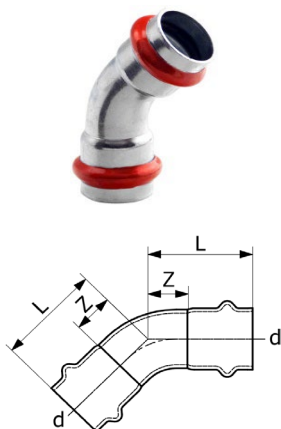

Code	d	L	Z			MOQ
C22ZBVI-LBP	12	32	14	31	20	100
C22ZCVI-LBP	15	33	12	42	20	200
C22ZDVI-LBP	18	34	13	51	20	200
C22ZEVI-LBP	22	39	16	72	20	200
C22ZFVI-LBP	28	44	20	100	10	160
C22ZGVI-LBP	35	57	30	156	10	100
C22ZHVI-LBP	42	64	32	216	5	60
C22ZJVI-LBP	54	72	35	305	4	40

Curva 45° MF R 1,2

Bend 45° with plain end R 1,2

Einsteckbogen 45° R 1,2




Code	d	L	H	Z			MOQ
C23ZBVI-LBP	12	32	39	14	30	20	100
C23ZCVI-LBP	15	33	43	12	42	20	200
C23ZDVI-LBP	18	34	42	13	51	20	200
C23ZEVI-LBP	22	39	50	16	74	20	200
C23ZFVI-LBP	28	44	55	20	103	10	160
C23ZGVI-LBP	35	57	66	30	159	10	100
C23ZHVI-LBP	42	64	73	32	216	5	60
C23ZJVI-LBP	54	72	81	35	308	4	40



Adattatore 90° - filetto maschio

Bend adaptor 90° with male thread

Übergangsbogen 90° A.G.

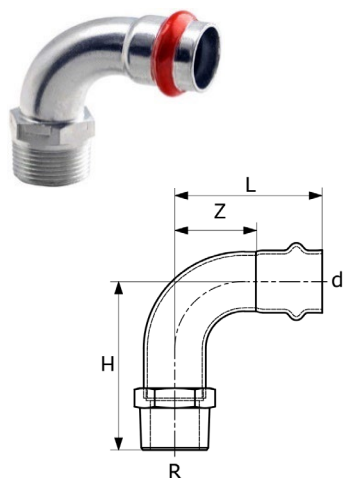


Code	d - R	L	H	Z			MOQ
C83NBVI-LBP	12-R $\frac{3}{8}$	41	39	23	57	20	40
C83NCVI-LBP	15-R $\frac{3}{8}$	43	39	22	65	20	40
C83PCVI-LBP	15-R $\frac{1}{2}$	43	40	22	75	20	60
C83PDVI-LBP	18-R $\frac{1}{2}$	47	48	26	84	20	60
C83QEV-LBP	22-R $\frac{3}{4}$	55	55	32	118	10	60
C83RFVI-LBP	28-R1	63	66	39	189	10	40
C83SGVI-LBP	35-R1 $\frac{1}{4}$	73	108	46	333	10	30
C83THVI-LBP	42-R1 $\frac{1}{2}$	94	122	62	412	5	30
C83VJVI-LBP	54-R2	111	151	74	711	5	30

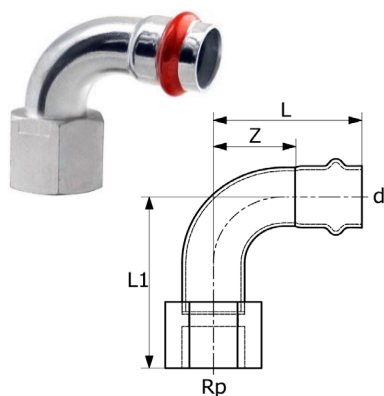



Adattatore 90° - filetto femmina
Bend adaptor 90° with female thread
Übergangsbogen 90° I.G.

Code	d - Rp	L	L1	Z			MOQ
C82NCVI-LBP	15-Rp^{3/8}	43	45	22	87	20	40
C82PCVI-LBP	15-Rp^{1/2}	43	45	22	91	20	40
C82PDVI-LBP	18-Rp^{1/2}	47	52	26	98	20	40
C82QEV-LBP	22-Rp^{3/4}	55	57	32	166	10	40
C82PFVI-LBP	28-Rp^{1/2}	63	65	39	203	10	40



Manicotto misto - filetto femmina
Adaptor with female thread
Übergangsmuffe I.G.

Code	d - Rp	L	Z			MOQ
C80PBVI-LBP	12-Rp^{1/2}	40	10	50	20	120
C80NCVI-LBP	15-Rp^{3/8}	38	7	52	20	100
C80PCVI-LBP	15-Rp^{1/2}	44	11	54	20	200
C80QCVI-LBP	15-Rp^{3/4}	45	11	76	20	100
C80PDVI-LBP	18-Rp^{1/2}	41	8	69	20	160
C80QDVI-LBP	18-Rp^{3/4}	44	10	115	20	160
C80PEVI-LBP	22-Rp^{1/2}	43	8	112	20	160
C80QEV-LBP	22-Rp^{3/4}	47	11	110	20	200
C80REVI-LBP	22-Rp1	49	10	151	20	120
C80PFVI-LBP	28-Rp^{1/2}	45	9	148	10	120
C80QFVI-LBP	28-Rp^{3/4}	45	8	157	10	120
C80RFVI-LBP	28-Rp1	50	10	141	10	200
C80RGVI-LBP	35-Rp1	50	7	240	10	80
C80SGVI-LBP	35-Rp1^{1/4}	50	6	229	10	120
C80THVI-LBP	42-Rp1^{1/2}	59	10	306	5	100
C80VJVI-LBP	54-Rp2	70	11	546	5	80




Manicotto misto - filetto maschio

Adaptor with male thread

Übergangsmuffe A.G.

Code	d - R	L	H			MOQ
C81NBVI-LBP	12-R $\frac{3}{8}$	38	20	43	20	120
C81PBVI-LBP	12-R $\frac{1}{2}$	40	22	55	20	120
C81NCVI-LBP	15-R $\frac{3}{8}$	45	24	52	20	200
C81PCVI-LBP	15-R $\frac{1}{2}$	46	25	60	20	200
C81QCVI-LBP	15-R $\frac{3}{4}$	48	27	72	20	100
C81PDVI-LBP	18-R $\frac{1}{2}$	47	26	67	20	200
C81QDVI-LBP	18-R $\frac{3}{4}$	49	28	93	20	160
C81PEVI-LBP	22-R $\frac{1}{2}$	53	30	111	20	160
C81QEV I-LBP	22-R $\frac{3}{4}$	56	33	124	20	200
C81REVI-LBP	22-R1	56	33	164	20	200
C81QFVI-LBP	28-R $\frac{3}{4}$	50	26	138	10	200
C81RFVI-LBP	28-R1	52	28	150	10	200
C81SGVI-LBP	35-R1 $\frac{1}{4}$	58	31	212	10	200
C81TGV I-LBP	35-R1 $\frac{1}{2}$	58	31	307	10	100
C81THVI-LBP	42-R1 $\frac{1}{2}$	65	33	295	6	84
C81VJVI-LBP	54-R2	75	38	435	4	80




Gomito misto - filetto femmina

Elbow adaptor 90° with female thread

Übergangswinkel 90° I.G.

Code	d - Rp	L	L1	Z	Z1			MOQ
C30PCVI-LBP	15-Rp $\frac{1}{2}$	47	27	26	15	186	20	100
C30PDVI-LBP	18-Rp $\frac{1}{2}$	50	26	29	14	186	10	80
C30PEVI-LBP	22-Rp $\frac{1}{2}$	53	40	30	28	250	10	50
C30QEV I-LBP	22-Rp $\frac{3}{4}$	56	30	33	17	315	10	50
C30PFVI-LBP	28-Rp $\frac{1}{2}$	59	44	35	32	491	10	40




Gomito misto - filetto maschio


Elbow adaptor 90° with male thread

Übergangswinkel 90° A.G.

Code	d - R	L	H	Z			MOQ
C31NBVI-LBP	12-R $\frac{3}{8}$	39	23	21	88	20	120
C31NCVI-LBP	15-R $\frac{3}{8}$	44	23	23	94	20	120
C31PCVI-LBP	15-R $\frac{1}{2}$	44	27	23	108	20	120
C31PDVI-LBP	18-R $\frac{1}{2}$	48	30	27	149	20	80
C31QDVI-LBP	18-R $\frac{3}{4}$	50	31	29	169	10	60
C31QEV I-LBP	22-R $\frac{3}{4}$	54	33	31	213	10	60



RISE

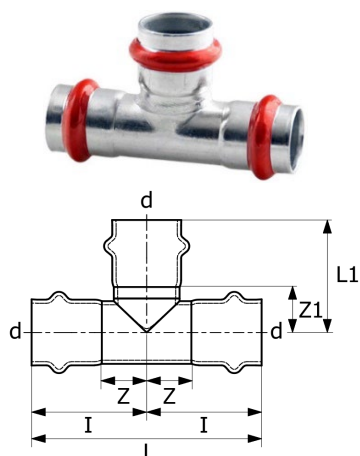


Tee

T-piece equal

T-Stück

Code	d	L	L1	Z	Z1	I			MOQ
C40ABVI-LBP	12	64	32	14	14	32	44	20	200
C40ACVI-LBP	15	74	35	16	14	37	68	20	200
C40ADVI-LBP	18	76	38	17	17	38	80	20	200
C40AEVI-LBP	22	85	41	20	18	43	109	20	200
C40AFVI-LBP	28	90	45	21	21	45	140	10	200
C40AGVI-LBP	35	106	54	26	27	53	199	8	160
C40AHVI-LBP	42	127	66	31	34	63	291	5	60
C40AJVI-LBP	54	141	77	34	40	71	405	4	60

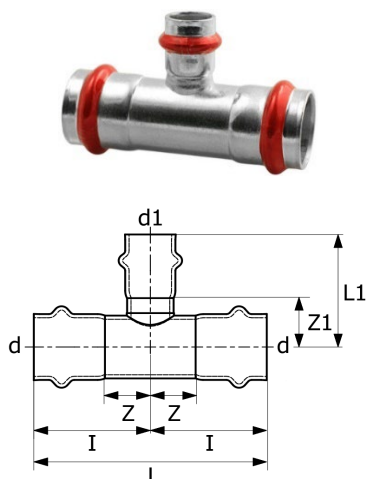


Tee ridotto


T-piece reduced

Red.T-Stück

Code	d - d1 - d	L	L1	Z	Z1	I			MOQ
C41BCVI-LBP	15-12-15	74	33	16	15	37	62	20	100
C41BDVI-LBP	18-12-18	76	35	17	17	38	71	20	100
C41CDVI-LBP	18-15-18	76	37	17	16	38	77	20	200
C41BEVI-LBP	22-12-22	85	37	20	19	43	93	20	100
C41CEVI-LBP	22-15-22	85	39	20	18	43	99	20	200
C41DEVI-LBP	22-18-22	85	40	20	19	43	102	20	160
C41CFVI-LBP	28-15-28	90	43	21	22	45	124	10	180
C41DFVI-LBP	28-18-28	90	43	21	22	45	127	10	160
C41EFVI-LBP	28-22-28	90	45	21	22	45	134	10	180
C41CGVI-LBP	35-15-35	106	45	26	24	53	167	10	100
C41DGV-LBP	35-18-35	106	45	26	24	53	170	10	100
C41EGVI-LBP	35-22-35	106	48	26	25	53	177	10	100
C41FGVI-LBP	35-28-35	106	47	26	23	53	183	10	100
C41CHVI-LBP	42-15-42	127	49	31	28	63	236	10	60
C41DHVI-LBP	42-18-42	127	50	31	29	63	238	10	40
C41EHVI-LBP	42-22-42	127	52	31	29	63	245	5	60
C41FHVI-LBP	42-28-42	127	52	31	28	63	251	4	60
C41GHVI-LBP	42-35-42	127	57	31	30	63	266	5	60
C41CJVI-LBP	54-15-54	141	55	34	34	71	322	6	30
C41DJVI-LBP	54-18-54	141	57	34	36	71	326	6	30
C41EJVI-LBP	54-22-54	141	58	34	35	71	333	4	40
C41FJVI-LBP	54-28-54	141	58	34	34	71	339	4	40
C41GJVI-LBP	54-35-54	141	65	34	38	71	355	6	36
C41HJVI-LBP	54-42-54	141	74	34	42	71	380	4	40



RISE

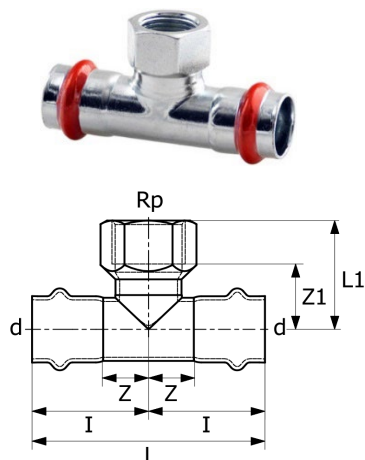


Adattatore tee - filetto femmina

T-piece with female thread

T-Stück mit I.G.

Code	d - Rp - d	L	L1	Z	Z1	I			MOQ
C42NBVI-LBP	12-Rp ^{3/8} -12	64	34	14	24	32	64	20	100
C42PBVI-LBP	12-Rp ^{1/2} -12	64	37	14	25	32	70	20	100
C42PCVI-LBP	15-Rp ^{1/2} -15	74	37	16	25	37	89	20	160
C42PDVI-LBP	18-Rp ^{1/2} -18	76	39	17	27	38	98	20	120
C42PEVI-LBP	22-Rp ^{1/2} -22	85	37	20	25	43	132	20	200
C42QEV-LBP	22-Rp ^{3/4} -22	85	41	20	28	43	136	20	100
C42PFVI-LBP	28-Rp ^{1/2} -28	90	41	21	29	45	158	10	200
C42QFVI-LBP	28-Rp ^{3/4} -28	90	45	21	32	45	162	10	100
C42PGVI-LBP	35-Rp ^{1/2} -35	106	43	26	31	53	201	10	100
C42QGV-LBP	35-Rp ^{3/4} -35	106	47	26	34	53	205	10	40
C42PHVI-LBP	42-Rp ^{1/2} -42	127	47	31	35	63	269	5	60
C42QHVI-LBP	42-Rp ^{3/4} -42	127	51	31	38	63	273	5	40
C42PJVI-LBP	54-Rp ^{1/2} -54	141	54	34	42	71	357	6	42
C42QJVI-LBP	54-Rp ^{3/4} -54	141	58	34	45	71	361	6	36

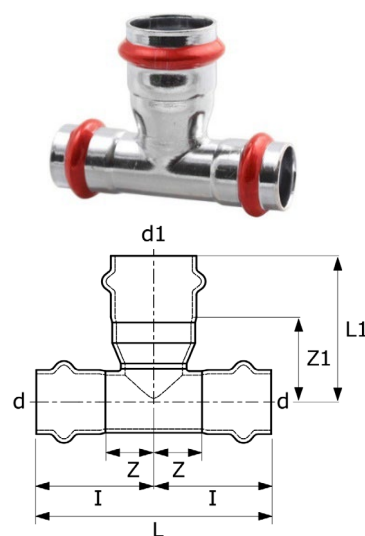


Tee allargato

T-piece enlarged

T-Stück mit vergr. Abgang

Code	d - d1 - d	L	L1	Z	Z1	I			MOQ
C44CBVI-LBP	12-15-12	64	45	14	24	32	56	20	100
C44DCVI-LBP	15-18-15	74	47	16	26	37	78	20	100
C44ECVI-LBP	15-22-15	74	50	16	27	37	88	20	100
C44EDVI-LBP	18-22-18	76	52	17	29	38	96	20	80
C44FEVI-LBP	22-28-22	85	57	20	33	43	130	10	80





Girella con dado in ottone e guarnizione piatta in EPDM

Adaptor with union nut in brass and EPDM flat seal

Anschlussverschraubung mit EPDM-Flachdichtung und Messingmutter

Code	d - G (ISO 228)	L	Z			MOQ
C60QCVI-LBP	15-G ^{3/4}	42	14	82	10	100
C60QDVI-LBP	18-G ^{3/4}	42	14	83	10	100
C60REVI-LBP	22-G1	45	13	117	10	60
C60SFVI-LBP	28-G1 ^{1/4}	50	16	194	10	50
C60TGVI-LBP	35-G1 ^{1/2}	52	14	289	8	40
C60UHVI-LBP	42-G1 ^{3/4}	63	19	361	4	20
C60WJVI-LBP	54-G2 ^{3/8}	69	19	545	4	12




Girella con dado in ottone, raccordo femmina e guarnizione piatta in EPDM

Adaptor union with female thread, brass nut and EPDM flat seal

Übergangsverschraubung I.G. mit EPDM-Flachdichtung und Messingmutter

Code	d - Rp	L	Z			MOQ
C62PCVI-LBP	15-Rp$\frac{1}{2}$	66	34	175	10	40
C62QCVI-LBP	15-Rp$\frac{3}{4}$	67	34	208	10	40
C62PDVI-LBP	18-Rp$\frac{1}{2}$	66	34	176	10	40
C62QDVI-LBP	18-Rp$\frac{3}{4}$	69	34	210	10	40
C62QEVI-LBP	22-Rp$\frac{3}{4}$	67	34	234	10	40
C62REVI-LBP	22-Rp1	73	36	286	10	40
C62RFVI-LBP	28-Rp1	77	39	453	10	30
C62SGVI-LBP	35-Rp1$\frac{1}{4}$	81	37	547	8	24
C62THVI-LBP	42-Rp1$\frac{1}{2}$	92	43	661	5	16
C62VJVI-LBP	54-Rp2	104	46	1.185	4	16




Girella con dado in ottone, raccordo maschio e guarnizione piatta in EPDM

Adaptor union with male thread, brass nut and EPDM flat seal

Übergangsverschraubung A.G. mit EPDM-Flachdichtung und Messingmutter

Code	d - R	L	H			MOQ
C64PCVI-LBP	15-R$\frac{1}{2}$	69	48	152	10	40
C64QCVI-LBP	15-R$\frac{3}{4}$	72	51	181	10	40
C64PDVI-LBP	18-R$\frac{1}{2}$	69	48	153	10	40
C64QDVI-LBP	18-R$\frac{3}{4}$	72	51	183	10	40
C64PEVI-LBP	22-R$\frac{1}{2}$	73	50	258	10	40
C64QEVI-LBP	22-R$\frac{3}{4}$	75	52	232	10	40
C64REVI-LBP	22-R1	79	56	298	10	40
C64RFVI-LBP	28-R1	82	58	450	10	30
C64SGVI-LBP	35-R1$\frac{1}{4}$	89	62	567	8	24
C64THVI-LBP	42-R1$\frac{1}{2}$	100	68	705	4	16
C64VJVI-LBP	54-R2	113	76	1.162	4	16

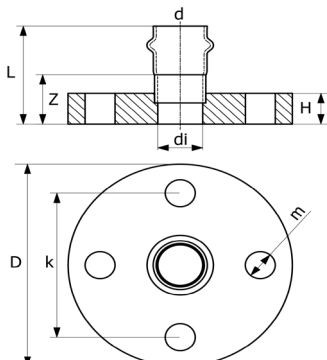


Flangia con bicchiere PN 10/16


Flange with pressing socket PN 10/16

Übergangsflansch PN 10/16

Code	d	D	di	L	H	m	k	Z			MOQ
C52AEVI-LBP	22	105	21	66	16	14	75	43	1.016	1	20
C52AFVI-LBP	28	115	27	68	16	14	85	44	1.219	1	20
C52AGVI-LBP	35	140	32	75	18	18	100	48	2.002	1	20
C52AHVI-LBP	42	150	39	84	18	18	110	52	2.303	1	20
C52AJVI-LBP	54	165	54	92	18	18	125	55	2.755	1	20



RISE




Tappo femmina

Cap

Kappe

Code	d	L	Z			MOQ
C50ABVI-LBP	12	33	15	17	20	100
C50ACVI-LBP	15	38	17	27	20	100
C50ADVI-LBP	18	39	18	32	20	100
C50AEVI-LBP	22	43	20	44	10	100
C50AFVI-LBP	28	46	22	60	10	60
C50AGVI-LBP	35	54	27	84	10	60
C50AHVI-LBP	42	64	32	122	10	40
C50AJVI-LBP	54	71	34	175	10	20




Tappo maschio

Plug

Stopfen

Code	d	L	E			MOQ
C51AB	12	36	30	14	20	60
C51AC	15	42	33	22	20	60
C51AD	18	40	33	28	20	60
C51AE	22	43	34	38	10	60
C51AF	28	47	36	50	10	60
C51AG	35	49	40	70	10	60
C51AH	42	55	44	96	10	40
C51AJ	54	62	49	144	10	20
C51AK	76,1	87	74	380	1	5
C51AL	88,9	92	78	474	1	5
C51AM	108	107	92	698	1	5





Codolo - filetto femmina

Adaptor with female thread and plain end

Absatzmuffe I.G.

Code	d - Rp	L	H			MOQ
C86NB	12-Rp ^{3/8}	54	44	66	20	60
C86PB	12-Rp ^{1/2}	58	46	60	20	60
C86NC	15-Rp ^{3/8}	74	64	64	20	60
C86PC	15-Rp ^{1/2}	61	49	73	20	60
C86PD	18-Rp ^{1/2}	61	49	71	20	60
C86QD	18-Rp ^{3/4}	64	51	125	20	60
C86PE	22-Rp ^{1/2}	61	49	69	20	60
C86QE	22-Rp ^{3/4}	65	52	124	10	60




Codolo - filetto maschio

Adaptor with male thread and plain end

Absatzmuffe A.G.

Code	d - R	H			MOQ
C87NB	12-R $\frac{3}{8}$	50	40	20	60
C87PB	12-R $\frac{1}{2}$	55	58	20	60
C87PC	15-R $\frac{1}{2}$	57	57	20	60
C87PD	18-R $\frac{1}{2}$	57	58	20	60
C87QD	18-R $\frac{3}{4}$	59	75	20	60
C87PE	22-R $\frac{1}{2}$	57	70	20	60
C87QE	22-R $\frac{3}{4}$	59	74	10	60

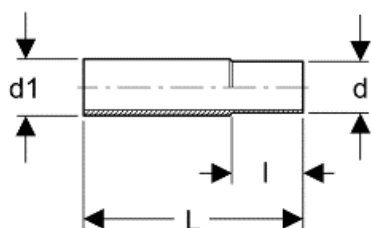


Giunto a saldare (non galvanizzato)

Adaptor with plain and welding end (not galvanised)

Kombirohr mit Anschweissende (nicht verzinkt)

Code	d-d1	L	I			MOQ
C13AC	15-17,2	120	30	127	10	80
C13AD	18-21,3	120	30	131	10	80
C13AE	22-26,9	120	34	217	10	50
C13AF	28-33,7	120	34	303	10	40
C13AG	35-42,4	120	40	420	10	30
C13AH	42-48,3	120	45	440	8	24
C13AJ	54-60,3	120	50	540	4	24
C13AK	76,1-76,1	120	70	570	1	10
C13AL	88,9-88,9	120	75	692	1	10
C13AM	108-114,3	120	90	842	1	10

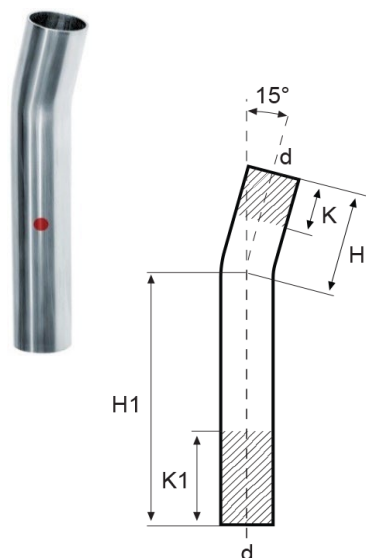


Tubo curvo 15°


Bend 15° with plain ends

Passbogen 15°

Code	d	H1	H	K	K1			MOQ
C75AB	12	122	60	21	83	71	20	20
C75AC	15	122	60	21	83	92	20	20
C75AD	18	128	55	15	88	90	20	20
C75AE	22	124	50	7	81	131	10	20
C75AF	28	136	45	7	47	182	10	20
C75AG	35	234	62	30	110	364	5	15
C75AH	42	276	94	44	144	528	4	8
C75AJ	54	337	117	65	165	894	1	8
C75AK	76,1	230	226	65	65	1.650	1	3
C75AL	88,9	260	240	80	80	2.160	1	3
C75AM	108	291	222	95	95	2.688	1	3



RISE

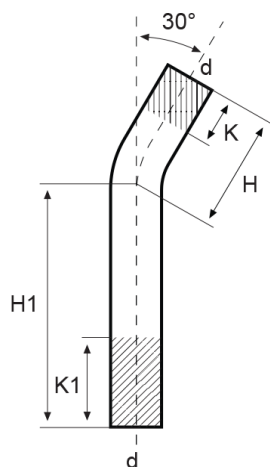


Tubo curvo 30°

Bend 30° with plain ends

Passbogen 30°

Code	d	H1	H	K	K1			MOQ
C74AB	12	122	60	21	83	71	20	20
C74AC	15	122	60	21	83	92	20	20
C74AD	18	128	55	16	89	88	20	20
C74AE	22	124	50	6	80	130	10	20
C74AF	28	130	54	7	47	176	10	20
C74AG	35	218	80	30	110	362	5	15
C74AH	42	274	98	44	144	551	4	8
C74AJ	54	324	137	65	165	886	1	8
C74AK	76,1	200	202	66	66	1.413	1	3
C74AL	88,9	262	264	80	80	2.209	1	3
C74AM	108	259	272	95	95	2.554	1	3

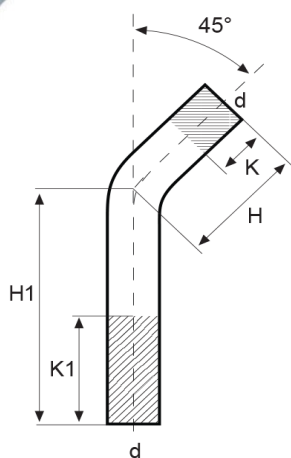


Tubo curvo 45°

Bend 45° with plain ends

Passbogen 45°

Code	d	H1	H	K	K1			MOQ
C73AB	12	120	62	19	77	70	20	20
C73AC	15	120	62	19	77	92	20	20
C73AD	18	124	58	16	82	88	20	20
C73AE	22	120	56	7	71	130	10	20
C73AF	28	122	58	2	66	170	10	20
C73AG	35	206	94	20	132	366	6	12
C73AH	42	262	114	1	149	538	4	8
C73AJ	54	321	146	37	212	889	1	8
C73AK	76,1	225	225	69	69	1.660	1	3
C73AL	88,9	267	267	103	103	2.270	1	3
C73AM	108	293	293	66	66	3.022	1	3


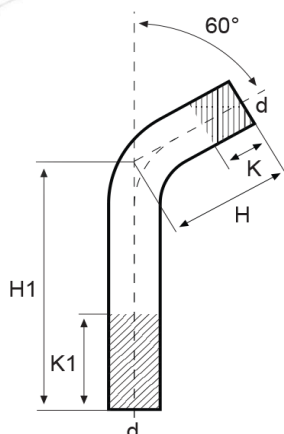


Tubo curvo 60°

Bend 60° with plain ends

Passbogen 60°

Code	d	H1	H	K	K1			MOQ
C72AB	12	122	60	21	83	70	20	20
C72AC	15	122	60	21	83	90	20	20
C72AD	18	122	62	16	76	110	20	20
C72AE	22	118	60	5	63	130	10	20
C72AF	28	116	71	7	47	176	10	10
C72AG	35	226	101	30	110	396	8	8
C72AH	42	251	124	44	145	544	4	8
C72AJ	54	308	162	65	165	857	1	8
C72AK	76,1	219	223	70	70	1.537	1	3
C72AL	88,9	250	257	80	80	2.090	1	3
C72AM	108	288	298	95	95	2.542	1	3

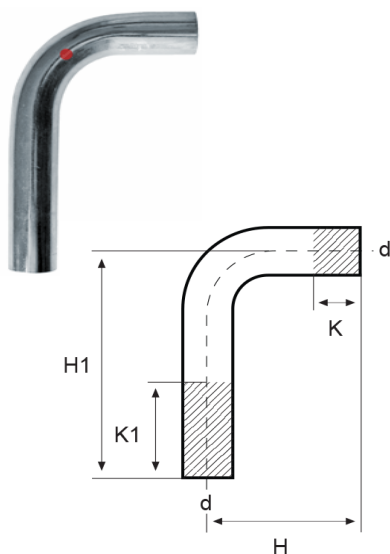


Tubo curvo 90°

Bend 90° with plain ends

Passbogen 90°

Code	d	H1	H	K	K1			MOQ
C70AB	12	120	70	17	67	70	20	80
C70AC	15	120	70	22	72	90	20	80
C70AD	18	120	70	17	67	100	20	60
C70AE	22	120	70	9	59	126	10	60
C70AF	28	125	97	7	47	191	10	40
C70AG	35	201	121	62	62	359	8	24
C70AH	42	254	160	90	90	530	4	24
C70AJ	54	302	202	45	45	867	1	20
C70AK	76,1	250	250	62	60	1.634	1	5
C70AL	88,9	291	291	90	90	2.240	1	5
C70AM	108	364	364	45	45	3.170	1	5

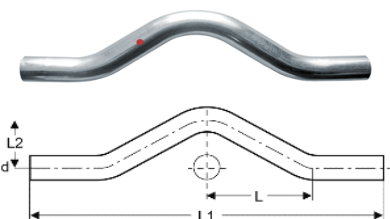


Scavalamento

Pipe bridge

Überbogen

Code	d	L1	L2	L			MOQ
C76AB	12	200	35	55	86	15	30
C76AC	15	202	37	64	110	10	30
C76AD	18	237	42	66	148	10	30
C76AE	22	233	42	58	197	10	20
C76AF	28	301	50	102	312	10	20

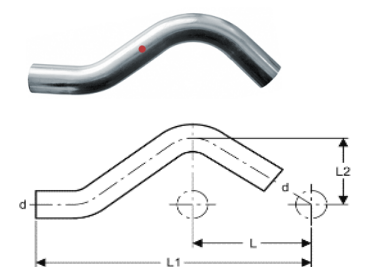

Scavalamento corto

Pipe bridge short

Sprungbogen

Code	d	L1	L2	L			MOQ
C77AB	12	154	35	55	61	15	30
C77AC	15	145	37	57	81	10	30
C77AD	18	157	40	60	107	10	30
C77AE	22	175	52	65	145	10	30
C77AF	28	226	65	74	240	10	30



O-ring in EPDM nero per acqua potabile (Certificato DVGW W 534)



Seal ring EPDM black for drinkable water (Approved by DVGW W 534)

Dichtring EPDM schwarz für Trinkwasser (Certificato DVGW W 534)

Code	Ø	E	C		MOQ
OR000719	12	12	2,4	0,3	150
OR000720	15	15	2,6	0,3	150
OR000721	18	18	2,6	0,4	150
OR000722	22	22	3,2	0,7	150
OR000723	28	28	3,1	0,8	150
OR000724	35	35	3,1	1,0	100
OR000725	42	42	4,1	2,2	100
OR000726	54	54	4,1	2,8	100
OR000727	76,1	77	7	11,5	50
OR000728	88,9	89	8,1	17,5	50
OR000729	108	109	10	33,8	50



POLYGONAL



STANDARD

O-ring in EPDM nero per acqua potabile (Certificato LBP DVGW W 534)

Seal ring EPDM black for drinkable water (LBP Approved by DVGW W534)


Dichtring EPDM schwarz für Trinkwasser (Unverpresst undicht nach DVGW 534)

Code	Ø	E	C		MOQ
008875	12	12	2,4	0,3	150
008876	15	15	2,6	0,3	150
008877	18	18	2,6	0,4	150
008878	22	22	3,2	0,7	150
008879	28	28	3,1	0,8	150
008880	35	35	3,1	1,0	100
008881	42	42	4,1	2,2	100
008882	54	54	4,1	2,8	100
OR000727	76,1	77	7	11,5	50
OR000728	88,9	89	8,1	17,5	50
OR000729	108	109	10	33,8	50


O-ring in HNBR giallo per gas (standard per acciaio Inox Gas DVGW G 5614)

Seal ring HNBR yellow for gas (standard for stainless steel Gas DVGW G 5614)

Dichtring HNBR Gelb für gas (standard für Edelstahl Gas DVGW G 5614)



Code	Ø	E	C		MOQ
002579	15	15	2,6	0,3	150
002580	18	18	2,6	0,4	150
002581	22	22	3,2	0,7	150
002582	28	28	3,1	0,8	150
002583	35	35	3,1	1,0	100
002584	42	42	4,1	2,2	100
002585	54	54	4,1	2,8	100
003266	76,1	77	7	11,5	50
003267	88,9	89	8,1	17,5	50
003268	108	109	10	33,8	50

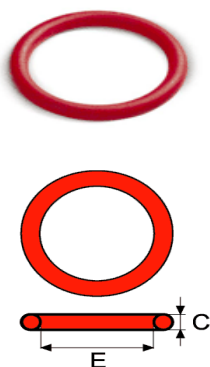


O-ring in FPM rosso per olii e idrocarburi fino a 180°

Seal ring FPM red for oil and hydrocarbon until 180°

Dichtring FPM Farbe rot für Öle und Kohlenwasserstoff bis 180° C

Code	Ø	E	C		MOQ
007496	12	12	2,4	0,3	100
007243	15	15	2,6	0,3	100
007244	18	18	2,6	0,4	100
007245	22	22	3,2	0,7	100
007246	28	28	3,1	0,8	100
007247	35	35	3,1	1,0	50
007248	42	42	4,1	2,2	50
007249	54	54	4,1	2,8	50
007250	76,1	77	7	11,5	20
007251	88,9	89	8,1	17,5	20
007252	108	109	10	33,8	20

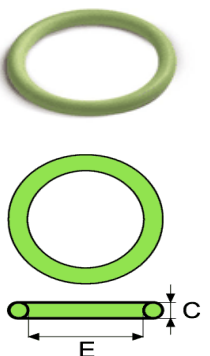


O-ring in FPM verde per impianti solari, olii e idrocarburi fino a 180°

Seal ring FPM green for solar systems, oil and hydrocarbon until 180°

Dichtring FPM Farbe grün für Solaranlagen, Öle und Kohlenwasserstoff bis 180° C

Code	Ø	E	C		MOQ
002485	12	12	2,4	0,3	100
002849	15	15	2,6	0,3	100
002850	18	18	2,6	0,4	100
002851	22	22	3,2	0,7	100
002852	28	28	3,1	0,8	100
002853	35	35	3,1	1,0	50
002854	42	42	4,1	2,2	50
002855	54	54	4,1	2,8	50
002983	76,1	77	7	11,5	20
002984	88,9	89	8,1	17,5	20
002985	108	109	10	33,8	20

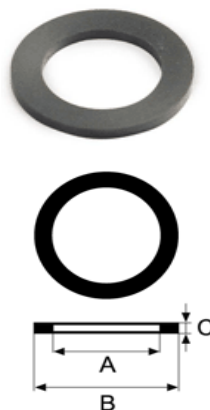

Guarnizione piatta in EPDM nera per acqua potabile

Flat gasket EPDM black for drinkable water


EPDM-Flachdichtung schwarz für Trinkwasser

Code	Ø	A	B	C		MOQ
002409	15	15	23	2	0,5	100
002409	18	15	23	2	0,5	100
002410	22	22	30	2	0,7	100
002411	28	27	39	2	1,4	100
002412	35	32	45	2	1,3	50
002413	42	40	51	2	1,7	50
002414	54	51	66	3	4,0	50

Big Size disponibili su richiesta. Contattare il nostro Ufficio Commerciale.

Big Sizes available upon request, please contact our Sales Dept.

Big Sizes verfügbar auf Anfrage, bitte wenden Sie sich an unsere Vertriebsabt.




Guarnizione piatta in FPM verde per impianti solari, olii e idrocarburi fino a 180°
Flat gasket FPM green for solar systems, oil and hydrocarbon until 180°
FPM-Flachdichtung grün für Solaranlagen, Öle und Kohlenwasserstoff bis 180° C

Code	Ø	A	B	C		MOQ
004992	15	15	23	2	0,5	100
004992	18	15	23	2	0,5	100
004993	22	22	30	2	0,7	100
004994	28	27	39	2	1,4	100
004995	35	32	45	2	1,3	50
004996	42	40	51	2	1,7	50
004997	54	51	66	3	4,0	30

Big Size disponibili su richiesta. Contattare il nostro Ufficio Commerciale.

Big Sizes available upon request, please contact our Sales Dept.

Big Sizes verfügbar auf Anfrage, bitte wenden Sie sich an unsere Vertriebsabt.




Guarnizione piatta in HNBR per gas
Flat gasket HNBR yellow for gas
HNBR-Flachdichtung gelb für Gas

Code	Ø	A	B	C		MOQ
003237	15	15	23	2	0,5	100
003237	18	15	23	2	0,5	100
003238	22	22	30	2	0,7	100
003239	28	27	39	2	1,4	100
003240	35	32	45	2	1,3	50
003241	42	40	51	2	1,7	50
003242	54	51	66	3	4,0	50

Big Size disponibili su richiesta. Contattare il nostro Ufficio Commerciale.

Big Sizes available upon request, please contact our Sales Dept.

Big Sizes verfügbar auf Anfrage, bitte wenden Sie sich an unsere Vertriebsabt.

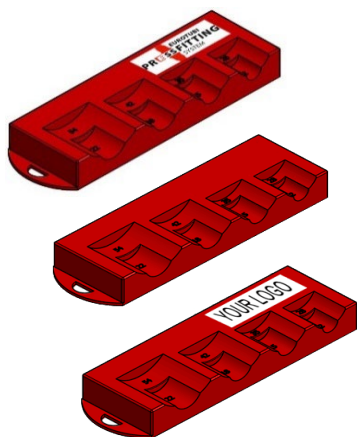

Attrezzatura per profondità d'innesto
Insertion depth tool
Einschubtiefen - Schablone

Code		MOQ
008021	Con logo Eurotubi with Eurotubi logo mit Eurotubi-Logo	100
008022	senza logo without logo ohne logo	100
008023	con logo personalizzato (su etichetta adesiva) with the customized logo mit Kundenlogo	1.000

* Prezzo NETTO. Preghiamo di contattare il nostro Ufficio Commerciale per ulteriori informazioni

* NET price. For further info please contact our Sales Dept.

* Nettopreis . Für weitere Infos wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabt.

Per quotazioni aggiornate scrivere a:
To receive an updated offer please send email to:
Für aktualisierte Preisliste senden eine E-Mail:

info@vimoter.it

ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL - EDELSTAHL

Tubo in acciaio Inox 1.4404 (AISI 316L) con certificazione DVGW per acqua potabile e gas e VdS* per impianti antincendio
Stainless steel pipes type 1.4404 (AISI 316L) with DVGW approval for tapwater and gas and VdS* approval for sprinkler systems
AISI 316L Edelstahlrohre (Werkstoff Nr. 1.4404) mit DVGW-Zulassung für Wasser und Gas und VdS* Zulassung für Sprinkler Anlagen



Ø 22-108



Ø 15-108

* La certificazione VdS è vincolata all'utilizzo di tubi e raccordi Eurotubi Pressfitting

* The VdS approval is bound to the use of Eurotubi Pressfitting pipes and fittings

* Die VdS Zulassung verpflichtet zur kombinierten Verwendung der Rohre und Fittings als Eurotubi Pressfitting System

Vimoter Code	Ø				Fascio m Bundle m Bund m
TUICR015	15	1	6	0,351	169x6m = 1014 m
TUICR018	18	1	6	0,426	169x6m = 1014 m
TUICR022	22	1,2	6	0,625	127x6m = 762 m
TUICR028	28	1,2	6	0,805	127x6m = 762 m
TUICR035	35	1,5	6	1,258	91x6m = 546 m
TUICR042	42	1,5	6	1,521	61x6m = 366 m
TUICR054	54	1,5	6	1,972	61x6m = 366 m
TUICR076	76,1	2	6	3,711	37x6m = 222 m
TUICR088	88,9	2	6	4,352	19x6m = 114 m
TUICR108	108	2	6	5,308	19x6m = 114 m

Tubazioni in acciaio Inox 1.4307 (AISI 304L) per applicazioni industriali, aria compressa, riscaldamento e raffreddamento
Stainless steel pipes type 1.4307 (AISI 304L) for industrial applications, compressed air, heating and cooling
AISI 304L: Edelstahlrohre (Werkstoff Nr. 1.4307) für industrielle Anlagen, Druckluft, Heizung und Kühlung



Vimoter Code	Ø				Fascio m Bundle m Bund m
TUICR304-015	15	1	6	0,351	169x6m = 1014 m
TUICR304-018	18	1	6	0,426	169x6m = 1014 m
TUICR304-022	22	1,2	6	0,625	127x6m = 762 m
TUICR304-028	28	1,2	6	0,805	127x6m = 762 m
TUICR304-035	35	1,5	6	1,258	91x6m = 546 m
TUICR304-042	42	1,5	6	1,521	61x6m = 366 m
TUICR304-054	54	1,5	6	1,972	61x6m = 366 m
TUICR304-076	76,1	2	6	3,711	37x6m = 222 m
TUICR304-088	88,9	2	6	4,352	19x6m = 114 m
TUICR304-108	108	2	6	5,308	19x6m = 114 m

Per tubazioni in acciaio INOX FERRITICO 1.4521 vi preghiamo di contattare il nostro Ufficio Commerciale.

For FERRITIC STAINLESS steel pipes type 1.4521 please contact our Sales Dept.

Für Preise und Liefertermine von Rohren aus FERRITISCHEM EDELSTAHL Typ 1.4521 nehmen Sie sich bitte an unsere Vertriebsabt.

Disponibili su richiesta anche tubi da **3m**

We provide upon request also **3m** long pipes.

Nur auf Anfrage bieten wir auch **3m** lange Rohre.

ACCIAIO AL CARBONIO - CARBON STEEL - C-STAHl

Tubazioni in acciaio al CARBONIO secondo EN 10305-3, termozincatura est. 8 micron
CARBON steel pipes according to EN 10305-3, external thermo-galvanizing 8 micron
C-Stahl-Rohre nach EN 10305-3, AußenThermoverzinkung 8 Mykron



Vimoter Code	Ø	mm	m	Kg/m	Fascio m Bundle m Bund m
TUCZ012-6M	12	1,2	6m	0,319	104x6m = 624 m
TUCZ015-6M	15	1,2	6m	0,408	215x6m = 1290 m
TUCZ018-6M	18	1,2	6m	0,497	254x6m = 1524 m
TUCZ022-6M	22	1,5	6m	0,758	215x6m = 1290 m
TUCZ028-6M	28	1,5	6m	0,980	104x6m = 624 m
TUCZ035-6M	35	1,5	6m	1,239	67x6m = 402 m
TUCZ042-6M	42	1,5	6m	1,498	67x6m = 402 m
TUCZ054-6M	54,0	1,5	6m	1,942	61x6m = 366 m
TUCZ076-6M	76,1	2	6m	3,655	37x6m = 222 m
TUCZ088-6M	88,9	2	6m	4,286	19x6m = 114 m
TUCZ108-6M	108,0	2	6m	5,228	19x6m = 114 m

Tubazioni in acciaio al CARBONIO secondo EN 10305-3, zincatura esterna
CARBON steel pipes according to EN 10305-3, external galvanizing
C-Stahl-Rohre nach EN 10305-3, Außenverzinkung



Vimoter Code	Ø	mm	m	Kg/m	Fascio m Bundle m Bund m
TUCZE012	12	1,2	6m	0,319	314x6m = 1884 m
TUCZE015	15	1,2	6m	0,408	248x6m = 1488 m
TUCZE018	18	1,2	6m	0,497	202x6m = 1212 m
TUCZE022	22	1,5	6m	0,758	135x6m = 810 m
TUCZE028	28	1,5	6m	0,98	104x6m = 624 m
TUCZE035	35	1,5	6m	1,239	77x6m = 462 m
TUCZE042	42	1,5	6m	1,498	67x6m = 402 m
TUCZE054	54,0	1,5	6m	1,942	51x6m = 306 m
TUCZE076	76,1	2	6m	3,655	28x6m = 168 m
*TUCZ088-6M	88,9	2	6m	4,286	19x6m = 114 m
*TUCZ108-6M	108,0	2	6m	5,228	19x6m = 114 m

(*) termozincatura | Thermo-galvanizing | Thermoverzinkung

Tubazioni in acciaio al CARBONIO secondo EN 10305-3, zincatura interna ed esterna
Carbon steel pipes according to EN 10305-3, internal and external galvanizing
C-Stahl-Rohre nach EN 10305-3, Innen- und Außenverzinkung



Ø 22-108

La certificazione VdS è vincolata all'utilizzo di tubi e raccordi Eurotubi Pressfitting

The VdS approval is bound to the use of Eurotubi Pressfitting pipes and fittings

Die VdS Zulassung verpflichtet zur kombinierten Verwendung der Rohre und Fittings als Eurotubi Pressfitting System

Vimoter Code	Ø	mm	m	Kg/m	Fascio m Bundle m Bund m
TUCZI015	15	1,2	6m	0,408	248x6m = 1488 m
TUCZI018	18	1,2	6m	0,497	202x6m = 1212 m
TUCZI022	22	1,5	6m	0,758	135x6m = 810 m
TUCZI028	28	1,5	6m	0,980	104x6m = 624 m
TUCZI035	35	1,5	6m	1,239	77x6m = 462 m
TUCZI042	42	1,5	6m	1,498	67x6m = 402 m
TUCZI054	54	1,5	6m	1,942	51x6m = 306 m
TUCZI076	76,1	2	6m	3,655	28x6m = 168 m
TUCZI088	88,9	2	6m	4,286	22x6m = 132 m
TUCZI108	108	2	6m	5,228	23x6m = 138 m



Per tubazioni in acciaio al CARBONIO zincate esternamente e ricoperte in PP contattare l'Uff. Commerciale.

For CARBON steel pipes outside galvanized and PP-coated please contact our Sales Dept.

Für C-Stahlrohre mit außen Verzinkung und PP-Ummantelung nehmen Sie sich bitte an unsere Vertriebsabt.

Disponibili su richiesta anche tubi da **3m**

We provide upon request also **3m** long pipes.

Nur auf Anfrage bieten wir auch **3m** lange Rohre.

VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA PRESSFITTING

- Estrema semplicità e rapidità d'installazione
- Ridotti costi di posa in opera
- Elevata resistenza alla corrosione
- Massima igiene (acciaio inox)
- Solidità strutturale
- Lunga durata nel tempo
- Ideale per installazioni a vista
- Ampia gamma di raccordi, da Ø12 a Ø108 mm

CARATTERISTICHE "GREEN"

- Tubi e raccordi sono di spessore ridotto: questo determina un notevole risparmio di energia in fase di produzione e di movimentazione merce
- Minimi consumi energetici per l'installazione
- Nessun rilascio di sostanze inquinanti
- Ridotto inquinamento acustico
- Materiale 100% riciclabile
- Imballi ecologici

I VALORI DI EUROTUBI EUROPA

• Qualità

La qualità ha un ruolo prioritario. Il sistema qualità Eurotubi Europa è certificato **ISO 9001:2015**, mentre il sistema Eurotubi Pressfitting ha ottenuto le omologazioni dei più importanti Enti Certificatori internazionali, conseguendo ottimi risultati nei più severi test di collaudo.

• Produzione propria

I raccordi Eurotubi Pressfitting sono prodotti interamente in Italia. La completa autonomia nel processo produttivo è un'ulteriore garanzia di qualità.

• Profilo M e V

Eurotubi è tra le poche aziende di pressfitting nel mondo a produrre raccordi sia in profilo "M" che in profilo "V".

• Innovazione

Con importanti piani di investimento Eurotubi è costantemente orientata all'aggiornamento delle tecnologie, al rinnovo delle attrezzature e alla formazione del personale.

• Personalizzazione

Le procedure di marcatura e imballo possono essere personalizzate secondo specifiche esigenze del cliente.

• Conoscenza del mercato mondiale

Eurotubi è un'azienda orientata all'esportazione, con una buona conoscenza del proprio mercato e una solida esperienza nelle relazioni internazionali.

• Servizio post-vendita

Con il suo personale qualificato Eurotubi è in grado di offrire ai propri clienti un valido servizio di consulenza e assistenza post-vendita.

• Comunicazione

Eurotubi propone ogni mese una newsletter con novità e approfondimenti tecnici. Coltivare la relazione con il pubblico offrendo informazioni utili è un fattore chiave per acquisire e fidelizzare i clienti.


• Affidabilità nel tempo

Un impianto realizzato con i raccordi Eurotubi Pressfitting, gli utensili corretti, i tubi omologati e seguendo rigorosamente il Manuale Tecnico, può avere una durata di almeno 20 anni.

Questa indicazione non costituisce garanzia legale. Per quel che riguarda le garanzie del venditore, la nostra società e i nostri prodotti si attengono rigorosamente alle disposizioni di legge in materia.

PEZZI SPECIALI

Eurotubi è in grado di realizzare pezzi speciali (in acciaio inox o carbonio, con profilo M o V) su disegno del cliente, con terminali pressfitting e/o groove fittings e di gestire efficacemente piccole e grandi commesse. Richiedi il catalogo dei pezzi speciali a: info@eurotubieuropa.it

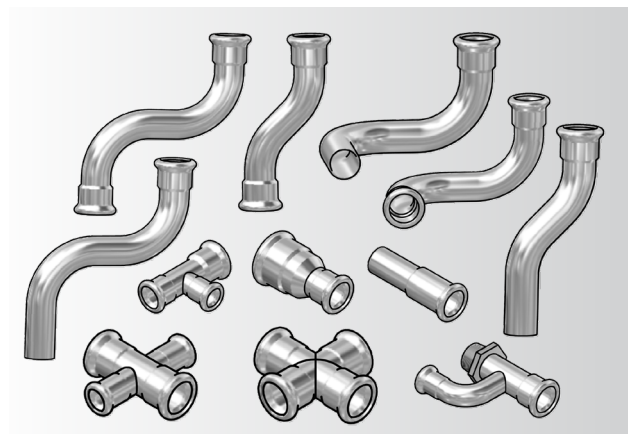

PRESSFITTING SYSTEM ADVANTAGES

- Extreme simplicity and quickness of installation
- Low installation costs
- High corrosion resistance
- Highest hygiene level (stainless steel)
- Structural solidity
- Long-term durability
- Ideal for visible installations
- Wide range of fittings, from Ø12 to Ø108 mm

“GREEN” FEATURES

- Pipes and fittings have a thinner wall thickness: this results in a remarkable energy saving both during production and goods handling
- Minimum energy consumption during installation
- No release of pollutants
- Reduced noise pollution
- 100% recyclable material
- Ecological packaging

EUROTUBI EUROPA'S VALUES

• Quality

Quality is our priority. Our quality management system is **ISO 9001:2015** certified, while the Eurotubi Pressfitting System has obtained approvals from the most important international certification bodies, achieving excellent results in the most severe tests.

• Own production

Eurotubi pressfittings are produced entirely in Italy. Full autonomy in the production process is a further quality assurance.

• “M” and “V” Profile

Eurotubi is among the few companies in the world producing pressfittings both “M” and “V” profile.

• Innovation

With important investment plans Eurotubi is constantly focused on updating its technology, renewing equipment and staff training.

• Customization

Marking and packaging procedures can be customized according to specific customer requirements.

• Worldwide market knowledge

Eurotubi is an export-oriented company with good knowledge of its market and a solid experience in international relations.

• After-sales service

Thanks to highly qualified personnel, Eurotubi is able to offer its customers a valuable consultancy and after-sales service.

• Communication

Eurotubi offers a monthly newsletter with news and technical insights. Cultivating relationships with the public by providing useful information is a key factor in acquiring and loyalizing customers.


• Reliability in time

Installations made with Eurotubi pressfittings, using the correct pressing tools, approved pipes and rigorously following the Technical Guide, may last for at least 20 years.

This indication is not a legal guarantee. With regard to the seller's guarantees, our company and our products strictly adhere to the provisions of law.

SPECIAL PARTS

Eurotubi is able to make special parts (in carbon steel or stainless steel, with M or V profile) based on the customer's drawing, with pressfitting terminals and / or groove fittings and to effectively manage small and large orders. Ask for the Special Parts catalogue to: info@eurotubieuropa.it

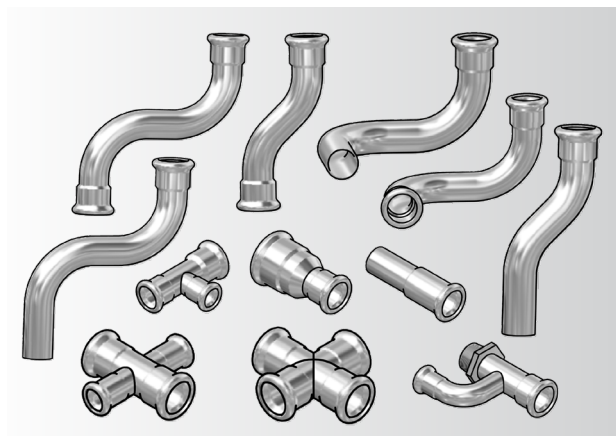

VORZÜGE DER PRESSFITTING- TECHNOLOGIE

- Extrem einfache und schnelle Montage
- Geringe Montagekosten
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Maximale Hygiene (Edelstahl)
- Solide Struktur
- Lange Lebensdauer
- Ideal bei Aufputz-Anlagen
- Breites Sortiment, von Ø12 – 108 mm

ÖKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

- Rohre und Fittings haben eine geringe Wandstärke: dies ergibt eine beträchtliche Energieeinsparung während der Produktion und der Ladevorgänge
- Geringer Energieverbrauch während der Anlagenmontage
- Keine Freisetzung von Schadstoffen
- Geringe Lärmbelästigung
- Werkstoff 100 % wiederverwertbar
- Umweltfreundliche Verpackung

DARAUF SETZEN WIR GROSSEN WERT

• Qualität

Qualität hat Vorrang. Das Qualitäts-management Eurotubi Europa ist nach **ISO 9001:2015** zertifiziert und das Eurotubi Europa Pressfittingsystem verfügt über zahlreiche Zulassungen der wichtigsten internationalen Zertifizierungsbehörden. Die strengen Abnahmetests wurden mit ausgezeichneten Resultaten bestanden.

• Eigene Produktion

Die Eurotubi Europa Pressfittings werden vollständig in Italien hergestellt. Unser unabhängiger Produktionsprozess ist eine weitere Garantie für Qualität.

• M-Kontur und V-Kontur

Eurotubi gehört zu den wenigen Herstellern, die Pressfittings mit M-Kontur als auch mit V-Kontur herstellen.

• Innovation

Große Investitionsprogramme dienen zur ständigen Erneuerung unserer Technologien und Maschinenparks und zur Schulung unseres Personals.

• Individuelle Fertigung

Markierung und Verpackung können individuell ausgeführt werden.

• Kenntnis des Weltmarktes

Eurotubi ist export-orientiert, hat eine gute Marktkennntnis und eine solide Erfahrung in internationalen Beziehungen.

• Kundenservice

Mit hochqualifiziertem Personal ist Eurotubi in der Lage seine Kunden zu beraten und zu betreuen.

• Kommunikation

Eurotubi veröffentlicht monatlich eine Newsletter mit Neuheiten und technischen Schwerpunktthemen. Die Pflege der Beziehung mit dem Publikum, indem man nützliche Informationen bietet, ist der Schlüssel um Kunden zu binden und neuzugewinnen.

• Beständigkeit


Eine Anlage mit Eurotubi Pressfittings ist mindestens 20 Jahre haltbar wenn sie mit geeignetem Werkzeug, zugelassenen Rohren und entsprechend unserer Bedienungsanleitung hergestellt wurde.

Diese Angabe versteht sich nicht als Garantiezusage. Unsere Gewährleistungsfristen entsprechen den gesetzlichen Richtlinien.

SONDERTEILE

Eurotubi Europa ist in der Lage Sonderteile nach Kundenzeichnung herzustellen. Egal ob mit Muffenendstücken und/oder Nutfittings, Großauftrag oder Kleinauftrag, Eurotubi Europa kommt allen Anforderungen gerecht. Fordern Sie den Katalog an unter:

info@eurotubieuropa.it

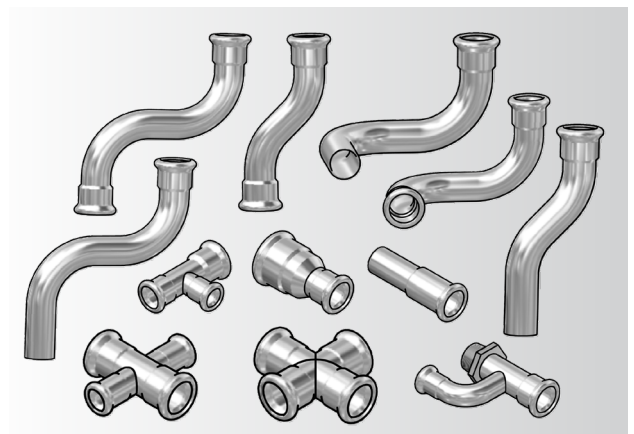



Via Croce Rossa Italiana, 12
20834 NOVA MILANESE (MB) - Italy
Tel. +39 0362 365068 - fax +39 0362 41099
info@eurotubieuropa.it
www.pressfitting.it