



304 Stainless Steel Manifold with Flowmeter

304 Paslanmaz Çelik Debi Ayarlı Kollektör



buto Actuator (Aktüatör)

Operating Voltage (Çalışma Voltajı) : 230 V AC 50/60 Hz
Power (Güç) : 1 Watt
Origin (Menşei) : EU (Avrupa)
Control Direction (Kontrol Yönü) : NC (Normally Closed)



buto Room Thermostat (Oda Termostati)

Operating Voltage : 230 V AC 50/60 Hz
(Çalışma Voltajı)
Origin (Menşei) : EU (Avrupa)



Valve Suitable for Automatic Control (Otomatik Kontrolle Uygun Vana)


Material (Malzeme) : Brass (Pirinç)
Working Pressure (Çalışma Basıncı) : 6 Bar
Working Temperature (Çalışma Sıcaklığı) : $\leq 80^{\circ}\text{C}$
Size (Boyut) : 3/8"

Optional (İsteğe Bağlı)



Automatic Air Purge and Drain Valve
(Otomatik Purjör ve Boşaltma Vanası)

Detachable Piece
(Çıkarılabilir Uç Takım)

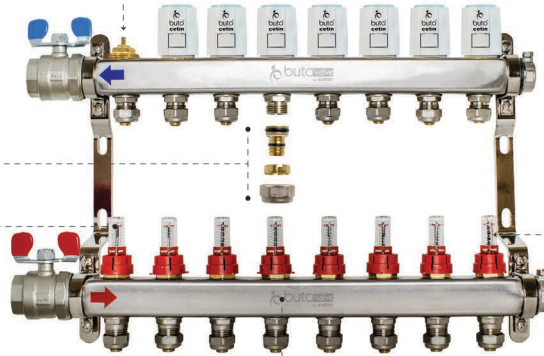

Stainless Steel Body (Paslanmaz Çelik Gövde)

Material (Malzeme) : 304 Quality Stainless Steel (304 Kalite Paslanmaz Çelik)
35 mm x 35 mm Special Body (35 mm x 35 mm Özel Gövde)
Origin (Menşei) : TR (Türkiye) (Produced by **çetin**)

End Unit With Air Purge (Manuel Purjörlü Tapa)

Material (Malzeme) : Brass (Pirinç)
Working Pressure (Çalışma Basıncı) : 6 Bar
Working Temperature (Çalışma Sıcaklığı) : $\leq 80^{\circ}\text{C}$
Size (Boyut) : 1"

Flowmeter (Debi Metre)

Origin (Menşei) : EU (Avrupa)
Material (Malzeme) : Brass (Pirinç)
Working Pressure (Çalışma Basıncı) : 6 Bar
Working Temperature (Çalışma Sıcaklığı) : $\leq 80^{\circ}\text{C}$
Size (Boyut) : 3/8"
Flow Rate (Akış Hızı) : 0-5 L/min



buto Base Station (Kontrol Ünitesi)

Operating Voltage (Çalışma Voltajı) : 24 V and 230 V
Origin (Menşei) : EU (Avrupa)



Metal Clamp (Kollektör Kelepçesi)

Material (Malzeme) : Nickel Plated and Plastic Support Equipment
(Nikel Kaplama ve Plastik Destekli)