

EPS 250 TECHNICAL DATA SHEET (TDS) (TEKNİK DOKÜMAN)

8/2022 Rev No: 1

Property (Özellik)	Test Method (Deney Metodu)	Value (Değer)	Unit (Birim)
Density (Yoğunluk)	EN 1602	40	kg/m ³
Thermal Conductivity (Isıl İletkenlik)	EN 12667	0,03025	W/(m.K)
Average Thermal Resistance (Ortalama Isıl Direnci)	EN 12667	0,62809	m ² .K/W
Compressive Strength (Basma Dayanımı)	EN 826	300	kPa
Reaction to Fire Class (Yangına Tepki Sınıfı)	EN 13501-1	Class E (E Sınıfı)	
Panel Size (Panel Ölçüsü)	EN 822	740 x 740	mm
Effective Panel Size (Etkin Panel Ölçüsü)	EN 822	720 x 720	mm
Effective Area (Etkin Alan)	EN 822	0,51	m ²
Insulation Thickness (Yalıtım Kalınlığı)	EN 823	20	mm
Total Thickness (Toplam Kalınlık)	EN 823	40	mm
Max. Carrying Capacity (En Fazla Taşıma Kapasitesi)	EN 826	111,5 - 11370	kPa - kg/m ²
Pipe Holder Cone Large Diameter (Boruyu Sabitleyen Konik Set Büyük Çapı)		50	mm
Pipe Holder Cone Smaller Diameter (Boruyu Sabitleyen Konik Set Küçük Çapı)		49	mm
Pipe Diameter (Boru Çapı)		14	mm
		16	mm
		17	mm
		20	mm
Moisture Proofing (Su Geçirmezlik)		Polystyrene Sheet (Polistiren Folyo)	
Polystyrene Sheet Standard Color (Polistiren Folyo Standart Rengi)		Black (Siyah)	
Units Per Box (Kutudaki Adet)		10 pcs (adet) / 5,1 m ²	

ORIGINAL PRODUCT PHOTOS with DIMENSIONS (ÖLÇÜLENDİRİLMİŞ ORJİNAL ÜRÜN FOTOĞRAFLARI)



Image (Görsel) 1

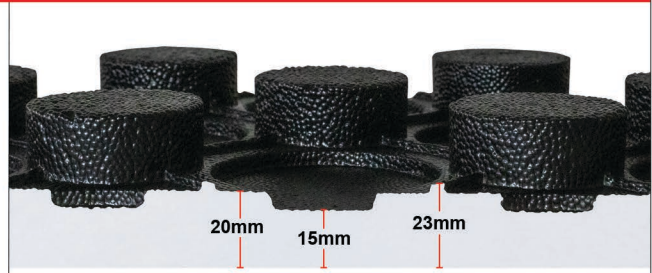


Image (Görsel) 2

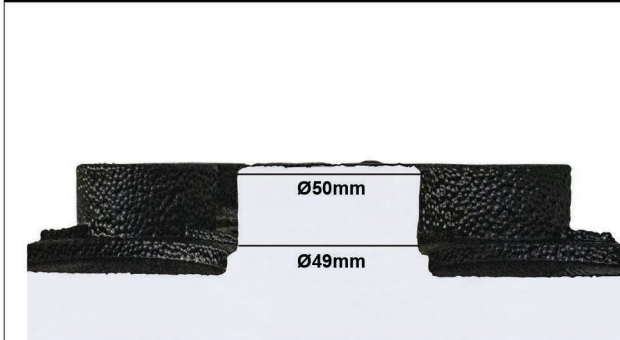


Image (Görsel) 3

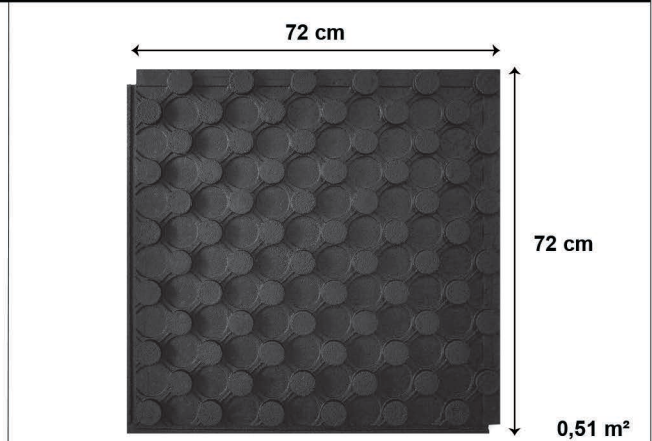


Image (Görsel) 4