




SANITÄR INDUSTRIE

senosan®

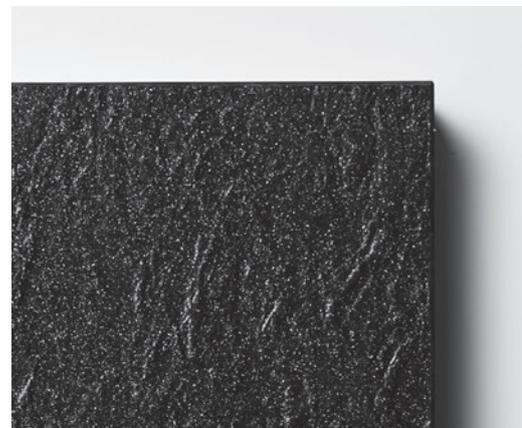

senosan® – Grenzenlose Möglichkeiten!


Im Bade- und Wellnessbereich punktet Senoplast mit der Entwicklung und dem Vertrieb von hochwertigen Kunststoffplatten, die eine breite Anwendungspalette in der Sanitär- und Solarienindustrie ermöglichen.

Aufgrund stetiger Produktinnovationen im Laufe der letzten Jahre hat sich Senoplast auch in dieser Branche als Technologieführer im Bereich der Coextrusion von Mehrschichtverbundplatten etabliert. Die bestens am Markt eingeführten **senosan®** Platten wurden mit zusätzlichen Eigenschaften ausgerüstet, die deutliche Produktvorteile bieten.

So gilt der Markenname **senosan®** als Synonym für höchste Qualität und maßgeschneiderte Lösungen – die von Senoplast produzierten Platten bestehen durch herausragendes Design und Innovation!

Der Grüne Geist

Nahezu alle **senosan®** Produkte sind 100% recyclingfähig. Für viele Kunden ist der Wiedereinsatz von Regenerat eine umweltfreundliche und ökonomische Alternative. Randabschnitte und Fräsabfälle, welche nach dem Tiefziehprozess anfallen, können granuliert und wiederverwertet werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass es sich um sauber getrenntes Regenerat aus den verschiedenen Rohstoffen wie zum Beispiel ABS oder ABS/PMMA handelt.

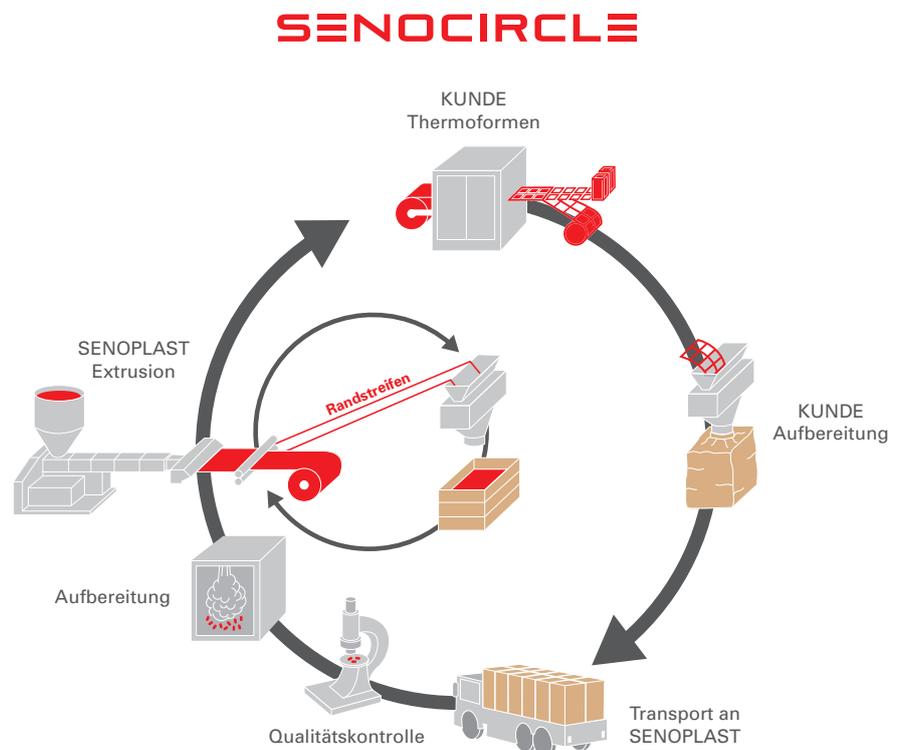



© Novellini



© Novellini

HOCHGLANZ & SUPERMATTE

Oberflächen für den Bade- und Wellnessbereich

senosan® 3000 und **senosan**® 2000 sind hochwertige coextrudierte Verbundplatten aus ABS und PMMA, die ein hervorragendes Ausgangsmaterial für die Herstellung thermogeformter Sanitärteile mit anspruchsvollem Design bieten. Diese beeindruckenden Oberflächen aus Sanitäracryl sind sowohl in brillanter Oberfläche als auch in supermatter Ausführung verfügbar und bestechen durch vielfältige Produkteigenschaften.





- » Beeindruckende Oberflächen aus Sanitäracryl, hochwertigste Optik in hochglänzender und supermatter Ausführung
- » Exzellente, warme Oberfläche
- » Chemische Resistenz (siehe Produktübersicht)
- » Hohe Bruchfestigkeit
- » Langlebigkeit
- » Exzellente Designmöglichkeiten
- » easyglide® Schicht
- » Niedriges spezifisches Gewicht
- » Niedrige Stärkentoleranz
- » Etablierte Sanitärfarben als Standardfarben lieferbar, Sonderfarben können nach Kundenwunsch angefertigt werden
- » Recyclebar
- » Reparierbar
- » Geringer Memory-Effekt

VORTEILE



© Novellini



© Novellini

senosan® Produktübersicht Hochglanz

Produktübergruppe	Qualität
senosan® 3000	Top-Qualität mit höchster chemischer Resistenz, entspricht EN 13559
senosan® 2000	Standard-Qualität mit guter chemischer Resistenz.

Produkt	Oberfläche	Anwendung	Stärke	Breite*
senosan® 2000BM/3000BM	hochglänzend	Badewannen	2,0 – 11,0 mm	500 – 2.700 mm weitere Breiten auf Anfrage
senosan® 2000X/3000X	hochglänzend	Duschwannen, Duschwände, Duschkabinen, Paneele für Bades- wannen, Handwaschbecken	2,0 – 11,0 mm	

Ausführung **BM** mit 10% PMMA Deckschicht | Ausführung **X** mit 5% PMMA Deckschicht

*In Bezug auf Lieferungen von übergroßen Platten bitten wir Sie, uns separat betreffend Transportoption und Preisen zu kontaktieren.

senosan® SUPERMATT Produkte sind Mehrschichtverbunde mit einem Träger aus ABS und einer coextrudierten, matten Deckschicht aus chemikalienbeständigem, spannungsrissebeständigem, schlagzähmodifiziertem PMMA und easyglide® Rückseite. Mögliche Anwendungen sind Duscböden, Duschwannen, Wandverkleidungen.



- » Ausgezeichnete Verformbarkeit
- » GRIP bietet eine gute Standfestigkeit
- » Matte Oberfläche

VORTEILE

senosan® Produktübersicht Supermatt

Produkt	Stärke	Breite	Oberfläche	Farben
senosan® X SUPERMATT	2,0- 6,0 mm*	400- 1.600 mm*	matt, genarbt 007GR- STONE 002CA- CAMO	Narbung 007GR, 002CA: weiß 1796 Narbung 007GR: grau 85633, grau 85465, schwarz 81083, schwarz 8102 / schwarz met 81026, grau 85465 / grau MS 85652
senosan® X SUPERMATT GRIP	2,0- 6,0 mm	400- 1.600 mm	matt, glatt, genarbt 001SN- SAHARA	weiß
senosan® BM SUPERMATT	3,0- 11,0 mm	500- 2.700 mm	matt	Unifarben


*Sonderformate können auf Anfrage gefertigt werden



STONE 007GR



CAMO 002CA



SAHARA 001SN




© Kolpa

senosan® mit antibakterieller Oberfläche

Einen weiteren Produktvorteil bringt die Ausrüstung der **senosan®** Platten mit antibac®. Diese Mehrschichtverbunde bestehen aus einem ABS-Träger und einer coextrudierten, hochglänzenden Deckschicht aus gut spannungsrisssbeständigem PMMA sowie einer easyglide®-Rückseite. **senosan® 3000 antibac®** ist mit einer sehr gut chemikalienbeständigen, hoch spannungsrisssbeständigen und schlagzähmodifizierten Deckschicht ausgestattet und erfüllt die Anforderungen der EN 13559*. Eines der herausragendsten Merkmale der **senosan® antibac®** Platten ist die antibakterielle Oberfläche, welche laut ISO 22196 bis 99,99% keimreduzierend wirkt.

Mögliche Anwendungen sind Duschwannen, Duschwände, Duschkabinen, Paneele für Badewannen, Handwaschbecken und Badewannen.



- » Oberfläche ist gegen den Befall von Keimen geschützt
- » Antibakterielle Wirksamkeit wurde nach ISO 22196 geprüft und durch ein unabhängiges, zertifiziertes Testinstitut bestätigt





Antibac®

VORTEILE

Produktübersicht*

Produkt	Stärke	Breite	Oberfläche	Farben
senosan® 3000X antibac® senosan® 2000X antibac®	2,0 – 11,0 mm	500 – 2.700 mm weitere Breiten auf Anfrage	glatt, hochglänzend	alle Sanitär-Standardfarben Einschränkungen bei sehr hellen Weißtönen möglich
senosan® 3000BM antibac® senosan® 2000BM antibac®				

*EN 13559 ist ab einer Plattenstärke von 2,7 mm gültig
senosan® 3000 antibac® erfüllt die Anforderungen der EN 13559
senosan® 2000 antibac® erfüllt die Anforderungen der EN 13559 nicht

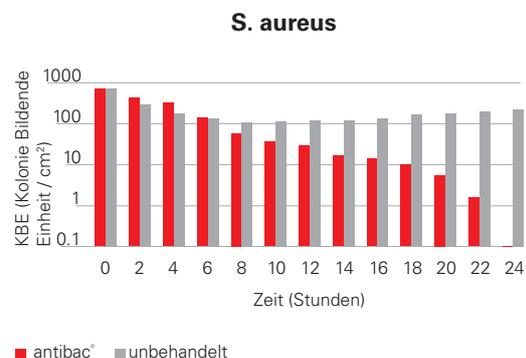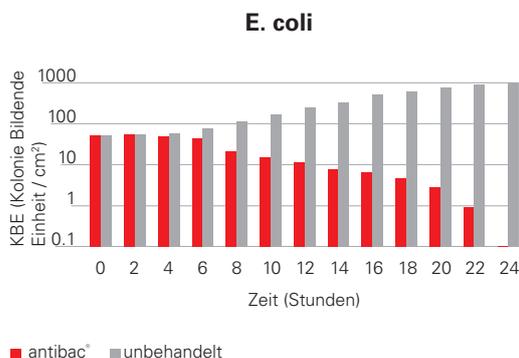

In **senosan**[®] Qualität baden

Verarbeitung

Die sehr guten und perfekt aufeinander abgestimmten Fließigenschaften von **senosan**[®] Sanitärplatten ermöglichen eine problemlose Verarbeitung auf modernen Tiefziehanlagen. Selbst scharfe und komplizierte Ausformungen lassen sich ausgezeichnet umsetzen.

easyglide[®]


Aufgrund dieser speziell entwickelten ABS-Rückseite verteilt sich das Material gleichmäßiger während der Verformung. Bei Einsatz einer Tiefziehmaschine mit automatischer Beschickung können die mit easyglide[®] ausgestatteten Platten problemlos zentriert werden.

Reparatur


Bei geringfügigen Oberflächenbeschädigungen von Sanitärteilen kann das Material mit einem 2-Komponenten-Polymerisationsklebstoff problemlos repariert werden.

Verstärkungsmethoden


GFK (Fiberglas)

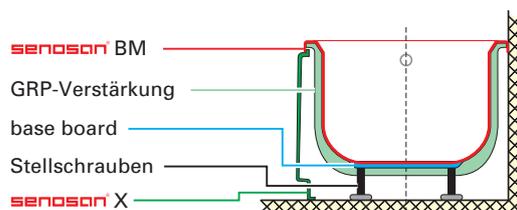


PUR-Schaum

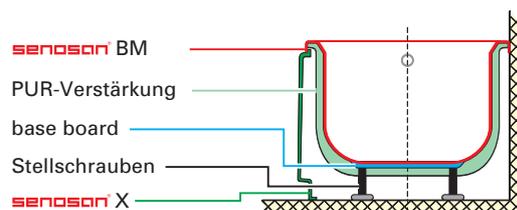

Teilverstärkt mit Metallrahmen/ Baseboard (recyclebar)

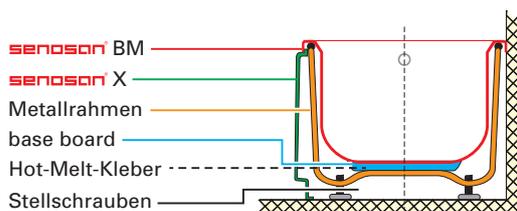


Doppelschale (recyclebar)

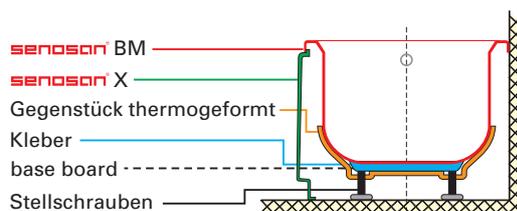

senosan® für Solarien

Die Welt der Solarien unterliegt ständigen Neuerungen und Weiterentwicklungen – vor allem in der Farbgebung. Speziell für Solarienhersteller hat Senoplast ein Produkt im Sortiment, das die verschiedensten Anforderungen in diesem Bereich optimal erfüllt:

senosan® AM50 SOLAR EG – eine coextrudierte Mehrschichtplatte aus ABS und PMMA in zahlreichen Uni- und Metallicfarben. Dieses Produkt bietet exzellente Designmöglichkeiten und hervorragende UV-Beständigkeit.

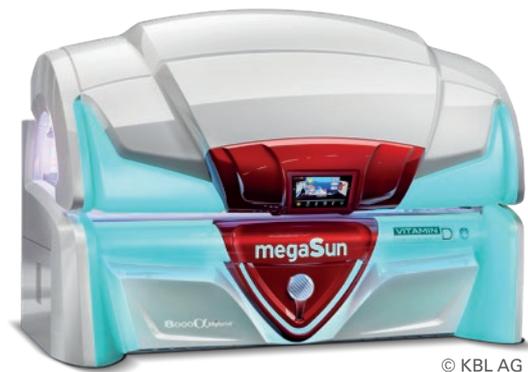


Durch kundenspezifisches Farbmatching ist es möglich, die aktuell am Markt vorherrschenden Farbrends zu berücksichtigen und im Produktprogramm umzusetzen.

VORTEILE

senosan® Oberflächen mit Dekorfolie

Zusätzlich zum klassischen Sanitärplatten-Portfolio bietet Senoplast **senosan® A1350D EG** an – ABS-Platten laminiert mit einer Dekorfolie.

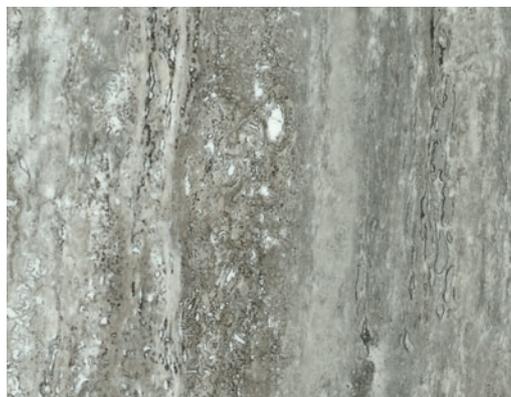

Oberflächenbeispiele mit laminiertes Dekorfolie

senosan® für Whirlpools

Im Freien aufgestellte Whirlpools erfreuen sich immer größerer Beliebtheit – Senoplast kann auch für diese ganz spezielle Anwendung ein passendes Produkt anbieten. **senosan®** aqua und **senosan®** metalIX aqua sind Mehrschichtverbunde mit einem Träger aus HI-ABS und einer coextrudierten, hochglänzenden Deckschicht aus schlagzähmodifiziertem PMMA. Diese Deckschicht ist gut chemikalien- sowie hoch spannungsrisssbeständig. Weiters ist die Platte UV-beständig und daher für den Außeneinsatz bestens geeignet.



- » Gute Chemikalienbeständigkeit
- » Ausgezeichnete Verformbarkeit
- » UV-Beständigkeit
- » easyglide®-Rückseite

VORTEILE

Produktübersicht

Produkt	Stärke	Breite	Oberfläche	Farben
senosan® aqua	4,6 – 11,0 mm	bis zu 2.600 mm*	glatt, hochglänzend	Uni-Farben
senosan® metalIX aqua	4,6 – 11,0 mm	bis zu 2.600 mm*	glatt, hochglänzend	Metallic-Farben

*In Bezug auf Lieferungen von übergroßen Platten bitten wir Sie, uns separat betreffend Transportoption und Preisen zu kontaktieren.

Uni-Farben



aqua
weiß 11119

aqua
beige 7240

aqua
grau 8072

Metallic-Farben



metalIX aqua
weiß 1889 /
pearl 11120

metalIX aqua
grau 85915 /
grau met. 85914

metalIX aqua
grau 85912 /
silber met. 85911

metalIX aqua
blau 4450 /
blau met. 4729



GLASSEFFEKTE

senosan® TopX GLASS | senosan® TopMatt GLASS

senosan® GLASS

Neuigkeiten in puncto Baddesign

Glasfronten wirken extrem elegant und werten das Badezimmer optisch auf – doch in der Fertigung und im täglichen Gebrauch ist Echtglas ein sehr anspruchsvolles, reinigungsintensives sowie stoß- und bruchempfindliches Material.

Die Lösung lautet: senosan® TopX GLASS und senosan® TopMatt GLASS – hochwertige Oberflächen in Glasoptik mit enormer Tiefenwirkung. Dieses co-extrudierte Material vereint die ästhetischen Vorteile von Echtglasfronten mit den verarbeitungs- und gebrauchstechnischen Vorteilen von **senosan®** Platten und ist neben Hochglanz auch in matter Optik (Milchglas) erhältlich.



- » Problemlose industrielle Verarbeitung
- » Kaum Ausschuss
- » Einsatz von handelsüblichen Knöpfen/Griffen – Bohren kein Problem
- » Geringes Gewicht – flexible Montage vor Ort
- » Absolut stoß-, bruch- und kratzfest
- » Leicht zu reinigen und pflegen

VORTEILE

Trendfarben

Das 2 mm starke Material vermittelt eine Glasoptik, die durch das Anfräsen der Kanten interessante Lichteffekte erzeugt und ist in folgenden Lagerfarben erhältlich.

Hochglanzoberfläche



TopX GLASS
weiß 11045



TopX GLASS
weiß 11145



TopX GLASS
weiß 11022



TopX GLASS
beige 7516



TopX GLASS
beige 7529



TopX GLASS
grün 5367



TopX GLASS
grau 85474



TopX GLASS
grau 85648



TopX GLASS
schwarz 81122

Matte Oberfläche



TopMatt GLASS
weiß 11045



TopMatt GLASS
weiß 11145



TopMatt GLASS
weiß 11022



TopMatt GLASS
beige 7516



TopMatt GLASS
beige 7529



TopMatt GLASS
grün 5367



TopMatt GLASS
grau 85474



TopMatt GLASS
grau 85648



TopMatt GLASS
schwarz 81122

Produktname:

senosan® TopX GLASS
senosan® TopMatt GLASS

9 Lagerfarben:

weiß 11045, weiß 11145, weiß 11022,
beige 7516, beige 7529, grün 5367,
grau 85474, grau 85648, schwarz 81122

Formate:

2.800 × 1.300 × 2,00 mm
2.440 × 1.220 × 2,00 mm

FAKTEN

Bitte für alle **senosan®** Produkte unbedingt vor einer Bestellung ein Originalmuster anfordern! Alle Angaben in diesem Prospekt dienen zur Orientierung. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden! Produkt- und Farbänderungen vorbehalten.

HINWEISE

Technische Details

Produkt	Veredelung	Kratzfestigkeit	Glanzgrad (60°)	Stärke (mm)	Farbe	Anwendung
senosan® TopX GLASS	Oberflächenschutzfolie, Corona auf Rückseite, Lackierung	Martindale IHD-W-466 Klasse 1	GLE ca. 90	2,00	färbig	Wandverkleidungen, Paneele, Spritzschutz
senosan® TopMatt GLASS	Oberflächenschutzfolie, Corona auf Rückseite, Lackierung	Klasse 4C >4,5 N Erichsen DIN 68861/T4	GLE < 8	2,00	färbig	Wandverkleidungen, Paneele, Spritzschutz

Die im Prospekt genannten technischen Daten wurden nach bestem Wissen und Gewissen von Senoplast Klepsch & Co GmbH erarbeitet und beruhen auf deren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Die Daten sind unverbindlich und stellen keine Materialspezifikation bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Der Käufer ist dafür verantwortlich die Produkte auf deren Eignung für die entsprechende Anwendung zu prüfen. Senoplast Klepsch & Co GmbH übernimmt dafür keine Haftung. Änderungen dieser Hinweise sind ausdrücklich vorbehalten. Eine Freistellung des Käufers oder von Dritten im Falle von Ansprüchen Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten wird weder direkt noch indirekt erteilt.

SENOPLAST

Senoplast Klepsch & Co. GmbH

Wilhelm-Klepsch-Str. 1 · 5721 Piesendorf · Austria
Tel.: +43 6549 7444-10201 · Fax: +43 6549 7942
div2@senoplast.com · www.senoplast.com

