

03/2023

# KATALOG

wiper®

# INHALT

<b>Duschrinnen</b>	4-25
INTENSI 316 UNO – <b>NEU</b>	
INTENSI 316 DUO – <b>NEU</b>	
PREMIUM	
PREMIUM ZK	
PREMIUM SLIM	
INVISIBLE	
INVISIBLE SLIM	
ELITE	
ELITE SLIM	
VINYL FLOOR – <b>NEU</b>	
EYE-DRAIN	
<b>Sonderlösungen</b>	26-31
PREMIUM ZKL / ZKPL / ZKP (mit Wandaufkantung)	
S-LINE	
DUSCHRINNEN MIT VERSETZTEM ABLAUF	
<b>Punktabläufe</b>	32-37
DOT PREMIUM	
DOT INVISIBLE – <b>NEU</b>	
DOT TOP	
<b>Duschabtrennungen</b>	38-39
WIPER VERRE – <b>NEU</b>	
<b>Duschwannen</b>	40-41
SOLID EYE	
<b>Duschboards</b>	42-49
SHOWERLAY	
SHOWERLAY ONEWAY	
SHOWERLAY ELITE – <b>NEU</b>	
SHOWERBASE VF (VINYL) – <b>NEU</b>	
<b>Abdichtsysteme</b>	50-53
SYSTEM ISOL-ONE	
DICHTUNGSSET	
<b>Fußbodenheizung</b>	54-57
SUNFLOOR – HEIZMATTE (elektr. Bodenheizung)	
SUNFLOOR – HEIZFOLIE (elektr. Bodenheizung) – <b>NEU</b>	
<b>Siphons</b>	58-59
<b>Konfigurationsmöglichkeiten</b>	60-61

# INTENSI 316 UNO

NEU


Die Duschablauffrinne INTENSI 316 UNO wurde unter Berücksichtigung der neuesten Trends und Markterwartungen entwickelt. Die geringe Aufbauhöhe von nur 57 mm ermöglicht die Installation auch bei besonders schwierigen Einbausituationen. Die Abflauffrinne kann bauseits auf die gewünschte Länge gekürzt werden und lässt sich somit ideal an den vorgesehenen Duschbereich anpassen. Der Basiskörper ist mit dem leistungsstarken Siphon SNAKE BEAN ausgestattet und nimmt Wasser effizient über die gesamte Länge auf. Die Länge der Basiseinheit beträgt 300 mm, während das Duschrinnen-Set bestehend aus Duschrinne mit Designrost 1200 bzw. 1500 mm lang ist. Alle Teile sind aus zertifiziertem Edelstahl 316 (V4A) hergestellt und wahlweise in den Oberflächen poliert, gebürstet oder matt erhältlich. Durch das spezielle PVD-Verfahren ist die Oberfläche besonders widerstandsfähig, langlebig und dabei im Vergleich zu anderen Beschichtungsarten besonders kratzfest.



frachtfreie  
Lieferung

wiper®

wiper





Abflussdurchmesser  $\varnothing 40$ ,  $\varnothing 50$  in Verbindung mit einem Reduzierstück (Adapter)

Set enthält: Rinnenkörper, Designrost, Siphon, verstellbare Standfüße, Dichtmanschette.

**EDELSTAHL 316 (V4A)**

Das Material ist korrosions- und oxidationsbeständiger im Vergleich zu herkömmlichen Edelstahl 304 (V2A).

- Die Duschrinne kann beliebig zugeschnitten werden auf ein Maß von 400 ÷ 1200 (1500\*) \*max. pro Bestellung.
- Ablaufleistung gemäß DIN EN 1253 Q [l/min]: 31 - Siphon SNAKE BEAN

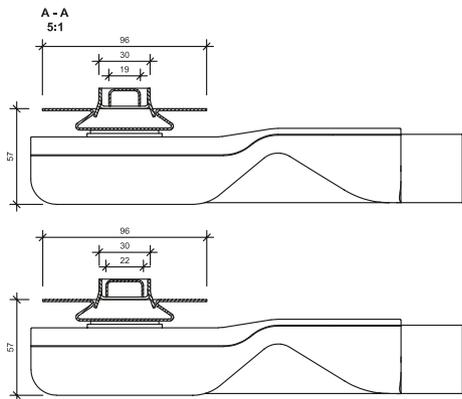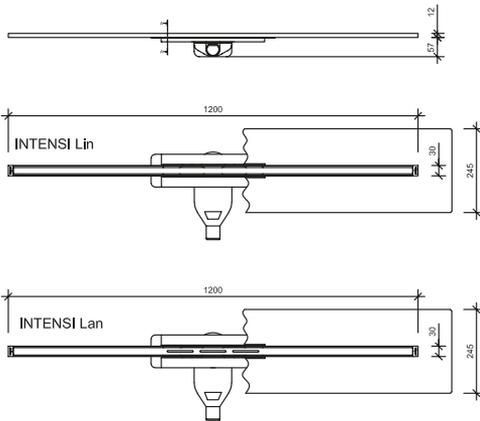

Isolierflansch



Oberflächen



- STEEL: EDELSTAHL
- HAND: HOHE BELASTBARKEIT
- Q: HOCHWERTIGE QUALITÄT
- SPRAY: EINFACHE REINIGUNG
- WATER: HYDRISOLIERUNG
- max: HOHE ABFLAUFLISTUNG
- HAND: NIEDRIGE EINBAUHÖHE
- TEMP: 120°C
- WATER: EINFACHE MONTAGE

SILVER (Silber)

BRIGHT GOLD (Hellgold)

GOLD (Gold)

HONEY GOLD (Honiggold)

GRAPHIT BLACK (Graphitschwarz)



# INTENSI 316 DUO



NEU

Die Duschablaufrinne INTENSI 316 DUO wurde unter Berücksichtigung der neuesten Trends und Markterwartungen entwickelt. Die geringe Aufbauhöhe von nur 57 mm ermöglicht die Installation auch bei besonders schwierigen Einbausituationen. Die Ablaufrinne kann bauseits auf die gewünschte Länge gekürzt werden und lässt sich somit ideal an den vorgesehenen Duschbereich anpassen. Der Basiskörper ist mit dem doppelten Siphon SNAKE BEAN ausgestattet, welches eine Ablaufleistung bis zu 52.5 l/min. ermöglicht. Dabei nimmt die Ablaufrinne das Wasser effizient über die gesamte Länge auf. Die Länge der Basis-einheit beträgt 300 mm, während das Duschrinnen-Set bestehend aus Duschrinne mit Designrost 1200 bzw. 1500 mm lang ist. Alle Teile sind aus zertifiziertem Edelstahl 316 (V4A) hergestellt und wahlweise in den Oberflächen poliert, gebürstet oder matt erhältlich. Durch das spezielle PVD-Verfahren ist die Oberfläche besonders widerstandsfähig, langlebig und dabei im Vergleich zu anderen Beschichtungsarten besonders kratzfest.



frachtfreie  
Lieferung

wiper®

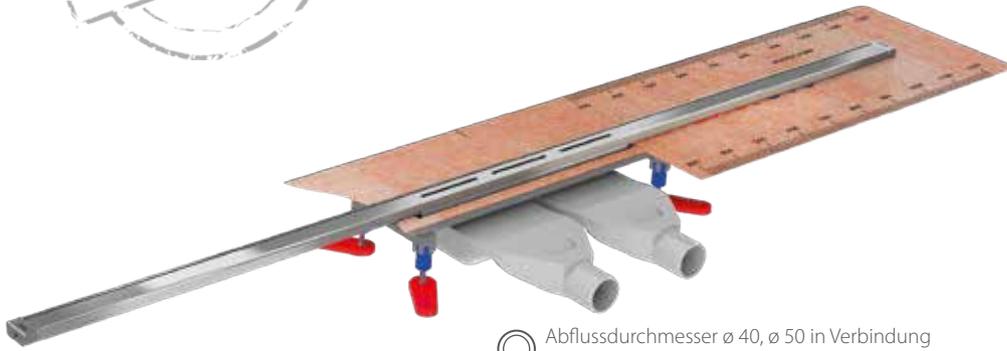

Abflussdurchmesser  $\varnothing 40, \varnothing 50$  in Verbindung mit einem Reduzierstück (Adapter)



Set enthält: Rinnenkörper, Designrost, Siphon, verstellbare Standfüße, Dichtmanschette.

**EDELSTAHL 316 (V4A)**


Das Material ist korrosions- und oxidationsbeständiger im Vergleich zu herkömmlichen Edelstahl 304 (V2A).

Die Duschrinne kann beliebig zugeschnitten werden auf ein Maß von 400 ÷ 1200 (1500\*)  
\*max. pro Bestellung.

Ablaufleistung gemäß DIN EN 1253 Q [l/min]:  
52.5 - Doppelsiphon SNAKE BEAN

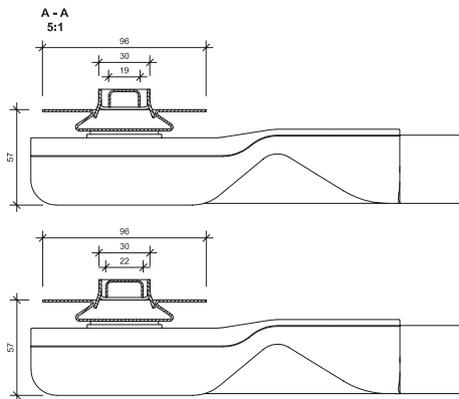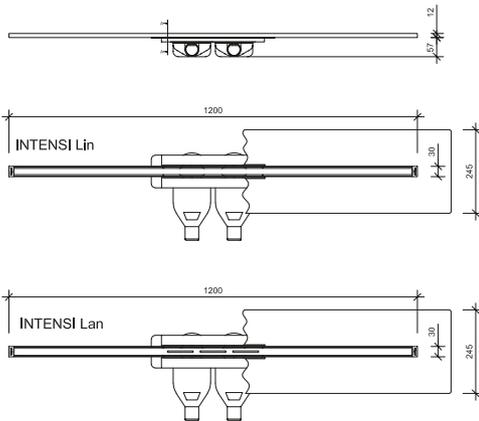

Isolierflansch

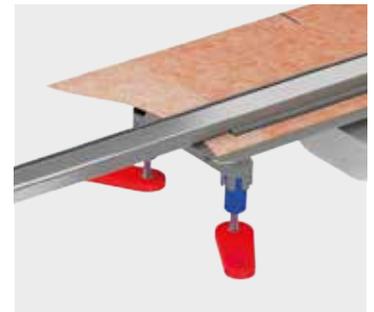

Oberflächen




SILVER (Silber)

BRIGHT GOLD (Hellgold)

GOLD (Gold)

HONEY GOLD (Honiggold)

GRAPHIT BLACK (Graphitschwarz)

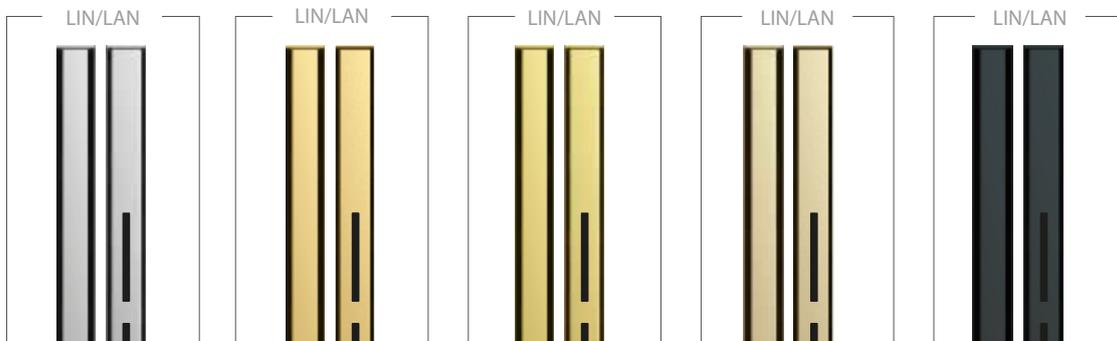

# PREMIUM

Die PREMIUM Serie der linearen Wiper® Duschauffläuren kann mitsamt dem dazugehörigen Dichtungsflansch und Dichtmanschette in Verbindung mit einem Isoliersystem direkt im Boden verbaut werden.

Die Höhe des Duschrinnenkörpers beträgt 30mm und der Duschrinnenrahmen ist 84 mm breit. Verfügbar in 8 Standardlängen. Sonderlängen können auf Kundenwunsch in beliebiger Länge nach Absprache produziert werden.

Wiper® Duschrinnen und die dazugehörigen Designroste werden aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.

Die höhenverstellbaren Standfüße ermöglichen eine schnelle und präzise Ausrichtung der Duschrinne. Die PREMIUM Serie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und kann auch an individuelle Kundenwünsche angepasst werden.





Set enthält: Rinnenkörper, Designrost, Siphon, verstellbare Standfüße, Dichtmanschette.

Abflussdurchmesser  $\varnothing$  40,  $\varnothing$  50 in Verbindung mit einem Reduzierstück (Adapter)


NEU




Standardlängen L [mm]:  
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

Ablaufleistung gemäß DIN EN 1253 Q [l/min]:  
36 - Siphon SNAKE  
48 - Siphon DROP 35 und DROP 50

Verfügbar auch mit Siphon  
DROP 35 und DROP 50 oder Senkrecht  
Weitere Informationen auf Seite 58-59

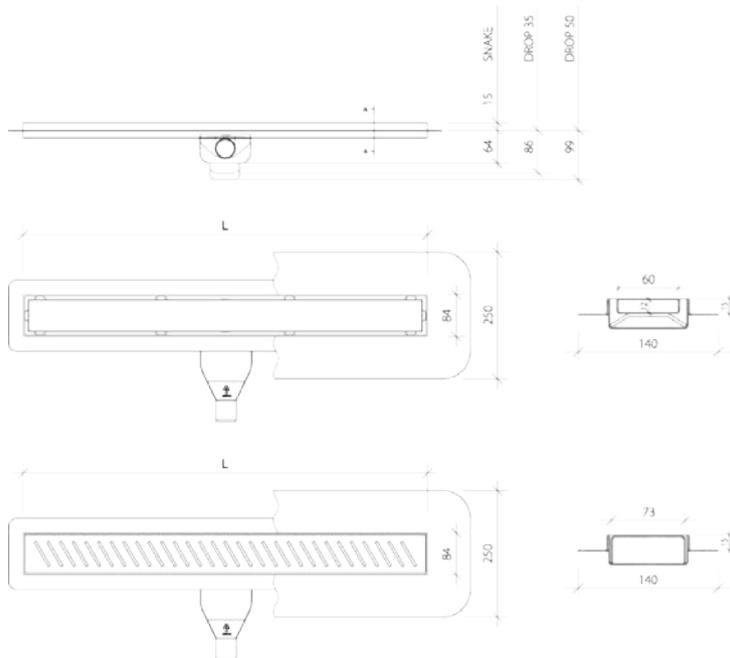

Isolierflansch

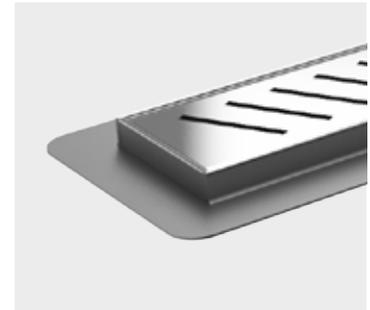

Oberflächen



EDELSTAHL



HOHE BELASTBARKEIT



HOCHWERTIGE QUALITÄT




EINFACHE REINIGUNG




HYDROISOLIERUNG



HOHE ABFLAUFLISTUNG






NIEDRIGE EINBAUHOHE



120°C



EINFACHE MONTAGE



# PREMIUM ZK

Duschrinnen der Serie PREMIUM ZKL / ZKPL / ZKP sind speziell entwickelte Ablaufrinnen für den Einbau unmittelbar an der Wand.

Der integrierte Dichtungsflansch, welcher entsprechend der Bedürfnisse abgekantet ist, ermöglicht eine einfache Montage direkt an der Wand und gewährleistet den optimalen Abstand zwischen Wandbelag und der Duschrinne.

Die Höhe des Duschrinnenkörpers beträgt 30 mm und der Duschrinnenrahmen ist 84 mm breit. Verfügbar in 8 Standardlängen. Sonderlängen können auf Kundenwunsch in beliebiger Länge nach Absprache produziert werden.

Wiper® Duschrinnen und die dazugehörigen Designroste werden aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.

Die höhenverstellbaren Standfüße ermöglichen eine schnelle und präzise Ausrichtung der Duschrinne. Die PREMIUM ZK Serie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und kann auch an individuelle Kundenwünsche angepasst werden.





Abflussdurchmesser  $\varnothing$  40,  $\varnothing$  50 in Verbindung mit einem Reduzierstück (Adapter)

Standardlängen L [mm]:  
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

Ablaufleistung gemäß DIN EN 1253 Q [l/min]:  
36 - Siphon SNAKE  
48 - Siphon DROP 35 und DROP 50




Set enthält: Rinnenkörper, Designrost, Siphon, verstellbare Standfüße, Dichtmanschette.


NEU



Verfügbar auch mit Siphon DROP 35 und DROP 50 oder Senkrecht  
Weitere Informationen auf Seite 58-59

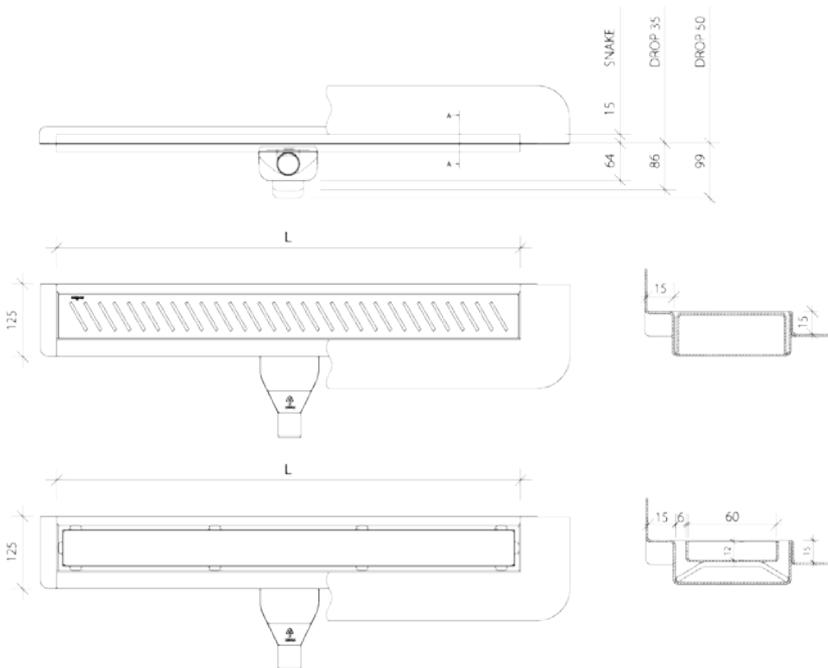

abgekanteter Isolierflansch

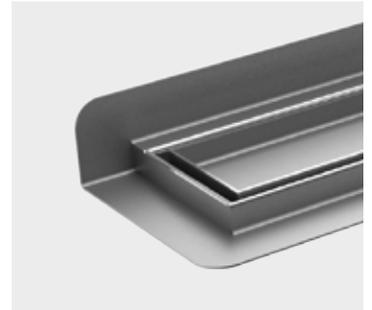

Oberflächen



EDELSTAHL



HOHE BELASTBARKEIT



HOCHWERTIGE QUALITÄT




EINFACHE REINIGUNG




HYDROISOLIERUNG



HOHE ABLAUFLEISTUNG






NIEDRIGE EINBAUHOHE



120°C



EINFACHE MONTAGE



# PREMIUM SLIM

Duschrinnen der PREMIUM SLIM Serie sind filigran gestaltete Ablaufrinnen, die mit einem Dichtungsflansch ausgestattet sind. Dieses System zeichnet sich durch die geringe Einbauhöhe (58 mm bis zum Dichtungsflansch) und das moderne Design aus. Die Breite des Ablaufgitters beträgt 46 mm, die des Rahmens 58 mm. Das System wird in verschiedenen Ausführungen hergestellt, die an die individuellen Bedürfnisse und den Geschmack des Kunden angepasst werden können. Die Duschrinnen sind mit dem neuen unter Patentschutz stehenden Geruchsverschluss SMART TRAP® aus rostfreiem Edelstahl und dem System EASY CLEAN ausgestattet. Ihre Durchflussleistung beträgt 24 l/min.





Set enthält: Rinnenkörper, Designrost, Siphon, verstellbare Standfüße, Dichtmanschette.

Abflussdurchmesser  $\varnothing$  40,  $\varnothing$  50 in Verbindung mit einem Reduzierstück (Adapter)

Standardlängen L [mm]:  
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200


Ablaufleistung gemäß DIN EN 1253 Q [l/min]:  
26 - EN1253

System EASY CLEAN

Edelstahl Siphon



Isolierflansch

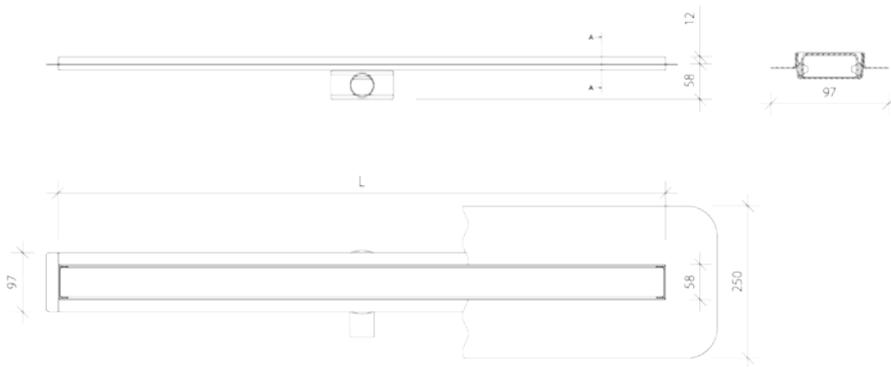

Oberflächen



EDELSTAHL



HOHE BELASTBARKEIT



HOCHWERTIGE QUALITÄT




EINFACHE REINIGUNG




HYDROISOLIERUNG




HOHE ABFLAUFLISTUNG



NIEDRIGE EINBAUHOHE



120°C



EINFACHE MONTAGE

PONENTE



PURE (befliesbar)



MISTRAL



SIROCCO



# INVISIBLE

Bei den Duschrinnen der Serie INVISIBLE handelt es sich um ein optisch unsichtbares Ablaufsystem. Bis auf den Spalt in der Bodenfläche, durch die das Wasser abläuft, ist die eingelassene Duschrinne nicht weiter sichtbar.

Wir empfehlen diese Lösung insbesondere bei Bodenbelägen, die sich noch nach dem Zuschnitt ästhetisch bearbeiten lassen (z.B. Naturstein oder Granit). Im Lieferumfang ist ein spezielles, entfettendes Tuch zur Reinigung der Metalloberfläche vor der Beklebung enthalten.





Set enthält: Rinnenkörper, Designrost, Siphon, verstellbare Standfüße, Dichtmanschette.

**NEU**





Verfügbar auch mit Siphon DROP 35 und DROP 50 oder Senkrecht  
Weitere Informationen auf Seite 58-59

Abflussdurchmesser  $\varnothing$  40,  $\varnothing$  50 in Verbindung mit einem Reduzierstück (Adapter)

• Standardlängen L [mm]:  
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

• Ablaufleistung gemäß DIN EN 1253 Q [l/min]:  
36 - Siphon SNAKE  
48 - Siphon DROP 35 und DROP 50

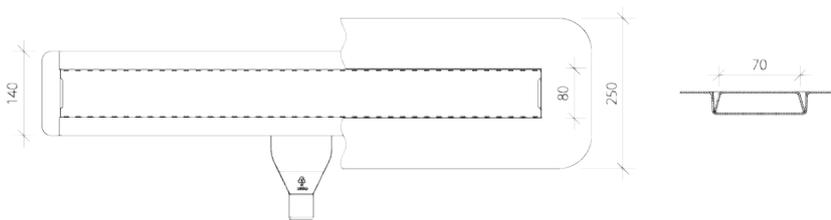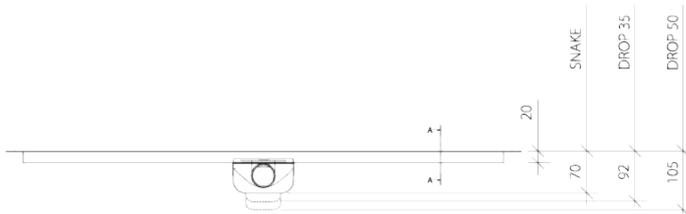

Isolierflansch



EDELSTAHL



HOHE BELASTBARKEIT



HOCHWERTIGE QUALITÄT




EINFACHE REINIGUNG




HYDRISOLIERUNG




HOHE ABFLAUFLISTUNG



NIEDRIGE EINBAUHOHE



120°C



EINFACHE MONTAGE

IDEAL EINSETZBAR IN VERBINDUNG MIT\*:



\*nicht im Lieferumfang enthalten! Bebilderung dient ausschließlich zur Beschreibung der Einsatzmöglichkeiten

# INVISIBLE SLIM

Bei den Duschrinnen INVISIBLE SLIM handelt es sich um ein optisch unsichtbares Ablaufsystem. Bis auf den Spalt in der Bodenfläche, durch die das Wasser abläuft, ist die eingelassene Duschrinne nicht weiter sichtbar.


Wir empfehlen dieses System insbesondere bei Bodenbelägen, die sich noch nach dem Zuschnitt ästhetisch bearbeiten lassen (z.B. Naturstein oder Granit). Im Lieferumfang enthalten ist ein spezielles, entfettendes Tuch, das zur Reinigung der Metalloberfläche vor der Beklebung dient. Die Duschablaufrippen sind mit dem neuen unter Patentschutz stehenden Geruchsverschluss SMART TRAP® aus rostfreiem Edelstahl und dem System EASY CLEAN ausgestattet. Ihre Durchflussleistung beträgt 24 l/min.



frachtfreie  
Lieferung

wiper®

**INVISIBLE SLIM**



**Set enthält:** Rinnenkörper, Designrost, Siphon, verstellbare Standfüße, Dichtmanschette.

○ Abflussdurchmesser  $\varnothing$  40,  $\varnothing$  50 in Verbindung mit einem Reduzierstück (Adapter)

- Standardlängen L [mm]:  
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200


- Ablaufleistung gemäß DIN EN 1253 Q [l/min]:  
26 - EN1253

- System EASY CLEAN

Edelstahl Siphon



Isolierflansch

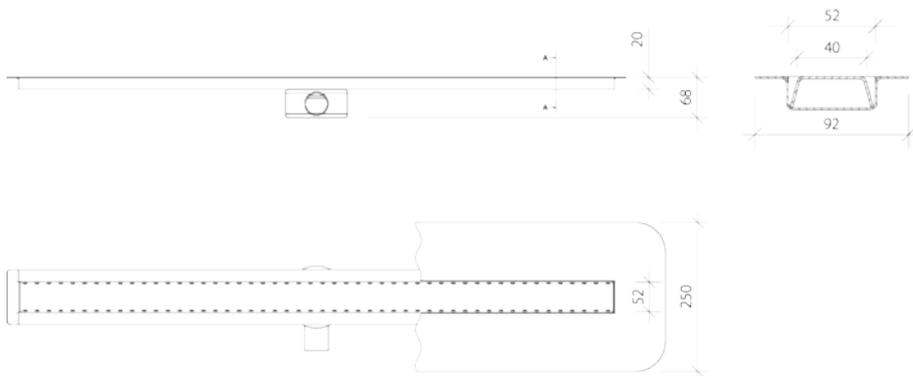

EDELSTAHL



HOHE BELASTBARKEIT



HOCHWERTIGE QUALITÄT




EINFACHE REINIGUNG




HYDROISOLIERUNG




HOHE ABFLAUFLISTUNG



NIEDRIGE EINBAUHOHE




120°C



EINFACHE MONTAGE

IDEAL EINSETZBAR IN VERBINDUNG MIT\*:

Granit

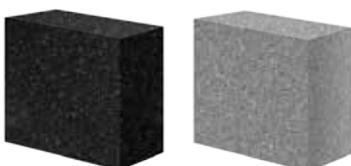

Marmor



Beton



tropische Hölzer



ESG-Glas



\*nicht im Lieferumfang enthalten! Bebilderung dient ausschließlich zur Beschreibung der Einsatzmöglichkeiten

# ELITE

Duschrinnen der ELITE Serie sind modern gestaltete Ablaufrinnen, welche mit einem Dichtungsflansch ausgestattet sind. Dieses System zeichnet sich durch die zusätzliche sekundäre Ablaufebene unter dem Bodenbelag sowie die geringe Einbauhöhe (64 mm bis zum Dichtungsflansch).

Durch die einstellbare Höhe des Rahmens (8 – 12 mm; optional bis 50 mm bei dicken Bodenbelägen) ist dieses System besonders flexibel hinsichtlich des gewählten Bodenbelags. Die Breite des Ablaufgitters beträgt 55 mm, die des Rahmens 72 mm.

Die ELITE Serie wird in verschiedenen Ausführungen hergestellt, die an die individuellen Bedürfnisse und den Geschmack des Kunden angepasst werden können.




**ELITE**

**NEU**



Verfügbar auch mit Siphon  
**DROP 35 und DROP 50** oder Senkrecht  
 Weitere Informationen auf Seite 58-59

höhenverstellbarer Rahmen  
 (8-12 mm, optional bis 50 mm)

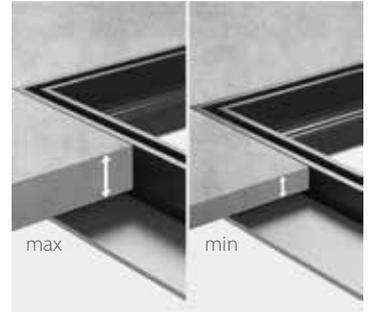

Isolierflansch



Oberflächen




Set enthält: Rinnenkörper, Designrost, Siphon, verstellbare Standfüße, Dichtmanschette.

Abflussdurchmesser  $\varnothing$  40,  $\varnothing$  50 in Verbindung mit einem Reduzierstück (Adapter)

Standardlängen L [mm]:  
 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

Ablaufleistung gemäß DIN EN 1253 Q [l/min]:  
 36 - Siphon SNAKE  
 48 - Siphon DROP 35 und DROP 50

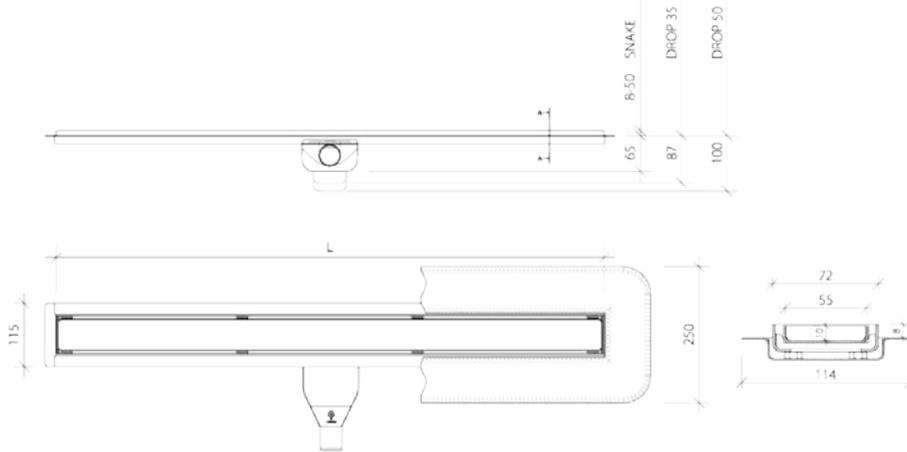

EDELSTAHL



HOHE BELASTBARKEIT



HOCHWERTIGE QUALITÄT




EINFACHE REINIGUNG



HYDRISOLIERUNG




HOHE ABFLAUFLISTUNG






NIEDRIGE EINBAUHOHE



120°C



EINFACHE MONTAGE

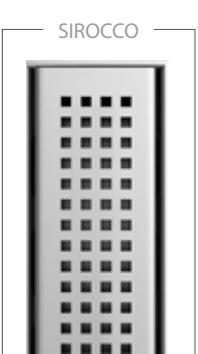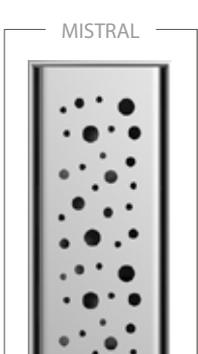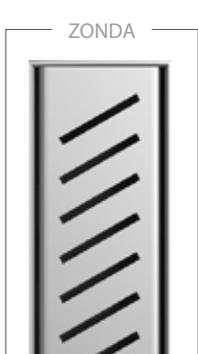

# ELITE SLIM

Duschrinnen der ELITE SLIM Serie sind filigran gestaltete Ablaufrinnen, welche mit einem Dichtungsflansch ausgestattet sind. Dieses System zeichnet sich durch die zusätzliche sekundäre Abflaufebene unter dem Bodenbelag sowie die geringe Einbauhöhe (64mm bis zum Dichtungsflansch).


Durch die einstellbare Höhe des Rahmens (8 – 12mm; optional bis 50mm bei dicken Bodenbelägen) ist dieses System besonders flexibel hinsichtlich des gewählten Bodenbelags. Die Breite des Ablaufgitters beträgt 34mm, die des Rahmens 48 mm.

Das System wird in verschiedenen Ausführungen hergestellt, die an die individuellen Bedürfnisse und den Geschmack des Kunden angepasst werden können. Die Duschaufgüsse sind mit dem neuen unter Patentschutz stehenden Geruchsverschluss SMART TRAP® aus rostfreiem Edelstahl und dem System EASY CLEAN ausgestattet. Ihre Durchflussleistung beträgt 24 l/min.



**ELITE SLIM**

höhenverstellbarer Rahmen  
(8-12 mm, optional bis 50 mm)

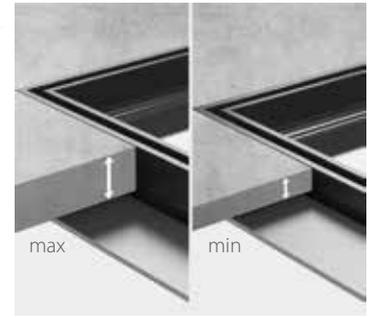

Edelstahl Siphon



Isolierflansch



Oberflächen



25 JAHRE GARANTIE


Set enthält: Rinnenkörper, Designrost, Siphon, verstellbare Standfüße, Dichtmanschette.

Abflussdurchmesser  $\varnothing 40$ ,  $\varnothing 50$  in Verbindung mit einem Reduzierstück (Adapter)

- Standardlängen L [mm]: 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

- Ablaufleistung gemäß DIN EN 1253 Q [l/min]: 26 - EN1253

• System EASY CLEAN

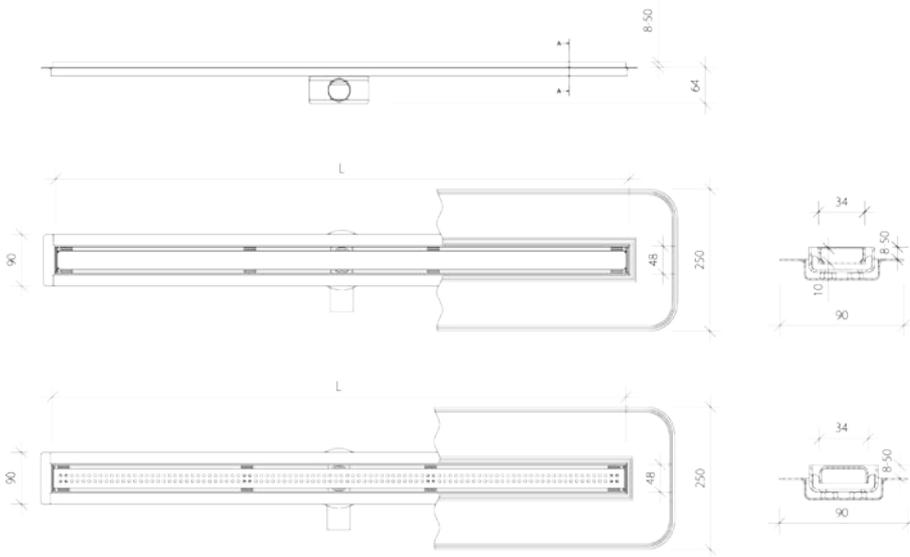

EDELSTAHL




HOHE BELASTBARKEIT



HOCHWERTIGE QUALITÄT




EINFACHE REINIGUNG




HYDRISOLIERUNG




HOHE ABLAUFLEISTUNG



NIEDRIGE EINBAUHOHE



120°C



EINFACHE MONTAGE



# VINYL FLOOR


NEU

Die Duschrinne WIPER VF ist eine spezielle Entwicklung für den bodengleichen Einbau von Abflurrinnen in Duschbereiche, die mit PVC-/Vinylbelägen ausgelegt werden sollen. Vinylboden wird aufgrund seiner vielen Gestaltungsmöglichkeiten, Strapazierfähigkeit und sehr hohem Hygienestandard verstärkt in öffentlichen Bereichen wie z.B. Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Sportvereinen oder Hotels eingesetzt, jedoch wird es zunehmend auch in privaten Wohn- und Duschbereichen immer beliebter. Dieser Trend erforderte die Entwicklung einer völlig neuen Duschrinne mit besonderen technischen Eigenschaften, die eine sichere und vor allem einfache Installation eines linearen Ablaufs im Badezimmer in Kombination mit einem PVC-Bodenbelag ermöglicht. Das Produkt ist aus zertifiziertem Edelstahl 304 (V2A) gefertigt und mit einer Auswahl an verschiedenen Designrosten verfügbar.



frachtfreie  
Lieferung

wiper®

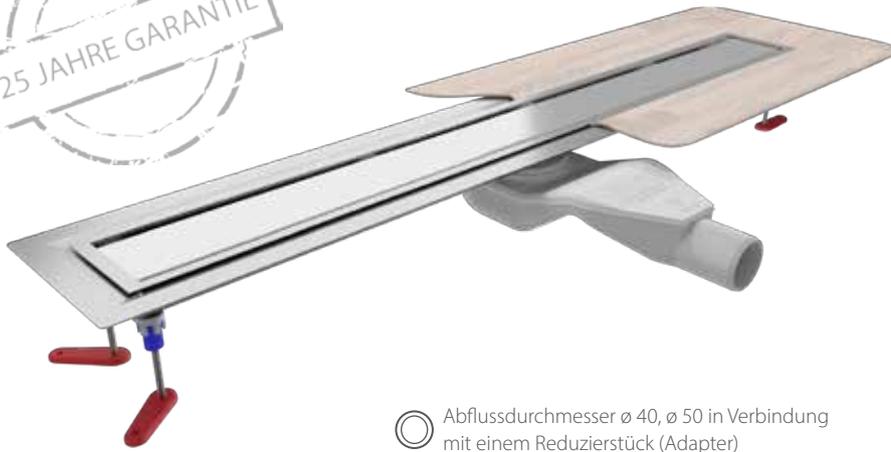

Abflussdurchmesser  $\varnothing 40, \varnothing 50$  in Verbindung mit einem Reduzierstück (Adapter)

- Standardlängen L [mm]:  
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

- Ablaufleistung gemäß DIN EN 1253 Q [l/min]:  
36 - Siphon SNAKE  
48 - Siphon DROP 35 und DROP 50




Set enthält: Rinnenkörper inkl. Vinyl-Klemmrahmen, Designrost, Siphon, verstellbare Standfüße

**NEU**



Verfügbar auch mit Siphon DROP 35 und DROP 50 oder Senkrecht  
Weitere Informationen auf Seite 58-59

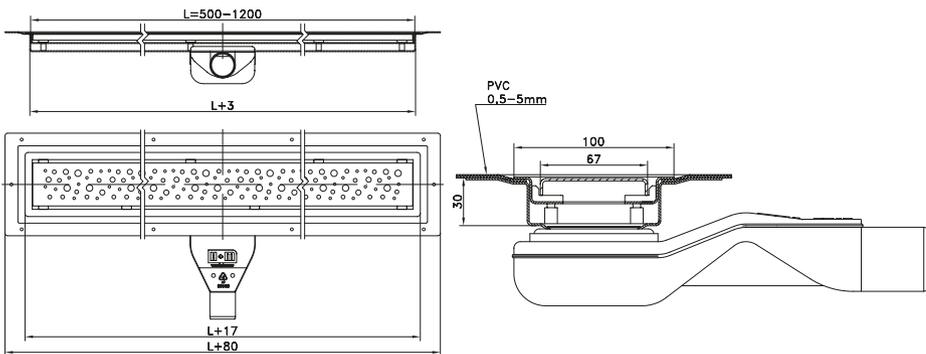

Isolierflansch



Oberflächen



EDELSTAHL



HOHE BELASTBARKEIT



HOCHWERTIGE QUALITÄT




EINFACHE REINIGUNG




HYDRICISOLIERUNG




HOHE ABFLAUFLISTUNG





NIEDRIGE EINBAUHOHE



120°C



EINFACHE MONTAGE



# EYE-DRAIN

Duschrinnen der Serie EYE-DRAIN sind Ablaufsysteme mit einer völlig neuen Design-Charakteristik. Ihre filigrane schlanke Linie setzt visuelle Designakzente, gleichzeitig gewährleistet sie die höchste Funktionalität mit nahezu uneingeschränkter Lebensdauer.

Die Wiper EYE-DRAIN ist ein einzigartiges Entwässerungssystem der High-PREMIUM Klasse aus hochwertigem Edelstahl. Vor allem bei Mosaik- oder großformatigen Bodenbelägen fügt sich das Design besonders harmonisch in das Gesamterscheinungsbild hinein. Im Set enthalten sind die höhenverstellbaren Standfüße, eine passende Dichtmanschette sowie der Siphon.

wiper®

Realisierung  
~14  
Arbeitstage

frachtfreie  
Lieferung

EYE-DRAIN



Set enthält: Rinnenkörper, Designrost, Siphon, verstellbare Standfüße, Dichtmanschette.

Abflussdurchmesser  $\varnothing$  40,  $\varnothing$  50 in Verbindung mit einem Reduzierstück (Adapter)


Standardlängen L [mm]:  
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

Ablaufleistung gemäß DIN EN 1253  
Q [l/min]: 36

Isolierflansch



Oberflächen

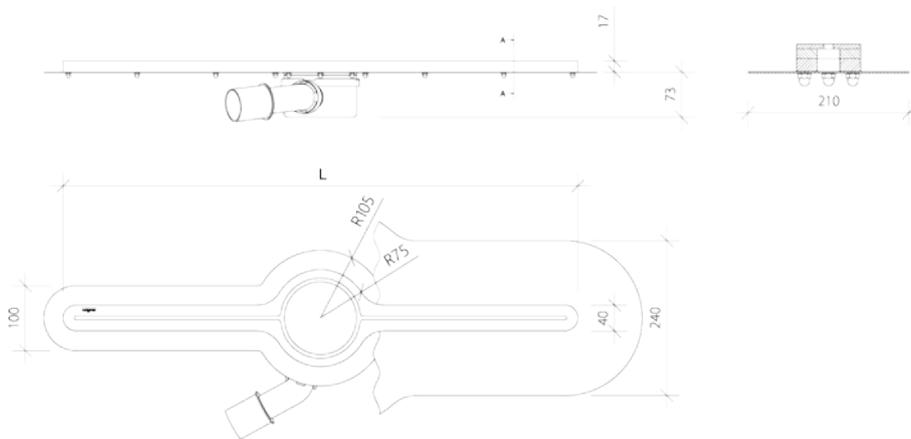

EDELSTAHL



HOHE BELASTBARKEIT



HOCHWERTIGE QUALITÄT




EINFACHE REINIGUNG




HYDROISOLIERUNG




HOHE ABLAUFLEISTUNG



NIEDRIGE EINBAUHOHE





120°C



EINFACHE MONTAGE

Varianten:



# PREMIUM

## ZKL / ZKPL / ZKP

Duschrinnen der Serie PREMIUM ZKL / ZKPL / ZKP sind speziell entwickelte Ablaufrinnen für den Einbau unmittelbar an der Wand.

Der integrierte Dichtungsflansch, welcher entsprechend der Bedürfnisse abgekantet ist (erhältlich in verschiedenen Varianten), ermöglicht eine einfache Montage direkt an der Wand und gewährleistet den optimalen Abstand zwischen Wandbelag und der Duschrinne.

Die Höhe des Duschrinnenkörpers beträgt 30 mm und der Duschrinnenrahmen ist 84 mm breit. Verfügbar in 8 Standardlängen. Sonderlängen können auf Kundenwunsch in beliebiger Länge nach Absprache produziert werden.

Wiper® Duschrinnen und die dazugehörigen Designroste werden aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.

Die höhenverstellbaren Standfüße ermöglichen eine schnelle und präzise Ausrichtung der Duschrinne. Die PREMIUM ZK Serie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und kann auch an individuelle Kundenwünsche angepasst werden.





DUSCHRINNE ZKL



DUSCHRINNE ZKPL



DUSCHRINNE ZKP



- Abflaufleistung gemäß DIN EN 1253 Q [l/min]:  
 36 - siphon SNAKE  
 48 - siphon DROP 35 und DROP 50

⊙ Abflussdurchmesser  $\varnothing 40, \varnothing 50$  in Verbindung mit einem Reduzierstück (Adapter)




Set enthält: Rinnenkörper, Designrost, Siphon, verstellbare Standfüße, Dichtmanschette.


**NEU**



Verfügbar auch mit Siphon DROP 35 und DROP 50 oder Senkrecht  
 Weitere Informationen auf Seite 58-59

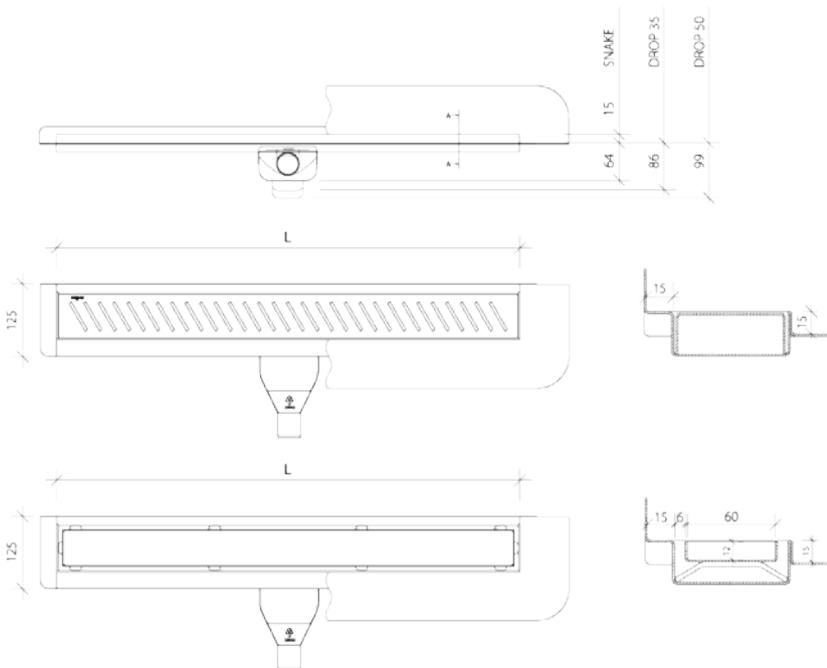

abgekanteter Isolierflansch

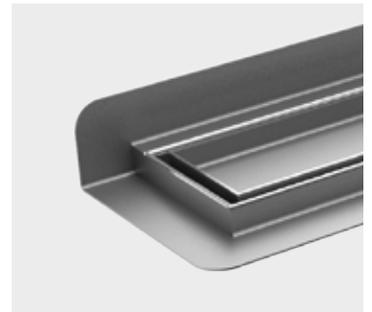

Oberflächen



EDELSTAHL



HOHE BELASTBARKEIT



HOCHWERTIGE QUALITÄT




EINFACHE REINIGUNG



HYDRISOLIERUNG




HOHE ABFLAUFLICHTUNG




NIEDRIGE EINBAUHÖHE



120°C



EINFACHE MONTAGE

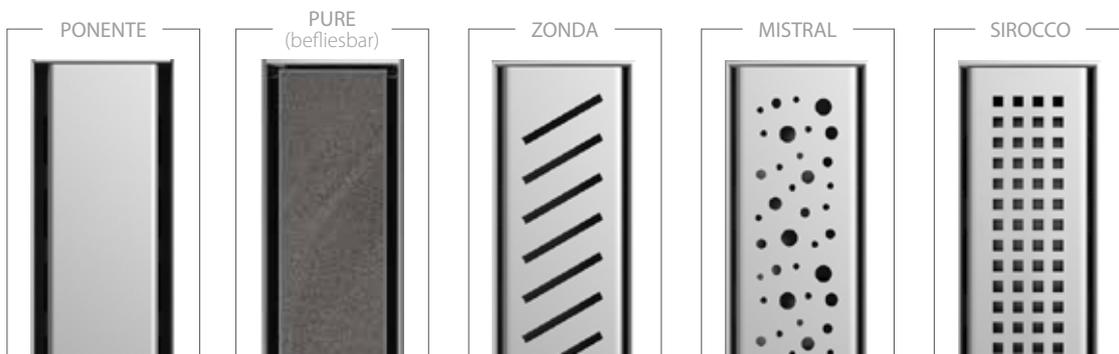

# S-LINE

Duschrinnen der Serie S-LINE erlauben architektonische Freiheit bei der Planung Ihrer Entwässerung.


Ob entlang des Pools, Jacuzzi oder einfach in einer Dusche setzen Sie gestalterische Akzente in Ihrer Wellness Oase.

Durch die freie Formen unterstreichen Sie das einzigartige Design in Verbindung mit höchster Qualität und bewährter Technik.

Realisieren Sie nahezu jede Form bei Ihrem Projekt.



S-LINE

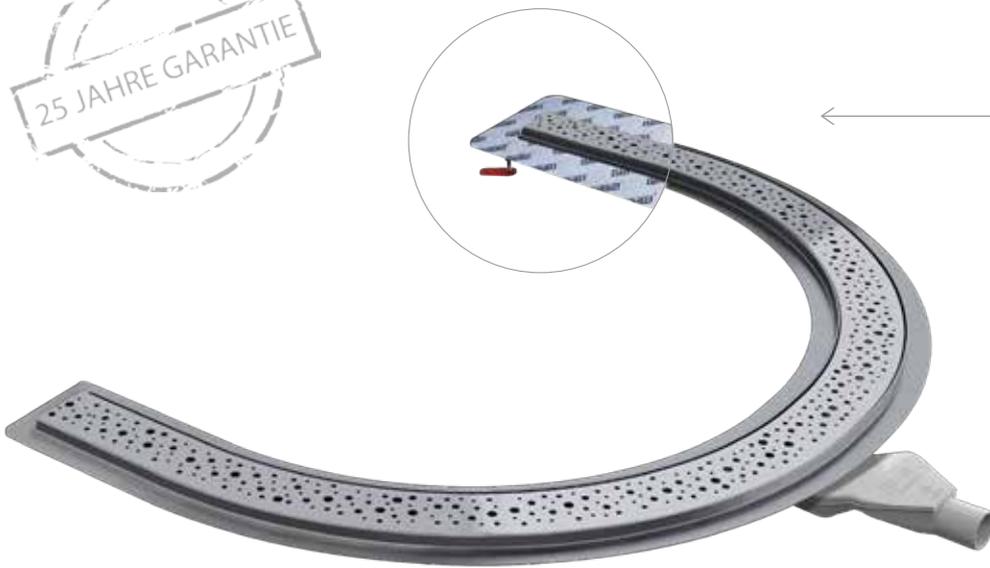

Set enthält: Rinnenkörper, Designrost, Siphon, verstellbare Standfüße, Dichtmanschette.

**NEU**



- Abflussteilung gemäß DIN EN 1253 Q [l/min]:  
36 - Siphon SNAKE  
48 - Siphon DROP 35 und DROP 50


Abflussthroughmesser  $\varnothing$  40,  $\varnothing$  50 in Verbindung mit einem Reduzierstück (Adapter)

Verfügbar auch mit Siphon DROP 35 und DROP 50 oder Senkrecht  
Weitere Informationen auf Seite 58-59

Isolierflansch



Oberflächen

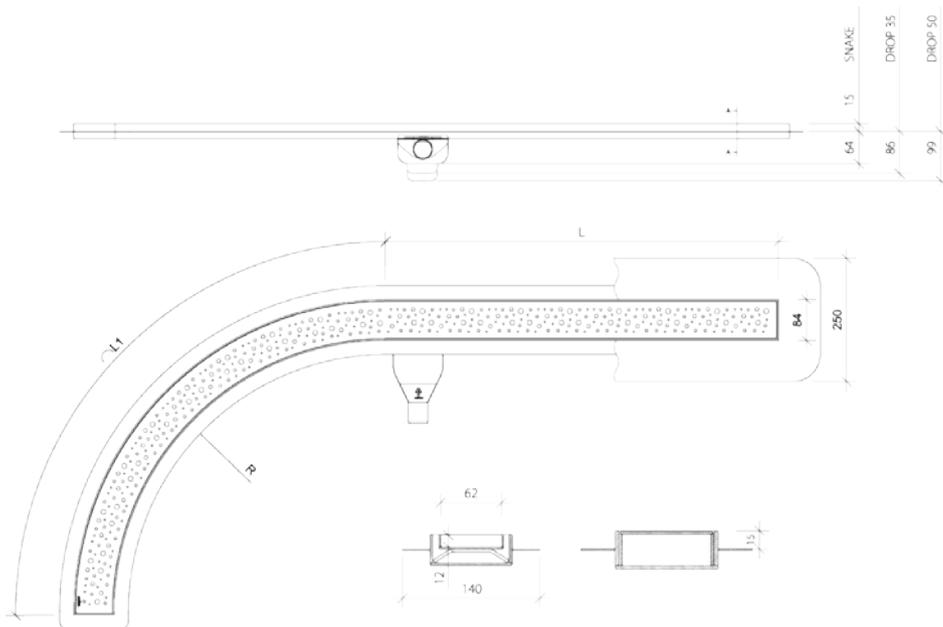

EDELSTAHL



HOHE BELASTBARKEIT



HOCHWERTIGE QUALITÄT




EINFACHE REINIGUNG



HYDRISOLIERUNG




HOHE ABFLUSTLEISTUNG






NIEDRIGE EINBAUHOHE



120°C



EINFACHE MONTAGE

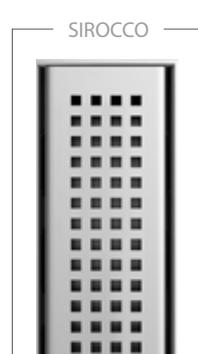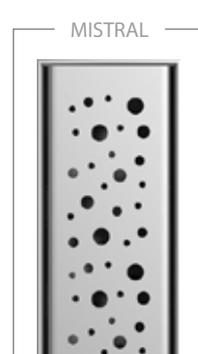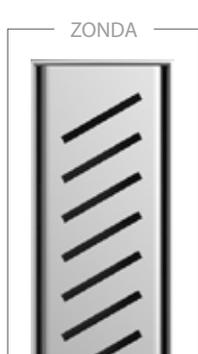

# DUSCHRINNEN MIT VERSETZTEM ABLAUF

Als Hersteller von Entwässerungssystemen bieten wir eine Vielzahl von Sonderlösungen an. Mit uns realisieren Sie spezielle Einbausituationen, welche mit Standardprodukten nicht umgesetzt werden könnten.

Hierzu zählen nicht nur Sonderlängen oder kundenspezifische Oberflächen, sondern auch Duschrinnen mit seitlich versetztem Ablauf. Sie bestimmen, was für Ihr Projekt benötigt wird und wir kümmern uns um den Rest. Sonderlösungen bedürfen einer individuellen Kalkulation und einer verlängerten Lieferzeit.

Sprechen Sie uns an oder fordern direkt Ihr Individuelles Angebot an.





⊙ Abflussdurchmesser  $\varnothing 40, \varnothing 50$  in Verbindung mit einem Reduzierstück (Adapter)



Set enthält: Rinnenkörper, Designrost, Siphon, verstellbare Standfüße, Dichtmanschette.

**NEU**



Verfügbar auch mit Siphon

DROP 35 und DROP 50 oder Senkrecht


Weitere Informationen auf Seite 58-59

• Ablaufleistung gemäß DIN EN 1253 Q [l/min]:


36 - Siphon SNAKE

48 - Siphon DROP 35 und DROP 50

X, L – gem. Bestellung

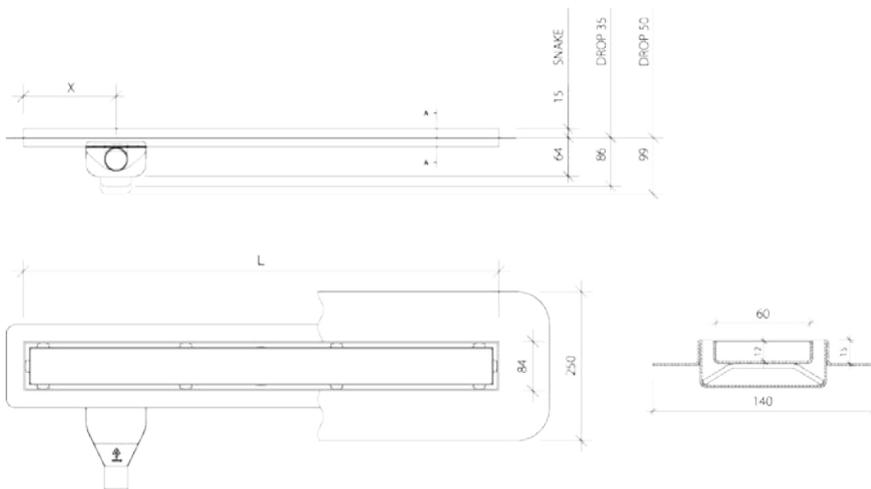

Isolierflansch

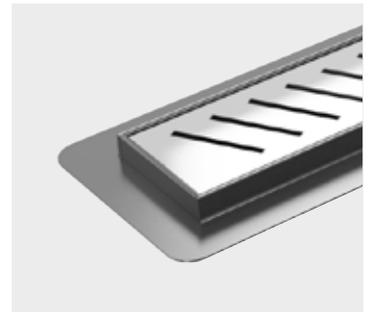

Oberflächen



EDELSTAHL



HOHE BELASTBARKEIT



HOCHWERTIGE QUALITÄT



EINFACHE REINIGUNG




HYDRISOLIERUNG




HOHE ABLAUFLEISTUNG



NIEDRIGE EINBAUHÖHE



120°C



EINFACHE MONTAGE

PONENTE



PURE (befliesbar)



ZONDA



MISTRAL



SIROCCO



# DOT PREMIUM

Die DOT Premium Serie der flächenbündigen Wiper® Punktabläufe ist mit einem Dichtungsflansch ausgestattet. Diese wird zusammen mit einer Dichtmanschette und in Verbindung mit einem Isoliersystem direkt im Boden verbaut.

Die DOT PREMIUM Serie ist ein aus Edelstahl gefertigter Bodenablauf mit einem quadratischen Designgitter und verfügbar in drei Standardgrößen. Das System wird in verschiedenen Ausführungen hergestellt, die an die individuellen Bedürfnisse und den Geschmack des Kunden angepasst werden können.





Set enthält: Rinnenkörper, Designrost, Siphon, verstellbare Standfüße, Dichtmanschette.

**NEU**



Verfügbar auch mit Siphon

**DROP 50 und Senkrecht**

Weitere Informationen auf Seite 58-59

• **Abmessungen [mm]:**

DOT100 – 100 x 100



DOT120 – 120 x 120

DOT150 – 150 x 150

• **Ablaufleistung gemäß DIN EN 1253 Q [l/min]:**

48 - Siphon DROP 35 und DROP 50

26 - Siphon McAlpine CD-HC26-65

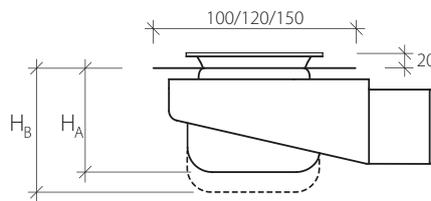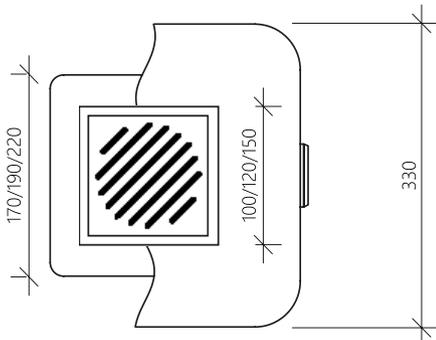

H <sub>A</sub> - DROP 35	71 mm
H <sub>B</sub> - DROP 50	83 mm

Isolierflansch



Oberflächen



EDELSTAHL



HOHE BELASTBARKEIT



HOCHWERTIGE QUALITÄT




EINFACHE REINIGUNG




HYDROISOLIERUNG



HOHE ABFLAUFLISTUNG



NIEDRIGE EINBAUHOHE






120°C



EINFACHE MONTAGE



Erhältlich nur mit Siphon McAlpine



# DOT INVISIBLE

NEU

Bei den Punktabläufen der Serie DOT INVISIBLE handelt es sich um ein minimalistisches und optisch unsichtbares Ablaufsystem. Bis auf den Spalt in der Bodenfläche, durch die das Wasser abläuft, ist der eingelassene Duschablauf nicht weiter sichtbar.

Wir empfehlen diese Lösung insbesondere bei Bodenbelägen, die sich noch nach dem Zuschchnitt ästhetisch bearbeiten lassen (z.B. Naturstein oder Granit). Im Lieferumfang ist ein spezielles, entfettendes Tuch zur Reinigung der Metalloberfläche vor der Beklebung enthalten.



frachtfreie  
Lieferung

wiper®



Set enthält: Rinnenkörper, Designrost, Siphon, verstellbare Standfüße, Dichtmanschette.

**NEU**



Verfügbar auch mit Siphon

DROP 50 und Senkrecht

Weitere Informationen auf Seite 58-59

• **Abmessungen [mm]:**



DOT100 – 100 x 100

DOT120 – 120 x 120


DOT150 – 150 x 150

• **Ablaufleistung gemäß DIN EN 1253**

Q [l/min]: 48

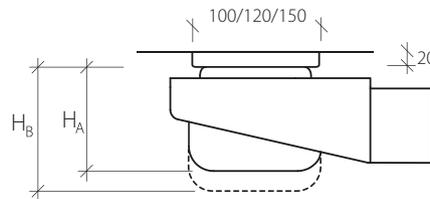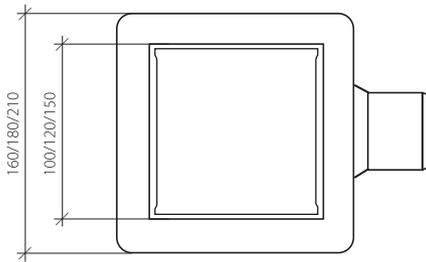

Isolierflansch

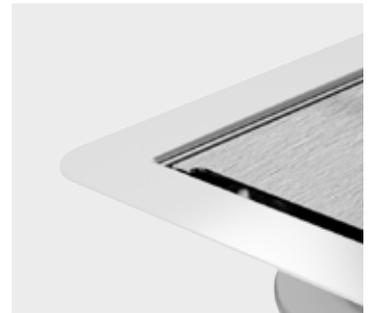

H <sub>A</sub> - DROP 35	71 mm
H <sub>B</sub> - DROP 50	83 mm



EDELSTAHL



HOHE BELASTBARKEIT



HOCHWERTIGE QUALITÄT




EINFACHE REINIGUNG




HYDRISOLIERUNG




HOHE ABFLAUFLISTUNG



NIEDRIGE EINBAUHOHE




120°C



EINFACHE MONTAGE

IDEAL EINSETZBAR IN VERBINDUNG MIT\*:

Granit

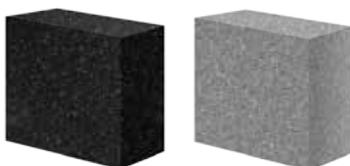

Marmor



Beton



tropische Hölzer



ESG-Glas



\*nicht im Lieferumfang enthalten! Bebilderung dient ausschließlich zur Beschreibung der Einsatzmöglichkeiten

# DOT TOP

DOT TOP ist ein Bodenablaufsystem mit einem quadratischem 122 mm x 122 mm Designgitter mit Rahmen aus Edelstahl. Das verbaute Siphon der Firma McAlpine ist mit einem Rückschlagventil ausgestattet und hat eine Durchflussleistung von 32 l/min. Der Ablaufstutzen hat einen Durchmesser von 40 oder Wahlweise 50 mm, die Abflussöffnung eine Höhe von bis zu 143 mm. Zusätzlich kann die Manschette auch mit Perforation und/oder Stahlflansch zum Verschrauben angeboten werden.



frachtfreie  
Lieferung

wiper®



Für dieses Produkt zusätzlich erhältlich:

- Dichtset S. 53

Abflussdurchmesser  $\varnothing$  40,  $\varnothing$  50 in Verbindung mit einem Reduzierstück (Adapter)





Abmessungen [mm]:

122 x 122

Ablaufleistung gemäß DIN EN 1253

Q [l/min]: 30

Im Set enthalten:  
spezielle Dichtmaschette und  
Isolierflansch

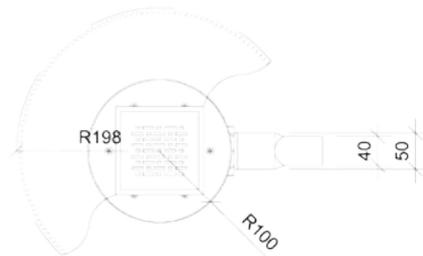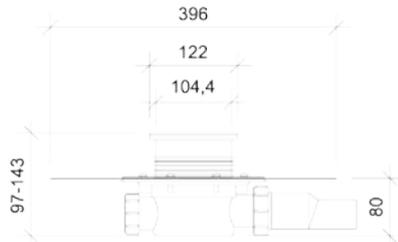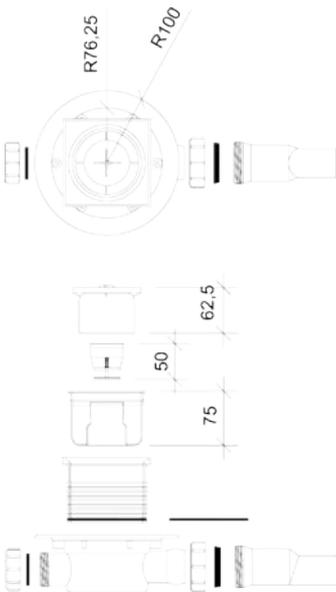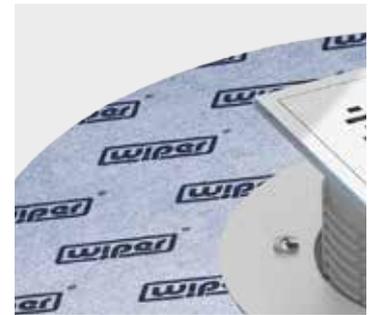

Oberflächen



EDELSTAHL



HOHE BELASTBARKEIT



HOCHWERTIGE QUALITÄT




EINFACHE REINIGUNG




HYDROISOLIERUNG



HOHE ABFLAUFLISTUNG



NIEDRIGE EINBAUHOHE



120°C



EINFACHE MONTAGE


BREVA




ZONDA



MISTRAL



SIROCCO




# DUSCHABTRENNUNG WIPER VERRE

Die begehbare Duschtrennung WIPER VERRE ist in zwei Ausführungen erhältlich: VERRE BRIGHT – zeitloses Silber in glänzender Optik sowie VERRE BLACK – elegantes, modernes Schwarz in matter Ausführung. Die Duschtrennung besteht aus 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) mit Active-Shield-Beschichtung. Damit bietet dieses System eine antibakterielle wasserabweisende Glasoberfläche, die besonders pflegeleicht ist und gleichzeitig vor Schmutzablagerungen schützt. Durch das Wandbefestigungsprofil und die Stabilisationsstange mit einer einstellbaren Länge bis zu 120 cm sowie einer Winkeleinstellung bis zu 180° ist die Montage vor Ort besonders einfach und intuitiv. Alle Modelle dieser Duschtrennung sind universell und somit links oder rechts anwendbar.



frachtfreie  
Lieferung

wiper

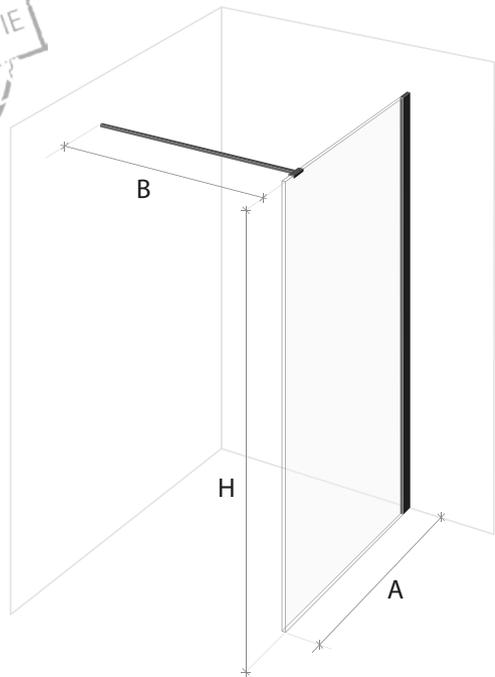

**Merkmale der Kabine:**

- 8 mm gehärtetes ESG-Glas
- Active Shield Hybrid-Schmutzabweisende Beschichtung
- Montageprofil mit Wand-zu-Wand-Toleranzausgleich
- Oberfläche: poliert
- Stabilisierungsstange aus Edelstahl in der Länge bis 120 cm und im Winkel von 180° verstellbar
- Universalmodell rechts/links Montage


Ideales Set in Kombination mit:



• Duschrinnen

**SCHWARZ MATT**

Standardabmessungen [cm]:

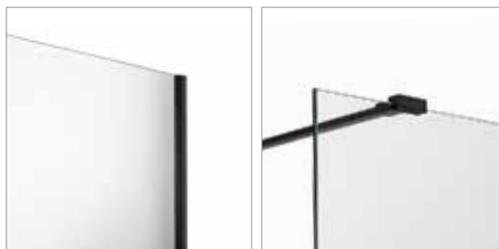

**SILBER POLIERT**



A	H	B* max
50	200	120
60	200	120
70	200	120
80	200	120
90	200	120
100	200	120
110	200	120
120	200	120
130	200	120
140	200	120
150	200	120
160	200	120

\*max Länge der Stabilisierungsstange



• Duschwanne Solid Eye



• Duschelemente



• Wiper-Dichtset

# SOLID EYE

Eine Duschwanne, die sich durch ihr elegantes, modernes Design und eine zeitlose Form auszeichnet sowie einem exklusiven Designrost in einer noch nie dagewesenen innovativen Form. Standardgröße 1200 x 900 x 30 mm. Ein Gefälle für einen effektiven Wasserabfluss ist in der Duschwanne bereits eingearbeitet, während die Oberfläche glatt ist und keine sichtbaren Fugen oder Schweißnähte aufweist. Diese Duschwanne ist vorgesehen für eine Montage auf einer fertig gefliesten Fläche oder direkt auf einem Estrich, wenn bündige Fliesen rundum vorgesehen sind.



frachtfreie  
Lieferung



#### SET bestehend aus:

- Verbundwerkstoff-Duschwanne
- Designrost Eye, Edelstahl poliert
- Siphon BRIDGE 90 für Duschwannen



#### Für dieses Produkt zusätzlich erhältlich:




- Dichtset S. 53

#### Material Solid Surface

Die Duschwanne besteht aus dem sehr langlebigen Solid Surface Material, einem Mineral-Acryl-Verbundstoff der neuesten Generation. Es garantiert Langlebigkeit und hohe Schlag- und Abriebfestigkeit. Die Oberfläche der Duschwanne ist leicht erneuerbar, im Falle einer Beschädigung lässt sich das Solid Surface Material abschleifen und polieren, da es im Querschnitt gleichmäßig ist und sich durch Porenfreiheit auszeichnet. Dieser Verbundstoff schließt die Bildung von Schimmel oder das Wachstum von Bakterien aus und ist UV-beständig. Obwohl er im Aussehen dem Naturstein ähnelt, vermittelt er im Gegensatz zu diesem ein sehr angenehmes Wärmegefühl.

#### Vorteile:

- antibakterielle Eigenschaften
- einfach zu reinigen
- langlebig
- leicht zu erneuern
- unverändertes Aussehen bei Langzeiteinsatz
- Designrost Eye - aus zertifiziertem Edelstahl
- hochwertig polierte Oberfläche (höchste auf dem Markt erhältliche Qualität)
- Duschwanne fügt sich perfekt in Glas, Holz, Fliesen und Naturstein ein
- folgt modernen Trends

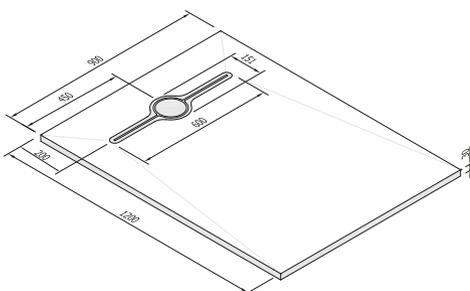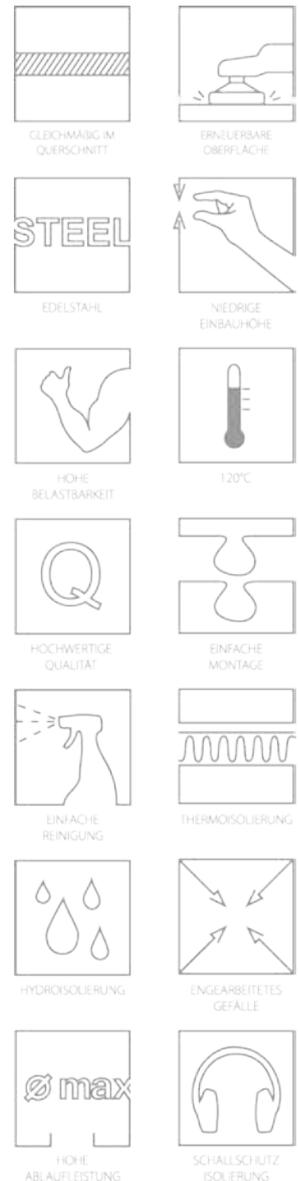


# SHOWERLAY

Das Wiper® SHOWERLAY ist eine mit speziellem Zementmörtel doppelt beschichtete XPS-Platte, die zusätzlich mit einem Kunststoffnetz verstärkt ist. In das Showerlay integriert ist eine Duschrinne oder Punktablauf welches mit einem passenden Siphon geliefert wird.

Die wesentlichen Vorteile des SHOWERLAY sind: Hydroisolierung, perfekt eingearbeitetes Gefälle in Richtung Ablauf, hervorragende Oberflächeneigenschaften für beste Klebeergebnisse beim Befliesen, hohe Schallsolierung, die Härte der Oberflächenschicht durch die das Verkleben von sehr kleinen Mosaiksteinen ermöglicht wird, als auch die deutliche Vereinfachung sowie Zeitersparnis bei der Montage.



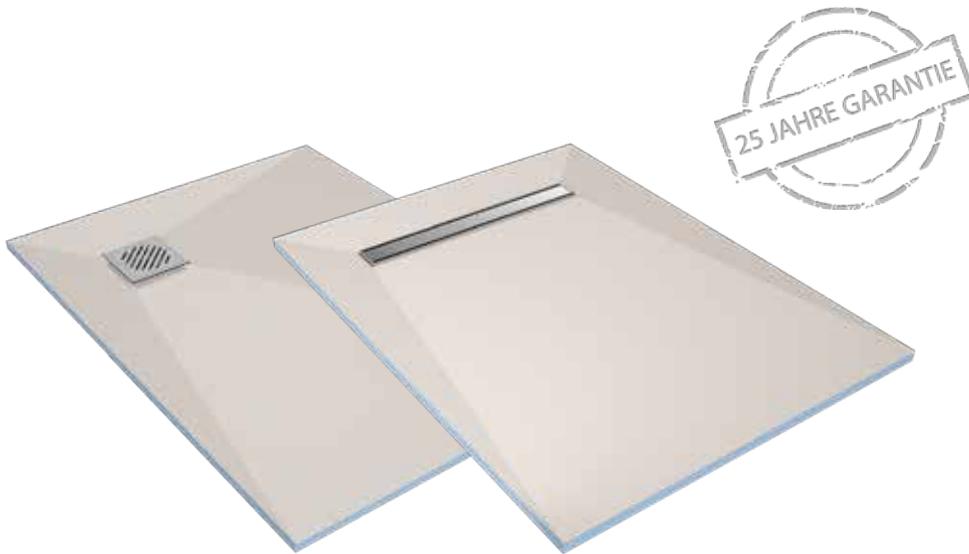

Für dieses Produkt zusätzlich erhältlich:





- Dichtset S. 53

#### Eigenschaften des WIPER SHOWERLAY Duschboards:


- 100-prozentige Hydroisolierung
- perfekt eingearbeitetes Gefälle in Richtung Duschrinne oder punktuellm Ablauf
- hervorragende Oberflächeneigenschaften für beste Klebeverbindung beim Befliesen
- Härte der Oberflächenschicht erlaubt das Verkleben von sehr kleinen Mosaiksteinen
- hohe Schallisolierung
- Dicke der Platte: 20, 28 oder 35 mm
- nach der Montage sollten die Platten vollflächig auf dem Untergrund aufliegen
- bei Sonderanfertigungen realisieren wir auch andere Abmessungen und Positionierungen der Ablaufsysteme

#### Bei Bestellung bitte immer angeben:

1. Dicke des Duschboards (20, 28 oder 35 mm)
2. Typ des Duschboards (LINE – mit linearem Ablauf, POINT – mit punktuellm Ablauf)
3. Außenmaße des Duschboards: X, Y
4. Gewünschtes Designrost
5. Siphon Typ

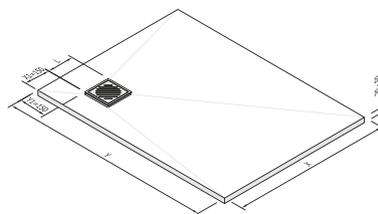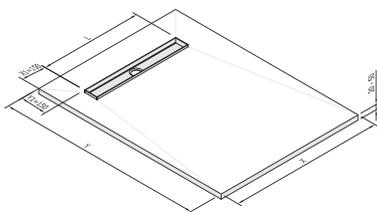


EDLSTAHL



NIEDRIGE  
EINBAUHOHE




HOHE  
BELASTBARKEIT



120°C




HOCHWERTIGE  
QUALITÄT




EINFACHE  
MONTAGE




EINFACHE  
REINIGUNG



THERMOISOLIERUNG



HYDROISOLIERUNG



ENGEARBEITETES  
GEFÄLLE



HOHE  
ABLAUFEISTUNG



SCHALLSCHÜTZ  
ISOLIERUNG

# SHOWERLAY ONEWAY

Duschelemente mit einseitigem Gefälle OneWay sind unsere Antwort auf häufige Bedarfsanfragen anstelle von traditionellen Duschelementen SHOWERLAY mit vierseitigem Gefälle.

Die Duschplatte ist aus robustem XPS-Material gefertigt und besitzt einen werkseitig montierten und bereits abgedichteten linearen Ablauf aus Edelstahl. Zusätzlich im Set enthalten ist ein modernes Designrost nach Wahl sowie ein strapazierbarer Siphon aus Polypropylen. Eine einfache und moderne Lösung für Ihr Bad, um eine barrierefreie Duschwanne des Typs walk-in ohne Schwelle zu schaffen.





Für dieses Produkt zusätzlich erhältlich:





- Dichtset S. 53

#### Eigenschaften des WIPER SHOWERLAY Duschboards:


- 100-prozentige Hydroisolierung
- perfekt eingearbeitetes Gefälle in Richtung Duschrinne
- hervorragende Oberflächeneigenschaften für beste Klebeverbindung beim Befliesen
- Härte der Oberflächenschicht erlaubt das Verkleben von sehr kleinen Mosaiksteinen
- hohe Schallisolierung
- Dicke der Platte: 30 oder 40 mm
- nach der Montage sollten die Platten vollflächig auf dem Untergrund aufliegen
- bei Sonderanfertigungen realisieren wir auch andere Abmessungen und Positionierungen der Ablaufsysteme

#### Bei Bestellung bitte immer angeben:

1. Dicke des Duschboards (30 oder 40 mm)
3. Außenmaße des Duschboards: X, Y
4. Gewünschtes Designrost

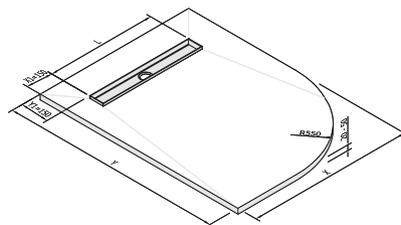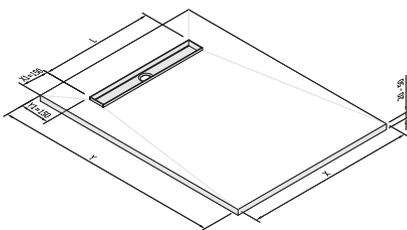


EDELSTAHL



NIEDRIGE  
EINBAU-HÖHE



HOHE  
BELASTBARKEIT



120°C




HOCHWERTIGE  
QUALITÄT



EINFACHE  
MONTAGE




EINFACHE  
REINIGUNG



THERMOISOLIERUNG



HYDROISOLIERUNG



ENGEARBEITETES  
GEFÄLLE



HOHE  
ABLAUFLEISTUNG



SCHALLSCHUTZ  
ISOLIERUNG

# SHOWERLAY ELITE

**NEU**

Showrly Elite Duschelemente sind die ideale Lösung für Fliesen in individueller Stärke. Die mit speziellem Zementmörtel doppelt beschichtete XPS-Platte bietet in Verbindung mit dem linearen Duschablauf aus der Serie ELITE eine zuverlässige sekundäre Entwässerungsebene. Damit wird verhindert, dass sich Feuchtigkeit z.B. durch Fugenrisse oder Undichtigkeit der Oberfläche unter dem Bodenbelag ansammelt und somit in die Duschrinne abfließen kann. Sie ist in fünf verschiedenen Farben (Silber, Honniggold, Gold, Hellgold, Graphitschwarz) und in drei Oberflächenbeschaffenheiten (gebürstet, matt, poliert) erhältlich und kann ideal zu bereits bestehenden Bad-Armaturen und Einrichtungsgegenständen ergänzt werden.

Realisierung  
~7  
Arbeitstage

frachtfreie  
Lieferung


wiper®



Für dieses Produkt zusätzlich erhältlich:

- Dichtset S. 53

höhenverstellbarer Rahmen  
(8-12 mm, optional bis 50 mm)




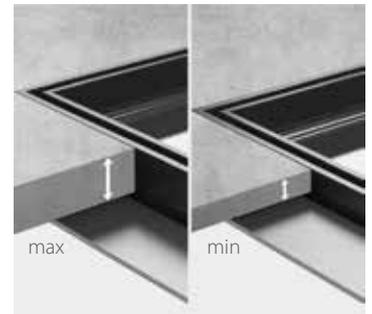


#### Eigenschaften des WIPER SHOWERLAY ELITE Duschboards:


- 100-prozentige Hydroisolierung
- zweite Entwässerungsebene
- hohe Schallisolierung
- hervorragende Oberflächeneigenschaften für beste Klebeverbindung beim Befliesen
- Härte der Oberflächenschicht erlaubt das Verkleben von sehr kleinen Mosaiksteinen
- Dicke der Platte: 20, 28 oder 35 mm
- Die Platte muss vollflächig auf dem Untergrund aufliegen
- Ablaufrinne in fünf Farben erhältlich (Silber, Gold, Honiggold, Hellgold, Graphitschwarz)
- bei Sonderanfertigungen realisieren wir auch andere Abmessungen und Abflusspositionierungen

#### Bei Bestellung bitte immer angeben:

1. Dicke des Duschboards (20, 28 oder 35 mm)
2. Außenmaße des Duschboards: X, Y
3. Gewünschtes Designrost
4. Farbe und Oberfläche der Duschrinne

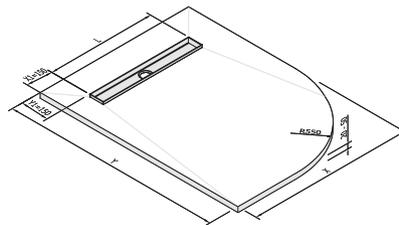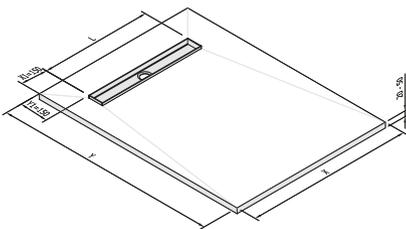


EDELSTAHL



NIEDRIGE  
EINBAU-HÖHE




HOHE  
BELASTBARKEIT



120°C




HOCHWERTIGE  
QUALITÄT



EINFACHE  
MONTAGE




EINFACHE  
REINIGUNG



THERMOISOLIERUNG



HYDROISOLIERUNG



ENGARBEITETES  
GEFÄLLE



HOHE  
ABLAUFLEISTUNG



SCHALLSCHUTZ  
ISOLIERUNG

# SHOWERBASE VINYL


NEU

Das Duschelement Wiper Showerlay VF wurde speziell für Vinyl-Bodenbeläge entwickelt. Es besteht aus extrudiertem Polystyrol (XPS), welches zusätzlich mit Zementmörtel beschichtet und mit einer wasserdichten Vliesmembrane überzogen ist. Somit ist das Duschelement besonders widerstandsfähig und robust. Mit der Wiper VF Duschablaufrinne, die bereits ab Werk im Duschelement verbaut ist, wird die Montage zum Kinderspiel. Mit dem integrierten Klemmrahmen wird der Vinyl-Bodenbelag einfach eingeklemmt und verhindert dabei das Ablösen des Vinyl-Belags an der Kante besonders effektiv. Durch die spezielle Klemmtechnik ist der Vinyl-Bodenbelag gleichzeitig perfekt abgedichtet und ein Unterlaufen des Wassers sowie Ablösungen an der Kante sind nahezu ausgeschlossen.



frachtfreie  
Lieferung

wiper®

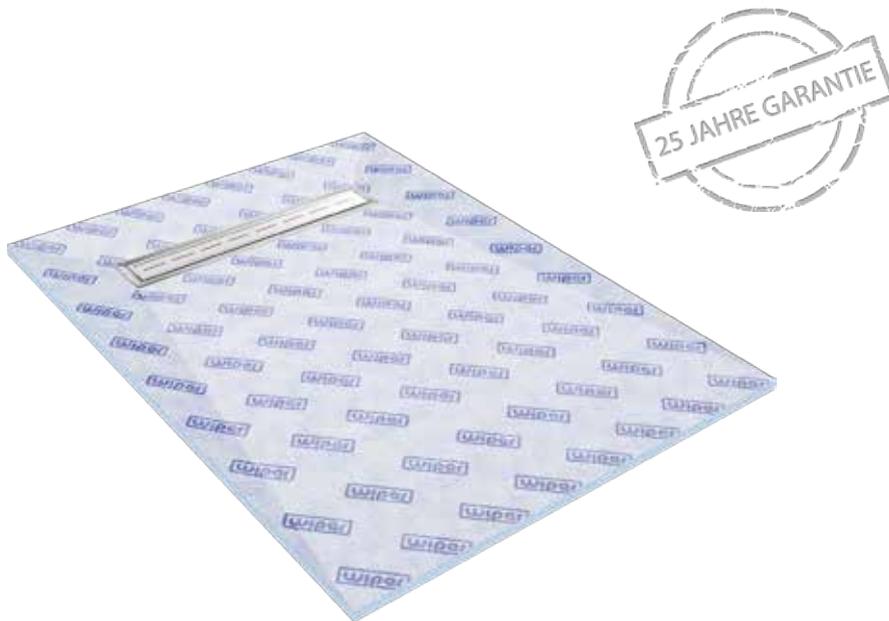

Für dieses Produkt zusätzlich erhältlich:

- Dichtset S. 53

Isolierflansch







Eigenschaften des WIPER SHOWERBASE VINYL Duschboards:


- 100-prozentige Hydroisolierung
- Ideal für Vinyl-/PVC-Bodenbeläge
- hohe Schallisolierung
- hervorragende Oberflächeneigenschaften für beste Klebeverbindung beim Befliesen
- Das Duschboard kann auf Wunsch mit einer Handsäge gekürzt werden
- Dicke der Platte: 20, 28 oder 35 mm
- Die Platte muss vollflächig auf dem Untergrund aufliegen
- die mechanische Klemmfunktion gewährleistet ein festes Anliegen des Vinylbelags direkt an der Abschlussstelle
- bei Sonderanfertigungen realisieren wir auch andere Abmessungen und Abflusspositionierungen

Bei Bestellung bitte immer angeben:

1. Dicke des Duschboards (20, 28 oder 35 mm)
2. Außenmaße des Duschboards: X, Y
3. Gewünschtes Designrost

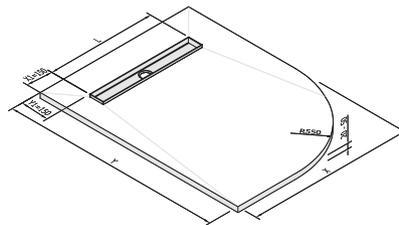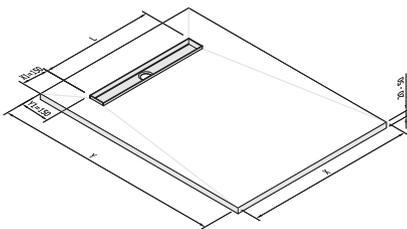


EDELSTAHL



NIEDRIGE  
EINBAU-HÖHE



HOHE  
BELASTBARKEIT



120°C




HOCHWERTIGE  
QUALITÄT



EINFACHE  
MONTAGE




EINFACHE  
REINIGUNG



THERMOISOLIERUNG



HYDROISOLIERUNG



ENGARBEITETES  
GEFÄLLE



HOHE  
ABLAUFLEISTUNG



SCHALLSCHUTZ  
ISOLIERUNG

# SYSTEM ISOL-ONE

Der Dichtvlies ISOL-ONE wird aus PE-Folie mit einer beidseitigen, speziellen Vliesbeschichtung hergestellt. Dadurch verbindet er sich besser mit dem zu verwendeten Klebstoff.

Er empfiehlt sich für alle Räume, die abgedichtet werden sollen. Der Dichtvlies ist beständig gegen Wand- und Bodenrisse, garantiert Wasserundurchlässigkeit auf der gesamten Fläche und verkürzt die Montagezeit, sodass die Fliesen direkt nach dem Kleben der Matte verlegt werden können.

Für die Montage empfehlen wir elastische Kleber, schnellbindend z.B. PCI Rapid Light.

Die Elemente bestehen aus einem thermoplastischen, beidseitig mit Vlies beschichteten Elastomer. Dies verleiht ihnen eine hohe Elastizität und Beständigkeit gegen aggressive Mittel. Das Material schützt Kanten, Ecken, Bodenrisse und Übergänge der Installationsrohre effektiv vor Feuchtigkeit, indem elastische und dauerhafte Verbindungen gebildet werden.



**frachtfreie  
Lieferung**

wiper

## SYSTEM ISOL-ONE



Für dieses Produkt zusätzlich erhältlich:

- Dichtset S. 40

Die Dichtungsmatte ISOL-ONE wird aus PE-Folie mit einer beidseitigen, speziellen Vliesbeschichtung hergestellt. Dadurch verbindet sie sich besser mit dem zu verwendeten Klebstoff. Sie empfiehlt sich für alle Räume, die abgedichtet werden sollen. Die Dichtungsmatte ISOL-ONE ist leicht, elastisch, einfach zu verlegen, garantiert gleichmäßige Flächenisolierung, ist beständig gegen Wand- und Bodenrisse, garantiert Wasserundurchlässigkeit auf der gesamten Fläche und verkürzt die Montagezeit, sodass die Fliesen direkt nach dem Kleben der Matte verlegt werden können. Die Elemente bestehen aus einem thermoplastischen, beidseitig mit Vlies beschichtetem Elastomer. Dies verleiht ihnen eine hohe Elastizität und Beständigkeit gegen aggressive Mittel. Sie schützt Kanten, Ecken, Bodenrisse und Übergänge der Installationsrohre effektiv vor Feuchtigkeit, indem sie elastische und dauerhafte Verbindungen bildet.

#### EIGENSCHAFTEN:

- wasserdicht,
- plastisch,
- füllt Risse aus,
- gebrauchsfertig,

#### VORTEILE:

- eignet sich für jedes Fliesensystem und Verlegeart,
- dichtet Fugen in kritischen Bereichen (z.B. in den Ecken) ab und bildet dauerhafte Verbindung,
- zeitsparend, da nach Verlegen direkt befliestbar ist.

#### ANWENDUNGSBEREICH:

- innen und außen,
- Wände und Fußböden,
- für Feuchträume, z.B.: Bäder, Duschen, Hotels und öffentlicher Bereich (Feuchtebelastungsklassen A01, A02, A1, A2),
- Balkone und Terrassen,
- feuchtigkeitsempfindliche Untergründe, wie z.B.: Gipsputz, -Dielen, -Platten, Rigips- u. Spannholzplatten,
- aufnahmefähige Mineraluntergründe, wie z.B. Beton, Estrich, Zementputz u.,
- Spachtel, Porenbeton und Ausgleichsmassen.



HOHE  
BELASTBARKEIT



HOCHWERTIGE  
QUALITÄT



HYDROSICHERUNG



ELASTISCH


ISOL-ONE M100  
ISOL-ONE M200  
Dichtungsmatte




ISOL-ONE T  
elastisches Dichtband




ISOL-ONE NZ  
Dichtungsecke außen

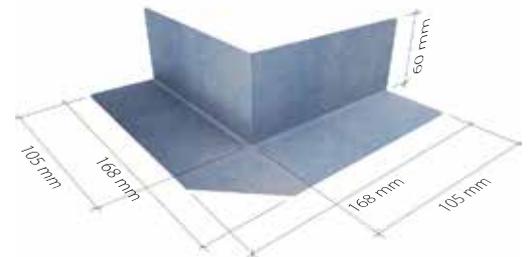

ISOL-ONE NW  
Dichtungsecke innen

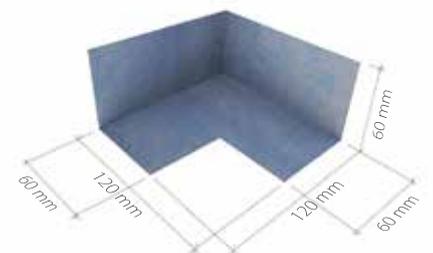

ISOL-ONE O  
Rohrdichtmanschette mit elastischem Bereich

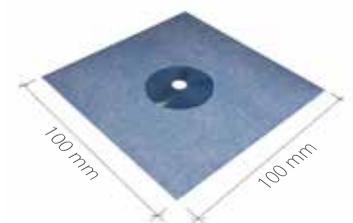

# DICHTUNGSSET

Das Dichtungsset wird zur wasserabweisenden Abdichtung von Oberflächen, auf denen Fliesen verlegt werden, benutzt. Auch in Eckräumen schützt es vor Durchdringen der Feuchtigkeit. Es wird überall dort empfohlen, wo eine hohe Wasserabdichtung erforderlich ist, bzw. hohe Feuchtigkeit entstehen kann. (z.B. in Duschen, Badezimmern, Toiletten, Küchen, Wäschereien). Die Abdichtung kann auf jeder Wand- und Bodenart verwendet werden: an Wänden aus GKP (Gipskartonplatten), verputzten Wänden, Wänden aus Porenbetonblöcken, holzähnlichen Materialien, alten keramischen Untergründen, alten Steinverkleidungen usw.

wiper®



frachtfreie  
Lieferung



#### FLÜSSIGE FOLIE:

Die flüssige Dichtfolie ist eine gebrauchsfertige, einkomponentige Dichtmasse ohne Lösemittel, bestehend aus einer Polymerdispersion, Füllern und modifizierenden Zusätzen. Nach dem Auftragen und Verbinden bildet sie eine hydroisolierende Beschichtung. Die wasserdichte Folie eignet sich besonders für Räume, in denen hohe Feuchtigkeit herrscht – beispielsweise in Badezimmern, Küchen oder Wäschereien. Darüber hinaus ist sie für die Feuchtigkeitsisolierung unter Verkleidungen und Bodenbelägen aus Keramik, Glasur, Terrakotta, Holz, Laminat und synthetischen Materialien geeignet.

#### GRUNDIERLÖSUNG:

Die Grundierlösung eignet sich zur Grundierung von aufnahmefähigen und porösen Untergründen – sowohl innen als auch außen. Es ist besonders empfehlenswert für Zement-Kalk-Putze, Porenbeton, Gipskartonplatten und Zementputze. Das Produkt hat sehr gute Durchdringungseigenschaften, wird vom Untergrund gut aufgenommen, stärkt diesen und wirkt dabei atmungsaktiv. Hierdurch werden die Strukturen der Untergründe verbessert. Die Grundierlösung verbessert zusätzlich die Oberflächenhaftung der Materialien, die auf dem grundierten Untergrund verwendet werden. Durch die verringerte Aufnahmefähigkeit des Untergrundes wird auch der Verbrauch der Beschichtungsmaterialien, Emulsionsfarben, Klebstoffe sowie Mineralspachtel reduziert. Aufgrund des in der Lösung enthaltenen Biozids und Fungizids, wird der Untergrund vor Schimmel und Entfaltung von Bakterien im Produkt geschützt.

#### SET ENTHÄLT:

- flüssige Folie 4 kg




- Grundierlösung 1 l




- elastisches Dichtband 10 m



- Dichtmanschetten 2 Stk.



- Dichtungsecken 2 Stk.




HOHE  
BELASTBARKEIT



HOCHWERTIGE  
QUALITÄT



HYDROISOLIERUNG



EINFACHE  
MONTAGE



SCHNELLTROCKNEND



HOHE  
ERGEBIGKEIT

# SUNFLOOR

## HEIZMATTE

Die SUNFLOOR elektrische Heizmatte ist eine moderne und in der Montage einfache Lösung, welche als Hauptwärmequelle in Ihrem Bad genutzt werden kann. Dank der geringen Höhe (4 mm) gelingt der Einbau unkompliziert und erfordert i.d.R. kein zusätzliches Absenken des Bodens. Die elektrische Heizmatte kann einfach direkt in Estrich oder in Fliesenkleber eingelassen werden, wo sie elegant abgedeckt wird ohne den Boden unnötig anzuheben.



wiper®



#### Bausatz setzt sich zusammen aus:

- elektr. Heizmatte mit Versorgungskabel
- optional mit digitalem Thermostat mit WiFi-Funktion
- Fußbodensensor
- flexibles Rohr für den Sensor
- App für iOS und Android
- Bedienungsanleitung

Die Breite der Heizmatte (Rolle) beträgt 50 cm. Dank dieser kann sie sehr einfach in kleineren Räumen wie z.B. Badezimmern verlegt werden. Das Trägernetz, an welchem ein Kabel angebracht ist, kann frei zugeschnitten werden, um unterschiedliche Formen zu realisieren oder Möbel und andere Einrichtungsgegenstände zu umgehen. Während des Zuschnitts sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass das Heizkabel nicht beschädigt wird. Das Trägernetz ist mit einem Kleber beschichtet, welches das Positionieren und Verlegen der Heizmatte vereinfacht. Nach der endgültigen Positionierung kann diese mittels eines doppelseitigen Klebandes befestigt werden.

Das SUNFLOOR Smart WiFi Digital Thermostat ist eine moderne Steuerung zur Wärmeregulierung von elektrischen Heizsystemen. Das Thermostat hat ein modernes minimalistisches Design, welches sich optisch in jedes Badezimmer integrieren lässt ohne aufzufallen. Über das eingebaute intuitive Touch-Display lässt es sich einfach steuern und besitzt kompakte Abmessungen von 8,5 x 8,5 cm sowie eine geringe Einbautiefe, durch die es problemlos in der Wand eingebaut werden kann.

Das Thermostat besitzt viele nützliche Programme für eine komfortable Nutzung wie Erkennung von geöffneten Fenstern, Nachtmodus, Frostschutzbetrieb, Urlaubsmodus, Zeiteinstellung und viele weitere. Die Steuerung erlaubt die Temperaturregelung per Touch-Bedienung, zudem lässt es sich via App bequem vom Smartphone aus steuern. Das Thermostat kann mit einer Maximalleistung von bis zu 3600 Watt/16A betrieben werden, dies entspricht der Steuerung einer Gesamtfläche von ca. 23 m<sup>2</sup>.

#### Technische Eigenschaften:

Spannung: 230 Volt - 50/60 Hz

Standby-Stromverbrauch: < 2 W


Maximales Leistungsvermögen: 16A - 3600 Watt

Rahmen: IP 21

Temperaturbereich: +5/+40°C

Zertifizierung: FI / CE

Die App „Warme“ ist sehr einfach zu konfigurieren und gleichzeitig intuitiv in der Bedienung. Hierdurch hat man die Möglichkeit das System aus der Ferne mit Hilfe eines Smartphones zu steuern, das sich in der gleichen WiFi-Umgebung wie das Thermostat befindet. Die App erlaubt das Hinzufügen von mehreren Räumen, um diese jeweils einzeln anzusteuern sowie die Erstellung von individuellen Profilen zur Energieeinsparung für die jeweiligen Räume zu (z.B. um die Temperatur abzusenken falls niemand zuhause ist oder in der Nacht). Sie können die mobile App aus dem Google PlayStore (Android) oder App Store (iOS) auf Ihr Smartphone herunterladen, indem Sie den QR-Code scannen, der sich in der Bedienungsanleitung des digitalen Thermostats befindet. Alternativ können Sie es direkt über die URL <https://e.tuya.com/warme> herunterladen.

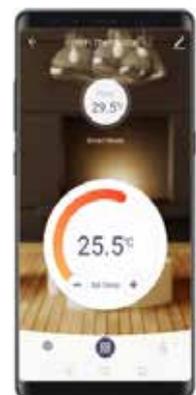

# SUNFLOOR

## HEIZFOLIE

**NEU**

Die SUNFLOOR-Heizfolie ist die ideale Lösung als ergänzende Heizung für stilvolle und strapazierfähige Produkte wie Holz und Parkett die immer häufiger im Interieur verarbeitet werden. Der größte Vorteil der Heizfolie ist, dass sie „trocken“ verlegt wird und unmittelbar unter dem Bodenbelag angepasst werden kann. Somit ist es nicht notwendig den Boden aufzustemmen um sie näher in Estrich oder Klebeschicht zu verlegen. Die Heizfolie ist effizient und wirtschaftlich zugleich. Sie heizt sich schnell auf und strahlt eine angenehme, natürliche Wärme von unten in den Raum ab.



Realisierung  
~48 h  
für  
Einführungen

frachtfreie  
Lieferung

wiper®



Lieferumfang:


- Heizfolie auf Rolle
- Sensor mit flexiblem Schutzmantel
- Isolierband
- Anschlussklemmen
- Anschlussdrähte
- Bedienungsanleitung
- Druckausgleich-Crimpzange

Die SUNFLOOR Heizfolie kann unmittelbar unter Holz, Parkett oder Laminat angepasst werden. Dieses hauchdünne Fußbodenheizsystem (nur 0,3 mm!) wird über ein digitales Uhrenthermostat mit Fußbodensensor gesteuert. Auf diese Weise wird die Wärme sehr gleichmäßig verteilt. Für die Fußbodentemperatur kann über den Fußbodensensor und das Thermostat eine Höchstgrenze eingestellt werden.

Die Heizfolie ist effizient und zugleich wirtschaftlich. Sie heizt sich schnell auf und vermittelt ein angenehmes Wärmegefühl im Fußboden. Anders als andere Heizsystemen erfordert die Folie keine weitere Instandhaltung oder Wartungsaufwand. Nach dem Einbau ist sie komplett unsichtbar im Fußboden verschwunden. Diese Art zu Heizen wird besonders bei Allergikern empfohlen, da weniger Konvektionsbewegung stattfindet und damit weniger Staub in der Luft zirkuliert.



Die Warmme App ist eine einfache und intuitive Software, mit der Sie die Temperatur bequem aus Distanz regulieren können. Sie erlaubt unterschiedliche Modi zu kreieren, z.B. wenn Sie morgens nach dem Aufstehen eine andere Temperatur wünschen, als abends oder nachts. Es ist auch möglich mehrere Heizmatten in verschiedenen Räumen zu installieren und diese mit der gleichen App zu bedienen - hierbei können Sie ebenfalls die Temperatur jeder Heizmatte individuell einstellen. Sie können die mobile App direkt aus dem Google PlayStore (Android) oder App Store (iOS) auf Ihr Smartphone herunterladen.

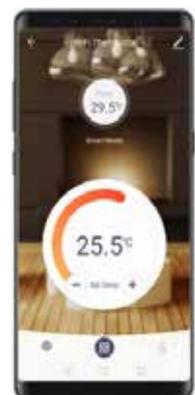

# SIPHONS

## Duschwannen Siphon BRIDGE 90



- **Werkstoff**  
Hostalen PP  
(Polypropylen 100%)
- **Sperrwasserhöhe**  
30 mm
- **Bauhöhe**  
45 mm
- **Haarsieb**  
Polypropylen
- **Abflussdurchmesser**  
DN 40 mm
- **Ablauföffnung**  
DN 90 mm
- **Ablaufleistung**  
32 l/min gem. EN 1253
- **Reduzierstück**  
DN 40 mm / DN 50 mm



## Siphon H+M SNAKE



- **Werkstoff**  
Hostalen PP  
(Polypropylen 100%)
- **Ablaufleistung**  
36 l/min gem. EN 1253
- **Reduzierstück**  
DN 40 mm / DN 50 mm
- **Haarsieb**  
Polypropylen
- **Sperrwasserhöhe**  
30 mm
- **Bauhöhe**  
45 mm
- **Dichtung**  
Evoprene
- **Abflussdurchmesser**  
DN 40 mm



- **OPTIONAL Trockensiphon**  
Siphoneinsatz ersetzt das innere Rohrstück des Siphons gegen ein Einsatzstück mit Geruchsdurchlässigen Membran, welche beim austrocknen des Siphons das Austreten der unangenehmen Gerüche verhindert. **Durchflussleistung:** 22 l/min

## Siphon H+M DROP 35



- **Werkstoff**  
Hostalen PP  
(Polypropylen 100%)
- **Ablaufleistung**  
48 l/min gem. EN 1253
- **Bauhöhe**  
66 mm
- **Haarsieb**  
Polypropylen
- **Sperrwasserhöhe**  
35 mm
- **Dichtung**  
Evoprene
- **Abflussdurchmesser**  
DN 50 mm

## Siphon H+M DROP 50



- **Werkstoff**  
Hostalen PP  
(Polypropylen 100%)
- **Ablaufleistung**  
48 l/min gem. EN 1253
- **Bauhöhe**  
78 mm
- **Haarsieb**  
Polypropylen
- **Sperrwasserhöhe**  
50 mm
- **Dichtung**  
Evoprene
- **Abflussdurchmesser**  
DN 50 mm

## Siphon H+M PUSH 35



- **Werkstoff**  
Hostalen PP  
(Polypropylen 100%)
- **Abflussdurchmesser**  
DN 50 mm
- **Ablaufleistung**  
48 l/min gem. EN 1253
- **Bauhöhe**  
62 mm
- **Sperrwasserhöhe**  
35 mm

## Siphon H+M PUSH 50



- **Werkstoff**  
Hostalen PP  
(Polypropylen 100%)
- **Abflussdurchmesser**  
DN 50 mm
- **Ablaufleistung**  
48 l/min gem. EN 1253
- **Bauhöhe**  
76 mm
- **Sperrwasserhöhe**  
50 mm

## Stutzen / Siphon VERTI 50



- **Werkstoff**  
Polypropylen
- **Bauhöhe**  
57 mm
- **Haarsieb**  
Polypropylen
- **Abflussdurchmesser**  
DN 50 mm

## Siphon MCALPINE F HC2730LCPN-PB



- **Werkstoff**  
Polypropylen
- **Sperrwasserhöhe**  
40 mm
- **Haarsieb**  
Polypropylen
- **Abflussdurchmesser**  
DN 50 mm
- **Ablaufleistung**  
31 l/min gem. EN 1253
- **Bauhöhe**  
88 mm

## Siphon MCALPINE HC26-Wiper-65



- **Werkstoff**  
Polypropylen
- **Sperrwasserhöhe**  
20 mm
- **Haarsieb**  
Polypropylen
- **Abflussdurchmesser**  
DN 50 mm
- **Ablaufleistung**  
26 l/min gem. EN 1253
- **Bauhöhe**  
68 mm

## Siphon MCALPINE N CD-HC26-65



- **Werkstoff**  
Polypropylen
- **Sperrwasserhöhe**  
20 mm
- **Haarsieb**  
Polypropylen
- **Abflussdurchmesser**  
DN 50 mm
- **Ablaufleistung**  
26 l/min gem. EN 1253
- **Bauhöhe**  
68 mm

## Siphon MCALPINE HC26-Wiper-V50-CD



- **Werkstoff**  
Polypropylen
- **Sperrwasserhöhe**  
20 mm
- **Haarsieb**  
Polypropylen
- **Abflussdurchmesser**  
DN 50 mm
- **Ablaufleistung**  
53 l/min gem. EN 1253
- **Bauhöhe**  
132 mm

# VERFÜGBARE OPTIONEN

# KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

	PREMIUM	PREMIUM ZK	PREMIUM SLIM	INVISIBLE	INVISIBLE SLIM	ELITE	ELITE SLIM	EYE-DRAIN	DOT PREMIUM	DOT INVISIBLE	DOT TOP
Standard-abmessungen	500÷1200	500÷1200	500÷1200	500÷1200	500÷1200	500÷1200	500÷1200	500÷1200	100 x 100 120 x 120 150 x 150	100 x 100 120 x 120 150 x 150	120 x 120
Sonder-abmessungen	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
Dichtmanschette	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integrierte Dichtmanschette	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
Einstellbare Standfüsse	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×
Siphon SNAKE	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×
Siphon DROP 35	●	●	×	●	×	●	×	×	●	●	×
Siphon DROP 50	●	●	×	●	×	●	×	×	●	●	×
Siphon Senkrecht McAlpine HC26	●	●	×	●	×	●	×	●	●	●	×
Edelstahlsiphon waagrecht SMART TRAP	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	×
Edelstahlsiphon senkrecht SLIM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
zusätzlicher Siphon	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
Oberfläche poliert/gebürstet/matt	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	●
Abgekanteter Dichtungsflansch	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×

● standard

○ gegen Mehrpreis erhältlich

× nicht verfügbar





wiper®

Wiper GmbH  
Burghof 10a  
51491 Overath

Tel. +49 (0) 2206 95096-17  
info@wiper.de

[www.wiper.de](http://www.wiper.de)