

LE MICROCLIMAT PARFAIT POUR VOTRE CAVE


DAS PERFEKTE MIKROKLIMA FÜR IHREN WEINKELLER



Edition 02/2025
FRA | DE

tekno
point[®]
Invisible Climate System

Introduction	4
Einführung	
Les conditions idéales pour votre cave à vin	6
Die idealen Bedingungen für Ihren Weinkeller	
Le contrôle climatique dans les caves	8
Die Klimakontrolle in den Weinkellern	
Résumé des fonctions des unités à basse température	10
Zusammenfassung der Funktionen von Niedrigtemperaturgeräten	
Monobloc Wine	14
Monoblock Wine	
Système split Wine	20
Wine-Split-System	
Unité intérieure Wine	26
Inneneinheit Wine	
Unités intérieures canalisées Wine	28
Innenkanalgeräte Wine	
Commandes et télécommande	30
Befehle und Fernsteuerung	
Pas seulement du vin	32
Nicht nur Wein	
Ligne Coolsafe	33
Coolsafe linie	
Fiche technique	34
Technische Daten	
Notre entreprise	42
Unser Unternehmen	

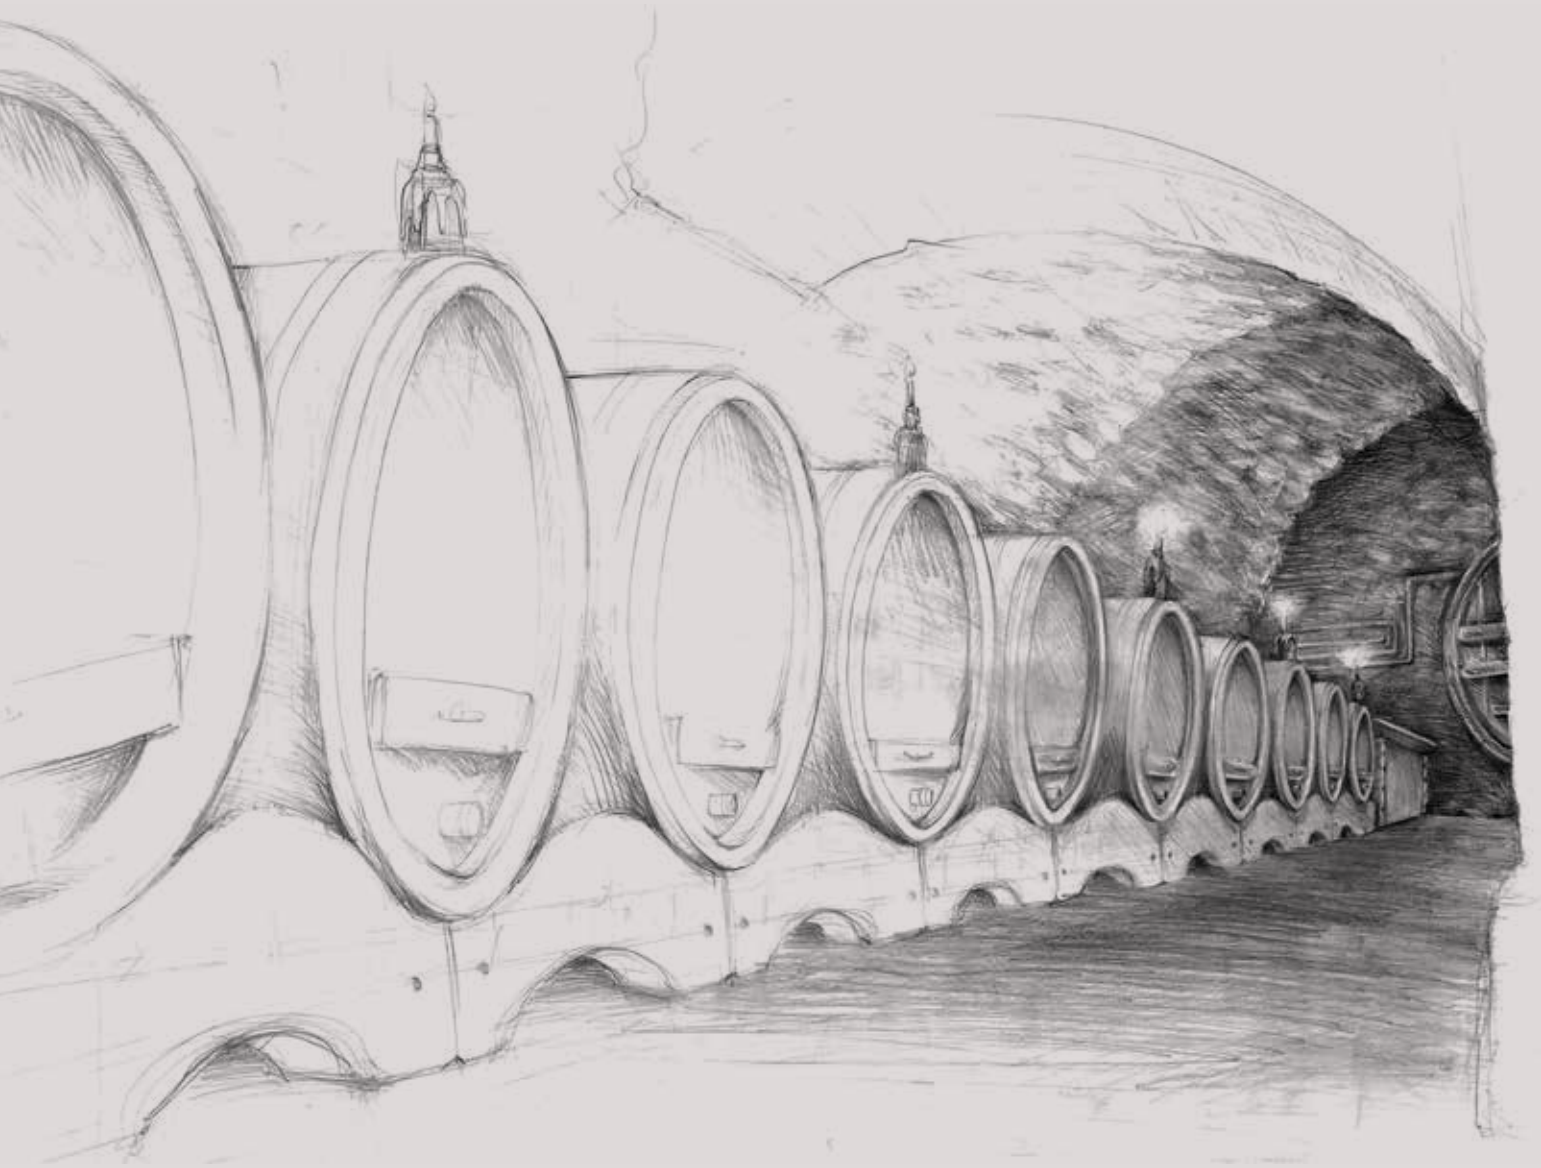

Autrefois, les vins étaient conservés dans des caves, des lieux où l'humidité et la fraîcheur naturelle préservaient l'arôme et la saveur de chaque bouteille.

Früher wurden Weine in Kellern aufbewahrt, Orte, an denen Feuchtigkeit und natürliche Kühle das Aroma und den Geschmack jeder Flasche bewahrten.

Aujourd'hui, dans les habitations modernes, l'amour du vin se reflète dans une évolution élégante : une pièce dédiée exclusivement à la conservation du vin, un espace où passé et présent se rencontrent. Pour garantir des conditions optimales, les climatiseurs pour caves à vin WINE de Tekno Point maintiennent une température et un taux d'humidité stables, assurant que chaque bouteille mûrit à la perfection. Au cœur de votre maison, ce refuge pour vins devient le symbole d'une passion intemporelle, un lieu où chaque bouteille raconte une histoire.

Heute spiegelt sich in modernen Häusern die Liebe zum Wein in einer eleganten Entwicklung wider: ein Raum, der ausschließlich der Weinlagerung gewidmet ist, eine Ecke, in der Vergangenheit und Gegenwart aufeinandertreffen. Um optimale Bedingungen zu gewährleisten, halten die Weinkeller-Klimaanlagen von Tekno Point die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit stabil und sorgen dafür, dass jede Flasche perfekt reift. Im Herzen Ihres Hauses wird dieser Weinkeller zum Symbol einer zeitlosen Leidenschaft, ein Ort, an dem jede Flasche eine Geschichte erzählt.

Les conditions idéales pour votre cave à vin



min 10°C
max 18°C

Température

Imaginez ouvrir une bouteille de vin précieux, conservée pendant des années en attendant le moment parfait. Ce vin renferme des histoires, des passions et des traditions que seul le temps a su affiner. Mais le temps seul ne suffit pas. La conservation du vin nécessite soin, attention et, surtout, le bon environnement.

Le vin est une créature délicate, qui respire à travers le bouchon et évolue avec le temps. Pour préserver son équilibre, il est essentiel de le maintenir dans un environnement où la température et l'humidité sont constamment contrôlées. Une température stable, autour de 12 degrés, est essentielle pour garantir que le vin ne subisse pas de chocs thermiques, qui pourraient compromettre sa qualité. C'est pourquoi il est vital que la température ne descende jamais en dessous de 10 degrés ni ne dépasse 18 degrés.



55-75%

Humidité

Mais ce n'est pas seulement la température qui nécessite une attention. L'humidité joue également un rôle crucial. Un environnement trop sec risque de compromettre l'intégrité du bouchon, permettant à l'oxygène de pénétrer et de détériorer le vin. En revanche, un excès d'humidité pourrait favoriser la formation de moisissures, menaçant à la fois le vin et la cave elle-même. L'humidité idéale se situe entre 55 % et 75 %, une condition qui permet au bouchon de rester élastique et au vin de vieillir harmonieusement.

Nos climatiseurs pour caves sont conçus pour vous offrir cette constance, afin de garantir que chaque bouteille de votre collection soit conservée dans son habitat idéal. Car chaque vin mérite d'exprimer pleinement son essence, et cela ne peut se produire que si les conditions environnementales sont parfaites. Choisissez la sécurité d'une conservation impeccable, choisissez le meilleur pour votre vin.

Die idealen Bedingungen für Ihren Weinkeller



min 10°C
max 18°C

Temperatur

Stellen Sie sich vor, Sie öffnen eine Flasche erlesenen Weins, die jahrelang auf den perfekten Moment gewartet hat. Dieser Wein trägt Geschichten, Leidenschaften und Traditionen in sich, die nur die Zeit zu verfeinern wusste. Doch Zeit allein reicht nicht aus. Die Lagerung des Weins erfordert Sorgfalt, Aufmerksamkeit und vor allem das richtige Umfeld.

Wein ist ein empfindliches Lebewesen, das durch den Korken atmet und sich mit der Zeit weiterentwickelt. Um sein Gleichgewicht zu bewahren, ist es entscheidend, ihn in einer Umgebung zu lagern, in der Temperatur und Luftfeuchtigkeit konstant überwacht werden. Eine stabile Temperatur von etwa 12 Grad ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass der Wein keinen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, die seine Qualität beeinträchtigen könnten. Deshalb ist es wichtig, dass die Temperatur niemals unter 10 Grad fällt oder 18 Grad überschreitet.



55-75%

Feuchtigkeit

Doch nicht nur die Temperatur erfordert Aufmerksamkeit. Auch die Luftfeuchtigkeit spielt eine ebenso wichtige Rolle. Eine zu trockene Umgebung kann die Integrität des Korkens beeinträchtigen, wodurch Sauerstoff eindringen und den Wein verderben könnte. Andererseits könnte eine zu hohe Luftfeuchtigkeit die Bildung von Schimmel begünstigen, was sowohl den Wein als auch den Weinkeller selbst gefährden würde. Die ideale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 55 % und 75 %, eine Bedingung, die es dem Korken ermöglicht, elastisch zu bleiben und dem Wein, harmonisch zu reifen.

Unsere Weinkeller-Klimaanlagen sind darauf ausgelegt, Ihnen diese Konstanz zu bieten und sicherzustellen, dass jede Flasche in Ihrer Sammlung in ihrer idealen Umgebung aufbewahrt wird. Denn jeder Wein verdient es, sein volles Potenzial zu entfalten, und das kann nur geschehen, wenn die Umgebungsbedingungen perfekt sind. Wählen Sie die Sicherheit einer tadellosen Lagerung, wählen Sie das Beste für Ihren Wein.

Le contrôle climatique dans les caves



REFROIDISSEMENT

Les climatiseurs pour caves à vin Wine permettent de régler la température idéale pour la conservation de vos vins dans une large gamme de 10 à 25°C.



CHAUFFAGE

Dans les climats rigides, pour maintenir le vin à une température supérieure à 10°C, il peut être nécessaire de chauffer la cave. Fonction disponible exclusivement dans la version Alpi.



HUMIDIFICATION ADIABATIQUE

Grâce à une brume très fine qui s'évapore dans l'air de la pièce, il est possible d'atteindre la valeur d'humidité souhaitée (40-90%).



DÉSHUMIDIFICATION ISOTHERMIQUE

Cette fonction élimine l'excès d'humidité de la pièce sans influencer la température de l'environnement.



WIFI INTÉGRÉ

Permet le contrôle et la gestion à distance de la température et de l'humidité via une application. Sur demande, il est possible d'intégrer la fonction de surveillance des données en temps réel pour une assistance plus rapide et efficace.

Die Klimakontrolle in den Weinkellern



KÜHLUNG

Die Weinkeller-Klimaanlagen von Wine ermöglichen es, die ideale Temperatur für die Lagerung Ihrer Weine in einem weiten Bereich zwischen 10 und 25 °C einzustellen.



HEIZUNG

In kalten Klimazonen kann es notwendig sein, den Weinkeller zu heizen, um den Wein auf einer Temperatur über 10°C zu halten. Diese Funktion ist ausschließlich in der Version Alpi verfügbar.



ADIABATISCHE BEFEUCHTUNG

Durch einen feinen Nebel, der in der Raumluft verdunstet, kann der gewünschte Feuchtigkeitswert (40-90 %) erreicht werden.



ISOTHERMISCHE ENTFEUCHTUNG

Diese Funktion entfernt die überschüssige Feuchtigkeit aus dem Raum, ohne die Raumtemperatur zu beeinflussen.



INTEGRIERTE WI-FI-FUNKTION

Ermöglicht die Fernsteuerung und -verwaltung von Temperatur und Feuchtigkeit über eine App. Auf Wunsch kann die Funktion zur Echtzeit-Datenüberwachung integriert werden, um eine zeitnahe und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Résumé des fonctions des unités à basse température

Zusammenfassung der Funktionen von Niedrigtemperaturgeräten

MODÈLES D'UNITÉS INTÉRIEURES WINE INNENEINHEITEN WINE											
Série Serie		Monobloc Monoblock		Mediterraneo		Split Alpi				Coolsafe	
Type U.I. Typ Inneneinheit	-	Monobloc Monoblock		Split mural Wand-Split		Split mural Wand-Split		Canalisé Duct		Split mural Wand-Split	
Modèle Modell	-	WN-M03	WN-M05	WN-09	WN-12	WN-09-A	WN-12-A	DUCT-WN-09-A	DUCT-WN-12-A	CSI-09	CSI-12
Capacité Leistung	W	700	1.100	2.600	3.500	2.600	3.500	2.600	3.500	2.600	3.500
	BTU	2500	4000	9.000	12.000	9.000	12.000	9.000	12.000	9.000	12.000
Volume de la cave à vin Volumen des Weinkellers	m ³	30	50	45/66	57/87	45/66	57/87	41/60	45/65	45/66	57/87
Fonctions Funktionen	Manuel Manual	-	-	X	X	X	X	-	-	X	X
	Auto	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
Froid seul Nur kalt	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	X
Froid et chaud Kalt und warm	-	X	X	-	-	X	X	X	X	-	-
Contrôles Fernbedienungen	Télécommande IR IR-Fernbedienung	-	-	X	X	X	X	-	-	X	X
	Commande filaire Wandsteuerung	X	X	-	-	X	X	X	X	-	-
Couleur Farbe	Gris anthracite Anthrazitgrau	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
	Blanc Weiß	-	-	X	X	-	-	-	-	X	X
Humidification Adiabatique Adiabatische befeuchtung	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
Déshumidification Isothermique Isothermische entfeuchtung	-	X	X	-	-	X	X	X	X	-	-
App Wi-Fi et contrôle à distance Wi-Fi-App und Fernbedienung	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

MODÈLES D'UNITÉS EXTÉRIEURES WINE | AUSSENEINHEITEN WINE

Série Series		Mediterraneo		Alpi		Unité condensante encastrée Concealed condensing unit				Coolsafe	
Type U.E. Typ Außeneinheit	-	Unité extérieure Außeneinheit		Unité extérieure Außeneinheit		Elfo Wine		Idra Wine		Unité extérieure Außeneinheit	
Modèle Modell	-	CSO-09 (W)	CSO-12 (W)	CSO-09 (W)-A	CSO-12 (W)-A	ELFO-09- WN	ELFO-12- WN	IDRA-09-WN	IDRA-12-WN	CSO-09	CSO-12
Capacité Leistung	W	1010	1540	1010	1540	1010	1540	930	1200	930	1200
	BTU	9.000	12.000	9.000	12.000	9.000	12.000	9.000	12.000	9.000	12.000
Froid seul Nur kalt	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X
Froid et chaud Kalt und warm	-	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-





Les climatiseurs pour caves à vin Wine transforment votre passion en un trésor à préserver et à partager.

Die Weinkeller-Klimaanlagen Wine verwandeln Ihre Leidenschaft in einen Schatz, der zu bewahren und zu teilen ist.



M O N O B L O C W I N E
M O N O B L O C K W I N E



La solution intelligente pour les petites caves

Die smarte Lösung für kleine Weinkeller

WINE M03/M05 avec son design compact, regroupe en une seule machine les fonctions nécessaires au refroidissement ou au chauffage, ainsi qu'à l'humidification ou à la déshumidification de votre cave. La version M03 est idéale pour climatiser des espaces bien isolés jusqu'à 30 m³, tandis que la version M05 est conçue pour des espaces allant jusqu'à 50 m³.

La nouvelle génération de monobloc introduit des innovations importantes, telles que le contrôle et le maintien automatique de la température (10-25°C) et de l'humidité (40-75%).

Il vous suffira de choisir la température souhaitée et la machine ajustera automatiquement les modes de refroidissement ou de chauffage pour adapter le climat de la cave à vos besoins. De plus, la gestion entièrement automatisée des fonctions d'humidification et de déshumidification permet un maintien contrôlé du taux d'humidité relative de votre cave.

Le contrôle wifi est inclus de série, tandis que, sur demande du client, il est possible d'ajouter une supervision et un contrôle à distance pour gérer plus efficacement le service après-vente.

WINE M03/M05, mit seinem kompakten Design, vereint in einer einzigen Maschine die Funktionen für Kühlung oder Heizung sowie Befeuchtung oder Entfeuchtung Ihres Weinkellers. Die Version M03 ist ideal zur Klimatisierung gut isolierter Räume bis zu 30 m³, während die Version M05 für Räume bis zu 50 m³ ausgelegt ist.

Die neue Generation des Monoblocks bringt wichtige Innovationen wie die automatische Steuerung und Aufrechterhaltung der Temperatur (10-25°C) und der Luftfeuchtigkeit (40-75%) mit sich.

Sie müssen lediglich die gewünschte Temperatur auswählen, und die Maschine stellt automatisch den Kühl- oder Heizbetrieb ein, um das Klima des Weinkellers an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Darüber hinaus ermöglicht die vollständig automatisierte Steuerung der Befeuchtungs- und Entfeuchtungsfunktionen eine kontrollierte Aufrechterhaltung des relativen Luftfeuchtigkeitswertes in Ihrem Weinkeller.

Die Wi-Fi-Steuerung ist serienmäßig integriert, während auf Kundenwunsch eine Fernüberwachung und -steuerung verfügbar ist, um den Kundendienst effizienter zu gestalten.

Personnalisez votre cave | Gestalten Sie Ihren Weinkeller individuell



Grille de finition | Abdeckgitter für die Endfertigung

Disponible en 3 variantes de couleur
Verfügbar in 3 Farbvarianten



Marron/or
Braun/Gold
WN-BG



Rouge/or
Rot/Gold
WN-RG



Noir/argent
Schwarz/Silber
WN-BS



Plénum de ventilation | Plenum für Kanalführung


Applicable au monobloc aussi bien du côté interne, vers la cave, que du côté externe, vous permettant de climatiser tout espace que vous souhaitez dédier à votre cave.

Kann sowohl auf der Innenseite des Monoblocks, zur Weinkellerrichtung, als auch auf der Außenseite angebracht werden, sodass Sie jeden Raum klimatisieren können, den Sie Ihrem Weinkeller widmen möchten.



WN-PL

Modes d'installation | Installationsart

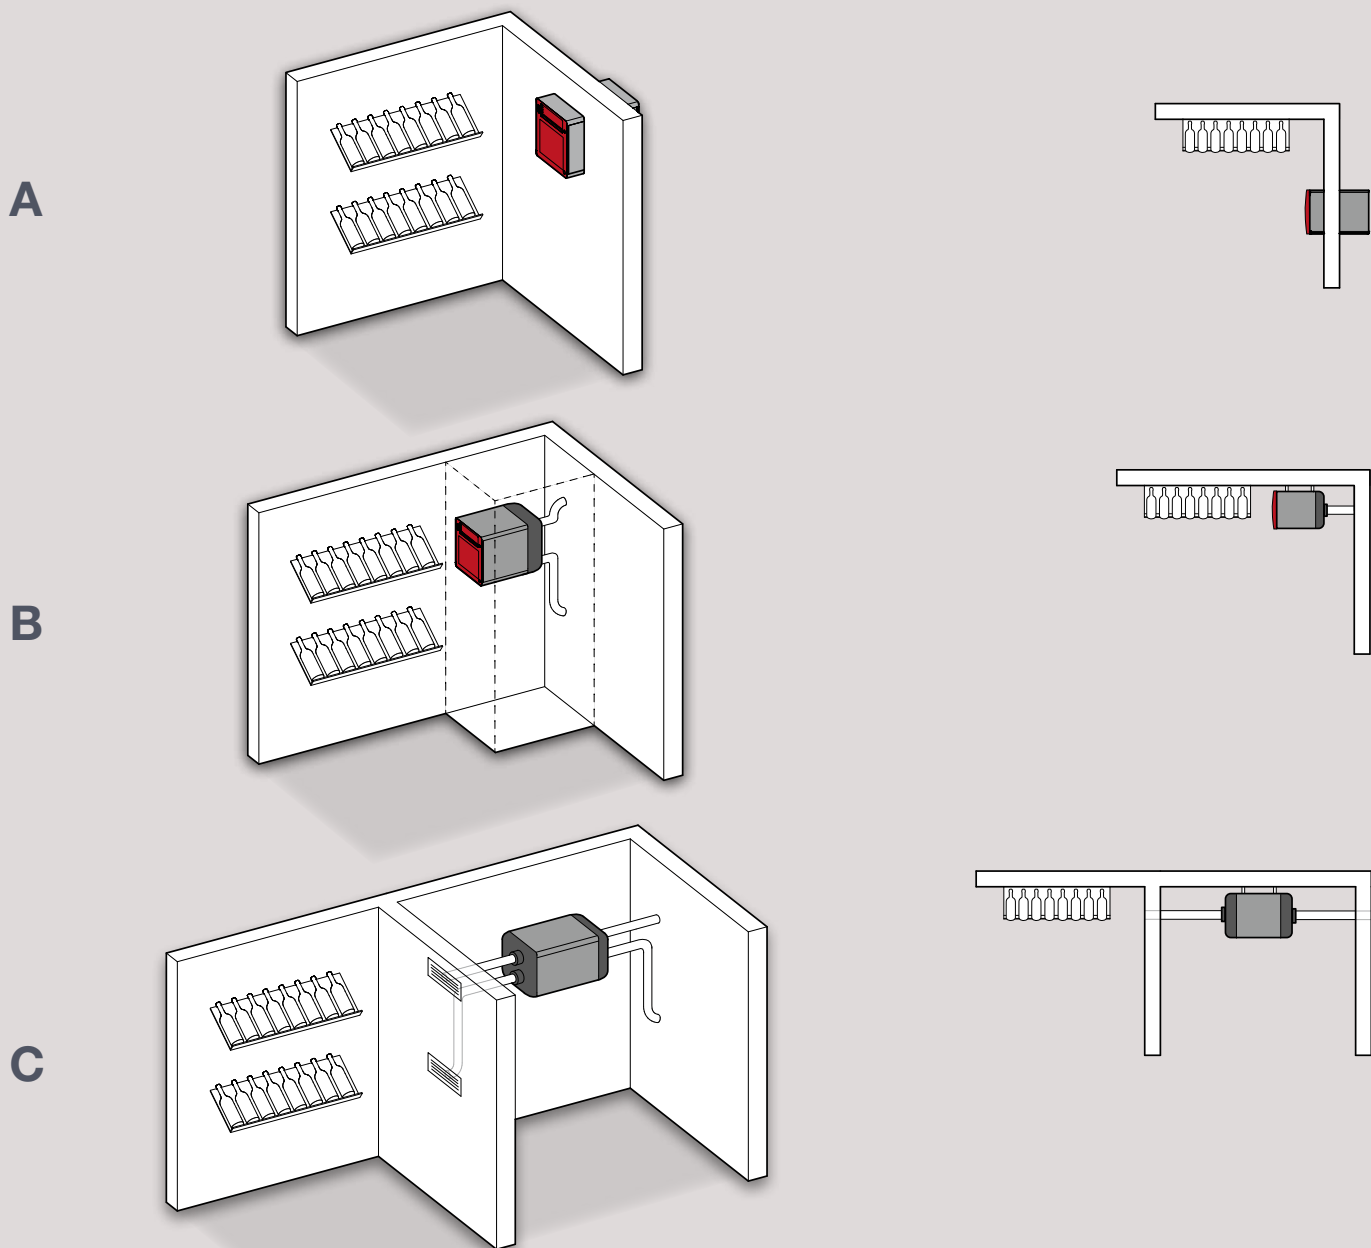

A SOLUTION PASSANTE SUR PAROIE EXTERNE
monobloc + grille de finition (WN-M03+WN-RG)

DURCHGEHENDE LÖSUNG AN DER AUSSENWAND
Monoblock + Abdeckgitter (WN-M03+WN-RG)

B SOLUTION GAINABLE SUR PAROIE EXTERNE
monobloc + grille de finition + plénum de ventilation
(WN-M03+WN-RG+WN-PL)

KANALISIERTE LÖSUNG AN DER AUSSENWAND
Monoblock + Abdeckgitter + Plenum für Kanalführung
(WN-M03+WN-RG+WN-PL)

C SOLUTION GAINABLE COMPLÈTE
monobloc + 2 plénums de ventilation
(WN-M03+WN-PL+WN-PL)

VOLLSTÄNDIGE KANALISIERTE LÖSUNG
Monoblock + 2 Plenum für Kanalführung
(WN-M03+WN-PL+WN-PL)





SYSTÈME DE CLIMATISATION SPLIT WINE

WINE - SPLIT - SYSTEM



CSO
Unité de condensation extérieure
Außeneinheit



IDRA
Unité de condensation eau-air invisible
Unsichtbare Klimaanlage
"Wasser-Luft"



ELFO
Unité de condensation air-air invisible
Unsichtbare Klimaanlage
"Luft-Luft"

À chaque climat sa solution | Jedes Klima, seine Lösung


En plus du monobloc, Tekno Point a développé le système split pour les produits Wine, disponible en deux variantes: la Ligne Mediterraneo et la Ligne Alpi. Conçues pour s'adapter aux différents besoins climatiques, ces lignes offrent des solutions sur mesure pour garantir la conservation du vin, chacune avec des fonctions spécifiques. Les deux variantes sont disponibles avec l'unité extérieure classique ou avec l'unité de condensation invisible.

Neben dem Monoblock-System hat Tekno Point ein Split-System für seine Wine-Produkte entwickelt, das in zwei Varianten erhältlich ist: die Mediterraneo Linie und die Alpi Linie. Entwickelt, um sich unterschiedlichen klimatischen Bedürfnissen anzupassen, bieten diese Linien maßgeschneiderte Lösungen zur optimalen Weinkonservierung, jede mit spezifischen Funktionen. Beide Varianten sind sowohl mit der klassischen Außeneinheit als auch mit der verdeckten Kondensatoreinheit erhältlich.



Choisissez l'unité de condensation

Wählen Sie die Kondensatoreinheit

Ligne Mediterraneo | Linie Mediterraneo



Ligne Alpi | Linie Alpi





Fonctions de la Ligne Mediterraneo | Funktionen der Mediterraneo-Linie



Fonction refroidissement 10-25°C
Funktion Kühlung 10-25°C



Fonction humidification 40-90%
Funktion Befeuchtung 40-90%



Gestion et contrôle via une appli
Verwaltung und Kontrolle über App



Fonctions de la Ligne Alpi | Funktionen der Alpi-Linie



**Sélectionnez la température souhaitée (10-25 °C):
l'appareil ajustera automatiquement les modes
de refroidissement ou de chauffage pour adapter
le climat de la cave à vos besoins, quelle que
soit la température extérieure.**

Wählen Sie die gewünschte Temperatur aus: Das Gerät stellt automatisch den Kühl- oder Heizbetrieb ein, um das Klima des Weinkellers an Ihre Bedürfnisse anzupassen, unabhängig von der Außentemperatur.



**La gestion automatisée des fonctions d'humidification
et de déshumidification permet le maintien contrôlé
du taux d'humidité relative de votre cave. (40-90%).**

Die automatisierte Steuerung der Feuchtigkeits- und Entfeuchtungsfunktionen ermöglicht die kontrollierte Aufrechterhaltung des relativen Feuchtigkeitswertes in Ihrem Weinkeller (40-90%).



Gestion et contrôle via une application
Verwaltung und Kontrolle über App



Précision climatique sans impact

Präzise Klimatisierung ohne Einfluss

Les climatiseurs Wine sont également disponibles avec un groupe de condensation dissimulé, enrichissant la gamme à succès des “Invisibles”, produit de niche de Tekno Point. Cette solution est idéale pour climatiser la cave de votre maison tout en préservant le style de la façade, en particulier dans les bâtiments historiques ou de grande valeur architecturale. Le refroidissement peut se faire par deux systèmes: air-air ou eau-air.



Idra Wine est le système de climatisation invisible à condensation à eau qui, grâce à la technologie Full DC inverter et à la vanne d'eau à contrôle électronique, garantit une faible consommation d'énergie et d'eau. Il peut être facilement installé à l'intérieur du bâtiment, par exemple dans un meuble sous l'évier, dans une salle de bain ou dans des espaces réduits.



Elfo Wine est quant à lui le système de climatisation invisible à expansion directe avec échange air-air. La technologie DC Inverter assure un confort maximal et des économies d'énergie Disponible uniquement dans la version Méditerranéenne.

Die Wine-Klimageräte sind auch mit einem unsichtbaren Kondensator erhältlich und erweitern so die erfolgreiche Linie der „Unsichtbaren“, dem Spitzenprodukt von Tekno Point. Diese Lösung ist ideal, um den Weinkeller Ihres Hauses zu klimatisieren, ohne das Erscheinungsbild der Fassade zu verändern, insbesondere bei historischen oder architektonisch wertvollen Gebäuden. Die Kühlung kann durch zwei Systeme erfolgen: Luft-Luft oder Wasser-Luft.

Idra Wine ist das unsichtbare Klimatisierungssystem mit Wasser-Kondensation, das dank der Full DC-Inverter-Technologie und des elektronisch gesteuerten Wasserventils niedrigen Energie- und Wasserverbrauch gewährleistet. Es kann einfach innerhalb des Gebäudes installiert werden, beispielsweise in einem Schrank unter dem Waschbecken, im Badezimmer oder in Technikräumen.

Elfo Wine ist hingegen das unsichtbare Klimatisierungssystem mit direkter Expansion und Luft-Luft-Wärmetausch. Die DC-Inverter-Technologie gewährleistet maximalen Komfort und Energieeinsparung. Erhältlich nur in der Version Mediterraneo.

UNITÉ INTÉRIEURE WINE

INNENEINHEIT WINE



Split mural | Wand-Split
Anthracite | Anthrazit



Split mural | Wand-Split
Blanc | Weiß

Unité intérieure Wine Split | Inneneinheit Wine Split

Il est possible de régler la température entre 10° et 25°C et l'humidité entre 40 et 90%. Elle se distingue par sa couleur anthracite élégante et un design épuré et raffiné, conçu pour s'intégrer parfaitement dans les environnements modernes. La technologie DC inverter garantit une consommation énergétique optimisée. Le Wine Split peut être contrôlé via Wi-Fi à l'aide d'une application, avec une télécommande infrarouge ou avec une commande filaire (les 3 modes sont inclus de série).

Es ist möglich, die Temperatur zwischen 10° und 25°C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 90% einzustellen. Das Gerät zeichnet sich durch seine elegante Anthrazit-Farbe und ein schlichtes, raffiniertes Design aus, das perfekt in moderne Umgebungen integriert werden kann. Die DC-Inverter-Technologie sorgt für eine optimierte Energieeffizienz. Wine Split kann über Wi-Fi durch App, Infrarotfernbedienung oder Wandbedienung gesteuert werden (alle 3 Steuerungsoptionen sind serienmäßig enthalten).

Humidificateur Wine Split | Wine-Split-Luftbefeuchter

Les unités intérieures Wine Split sont équipées d'un humidificateur conçu pour nébuliser l'eau en créant une fine brume rapidement absorbée par l'environnement, garantissant un apport efficace d'humidité.


Die Wine Split-Inneneinheiten sind mit einem speziell entwickelten Luftbefeuchter ausgestattet, der Wassernebel erzeugt, der schnell vom Raum aufgenommen wird und somit eine effektive Feuchtigkeitsregulierung gewährleistet.




UNITÉS INTÉRIEURES CANALISÉES WINE KANALINNEEINHEITEN-WINE



Grille rectangulaire | Rechteckiges Gitter
Noir | Schwarz

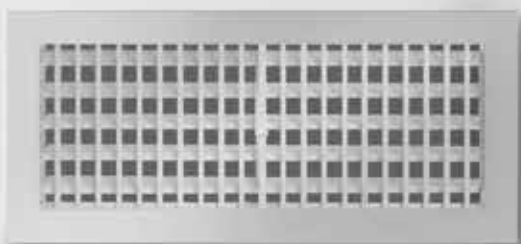

Grille rectangulaire | Rechteckiges Gitter
Chromé | Verchromt

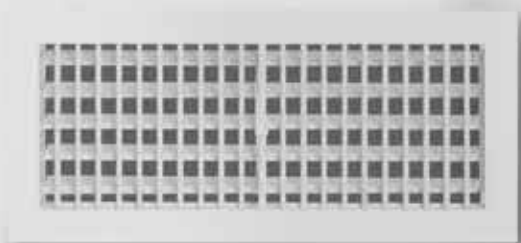

Grille rectangulaire | Rechteckiges Gitter
Blanc | Weiß



Grille linéaire | Lineares Gitter
Noir | Schwarz



Grille linéaire | Lineares Gitter
Chromé | Verchromt

Unité intérieure Wine Duct | Inneneinheit Wine Duct

L'unité intérieure Wine Duct est le choix idéal pour un impact esthétique réduit dans la cave. Il est possible de maintenir une température et une humidité constantes en réglant les valeurs respectivement entre 10° et 25°C et entre 40% et 90%. La commande filaire murale et le contrôle via l'application Wi-Fi sont fournis de série. La technologie DC inverter assure une consommation énergétique optimisée. Le traitement spécial "double coating" et la double protection anti-acide de l'échangeur garantissent une parfaite efficacité et longévité. Une large gamme de grilles rectangulaires et linéaires, ainsi que leurs conduits, sont disponibles. Sur demande, des variantes de couleurs sont possibles pour satisfaire les exigences esthétiques des clients les plus exigeants.



Die Inneneinheit Wine Duct ist die optimale Wahl für einen geringeren ästhetischen Einfluss im Weinkeller. Es ermöglicht die konstante Beibehaltung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, wobei die Werte jeweils zwischen 10° und 25°C und zwischen 40% und 90% eingestellt werden können. Die Wandfernbedienung und die Steuerung über Wi-Fi durch App sind serienmäßig. Die DC-Inverter-Technologie sorgt für eine optimierte Energieeffizienz. Die spezielle hydrophobe "Double Coating"-Behandlung und die doppelte Anti-Säure-Schutzbeschichtung des Wärmetauschers sorgen für eine langfristige Effizienz und Langlebigkeit. Es ist eine breite Auswahl an rechteckigen und linearen Gittern mit entsprechenden Kanälen verfügbar. Auf Anfrage sind auch Farbvarianten möglich, um die ästhetischen Wünsche selbst anspruchsvollster Kunden zu erfüllen.

Humidificateur Wine Split | Wine Split-Luftbefeuchter

Les unités intérieures Wine Duct sont équipées d'un humidificateur conçu pour nébuliser l'eau en créant une fine brume rapidement absorbée par l'environnement, garantissant un apport efficace d'humidité.

Die Wine Duct-Inneneinheiten sind mit einem speziell entwickelten Luftbefeuchter ausgestattet, der Wasserdampf erzeugt, der schnell von der Umgebung aufgenommen wird, und so eine wirksame Wiederherstellung der Luftfeuchtigkeit gewährleistet.



Télécommande et Commande filaire | Fernbedienung und Wandbedienung



À l'aide de la télécommande ou de la commande filaire Wi-Fi, il est possible de réaliser toute une série de réglages des fonctions de la machine de manière simple et sans avoir à accéder à des panneaux électriques peu pratiques.

Mit der Fernbedienung oder der Wi-Fi-Wandbedienung können eine Reihe von Geräteeinstellungen einfach und ohne Zugriff auf umständliche Schalttafeln vorgenommen werden.




Appli Smart Life | App Smart Life



L'application Smart Life (iOS et Android) offre des options de contrôle de votre appareil via la connexion à votre réseau Wi-Fi domestique, pour une interaction plus simple et amusante.

Die Smart Life-App (iOS und Android) bietet die Steuerungsoptionen für Ihr Gerät über die Verbindung mit Ihrem Heim-Wi-Fi-Netzwerk, für eine einfachere und angenehmere Interaktion.



Pas seulement du vin | Nicht nur Wein



Nos climatiseurs, bien qu'ils soient spécifiquement conçus pour la conservation du vin, représentent pour certains clients une solution polyvalente et fiable également pour d'autres trésors qui trouvent souvent refuge dans les caves.

Ils garantissent de bonnes conditions pour la conservation des charcuteries, fromages et cigares, en préservant leur qualité et authenticité au fil du temps. En effet, tous ces produits nécessitent de basses températures et un haut niveau d'humidité pour conserver au mieux leurs caractéristiques. Ce qui les endommage le plus, ce sont les variations de température et d'humidité, qui peuvent compromettre les processus délicats de maturation, d'affinage et de conservation.

C'est pourquoi il est essentiel de maintenir ces paramètres constants. Nos climatiseurs assurent un contrôle précis et stable de l'environnement, préservant ainsi la qualité et l'authenticité de chaque produit.

Unsere Klimageräte, obwohl sie speziell für die Weinlagerung entwickelt wurden, stellen für einige Kunden auch eine vielseitige und zuverlässige Lösung für andere Schätze dar, die häufig in Weinkellern untergebracht sind.

Sie gewährleisten gute Bedingungen auch für die Lagerung von Wurstwaren, Käse und Zigarren, wobei ihre Qualität und Authentizität im Laufe der Zeit erhalten bleiben. All diese Produkte benötigen nämlich niedrige Temperaturen und ein hohes Maß an Feuchtigkeit, um ihre Eigenschaften optimal zu bewahren. Was sie am meisten schädigt, sind Temperaturschwankungen und Veränderungen der Luftfeuchtigkeit, die die empfindlichen Reifungs- und Lagerprozesse beeinträchtigen können.

Deshalb ist es wichtig, diese Parameter konstant zu halten. Unsere Klimageräte gewährleisten eine präzise und stabile Kontrolle des Umfelds und bewahren so die Qualität und Authentizität jedes Produkts.

LIGNE COOLSAFE

COOLSAFE LINIE



Coolsafe est le climatiseur dédié uniquement au refroidissement jusqu'à 10°C tout au long de l'année. Silencieux et de petite taille, il possède toutes les caractéristiques d'un climatiseur haut de gamme. Il est parfait pour tous les environnements nécessitant une réduction forcée de la température : locaux pour la conservation des médicaments, pépinières, chambres de stockage d'aliments périssables, entrepôts à température contrôlée, salles serveurs, laboratoires cosmétiques...

Coolsafe ist die Klimaanlage, die ausschließlich für Kühlung bis zu 10°C das ganze Jahr über konzipiert ist. Sie ist leise und kompakt und verfügt über alle Merkmale eines hochwertigen Klimageräts. Sie ist perfekt für alle Umgebungen, die eine gezielte Temperaturreduktion benötigen: Räume zur Lagerung von Medikamenten, Gärtnereien, Kühlzellen für verderbliche Lebensmittel, temperaturkontrollierte Lager, Serverräume, Kosmetiklabore...


Monobloc Wine | Monoblock Wine



MONOBLOC WINE MONOBLOCK WINE			
Code Code set	Cod.	WN-M03 *	WN-M05 *
Volume de la cave à vin Volumen des Weinkellers	m ³	30	50
Puissance frigorifique Kühlleistungen	W/BTU	700/2500	1100/4000
Puissance calorifique Heizleistungen	W/BTU	800/2900	800/2900
Absorption électrique Stromaufnahme	W	320 (+800)	500 (+800)
Résistance électrique Elektrischer Widerstand	W	800	800
Débit d'air Luftdurchsatz	m ³ /h	250~300	300~350
Puissance acoustique Schalleistung (1m/3m)	dB(A)	52/48	52/48
Alimentation Stromversorgung	V-Hz-Ph	230-50-1	
Dimensions Abmessungen (LxPxH)	mm	450x615x480	
Poids Gewicht	Kg	42	44
Réfrigérant Kühlmittel	-	R290	
Limites de fonctionnement Begrenzungen bei Außentemperaturen	°C	0~+52	
Température réglable Einstellbare Temperatur	°C	+10~+25	
Humidité réglable Einstellbare Luftfeuchtigkeit	%	40-75	
Contrôles standard Standard-Kontrollen	-	Commande filaire et Wi-Fi Wandsteuerung und Wi-Fi	
Déshumidification Entfeuchtung	-	Isotherme Isotherm	
Humidification Befeuchtung	-	Adiabatique Adiabatik	
Connexion Modbus Modbus-Anschluss	-	Standard Standard	

* Valable uniquement pour le monobloc base sans grille ni plénum | Bezieht sich nur auf den Monoblock - Basis ohne Gitter und Plenum

Unité intérieure Wine | Inneneinheit Wine

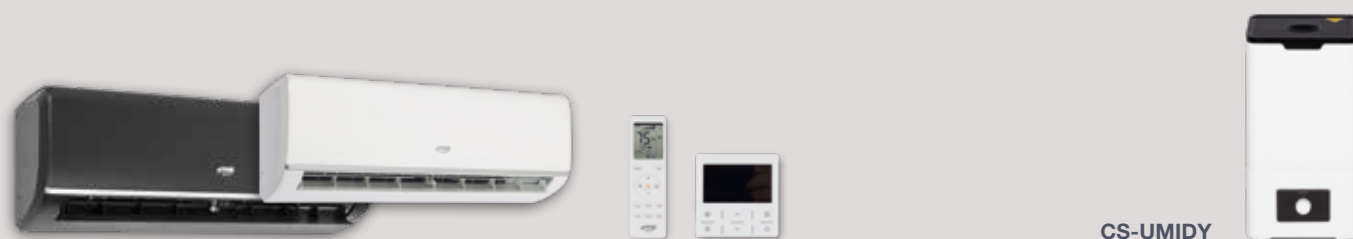


SPLIT MURAL WINE WAND-SPLIT WINE					
Ligne Produktlinie	-	MEDITERRANEO		ALPI	
Code Code set	Cod.	WN-09	WN-12	WN-09-A	WN-12-A
Humidificateur Luftbefeuchter	Cod.	CS-UMIDY		CS-UMIDY	
Volume de la cave à vin Volumen des Weinkellers	m ³	45/66	57/87	45/66	57/87
Puissance frigorifique Kühlleistungen	W/BTU	2600/9000	3500/12000	2600/9000	3500/12000
Puissance calorifique Heizleistungen	W/BTU	-	-	2600/9000	3500/12000
Absorption électrique Stromaufnahme	W	1010	1540	1010 (+800)	1540 (+1200)
Résistance électrique Elektrischer Widerstand	W	-	-	800	1200
Débit d'air Luftdurchsatz	m ³ /h	230~580	480~850	230~580	480~850
Pression acoustique Schalldruck (SHi/Hi/Mi/Lo)	dB(A)	40/35/22/20	47/44/31/29	40/35/22/20	47/44/31/29
Puissance acoustique Schalleistung (SHi/Hi/Mi/Lo)	dB(A)	53/48/35/33	58/55/42/40	53/48/35/33	58/55/42/40
Alimentation Stromversorgung	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1
Dimensions Abmessungen (LxPxH)	mm	850x203x291	972x224x302	850x203x291	972x224x302
Poids Gewicht	Kg	10	13	10	13
Tuyaux frigorifiques Kältemittelrohre	inch	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Température réglable Einstellbare Temperatur	°C	+10~+25			
Humidité réglable Einstellbare Luftfeuchtigkeit	%	40-90			
Contrôles standard Standard-Kontrollen	-	Commande filaire et Wi-Fi Wandsteuerung und Wi-Fi		Télécommande, commande filaire et Wi-Fi Fern-, Wandsteuerung und Wi-Fi	

Unité interne gainable Wine | Kanalinneneinheit Wine



CS-UMIDY



UNITÉ INTERNE GAINABLE WINE KANALINNENEINHEIT WINE			
Ligne Produktlinie	-	ALPI	
Code Code set	Cod.	DUCT-WN-09-A	DUCT-WN-12-A
Humidificateur Luftbefeuchter	Cod.	CS-UMIDY	
Volume de la cave à vin Volumen des Weinkellers	m ³	41/60	45/65
Puissance frigorifique Kühlleistungen	W/BTU	2600/9000	3500/12000
Puissance calorifique Heizleistungen	W/BTU	2850/9000	3800/12950
Absorption électrique Stromaufnahme	W	1050	1350
Résistance électrique Elektrischer Widerstand	W	800	1200
Débit d'air Luftdurchsatz	m ³ /h	275~610	380~960
Pression statique Statischer Druck	Pa	0-25-50	0-25-50-70
Pression acoustique Schalldruck (SHi/Hi/Mi/Lo)	dB(A)	40/38/36/34	43/40/38/36
Puissance acoustique Schalleistung (SHi/Hi/Mi/Lo)	dB(A)	50/48/46/44	53/50/48/46
Alimentation Stromversorgung	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1
Dimensions Abmessungen (LxPxH)	mm	700x450x200	1000x450x200
Poids Gewicht	Kg	17	22
Tuyaux frigorifiques Kältemittelrohre	inch	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Température réglable Einstellbare Temperatur	°C	+10~+25	
Humidité réglable Einstellbare Luftfeuchtigkeit	%	40-90	
Contrôles standard Standard-Kontrollen	-	Commande filaire et Wi-Fi Wandsteuerung und Wi-Fi	

Unité de condensation externe | Außenkondensatoreinheiten



WINE

UNITÉ DE CONDENSATION EXTERNE WINE AUSSENKONDENSATOREINHEITEN						
Ligne Produktlinie		-	MEDITERRANEO		ALPI	
Code Code set		Cod.	CSO-09(W)	CSO-12(W)	CSO-09(W)-A	CSO-12(W)-A
Refroidissement Kühlung	Puissance nom. Leistung	W/BTU	2600/9000	3500/12000	2600/9000	3500/12000
	Abs. électrique Leistungsaufnahme	W	1010	1540	1010	1540
	EER	W/W	2,57	2,27	2,5	2,27
Chauffage Heizung	Puissance nom. Leistung	W/BTU	-	-	2850/9000	3800/12950
	Abs. électrique Leistungsaufnahme	W	-	-	1000	1500
	EER	W/W	-	-	2,8	2,53
Pression acoustique Schalldruck (SHi/Hi/Mi/Lo)		dB(A)	53	55	53	55
Puissance acoustique Schalleistung (SHi/Hi/Mi/Lo)		dB(A)	62	63	62	63
Alimentation Stromversorgung		V-Hz-Ph	230-50-1			
Dimensions Abmessungen (LxPxH)		mm	830x325x540	830x325x540	830x325x540	830x325x540
Poids Gewicht		Kg	30	40	30	40
Réfrigérant Kühlmittel	Type Typ	-	R32			
	Précharge Vorlade	Kg	0,78	0,93	0,78	0,93
	Charge add Vorladung	gr/m	20			
Tuyauteries frigorifiques Kälteleitungen	Dimensions Abmessungen	inch	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
	Long. max. avec précharge Max Länge mit Vorladung	m	5			
	Long. max. Max Länge	m	20			
	Déclivité max Max Höhendifferenz	m	10			
Temp. ext. de fonctionnement Außentemperatur im Betrieb		°C	0~+52		-15~+52	

Wine Les Invisibles | Wine Die Unsichtbaren



ELFO-09-WN



ELFO-12-WN



UNITÉ DE CONDENSATION ELFO WINE KONDENSATOREINHEIT ELFO WINE				
Ligne Produktlinie		-	MEDITERRANEO	
Code Code set		Cod.	ELFO-09-WN	ELFO-12-WN
Refroidissement Kühlung	Puissance nom. Nom. Leistung	W/BTU	2600/9000	3500/12000
	Abs. électrique Leistungsaufnahme	W	1010	1540
	EER	W/W	2,57	2,27
Pression acoustique max Schalldruck max		dB(A)	42	42
Puissance acoustique max Schalleistung max		dB(A)	57	57
Alimentation Stromversorgung		V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1
Dimensions Abmessungen (LxPxH)		mm	786x315x558	1055x455x702
Poids Gewicht		Kg	41	72
Réfrigérant Kühlmittel	Type Typ	-	R32	R32
	Précharge Vorlade	Kg	0,75	1,00
	Charge add Vorladung	gr/m	22	22
Tuyauteries frigorifiques Kälteleitungen	Dimensions Abmessungen	inch	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
	Long. max. avec précharge Max Länge mit Vorladung	m	7,5	10
	Long. max. Max Länge	m	10	20
	Déclivité max Max Höhendifferenz	m	5	5
Temp. ext. de fonctionnement Außentemperatur im Betrieb		°C	0~+52	0~+52
Trous d'air Luftlöcher		mm/nr	ø200 x2	ø200 x4

Wine Les Invisibles | Wine Die Unsichtbaren



IDRA-09-WN

IDRA-12-WN



UNITÉ DE CONDENSATION IDRA WINE KONDENSATOREINHEIT IDRA WINE						
Ligne Produktlinie		-	MEDITERRANEO		ALPI	
Code Code set		Cod.	IDRA-09-WN	IDRA-12-WN	IDRA-09-WN-A	IDRA-12-WN-A
Refroidissement Kühlung	Puissance nom. Nom. Leistung	W/BTU	2600/9000	3500/12000	2600/9000	3500/12000
	Abs. électrique Leistungsaufnahme	W	930	1200	930	1200
	EER	W/W	2,8	2,5	2,8	2,5
Chauffage Heizung	Puissance nom. Nom. Leistung	W/BTU	-	-	2850/9000	3800/12950
	Abs. électrique Leistungsaufnahme	W	-	-	1000	1300
	EER	W/W	-	-	2,8	2,9
Pression acoustique max Schalldruck max		dB(A)	42	42	42	42
Puissance acoustique max Schalleistung max		dB(A)	57	57	57	57
Alimentation Stromversorgung		V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1
Dimensions Abmessungen (LxPxH)		mm	470x300x530	500x300x530	470x300x530	500x300x530
Poids Gewicht		Kg	33	34	33	34
Réfrigérant Kühlmittel	Type Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Précharge Vorlade	Kg	0,75	1,10	0,75	1,10
	Charge add Vorladung	gr/m	22	22	22	22
Tuyauteries frigorifiques Kälteleitungen	Dimensions Abmessungen	inch	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
	Long. max. avec précharge Max Länge mit Vorladung	m	7,5	10	7,5	10
	Long. max. Max Länge	m	15	20	15	20
	Déclivité max Max Höhendifferenz	m	5	5	5	5
Temp. limite eau Grenztemperatur des Wassers		°C	12*~25	12*~25	12*~25	12*~25
Raccords d'eau Wasseranschlüsse		inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

* Avec une température comprise entre 7 et 12°C, il est nécessaire d'utiliser le KIT BIT IDRA.

* Bei einer Temperatur zwischen 7 und 12°C ist die Verwendung des KIT BIT IDRA erforderlich.

Ligne basse température | Niedertemperatur-Linie



COOLSAFE

UNITÉ INTERNE COOLSAFE COOLSAFE INNENEINHEIT			
Code Code set	Cod.	CSI-09	CSI-12
Volume de la cave à vin Volumen des Weinkellers	m ³	45/66	57/87
Puissance frigorifique Kühlleistungen	W/BTU	2600/9000	3500/12000
Absorption électrique Stromaufnahme	W	1010	1540
Débit d'air Luftdurchsatz	m ³ /h	230~580	480~850
Pression acoustique Schalldruck (SHi/Hi/Mi/Lo)	dB(A)	53/48/35/33	58/55/42/40
Alimentation Stromversorgung	V-Hz-Ph	230-50-1	
Dimensions Abmessungen (LxPxH)	mm	850x291x203	972x302x224
Poids Gewicht	Kg	10	13
Tuyaux frigorifiques Kältemittelrohre	inch	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Réfrigérant Kühlmittel	-	R32	
Température réglable Einstellbare Temperatur	°C	+10~+25	
Contrôles standard Standard-Kontrollen	-	Commande filaire et Wi-Fi Wandsteuerung und Wi-Fi	

Ligne basse température | Niedertemperatur-Linie



COOLSAFE

UNITÉ EXTÉRIEURE COOLSAFE COOLSAFE AUßENEINHEIT				
Code Code set		Cod.	CSO-09	CSO-12
Refroidissement Kühlung	Puissance nom. Nom. Leistung	W/BTU	2600/9000	3500/12000
	Abs. électrique Leistungsaufnahme	W	1010	1540
	EER	W/W	2,57	2,27
Pression acoustique max Schalldruck max		dB(A)	53	55
Puissance acoustique max Schallleistung max		dB(A)	62	63
Alimentation Stromversorgung		V-Hz-Ph	230-50-1	
Dimensions Abmessungen (LxPxH)		mm	830x325x540	
Poids Gewicht		Kg	30	40
Réfrigérant Kühlmittel	Type Typ	-	R32	
	Précharge Vorlade	Kg	0,78	0,93
	Charge add Vorladung	gr/m	20	
Tuyauteries frigorifiques Kälteleitungen	Dimensions Abmessungen	inch	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
	Long. max. avec précharge Max Länge mit Vorladung	m	5	
	Long. max. Max Länge	m	20	
	Déclivité max Max Höhendifferenz	m	10	
Temp. ext. de fonctionnement Außentemperatur im Betrieb		°C	-15~+52	


Depuis plus de 30 ans, Tekno Point est un leader de la climatisation sans unité extérieure, en Italie et en Europe. Fondée à Venise en 1992, l'entreprise allie tradition et innovation, avec un lien fort au territoire vénitien. De cette vision est née W^YNE, la ligne de climatiseurs pour caves, conçue pour valoriser chaque bouteille. Grâce à des technologies avancées pour le contrôle de la température et de l'humidité, Tekno Point continue d'innover, tout en respectant les anciennes règles de l'art œnologique. Merci d'avoir choisi Tekno Point, où tradition et avenir se rencontrent.

Seit über 30 Jahren ist Tekno Point führend in der Klimatisierung ohne Außeneinheit in Italien und Europa. Das 1992 in Venedig gegründete Unternehmen vereint Tradition und Innovation und pflegt eine enge Verbindung zur Region Venetien.

Aus dieser Vision entstand W^YNE, die Klimaanlage für Weinkeller, die entwickelt wurde, um jede Flasche optimal zu fördern. Mit fortschrittlichen Technologien zur Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit setzt Tekno Point seine Innovationskraft fort und respektiert dabei die alten Regeln der Weinbaukunst. Vielen Dank, dass Sie sich für Tekno Point entschieden haben, wo sich Tradition und Zukunft begegnen.







TEKNO POINT ITALIA SRL

Via dell'Artigianato, 5 • Marcon (VE) • Italy
Tel. 041 50 20 421 • Fax 041 50 29 514
e-mail info@teknopoint.com

www.teknopoint.com



SCANNEZ LE CODE QR
et téléchargez le catalogue actualisé

SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und laden Sie den aktualisierten
Katalog herunter.

Tekno Point Italia Srl se réserve le droit de modifier à tout moment ses produits, ses accessoires et les données techniques afin d'améliorer son offre. Ce document n'a pas le caractère de documentation technique et peut ne pas être mis à jour avec le produit faisant l'objet de l'offre commerciale. Veuillez demander à Tekno Point Italia la documentation technique officielle du produit que vous achetez.

Tekno Point Italia Srl behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den Produkten, den Zubehörten und den technischen Daten vorzunehmen, um das Angebot zu verbessern. Dieses Dokument hat nicht den Charakter einer technischen Dokumentation und könnte mit dem betreffenden Produkt nicht aktualisiert worden sein. Bitte fördern Sie die offizielle technische Dokumentation des Produkts an, das Sie bei Tekno Point Italia kaufen.