




Entdecken Sie
unsere Produktpalette!

SOLARTHERMIE | HEIZUNG | WÄRMEÜBERGABE
HEIZEN MIT PV | VERNETZUNG | VISUALISIERUNG

www.resol.de

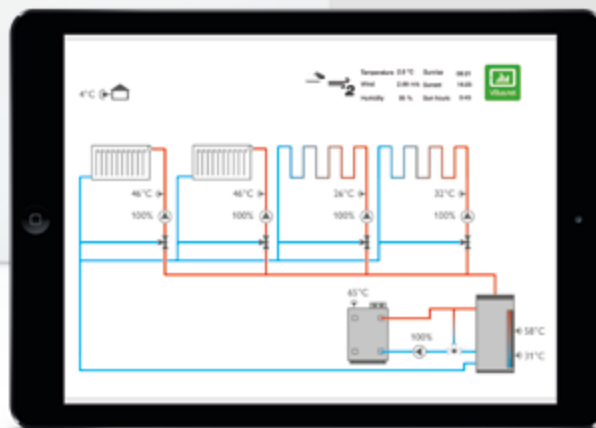

SOLARREGLER



DeltaSol® AL E HE

Für Standard-Solarsysteme mit elektrischer Nachheizung

- Direkter Anschluss einer elektrischen Nachheizung mit bis zu 3 kW
- Solare Nachheizunterdrückung
- Schnellaufheizung mit RCTT-Fernbedienung
- Drainback-Option, Röhrenkollektorfunktion, thermische Desinfektion

DeltaSol® CS-Serie

Die vielseitige Lösung für zahlreiche Standard-Anwendungen

- Eingang für einen Grundfos Direct Sensor™ VFD auch für Wärmemengenzählung nutzbar
- Bis zu 10 vorprogrammierte Grundsysteme

DeltaSol® SL

27 Grundsysteme mit jeweils bis zu 3 Hydraulikvarianten wählbar

- Wärmemengenzählung auch über Grundfos Direct Sensor™ oder Impulseingang
- Mit potenzialfreiem Relais für die Kesselanforderung
- Integrierter MicroSD-Karteneinschub
- Handbetrieb und Urlaubsfunktion mit nur einer Taste sofort aktivierbar

- 40 Jahre Erfahrung in Solarthermie und Regelungstechnik
- Vom einfachen Temperaturdifferenzregler bis zum Regler für Solar- und Kombisysteme

- Unterschiedliche Sensoreingänge: Pt- und Halbleiter-Temperatursensoren, Grundfos Direct Sensors™, Impulseingänge etc.
- RESOL-Apps zur Visualisierung

- RESOL-Internetportal VBus.net
- Fernparametrisierung über RPT



SYSTEMREGLER



DeltaSol® SLT

Der kleinste frei konfigurierbare Systemregler


- Wärmemengenzählung auch über Grundfos Direct Sensor™ oder Impulseingang
- Handbetrieb und Urlaubsfunktion mit nur einer Taste sofort aktivierbar
- Integrierter MicroSD-Karteneinschub
- 27 Grundsysteme wählbar



DeltaSol® BX Plus

Systemregler für Mehrspeicher-Solar- und Heizungssysteme

- Bis zu 2 Erweiterungsmodule über VBus® (insgesamt 21 Sensoren und 15 Relais)
- Witterungsgeführte Heizkreise
- Modulierende Heizungsregelung mit 0-10-V-Kesselansteuerung
- Kühlung über den Heizkreis mit Kondensationserkennung

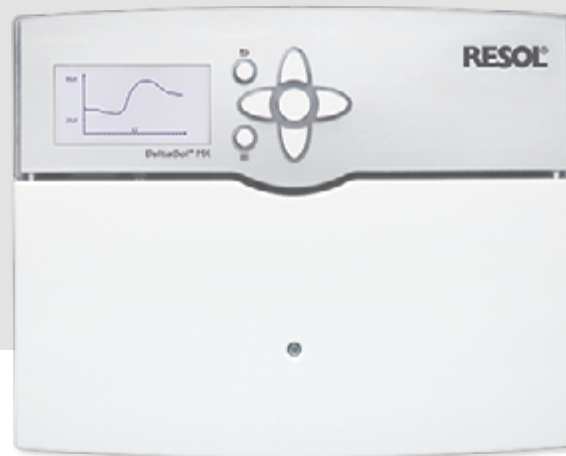

DeltaSol® MX

Unser vielseitigster Systemregler für komplexe Solar- und Heizungssysteme

- Bis zu 5 Erweiterungsmodule über VBus® (insgesamt 45 Sensoren und 39 Relais)
- Kühlung über den Heizkreis mit Kondensationserkennung
- Taupunktberechnung mithilfe des Feuchte-sensors FRH(d) zur Kondensationsvermeidung

- Optimale Zusammenarbeit von Solar-, Anlagen- und Heizungsteil
- Verschiedene Funktionen zur Energieeinsparung und Effizienzsteigerung

- Zahlreiche vorprogrammierte Wahlfunktionen von Bypass bis Zonenladung
- Datenaufzeichnung, -sicherung und Firmware-Updates über SD-Karte

- Automatische Funktionskontrolle nach VDI 2169
- Fernparametrisierung über RPT
- RESOL-Internetportal VBus.net



HEIZUNGSREGLER



DeltaTherm® HC mini

Regelt einen witterungsgeführten Heizkreis und dessen Nachheizanforderung

- Modulierende Heizungsregelung mit 0-10-V-Kesselansteuerung



DeltaTherm® HC

Regelt einen witterungsgeführten Heizkreis (bis zu 6 mit EM Erweiterungsmodulen), die Brauchwasserladung und deren Nachheizanforderung

- Witterungsgeführte Regelung mit Raumeinfluss oder bedarfsgeführte Raumregelung mit bis zu 5 Raumtemperatursensoren



DeltaTherm® HC MAX

Regelt bis zu 4 witterungsgeführte Heizkreise (bis zu 7 mit EM Erweiterungsmodulen), die Brauchwasserladung und deren Nachheizanforderung

- Taupunktberechnung mithilfe des Feuchte-sensors FRH(d) zur Kondensationsvermeidung


- Vom kleinen wassergeführten Kamin bis hin zu großen, multivalenten Heizanlagen
- Raumthermostate aller Fabrikate
- Fernparametrisierung über RPT

- Fernzugriff über Raumbediengerät und über die VBus®Touch HC App
- RESOL-Internetportal VBus.net
- Datenaufzeichnung und -sicherung über SD-Karte und/oder Datalogger

- ErP-Pakete mit passendem Zubehör für verschiedene Temperaturreglerklassen erhältlich



WÄRMEÜBERGABE

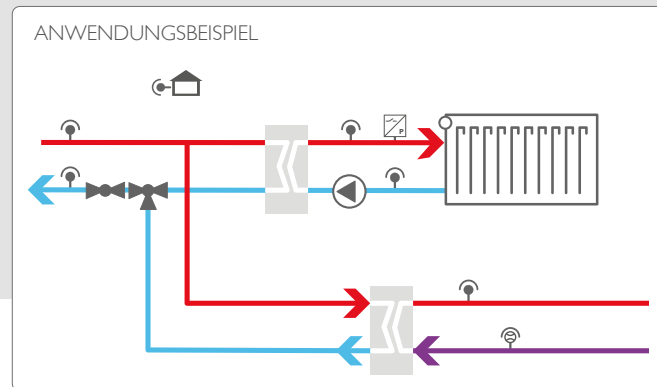

DeltaTherm® HIU

Reglerkonzept für Wohnungsübergabestationen

RESOL bietet individuelle Lösungen zur Regelung von OEM-Wohnungsübergabestationen an.

Der **DeltaTherm® HIU** ist ein Regler für Wohnungsübergabestationen und dient sowohl der Heizkreisregelung als auch der Warmwasserbereitung.

Das Reglerkonzept ermöglicht die flexible Anpassung an individuelle Anforderungen. Die grafische Menüführung und vorprogrammierten Funktionen gewährleisten einen hohen Bedienkomfort.


- Heizkreisregelung mit Frischwasserumschaltung
- Rücklaufbegrenzung, Nachtabsenkung, Sommerbetrieb etc.
- Frischwasserbereitung mit Bereitschaftsfunktion
- Witterungsgeführte Regelung oder bedarfsgeführte Raumregelung
- Ansteuerung von PWM-Pumpen und -Ventilen
- Anpassbar an gängige Volumenstromsensoren
- Fernzugriff über Raumbediengerät
- Datenaufzeichnung und Firmware-Updates über SD-Karte




FRISCHWASSERREGLER



ANWENDUNGSBEISPIEL

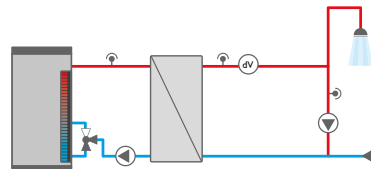

ANWENDUNGSBEISPIEL



DeltaSol Fresh®

Frischwasserregler-Plattform


RESOL bietet individuelle Lösungen zur Regelung von OEM-Frischwasserstationen an. Die Reglerplattform verfügt über einen verbesserten und schnelleren Regelalgorithmus und ermöglicht eine präzise und energiesparende Regelung der Zapftemperatur.

Zur Erreichung der maximal möglichen Regelgüte führt unser Labor permanent Auslegungs- und Kontrollmessungen durch. Die Klassifizierung der Regelgüte wird auf der Basis von Forschungsergebnissen des Instituts für Solartechnik in Rapperswil und des Instituts für Solarenergieforschung in Hameln (ISFH) vorgenommen.

- Gleichbleibend hohe Regelgüte durch die Anpassung an die Endanwenderanlage mittels selbstlernender neuronaler Netze
- Individuelle Regelung von Systemen mit und ohne Zirkulationskreis
- Flexible Zirkulationsfunktion für unterschiedliche Nutzungsprofile, auch mit thermischer Desinfektion
- Zuverlässige Warmwasserbereitung auch im Fehlerfall
- Ansteuerung von PWM- und LIN-Bus-Pumpen
- Anpassbar an gängige Volumenstromsensoren
- Kaskadierung von bis zu 6 Frischwasserreglern/-stationen



SOLARSTATIONEN & ZUBEHÖR

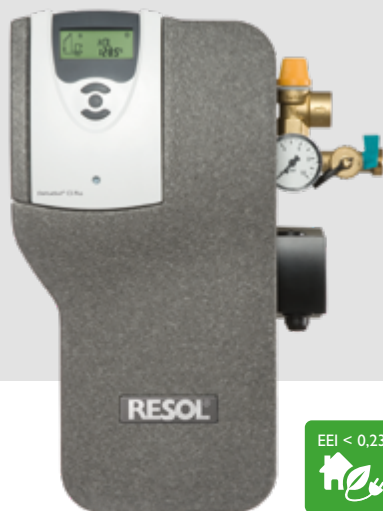

FlowSol® S HE

Einstrang-Solarstation

- Sicherheitsgruppe mit Anschluss für Membran-Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und Manometer
- Befüll- und Entleeranschlüsse

FlowSol® B HE

Zweistrang-Solarstation

- Innovativer Klappmechanismus für leichten Zugang zu den Hydraulikkomponenten
- Sicherheitsgruppe mit Anschluss für Membran-Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und Manometer

SBS 2000

Spül- und Befüllstation für Wärmeträger- und Reinigungsflüssigkeiten

- Extragroße Einfüllöffnung
- Elektroanschluss mit Schalter in Handhöhe
- Leistungsstarke Pumpe

- Als Spezialist für Regelungstechnik entwickeln wir Station und Regler synchron – für ein optimales Gesamtergebnis
- Mit verschiedenen Pumpen und Reglern erhältlich


- Alle wichtigen elektronischen und hydraulischen Komponenten der Solaranlage in einer vormontierten Station vereint
- Prämierte Funktionalität und Design

- Umfangreiches Zubehör – perfekt auf Regler und Station abgestimmt
- OEM-Versionen und kundenspezifische Bedruckungen auch bei Kleinserien möglich



HEIZEN MIT PV

Intelligente Verteilung von überschüssigem PV-Strom



DeltaTherm® PHM

Der **DeltaTherm® PHM** ist die ideale Lösung zur Nutzung überschüssigen PV-Stroms für die Ansteuerung verschiedener Verbraucher: Wärmepumpen, Elektroheizungen und Ladestationen für Elektroautos werden nach Bedarf freigegeben.



DeltaTherm® PV

Der **DeltaTherm® PV** dient der direkten und stufenlosen Ansteuerung eines Heizstabs im Speicher. Er zeichnet sich durch seine einfache und schnelle Installation aus.

Auch als 9-kW-Variante erhältlich



FlowSol® E

Die elektrothermische Station verfügt über eine HE-Pumpe sowie über eine Elektroheizung bis 3 kW. Die intelligente Regelungstechnik ermöglicht die optimale Speicherschichtung, z. B. in den oberen Speicherbereich für eine optimale Energienutzung.

Die Produkte der Kategorie "Heizen mit PV" ermöglichen Ihnen, Ihren erzeugten Strom selbst zu verbrauchen, indem sie überschüssigen Strom z.B. in Wärme umwandeln und speichern.


Sie schaffen die Verbindung zwischen Photovoltaikanlage und Wärmeerzeuger – für mehr Unabhängigkeit, geringere Heizkosten und weniger CO₂-Emissionen.




Erhältliches Zubehör:
Heizstab 3 kW 230V~

ANWENDUNGSBEISPIELE


DeltaTherm® PHM

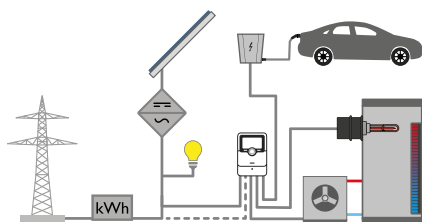

DeltaTherm® PV

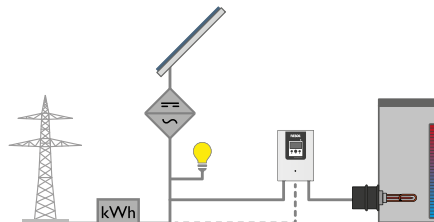


FlowSol® E

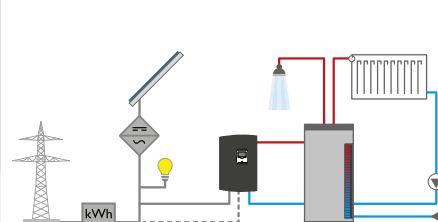

	DeltaTherm® PHM	DeltaTherm® PV	FlowSol® E
Heizstab stufenlos modulierend bis 3 kW	-	✓	✓
Heizstab konstante Leistungsstufe	3 x über Hilfsrelais	-	-
Freigabe Wärmepumpe	✓	-	-
Freigabe Wallbox	✓	-	-
Freigabe externer Verbraucher	-	-	2 x über Hilfsrelais
Nachheizung mit Netzstrom (optional, zeitgesteuert)	✓	✓	✓
SmartRemote-Fernzugriff	✓ (on/off)	✓	✓
0-10-V-Leistungsansteuerung	-	✓	✓
Wechselrichter-Leistungsbegrenzung	-	✓	✓
Für jede netzgekoppelte PV-Anlage geeignet	✓	✓	✓
Nachrüstbar	✓	✓	✓
Vorrang für den Haushaltsstrom	✓	✓	✓
Visualisierung über VBus.net	✓	✓	✓
MicroSD-Karteneinschub	✓	im Gehäuse	✓



VISUALISIERUNG

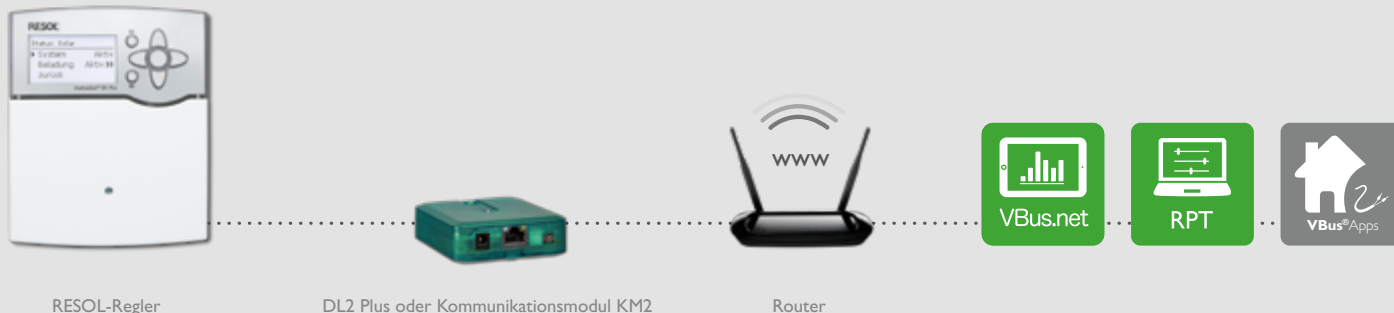

- Regler, Datalogger und Visualisierungslösung von einem Entwicklerteam
- Softwarelösungen für Fernparametrisierung, Datenauswertung und Visualisierung
- Anbindung an Gebäudeleittechnik über BACnet/IP oder Modbus/TCP
- Apps für unterschiedliche Anwendungen
- VBus.net – das Internetportal für Ihr System
- Ihre Regler kostenlos vom PC aus konfigurieren mit RPT
- Für jeden Computer und alle mobilen Endgeräte die passende Lösung
- OEM-Versionen aller Lösungen in Ihrem Design möglich

VBus®Touch-Apps



VBus®Touch HC

VBus®Touch FK

VBus®Touch HC

Ihre Heizung per App einstellen
Mit mobilen Endgeräten Ihren RESOL-Heizungsregler einstellen.

VBus®Touch

Ihr Solarsystem im Blick
Abruf detaillierter Temperaturverläufe, Anzeige der Ertragsbilanzen oder Blick auf den Anlagenstatus.

VBus®Touch FK

Ihre mobile Datenfernanzeige
Mobile Endgeräte zu einer Datenfernanzeige für Ihren RESOL-Regler mit Feststoffkessel-Funktion machen.

VBus®Touch Trainer

Ihr Regler als App
Ideal für alle, die sich selbst oder andere in der Bedienung von RESOL-Reglern schulen möchten.



Frei konfigurierbares Dashboard
– Ihr Live-System oder Diagramm
inkl. Wetterdaten auf einen Blick.

VBus.net

Das Internetportal für den einfachen und sicheren Zugriff auf Ihre Anlagendaten – www.vbus.net.

Mit VBus.net können Sie Live-Daten Ihres Systems anzeigen. Außerdem können Sie für definierte Zeiträume Diagramme aus den gespeicherten Daten erstellen oder herunterladen.

- Verfügbar für jeden RESOL-Regler, der mit einem Datenlogger / Kommunikationsmodul verbunden ist
- Kostenlos in der Basic-Version
- Für jedes Betriebssystem und alle mobilen Endgeräte weltweit
– keine Software-Installation notwendig



Live-System-Editor mit erweiterten Funktionen zur Formatierung und Gestaltung

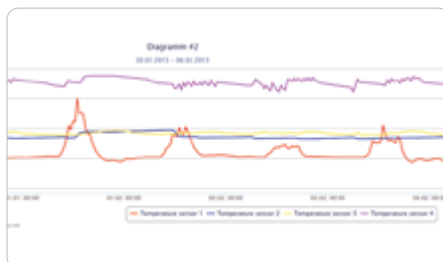



Diagramme individuell erstellen und gestalten



Automatische Reports und Benachrichtigungen per E-Mail



Wir entwickeln für Sie – nach Ihren Wünschen!



Individuelles Hardware-Design – die optimale Grundlage für Ihr Produkt



Unsere Standard-Softwares können nach Ihren Wünschen erweitert werden



Kontrollen nach jedem Fertigungsschritt gewährleisten eine Qualitätssicherung zu 100 %



Alle Produkte werden in unserem haus-eigenen EMV- und Hydrauliklabor getestet



Vorkonfektionierte Leitungen und Sensoren nach Ihren Anforderungen



Anpassung an Ihr Corporate Design und Ihre Zielmärkte