

CKPLS - CKPAS

“Kalitesinde Güven Saklı”

www.aquazone.com.tr





2006 yılında İstanbul'da 50 m bir dükkanda "Çetin Kalıp" ismiyle makine kalıp imalatı atölyesi ile üretim süreci-
ne başlayan "Ceka İnoks Yapı Malzemeleri", 2017 yılına gelindiğinde 3.000 m² kapalı alana ulaşp "**Aquazone**"
isimli markası ile **Yurtiçi ve Yurtdışı piyasalarına girmiştir.**

Ürettiği ürünlerin kalıplarını da kendi bünyesindeki yüksek teknoloji CNC makineleri ile hazırlayan şirketimiz
sektördeki rakiplerinden farklı olarak imalat ve ürünlerinde tamamen **kendi CNC makineleri ve kendi kadro-
larını kullanmaktadır.**

Şirketimizin, müşterilerinin taleplerine hızlı çözümler üreterek, hızlı imalatlar yapması ve gelen taleplere farklı
çözümler üretmesi günümüzde şirketimizi **aranan bir marka** haline getirmiştir.

Günümüzde yıllık üretiminin %85'ini yurtdışına ihraç ederek kendi sektöründe kalite standartlarını zirveye ta-
şıyan şirketimiz sektöründe **Türkiye'nin önde gelen işletmelerindendir.**

*Ceka Inox Yapı Malzemeleri started making mold with name of " Çetin Kalıp " in Istanbul, 2006 went through both
domestic and
foreign market with the brand name " Aquazone " by manufacturing stainless steel shower channels and floor
drains in 3000 m work place in 2017.*

*Our company which manufactures its own molds of the products by using its own cnc high technological machi-
nes uses its own machines and personals different from its competitors in Turkey.*

*The fact that our company find the solutions that our customers ask for, delivering the goods on time and finding
solutions that our customers demand from us makes makes our company the one being searched in the market.*

*Today, our company exporting 85 % of the products mostly to foreign countries and putting itself over the top of
its own sector, is one of the best managements in Turkey.*


Çetin EROL

A stylized black ink signature of Çetin EROL, featuring a large, flowing 'C' and 'E'.

CKPLS

PLASTİK GÖVDELİ

PASLANMAZ ÇİTALİ DUŞ KANALI

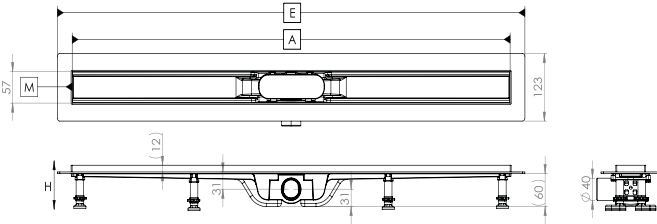

ÜRÜN BOYU	KANAL UZUNLUĞU (A)	ETEK UZUNLUĞU (E)	H MIN.	H MAX
40 CM	400 MM	460MM	61.7	110
50 CM	500 MM	560MM	61.7	110
60 CM	600 MM	660MM	61.7	110
70 CM	700 MM	760 MM	61.7	110
80 CM	800 MM	860 MM	61.7	110
90 CM	900 MM	960 MM	61.7	110



TEKNİK ÖZELLİKLER

Minimum beton kalınlığı (H)	62 mm
Toplam montaj yüksekliği (H max)	78 Mm
Duş Kanalı Genişliği (M)	57 mm
Su Akış Hızı (Litre/dakika)	30 litre/1 dakika
Boru Çıkışı (Ø)	40
Kanal Gövde Malzemesi	ABS
Klape Malzemesi	Polipropilen
Kanal Uzunluğu	400 -500-600-700-800-900 cm

PAKET İÇERİĞİ



- Duş kanalı
- Izgara
- Membran (Duş kanalı uzunluğuna uygun)
- Destekleyici Ayaklar
- Redüksiyon
- Sabitleme Bağlantısı (Dübel ve vidalar)



Model 01



Model 02



Model 03



Model 04



Model 05



Model 06



CKPLS


PLASTIC BODY

SHOWER CHANNEL WITH STAINLESS STEEL

PACKAGE INCLUDED



- Shower Channel
- Grill
- Membrane (Suitable For Shower Channel Length)

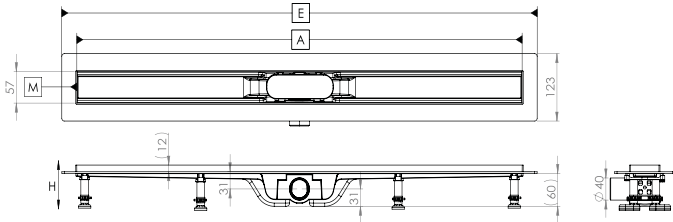


PRODUCT SIZE	CHANNEL LENGTH	INSULATION SKIRT LENGTH(E)	H MIN.	H MAX
40 CM	400 MM	460MM	61.7	110
50 CM	500 MM	560MM	61.7	110
60 CM	600 MM	660MM	61.7	110
70 CM	700 MM	760 MM	61.7	110
80 CM	800 MM	860 MM	61.7	110
90 CM	900 MM	960 MM	61.7	110




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Minimum concrete thickness (H)	62 mm
Technical Specifications (H max)	78 Mm
Shower Channel Width (M)	57 mm
Water Flow Rate (Liter/minute)	30/1
Pipe Outlet (Ø)	40
Channel Body Material	ABS
Flap Material	Polipropilen
Channel Length (L)	400 -500-600-700-800-900 cm

Model 01



Model 02



Model 03



Model 04



Model 05




Model 06



СКPLS

ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО КОРПУСА С НЕРЖАВЕЮЩИМИ РЕШЕТКАМИ

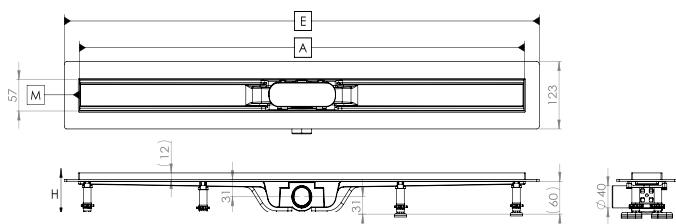

РАЗМЕР ПРОДУКТА	ДЛИНА ЖЕЛОБА	ДЛИНА ОКАНТОВКИ(Е)	H MIN.	H MAX
40 CM	400 MM	460MM	61.7	110
50 CM	500 MM	560MM	61.7	110
60 CM	600 MM	660MM	61.7	110
70 CM	700 MM	760 MM	61.7	110
80 CM	800 MM	860 MM	61.7	110
90 CM	900 MM	960 MM	61.7	110



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Минимальная толщина бетона	62 mm
Общая высота монтажа	78 Mm
Ширина желоба	57 mm
Сток воды желоба (литр/минута)	30/1
Сточная труба	40
Материал-тело желоба	ABS
Материал-гидрозатвор	Polipropilen
Длина желоба	400 -500-600-700-800-900 cm

В КОМПЛЕКТЕ



- водоотводящий желоб
- Решетка
- Гидроизоляционная лента (соответствующая длине желоба)



Model 01



Model 02



Model 03



Model 04



Model 05



Model 06




CKPAS

SERAMİK UYUMLU

KOMPLE PASLANMAZ DUŞ KANALI

- Çift taraflı kullanılabilir ızgara.
- Kolay ve hızlı kurulum için çözüm sunar.

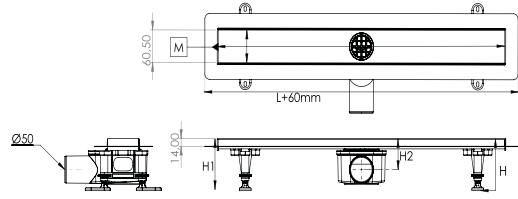

ÜRÜN BOYU	KANAL UZUNLUĞU	ETEK UZUNLUĞU(+60MM)	C	H MIN.	H MAX.
40 CM	400MM	460MM	60.50MM	81	110
50 CM	500 MM	560MM	60.50MM	81	110
60 CM	600 MM	660MM	60.50MM	81	110
70 CM	700 MM	760MM	60.50MM	81	110
80 CM	800 MM	860MM	60.50MM	81	110
90 CM	900MM	960MM	60.50MM	81	110



PAKET İÇERİĞİ



- Duş kanalı
- Çift taraflı ızgara (Düz ızgara yada seramik uyumlu)
- Membran (Duş kanalı uzunluğuna uygun)
- Sabitleme Bağlantısı (Dübel ve vidalar)
- Destekleyici Ayaklar



ÇİFT TARAFLI KULLANILABİLİR IZGARA

- Düz paslanmaz çelik ızgara olarak yada kolay dönüşümlü seramik uyumlu ızgara olarak kullanmaya imkan sunuyor.
- Kesin kararı monte edildikten sonrada gerçekleştirebilirsiniz.
- Sizlere iki seçenek sunuyor..

Model 01



Model 02



TEKNİK ÖZELLİKLER


Minimum Beton Kalınlığı(H)	81 Mm
Toplam Montaj Yüksekliği (Hmax)	110 mm
Duş Kanalı Genişliği (M)	60
Su Akış Hızı (Litre/dakika)	30 Litre/1 Dakika
Boru Çıkışı (Ø)	50
Kanal Gövde Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Klape Malzemesi	Polipropilen
Kanal Uzunluğu	400-500-600-700-800-900

CKPAS

CERAMIC COMPATIBLE

COMPLETE STAINLESS SHOWER CHANNEL

- Double-sided Usable Grill.
- It Offers A Solution For Easy And Fast Installation

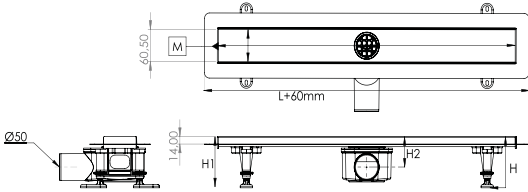

PRODUCT SIZE	CHANNEL LENGTH	INSULATION SKIRT LENGTH (H+60MM)	C	H MIN.	H MAX.
40 CM	400MM	460MM	60.50MM	81	110
50 CM	500 MM	560MM	60.50MM	81	110
60 CM	600 MM	660MM	60.50MM	81	110
70 CM	700 MM	760MM	60.50MM	81	110
80 CM	800 MM	860MM	60.50MM	81	110
90 CM	900MM	960MM	60.50MM	81	110



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Minimum concrete	81 Mm
Technical Specific	110 mm
Shower Channel W	60
Water Flow Rate (L)	30/1
Pipe Outlet (Ø)	50
Channel Body Mate	Stainless steel
Flap Material	Polipropilen
Channel Length (L)	400-500-600-700-800-900

PACKAGE INCLUDED



- Shower Channel
- Shower Channel Double-sided Grill (Flat Grill Or Ceramic Compatible)
- Membrane (Suitable For Shower Channel Length)
- Fixing Connection (Dowels And Screws)



DOUBLE-SIDED GRILL

- It offers the opportunity to use as a flat stainless steel grill or as a ceramic compatible grill with easy conversion.
- You can decide which side to use after it is mounted

Model 01




Model 02



СКРАС

ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ДВУХСТОРОННЕЙ РЕШЕТКОЙ

- Двусторонняя удобная решетка
- Он предлагает решение для простой и быстрой установки.

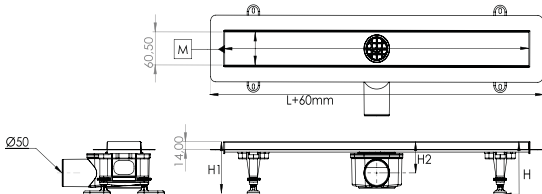

РАЗМЕР ПРОДУКТА	ДЛИНА ЖЕЛОБА	ДЛИНА ОКАНТОВКИ (+60MM)	C	H.MIN.	H.MAX
40 CM	400MM	460MM	60.50MM	81	110
50 CM	500 MM	560MM	60.50MM	81	110
60 CM	600 MM	660MM	60.50MM	81	110
70 CM	700 MM	760MM	60.50MM	81	110
80 CM	800 MM	860MM	60.50MM	81	110
90 CM	900MM	960MM	60.50MM	81	110



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Минимальная толщина бетона	81 Mm
Общая высота монтажа	110 mm
Ширина желоба	60
Сток воды желоба (литр/минута)	30/1
Сточная труба	50
Материал-тело желоба	Нержавеющая сталь
Материал-гидрозатвор	Polipropilen
Длина желоба	400-500-600-700-800-900

В КОМПЛЕКТЕ



- Водоотводящий желоб
- Двусторонняя решетка (Полная решетка либо под плитку)
- гидроизоляционная лента (Соответствующая длине желоба)
- Комплект для фиксации (винты , дюбели)



ДВУСТОРОННЯЯ РЕШЕТКА

- Двусторонняя решетка предоставляет возможность выбора –либо полную решетку из нержавеющей стали, либо простым поворотом решетку под кладку плитки.
- окончательное решение вы можете принять и после установки водотводящего желоба

Model 01



Model 02




PLASTİK GÖVDELİ DÖNER SIFONLU PASLANMAZ ÇİTALİ DUŞ KANALI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kolay uygulanabilir tasarım
- Paslanmaz çerçevesi ile birlikte şık tasarım
- Yüksek su akım gücü
- Farklı kapak seçenekleri
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- 360° döner sifon

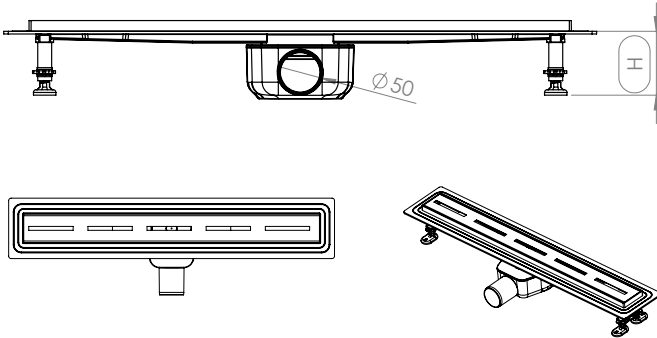

ÜRÜN BOYU	KANAL UZUNLUĞU	H MIN	ETEK UZUNLUĞU	H MAX
40 CM	400 MM	61.7	460 MM	110
50 CM	500 MM	61.7	560 MM	110
60 CM	600 MM	61.7	660 MM	110
70 CM	700 MM	61.7	760 MM	110
80 CM	800 MM	61.7	860 MM	110
90 CM	900 MM	61.7	960 MM	110

TEKNİK ÖZELLİKLER

Minimum Beton Kalınlığı	62 mm
Toplam Montaj Yüksekliği	78 mm
Duş Kanalı Geniřlięi	57 mm
Su Akıř Hızı (Litre/Dakika)	48 Litre/1 Dakika
Boru Çıkıřı	50
Kanal Gövde Malzemesi	ABS

Model 01



Model 02



Model 03



Model 04




PLASTIC BODY ROTATING SIPHON SHOWER CHANNEL WITH STAINLESS SLAT



PRODUCT FEATURES

- Easy-to-apply design
- Stylish design with stainless frame
- High water flowing rate
- Different cover options
- Height adjustable legs
- 360° rotating siphon

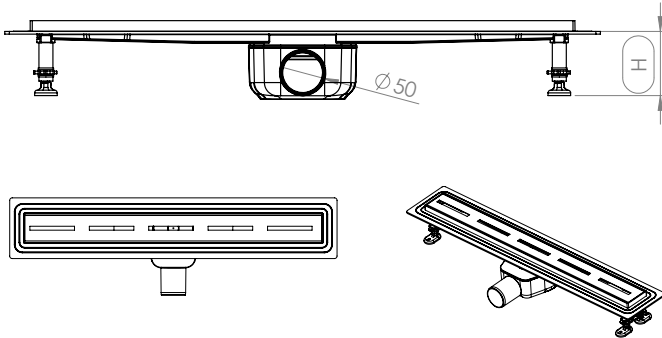

PRODUCT SIZE	CHANNEL LENGTH	H MIN	SKIRT LENGTH	H MAX
40 CM	400 MM	61.7	460 MM	110
50 CM	500 MM	61.7	560 MM	110
60 CM	600 MM	61.7	660 MM	110
70 CM	700 MM	61.7	760 MM	110
80 CM	800 MM	61.7	860 MM	110
90 CM	900 MM	61.7	960 MM	110

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Minimum Concrete Thickness	62 mm
Mounting Height	78 mm
Channel Width	57 mm
Water Flow Rate (Liter/Minute)	48 Liter/1 Minute
Pipe Outlet	50
ABS/ Body Material	ABS

Model 01



Model 02




Model 03



Model 04



ПЛАСТИКОВЫЙ ЛОТОК С ВРАЩАЮЩИМ СИФОНОМ С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ

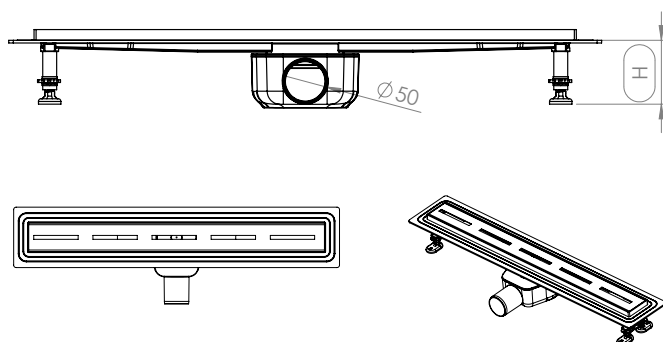

РАЗМЕР ПРОДУКТА	ДЛИНА ЖАЛОБА	Н MIN	ДЛИНА ОКАНТОВКИ	Н MAX
40 CM	400 MM	61.7	460 MM	110
50 CM	500 MM	61.7	560 MM	110
60 CM	600 MM	61.7	660 MM	110
70 CM	700 MM	61.7	760 MM	110
80 CM	800 MM	61.7	860 MM	110
90 CM	900 MM	61.7	960 MM	110

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная толщина бетона	62 mm
Общая Высота Установки	78 mm
Ширина лотка	57 mm
Пропускная Способность	48 Литр/Минута
Диаметр сливного отверстия	50
Материал желоба	ABS



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Простой в применении дизайн
- Стильный дизайн с рамой из нержавеющей стали.
- Высокая мощность потока воды
- Различные варианты решеток
- Регулируемые по высоте опоры
- Сифон вращающийся на 360°

Model 01



Model 02



Model 03



Model 04





"Kalitesinde Güven Saklı"

T: +90 212 565 98 82 pbx
T: +90 212 567 47 67 pbx
info@aquazone.com.tr
Topçular Mah. 1. Tikveşli Çıkmazı Sok. No:5
Eyüpsultan / İstanbul - TR
www.aquazone.com.tr

