

C K D R A I N
I N T E R N A T I O N A L



SERAMİK UYUMLU ÇERÇEVESİZ PLASTİK GÖVDELİ DUŞ KANALI
CERAMIC COMPATIBLE FRAMELESS SHOWER CHANNEL WITH PLASTIC BODY

SLIM MODEL YÜKSEKLİK AYARLI DUŞ KANALI
SLIM MODEL HEIGHT ADJUSTABLE SHOWER CHANNEL



VALENS

SERAMİK UYUMLU ÇERÇEVESİZ
PLASTİK GÖVDELİ DUŞ KANALI

SERAMİK UYUMLU

ÇERÇEVESİZ PLASTİK GÖVDELİ DUŞ KANALI




VALENS

TEKNİK ÖZELLİKLER

Minimum Kurulum Yüksekliği	62mm
Ölçüler (Boyutlar ızgaranın uzunluğunu temsil eder.)	450mm, 550mm, 650mm, 750mm, 850mm, 950mm
Kanal Genişliği	60mm
Su Akış Hızı (Litre/Dakika)	48 Litre/1 Dakika
Boru Çıkışı	50
Kanal Gövde Malzemesi	ABS

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kolay uygulanabilir tasarım
- Çift taraflı kullanılabilir ızgara
- Yüksek su akım gücü
- Dayanıklı gövde
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- 360° döner sifon

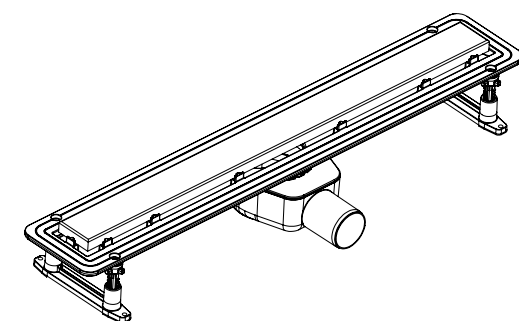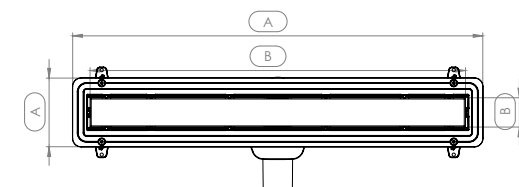

GENEL TABLO

	A	B	H MİN	H MAX
35 cm	400x118 mm	340x50 mm	70 mm	100 mm
45 cm	500x118 mm	440x50 mm	70 mm	100 mm
55 cm	600x118 mm	540x50 mm	70 mm	100 mm
65 cm	700x118 mm	640x50 mm	70 mm	100 mm
75 cm	800x118 mm	740x50 mm	70 mm	100 mm
85 cm	900x118 mm	840x50 mm	70 mm	100 mm



CK DRAIN
INTERNATIONAL


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Minimum Installation Height	62mm
Dimensions (Dimensions represent the length of the grid.)	450mm, 550mm, 650mm, 750mm, 850mm, 950mm
Channel Width	60mm
Water Flow Rate (Liter/Minute)	48 Liters/1 Minute
Pipe Outlet	50
ABS/ Body Material	ABS



PRODUCT FEATURES

- Easy-to-apply design
- Double-sided usable grill
- High water flow rate
- Durable body
- Height adjustable legs
- 360° rotating siphon

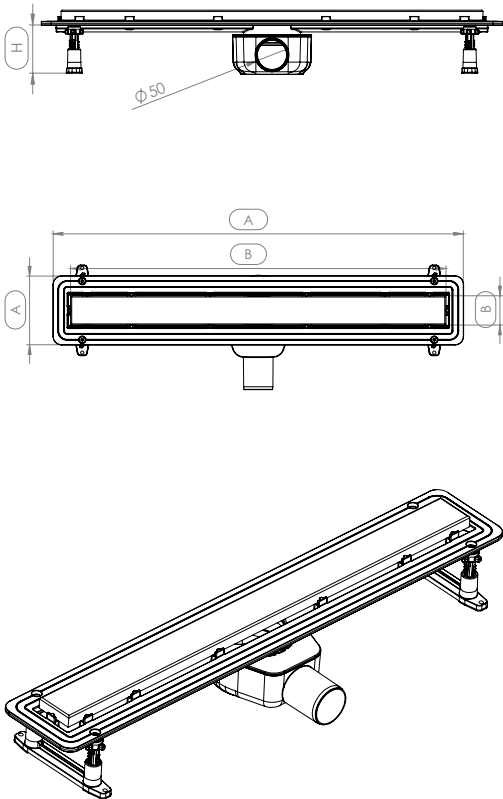

GENERAL TABLE				
	A	B	H MIN	H MAX
35 cm	400x118 mm	340x50 mm	70 mm	100 mm
45 cm	500x118 mm	440x50 mm	70 mm	100 mm
55 cm	600x118 mm	540x50 mm	70 mm	100 mm
65 cm	700x118 mm	640x50 mm	70 mm	100 mm
75 cm	800x118 mm	740x50 mm	70 mm	100 mm
85 cm	900x118 mm	840x50 mm	70 mm	100 mm


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА УСТАНОВКИ	62MM
РАЗМЕРЫ (РАЗМЕРЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ДЛИНУ РЕШЕТКИ)	450MM, 550MM, 650MM, 750MM, 850MM, 950MM
ШИРИНА ЛОТКА	60MM
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ (ЛИТР/МИНУТА)	48 ЛИТР/МИНУТА
ДИАМЕТР СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ	50
МАТЕРИАЛ ЖЕЛОБА	ABS



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ПРОСТОЙ В ПРИМЕНЕНИИ ДИЗАЙН
- ДВУХСТОРОННЯЯ РЕШЕТКА
- ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ПОТОКА ВОДЫ
- ПРОЧНЫЙ КОРПУС
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ ОПОРЫ
- СИФОН ВРАЩАЮЩИЙСЯ НА 360°

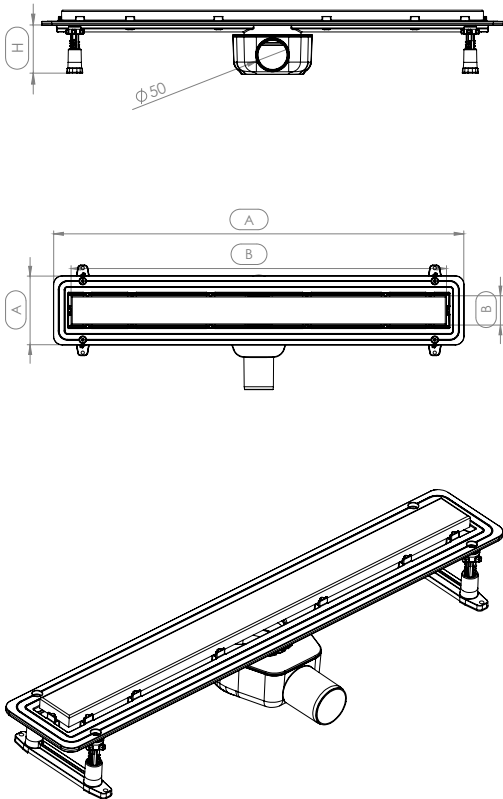

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА				
	A	B	H MIN	H MAX
35 cm	400x118 mm	340x50 mm	70 mm	100 mm
45 cm	500x118 mm	440x50 mm	70 mm	100 mm
55 cm	600x118 mm	540x50 mm	70 mm	100 mm
65 cm	700x118 mm	640x50 mm	70 mm	100 mm
75 cm	800x118 mm	740x50 mm	70 mm	100 mm
85 cm	900x118 mm	840x50 mm	70 mm	100 mm

SLIM MODEL

YÜKSEKLİK AYARLI DUŞ KANALI

LIONES

LIONES


SLIM MODEL
YÜKSEKLİK AYARLI DUŞ KANALI



CK DRAIN
INTERNATIONAL


TEKNİK ÖZELLİKLER

Minimum Kurulum Yüksekliği	72mm
Ölçüler (Boyutlar ızgaranın uzunluğunu temsil eder.)	450mm, 550mm, 650mm, 750mm, 850mm, 950mm
Kanal Genişliği	20mm
Su Akış Hızı (Litre/Dakika)	48 litre/1 dakika
Boru Çıkışı	50 VE 100
Kanal Gövde Malzemesi	ABS

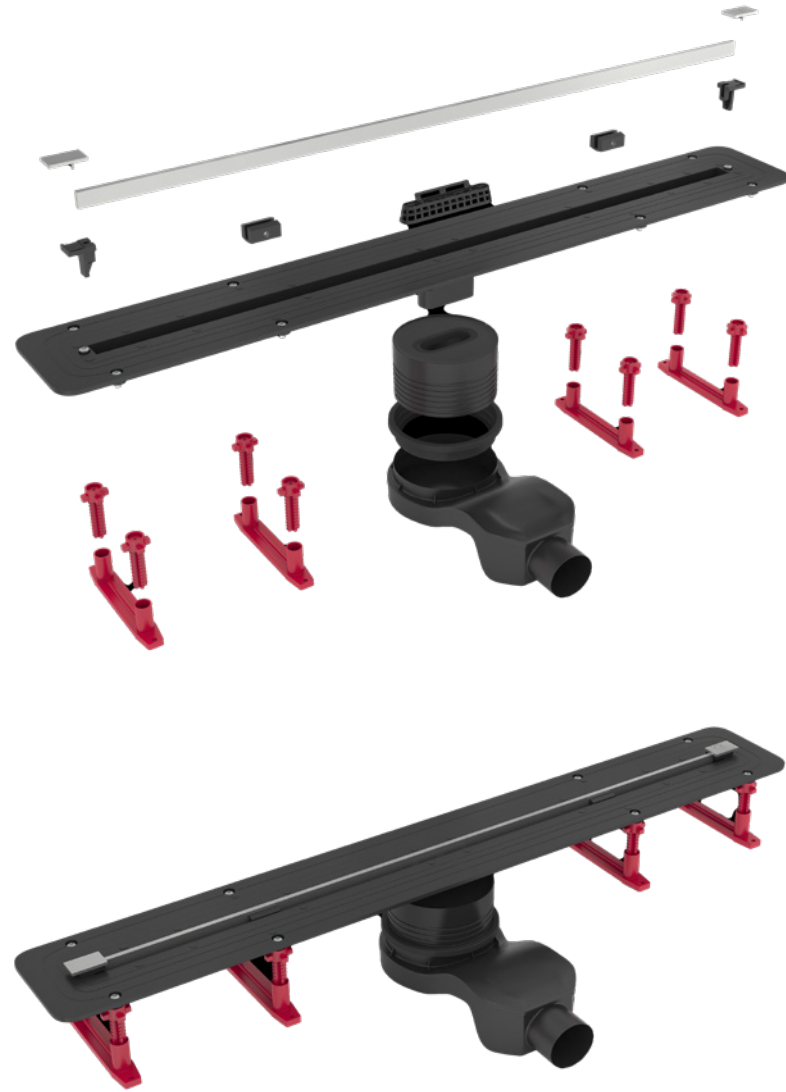

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kolay uygulanabilir tasarım
- Minimalist ve şık tasarım
- Dayanıklı gövde ve kapak tasarımı
- Yüksekliği ayarlanabilir sifon ve ayak tasarımı
- 50 ve 100 çıkışlı kullanıma uygun

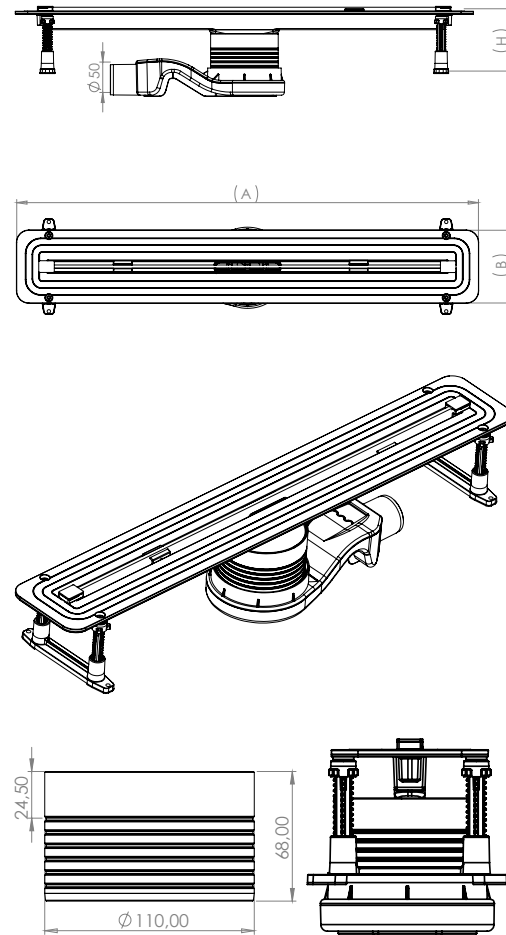


GENEL TABLO

A	B	H MİN	H MAX
645	117	70 mm	100 mm
745	117	70 mm	100 mm
845	117	70 mm	100 mm
945	117	70 mm	100 mm


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Minimum Installation Height	72mm
Dimensions (Dimensions represent the length of the grid.)	450mm, 550mm, 650mm, 750mm, 850mm, 950mm
Channel Width	20mm
Water Flow Rate (Liter/Minute)	48 liters/1 minute
Pipe Outlet	50 VE 100
Body Material	ABS

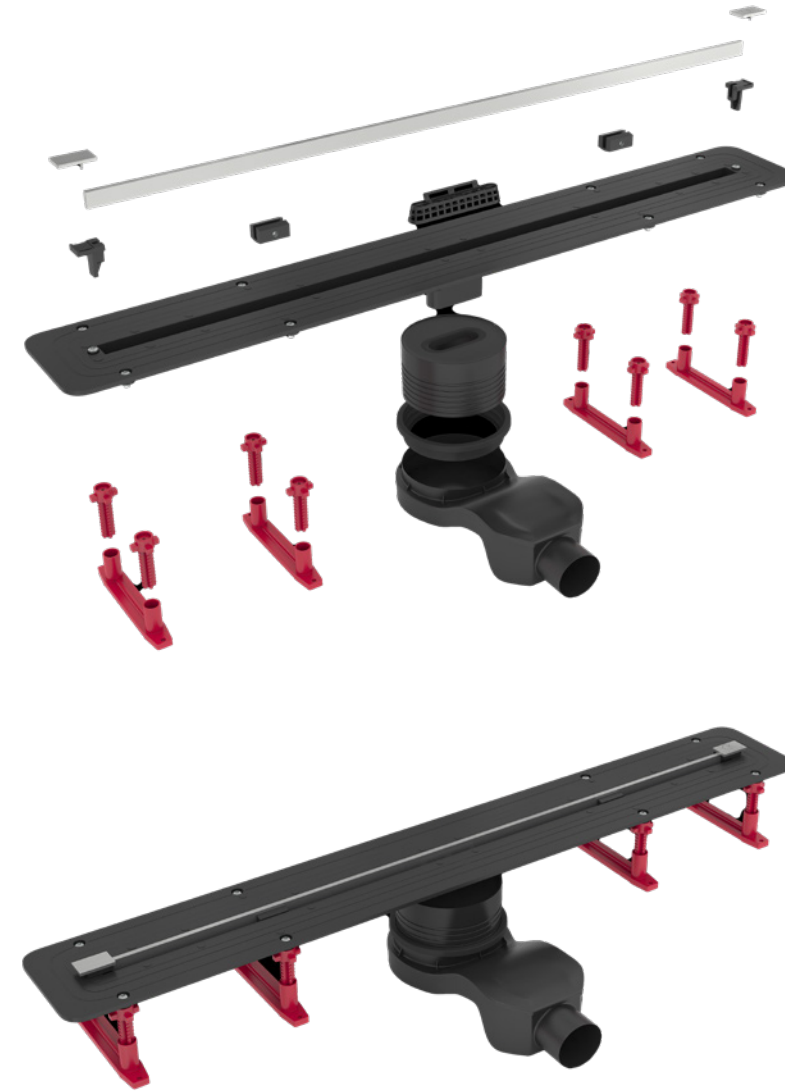

PRODUCT FEATURES

- Easy-to-apply design
- Minimalist and stylish design
- Durable body and cover
- Height-adjustable siphon and legs
- Suitable for use with 50 and 10 outlets

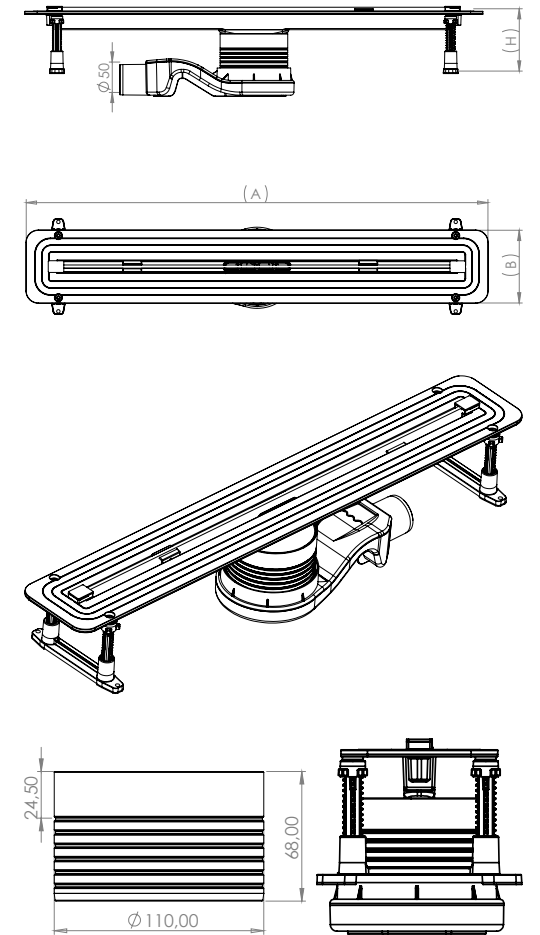


GENERAL TABLE

A	B	H MİN	H MAX
645	117	70 mm	100 mm
745	117	70 mm	100 mm
845	117	70 mm	100 mm
945	117	70 mm	100 mm





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА УСТАНОВКИ	72mm
РАЗМЕРЫ(РАЗМЕРЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ДЛИНУ РЕШЕТКИ)	450mm, 550mm, 650mm, 750mm, 850mm, 950mm
ШИРИНА ЛОТКА	20mm
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ (ЛИТР/МИНУТА)	48 ЛИТР/1 МИНУТА
ДИАМЕТР СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ	50 AND 100
МАТЕРИАЛ ЖЕЛОБА	ABS

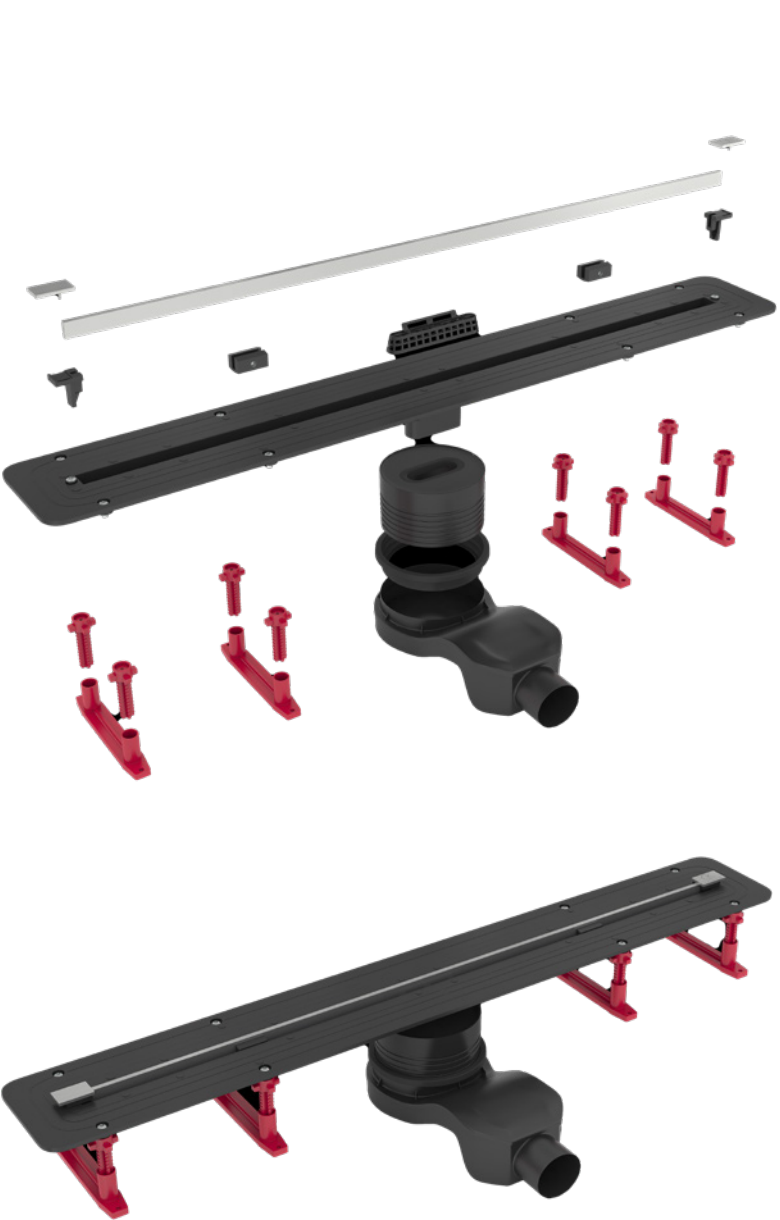

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ПРОСТОЙ В ПРИМЕНЕНИИ ДИЗАЙН
- МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ И СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
- ПРОЧНЫЙ КОРПУС И РЕШЕТКА
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ СИФОН И ОПОРЫ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЫХОДА 50 MM И 100 MM

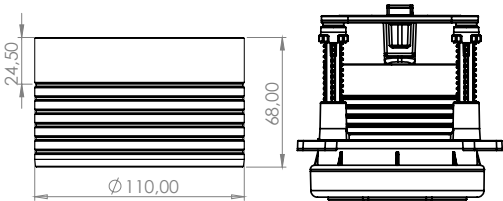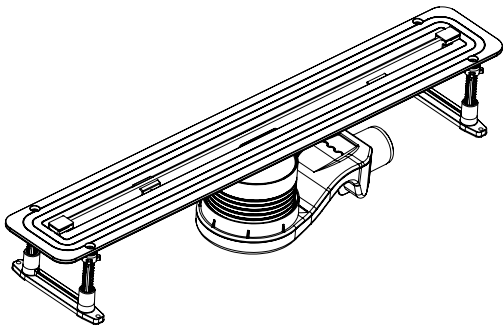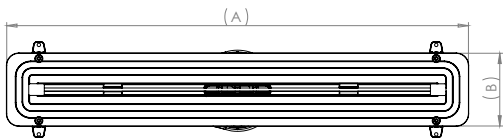

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА			
A	B	H MIN	H MAX
645	117	70 mm	100 mm
745	117	70 mm	100 mm
845	117	70 mm	100 mm
945	117	70 mm	100 mm



CK DRAIN INTERNATIONAL

HEAD OFFICE

Topçular Mah. 1. Tikveşli Çıkmaı Sk. No: 5 Eyüp / İstanbul - TR
T +90 (212) 565 98 82 pbx | T +90 (212) 567 47 67

EUROPE OFFICE

Branilaca Grada 34, 75246 Celic Bosnia & Herzegovina

www.ckdrain.com

