

BLW Mono-W.1
6 bis 9 kW



BLW Mono-W.1


Luft-Wasser-Wärmepumpe

Die neue modulierende Monoblock-Wärmepumpe überzeugt mit ihrem zeitgemäßen Äußeren wie mit ihren inneren Werten. Zukunftssicher arbeitet die BLW Mono-W.1 mit dem natürlichen, förderfähigen Kältemittel R290 und sorgt auch bei hohen Vorlauftemperaturen effizient und äußerst leise für viel Komfort im Neubau und Bestand. Intelligentes, zeitgemäßes Design, eine flexibel kombinierbare Inneneinheit und praktisches Zubehör ermöglichen eine besonders schnelle, unkomplizierte Installation.



Sicher und umweltfreundlich in die Zukunft

Die Wärmepumpe für höchste Ansprüche

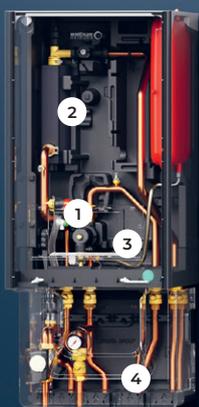

- 1 Integrierte Sicherheitsausstattung
- 2 Version mit Heizstab (MH) und ohne Heizstab (OH)
- 3 Regelung mit intuitiver Bedienung und Farbdisplay
- 4 Optionaler Zubehörsatz: Trinkwarmwasser für einfache Installation mit TWW-Speicher



Vorteile auf einen Blick

- Heizleistungen von 6 bis 9 kW
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Schnelle, einfache Installation durch Monoblockbauweise und praktisches Zubehör
- Heizen und Kühlen möglich
- Multilevel durch IWR-Regelung
- Außeneinheit für die Installation nahe der Wand oder auch mitten im Garten. Mit optionaler Designblende für die Rückseite für beste Optik von jeder Seite
- Ideal für den Einsatz auch im Bestand dank Vorlauf-temperaturen von bis zu 70 °C
- Modernste Komponenten in der Wärmepumpe für besonders leisen Betrieb bei Tag und bei Nacht, z. B. durch neuste Ventilatorgeneration

BLW Mono-W.1	6	9
Energieeffizienzklasse Heizung 35°C / 55°C	A+++/A++	A+++/A++
Wärmenennleistung bei 35°C / 55°C (kW)	6/6	9/9
Normwirkungsgrad η_s bei 35°C / 55°C (%)	197/146	200/148
Schallleistungspegel (Max/ErP/Leiser Betrieb)	59,8 / 46 / 51	60 / 48 / 51
Abmessungen Tiefe x Breite x Höhe (mm)	624 x 1.289 x 875	624 x 1.289 x 875
Leergewicht (kg)	145	167
Stromversorgung (V/Phase/Hz)	230/1/50	400/3/50
Wandhängende Inneneinheit	BLW Mono-W mit Heizstab	BLW Mono-W ohne Heizstab
Abmessungen Tiefe x Breite x Höhe (mm)	408 x 790 x 450	408 x 790 x 450
Leergewicht (kg)	32	29
Zusätzlicher Wärmeerzeuger	6-kW-E-Heizstab intern	2 x G1" VL/RL für externen Kessel

August Brötje GmbH | broetje.de | #einfachnäherdran

