

BÖLLHOFF

NEU

DUCTEC®

Flexible Höheneinstellung für Abhängungen –
schnell, stufen- und werkzeuglos



DUCTEC® Flexible Höheneinstellung für Abhängungen

Sie kennen die Herausforderung in großen Höhen, in engen Räumen oder unter widrigen Wetterbedingungen die Abhängungen exakt auszurichten oder die gewünschte Neigung zu erreichen. Die Justierung kann zeitaufwändig sein, insbesondere wenn es sich um eine Vielzahl von Komponenten handelt oder wenn wiederholte Anpassungen erforderlich sind.

Mit unserem neuartigen System DUCTEC® können Sie werkzeuglos, schnell und einfach einen exakt justierten Höhenausgleich schaffen.

Diese einteilige Lösung ist gut integrierbar in Gewinnesysteme und für hohe Abhängegewichte geeignet.

Ihre Vorteile im Überblick

- Deutliche Zeit- und Kostenersparnis beim gesamten Montageprozess
- Höherer Vorfertigungsgrad
- Einfacher Rückbau möglich

Anwendungsfelder

- Lüftungskanäle
- Abwasser-, Frischwasser- und Heizungsleitungen
- Schwere Trockenbaudecken

Technische Daten

Stahlrohr

- Durchmesser: 15 mm
- Länge: 80 mm
- Verzinkt

Schraube

- Abmessung: M 8 x 40 mm
- Nutzbare Gewindelänge: 26 mm
- Verzinkt

Gewindeinsatz


- Abmessung: M 8
- Integrierte Montagehilfe

Verbindungslösung

- Einfach integrierbar in übliche Gewinnesysteme
- Längenverstellbereich bis 50 mm
- Gewicht der Abhängung bis 100 kg (empfohlen)
- Bruchlast: weit über 300 kg



Montageprozess

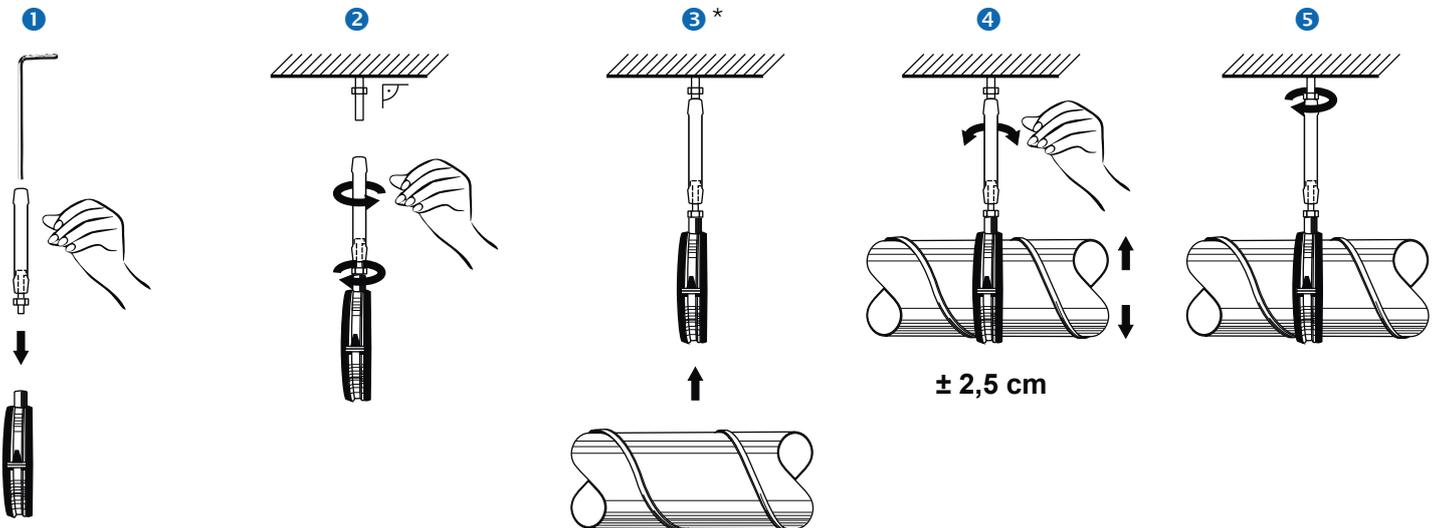

* Optional können das Rohr, die Rohrschelle und das Verstellelement bereits in Schritt 1 vormontiert werden.

Lassen Sie sich überzeugen.

