

VENTILATION SOLUTIONS

FITT Agix Flat 60 FITT Agix Panel 60/100

Dezentrale Lüftungseinheit
mit Reverse-Flow-Wärmerückgewinnung



fitt agix®

FITT Agix Flat 60

Neu gestaltete dezentrale HRV-Einheit für Einzelraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ohne Rohrleitungen und mit Lüftungsleistung bis 60 m³/h.

Leise und kompakt integriert es sich perfekt in wohn- und Schlafzimmern.

Es kann im *Master-Slave-Modus* (bis zu 16 Stück) über Kabel für Duo-Modelle und über Funk für *Wireless* Modelle.



Verbrauch

ab 3,9 W

Lärm

ab 4 dB(A)


Maximale Effizienz

93%

Stopp

schimmel und Bakterien

- **Elegantes Design** der Inneneinheit (**nur 4 cm tief**);
- Keramik-Wärmetauscher;
- Gebläse hinter dem Wärmetauscher für einen **noch leiseren Betrieb**;
- Außengrill zur **Reduzierung** von Außengeräuschen;
- LED und akustisches Signal für die Benachrichtigung über die Befehlserfassung;
- Vereinfachte Master-Slave-Programmierung;
- Einfach zu installieren;
- **Einfache Wartung** ohne Ausbau der Inneneinheit.

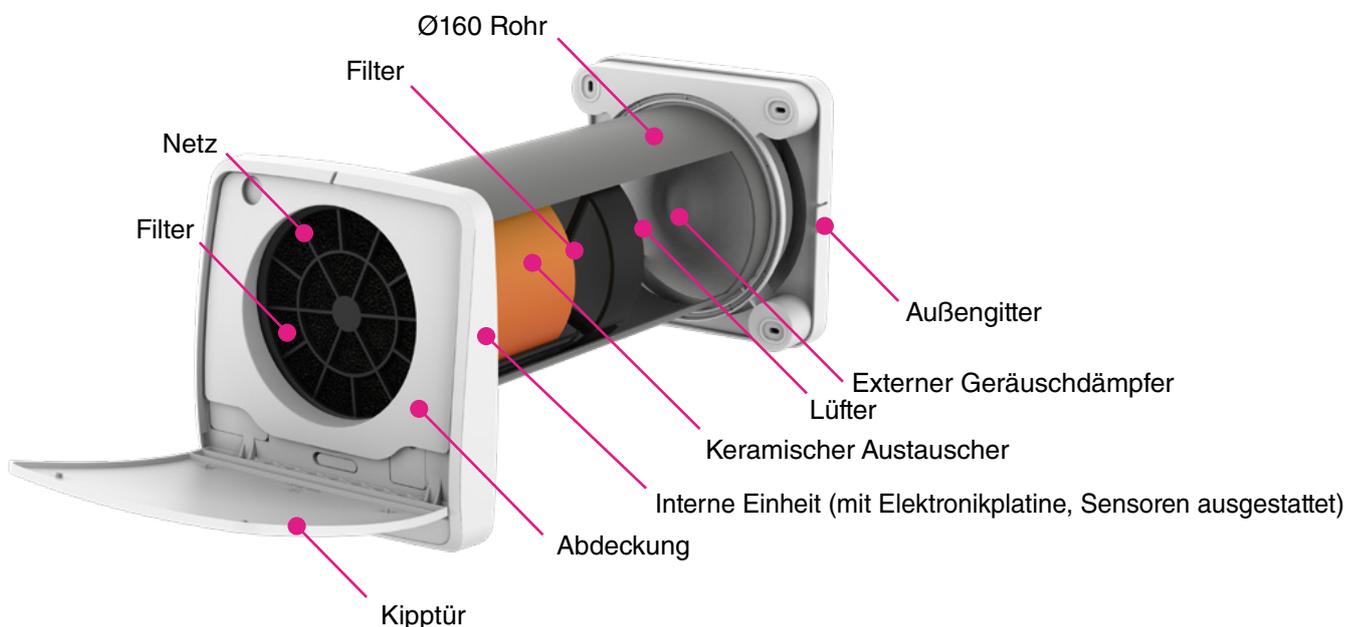

FITT Agix Flat 60

Modell	BASIC-PRO	DUO	WIRELESS	APP
Lüftungsleistung [m³/h]	60	60	60	60
Leistungsaufnahme (bei maximaler Geschwindigkeit) [W]	6,7	6,7	6,7	6,7
Stromversorgung	220-240 V (50 Hz)	220-240 V (50 Hz)	220-240 V (50 Hz)	220-240 V (50 Hz)
PVC-Leitung	Ø [mm]	160	160	160
	Länge [mm]	500 mm (kann vor Ort bis 250 mm geschnitten werden)		
Austauschertyp und Betrieb	Keramik DN150 / Alternierende Flüsse von 70 Sekunden			
Master-Slave-Anschluss	Nein	Über Kabel	Drahtlos	App
Kontrolle	Einfache Fernbedienung	Fernbedienung mit Multifunktionsdisplay		Smartphone
Nachtmodus und Boost-Modus für die Absaugung	-	✓	✓	✓
Ein-/Ausshalter am Gerät	✓	✓	✓	✓
Betriebs- und Wartungssignal	-	✓	✓	✓
Dämmungs- und Feuchtesensor (NIEDRIG - MITTEL - HOCH) eingebaut	-	✓	✓	✓
Geschwindigkeitsstufen	3 Geschwindigkeiten	nacht + 3 Geschwindigkeiten	nacht + 3 Geschwindigkeiten	nacht + 3 Geschwindigkeiten
Gewicht [Kg]	4,3	4,3	4,3	4,3
Werkfilter	G3	G3	G3	G3
Schutzart	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Inneneinheit: H (Höhe) x B (Breite) x T (Tiefe) [mm]	250 x 230 x 40	250 x 230 x 40	250 x 230 x 40	250 x 230 x 40
Geräuschpegel bei Geschwindigkeit 1 (20 m³/h) bei 3 m im Freifeld	9 [dB]	9 [dB]	9 [dB]	9 [dB]
Geräuschpegel bei Geschwindigkeit 3 (60 m³/h) bei 3 m im Freifeld	30 [dB]	30 [dB]	30 [dB]	30 [dB]

Kompakte Größe, hohe Leistung und maximale Kontrolle

Das technologische Upgrade des neuen APP-MODELLS FITT Agix Flat 60 hat es ermöglicht, die Geräte per Smartphone-App zu verwalten, was eine bessere Kontrolle über die Luftqualität und neue Betriebsmodi bietet. Hinzu kommt ein elegantes Erscheinungsbild mit minimalem Platzbedarf und hervorragenden akustischen Eigenschaften.



FITT Agix Panel 60 und Panel 100

Neu gestaltete dezentrale HRV-Einheit für Einzelraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ohne Rohrleitungen und mit einer maximalen Lüftungsleistung von 60 m³/h bzw. 100 m³/h.

Das FITT Agix Panel ist neben der sichtbaren Wandinstallation auch in einer Unterputzlösung erhältlich, für ein raffiniertes und minimalistisches Erscheinungsbild, das sich perfekt in das Design der Wand einfügt. Sie können im Master-Slave-Modus für bis zu 16 Einheiten angeschlossen werden. Sie sind bei Wireless-Modellen auf dem Gerät und bei App-Modellen über das Smartphone konfigurierbar.



Verbrauch

ab 3,9 W

Lärm

ab 4 dB(A)


Maximale Effizienz

93%

Stopp

schimmel und Bakterien

- **Elegantes Design** der Inneneinheit (**nur 45 mm tief**);
- Möglichkeit der Einbettung der Inneneinheit in die Wand mit dem im Lieferumfang enthaltenen EINBAUSATZ;
- Außengitter in ASA, für **hohe Beständigkeit gegen Außenumgebungen**;
- **Hochwertige** und **ästhetisch ansprechende** Materialien;
- Keramik-Wärmetauscher;
- Gebläse hinter dem Wärmetauscher **für einen noch leiseren Betrieb**;
- Außengrill zur **Reduzierung von** Außengeräuschen;
- LED und akustisches Signal für die Benachrichtigung über die Befehlserfassung;
- Vereinfachte **Master-Slave-Programmierung**;
- Einfach zu installieren;
- **Einfache Wartung** ohne Ausbau der Inneneinheit.

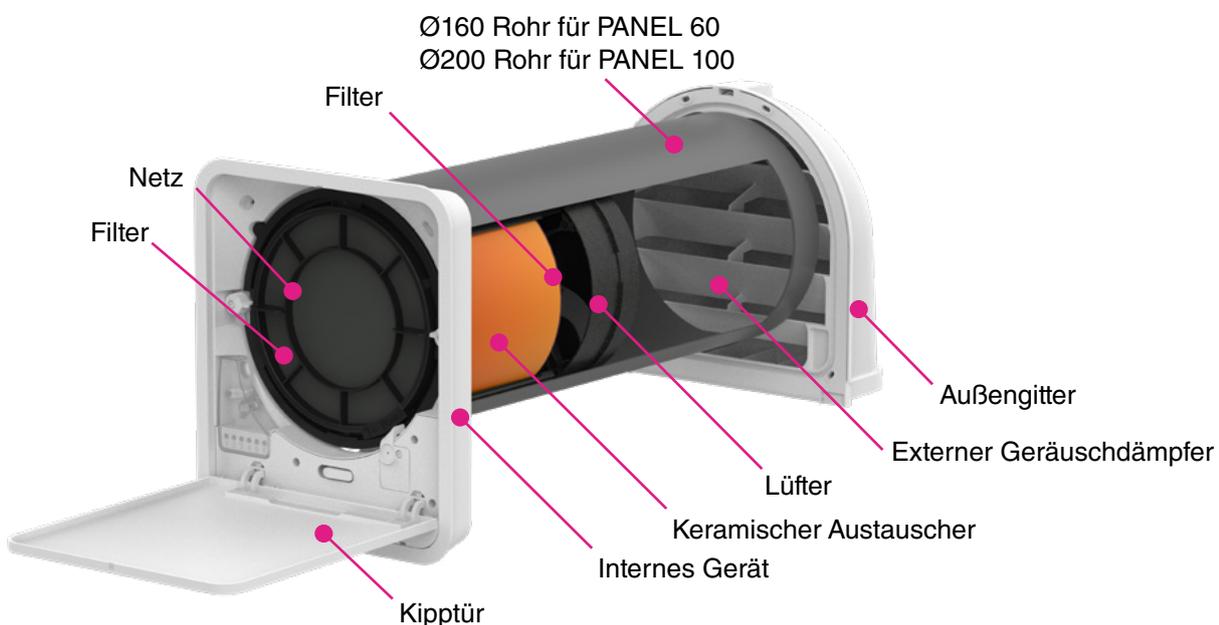

FITT Agix Panel 60 und 100

Modell	FITT Agix Panel 60 WIRELESS	FITT Agix Panel 60 APP	FITT Agix Panel 100 WIRELESS	FITT Agix Panel 100 APP
Lüftungsleistung [m³/h]	60	60	100	100
Leistungsaufnahme (bei maximaler Geschwindigkeit) [W]	6,5	6,5	11,9	11,9
Stromversorgung	220-240 V (50 Hz)	220-240 V (50 Hz)	220-240 V (50 Hz)	220-240 V (50 Hz)
PVC-Kanal (separat erhältlich für FITT Agix Panel 100)	Ø [mm]	160	200 (separat)	200 (separat)
	Länge [mm]	500 mm oder 700 mm (kann vor Ort bis 250 mm geschnitten werden)		
Austauschertyp und Betrieb	Keramik / Abwechselnde Flüsse von 70 Sekunden			
Master-Slave-Anschluss	Drahtlos	App	Drahtlos	App
Kontrolle	Fernbedienung mit Multifunktionsdisplay	Smartphone	Fernbedienung mit Multifunktionsdisplay	Smartphone
Nachtmodus und Boost-Modus für die Absaugung	✓	✓	✓	✓
Ein-/Ausschalter am Gerät	✓	✓	✓	✓
Betriebs- und Wartungssignal	✓	✓	✓	✓
Dämmerungs- und Feuchtesensor (NIEDRIG - MITTEL - HOCH) eingebaut	✓	✓	✓	✓
Geschwindigkeitsstufen Nacht + 3 Geschwindigkeiten	nacht + 3 Geschwindigkeiten	nacht + 3 Geschwindigkeiten	nacht + 3 Geschwindigkeiten	nacht + 3 Geschwindigkeiten
Gewicht [Kg]	5,3	5,3	6,4	6,4
Werkfilter	G3	G3	G3	G3
Schutzart	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Inneneinheit: H (Höhe) x B (Breite) x T (Tiefe) [mm]	300 x 261 x 44,5	300 x 261 x 44,5	300 x 261 x 44,5	300 x 261 x 44,5
Geräuschpegel bei Geschwindigkeit 1 auf 3 m im Freifeld	8 [dB]	8 [dB]	14 [dB]	14 [dB]
Geräuschpegel bei Geschwindigkeit 3 bei 3 m im Freifeld	25 [dB]	25 [dB]	32 [dB]	32 [dB]

Elegantes Design und geringe Stellfläche mit der bündigen Montagelösung

Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist der spezielle BAUSATZ zur einfachen Unterputzmontage des Produkts. Im Vergleich zur sichtbaren Lösung wird ein noch feineres und verfeinertes Ergebnis erzielt, für eine größere Harmonie mit der Wand.

Freiliegende Installation



Unterputzmontage



Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

Fernbedienungen

Fernbedienung mit Multifunktionsdisplay
(in DUO- und WIRELESS-MODELLEN enthalten)

- Fernbedienung ästhetisch und funktional neu gestaltet;
- Nachtmodus und 3 Geschwindigkeitsstufen;
- 3 einstellbare Luftfeuchtigkeitswerte: NIEDRIG - MITTEL - HOCH;
- Zeitgesteuerter Extraktionsmodus (20 Min.);
- Physische Fernentriegelungstaste;
- Filter-Reset;
- Informative Anzeige der Betriebszustand;
- Touch-Tasten;
- Kommunikation mit dem Gerät über Infrarot.



Einfache Fernbedienung
(im Lieferumfang von FITT Agix FLAT 60 Basic Pro enthalten)

- ON/OFF: Ein-/Ausschalten;
- V+: Geschwindigkeitsauswahl;
- V-: Geschwindigkeitsauswahl.



Zubehör (optional)

Fernbedienungen Nur für DUO- und KABELLOSE MODELLE

- Feuchtigkeits-Sollwert überschritten Alarm: FEUCHTIGKEIT;
- Der Kohlendioxid-Sollwert hat den Alarm-CO₂ überschritten, nur für das Bedienfeldmodell, das mit einem CO₂-Sensor ausgestattet ist;
- Ein-/Ausschalter des Geräts.



Set mit abgesenktem Rahmen

nur für FITT Agix Flat 60 und Panel 60

Einbausatz für die Wärmerückgewinnungseinheiten, wobei das Außenteil nicht direkt an der Außenwand, sondern an einem Fensterrahmen austritt.

Die Lösung wurde für die Eckmontage am Rahmen entwickelt, um das Vorhandensein des Gitters an der Fassade zu vermeiden, die optische Wirkung deutlich zu reduzieren, die Außengeräusche zu verringern und den Zugang zum Außengitter ohne Balkon zu ermöglichen.



Sonstiges Zubehör

Passend für FITT Agix Flat 60 und FITT Agix Panel 60

Polystyrol-Durchgangswandvorbereitung



Erweiterungen für Außengitter*



Schalldämpfer**



Ersatzfilter



(*) Nur passend für FITT Agix Flat 60


(**) Auch für FITT Agix Panel 100 erhältlich

Air App(*)

Neue Smartphone-App die es Ihnen ermöglicht, und stellen Sie das Lüftungsgerät dort auf, wo Sie sind.

AirApp ist einfach zu bedienen und ermöglicht es Ihnen, den Betrieb des Geräts zu planen nach Ihren Bedürfnissen. Darüber hinaus ist die app bietet detaillierte Informationen zu den Status des Geräts und benachrichtigt Sie, wenn wartung erforderlich ist.

1. Erstellen Sie das Konto
2. Erstelle dein virtuelles Zuhause (Sie können mehrere hinzufügen)
3. Konfigurieren der Geräte
4. Verwalten der Geräte

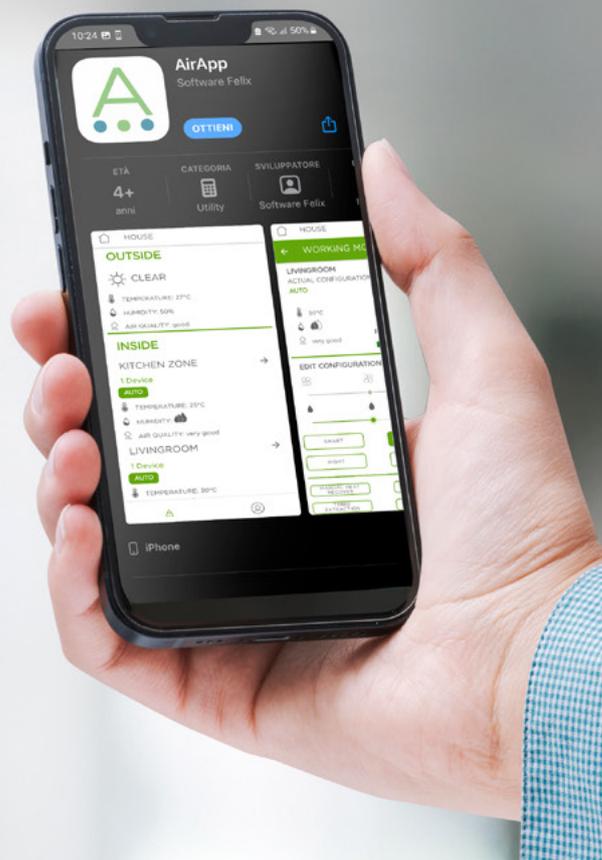



Referenz zu Hause

Externe Umgebung:

Basierend auf der lokalen Wetterstation in ständiger Aktualisierung.

Interne Umgebung:


Basierend auf Messungen vom Feuchtesensor, temperatursensor und luftqualitätssensor gebaut in die Wandeinheit.

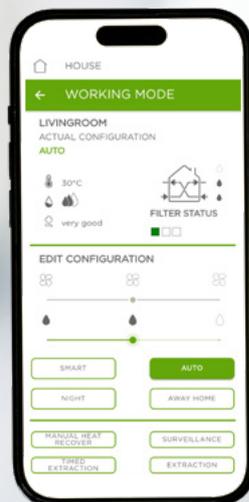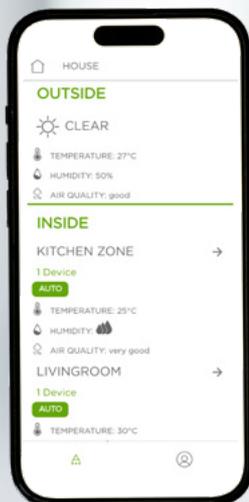

Betriebsart:

In dieser Ansicht finden Sie Informationen zum Filter status, Geschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit sollwert, sowie diverse konfigurationsmöglichkeiten für das Gerät.

(*) Nur für FITT verfügbar
Agix Flat 60 APP und FITT Agix
Panel 60/100 APP MODELLE



FITT VENTILATION SOLUTIONS

Dies ist der Geschäftsbereich der FITT Gruppe, die professionelle Lösungen entwickelt, fertigung komplett HRV (Wärme-Rückgewinnung Belüftung) und Luftverteilung systeme für die Luftqualität von Wohngebäuden umgebungen, für Energieeinsparung und die komfort der Menschen.

Für weitere Informationen:

AIRPLAST S.r.l. als Alleingesellschafterin

Hauptsitz: Via Piave, 8 – 36066 Sandrigo (VI), Italien

Lager - Produktion: Via Aldo Moro, 10 – 36060 Pianezze (VI), Italien

Tel: +39 0424 1754519 | airplast.it

Airplast S.r.l. ist ein Unternehmen der FITT Group