




»» Mobile Radgreif-Hebeanlage
EHB® 907 / 908 DC wireless


Lasten heben wo immer Sie wollen – ohne Kabel und Netzanschluss.

Mit der akkubetriebenen Hubsäule EHB® 907/908 DC wireless sind Sie unabhängig vom Stromanschluss und bewegen sich völlig frei. Kein Verkabeln, keine Behinderung durch Leitungen – dieses Hebesystem bietet Ihnen ein Optimum an Mobilität und Flexibilität. Mit einer Tragkraft von bis zu 8,5 t pro Hubsäule.




Funkgesteuert

Drahtlose Kommunikation der Hubsäulen über Funk. Ohne störende Kabelverbindungen.




Ortsunabhängiger Batteriebetrieb

Energieversorgung der Hubsäulen durch wartungsfreie Batterien für mehrtägiges Arbeiten ohne Nachladen.




EasyCharge

Einfaches Laden der Batterien mit nur einem 230 V Netzanschluss pro Hebeanlage. Aufladen auch während des Betriebs möglich.



Leicht verfahrbar

Die mobile Hubsäule lässt sich mühelos von einer Person manövrieren.




Einfache Bedienung

Von jeder Hubsäule aus. Großes Display mit übersichtlicher Darstellung des Gesamtsystems.

INFOS:
www.finkbeiner.eu
Tel. 07441- 4031


Flexibel kombinierbar

Bis zu 10 Hubsäulen lassen sich zu einer großen Anlage kombinieren oder bei Bedarf in mehrere kleinere Anlagen aufteilen.




Feindosierbare Regelung

Softstart für lastschonendes Anfahren. Stufenloses Heben und Senken. Zwei Geschwindigkeiten.



Individuell verstellbar

Verstellbare Radgabeln, keine Adapter erforderlich. Geeignet auch für Supersingles.

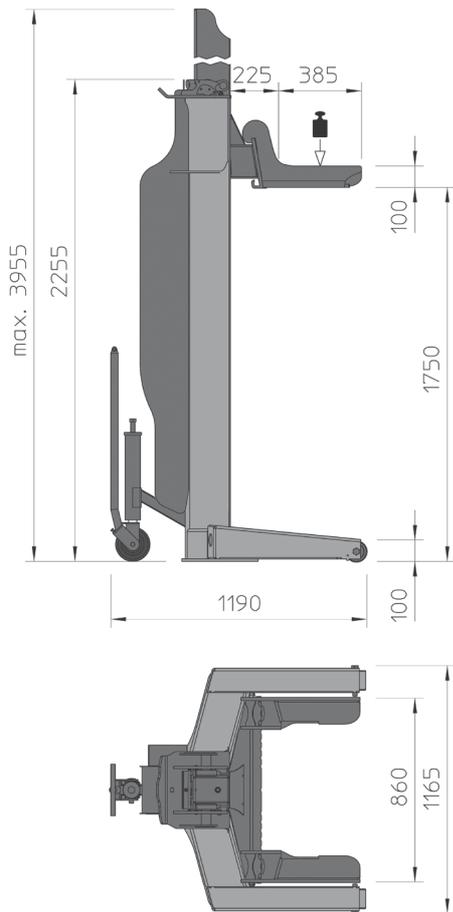

Technische Daten EHB 907/908 V11 DC – wireless

Tragkraft:	EHB 907 DC – 7,5 t pro Hubsäule EHB 908 DC – 8,5 t pro Hubsäule
Lastaufnahme:	Radgabel verstellbar für Reifen, Ø 550 - 1140 mm Länge 385 mm (für Supersingles)
Hubweg:	1750 mm (effektiv)
Hub- / Senkzeit:	Ca. 90 sec.
Bedienung:	An jeder Hubsäule mit LCD-Display Auf / Ab Schnell- / Langsamfahrt Alle / Einzel / Paar / Gruppe Max. 10 Hubsäulen pro Anlage Konfiguration der Hubsäulen über Bedientableau, permanent gespeichert
Steuerung:	Stufenlos / Softstart
Kommunikation:	Drahtlos über Funk
Antrieb:	Elektro-hydraulisch EHB 907 DC – 2,2 KW EHB 908 DC – 3 KW
Energieversorgung:	Batterien, 24 V
Anschluss:	230 V AC (für Ladegerät) 10 m Ladekabel EasyCharge: Laden von bis zu 4 Hubsäulen über eine Netzsteckdose
Fahrwerk:	An jeder Hubsäule Lenkfahrwerk hinten bei Belastung einfedernd, feste Räder vorn

Finkbeiner®

Walter Finkbeiner GmbH
Alte Poststrasse 9 · 72250 Freudstadt · Germany
Tel +49 (0)7441 4031 · Fax +49 (0)7441 87778
info@finkbeiner.eu · www.finkbeiner.eu

Die Firma Finkbeiner
ist zertifiziert durch

