

PROFI LACK REPAIR

PRODUKTSORTIMENT



WAS SPRAY

Innovation aus gutem Grund

Als Marke der Peter Kwasny Gruppe profitieren wir von über 60 Jahren Entwicklungs-Know-how in der Herstellung von Aerosol-Dosen. Vor über 20 Jahren haben wir das innovative und einzigartige Aerosol Sprühsystem für Profis entwickelt. Mit der Entwicklung und Einführung der SprayMax® Technologie ermöglichen wir Ihnen völlig neue Wege in der hochwertigen Lackierung. Optimal aufeinander abgestimmte Systemprodukte sorgen für Prozess-Sicherheit, beste Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit.

Im Besonderen mit der patentierten 2 Komponenten-Technologie geben wir Ihnen Original-Lacke direkt applizierfähig an die Hand.



Das neue UV-Lack-System erlaubt deutlich verkürzte Prozesszeiten und steigert die Effizienz der Prozesse noch weiter. Selbstverständlich auf höchstem Niveau hinsichtlich Technologie und Umweltstandards – Lösemittelreduziert und frei von Isocyanaten.

Wir wollen Ihnen auch in Zukunft die bestmögliche Technologie für die bestmögliche Anwendung zur bestmöglichen Lackierung bieten.

Das ist unser Anspruch. Versprochen.

*Ihr
Dr. Wolfgang Kranig
Geschäftsführer SprayMax
Automotive & Industrie*

MAX

BESONDERS MACHT



DAS IST ALLES DRIN

Der neue SPRAYMAX Katalog ist da.

Randvoll mit unserem Sortiment sowie Tipps & Tricks
rund um die Kleinschaden Reparatur.

Technologie	6-11
Neu: SprayMax UV System	12-13
Lackiervorbereitung	14-16
Grundierungen Grundierfüller	17-20
Spachtel	21
Füller	22-23
Basis- und Decklacke	24-29
Decklacke	30-35
Klarlacke und Spot-Blender	36-40
Zubehör	41

DIE MIT DEM ROTEN KNOPF 2K TECHNOLOGIE




2 KOMPONENTEN TECHNOLOGIE

Unsere Aerosoltechnologie ist mit herkömmlicher Spraydosentechnologie nicht vergleichbar. Nur das optimale Zusammenwirken von Produktions-Knowhow und Aerosoltechnologie, bis hin zu der richtigen Kombination der Hardware (Dose, Ventil, Sprühkopf, Mischkugel), ermöglichen die unverwechselbare SprayMax Aerosoltechnologie und die damit verbundenen System- und Anwendungsvorteile.


Durch die patentierte 2K Technologie gewährleisten wir höchste Produkt- und Ergebnisqualität, vergleichbar einer Werkslackierung mit der Lackierpistole.

So funktioniert's:

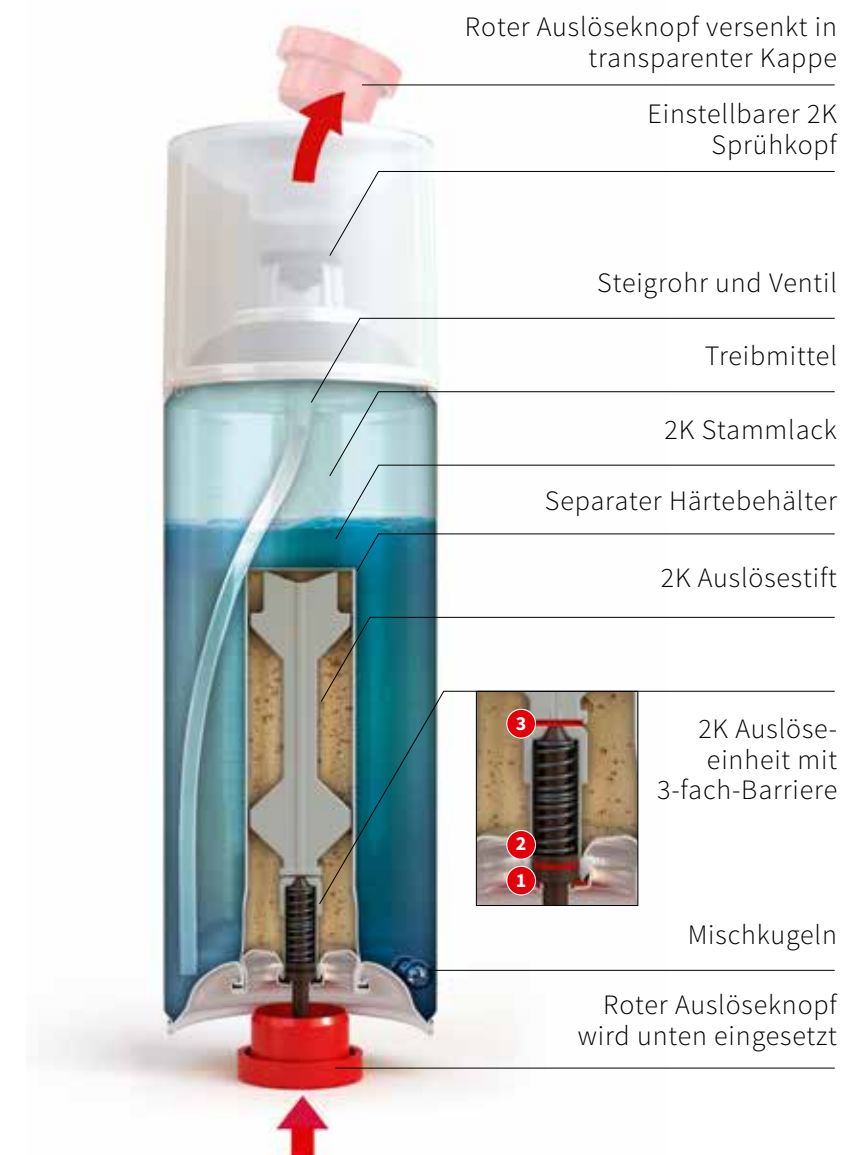

MEHR ALS LACK IN DER DOSE

DER DRUCKVERLAUF

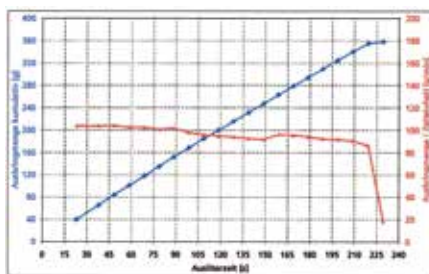

z.B. 2K Epoxy-Grundierfüller

Ein wichtiges Merkmal für eine gleichmäßige Lackierung ist der konstante Druck in der Lacksprühdose während der Applikation.


Aufgrund der einzigartigen Formulierung ist der Druck und die Ausbringmenge der SprayMax Aerosoldosen gleichbleibend, von Beginn des Sprühens bis die Aerosoldose komplett leergesprüht ist. Alle SprayMax 1K und 2K Lackspraydosen liefern bei konstanten Druck (roter Graph) eine gleichbleibende Ausbringrate (blaue Linie).

Referenz: Report Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA), Stuttgart

TECHNOLOGIE

FARBKENN- ZEICHNUNGSRING

Fest auf der Dose verankert, damit keine Verwechslungsgefahr der Dosenkappen möglich.

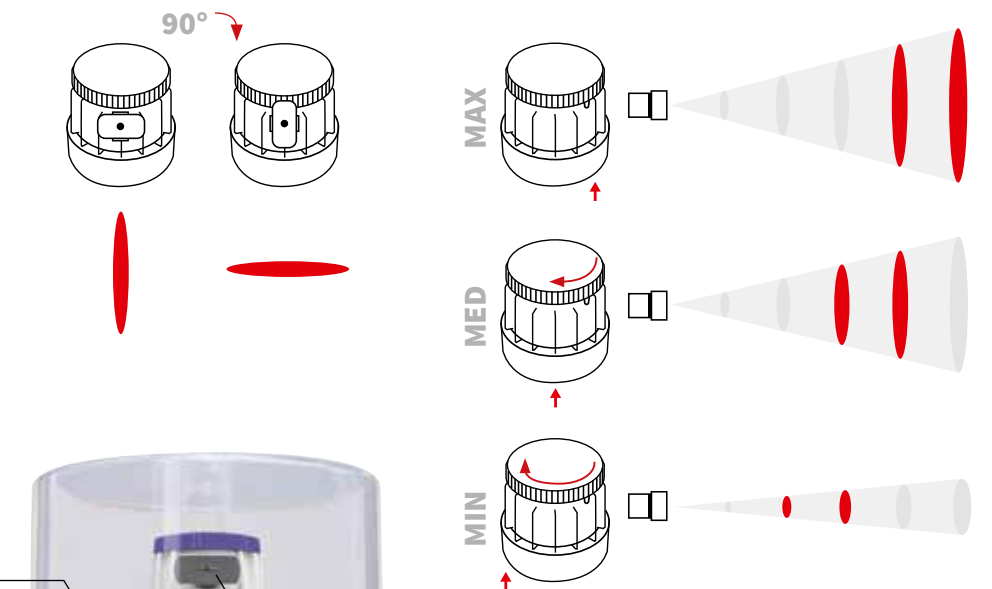

DER BESONDERE VARIATOR SPRÜHKOPF

Die Sprühstrahlrichtung und die Sprühstrahlgröße können optimal auf den zu bearbeitenden Schadensort sowie die jeweilige Schadensgröße einfach, unkompliziert und schnell eingestellt werden:

- Horizontal und vertikal einstellbare Sprührichtung
- Stufenlos (von maximal bis minimal) einstellbare Spritzbildgröße
- Spritzbildgröße zusätzlich über Sprühabstand beeinflussbar



FARBLEITSYSTEM

Zur besseren Übersicht sind alle Produkte innerhalb einem Bearbeitungsprozess in Farben sortiert.

DER LACKIER

AUFBAU

IM DETAIL

6 VERSIEGELUNG

Klarlack

- z.B. • 1K Klarlack
- 2K Rapid-Klarlack

5 FARBTON

Basislack / Decklack

- z.B. • FillClean® / Fill In System
- 1K Originalfarbtöne

4 FÜLLER

Füller

- z.B. • 1K AC-Füller
- 2K Acryl-Schleiffüller

3 SPACHTEL

Spachtel

- z.B. • 2K PE Spritzspachtel

2 GRUNDIERUNG

Grundierung

- z.B. • 1K Füllprimer-Primer Shade
- 2K Epoxy Grundierfüller
- 2K Säureprimer

1 METALL / KUNSTSTOFF

Vorbereitung

- z.B. • Silikon-Entferner
- Aqua Silikon-Entferner
- 1K Kunststoff-Haftvermittler

NEU: UV-LACK REPAIR

Gerade im Bereich Spot Repair kann der UV-Prozess punkten durch schnellere Trocknung und somit günstigere Prozesszeiten.



Prozessvorteile

- Schnelle Reparaturprozesse z.B. beim Trocknen, Schleifen und Polieren
- Höhere Flexibilität bei Planung und Auslastung der Arbeitsplätze
- Mehr und wirtschaftlichere Reparaturen bei gleichem Personal und Ausstattung

Produktvorteile

- Gute Haftung auf Metallen, Stahl, Alu, GfK und weiteren Kunststoffen, Spachtel
- Hochergiebig, hohes Füllvermögen, viele und hohe Schichten
- Extrem kurze Trocknungszeiten, reduzierte Energiekosten
- Sofort applikationsfähig, kein Mischen
- Keine Topfzeit, lange Haltbarkeit, weniger Materialverlust
- Niedriger VOC-Wert
- Isocyanatfrei

UV-LACK REPAIR



UV-Füller + UV-Reiniger

Verarbeitung

UV-Füller: Hocheffizienter und hohergiebiger UV-Füller besonders geeignet für die Reparaturlackierung in Industrie und Handwerk

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 019	UV Füller	400 ml

UV-Reiniger: Reinigungsmittel zur gründlichen Entfernung der Klebeschicht des SprayMax UV-Füllers Art.-Nr.: 680 019 nach der UV Trocknung.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 290	UV-Reiniger	400 ml

Vorteile

UV-Füller:

- Hohes Füllvermögen
- Besonders für Spot Repair
- Als Isolierfüller geeignet
- Hohe Ergiebigkeit

UV-Reiniger:

- Entfernt die Klebeschicht des UVFüllers nach der UV Trocknung
- Hohe Wirksamkeit



UV-Klarlack Glanz

Verarbeitung

1 Komponenten UV-Klarlack für die schnelle Beschichtung und Versiegelung von Reparatur- und Neulackierungen. Härtet bei einer UV-A Lichtwellenlänge von 320-400 nm.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 059	transparent	400 ml

Vorteile

- Leichte Verarbeitung
- Schnelle Trocknung
- Keine Eigenfarbe
- Gute Witterungsbeständigkeit
- Sehr guter Verlauf
- Sehr gute Polierbarkeit



UV-Beispritzverdünnung

Verarbeitung

Die UV-Beispritzverdünnung ist ein Spezialprodukt für homogene Lackierübergänge im Beilackierbereich unter Verwendung des SprayMax UV-Klarlackes Art.-Nr.: 680 059.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 091	transparent	400 ml

Vorteile

- Übergangslose Randzonen im Beilackierbereich
- Hervorragendes Anlösevermögen
- Keine Eigenfarbe
- Trocknet matt auf, muss poliert werden
- Speziell zum Polieren

Einen Überblick der empfohlenen UV Lampen finden Sie hier:



AUF DIE GUTE VORBE

Lack reparieren kann so einfach sein

Das A und O für professionelle Lackiererergebnisse ist eine gute und sorgfältige Vorbereitung. Fettfreie und staubfreie Oberflächen sind hier ein absolutes Muss - die richtigen Sprays für Ihr Substrat finden Sie hier.



REITUNG KOMMT ES AN



1K Silikon-Entferner

Verarbeitung

Reinigungsmittel zur gründlichen Entfernung von Silikon, Fett, Öl, Wachs, Schmutz, Teer und Ruß. Der hochergiebige Silikon-Entferner verfügt über eine hervorragende Reinigungs- und Entfettungswirkung und verstärkt das Haftvermögen. Das Produkt wird bei der Lackierung von lösemittelhaltigen Lacken eingesetzt.

Vorteile

- Hohe Reinigungs- und Entfettungswirkung
- Hohe Eindringtiefe bei Kunststoffteilen
- Verstärkt das Haftvermögen



1 leichter
Spritzgang



Mit sauberem, trockenem
Tuch abwischen

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 090	transparent	400 ml



1K Aqua Silikon-Entferner

Verarbeitung

Wasserbasierendes, lösemittelreduziertes und wirkstoffreiches Reinigungsmittel zum unmittelbaren Einsatz vor der Lackierung mit Wasserbasislacken. Dieses leistungsstarke Produkt verstärkt das Haftvermögen und verringert die elektrostatische Wirkung.

Vorteile

- Hohe Reinigungs- und Entfettungswirkung
- Insbesondere für Wasserbasis- und Speziallackierungen geeignet
- Verringert die elektrostatische Wirkung
- Verstärkt das Haftvermögen



1 leichter
Spritzgang



Mit sauberem, trockenem
Tuch abwischen

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 094	transparent	400 ml



1K Oberflächen-Kontroll Spray

Verarbeitung

1K Oberflächen-Kontroll Spray wird eingesetzt, um einen kurzzeitigen Glanz auf Spritzmusterblechen zur Farbtongprüfung zu erzielen. Zudem können Oberflächenunebenheiten bei zu schleifenden oder geschliffenen Fahrzeugoberflächen erkannt werden.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 225	transparent	400 ml

Vorteile

- Ergibt gut sichtbare Kontraste
- Verflüchtigt sich komplett nach der Anwendung ohne Rückstände (ca. 60 Minuten)
- Geruchlos

	15 cm - 20 cm
	1 Spritzgang auf Verlauf



1K Pistolen-Reiniger

Verarbeitung

Wirkstoffreicher Spezialreiniger zur effektiven Reinigung von Lackerpistolen. Universell für 1K Lösemittel- und 1K Wasserlacke, sowie für nicht ausgehärtete 2K Lacke einsetzbar. Die kurze und lange Lanzette ermöglichen eine rückstandsfreie Reinigung der Lackerpistole ohne diese zerlegen zu müssen. Hervorragend geeignet für die schnelle Reinigung des Variator-Sprühkopfes.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 095	transparent	400 ml

Vorteile

- Höhere Reinigungswirkung
- Rückstandsfreie, schnelle Reinigung durch die besondere Lösekraft
- Wahlweise mit kurzer oder langer Lanzette einsetzbar

	Bebilderte Ablaufbeschreibung verfügbar



1K Kunststoff-Haftvermittler

Verarbeitung

Idealer Haftvermittler für nachfolgende Beschichtungen auf den meisten Kunststoffen. Überlackierbar mit allen handelsüblichen Füllern und Decklacken, z.B. mit SprayMax® 1K Acrylfüller, 2K Grundierfüller, Kunststoff-Farbtönen, Basislacken, 2K Decklacken. Farblos mit Silberpigmenten versetzt.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 009	leicht silbrig	400 ml

Vorteile

- Hervorragende Haftungsvermittlung
- Ein leichter, dünner, gleichmäßiger und geschlossener Spritzgang genügt
- Hohe Elastizität
- Sehr schnelle Trocknung

	1 Spritzgang ca. 1-2 µm
	2-3 min / 20°C
	2-3 min / 20°C

PRIMER

Grundierung oder auch Primer genannt als Korrosionsschutz ist notwendig, wenn auf unbehandeltes Substrat oder blanke Untergründe lackiert wird, oder wenn Durchschliffstellen bis auf's Substrat/blanken Untergrund gehen. Die Grundierung sorgt auch für optimale Haftung zwischen Untergrund und Füller bzw. Decklack.



1K Korrosionsschutzprimer

Verarbeitung

Korrosionsschutzgrundierung mit sehr guten Haftungseigenschaften. Für blanke, geschliffene und ungeschliffene Untergründe geeignet. Nicht mit Polyestermaterialien überarbeitbar. Nicht mit Wasserbasislacken überlackierbar.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 001	rotbraun	400 ml

Vorteile

- Schweißprüfzeugnis
- Vor dem Schweißen einsetzbar
- Schweißperlen werden „abgestoßen“
- Auch auf Lackbeschichtungen einsetzbar

	2 - 3 Spritzgänge ca. 10 - 15 µm
	Abluftzeit: 3 - 5 min überlackierbar: 10 - 15 min / 20°C
	15 - 60 min / 20°C IR: 5-8 min
	P360-P500



1K Rapid-Epoxy Grundierung

Verarbeitung

Universell einsetzbare 1K Rapid-Epoxy Grundierung mit exzellenten Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften auch zur Isolierung von Durchschliffstellen.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 299	grau	400 ml

Vorteile

- Isolierwirkung gegen Feuchte
- Sehr schnelle Trocknung, sofort schleifbar
- Mit allen marktüblichen Decklacken überlackierbar
- Nass-in-Nass Anwendung unter Füller
- Temperaturbeständig 95°C

	2 Spritzgänge ca. 15 µm (TSD 30 µm)
	Abluftzeit: 3-5 min
	schleifbar: 20 min IR: 5-8 min
	P360-P500



1K Unifill Universalgrundierfüller **VERBESSERTE REZEPTUR** Der Dickschichtfüller!

Verarbeitung

Dickschichtfüller zur Isolierung von Durchschliffstellen mit hoher Füllkraft. Direkt auf Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und diversen Kunststoffen einsetzbar.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 420	S1 weiß	500 ml
680 421	S2 hellgrau	500 ml
680 422	S4 mittelgrau	500 ml
680 423	S6 dunkelgrau	500 ml
680 424	S7 schwarz	500 ml

Vorteile

- Hohes Füllvermögen
- Schnelle Trocknung
- Gutes Standvermögen
- Guter Korrosionsschutz
- Mit Wasserbasislacken überlackierbar

	2-3 Spritzgänge ca. 35 µm (TSD 150 µm max.)
	Abluftzeit: zwischen 2 Spritzgängen bis matt abgezogen
	schleifbar: 45 min IR: 5-8 min
	P360-P500



1K Spot-Grundierer

Verarbeitung

Zinkchromatfreier 1K Primer für die schnelle Isolierung von kleinen, flachen Durchschliffstellen z.B. an Ecken, Kanten und Sicken, - unmittelbar vor dem Wasserbasislackauftrag. Kein Füllerauftrag notwendig.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 018	grau	400 ml

Vorteile

- Korrosionsschutz auf allen Metalloberflächen
- Schnell überzulackieren
- Guter Decklackstand

	Trockenfilmschichtdicke 3 - 5 µm (1,5 Spritzgänge)
	Endablufzeit: ca. 10 - 15 min / 20°C
	Leicht mit Softpad anköpfen, falls gewünscht.



1K Füllprimer - Primer Shade

Verarbeitung

1K Füllprimer Primer Shades bilden ein System aus 1K Füllprimern in von weiß bis schwarz abgestuften Graufarbtönen. Bei Wahl eines in der Helligkeit zur nachfolgenden farbigen Decklackierung passenden Primerfarbtons wird das Deckvermögen der Decklackierung optisch früher erreicht. Dies spart teures Decklackmaterial und verkürzt den Lackierprozess.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 278	beige	400 ml
680 271	weiß	400 ml
680 272	lichtgrau	400 ml
680 274	mittelgrau	400 ml
680 276	dunkelgrau	400 ml
680 277	schwarz	400 ml

Vorteile

- Hervorragende Haftung, guter Korrosionsschutz
- Variabel als Primer oder als Füller einsetzbar
- Mit Wasserbasis- oder Löse-mittellack überlackierbar
- Nass-in-Nass Verarbeitung möglich
- Glatter Verlauf, schnelle Trocknung

	1-3 Spritzgänge ca. 15 µm
	Abluftzeit: 3-5 min überlackierbar: 25 min / 20°C
	IR: 5-8 min
	P360-P500



Durch optimierten Aufbau weniger Lackverbrauch und optimierte Prozesszeiten



2K Säure-Primer „Best in class“ in Korrosionsschutz!

Verarbeitung

2 Komponenten Grundierung zur schnellen Isolierung von Durchschliffstellen. Muss mit handelsüblichen 1K und 2K Acrylfüller überlackiert werden. Nicht direkt mit Basislacken oder 2K EP/UP Grundierungen/Spachtel überlackieren.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 029	olivgrau	400 ml
684 029	olivgrau	250 ml

Vorteile

- Bester Korrosionsschutz auch auf Aluminium
- Sehr gute Haftung
- Schnelle Prozesszeiten durch feine Zerstäubung bei minimalem Overspray
- Schnelle Trocknung

	1 Spritzgang ca. 10-15 µm
	15-20 min / 20°C keine IR Trocknung möglich
	Topfzeit: 96h / 20°C



2K Epoxy-Grundierfüller Der Spezialist auf Metall!

Verarbeitung

Universell einsetzbarer 2 Komponenten Epoxy-Grundierfüller für alle anspruchsvollen Untergründe, wie z.B. Metall-, NE-Metall-, verzinktes Stahlblech oder eloxierte Aluminiumflächen.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 032	beige	400 ml
680 033	grau	400 ml
680 034	schwarz	400 ml

Vorteile

- Exzellente Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften
- Lange Verarbeitungszeit: ca. 4 Arbeitstage bei 20° C
- Perfekte Isolierwirkung, insbesondere gegen Unterwanderung durch Wasser
- Mit allen gängigen Lacksystemen überlackierbar
- Mit 2K Polyester-Materialien überspachtelbar

	2 - 3 Spritzgänge je 30 µm
	Abluftzeit: 5-10 min überlackierbar: 15 min - 12 h / 20°C
	12 h / 20°C 30 min / 60°C IR: 30 min
	Topfzeit: 96 h / 20°C



2K Rapid-Grundierfüller Der Turbo!

Verarbeitung

Universelle, schnell trocknende 2 Komponenten Grundierung für hochwertige Reparaturlackierungen.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 031	grau	400 ml
684 031	grau	250 ml

Vorteile

- Isocyanatfrei und lösemittelbeständig
- Sehr gute Schleifbarkeit, nass und trocken
- Hohes Füllvermögen
- Hervorragende Haftung, auch auf blankem Blech und verzinkten Untergründen sowie geschliffenen Altlackierungen
- Überlackierbar mit allen gängigen 1K Basis- und 2K Decklacksystemen

	2 - 3 Spritzgänge ca. 33 µm
	Abluftzeit: 5 - 10 min überlackierbar: 20 min / 20°C
	30 min / 20°C 15 min / 60°C IR: 16 min
	Topfzeit: 24 h / 20°C



2K DTM Grundierfüller Der Alleskönner!

Verarbeitung

Universell, direkt auf blankem Blech und allen gängigen Kunststoff - Untergründen einsetzbar. Spezieller Nass-in-Nass Füller.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
684 260	hellgrau	250 ml
684 261	schwarz	250 ml

Vorteile

- Schnell mit Wasserbasislacken und konventionellen Lacken überlackierbar
- Schnelle Trocknung
- Sehr guter Decklackstand
- Reparaturlösung unter Spritzspachtel

	1 - 3 Spritzgänge
	Abluftzeit: 5 - 10 min
	IR: 2 min
	Topfzeit: 8 h / 20°C

TIPPS ZUM GRUNDIEREN

Die Wahl des richtigen Füllers/Primers ist ausschlaggebend für die Schnelligkeit und damit auch die Kosten der Reparaturlackierung. Mehr dazu finden Sie auf SprayMax.com.



SPACHTEL



1K Spritzspachtel

Verarbeitung

Spritzspachtel zum Ausgleich für kleine Vertiefungen, Restspachtelunebenheiten, Schleifspuren und Wellen. Durch das hervorragende Standvermögen lassen sich hohe Schichten in wenigen Spritzgängen auftragen. Der Spritzspachtel hat eine ausgezeichnete Haftung.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 016	grau	400 ml

Vorteile

- Hohe Füllkraft und Standvermögen
- Schnelle Trocknung und Schleifbarkeit
- Gute Haftung zum Untergrund

	2 Spritzgänge ca. 40-45 µm
	Abluftzeit: 5 min (je nach Anzahl Spritzgänge)
	30 min / 20°C
	P240-P320

FÜLLER

Alles glatt geschliffen!

Der Füller dient dazu, zunächst schleifbares Material auf die Fläche aufzutragen, das man wieder abschleift, bis eine ganz und gar glatte Oberfläche entstanden ist und somit bereit für die Aufbringung des Decklackes.



FÜLLER



1K AC-Füller

Verarbeitung

Acrylfüller mit gutem Standvermögen, schneller Trocknung und hervorragender Trocken-Schleifbarkeit.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 280	hellgrau	400 ml
680 282	mittelgrau	400 ml
680 281	dunkelgrau	400 ml

Vorteile

- Hohes Füllvermögen
- Gutes Standvermögen
- Hervorragende Trocken-Schleifbarkeit
- Überlackierbar mit allen gängigen 1K Basis und 2K Decklacksystemen, insbesondere für Wasserbasislacke geeignet



2 - 3 Spritzgänge,
ca. 20 µm



Abluftzeit: 5 min
überlackierbar:
10 - 15 min / 20°C



15 min / 20°C,
IR: 5-8 min



P360-P500



2K Acryl-Schleiffüller

Verarbeitung

Sehr schnell trocknender 2 Komponenten Füller mit exzellentem Füllvermögen und hervorragendem Verlauf. Größere Durchschliffstellen z.B. mit 2K Säure-Primer oder Füllprimer vorgrundieren.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 036	grau	400 ml
684 036	grau	250 ml

Vorteile

- Hohe Schichtdicke mit sehr guter Porenfüllung
- Für IR- Trocknung sehr gut geeignet
- Sehr einfache und leichte Schleifbarkeit
- Höchste mechanische Festigkeit
- Überlackierbar mit allen gängigen 1K Basis- und 2K Decklacksystemen, insbesondere für Wasserbasislacke geeignet



2 - 3 Spritzgänge,
ca. 20 µm



Abluftzeit: 5 min
überlackierbar:
10 - 15 min / 20°C



3 - 4 h / 20°C,
IR: 25 min



Topfzeit:
24 h / 20°C



1K Kontrollschwarz

Verarbeitung

Zur Kontrolle von Schleifarbeiten jeglicher Art.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 100	schwarz	400 ml

Vorteile

- Sehr feine Zerstäubung
- Extrem schnelle Trocknung
- Dünner, homogener und pulvriger Auftrag
- Nach bereits 1 min nass oder trocken schleifbar ohne Untersetzen des Schleifpapiers



1 leichter
Spritzgang



schleifbar nach 1 min



P360-P500

BASIS UND DECK

Für das einfache Abfüllen der Originallacke bieten wir bereits vorgabaste Lackspaydosen an. Mit dem FillClean-System gelingt die Abfüllung sicher und unkompliziert.



LACKE

FillClean Abfüllgerät

Verarbeitung

FillClean ist ein automatisches Abfüllgerät zur reinigungsfreien Abfüllung von FillClean Dosen, die bereits mit spezifischem Löse- und Treibmittel vorbefüllt sind. Die Abfüllung des Originalfarbtones ist sowohl für lösemittelhaltige als auch für wasserbasierende Lacksysteme der jeweiligen Autoreparaturlackhersteller oder anderer Lackhersteller möglich.

Lieferumfang

FillClean Abfüllgerät
FillClean Abfüllzylinder
Befestigungsschraube


Vorteile

- Flexibel und mobil
- Reinigungs- und abfallfrei
- Gesundheits- und hautfreundlich
- Platzsparend und arbeitserleichternd
- VOC-konform und zukunftssicher
- Einfache und systemsichere Anwendung
- Geringe Investitionskosten
- Zusatznutzen durch Farbkennung an der Kappe
- Jeder Wunschfarbton mit Nuancenauswahl abfüllbar

Hinweis

Die Abfüllung eines Originalfarbtones kann nur mit eingelegtem Abfüll-Pad erfolgen. Das neue FillClean Abfüllgerät wurde mit der entsprechenden Sicherheitsmechanik ausgestattet.

Weitere Hinweise zur Bedienung des FillClean Abfüllgerätes auf unserer Website spraymax.com, dem FillClean Prospekt oder auf unserem Youtube Kanal:




FillClean pneumatisch

- Einzeldosenabfüllung
- Schneller Produkt- bzw. Lack-/Dosenwechsel möglich
- Reinigungsfrei
- Art.-Nr.: 990 263



Auch erhältlich:



FillClean manuell

- Einzeldosenabfüllung
- Mobiles, manuelles Gerät für Orte ohne Druckluft und Strom
- Reinigungsfrei
- Art.-Nr.: 990 249



FillClean Kappenset

Verarbeitung
Das FillClean Kappenset ermöglicht die reinigungsfreie Befüllung von SprayMax 2K Fill In für 2K Lösemittel-Decklacke, sowie 1K Fill In Dosen.

Art.-Nr.:	Menge
990 246	VE = 6



	1K FillClean Kappe Spezial-Dosenkappe, ist gleichzeitig Abfüllkappe inklusive Pad für das FillClean Gerät.
	1K Fill In Kappe Standard – Dosenkappe, zum Abfüllen mit dem Fill-Clean Gerät wird zusätzlich Abfüllkappe (Set 6 Stück, Art. Nr. 990 246) benötigt.
	2K Kappe Dosenkappe mit integrierten 2K Auslöseknopf, zum Abfüllen mit dem FillClean Gerät wird zusätzlich die Abfüllkappe und der Adapterring (Set 6 Stück, Art.-Nr.: 990 246) benötigt.

FillClean 250ml Abfülladapter

Verarbeitung
Der FillClean Abfülladapter kommt bei der Abfüllung von 250 ml Dosen zum Einsatz und dient dazu, die in der Höhe kleinere Dose standsicher für die Abfüllung zu fixieren.

Art.-Nr.:	Menge
990 014	VE = 1



FillClean Feststellplatte

Verarbeitung
Die stabile, FillClean Gerät Feststellplatte aus Aluminium ermöglicht eine höhere Stabilität des Abfüllgerätes und die einwandfreie, knickfreie Zuführung des Druckluftschlauches. Lieferung inklusive entsprechenden Bohrungen, 4 Gummifüßen, kurzer Befestigungsschraube für das FillClean Abfüllgerät.

Art.-Nr.:	Menge
990 242	VE = 1



1K FillClean für 1K Wasserbasislacke



Für die farbtonspezifische Befüllung mit 1K Wasserbasislacken, in Marke und Qualität der nachfolgend genannten Lackhersteller. Ergebnis ist eine verarbeitungsfertige SprayMax 1K Lackspraydose mit Wasserbasislack im jeweiligen Wunschfarbton. Höchste Produkt- und Ergebnisqualität sind gewährleistet. Die SprayMax FillClean / Fill In Dosen haben jeweils eine eigenständige lacktechnische Formulierung und sind optimal auf die jeweiligen Lacksysteme der Lackhersteller abgestimmt.

1K FILLCLEAN / FILL IN FÜR 1K WASSERBASISLACKE *

Hersteller	Lackreihe	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E	Marke Hersteller
De Beer	Serie 900 Waterbase			682077 680077			
Cromax	Cromax Pro Wasserbasislack					682355 680355	
Glasurit	Reihe 90			682077 680077			
Helios	Mobihel Hydro	682075 680075					
Lechler	Hydrofan				682078 680078		
Lesonal	Basecode WB GT						961503
MaxMeyer	AquaMax				682078 680078		
MIPA	WBC	682075 680075					
Nexa Autocolor	Aquabase				682078 680078		
Octoral	Oktobase Eco Plus			682077 680077			
PPG	Envirobase				682078 680078		
RM	Onyx HD			682077 680077			
Sherwin-Williams	Ultra 9K			682077 680077			
Sikkens	Autowave MM 2.0		682076 680076				
Spies Hecker	Permahyd Basislack Serie 280/285	682075 680075					
Spies Hecker	Permahyd Hi-Tec 480					682355 680355	
Standex	Standohyd Basecoat	682075 680075					
Standex	Standoblue					682355 680355	
Syrox	Waterborne Basecoat					682355 680355	

Art.-Nr.: für FillClean Ausführung
* Stand 01/2022 aktuelle Tabellen auf spraymax.com



1K FillClean für 1K Lösemittel-Basislacke

Für die farbtonspezifische Befüllung von lösemittelhaltigen 1K Basislacken, in Marke und Qualität der nachfolgend genannten Lackhersteller bzw. weiterer lösemittelhaltiger Lacksysteme. Ergebnis ist eine verarbeitungsfertige SprayMax 1K Lackspraydose mit 1K Lösemittel-Basislack im jeweiligen Wunschfarbton. Höchste Produkt- und Ergebnisqualität sind gewährleistet.



2K Fill In für 2K Lösemittel-Decklacke

Für die farbtonspezifische Befüllung von 2K Lösemittel-Decklacken, in Marke und Qualität der nachfolgend genannten Lackhersteller. Ergebnis ist eine verarbeitungsfertige SprayMax 2K Lackspraydose mit 2K Lösemittel-Decklack im jeweiligen Wunschfarbton. Höchste Produkt- und Ergebnisqualität sind gewährleistet. Zur Abfüllung der 2K Fill In für 2K Lösemittel-Decklacke mit dem neuen FillClean Abfüllgerät wird die reinigungsfreie Kappe benötigt. Diese ist im 6er-Set (Art.-Nr.: 990 246) mitzubestellen. Die Topf- bzw. Verarbeitungszeit des Endproduktes variiert je nach Hersteller und Produkt.

Die Kompatibilität der FillClean / Fill In Lackspraydosen zu den am Markt befindlichen Lacksystemen wird durch die enge Zusammenarbeit von Kwasny mit den Lackherstellern fortlaufend optimiert und erweitert. Unter www.spraymax.com finden Sie die aktuellen Übersichten.

1K FILLCLEAN / FILL IN FÜR 1K LÖSEMITTEL-BASISLACKE*

2K FILL IN FÜR 2K LÖSEMITTEL-DECKLACKE*

Hersteller	Lackreihe	Serie A	
Spies Hecker	Vorlack 293/295	682070 680070	
Standex	Basislack	682070 680070	
Universal	für alle anderen lösemittelhaltigen Lacksysteme	682071 680071	

Hersteller	Lackreihe	Serie E	Serie G	Serie G 250 ml	Serie H	Serie I	Serie M	Marke Hersteller
High Solid								
Cromax	Imron Elite		680 086	684 086				
Cromax	Imron Elite HDC		680 086	684 086				
Glasurit	2K CV Topcoat Reihe 58, 68							958 510
Glasurit	HS Decklacke Reihe 22						680 312	
Lesonal	HS 420							961 502
Lesonal	CT Super Thane 2K S2000 Topcoat				680 088			
MaxMeyer	UHS Duralit Extra Series 110; Series 150	680 084						
Nexa Autocolor	P 471, P 472 2K-HS+Unidecklacke	680 084						
Nexa Autocolor	P 494, P 498 Turbo Plus EHS 2K Acryl Decklacke	680 084						
PPG	PPG Delfleet 2K UHS Decklacke		680 086					
RM	UNO HD						680 312	
Selemix	Selemix 7-53X PUR Direct					680 089		
Spies Hecker	Permasolid HS Autolack 275		680 086	684 086				
Spies Hecker	Permasolid HS Decklackserie 670		680 086	684 086				
Spies Hecker	Permasolid HS Vario Decklackserie 675		680 086	684 086				
Standex	Standocryl VOC Autolack		680 086	684 086				
Standex	Standofleet 2K-HS Decklackserie		680 086	684 086				
Standex	Standofleet 2K-HS Dickschicht- Decklackserie		680 086	684 086				

Hersteller	Lackreihe	Serie A	Serie B	Serie K	Serie N
Medium Solid					
PercoTop	PericoTop 9675				680 313
PercoTop	HS Topcoat				680 313
Lesonal	2K Topcoat Uni Mischlack		680 083		
Sikkens	2K Autocryl Decklack		680 083		
Spies Hecker	2K Decklack 257, 620	680 080			
Spies Hecker	2K PUR Decklack Serie 570			680 310	
Standex	2K Standocryl	680 080			

* Stand 01/2022 aktuelle Tabellen auf spraymax.com

INFO

Bei Fragen zu FillClean, weiteren verfügbaren Lacken oder sonstigen technischen Fragen kontaktieren Sie uns:

Tel.: +49 (0) 6269 95-0
E-Mail: info@kwasny.de



DECK LACKE



Originalfarbtöne

Verarbeitung

Für die perfekte, farbtongenaue Reparaturlackierung. OEM-Originalfarbtöne nach entsprechendem Farbcode der jeweiligen Fahrzeughersteller. Untergrund vorbereiten und Basislack aufbringen. Anschließend mit SprayMax 1K oder besser 2K Klarlack überlackieren!

Vorteile

- Original Basislack
- Für 2-schichtigen Aufbau (Basislack und Klarlack)
- Exzellente Farbtonwiedergabe
- Hohes Deckvermögen
- Sichere Applikation

	2 - 3 Spritzgänge ca. 20 µm
	Ablüßzeit: 5 min / 20°C
	15 min / 20°C
	Mit Klarlack überlackieren

TIPP

Die Originalfarbtöne eignen sich auch für die Neubeschichtung von Bauteilen.



DECKLACKE

B M W

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.:
303	cosmosschwarz	687501
354	titansilber met	687503
475	black saphier met.	687504

F O R D

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.:
5	frozen white	687301
5SP	polarsilber	687302
7VTA	frozen white	687301
B3	diamond white	687304
FBP	diamond white	687304
JHAC	panther black	687305

M E R C E D E S

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.:
147	arktikweiss	687401
189	smaragdschwarz	687402
197	obsidianschwarz	687403
744	brillantsilber	687404

O P E L

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.:
147	starsilber II met.	687204
82L	starsilber II met.	687204
82U	starsilber II met.	687204
83U	starsilber II met.	687204
200	schwarz	687205
359	dschungelgruen	687207
46L	dschungelgruen	687207
46U	dschungelgruen	687207
80L	schwarz	687205

S K O D A

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.:
4K	bezova capuccino	687903
9153	seda anthracite	687904
9202	bezova capuccino	687903
9J	seda anthracite	687904
LF8H	bezova capuccino	687903
LF8J	seda anthracite	687904

V W / A U D I

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.:
L041	schwarz	687001
L902	grauweiss	687002
L90E	alpinweiss	687003
LA7W	reflexsilber	687004
LB5N	indigoblau	687005
LB7Z	satinsilber	687006
LB9A	candyweiss	687007
LC9Z	black magic	687011
LD6D	pistazie	687013
LE7Y	diamantsilber	687014
LP3G	flashrot	687016
LW5Z	jazzblue perl	687017
LY3D	tornadorot	687018
LY7W	silbersee met.	687021
LY9B	brillantschwarz	687022

KUNSTSTOFFLACKE



1K Kunststofflacke Original-Hersteller-Farben

Verarbeitung

Spezialprodukt zur optimalen Decklackierung eines Kunststoff-Lackierobjektes in dem jeweils vorhandenen Kunststoff-Originalfarbton. Die zu lackierende Fläche unbedingt mit SprayMax 1K Kunststoff-Haftvermittler grundieren.

Vorteile

- Höchste Elastizität
- Exakte Farbtonnachbildung
- Einfache Verarbeitung
- Schnelle Trocknung
- Hohes Deckvermögen
- Ergiebig und abriebfest

	2 - 3 Spritzgänge ca. 10 µm
	Abluftzeit: 5 min / 20°C
	12 h / 20°C 60 min / 50°C IR ca. 5-8 min

BMW

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.:
	hellgrau matt	680020
	dunkelgrau matt	680021

CITROEN

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.:
FXX	noir	680145

MERCEDES

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.:
7167	tiefdunkelgrau matt	680022

PEUGEOT

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.:
FTE	gris	680170
FXT	noir	680171
FZL	gris ouragan	680144
FZL	gris fonce	680150
HVV	gris lion	680182

RENAULT

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.:
71	rouge pompier	680190
20509	noir	680154
205110	gris métal	680185
205152	noir grand brill	680210
20521	gris	680142
205229	gris alu.	680175
20523	gris	680143
20523	gris fonce v2	680213
205301	pierre a fusil met.	680157
205318	anthrac. mét	680189
205338	chrome sat.	680196
20550	gris	680151
20588	gris métal	680184
612	gris	680139
619	gris	680140
642	gris	680141
KNG	gris cassiopee	680155
	pierre a fusil	680149
	gris anthracite	680156
	carbone moyen	680174



1K DTP- Kunststofflack

Verarbeitung

Spezialprodukt für die schnelle Decklackierung von Kunststoffoberflächen in Standardgrautönen. Schnelle Prozesse da direkt auf Kunststoffflächen einsetzbar, kein zusätzlicher Haftvermittler notwendig. Optimale Ergänzung zu den im System erhältlichen Struktur-Sprays.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 044	dunkelgrau	400 ml
680 045	dunkelanthrazit	400 ml
680 046	schwarz	400 ml

Vorteile

- Direkt auf Kunststoffe einsetzbar
- In den gebräuchlichsten Standard-Graustufen verfügbar
- Sehr gute Haftung
- Schnelle Trocknung
- Mit sich selbst überlackierbar

	2 - 3 Spritzgänge ca. 10 µm
	Zwischenabluffzeit: 5-10 min / 20°C
	Staubtrocken: 15 min / 20°C IR ca. 35 min



NEU 1K Strukturlack DTP „Direct to Plastic“

Verarbeitung

Spezialprodukt zur Nachbildung einer Kunststoffstruktur im Automobilbereich, insbesondere für Kunststoff-Stoßfänger, Zierleisten und diverse Kunststoffanbauteile. Schneller Prozess, da der 1K DTP Strukturlack direkt auf Kunststoffflächen einsetzbar ist, ohne Haftvermittler.“

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 224	fein schwarz	400 ml
680 226	fein grau	400 ml

Vorteile

- Verschiedene Strukturausprägungen abbildbar
- Einfache Verarbeitung
- Sehr schnelle Trocknung
- Sehr gute Haftung
- Überlackierbar mit handelsüblichen 1K Lösemittel- oder Wasserbasislacken und mit 2K Decklacksystemen

	2 - 3 Spritzgänge
	Zwischenabluffzeit: 5 - 10 min
	staubtrocken: 16 min griffest: 30 min durchgetrocknet: ca. 24 h



1K Struktur-Spray

Verarbeitung

„Spezialprodukt zur Nachbildung einer Kunststoffstruktur im Automobilbereich, insbesondere für Kunststoff-Stoßfänger (Bumper). Verschiedene Strukturausprägungen erhältlich. Optimale Ergänzung zu den im System erhältlichen DTP- und Kunststoff-Sprays.“

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 012	transparent mittel	400 ml
680 013	transparent grob	400 ml
680 180	schwarz mitte	400 ml
680 221	grau mittel	400 ml

Vorteile

- Auswählbare Strukturausprägung
- Einfache Verarbeitung
- Sehr schnelle Trocknung
- Überlackierbar mit allen gängigen 1K Basis- und 2K Decklacksystemen
- Auch in Kombination mit den 1K DTP- und Kunststoff-Sprays

	2 - 3 Spritzgänge
	Abluftzeit: 1 - 5 min / 20°C
	24 h / 20°C



1K Decklacke KFZ / NFZ

Verarbeitung

Für hochwertige Decklackierungen und Spot Repair Anwendungen an Fahrzeugen und Motorrädern.

Vorteile

- Gute Beständigkeit
- Hervorragendes Deckvermögen durch hohen Festkörperanteil
- Leichte Verarbeitung
- Sehr guter Verlauf
- Schnelle Trocknung
- Hochglänzend
- Polierbar

	2 - 3 Spritzgänge ca. 10 µm
	Abluftzeit: 1 - 5 min / 20°C
	3 h / 20°C 30 min / 60°C IR ca. 5-8 min

DAF

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.:
0527076	gris chassis	680205

IVECO

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.:
IC105	oxydrouge	680136
IC194	blanc	680192
IC334	blanc	680138
IC444	grigio telai e	680209

MERCEDES

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.:
7350	novagrau	680107
9147	arktikweiss	680135
DB7350	novagrau	680207

PEUGEOT

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.:
EWP	blanc	680172
	vert cataphorese	680176
	beige cataphorese	680183
	gris cataphorese	680212

RENAULT

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.:
00389	weiss	680120
01708	rot premium	680124
01733	rot	680125
02606	schwarz	680127
03650	grau	680123
09350	blanc ekla	680218
389	blanc	680173

SCANIA

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.:
1346692	sub grey 95	680206

VOLVO

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.:
1042	seawolf blue	680208
1103	blanc	680194
1704	silver	680216
1717	grey	680214

TIPP

Gerade bei Nutzfahrzeugen kommt es auf schnelle und unkomplizierte Reparaturlösungen an. Hier eignet sich die Lackreparatur mit Dosen hervorragend.

Sie benötigen einen bestimmten/ besonderen Farbton für Ihre Reparatur? Sprechen Sie uns an:
Tel.: +49 (0) 6269 95-0
E-Mail: info@kwasny.de



1K Decklacke RAL

Verarbeitung

Für hochwertige Decklackierungen und Spot Repair Anwendungen an Fahrzeugen und Motorrädern.

Vorteile

- Gute Beständigkeit
- Hervorragendes Deckvermögen durch hohen Festkörperanteil
- Leichte Verarbeitung
- Sehr guter Verlauf
- Schnelle Trocknung
- Hochglänzend
- Polierbar

	2 - 3 Spritzgänge ca. 10 µm
	Abluftzeit: 1 - 5 min / 20°C
	3 h / 20°C 30 min / 60°C IR ca. 5-8 min

RAL

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.:	Glanzgrad
RAL 3000	feuerrot	680116	glänzend
RAL 9005	tiefschwarz	680101	glänzend
RAL 9005	tiefschwarz	680102	seidenglänzend
RAL 9005	tiefschwarz	680103	matt
RAL 9006	weissaluminium	680115	glänzend
RAL 9010	reinweiss	680109	glänzend
RAL 9010	reinweiss	680110	seidenglänzend
RAL 9010	verkehrsweiss	680114	glänzend

HAUSFARBEN

Farbcode	Farbtonbezeichnung	Art.-Nr.:	Glanzgrad
EDF	bleu	680131	Électricité de France
TP/DDE	orange	680130	Direction Département de l'équipement

1K Felgenspray

Verarbeitung

Widerstandsfähiges Felgenspray mit hoher Ergiebigkeit für neue und gebrauchte Felgen.

Vorteile

- Einfache, zeitsparende Verarbeitung
- Schnelle Trocknung
- Widerstandsfähig gegen Steinschlag, Streusalz und Bremsstaub

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 040	silber metallic	400 ml

	2 - 3 Spritzgänge ca. 10 µm
	Abluftzeit: 5 min / 20°C
	3 h / 20°C



KLAR UND

Für optimalen Schutz und glänzende Auftritte

Für einen langlebigen Glanz müssen unbedingt die Angaben in den technischen Merkblättern beachtet werden. Hier spielen Schichtstärken sowie Trocken- und Abluftzeiten eine entscheidende Rolle.



LACKE SPOTBLENDER



1K Klarlack

Verarbeitung

1 Komponenten Klarlack für die schnelle Beschichtung und Versiegelung von Reparatur- und Neulackierungen.

Vorteile

- Keine Eigenfarbe
- Sehr guter Verlauf
- Sehr gute Polierbarkeit
- Beständig

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 050	matt 10+/-2 Glanzeinheiten bei 85° Messwinkel	400 ml
680 051	glänzend 78+/-4 Glanzeinheiten bei 20° Messwinkel	400ml



2 - 3 Spritzgänge
ca. 15 µm



Abluftzeit (680 050): 5 - 10 min / 20°C
Abluftzeit (680 051): 3 - 5 min / 20°C



staubtrocken: 10 min
griffest (680 050): 20 min
griffest (680 051): 25 min



NEU 1K Klarlack hochglänzend

Verarbeitung

1 Komponenten Klarlack für die schnelle Beschichtung und Versiegelung von Reparatur- und Neulackierungen. Aufgrund der guten Elastizität des Lackfilmes ist die Anwendung besonders auf weichen, flexiblen Bauteilen wie z.B. Kunststoffteile empfohlen.

Vorteile

- Keine Eigenfarbe
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit mit ausgezeichnetem UV-Schutz
- Sehr guter Verlauf
- Sehr gute Polierbarkeit

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 054	hochglänzend 87+/-4 Glanzeinheiten bei 20° Messwinkel	400 ml



2 - 3 Spritzgänge
ca. 15 µm



staubtrocken: ca. 5 min
griffest: 40 min
polierbar: ca. 24 h



Nach Beenden des Lackier-
vorgangs Dose umdrehen
und Ventil leersprühen



2K Klarlack
Der Topseller!

Verarbeitung

2 Komponenten Klarlack mit sehr hoher Chemikalien- Benzin- und Witterungsbeständigkeit für die qualitativ hochwertige und langfristige Versiegelung von Reparatur- und Neulackierungen an Fahrzeugen und Motorrädern.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 065	matt 16+/-2 Glanzeinheiten bei 85° Messwinkel	400 ml
680 067	seidenmatt 36+/-2 Glanzeinheiten bei 60° Messwinkel	400ml
680 061	glänzend 88+/-4 Glanzeinheiten bei 20° Messwinkel	400 ml

Vorteile

- Beste Beständigkeit
- Höchste Abrieb- und Kratzfestigkeit
- Sehr glatter Verlauf
- Keine Farbtonabweichung
- Geeignet auch bei höheren Umgebungstemperaturen
- Besonders geeignet für große Flächen

	1 - 2 Spritzgänge ca. 30 µm
	Abluftzeit: 10 - 15 min / 20°C
	12 h / 20°C 40 min / 60°C
	Topfzeit: 48 h / 20°C



2K Rapid Klarlack
Der Turbo!

Verarbeitung

2 Komponenten Klarlack mit sehr schneller Trockenzeit, sehr hoher Chemikalien-, Benzin- und Witterungsbeständigkeit für die qualitativ hochwertige und langfristige Versiegelung von Reparatur- und Neulackierungen an Fahrzeugen und Motorrädern.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
684 064	glänzend 90+/-4 Glanzeinheiten bei 20° Messwinkel	250 ml

Vorteile

- Sehr schnelle Trocknung
- Sehr glatter Verlauf
- Dauerhafter Hochglanz
- Höchste Abrieb- und Kratzfestigkeit
- Keine Farbtonabweichung
- Sehr gute Polierbarkeit
- Geeignet auch bei niedrigeren Umgebungstemperaturen
- Besonders geeignet für kleine Flächen

	2 Spritzgänge ca. 15 - 20 µm
	Abluftzeit: 5 min / 20°C
	60 min / 20°C 30 min / 60°C IR ca. 15 min
	Topfzeit: 14 h / 20°C

		glanz				seidenmatt	matt		
		1K Klarlack 680 054	1K Klarlack 680 051	2K Klarlack 680 061	2K Rapid Klarlack 684 064	UV Klarlack 680 059	2K Klarlack 680 067	1K Klarlack 680 050	2K Klarlack 680 065
	Glanzgrad	87 +/-4*1)	78 +/-4*1)	88 +/-4*1)	90 +/-4*1)	89 +/-4*1)	36 +/-2*2)	10 +/-2*3)	16 +/-2*3)
	Schicht- stärken	ca. 40 - 60 µm	ca. 30 - 40 µm	ca. 40 µm	ca. 15 - 20 µm	ca. 40 - 50 µm	ca. 40 µm	ca. 30 - 40 µm	ca. 40 µm
	Spritzgänge	ca. 2 - 3 Spritzgänge	ca. 2 - 3 Spritzgänge	ca. 1 - 2 Spritzgänge	ca. 2 Spritzgänge	ca. 1 - 2 Spritzgänge	ca. 1 - 2 Spritzgänge	ca. 2 - 3 Spritzgänge	ca. 1 - 2 Spritzgänge
	Trocknung	Staubtrocken: ca. 5 min. Griffest: ca. 40 min. Polierbar: ca. 24 h.	Staubtrocken: ca. 10 min. Griffest: ca. 20 min. Polierbar: ca. 12 h.	Staubtrocken: ca. 12 min. Griffest: ca. 80 min. Polierbar: ca. 24 h.	Staubtrocken: ca. 7 min. Griffest: ca. 1 h. Polierbar: ca. 8-9 h.	Trocknung mit UV-A Lampe (Abstand 15 - 20 cm): 2 - 4 min. Trocknung mit UV-A LED: 2 min.	Staubtrocken: ca. 12 h. Griffest: ca. 80 min.	Staubtrocken: ca. 10 min. Griffest: ca. 20 min.	Staubtrocken: ca. 10 min. Griffest: ca. 80 min.
	Trocknung IR	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten

*1) Glanzeinheiten bei 20° Messwinkel
*2) Glanzeinheiten bei 60° Messwinkel
*3) Glanzeinheiten bei 85° Messwinkel



1K Beispritzlack


Verarbeitung

Beispritzlack ist ein Spezialprodukt für homogene Lackierübergänge im Beilackierbereich von 1K / 2K Klarlacken, sowie von 2K Decklacken mit sehr guten Beilackierergebnissen.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 092	transparent	400 ml

Vorteile

- Übergangslose Randzonen im Beilackierbereich
- Sehr gutes Anlösevermögen
- Keine Farbtonabweichungen
- Trocknet glänzend auf, muss in vielen Fällen nicht poliert werden und ergibt somit sehr gute Finish-Ergebnisse



1K Beispritzverdünnung


Verarbeitung

Beispritzverdünnung ist ein Spezialprodukt für homogene Lackierübergänge im Beilackierbereich von 1K / 2K Klarlacken sowie von 2K Decklacken mit hervorragenden Beilackierergebnissen. Trocknet matt auf, muss poliert werden

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 093	transparent	400 ml

Vorteile

- Übergangslose Randzonen im Beilackierbereich
- Hervorragendes Anlösevermögen
- Keine Farbtonabweichungen
- Polierbar ohne Abrisskante



1K Finish Kontrollspray

Verarbeitung

Zur optimalen Kontrolle des Polierergebnisses zwischen den Finisharbeitsschritten. Entfernt ölige und wachshaltige Rückstände der Politur und macht somit noch verbliebene Schleifriefen und ähnliche Polierfehler sichtbar.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
680 099	transparent	400 ml

Vorteile

- Macht verbliebene Schleifriefen sichtbar
- Entfernt ölige und wachshaltige Rückstände der Politur
- Einfache und schnelle Verarbeitung





2K 2 in 1 Scheinwerfer Klarlack

Verarbeitung

Spezieller 2K Klarlack zur Erneuerung bzw. Reparatur der Schutzlackierung von Polycarbonat-Scheiben. Hochtransparenter, licht- und wetterbeständiger Klarlack. Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen (UV-Licht, Salzwasser, Waschstraße usw.) und schützt vor neuen Beeinträchtigungen.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
684 068	transparent	250 ml

Vorteile

- Spezialprodukt für die Aufbereitung von mit Klarlack beschichteten Kunststoffscheinwerfern
- Erhöht den Schutz vor neuen Beschädigungen
- Schützt vor Vergilbung

	2 Spritzgänge ca. 20 µm
	Abluftzeit: 10 min
	IR 25 - 30 min
	Topfzeit: 8 h / 20°C

NEU BESCHICHTET STATT AUSGETAUSCHT!



Das Ergebnis spricht für sich- nach der Neubeschichtung glänzt der Scheinwerfer wie am ersten Tag



Der alte Schutzlack wird maschinell runtergeschliffen - von P180 bis P2000



Dann kann der 2K Schutzlack aufgetragen werden

Sehen Sie dazu auch unser ausführliches Video auf unserem [YouTube](#) Channel:



ZUBEHÖR



Handgriff

Verarbeitung

Lackspraydosenhandgriff für das einfache und gewohnte Handling beim Lackieren mit SprayMax oder anderen Lackspraydosenprodukten. Der Handgriff ermöglicht das Lackieren von schwer zugänglichen Lackierstellen, wie beispielsweise die Innenkanten im Türeinstiegsbereich.

Vorteile

- Einfache, arbeitserleichternde Handhabung
- Erhöhte Lackiersicherheit
- Keine Beeinflussung bzw. Störung des Spritzstrahles
- Lackieren wie mit einer pneumatischen Lackierpistole

Art.-Nr.:

746 200	lose
746 202	geblister



Variator Set / Box

Verarbeitung

Der Sprühkopf kommt zur Verwendung bei verschiedenen SprayMax Produkten und dient der Optimierung des Sprühstrahls für die zu bearbeitende Fläche. Durch den Variator kann sowohl die Sprührichtung (horizontal – vertikal), als auch die Sprühstrahlbreite, von klein bis groß, stufenlos verändert werden. Der Variator ist nur geeignet für das SprayMax System, nicht für andere Sprühdosen.

Es ist möglich, den Sprühkopf mehrmals zu verwenden. Eine Reinigung mit dem SprayMax Pistolenreiniger wird empfohlen.

Art.-Nr.:

	Menge
746 204 Variator Set	VE = 6
746 205 Variator Box	VE = 150



Variator Set

Verarbeitung


Der Sprühkopf kommt zur Verwendung bei verschiedenen SprayMax Produkten und dient der Optimierung des Sprühstrahls für die zu bearbeitende Fläche. Durch den Variator kann sowohl die Sprührichtung (horizontal – vertikal), als auch die Sprühstrahlbreite, von klein bis groß, stufenlos verändert werden. Der Variator ist nur geeignet für das SprayMax System, nicht für andere Sprühdosen.

Es ist möglich, den Sprühkopf mehrmals zu verwenden. Eine Reinigung mit dem SprayMax Pistolenreiniger wird empfohlen.

Art.-Nr.:

	Menge
746 211 Variator Set	VE = 6

PRODUKTE

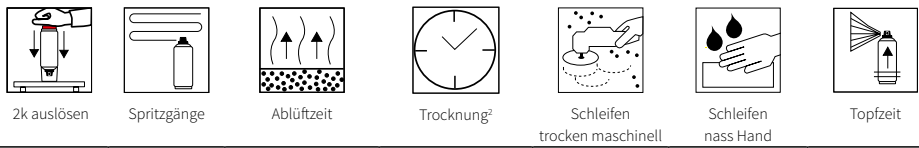

UV Lacke

UV-Füller	680 019		1-2 ca. 40-50 µm	Endablüftzeit vor der UV Trocknung: ca. 1 min	Je nach UV-Lampen Typ 2-4 min	P400-P600		
UV-Reiniger	680 290		1					
UV-Klarlack Glanz	680 059		2 ca. 25 µm	ca. 1 min zwischenab- lüften. Endablüftzeit vor UV Tr.: ca. 2 min.	Je nach UV-Lampen Typ 2-4 min			
UV-Beispritzverdünnung	680 091		1-2 dünne in der Randzone		UV Trocknung!			

Lackiervorbereitung

Silikon-Entferner	680 090		1					
Aqua Silikon-Entferner	680 094		1					
Kunststoff-Haftvermittler	680 009		1 ca. 1-2 µm	2-3 min	2-3 min / 20°C	nicht schleifen	nicht schleifen	
Pistolen-Reiniger	680 095							
Oberflächen-Kontroll Spray	680 225		1 Spritzgang auf Verlauf					

Grundierung / Grundierfüller

1K Korrosionsschutzprimer	680 001		2-3 ca. 10-15 µm	3-5 min überlackierbar: 10-15 min / 20°C	15-60 min / 20°C IR: 5-8 min	P360-P500	P800-P1000	
1K Rapid-Epoxy Grundierung	680 299		2 ca. 15 µm (TSD 30 µm)	3-5 min	schleifbar: 20 min IR: 5-8 min	P360-P500	P800-P1000	
1K Unifill Universalgrundierfüller	680 420 ¹		2-3 ca. 35 µm (TSD 150 µm max.)	zw. 2 Spritzgängen bis matt abgezogen	schleifbar: 45 min IR: 5-8 min	P360-P500	P800-P1000	
1K Füllprimer – Primer Shade	680 271 ¹		1-3 ca. 15 µm	3-5 min	IR: 5-8 min	P360-P500	P800-P1000	
1K Spot-Grundierer	680 018		1,5 3-5 µm	10 - 15 min		P360-P500	P800-P1000	
2K Epoxy-Grundierfüller	680 032 ¹	■	2-3 ca. 30 µm	5-10 min überlackierbar: 15 min-12h / 20°C	12 h / 20°C 30 min / 60°C IR: 30 min	P360-P500	P800-P1000	96 h / 20°C
2K Rapid-Grundierfüller	680 031 ¹	■	2-3 ca. 33 µm	5-10 min überlackierbar: 20 min / 20°C	30 min / 20°C 15 min / 60°C IR: 16 min	P360-P500	P800-P1000	24 h / 20°C
2K DTM Füller	684 260 ¹	■	1-3	5-10 min	IR: 2 min			8 h / 20°C
2K Säureprimer	680 029 ¹	■	1 ca. 10-15 µm		15-20 min			96 h / 20°C

Spachtel

1K Spritzspachtel	680 016		2 ca. 40-45 µm	5 min (je nach Anzahl Spritzgänge)	30 min / 20°C	P240-P320		
-------------------	---------	--	-------------------	---------------------------------------	---------------	-----------	--	--

1 Weitere Produktvarianten / Farben / Artikelnummern siehe Produktbeschreibungen
2 Die angegebenen Werte beziehen sich auf Verarbeitung und ggf. Lampenequipment

PRODUKTE



Füller

1K AC-Füller	680 280 ¹		2-3 ca. 20 µm	5 min	15 min / 20°C IR: 5-8 min	P360-P500	P800-P1000	
2K Acryl-Schleiffüller	680 036 ¹	■	2-3 ca. 20 µm	5 min	3-4 h / 20°C IR: 25 min	P360-P500	P800-P1000	24 h / 20°C
Kontrollschwarz	680 100		1		1 min	P360-P500	P800-P1000	

Decklacke

1K Originalfarbton	687 001 ¹		2-3 ca. 10 µm	5 min / 20°C	15 min / 20°C			
1K Kunststofflack	680 020 ¹		2-3 ca. 10 µm	5 min / 20°C	12 h / 20°C 60 min / 50°C IR: ca. 5-8 min			
1K DTP-Kunststofflack	680 044 ¹		2-3 ca. 10 µm	Zwischenablüftzeit: 5-10 min / 20°C	IR: ca. 35 min			
Struktur-Spray	680 012 ¹		2-3	1-5 min / 20°C	24 h / 20°C			
1K DTP Strukturlack	680 224 ¹		2-3	Zwischenablüftzeit: 5-10 min	24 h / 20°C			
1K Decklacke KFZ / NFZ	680 107 ¹		2-3 ca. 10 µm	1-5 min / 20°C	3 h / 20°C 30 min / 60°C IR: ca. 5-8 min			
1K Felgenspray	680 040		2-3 ca. 10 µm	5 min / 20°C	3 h / 20°C			
1K Decklacke RAL	680 101 ¹		2-3 ca. 10 µm	1-5 min / 20°C	3 h / 20°C 30 min / 60°C IR: ca. 5-8 min			

Klarlacke und Spotblender

1K Klarlack matt	680 050		2-3 ca. 15 µm	5-10 min / 20°C	IR: Trocknung möglich			
1K Klarlack glänzend	680 051		2-3 ca. 15 µm	3-5 min / 20°C	IR: Trocknung möglich			
1K Klarlack hochglänzend	680 054		2-3 ca. 15 µm		staubtrocken: 5 min griffest: ca. 40 min polierbar: ca. 24 h			
2K Klarlack	680 061 ¹	■	1-2 ca. 30 µm	10-15 min / 20°C	12 h / 20°C 40 min / 60°C			48 h / 20°C
2K Rapid Klarlack	684 064	■	2 ca. 15-20 µm	5 min / 20°C	60 min / 20°C 30 min / 60°C IR: ca. 15 min			14 h / 20°C
Beispritzlack	680 092		1-2 dünne in der Randzone					
Beispritzverdünnung	680 093		1-2 dünne in der Randzone					
Finish Kontrollspray	680 099		1-2 dünne					
2K 2in1 Scheinwerferklarlack	684 068	■	2 ca. 20 µm	10 min	IR 25-30 min			8 h / 20°C

1 Weitere Produktvarianten / Farben / Artikelnummern siehe Produktbeschreibungen
2 Die angegebenen Werte beziehen sich auf Verarbeitung und ggf. Lampenequipment

SCHULUNGEN

Wir bieten in unserem Lackier-Schulungszentrum
TECHNIKUM in Gundelsheim jederzeit die
Möglichkeit an der Teilnahme zu Produkt- und
Technik Schulungen.
Selbstverständlich auch online.



Ausserdem finden Sie auf unserem
Youtube Channel Anwendungsvideos
und Infomaterial.



Eine Marke der
Peter Kwasny GmbH
Heilbronner Straße 96
D-74831 Gundelsheim

Telefon: +49 62 69 / 95 - 0
Telefax: +49 62 69 / 95 80
info@kwasny.de

www.kwasny.com
www.spraymax.com