


Gelenkspieltester C-PD 52/72/82

Die COSBER Gelenkspieltester sind feuerverzinkt, robust und einfach zu bedienen. Das service- und wartungsfreundliche Design gewährleistet ein hohes Maß an Zuverlässigkeit.

Die handliche Funkfernbedienung mit integrierter LED-Lampe ermöglicht eine komfortable Steuerung.

Die Längs- und Querbewegungen können über die Taster direkt ausgelöst werden. Nach Überprüfung der Gelenke und Radaufhängungen erfolgt automatisch die Zentrierung der Prüfplatten.


Die COSBER Gelenkspieltester erfüllen die neuesten Anforderungen der Europäischen Richtlinie nach 2014/45/EU die bis zum Jahr 2023 in den Fachbetrieben umgesetzt werden muss.

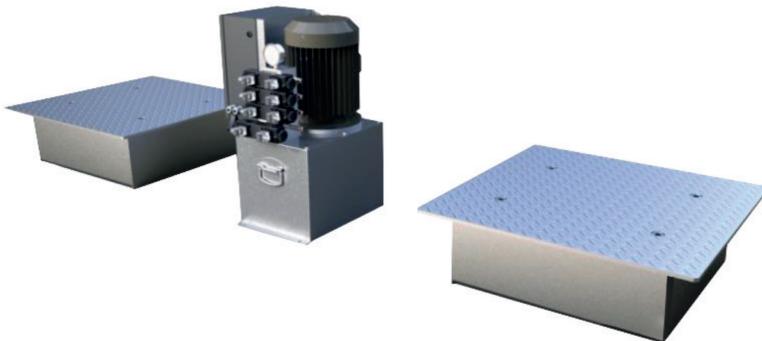

Funkfernbedienung mit integrierter LED-Lampe



Wartungsfreundlicher Aufbau mit Schmiernippel



Multidirektionaler Prüfablauf

Typbezeichnung	C-PD52	C-PD72	C-PD82
Max. Achslast	16 t	18 t	20 t
Max. Radlast	8 t	9 t	10 t
Fahrweg Prüfplatte	100 mm	100 mm	100 mm
Abmessung Prüfplatte	750 x 900 x 12 mm	750 x 900 x 14 mm	750 x 900 x 16 mm
Maße Fundamentwanne	610 x 610 x 250 mm	610 x 610 x 250 mm	610 x 610 x 250 mm
Mindestabmessung Fundament	590 x 590 x 215 mm	590 x 590 x 215 mm	590 x 590 x 215 mm
Max. Kraft	30 kN	30 kN	30 kN
Prüfgeschwindigkeit	5-15 cm/s	5-15 cm/s	5-15 cm/s
Gewicht	600 kg	620 kg	640 kg
Max. Betriebsdruck	120 bar	120 bar	120 bar
Motorleistung	4 kW	4 kW	4 Kw
Abmessung Hydraulikeinheit	550 x 510 x 700 mm	550 x 510 x 700 mm	550 x 510 x 700 mm
Spannungsversorgung	400V - 50 Hz / 230V- 60 Hz.	400V - 50 Hz / 230V- 60 Hz.	400V - 50 Hz / 230V- 60 Hz.