

JOLLIFT 1200 N

Maximale Tragkraft 3000 kg

Hubhöhe 1100 mm

Einbautiefe 260 mm

JOLLIFT 1235 N

Maximale Tragkraft 3500 kg

Hubhöhe 1100 mm

Einbautiefe 260 mm

JOLLIFT COMPACT 13-196-30 N

Maximale Tragkraft 3000 kg

Hubhöhe 1170 mm

Einbautiefe 140 mm

JOLLIFT COMPACT 13-220-35 N

Maximale Tragkraft 3500 kg

Hubhöhe 1170 mm

Einbautiefe 140 mm

JOLLIFT 1635 N

Maximale Tragkraft 3500 kg

Hubhöhe 1480 mm

Einbautiefe 260 mm

JOLLIFT 1835 N

Maximale Tragkraft 3500 kg

Hubhöhe 1640 mm

Einbautiefe 300 mm

Hauptmerkmale**Heben mit Gummiauflagen für freie Räder oder mit Rädern auf Platten**

Ausstattung "ST"



Ausstattung "4P"



Antirutsch Abdeckplatte

Kant-rahmen

EH



PH



PE




3 verschiedene Ansteuerungen:

EH = elektrohydraulisch

PH = pneumohydraulisch

PE = pneumo-elektrohydraulisch

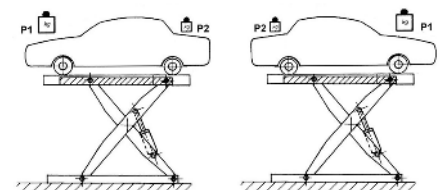

Beidseitige Last, die schwerste Seite des Fahrzeuges (Motorseite) auf beiden Seiten möglich


Sicherungseinrichtung



Mechanische Sicherungseinrichtung



Notausknopf mit abschließbarem Gehäuse gegen unbefugte Benutzung



Abfallsicherungen vorne und hinten an den Radaufnahmeplatten



Sicherheitseinrichtung, die Hebebühne stoppt nach ausfahren aus dem Fundament zum Schutz vor Beschädigung am Unterboden eines Fahrzeugs

Stoppeinrichtung für endgültiges Senken
Akustisches Signal während dem Senken

Die teleskopierbaren Hubarme sind innerhalb der Stellfläche des Fahrzeugs, zur Sicherheit von Personen, die in der Nähe des Fahrzeugs arbeiten

Empfohlenes Zubehör

Zubehör "ST"



Zubehör "4P"





4P - Radaufnahmeplatten als Zubehör für alle Unterflurmodelle; das platzieren auf der Bühne wird schneller und die Karosseriestruktur verwindet sich nicht



JO RUB 70 Höhenverstellbare Gummiauflagen



AUT - Automatisches Öffnen und Schließen der Hubarme

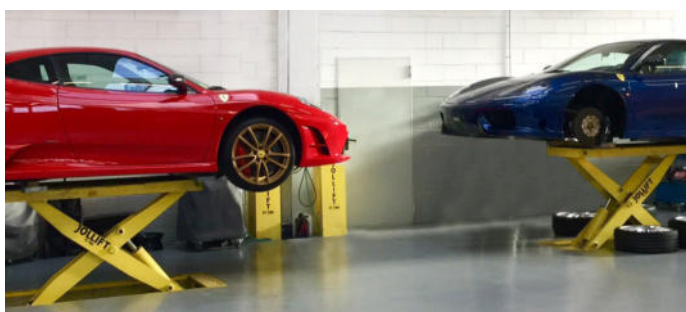

JOLLIIFT 1200 N

Maximale Tragkraft 3000 kg

Minimale Höhe 0 mm

Hubhöhe 1100 mm

(an oberer Gummiauflage)

ST-Version

mit automatischer Armarretierung

(Norm EN 1493:2022)



EH
Elektrohydraulisches
Steuerpult



PH
Pneumohydraulisches
Steuerpult



PE
Pneumo-elektrohydraulisches
Steuerpult




Mindestabmessungen Fundament:

Länge = 2000 mm

Breite = 660 mm (mit Kantrahmen)

Breite = 640 mm (ohne Kantrahmen)

Tiefe = 260 mm

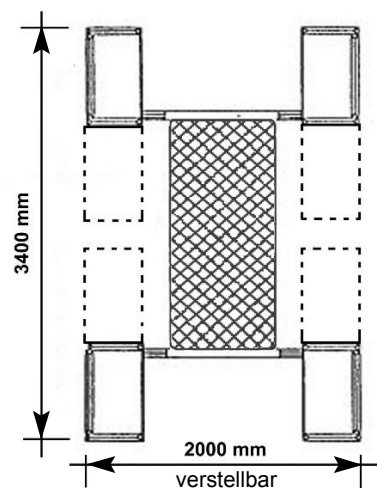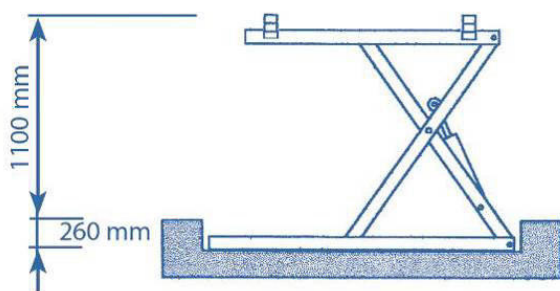

JOLIFT 1235 N

Maximale Tragkraft 3500 kg

Minimale Höhe 0 mm

Hubhöhe 1100 mm

(an oberer Gummiauflage)

ST-Version

mit automatischer Armarretierung
(Norm EN 1493:2022)



EH
Elektrohydraulisches
Steuerpult



PH
Pneumohydraulisches
Steuerpult






PE
Pneumo-elektrohydraulisches
Steuerpult

Mindestabmessungen Fundament:

Länge = 2250 mm

Breite = 720 mm (mit Kantrahmen)

Tiefe = 260 mm

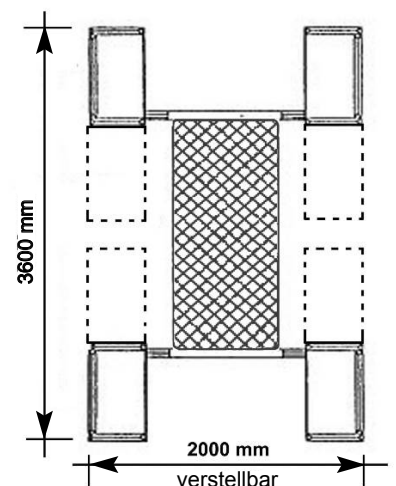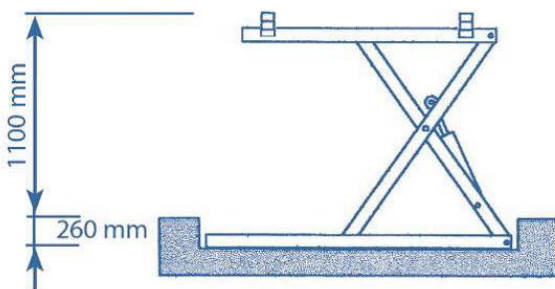

■ JOLLIFT COMPACT 13-196-30 N

Maximale Tragkraft 3000 kg

Minimale Höhe 0 mm

Hubhöhe 1170 mm

(an oberer Gummiauflage)

ST-Version

mit automatischer Armarretierung
(Norm EN 1493:2022)



PH
Pneumohydraulisches
Steuerpult






PE
Pneumo-elektrohydraulisches
Steuerpult

Mindestabmessungen Fundament:

Länge = 2000 mm

Breite = 800 mm

Tiefe = 140 mm

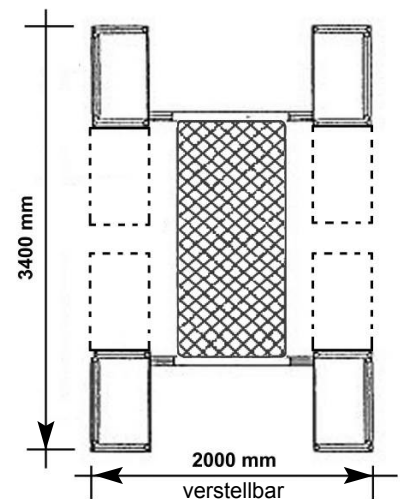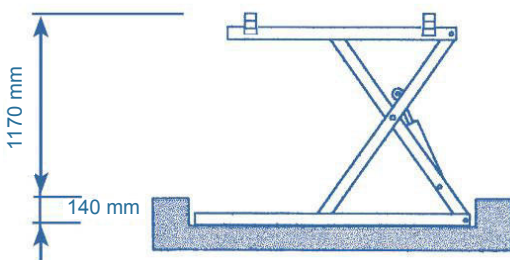

■ JOLLIFT COMPACT 13-220-35 N

Maximale Tragkraft 3500 kg

Minimale Höhe 0 mm

Hubhöhe 1170 mm

(an oberer Gummiauflage)

ST-Version

mit automatischer Armarretierung

(Norm EN 1493:2022)



PH

Pneumohydraulisches
Steuerpult



PE




Pneumo-elektrohydraulisches
Steuerpult

Mindestabmessungen Fundament:

Länge = 2250 mm

Breite = 800 mm

Tiefe = 140 mm

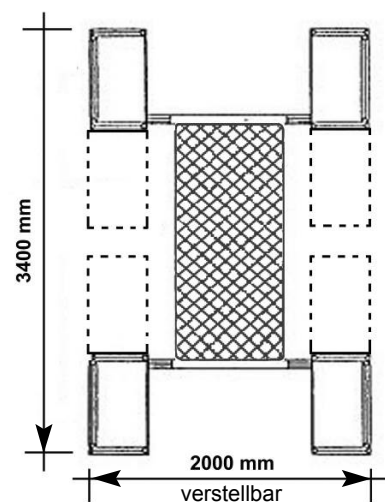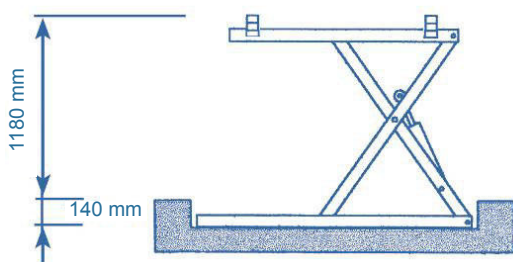

■ JOLIFT 1635 N

Maximale Tragkraft 3500 kg

Minimale Höhe 0 mm

Hubhöhe 1480 mm

(an oberer Gummiauflage)

ST-Version

mit automatischer Armarretierung
(Norm EN 1493:2022)



EH

Elektrohydraulisches
Steuerpult



PE




Pneumo-elektrohydraulisches
Steuerpult

Mindestabmessungen Fundament:

Länge = 2250 mm

Breite = 720 mm

Tiefe = 260 mm

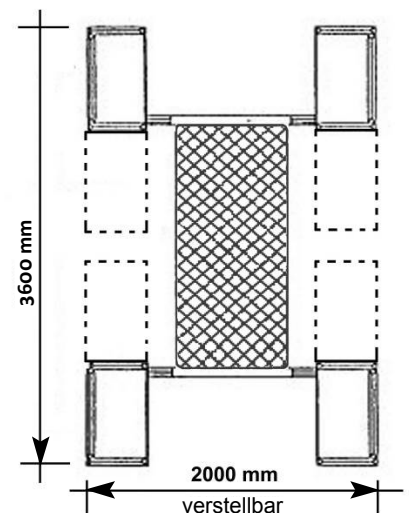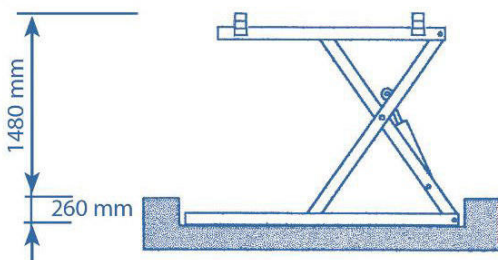

■ JOLIFT 1835 N

Maximale Tragkraft 3500 kg

Minimale Höhe 0 mm

Hubhöhe 1640 mm

(an oberer Gummiauflage)

ST-Version

mit automatischer Armarretierung

(Norm EN 1493:2022)



EH

Elektrohydraulisches
Steuerpult



PE



Pneumo-elektrohydraulisches
Steuerpult

Mindestabmessungen Fundament:

Länge = 2400 mm

Breite = 800 mm

Tiefe = 300 mm

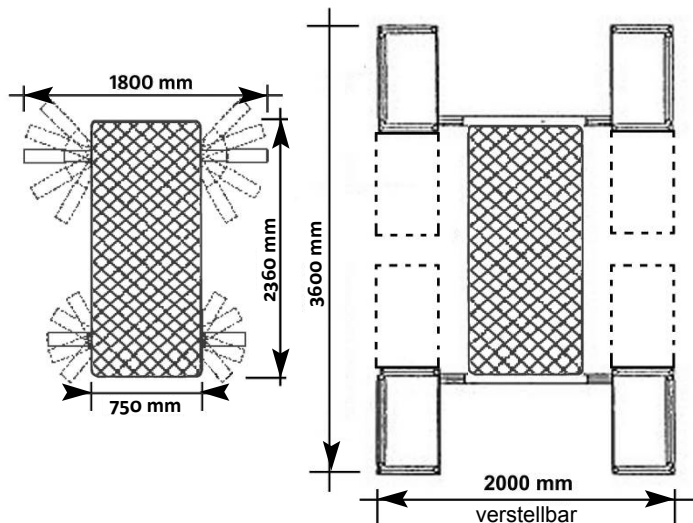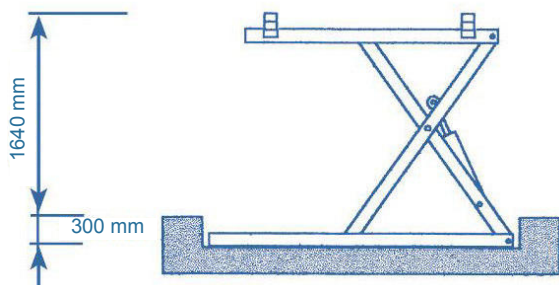

FI.TIM
LIFTS & BENCHES - COLLISION REPAIR

JOLIFT MASTER L8**Maximale Tragkraft 3000 kg**

Hubhöhe 1440 mm

Einbautiefe 130 mm

JOLIFT 30**Maximale Tragkraft 3000 kg**

Hubhöhe 1000 mm

Einbautiefe 260 mm


JOLIFT 35**Maximale Tragkraft 3500 kg**

Hubhöhe 1360 mm

Einbautiefe 300 mm

Hauptmerkmale**Heben mit Rädern auf Platten**

Standardheben mit Rädern auf Platten

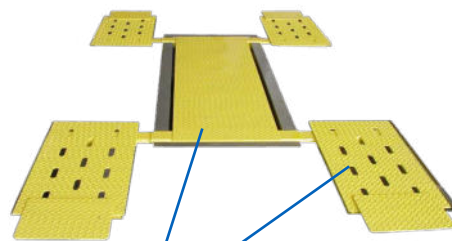

Antirutsch Abdeckplatte

EH




PH



PE



3 verschiedene Ansteuerungen:
 EH = elektrohydraulisch
 PH = pneumohydraulisch
 PE = pneumo-elektrohydraulisch

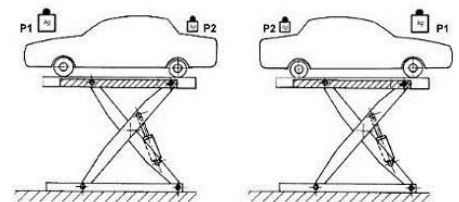

Beidseitige Last, die schwerste Seite des Fahrzeuges (Motorseite) auf beiden Seiten möglich

Sicherungseinrichtung


Mechanische Sicherungseinrichtung



Notausknopf mit abschließbarem Gehäuse gegen unbefugte Benutzung



Stoppeinrichtung für endgültiges Senken mit akustischem Signal

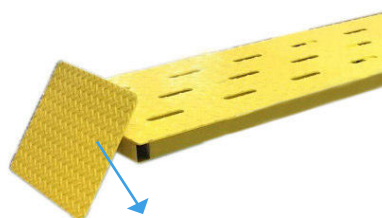


Klappbare Abrollsicherung

■ JOLLIFF MASTER L8

Maximale Tragkraft 3000 kg

Minimale Höhe 0 mm



Hubhöhe 1440 mm

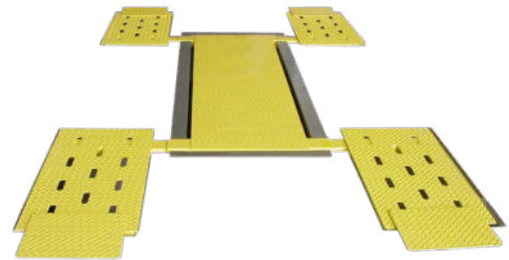


EH
Elektrohydraulisches
Steuerpult



PE
Pneumo-elektrohydraulisches
Steuerpult

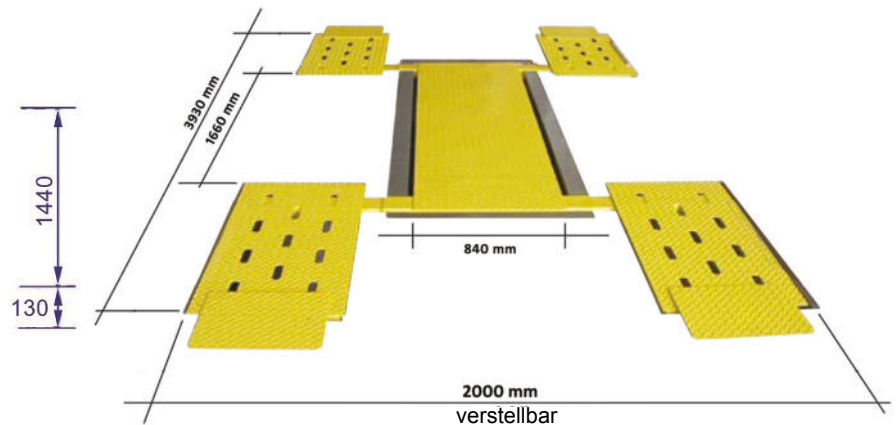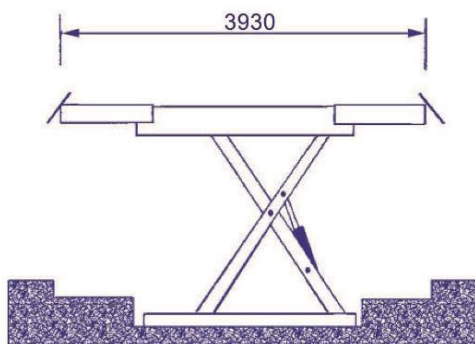

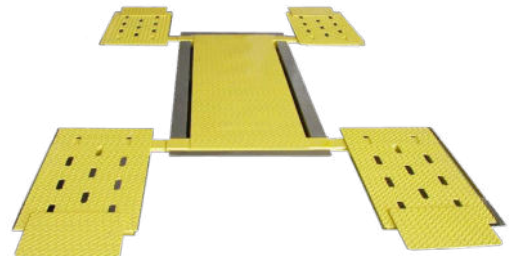■ **JOLLIFT 30****Maximale Tragkraft 3000 kg****Minimale Höhe 0 mm****Hubhöhe 1000 mm**



EH
Elektrohydraulisches
Steuerpult





PH
Pneumohydraulisches
Steuerpult



PE
Pneumo-elektrohydraulisches
Steuerpult

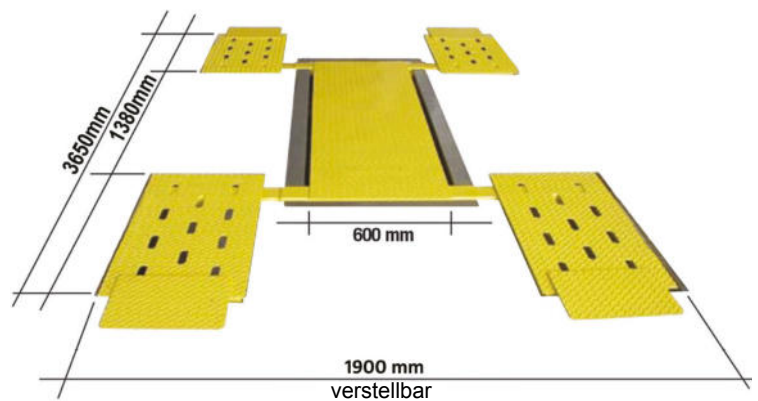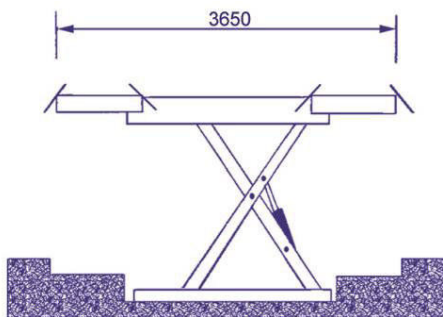

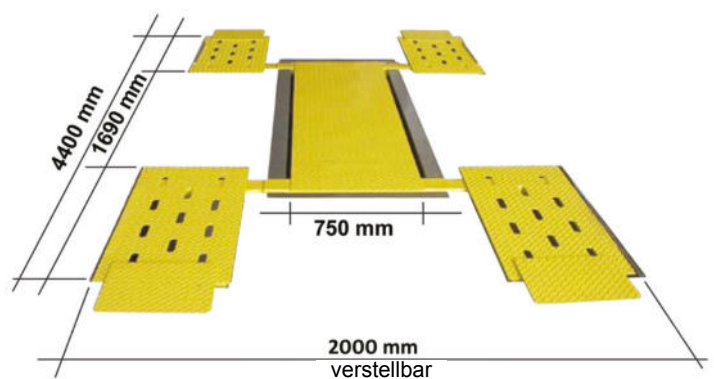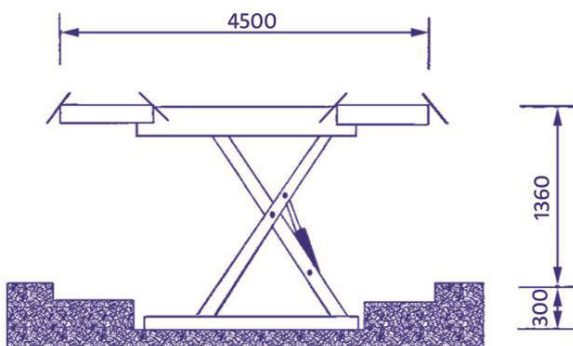■ **JOLLIFT 35****Maximale Tragkraft 3500 kg****Minimale Höhe 0 mm****Hubhöhe 1360 mm****EH**Elektrohydraulisches
Steuerpult**PE**Pneumo-elektrohydraulisches
Steuerpult

JOLLIFT LB N**Maximale Tragkraft 3200 kg**

Hubhöhe 1480 mm

Einbautiefe 260 mm

JOLLIFT FLEX 35 N**Maximale Tragkraft 3500 kg**

Hubhöhe 1640 mm

Einbautiefe 300 mm

JOLLIFT 3.5 TON MAXI N**Maximale Tragkraft 3500 kg**

Hubhöhe 1440 mm

Einbautiefe 300 mm

Hauptmerkmale**Heben mit Gummiauflagen für freie Räder oder mit Rädern auf Platten**

Reduzierte Länge der oberen Plattform für uneingeschränkter Zugang von unten an der Vorder- und Rückseite des Fahrzeugs



Modell EH

Elektrohydraulisches Steuerpult

-400 V 3 Phasen (Standard)

-230 V 3 Phasen oder 1 Phase (auf Anfrage)

Dotazione "ST"





Dotazione "4P"



Antirutsch Abdeckplatte


Kant-rahmen



Beidseitige Last, die schwerste Seite des Fahrzeuges (Motorseite) auf beiden Seiten der Richtanlage möglich

SC19 IN

FL08 IN

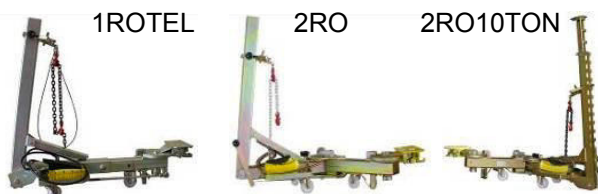

3 verschiedene Zuggerät Modelle, welche an jedem Punkt um die Hubplattform montiert werden können.

Es sind 2 Modelle von Spannklemmen erhältlich, die bequem stehend montiert werden können, da sie unabhängig von den Hubarme sind; FL08-Klammern ermöglichen das Anheben des Fahrzeuges von der Plattform der Hebebühne

Sicherungseinrichtung



Mechanische Sicherungseinrichtung




Notausknopf mit abschließbarem Gehäuse gegen unbefugte Benutzung




Sicherheitseinrichtung, die Hebebühne stoppt nach ausfahren aus dem Fundament zum Schutz vor Beschädigung am Unterboden eines Fahrzeugs



Die teleskopierbaren Hubarme sind innerhalb der Stellfläche des Fahrzeugs, zur Sicherheit von Personen, die in der Nähe des Fahrzeugs arbeiten



Abfallsicherungen vorne und hinten an den Radaufnahmeplatten



Stoppeinrichtung für endgültiges Senken. Akustisches Signal während dem Senken

Empfohlenes Zubehör



AUT - Automatisches Öffnen und Schließen der Hubarme




4P - Radaufnahmeplatten als Zubehör für alle Unterflurmodelle; das platzieren auf der Bühne wird schneller und die Karosseriestruktur verwindet sich nicht






JO RUB 70 Höhenverstellbare Gummiauflagen




RC - Fernsteuerung

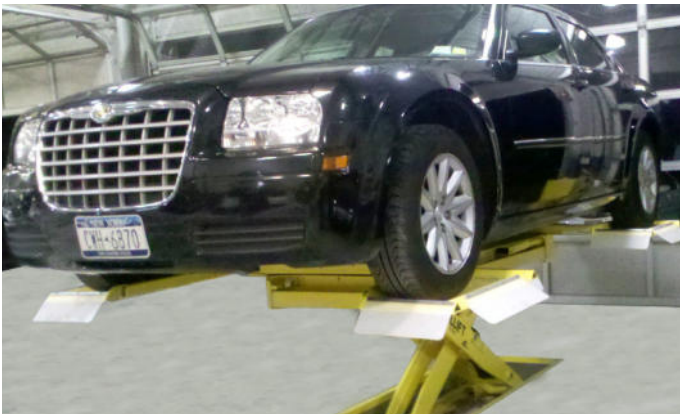

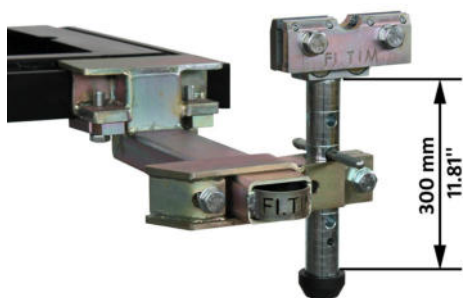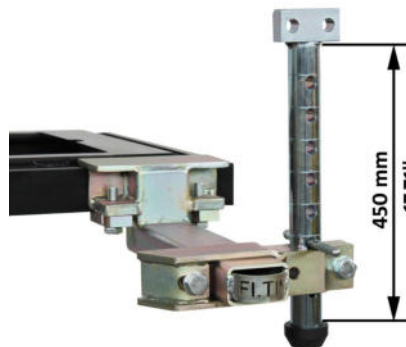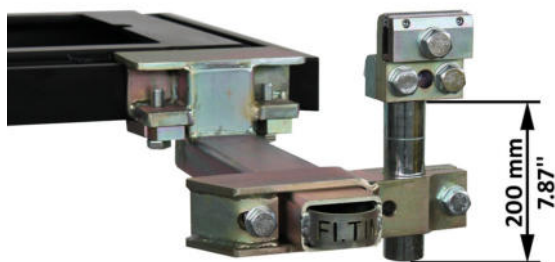**FL08 IN****ST 450 (optionales Zubehör)**
Für Messsysteme**SC19 IN****MIT HOHEN GUMMIAUFLAGEN****MIT NIEDRIGEN GUMMIAUFLAGEN**

BT 1ROTEL

Einzeln drehbares
Teleskopzuggerät

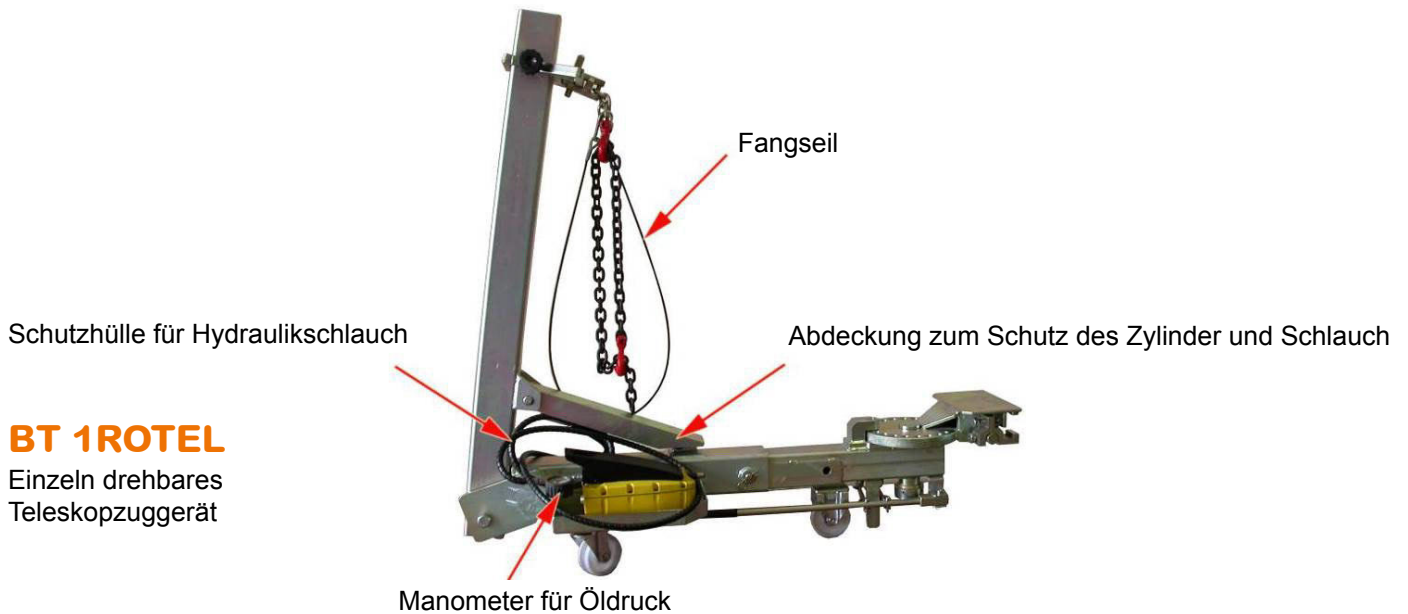**BT 2RO**

Doppelt drehbares
Zuggerät

**BT 2ROCOM**

Doppelt drehbares
Zuggerät
KURZE VERSION

**BT 2RO10TON**

Doppelt drehbares
Zuggerät mit 10t
Zylinderkraft

**BT 2RO10TON
COM**




Doppelt drehbares
Zuggerät mit 10t
Zylinderkraft
KURZE VERSION

**A 106**

Umlenkrolle für Zug nach
unten (optionales Zubehör für
BT1ROTEL – Zuggerät)

**A 107**

Vertikale Verlängerung
(optionales Zubehör für BT
1ROTEL – BT 2RO – BT
2ROCOM Zuggeräte)

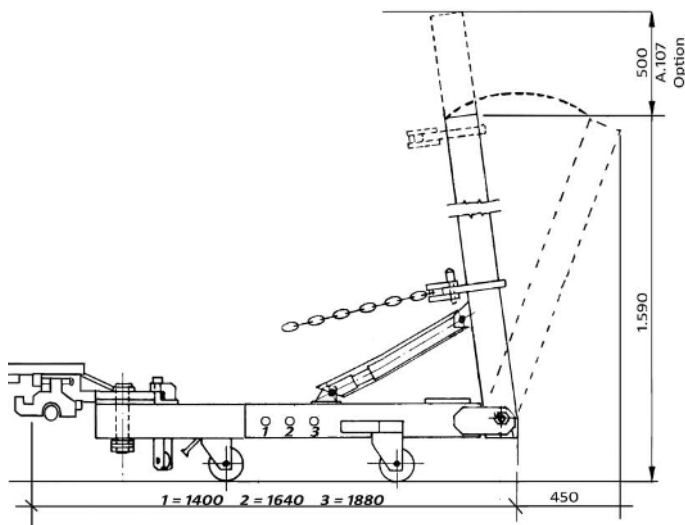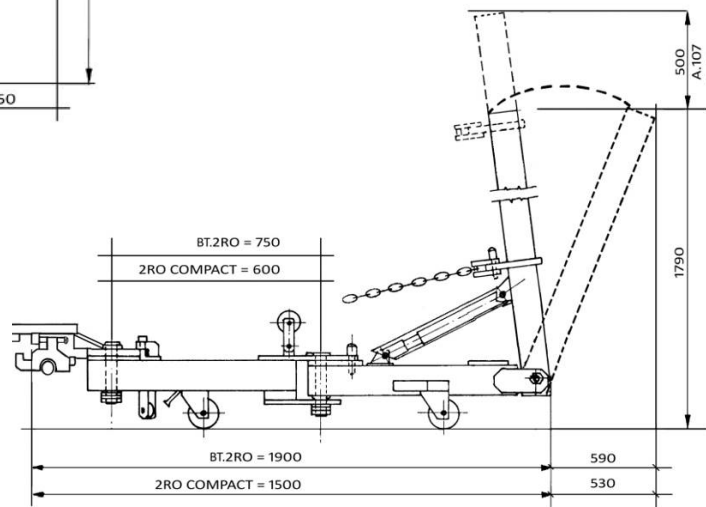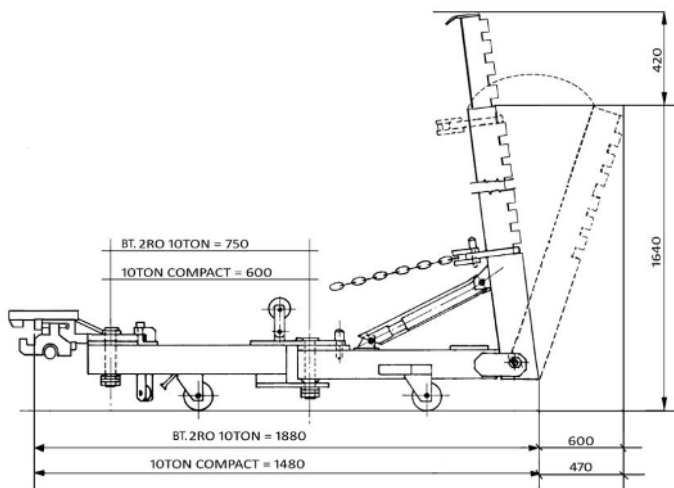**BT 1ROTEL****BT 2RO
BT 2ROCOM****BT 2RO10TON
BT 2RO10TONCOM**

■ JOLIFT LB N

Maximale Tragkraft 3200 kg

Minimale Höhe 0 mm

Hubhöhe 1480 mm

(an oberer Gummiauflage)

ST-Version

mit automatischer Armarretierung
(Norm EN 1493:2022)



LB N 1ROTELS19




EH
Elektrohydraulisches
Steuerpult



RC Fernsteuerung
(optional)



BT 1ROTEL



BT 2RO



BT 2RO10TON



SC19 IN






FL08 IN

Mindestabmessungen Fundament:

Länge = 2250 mm

Breite = 720 mm

Tiefe = 260 mm

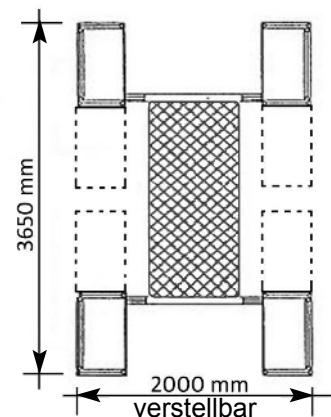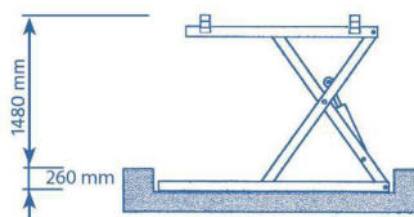

■ JOLIFT FLEX 35 N

Maximale Tragkraft 3500 kg

Minimale Höhe 0 mm

Hubhöhe 1640 mm

(an oberer Gummiauflage)

ST-Version

mit automatischer Armarretierung
(Norm EN 1493:2022)



FLEX35 N 2ROFL08



EH
Elektrohydraulisches
Steuerpult



RC Fernsteuerung
(optional)



BT 1ROTEL



BT 2RO



BT 2RO10TON



SC19 IN





FL08 IN

Mindestabmessungen Fundament:

Länge = 2400 mm

Breite = 800 mm

Tiefe = 300 mm

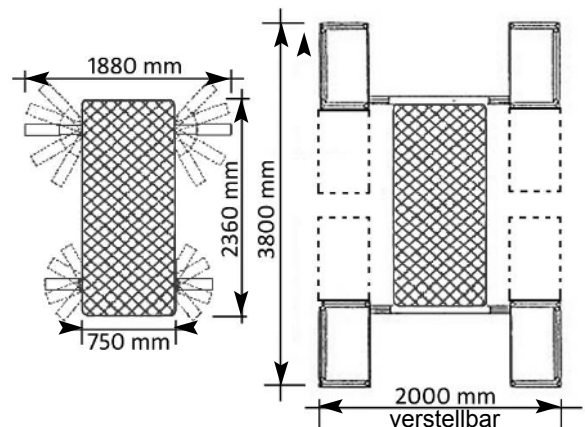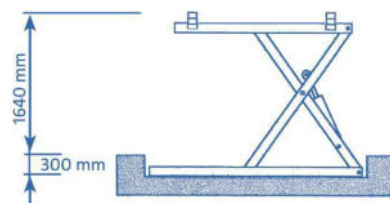

■ JOLIFT 3.5 TON MAXI N

Maximale Tragkraft 3500 kg

Minimale Höhe 0 mm

Hubhöhe 1440 mm

(an oberer Gummiauflage)

ST-Version

mit automatischer Armarretierung
(Norm EN 1493:2022)



3.5TON MAXI N 10TONFL08



EH
Elektrohydraulisches
Steuerpult



RC Fernsteuerung
(optional)



BT 2RO



BT 2RO10TON



FL08 IN

Mindestabmessungen Fundament:

Länge = 2400 mm

Breite = 800 mm

Tiefe = 300 mm

