

HEBEBÜHNE FÜR AUTO TRANSPORTER - PICKUP - SUV'S - NUTZFAHRZEUGE - WOHNMOBILE

MASTER 5000 ES ÜBERFLUR

Maximale Tragkraft 5000 kg

Minimale Höhe 120 mm (an der oberen Plattform)
Hubhöhe 1380 mm (zur Hubaufnahme die auf der Radaufnahmeplatte sitzt, auf der das Rad sitzt)

MASTER 5000 IN UNTERFLUR

Maximale Tragkraft 5000 kg

Minimale Höhe 0 mm (an der oberen Plattform)
Hubhöhe 1380 mm (zur Hubaufnahme die auf der Radaufnahmeplatte sitzt, auf der das Rad sitzt)

Hauptmerkmale


Gleiche Aufnahme zum Anheben an den Rädern und am Schweller mit Gummiauflagen



Standardheben mit Rädern auf Platten



EH = elektrohydraulische
Ansteuerung mit
Fernsteuerung

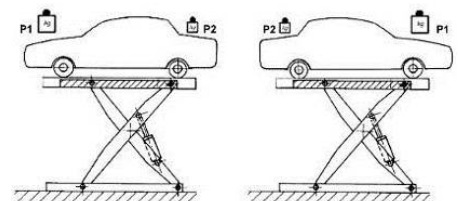

Beidseitige Last, die schwerste Seite
des Fahrzeuges (Motorseite) auf
beiden Seiten möglich

Sicherungseinrichtung



Mechanische
Sicherungseinrichtung



Notausknopf mit abschließbarem
Gehäuse gegen unbefugte
Benutzung



Abfallsicherungen vorne
und hinten an den
Radaufnahmeplatten



Stoppeinrichtung für
endgültiges Senken.
Akustisches Signal während
dem Senken.



Empfohlenes Zubehör





Einstellbare niedrige
Hubaufnahmen für Auto



Einstellbare hohe Hubaufnahmen
für Nutzfahrzeuge

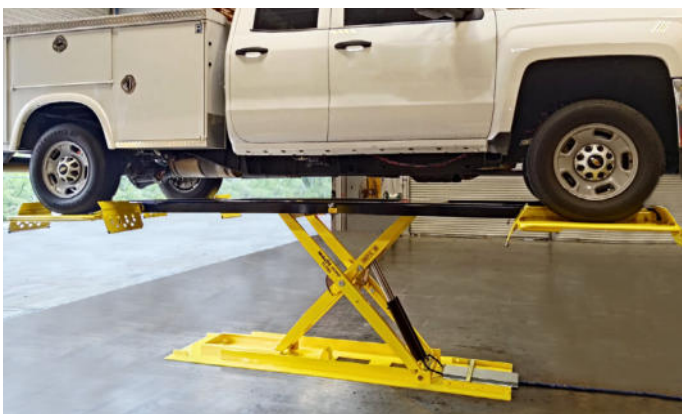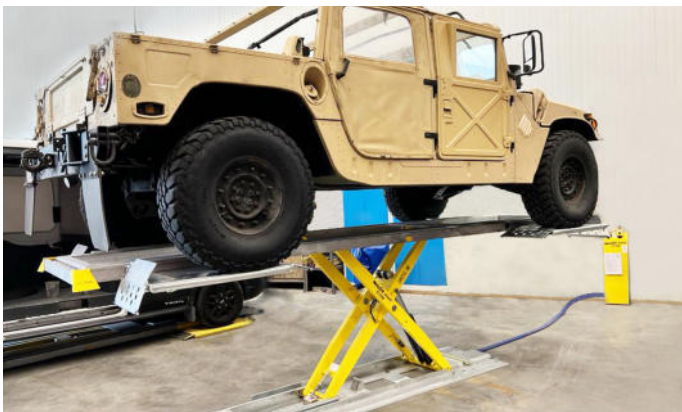



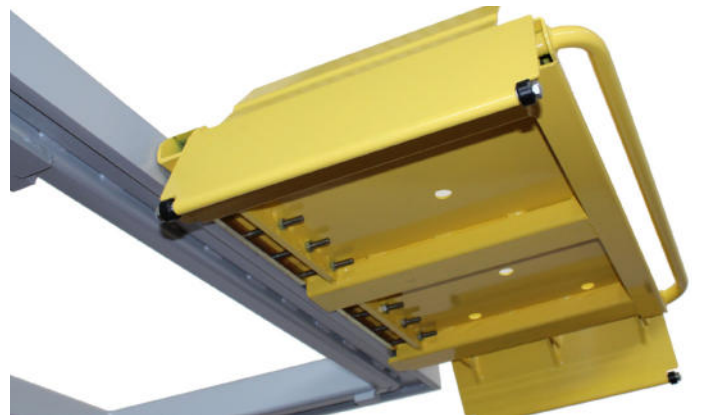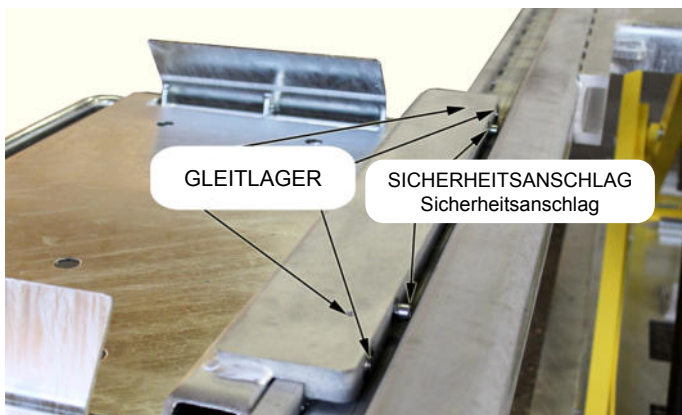

Gleitlager für ein einfaches verschieben der Aufnahmeplatten

Die Neigung / Ausrichtung der Aufnahmeplatten kann angepasst werden



**BELADUNGSTEST AN DEN
RADAUFNAHMEPLATTEN
+ 50% ÜBERLAST
GEMÄß EN 1493 EU-STANDARD**

2/3 AUF EINER SEITE
1/3 AUF DER ANDEREN SEITE



**BELADUNGSTEST AN DEN GUMMIAUFLAGEN
+ 50% ÜBERLAST
GEMÄß EN 1493 EU-STANDARD**

3/4 AUF EINER SEITE
1/4 AUF DER ANDEREN SEITE


Eingetragenes Patent

**MASTER 5000 IN
UNTERFLUR**

Minimale Höhe 0 mm (an der oberen Plattform)

Minimale Höhe 50 mm (zur Hubaufnahme die auf der Radaufnahmeplatte sitzt, auf der das Rad sitzt)


Hubhöhe 1330 mm (an der oberen Plattform)
Hubhöhe 1380 mm (zur Hubaufnahme die auf der Radaufnahmeplatte sitzt, auf der das Rad sitzt)

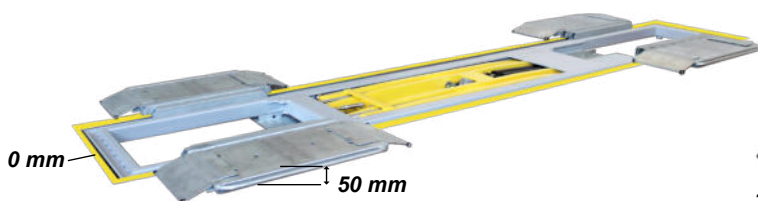**MASTER 5000 ES
ÜBERFLUR**

Minimale Höhe 120 mm (an der oberen Plattform)
Minimale Höhe 50 mm (zur Hubaufnahme die auf der Radaufnahmeplatte sitzt, auf der das Rad sitzt)

Hubhöhe 1450 mm (an der oberen Plattform)




Hubhöhe 1380 mm (zur Hubaufnahme die auf der Radaufnahmeplatte sitzt, auf der das Rad sitzt)

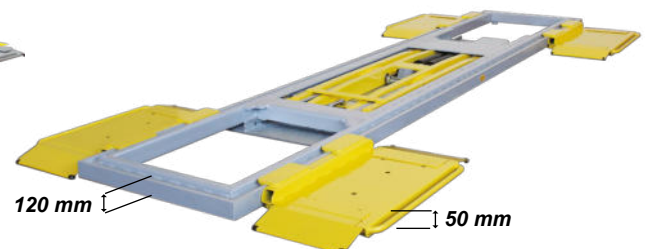**Mindestabmessungen Fundament:**

Länge = 5060 mm

Breite = 1130 mm

Tiefe = 130 mm

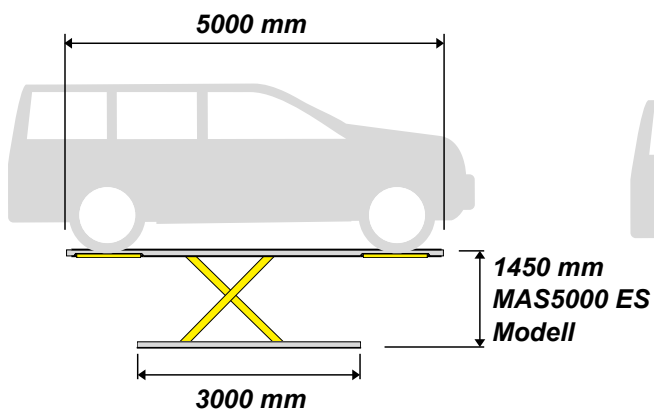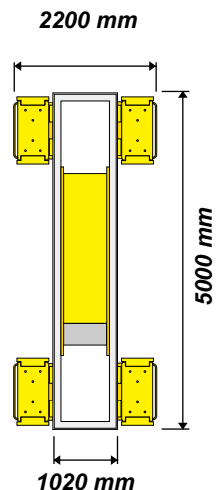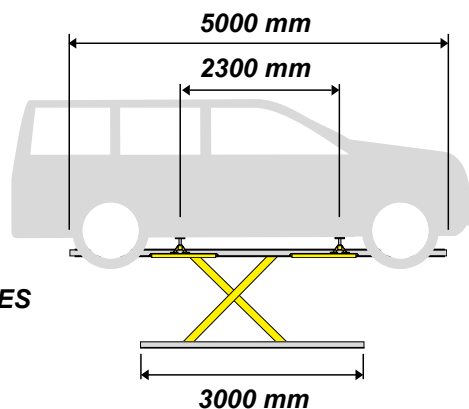**TRAGKRAFT 5000 KG****MIT RÄDERN AUF PLATTEN****MIT GUMMIAUFLAGEN**

RICHTANLAGE FÜR AUTO TRANSPORTER - PICKUP - SUV'S - NUTZFAHRZEUGE - WOHNMOBILE

MASTER 5000 ES ÜBERFLUR

Maximale Tragkraft 5000 kg

Minimale Höhe 120 mm (an der oberen Plattform)
Hubhöhe 1380 mm (zur Hubaufnahme die auf der Radaufnahmeplatte sitzt, auf der das Rad sitzt)

MASTER 5000 IN UNTERFLUR

Maximale Tragkraft 5000 kg

Minimale Höhe 0 mm (an der oberen Plattform)
Hubhöhe 1380 mm (zur Hubaufnahme die auf der Radaufnahmeplatte sitzt, auf der das Rad sitzt)

Hauptmerkmale



Gleiche Aufnahme zum Anheben an den Rädern und am Schweller mit Gummiauflagen



Standardheben mit Rädern auf Platten



EH = elektrohydraulische
Ansteuerung mit Fernsteuerung

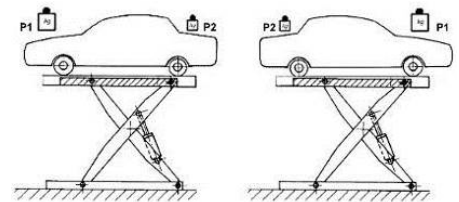

Beidseitige Last, die schwerste Seite
des Fahrzeuges (Motorseite) auf
beiden Seiten möglich

Sicherungseinrichtung



Mechanische
Sicherungseinrichtung



Notausknopf mit abschließbarem
Gehäuse gegen unbefugte
Benutzung



Abfallsicherungen vorne
und hinten an den
Radaufnahmeplatten



Stoppeinrichtung für
endgültiges Senken.
Akustisches Signal während
dem Senken


Empfohlenes Zubehör



Einstellbare niedrige
Hubaufnahmen für Auto





Einstellbare hohe Hubaufnahmen
für Nutzfahrzeuge

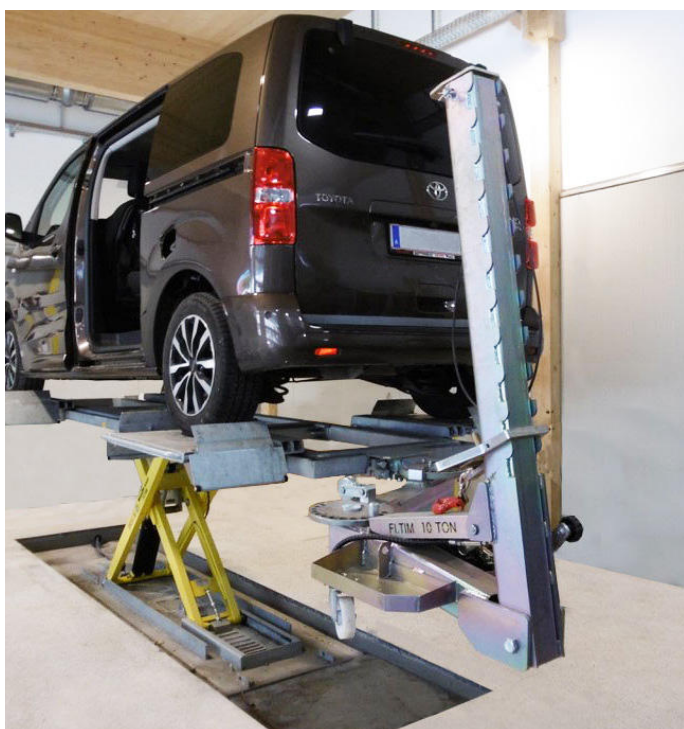





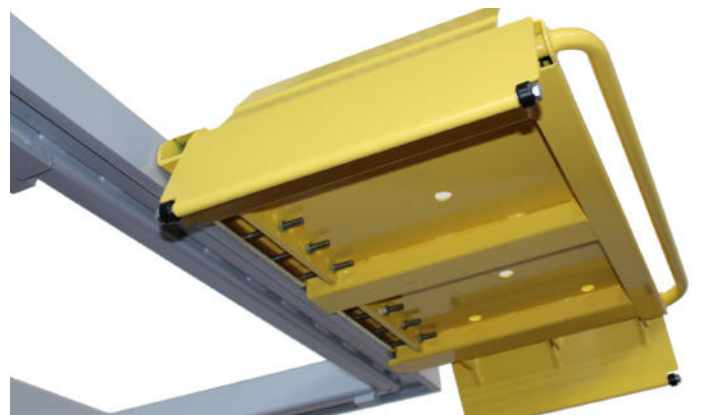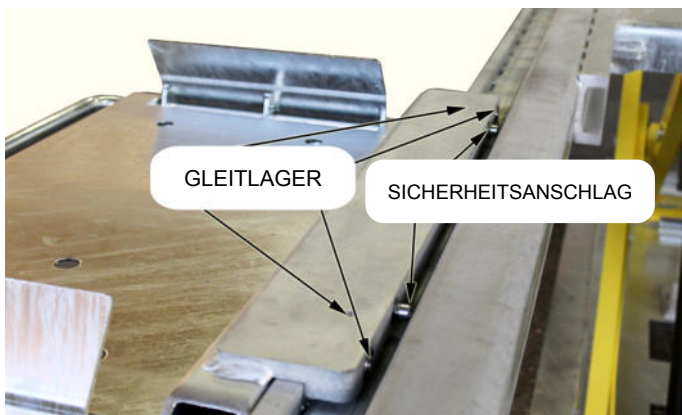

Gleitlager für ein einfaches verschieben der Aufnahmeplatten

Die Neigung / Ausrichtung der Aufnahmeplatten kann angepasst werden



BELADUNGSTEST AN DEN RADAUFNAHMEPLATTEN
+ 50% ÜBERLAST
GEMÄß EN 1493 EU-STANDARD

2/3 AUF EINER SEITE
1/3 AUF DER ANDEREN SEITE




BELADUNGSTEST AN DEN GUMMIAUFLAGEN
+ 50% ÜBERLAST
GEMÄß EN 1493 EU-STANDARD

3/4 AUF EINER SEITE
1/4 AUF DER ANDEREN SEITE


Eingetragenes Patent

**MASTER 5000 IN
UNTERFLUR**




Minimale Höhe 0 mm (an der oberen Plattform)
 Minimale Höhe 50 mm (zur Hubaufnahme die auf der Radaufnahmeplatte sitzt, auf der das Rad sitzt)
 Hubhöhe 1330 mm (an der oberen Plattform)
 Hubhöhe 1380 mm (zur Hubaufnahme die auf der Radaufnahmeplatte sitzt, auf der das Rad sitzt)

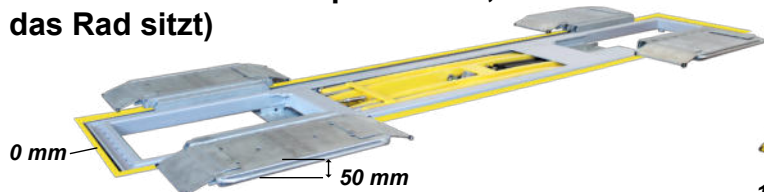**MASTER 5000 ES
ÜBERFLUR**


Minimale Höhe 120 mm (an der oberen Plattform)
 Minimale Höhe 50 mm (zur Hubaufnahme die auf der Radaufnahmeplatte sitzt, auf der das Rad sitzt)
 Hubhöhe 1450 mm (an der oberen Plattform)
 Hubhöhe 1380 mm (zur Hubaufnahme die auf der Radaufnahmeplatte sitzt, auf der das Rad sitzt)

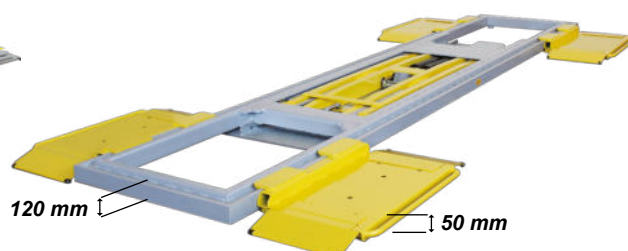**Mindestabmessungen Fundament:**


Länge = 5060 mm
 Breite = 1130 mm
 Tiefe = 130 mm

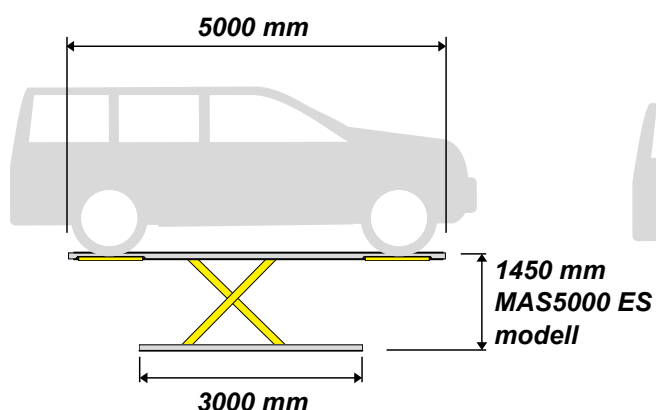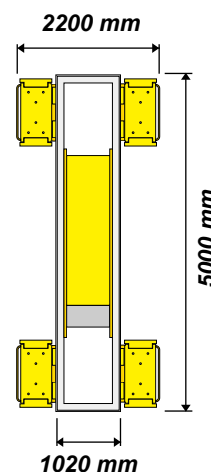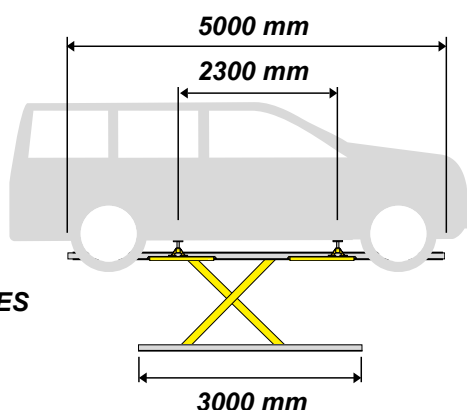**TRAGKRAFT 5000 KG****MIT RÄDERN AUF PLATTEN****MIT GUMMIAUFLAGEN**


Zubehör für Richtanlagen

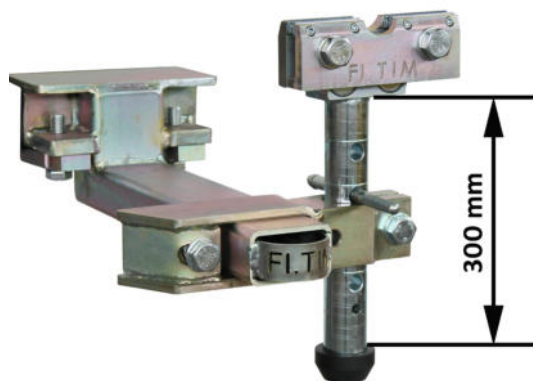


FL08 ES

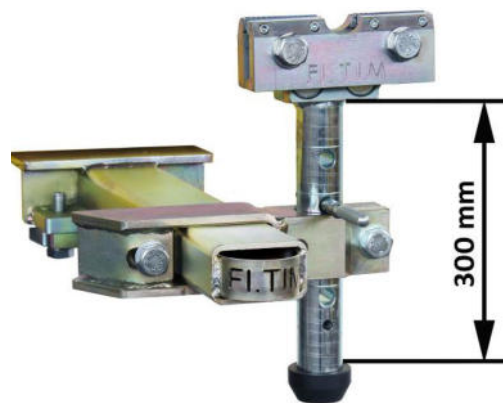

FL08 IN

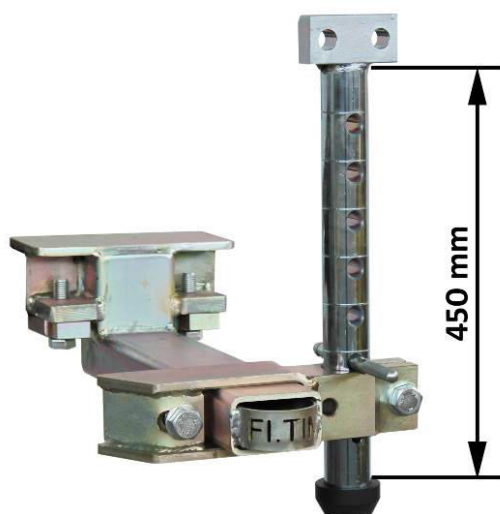

ST 450 (optionales Zubehör für FL08)
Für Messsysteme

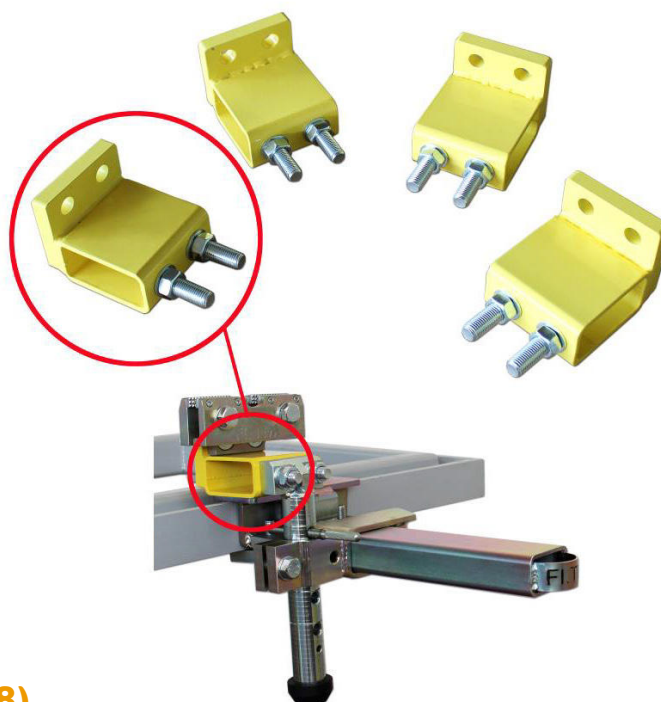

MAS5000 DISFL08 (optionales Zubehör)
Klemmen Abstandshalter

Schutzhülle für Hydraulikschlauch

Fangseil

Abdeckung zum Schutz des Zylinder und Schlauch

BT 1ROTEL

Einzel drehbares
Teleskopzuggerät

Manometer für Öldruck



BT 2RO

Doppelt drehbares
Zuggerät



BT 2ROCOM

Doppelt drehbares
Zuggerät
KURZE VERSION



BT 2RO10TON

Doppelt drehbares
Zuggerät mit 10t
Zylinderkraft



BT 2RO10TON COM

Doppelt drehbares
Zuggerät mit 10t
Zylinderkraft
KURZE VERSION




A 106

Umlenkrolle für Zug nach
unten (optionales Zubehör für
BT1ROTEL – Zuggerät)




A 107


Vertikale Verlängerung
(optionales Zubehör für
BT1ROTEL – BT2RO –
BT2ROCOM Zuggeräte)

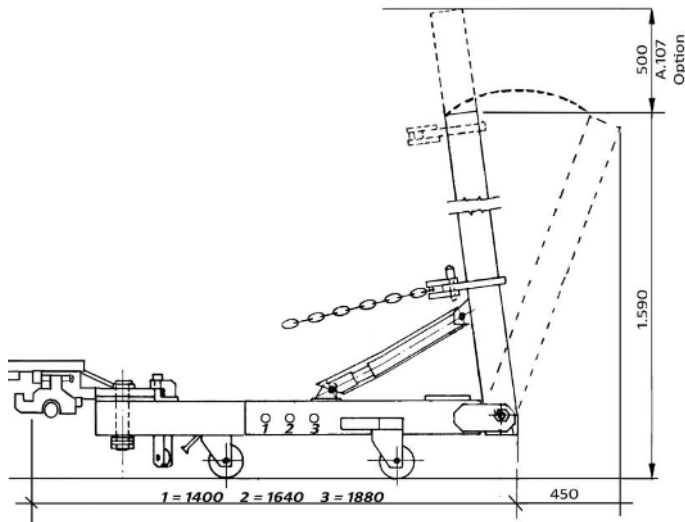

BT 1ROTEL

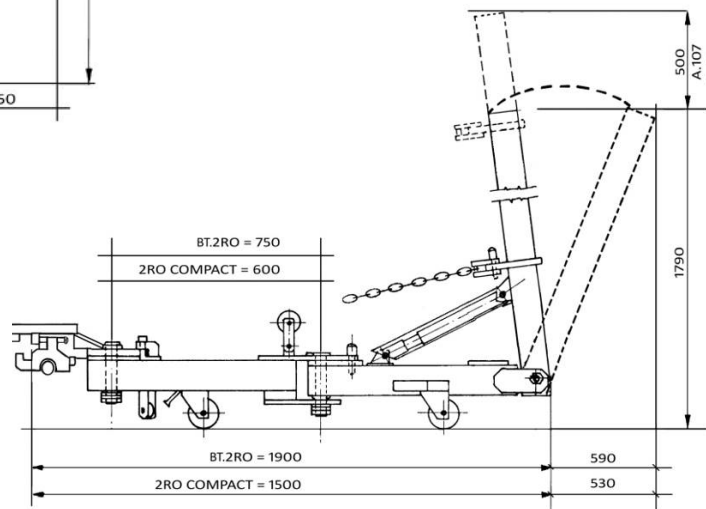

**BT 2RO
BT 2ROCOM**

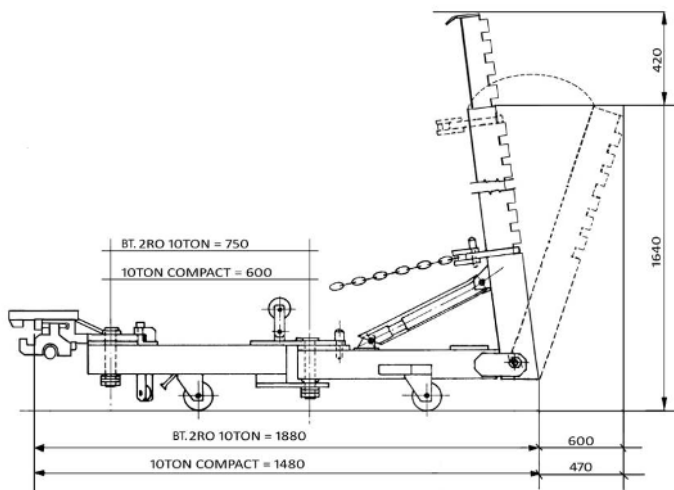

**BT 2RO10TON
BT 2RO10TONCOM**