

Groupe CIN

CIN group



**Leader en Peintures Industrielles
et Fonctionnelles**
Leader in Industrial & Special Coatings



Siège social à Maia au Portugal
Headquarter in Maia, Portugal



389 M€ en 2022
€ 389 million in 2022



Plus de 1600 personnes
Over 1600 people



190 Ingénieurs et Techniciens en R&D
190 R&D Engineers and Technicians



10 usines dans le monde
10 Plants worldwide



8 Centres R&D
8 R&D Centers

CIN MONOPOL
Siège Social
Headquarter

56 Allée Bernard Palissy
26000 Valence Cedex – France

CIN MONOPOL 

www.cin.com

VERNIS
CLEARCOAT

CROMATIC[®]
UHS-SPEED⁺

Gain en énergie
Energy Saving


Brillant Exceptionnel
Very High Gloss

Rapidité Séchage
Quick Drying

Résistances aux Rayures
Scratch Résistance

Haute Qualité de Finition
High Quality Finishing

CIN MONOPOL 

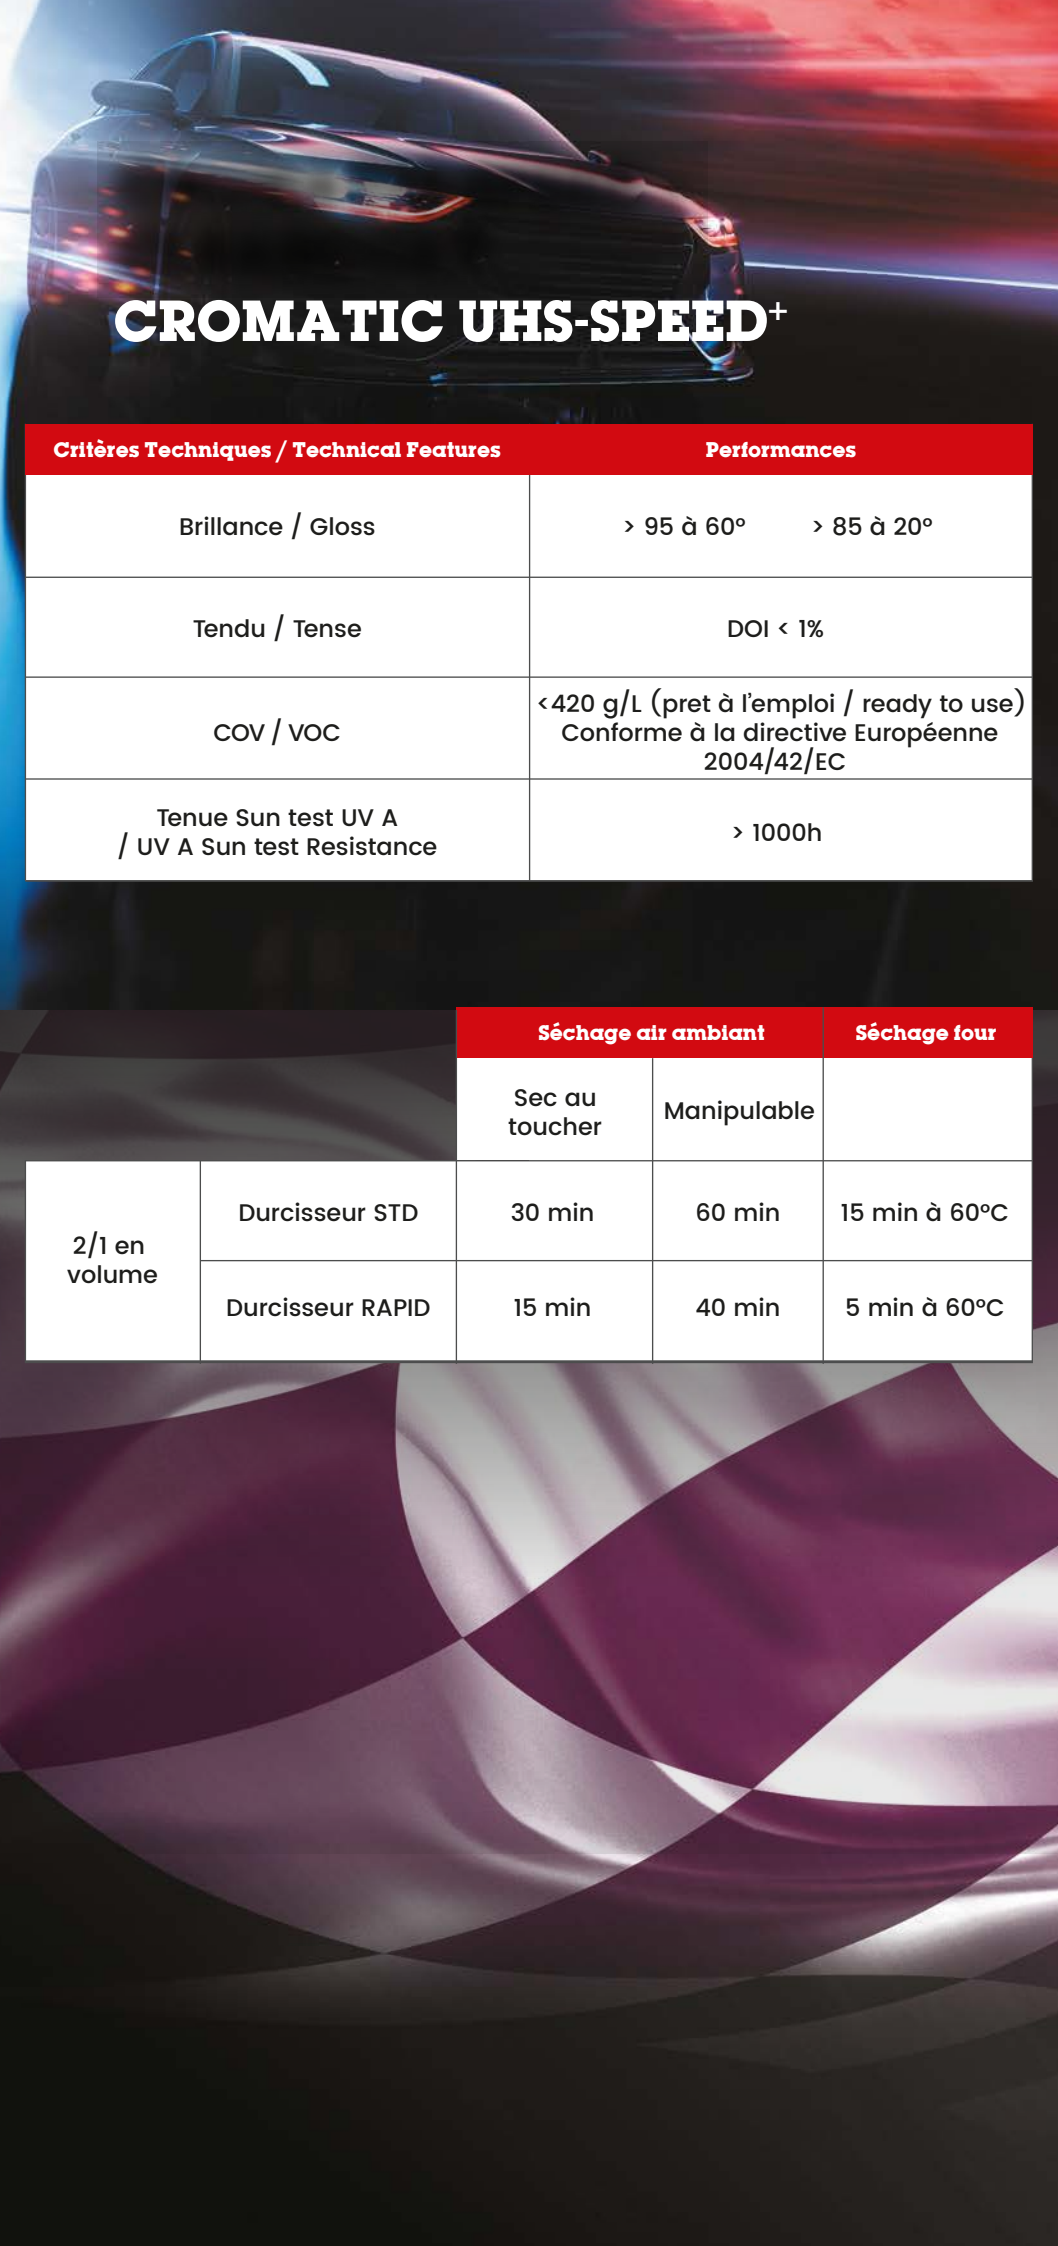

CROMATIC UHS-SPEED⁺

Critères Techniques / Technical Features		Performances	
Brillance / Gloss		> 95 à 60°	> 85 à 20°
Tendu / Tense		DOI < 1%	
COV / VOC		< 420 g/L (pret à l'emploi / ready to use) Conforme à la directive Européenne 2004/42/EC	
Tenue Sun test UV A / UV A Sun test Resistance		> 1000h	

		Séchage air ambiant		Séchage four
		Sec au toucher	Manipulable	
2/1 en volume	Durcisseur STD	30 min	60 min	15 min à 60°C
	Durcisseur RAPID	15 min	40 min	5 min à 60°C



Vernis Cromatic UHS-SPEED⁺

- Vernis polyuréthane à deux composants
- Systèmes bicouches (base hydro ou solvanté + vernis)
- Idéal pour véhicules légers, poids lourds, autobus et autres véhicules industriels et commerciaux
- Excellentes résistances mécaniques et chimiques
- Vernis à séchage très rapide
- 2 durcisseurs disponibles pour une plus grande facilité et plages d'application et séchage
- Conforme aux spécifications de la directive 2004/42/CE

Cromatic UHS-SPEED⁺ Clearcoat

- Two-component polyuréthane clearcoat
- For base-coat (waterborne/solventborne) + clearcoat
- Recommended for light vehicles, heavy good vehicles, buses and other commercial and industrial vehicles
- Excellent mechanical and chemical resistance
- Very fast drying varnish
- 2 hardeners are available for more extensive application and drying conditions
- In line with specifications of directive 2004/42/EC

