



MIGI

MADE IN ITALY

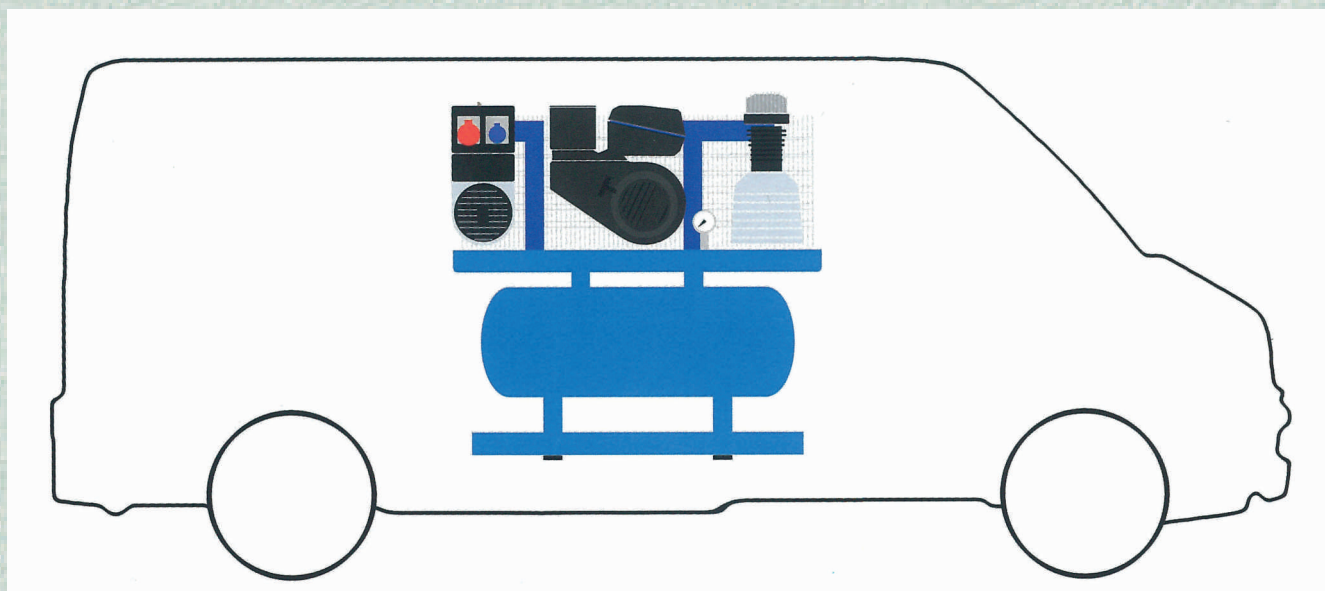

**EINER FÜR ALLE,
ALLE FÜR EINEN**

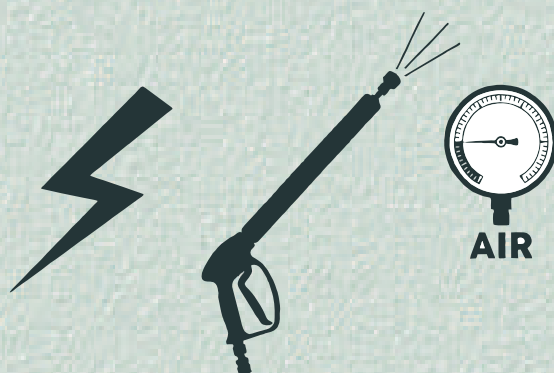



GERÄT MODELL MIGI 402 B OFFEN

Stromerzeugungsaggregat mit Luftkompressor, offene Version

MOTORTYP

Motorleistung
Kraftstoffart
Tankinhalt
Verbrauch
Startsystem
Kühlsystem

HONDA oder KOHLER 3000/RPM
9 Hp
Benzin
5,3 Liter
1,8 Liter/Stunde
nur manuell
Zwanglüftung

STROMERZEUGUNGSAGGREGAT

Lichtmaschine
Verfügbare Kraft
Leistung verfügbar mit aktivem Kompressor

230V Einphasig
3,5 KVA 50Hz
1,0 KVA

KOMPRESSOR

Kompressor
Umdrehungen pro Minute
Drucklufterzeugung
Maximaler Druck
Interner Tank

zwei Zylinder
1300
560 Liter/M. – 34 M³/Stunde
10 bar - PSI 145
100 Liter aus Stahl

ALLGEMEINE MERKMALE

Maße
Gewicht mit manuelle Zündung
Geräuschpegel
Isolationsklasse

LxBxH (mm) 1200x460x1050
Kg 150
LWA 97 dB
IP 23

MODELL 402 KB/O



MODELL 402 HB/O



MASCHINE MIGI 402 HB MODELL

Stromerzeugungsaggregat mit Luftkompressor

MOTORTYP

Motorleistung

Kraftstoffart

Tankinhalt

Verbrauch

Startsystem

elektrische Zündung

Kühlsystem

HONDA GX 270 3000/RPM

9 Hp

Benzin

5,3 Liter

1,8 Liter/Stunde

manuell

Optional

Zwanglüftung

STROMERZEUGUNGSAGGREGAT

Lichtmaschine

Verfügbare Kraft

Leistung verfügbar mit aktivem Kompressor

230V Einphasig

4,4 KVA 50Hz

1,8KVA

KOMPRESSOR

Kompressor

Umdrehungen pro Minute

Drucklufterzeugung

Maximaler Druck

Interner Tank

zwei Zylinder

1420

360 Liter/M. – 22 M³/Stunde

10 bar - PSI 145

20 Liter aus Aluminium

ALLGEMEINE MERKMALE

Maße

Gewicht mit manuelle Zündung

Gewicht mit elektrische Zündung

Geräuschpegel

Isolationsklasse

LxBxH (mm) 1100x610xh680

Kg 150

Kg 170

LWA 95 dB

IP 23

auf Wunsch erhältlich:

60 Liter Aluminiumtank
(Ø 310 MM, L 1000, Gewicht 11 Kg),
komplett mit Schnellkupplungen,
Sicherheitsventil und Manometer.



MASCHINE MIGI 502 HB MODELL

Stromerzeugungsaggregat mit Luftkompressor

MOTORTYP

Motorleistung
Kraftstoffart
Tankinhalt
Verbrauch
Startsystem
elektrische Zündung
Kühlsystem

HONDA GX 390 3000/RPM
11,5PS
Benzin
6,1 Liter
2,5 Liter/Stunde
manuell
Optional
Zwanglüftung

STROMERZEUGUNGSAGGREGAT

Lichtmaschine
Lichtmaschine
Verfügbare Kraft
Verfügbare Leistung bei Betrieb des Zusatzgeräts

230V Einphasig
400V Dreiphasig (wählbar)
6,8 KVA 50Hz
3,0KVA

KOMPRESSOR

Kompressor
Umdrehungen pro Minute
Drucklufterzeugung
Maximaler Druck
Interner Tank

zwei Zylinder
1420
360 Liter/M. – 22 M³/Stunde
10 bar - PSI 145
20 Liter aus Aluminium

ALLGEMEINE MERKMALE

Maße
Gewicht 230V mit man. Zündung
Gewicht 230V mit elekt. Zündung
Gewicht 400V mit man. Zündung
Gewicht 400V mit elekt.Zündung
Geräuschpegel
Isolationsklasse

LxBxH (mm) 1100x610xh680
Kg 160
Kg 178
Kg 174
Kg 190
LWA 95 dB
IP 23

auf Wunsch erhältlich:

60 Liter Aluminiumtank
(Ø 310 MM, L 1000, Gewicht ca. 12 Kg),
komplett mit Schnellkupplungen,
Sicherheitsventil und Manometer.



MASCHINE MIGI 502 D/M MODELL

Stromerzeugungsaggregat mit Luftkompressor

MOTORTYP

Motorleistung
Kraftstoffart
Tankinhalt
Verbrauch
Startsystem
Kühlsystem

KOHLER 15K440 ODER YANMAR L100 3000/rpm
10,5PS
Diesel
5 Liter
1,8 Liter/Stunde
elektrisch
Zwanglüftung

STROMERZEUGUNGSAGGREGAT

Lichtmaschine
Lichtmaschine
Verfügbare Kraft
Verfügbare Leistung bei Betrieb des Zusatzgeräts 3,0 KVA

230V Einphasig
400V Dreiphasig (wählbar)
6,8 KVA 50Hz

KOMPRESSOR

Kompressor
Umdrehungen pro Minute
Drucklufterzeugung
Maximaler Druck
Interner Tank

zwei Zylinder
1420
360 Liter/M. – 22 M³/Stunde
10 bar - PSI 145
20 Liter aus Aluminium

ALLGEMEINE MERKMALE

Maße
Gewicht 230V
Gewicht 400V
Geräuschpegel
Isolationsklasse

LxBxH (mm) 1100x640xh760
Kg 240
Kg 250
LWA 97 dB
IP 23

auf Wunsch erhältlich:

60 Liter Aluminiumtank
(Ø 310 MM, L 1000, Gewicht ca. 12 Kg),
komplett mit Schnellkupplungen,
Sicherheitsventil und Manometer.



MACHINE MIGI 601 B OPEN MODELL

Motorkompressor öffnen

MOTORTYP

Abgase
Motorleistung
Kraftstoffart
Tankinhalt
Verbrauch
Startsystem
Startsystem
Kühlsystem

HONDA GX 390 oder KOHLER CH 440 3000/RPM
auf der rechten Seite positioniert
11,5 PS
Benzin
6,1 Liter
2,5 Liter/Stunde
manuell
Optional elektrische Zündung
Zwanglüftung

KOMPRESSOR

Kompressor
Umdrehungen pro Minute
Drucklufterzeugung
Maximaler Druck
Lufttank
Merkmale

zwei Zylinder
1150
870 Liter/M. – 52,2 M³/Stunde
11 bar - PSI 160
60 Liter aus Aluminium
Motorverzögerung bei Erreichen des Drucks


ALLGEMEINE MERKMALE

Maße
Gewicht mit manuelle Zündung
Gewicht mit elektrische Zündung
Isolationsklasse

LxBxH (mm) 1000x500xh700
Kg 140
Kg 150
IP 23

auf Wunsch erhältlich:

60 Liter Aluminiumtank
(Ø 310 MM, L 1000, Gewicht ca. 12 Kg),
komplett mit Schnellkupplungen,
Sicherheitsventil und Manometer.

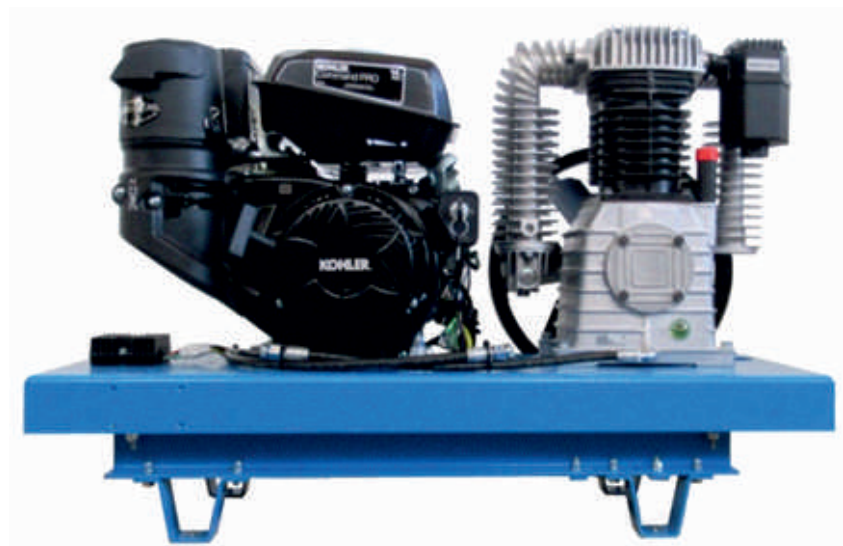

MACHINE MIGI 602 B OPEN BASE MODELL

Stromerzeugungsaggregat mit Luftkompressor offene Version

MOTORTYP

Abgase	HONDA GX 390 oder KOHLER CH 440 3000/RPM auf der rechten Seite positioniert
Motorleistung	11,5 PS
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt	6,1 Liter
Verbrauch	2,5 Liter/Stunde
Startsystem	manuell
Startsystem	Optional elektrische Zündung
Kühlsystem	Zwanglüftung

STROMERZEUGUNGSAGGREGAT

Lichtmaschine	230V Einphasig
Lichtmaschine	400V Dreiphasig (Optional)
Verfügbare Kraft	5,0 KVA 50Hz (nur Einphasig)
Verfügbare Kraft	6,0 KVA 50Hz (Dreiphasig + Einphasig)
Stromversorgung mit aktivem kompressor	1,5KVA

KOMPRESSOR

Kompressor	zwei Zylinder
Umdrehungen pro Minute	1150
Drucklufterzeugung	870 Liter/M. – 52,2 M³/Stunde
Maximaler Druck	11 bar - PSI 160
Lufttank	80 Liter aus aluminium


ALLGEMEINE MERKMALE

Maße	LxBxH (mm) 1250x500x700
Gewicht mit manuelle Zündung	Kg 190
Gewicht mit elektrische Zündung	Kg 210
Isolationsklasse	IP 23

auf Wunsch erhältlich:



602 KB/Obase modell

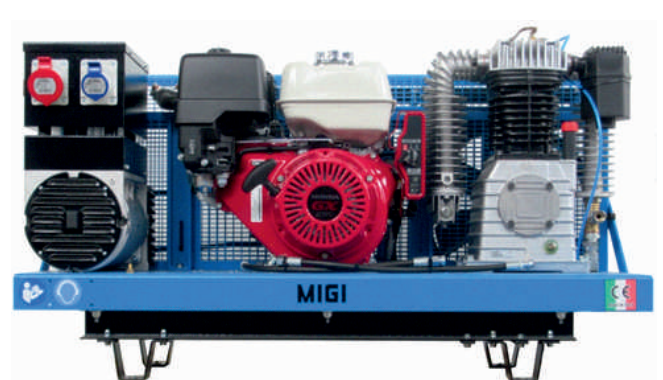

602 HB/O modell

80 Liter Aluminiumtank
(Ø 310 MM, L 1250, Gewicht ca. 12 Kg),
komplett mit Schnellkupplungen,
Sicherheitsventil und Manometer.



MACHINE MIGI 602 B OPEN MODELL

Stromerzeugungsaggregat mit Luftkompressor offene Version

MOTORTYP

Abgase
Motorleistung
Kraftstoffart
Tankinhalt
Verbrauch
Startsystem
Startsystem
Kühlsystem

HONDA GX 390 oder KOHLER CH 440 3000/RPM
auf der rechten Seite positioniert
11,5 PS
Benzin
6,1 Liter
2,5 Liter/Stunde
manuell
Optional elektrische Zündung
Zwangslüftung

STROMERZEUGUNGSAGGREGAT

Lichtmaschine
Lichtmaschine
Verfügbare Kraft
Verfügbare Kraft
Stromversorgung mit aktivem kompressor

230V Einphasig
400V Dreiphasig (Optional)
5,0 KVA 50Hz (nur Einphasig)
6,0 KVA 50Hz (Dreiphasig + Einphasig)
1,5KVA

KOMPRESSOR

Kompressor
Umdrehungen pro Minute
Drucklufterzeugung
Maximaler Druck
Lufttank

zwei Zylinder
1150
870 Liter/M. – 52,2 M³/Stunde
11 bar - PSI 160
150 Liter in Stahl

ALLGEMEINE MERKMALE

Maße
Gewicht mit manuelle Zündung
Gewicht mit elektrische Zündung
Isolationsklasse

LxBxH (mm) 1300x500xh1150
Kg 190
Kg 210
IP 23

602 KB/O modell



602 HB/O modell



MACHINE MIGI 602 D OPEN MODELL

Stromerzeugungsaggregat mit Luftkompressor offene Version

MOTORTYP

Abgase
Motorleistung
Kraftstoffart
Tankinhalt
Verbrauch
Startsystem
Kühlsystem

KOHLER 15KD440 oder YANMAR L100 3000/RPM
auf der rechten Seite positioniert
10,5 PS
Diesel
5,0 Liter
1,8 Liter/Stunde
elektrische Zündung
Zwanglüftung

STROMERZEUGUNGSAGGREGAT

Lichtmaschine
Lichtmaschine
Verfügbare Kraft
Verfügbare Kraft
Stromversorgung mit aktivem kompressor

230V Einphasig
400V Dreiphasig (Optional)
5,0 KVA 50Hz (nur Einphasig)
6,0 KVA 50Hz (Dreiphasig + Einphasig)
1,5KVA

KOMPRESSOR

Kompressor
Umdrehungen pro Minute
Drucklufterzeugung
Maximaler Druck
Tank

zwei Zylinder
1150
870 Liter/M. – 52,2 M³/Stunde
11 bar - PSI 160
150 Liter aus Stahl

ALLGEMEINE MERKMALE

Maße
Gewicht
Isolationsklasse

LxBxH (mm) 1300x500xh1150
Kg 220
IP 23



602 D/O KOHLER modell



602 D/O YANMAR modell

MACHINE MIGI 602 D/M MODELL

Stromerzeugungsaggregat mit Luftkompressor schallgedämpfte Version

MOTORTYP

Abgase

Motorleistung

Kraftstoffart

Tankinhalt

Verbrauch

Startsystem

Kühlsystem

KOHLER 15KD440 oder YANMAR L100 3000/RPM

auf der rechten Seite positioniert

10,5 PS

Diesel

12,0 Liter

1,8 Liter/Stunde

elektrische Zündung

Zwanglüftung

STROMERZEUGUNGSAGGREGAT

Lichtmaschine

230V Einphasig

Lichtmaschine

400V Dreiphasig (Optional)

Verfügbare Kraft

5,0 KVA 50Hz (nur Einphasig)

Verfügbare Kraft

6,0 KVA 50Hz (Dreiphasig + Einphasig)

Stromversorgung mit aktivem kompressor 1,5KVA

KOMPRESSOR

Kompressor

zwei Zylinder

Umdrehungen pro Minute

1150

Drucklufterzeugung

870 Liter/M. – 52,2 M³/Stunde

Maximaler Druck

11 bar - PSI 160

Tank

80 Liter aus Aluminium

ALLGEMEINE MERKMALE

Maße

LxBxH (mm) 1400x600x1150

Gewicht

Kg 280

Isolationsklasse

IP 23



MACHINE MIGI 2001 PTO MODELL

Generator

MOTOR

Energie

U/min

Transporter mit Nebenantrieb

mindestens 80 PS

1300/1800 U/min Eingang

GENERATOR

Generator

400V 3 Ph

Strom vorhanden

20 KVA 50Hz

Abkühlung

Flüssigkeit mit elektrischer Belüftung

elektrische Kabine

an Bord des Lieferwagens komplett mit Instrumentierung, magnetothermischem Differentialschutz, dreiphasigen und einphasigen Steckdosen und Erdungsklemme

ALLGEMEINE MERKMALE

Größe



LxPxH (mm) 340x230x240


Gewicht

kg 65

Schutzklasse

IP 23


generator	Kardan	elektrische Kabine	Die Unterstützung	Wärmetauscher
				

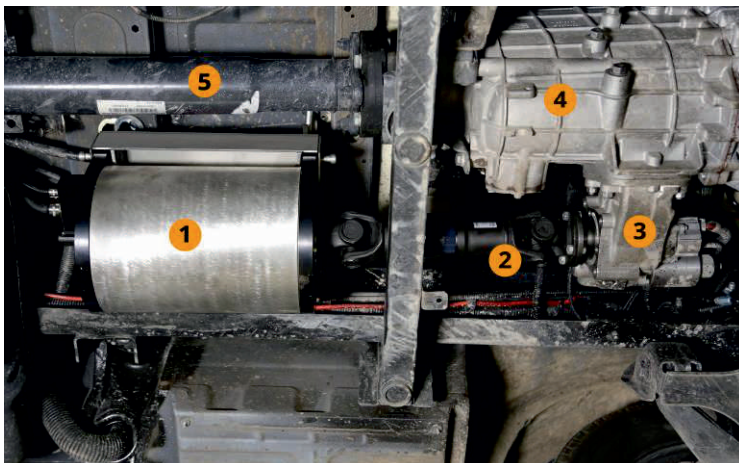

1	GENERATOR PTO
2	ÜBERTRAGUNGSWELLE PTO
3	VERLASSEN SIE DIE ÜBERTRAGUNG
4	MECHANISCHE ÜBERTRAGUNG
5	WELLE DES ÜBERTRAGUNGSMECHANISMUS





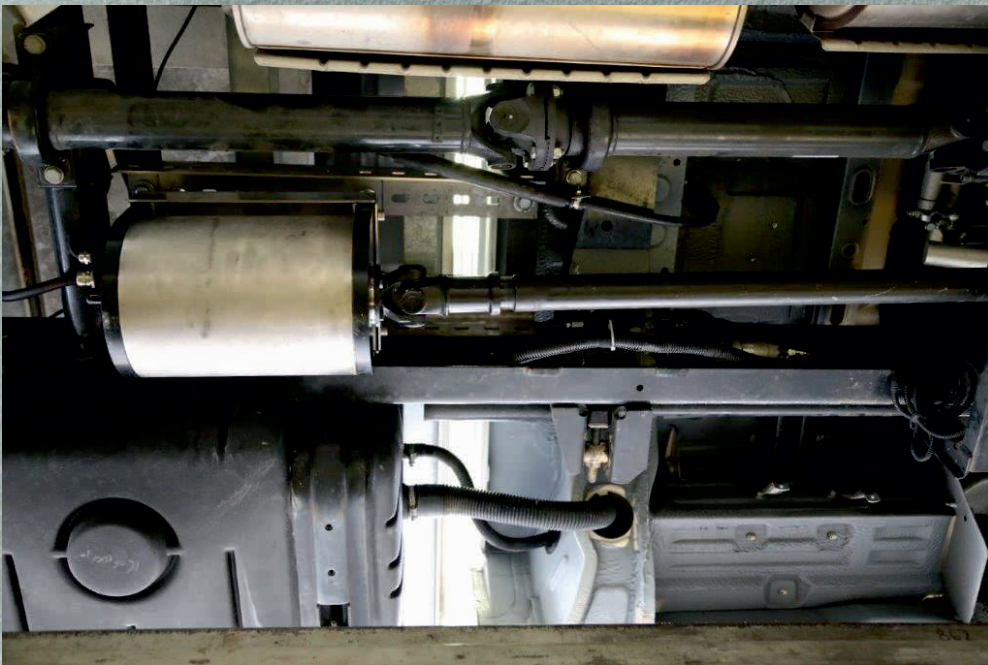



MIGI





This image shows a full page of white paper designed for handwriting practice. It features 20 evenly spaced, horizontal dashed gray lines that run across the entire width of the page. The lines are thin and light, providing a guide for letter height without being distracting. There are no margins, text, or other markings on the page.



MIGI srl

via Cortolet, 19 - 33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)
T +39 0432 746434 - info@migisrl.com - www.migisrl.com