

01



**PISTOLE DI
SOFFIAGGIO**

*AIR BLOW
GUNS*

Pistole di soffiaggio

Il soffiaggio con aria compressa è utilizzato per tantissime operazioni nelle aziende, come la pulizia, l'asciugatura o il raffreddamento di determinati pezzi.

Soffiaggio professionale in sicurezza

Tutte le pistole di soffiaggio in sicurezza Airset Ampla presentano forza di soffiaggio elevata, basso consumo energetico e livello di rumore ridotto. Sono progettate per uso professionale e, grazie alla loro forma ergonomica, riducono al minimo il rischio di lesioni dall'uso ripetitivo.

I vantaggi delle nostre pistole

Ogni pistola è progettata secondo un'applicazione specifica. Per questo, le nostre pistole possono essere utili in moltissimi settori aziendali come le officine per auto, le falegnamerie, l'agricoltura, l'industria, l'automotive.

Ampla ha la soluzione per il tuo soffiaggio con aria compressa!



Soffiaggio sicuro

Materiali costruttivi di qualità e un processo controllato. Le pistole sono prodotte nei nostri stabilimenti di Aicurzio (MB), Italia. Testate singolarmente durante la produzione.

Safe

High quality construction materials and a monitored production process. Blow guns are manufactured at our facilities in Aicurzio (MB), Italy. Each blow gun is tested during its production.



Soffiaggio silenzioso

Il rumore sul posto di lavoro può essere causa di disturbi all'operatore, rendendo il suo ambiente quotidiano meno sicuro.

Quiet

Noise can be harmful to the workers. Our blowguns can improve your working environment reducing the noise levels.



Risparmio energetico

Le nostre pistole sono progettate per un utilizzo ottimale dell'aria compressa.

Energy saving

Our blow guns are designed for an optimized use of compressed air.

Air blow guns

Blowing with compressed air it's common in many industrial operations, such as cleaning, drying or cooling objects.

Safe and professional Air Blowing

All Ampla Airset safety blow guns have a high blowing force, low air consumption and low noise level. They are designed for a professional employment; and, with their ergonomic design, reduce the risk of repetitive strain injuries. In industry, manual blowing with compressed air is common when cleaning, drying or cooling objects.

Ampla Airset blow guns benefits

Each blow gun is designed for a specific application. In fact, they can be useful in various industries, such as repair shops, woodworking, agriculture, manufacturing, automotive.

Ampla has the right solution for your compressed air blowing!



18 Pistole Tucano / Tucano Blow Guns

30 Attacco rapido AT 240 / AT 240 Quick coupling

32 Innesti per attacchi rapidi / Quick coupling plugs

33 Pistole Tucano con innesto rapido /

Tucano Blow Guns with male plug

39 Pistole Standard / Standard Blow Guns

44 Pistole Standard con innesto rapido /

Standard Blow Guns with male plug

47 Pistole Eco / Eco Blow Guns

50 Pistole Mouse / Mouse Blow Guns

53 Pistole Mouse con innesto rapido /

Mouse Blow Guns with male plug

55 Pistola Rubber Flow / Rubber Flow Blow Gun

56 Kit Soffiaggio cabina camion /

Blow Gun kit for truck

61 Kit Tubo a spirale con pistola /

Blow Guns and spiral hose kit

64 Kit tubo a spirale, pistola, attacco rapido di

sicurezza e innesto / Spiral hose, gun, safety quick coupling and plug kit

67 Pistole di sicurezza con riduttore di pressione /

Safety Pressure Reduced Blow Guns

72 Accessori / Accessories



Pistole Tucano

Tucano è una pistola robusta progettata per gli ambienti industriali. Leggera, maneggevole e sicura. Combina forza di soffiaggio con un livello di rumore ridotto.

Il design ergonomico permette d'impugnare la pistola in diversi modi, per facilitare il lavoro e ridurre il rischio di disagi e indolenzimenti dovuti a gesti ripetitivi.

Progettata con diversi modelli, ognuno per un'applicazione specifica, Tucano è uno strumento affidabile che fornisce un soffiaggio preciso ed efficace; con un livello di rumore ridotto e alto risparmio energetico.

Controllo del flusso d'aria

Tucano adotta una speciale valvola che consente il controllo progressivo della leva che riduce il livello di rumore e il consumo d'aria. Nella modalità progressiva l'operatore può regolare il flusso con grande precisione, utile nella maggior parte dei lavori. Invece, premendo completamente la leva si userà tutta la forza di soffiaggio.

Leva ergonomica

La pistola è dotata di un'impugnatura Soft-Touch in morbida gomma ergonomica. Questo materiale non affatica la mano durante l'uso della pistola.

Tucano blow gun

Tucano it's a durable blow gun; designed for industrial and professional applications. Lightweight, manuvreable and safe. Combines high blowing force with a low noise level.

The ergonomic design allows to handle the blow gun in different ways. In order to ease the blowing off and reduce possible injuries due to repetitive operations.

Designed with different models, each for a specific application. Tucano is a reliable tool, provides a very precise blow, low noise level and high energy saving.

Variable airflow trigger

Tucano adopts a special valve which allows a progressive control of the lever: this reduces the noise level and air consumption. In the progressive mode the operator can adjust the flow with great precision, which is useful in the most jobs. Instead, fully pressing the lever will use all the blowing force.

Ergonomic handle

Tucano offers a Soft-Touch handle, made of soft ergonomic rubber, for comfort and easy handling. This material reduces the risk of repetitive strain injuries.

Caratteristiche

- Impugnatura ergonomica
- Progettata per l'utilizzo in ambienti difficili e/o industriali
- Realizzata con materiali tecnici e duraturi
- Leva ergonomica (con impugnatura in morbida gomma) con un controllo preciso del flusso d'aria
- Forza di soffiaggio variabile: controllo progressivo della leva
- 2 diverse opzioni per appenderla: appoggiata alla leva di azionamento o appesa al supporto apposito.
- Solida connessione in ottone da 1/4"
- Parti metalliche interne in acciaio inox, resistenti alla corrosione
- Ugelli di soffiaggio professionali, a seconda delle applicazioni industriali
- Corpo resistente agli urti

Key features


- Ergonomic grip
- Designed for professional industrial use
- Made of durable materials
- Ergonomic handle: made of soft rubber. Variable airflow trigger
- 2 hanging options: by the trigger or by the specially designed holder. Both surrounding areas are enforced to withstand increased wear
- Brass connection 1/4"
- Metal parts made of stainless steel, corrosion resistant
- Professional air nozzles, for industrial applications
- Impact resistant body


Scheda Tecnica / Technical data sheet

Peso / Weight	136 g / 0.30 lbs
Temperatura di utilizzo / Working temperature	-10°/70° / 14/158 °F

Materiali / Materials

Leva / Handle	Nylon e gomma / Nylon and rubber
Boccola di connessione / Thread	Ottone / Brass
Valvola / Valve	Acetalica e acciaio inox / Acetal and stainless steel
Corpo / Body	Nylon

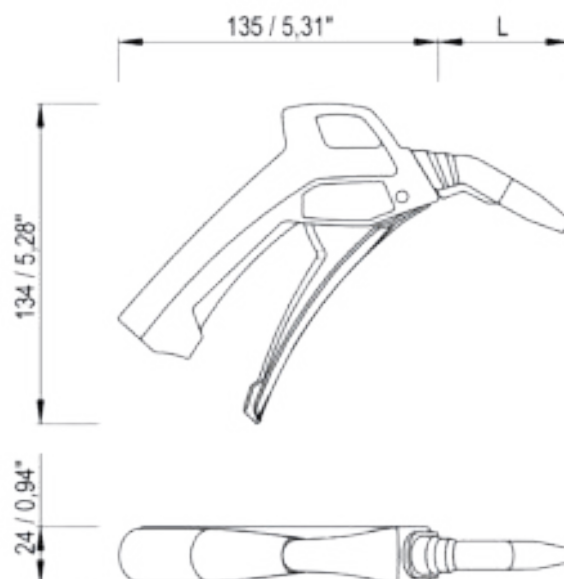

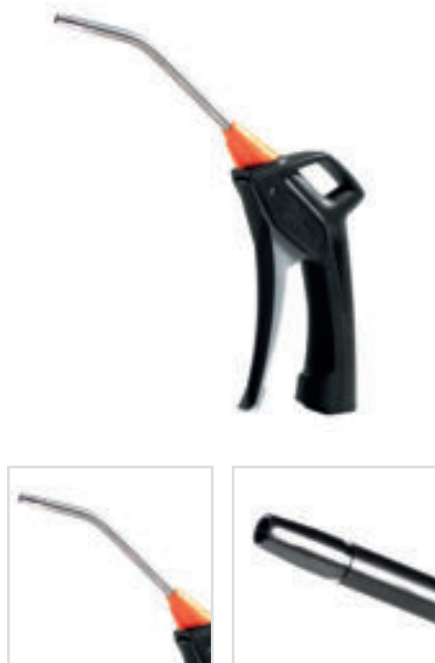

✓ EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h

TCN 30 4040

Pistola Tucano con tubo in metallo piegato

Tucano blow gun with angled metal pipe

La pistola Tucano L130 è dotata di un ugello piegato in acciaio inox, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme. La costruzione del tubetto garantisce resistenza a una notevole usura meccanica; mentre l'acciaio inox lo rende resistente alla corrosione e agli agenti chimici.

Tucano blow gun L130 offers an angled stainless steel nozzle, designed for professional industrial use. Nozzle construction guarantees resistance to wear; at the same time, stainless steel is resistant to corrosion and chemicals.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,5 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	275 l/m / 9.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	83 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	16 Bar / 235 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	123 mm / 5"

*specifiche tecniche a p.19 / Technical specs p.19


Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Acciaio inox / Stainless steel
-----------------	---------------------------------------

*specifiche materiali a p.19 / Material specs p.19

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection
TCN 30 4040	Airset Tucano L130 BSP	1/4" BSP
TCN 30 4041	Airset Tucano L130 NPT	1/4" NPT

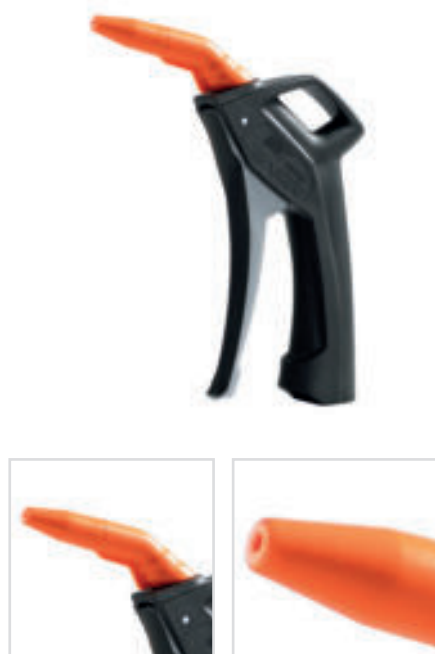

✓ EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h

TCN PL 4040

Pistola Tucano con ugello in plastica

Tucano blow gun with plastic nozzle

L'ugello crea un flusso d'aria concentrato, limita le turbolenze e fornisce un soffiaggio preciso ed efficace. L'ugello è realizzato in plastica resistente all'usura; inoltre, il materiale plastico è antigraffio per le superfici più sensibili.

The nozzle creates a concentrated jet of air which reduces turbulence, enabling a more precise, effective blowing force. Nozzle is made of rugged plastic, resistant to wear. Moreover, offers a scratch-free material to minimize the risk on delicate surfaces.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,1 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	200 l/m / 7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	83 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	16 Bar / 235 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	56 mm / 2"

*specifiche tecniche a p.19 / Technical specs p.19

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Nylon
-----------------	--------------

*specifiche materiali a p.19 / Material specs p.19

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection
TCN PL 4040	Airset Tucano Blow BSP	1/4" BSP
TCN PL 4041	Airset Tucano Blow NPT	1/4" NPT



TCN PS 4040

Pistola Tucano con ugello antigraffio di sicurezza

Tucano blow gun with scratchproof safety nozzle

Con ugello in gomma, protegge le superfici da graffi. L'ugello è compatto e silenzioso. Il suo soffio a ventaglio rende la pistola utile per la pulizia di grandi superfici, ma anche piccoli particolari o macchinari. Inoltre, l'ugello non può essere bloccato per una maggiore sicurezza dell'operatore.

With rubber tip. Protects surfaces from scratches. Blowgun is also compact and quiet. Nozzle offers a wide flow for cleaning surfaces, objects and machinery. The vented tip also prevents pressure exceeding 30 PSI (2 Bar) if the tip becomes blocked (conforms with OSHA Std 1-13.1).

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,3 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	275 l/m / 9.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	80 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	16 Bar / 235 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	66 mm / 2.6"

*specifiche tecniche a p.19 / Technical specs p.19


Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Nylon e gomma / Nylon and rubber
-----------------	---

*specifiche materiali a p.19 / Material specs p.19

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection
TCN PS 4040	Airset Tucano Blow Anti-Scratch BSP	1/4" BSP
TCN PS 4041	Airset Tucano Blow Anti-Scratch NPT	1/4" NPT

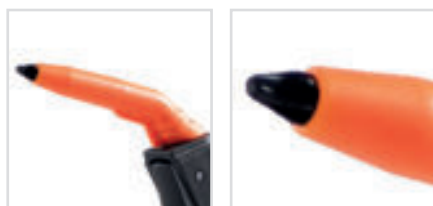

✓ **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h
OSHA STD 1-13.1 Max. 2 bar in uscita se bloccata / 30 psi if the tip becomes blocked
SUVA PRO



TCN TP 4040

Pistola Tucano con protezione in gomma

Tucano blow gun with rubber tip

Pistola con tubetto in acciaio inox e protezione in gomma. In dotazione un ugello realizzato in gomma antigraffio per ridurre al minimo i rischi sulle superfici sensibili durante l'uso. La forma dell'ugello, "a tappo", permette di pressurizzare i fori di tubazioni o stampi, per una maggiore efficacia nella pulizia.

Blow gun with angled stainless steel pipe and rubber tip nozzle. Nozzle made of scratchproof rubber to minimize the risk on delicate surfaces. Rubber tip also works as a pressurizer when cleaning pipes or molds, for a more efficient cleaning.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,1 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	200 l/m / 7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	83 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	16 Bar / 235 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	162 mm / 2"

*specifiche tecniche a p.19 / Technical specs p.19

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Gomma / Rubber
-----------------	-----------------------

*specifiche materiali a p.19 / Material specs p.19

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection
TCN TP 4040	Airset Tucano Tip BSP	1/4" BSP
TCN TP 4041	Airset Tucano Tip NPT	1/4" NPT



✓ **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h



TCN S3 4040

Pistola Tucano con ugello di sicurezza

Tucano blow gun with safety nozzle

Dotata di un ugello in gomma a fessure che genera un getto ampio ed efficace. L'ugello è silenziato per una riduzione del rumore; la sua punta in gomma è stata sviluppata per le applicazioni sensibili. Questo speciale ugello è montato su un tubetto in acciaio inox per raggiungere le aree lontane e allo stesso tempo mantenere una distanza di soffiaggio sicura.

Offers a vented rubber nozzle, which creates a wide and efficient flow. Nozzle is silenced for a low noise level. Its rubber tip is designed for delicate surfaces or parts. This special safety nozzle is fixed on an angled stainless steel pipe, for narrow, hard-to-reach spaces; also, keep a safety distance from blown surfaces.



EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h
OSHA STD 1-13.1 Max. 2 bar in uscita se bloccata / 30 psi if the tip becomes blocked
SUVA PRO

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,3 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	275 l/m / 9.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	80 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	16 Bar / 235 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	152 mm / 6"

*specifiche tecniche a p.19 / Technical specs p.19

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Gomma / Rubber
-----------------	-----------------------

*specifiche materiali a p.19 / Material specs p.19

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection
TCN S3 4040	Airset Tucano L130 S BSP	1/4" BSP
TCN S3 4041	Airset Tucano L130 S NPT	1/4" NPT

TCN PN 4040

Pistola Tucano con ugello silenziato

Tucano blow gun with silenced nozzle

Con ugello in plastica compatto e particolarmente silenzioso. Adatta in quelle situazioni in cui si preferisce una pistola compatta a un tubetto lungo. La punta in plastica non rovina le superfici delicate. La pistola presenta un soffio ampio, utile in tutte le operazioni di pulizia e asciugatura.

With silenced nozzle, for a high noise reduction. Suitable for sweeping large areas or general-purpose cleaning of parts and machines. Nozzle is made of rugged plastic, resistant to wear. Moreover, offers a scratch-free material to minimize the risk on delicate surfaces.



EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h
OSHA STD 1-13.1 Max. 2 bar in uscita se bloccata / 30 psi if the tip becomes blocked

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,3 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	275 l/m / 9.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	78 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	16 Bar / 235 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	56 mm / 2"

*specifiche tecniche a p.19 / Technical specs p.19

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Nylon
-----------------	--------------

*specifiche materiali a p.19 / Material specs p.19

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection
TCN PN 4040	Airset Tucano Blow Silenced BSP	1/4" BSP
TCN PN 4041	Airset Tucano Blow Silenced NPT	1/4" NPT



TCN PP 4040

Pistola Tucano con schermo d'aria protettivo

Tucano blow gun with air shield nozzle

Le fessure poste sull'ugello creano uno schermo d'aria protettivo per evitare che trucioli soffiati raggiungano l'operatore. L'ugello crea un flusso d'aria concentrato, limita le turbolenze e fornisce un soffiaggio preciso ed efficace. Basso livello di rumore. Il materiale plastico è antigraffio per le superfici più sensibili.

This blow gun offers an air shield to reduce the risk of eye injuries. The air shield has sufficient pressure to protect the operator from dust and small chips. Nozzle creates a concentrated jet of air which reduces turbulence, enabling a more precise, effective blowing force. Low noise level. Moreover, offers a scratch-free material to minimize the risk on delicate surfaces.



✓ **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h
OSHA STD 1-13.1 Max. 2 bar in uscita se bloccata / 30 psi if the tip becomes blocked

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,3 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	200 l/m / 7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	80 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	16 Bar / 235 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	56 mm / 2"

*specifiche tecniche a p.19 / Technical specs p.19

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Nylon
-----------------	--------------

*specifiche materiali a p.19 / Material specs p.19

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection
TCN PP 4040	Airset Tucano Shield BSP	1/4" BSP
TCN PP 4041	Airset Tucano Shield NPT	1/4" NPT

TCN PF 4040

Pistola Tucano con ugello piatto

Tucano blow gun with flat nozzle

Pistola con ugello piatto dal soffio largo e potente, ma con basso livello di rumore. Utile in quelle applicazioni dove si deve soffiare una grande quantità di trucioli, detriti o asciugare rapidamente grandi superfici. La costruzione dell'ugello lo rende molto resistente e il materiale plastico antigraffio lo rende adatto alle applicazioni più sensibili.

This blow gun offers a flat nozzle that generates a wide and strong blowing force, but at a very low noise level. Useful when blowing high amount of dust, particles or quickly drying wide surfaces. Nozzle construction is resistant to wear and its scratch-free material is suitable for sensitive applications.



✓ **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h
OSHA STD 1-13.1 Max. 2 bar in uscita se bloccata / 30 psi if the tip becomes blocked

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,5 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	275 l/m / 9.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	80 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	16 Bar / 235 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	56 mm / 2"

*specifiche tecniche a p.19 / Technical specs p.19

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Nylon
-----------------	--------------

*specifiche materiali a p.19 / Material specs p.19

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection
TCN PF 4040	Airset Tucano Blow Flat BSP	1/4" BSP
TCN PF 4041	Airset Tucano Blow Flat NPT	1/4" NPT







✓ **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h
OSHA STD 1-13.1 Max. 2 bar in uscita se bloccata / 30 psi if the tip becomes blocked

TCN PV 4040

Pistola Tucano con ugello venturi

Tucano blow gun with venturi nozzle

Questa pistola sfrutta l'effetto venturi per aumentare la sua portata e forza soffiaggio. Attinge aria dall'esterno invece che dall'impianto, garantendo un risparmio energetico, ma con prestazioni maggiori. Getto altamente concentrato. La forma dell'ugello non consente il bloccaggio del foro di uscita, garantendo sicurezza.

This blow gun uses the venturi principle to increase its flow rate and blowing force. It takes air from the outside instead of the air line. This guarantees energy saving, but with higher performances. Nozzle creates a concentrated and strong jet of air. Side ventilation prevents pressure exceeding if the tip becomes blocked.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,7 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	275 l/m / 9.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	85 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	16 Bar / 235 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	56 mm / 2"

*specifiche tecniche a p.19 / Technical specs p.19

Materiali / Materials

Tubetto / Pipe	Nylon
----------------	--------------

*specifiche materiali a p.19 / Material specs p.19

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection
TCN PV 4040	Airset Tucano Blow Osha BSP	1/4" BSP
TCN PV 4041	Airset Tucano Blow Osha NPT	1/4" NPT

TCN H3 4040

Pistola Tucano con tubo di sicurezza

Tucano blow gun with safety pipe

Tubetto speciale con sfogo di sicurezza: in caso di chiusura del foro d'uscita, l'aria esce dalle finestrelle laterali. Conforme alla normativa OSHA. La pistola è dotata di un ugello piegato in acciaio inox, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme. La costruzione del tubetto garantisce resistenza a una notevole usura meccanica; mentre l'acciaio inox lo rende resistente alla corrosione e agli agenti chimici.

Special pipe with side ventilation: prevents pressure exceeding 30 PSI (2 Bar) if the tip becomes blocked (conforms with OSHA Std 1-13.1). Also, blow gun adopts an angled stainless steel nozzle, designed for professional industrial use. Nozzle construction guarantees resistance to wear; at the same time, stainless steel is resistant to corrosion and chemicals.



✓ **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h
OSHA STD 1-13.1 Max. 2 bar in uscita se bloccata / 30 psi if the tip becomes blocked

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,3 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	275 l/m / 9.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	80 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	16 Bar / 235 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	152 mm / 5"

*specifiche tecniche a p.19 / Technical specs p.19

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Acciaio inox / Stainless steel
-----------------	---------------------------------------

*specifiche materiali a p.19 / Material specs p.19

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection
TCN H3 4040	Airset Tucano L130 Osha BSP	1/4" BSP
TCN H3 4041	Airset Tucano L130 Osha NPT	1/4" NPT



✓ **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h

TCN 35 4040

Pistola Tucano con tubo lungo in metallo

Tucano blow gun with extended metal pipe

Pistola di soffiaggio in sicurezza dotata di un tubo lungo che permette di avvicinarsi alle zone più complicate da raggiungere. Il tubo lungo consente anche una maggiore distanza di sicurezza dalla superficie soffiata. Il tubo in acciaio inox è adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme.

Safety blow gun with an extended pipe for narrow, hard-to-reach spaces. Offers also a better and safety distance from blown surfaces. Pipe is made of stainless steel for professional industrial use.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,3 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	275 l/m / 9.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	83 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	16 Bar / 235 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	327 mm / 13"

**specifiche tecniche a p.19 / Technical specs p.19*


Materiali / Materials

Tubetto / Pipe	Acciaio inox / Stainless steel
----------------	---------------------------------------

**specifiche materiali a p.19 / Material specs p.19*

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection	Tubo / Pipe
TCN 35 4040	Airset Tucano L350 BSP	1/4" BSP	327 mm / 13"
TCN 35 4041	Airset Tucano L350 NPT	1/4" NPT	327 mm / 13"
TCN 52 4040	Airset Tucano L520 BSP	1/4" BSP	497 mm / 20"
TCN 52 4041	Airset Tucano L520 NPT	1/4" NPT	497 mm / 20"
TCN 10 4040	Airset Tucano L1000 BSP	1/4" BSP	1012 mm / 40"
TCN 10 4041	Airset Tucano L1000 NPT	1/4" NPT	1012 mm / 40"

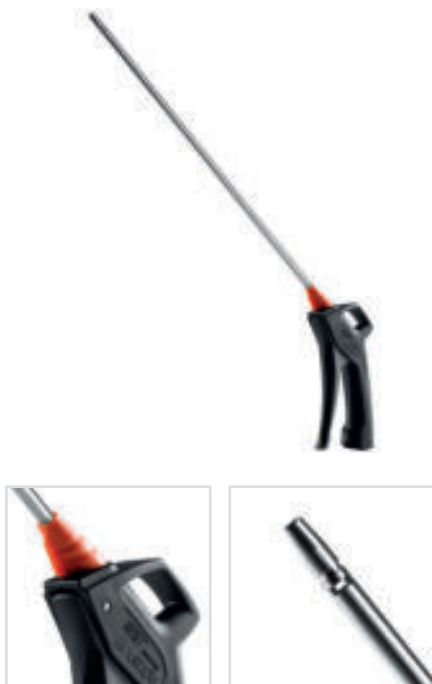

EU 2003/10/CE Max. 85 dB

OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h

OSHA STD 1-13.1 Max. 2 bar in uscita se bloccata / 30 psi if the tip becomes blocked

TCN H5 4040

Pistola Tucano con tubo lungo di sicurezza

Tucano blow gun with extended safety pipe

Tubetto speciale con sfogo di sicurezza: in caso di chiusura del foro d'uscita, l'aria esce dalle finestrelle laterali. Conforme alla normativa OSHA. Pistola di soffiaggio in sicurezza dotata di un tubo lungo che permette di avvicinarsi alle zone più complicate da raggiungere. Il tubo lungo consente anche una maggiore distanza di sicurezza dalla superficie soffiata. Il tubo in acciaio inox è adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme. La costruzione di questo tubo garantisce resistenza a una notevole usura meccanica; mentre l'acciaio inox lo rende resistente alla corrosione e agli agenti chimici.

Special pipe with side ventilation: prevents pressure exceeding 30 PSI (2 Bar) if the tip becomes blocked (conforms with OSHA Std 1-13.1). Safety blow gun with an extended pipe for narrow, hard-to-reach spaces. Offers also a better and safety distance from blown surfaces. Pipe is made of stainless steel for professional industrial use. Pipe construction guarantees resistance to a very high mechanical wear; at the same time, stainless steel is resistant to corrosion and chemicals.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,3 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	275 l/m / 9.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	83 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	16 Bar / 235 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	327 mm / 13"

*specifiche tecniche a p.19 / Technical specs p.19

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Acciaio inox / Stainless steel
-----------------	---------------------------------------

*specifiche materiali a p.19 / Material specs p.19

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection	Tubo / Pipe
TCN H5 4040	Airset Tucano L350 Osha BSP	1/4" BSP	327 mm / 13"
TCN H5 4041	Airset Tucano L350 Osha NPT	1/4" NPT	327 mm / 13"
TCN H2 4040	Airset Tucano L520 Osha BSP	1/4" BSP	497 mm / 20"
TCN H2 4041	Airset Tucano L520 Osha NPT	1/4" NPT	497 mm / 20"
TCN H0 4040	Airset Tucano L1000 Osha BSP	1/4" BSP	1012 mm / 40"
TCN H0 4041	Airset Tucano L1000 Osha NPT	1/4" NPT	1012 mm / 40"



TCN F3 4040

Pistola Tucano con tubo flessibile

Tucano blow gun with bendable pipe

Pistola di soffiaggio in sicurezza dotata di un tubo flessibile. Il tubo, una volta piegato, mantiene la sua forma e può essere posizionato a piacere. Utile per raggiungere zone difficili o strette, dove l'utilizzatore non riesce ad arrivare. Il tubo lungo consente anche una maggiore distanza di sicurezza dalla superficie soffiata. La costruzione di questo tubo garantisce resistenza a una notevole usura meccanica.

Safety blow gun with bendable pipe that can be adjusted to the desired position. Once bended it keeps the desired position and can be infinitely adjusted. Perfect for applications that are hard to reach with conventional blow guns. Offers also a better and safety distance from blown surfaces. Pipe construction guarantees resistance to wear.



✓ **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,1 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	190 l/m / 6.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	83 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	16 Bar / 235 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	327 mm / 13"

**specifiche tecniche a p.19 / Technical specs p.19*

Materiali / Materials

Tubetto / Pipe	PU e acciaio inox / Plastic and stainless steel
----------------	--

**specifiche materiali a p.19 / Material specs p.19*

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection	Tubo / Pipe
TCN F3 4040	Airset Tucano F350 BSP	1/4" BSP	327 mm / 13"
TCN F3 4041	Airset Tucano F350 NPT	1/4" NPT	327 mm / 13"
TCN F5 4040	Airset Tucano F520 BSP	1/4" BSP	497 mm / 20"
TCN F5 4041	Airset Tucano F520 NPT	1/4" NPT	497 mm / 20"

Attacco rapido AT 240

AT 240 è un attacco rapido di sicurezza per aria compressa con disconnessione in 2 fasi. Permette di collegare e scollegare rapidamente una pistola, un tubo o utensile pneumatico alla rete di aria compressa. Robusto e maneggevole è ideale negli ambienti industriali e professionali: officine, lavorazioni metalliche, falegnameria, industria manifatturiera.

AT 240 quick coupling

AT 240 is a safety quick coupling for compressed air with 2-stage disconnection. It allows quick connection and disconnection of a gun, hose, or pneumatic tool to the compressed air network. Robust and handy, it is suitable for industrial and professional environments: workshops, metalwork, carpentry, manufacturing industry.



Attacco rapido maschio
Male quick coupling



Attacco rapido femmina
Female quick coupling

AT 240 Attacco rapido Quick couplig

Scheda Tecnica / Technical data sheet


Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	12 Bar / 174 psi
Temperatura di utilizzo / Working temperature	-10°/70° / 14/158 °F
Peso / Weight	50 g / 0,11 lbs

Materiali / Materials

Filettatura / Thread	Ottone / Brass
Parti in metallo / Metal parts	Acciaio inox / Stainless steel
Corpo / Body	Tecnopolimero / Technopolymer
Guarnizioni / Seals	NBR

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Connessione / Connection	Innesto / Plug
Maschio / Male			
AT240M14E74	Airset AT 240 M 1/4" EU	M 1/4" BSP	Europeo / European DN 7, 4
AT240M38E74	Airset AT 240 M 3/8" EU	M 3/8" BSP	Europeo / European DN 7, 4
AT240M12E74	Airset AT 240 M 1/2" EU	M 1/2" BSP	Europeo / European DN 7, 4
Femmina / Female			
AT240F14E74	Airset AT 240 F 1/4" EU	F 1/4" BSP	Europeo / European DN 7, 4
AT240F38E74	Airset AT 240 F 3/8" EU	F 3/8" BSP	Europeo / European DN 7, 4
AT240F12E74	Airset AT 240 F 1/2" EU	F 1/2" BSP	Europeo / European DN 7, 4

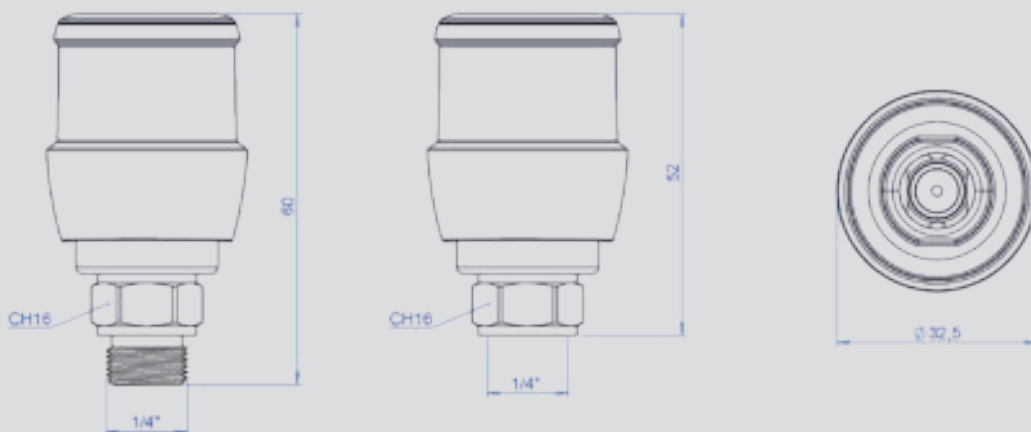

Sicurezza / Safety

AT 240 è stato progettato con una funzione di scarico di sicurezza in due fasi: due movimenti. Prima dello sgancio, viene scaricata la pressione, eliminando l'effetto frusta, dannoso per l'operatore, e riducendo la rumorosità della sconnessione. È conforme alla normativa ISO4414 e costruito secondo le linee guida europee sulle attrezzature a pressione. Inoltre, l'attacco è costruito senza lubrificanti: viene così limitato il rischio di contaminazione dell'aria compressa.

The AT 240 is designed with a two-stage safety discharge function. Before release, pressure is discharged, eliminating the whip effect, which is harmful to the operator, and reducing the noise of disconnection. It complies with ISO4414 and is built according to European pressure equipment guidelines. Furthermore, the coupling is constructed without lubricants, so the risk of contamination of the compressed air is limited.



Caratteristiche principali

- Impugnatura ergonomica consente l'utilizzo dell'attacco con una sola mano
- La connessione e sconnessione richiedono pochissima forza
- AT 240 offre un alto flusso d'aria e bassa caduta di pressione.
Ciò comporta un utilizzo inferiore di aria compressa.
- Realizzato in materiale plastico ad alte prestazioni; resiste a cadute accidentali o colpi
- Il corpo in materiale plastico è antiraffio, sicuro per le superfici delicate
- Senza perdite. Il meccanismo di tenuta garantisce che non vi siano perdite tra l'innesto e l'attacco
- Le parti interne di tenuta sono realizzate in acciaio inox: resistente alla corrosione e all'usura meccanica
- La versione con filettatura di connessione maschio, presenta un o-ring di tenuta: non c'è bisogno di applicare teflon sui raccordi

Features

- Ergonomic handle allows one-handed operation of the coupling
- Connection and disconnection requires very little force
- AT 240 offers high air flow and low pressure drop. This results in a lower use of compressed air
- Made of high-performance plastic; resists accidental drops or shocks
- Plastic body is scratch-resistant, safe for delicate surfaces
- Leak-free. The sealing mechanism ensures that there are no leaks between the plug and the coupling
- Internal sealing parts are made of stainless steel: resistant to corrosion and mechanical wear
- The version with male connection thread has an o-ring sealing: no need to apply Teflon to fittings

Innesti per attacchi rapidi

Innesti per collegare la pistola o utensile pneumatico all'attacco rapido AT 240.

Quando si utilizza l'aria compressa, le perdite si verificano più frequentemente in corrispondenza di un raccordo o innesto. Questi componenti, se realizzati con un materiale scadente possono compromettere il tuo lavoro. È quindi fondamentale assicurarsi che la qualità della connessione sia perfetta; ciò garantisce un risparmio di economico e un risparmio energetico. L'utilizzo degli innesti rapidi Ampla in abbinamento all'attacco rapido AT 240 possono garantire una qualità e una tenuta duratura della tua connessione.

Caratteristiche

- Realizzati in ferro con trattamento anticorrosione
- Resistenti ai graffi e all'usura
- Rispettano le dimensioni e gli standard utilizzati

Quick coupling plugs

Plugs for connecting the gun or pneumatic tool to the AT 240 safety quick coupling.

When using compressed air, leaks most frequently occur at a coupling or plug. These components, if made of a poor material, can compromise your work. It is therefore essential to ensure that the quality of the connection is perfect; this saves money and energy. Using Ampla's plugs in combination with the AT 240 safety quick coupling can guarantee lasting quality and durability of your connection.

Features

- Made of iron with anti-corrosion treatment
- Resistant to scratches and wear
- Respect dimensions and tolerances of regulatory standards



Innesto maschio
Male quick coupling plug



Innesto femmina
Female quick coupling plug

Innesti rapidi con profilo Europeo DN 7,4 Quick coupling plugs, European profile DN 7,4

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Pressione massima di utilizzo / Max. Working pressure	12 Bar / 174 psi
Temperatura di utilizzo / Working temperature	-10°/70° / 14/158 °F
Diametro nominale / Nominal flow diameter	7,4 mm / 0,3"

Materiali / Materials

Innesto / Plug	Ferro con trattamento anti-corrosione / Plated steel
----------------	--

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Connessione / Connection	Innesto / Plug
Maschio / Male			
IN 10M 14E74	Innesto rapido M 1/4" / Plug M 1/4" EU	M 1/4" BSP	Europeo / European DN 7, 4
IN 10M 38E74	Innesto rapido M 3/8" / Plug M 3/8" EU	M 3/8" BSP	Europeo / European DN 7, 4
IN 10M 12E74	Innesto rapido M 1/2" / Plug M 1/2" EU	M 1/2" BSP	Europeo / European DN 7, 4
Femmina / Female			
IN 10F 14E74	Innesto rapido F 1/4" / Plug F 1/4" EU	F 1/4" BSP	Europeo / European DN 7, 4
IN 10F 38E74	Innesto rapido F 3/8" / Plug F 3/8" EU	F 3/8" BSP	Europeo / European DN 7, 4
IN 10F 12E74	Innesto rapido F 1/2" / Plug F 1/2" EU	F 1/2" BSP	Europeo / European DN 7, 4

Pistole Tucano con innesto rapido

Pistole di soffiaggio professionali dotate di innesto rapido integrato. L'innesto si collega direttamente all'attacco rapido di sicurezza AT 240, vedi p.30, che serve a connettere velocemente gli utensili pneumatici al tubo o impianto dell'aria compressa. Utilizzare una pistola in abbinamento all'innesto e attacco rapido aumenterà la sua facilità d'uso e consentirà una riduzione dei tempi di lavoro.

Quali sono i vantaggi di utilizzare una pistola in abbinamento a un attacco rapido AT 240:

- Riduzione dei tempi di lavoro, per velocità di sgancio della pistola. La valvola dell'attacco riduce le turbolenze consentendo un utilizzo ottimale della pistola.
- Sicurezza. L'attacco rapido AT 240 presenta una funzione di scarico di sicurezza in due fasi: due movimenti. Prima dello sgancio, viene scaricata la pressione, eliminando l'effetto frusta, dannoso per l'operatore, e riducendo la rumorosità della sconnessione.
- Risparmio energetico. AT 240 offre un alto flusso d'aria e bassa caduta di pressione. Ciò comporta un utilizzo inferiore di aria compressa. Il compressore e l'utensile lavoreranno in modo più efficiente ottimizzando il lavoro.

Tucano blow guns with male plug

Professional blow guns with integrated male plug. The plug connects directly to the AT 240 safety quick coupling, see p.30, which is used to quickly connect air tools to the compressed air hose or system. Using a gun in combination with the plug and quick coupling will increase its ease of use and reduce working time.

What are the advantages of using a gun in combination with an AT 240 quick coupling:

- *Reduced working time, due to the speed at which the gun is released. The valve on the coupling reduces turbulence, allowing optimal use of the gun.*
- *Safety. The AT 240 quick coupler has a two-stage safety discharge function. Before release, pressure is relieved, eliminating the whip effect, which is harmful to the operator, and reducing the noise of disconnection.*
- *Energy saving. The AT 240 offers high air flow and low pressure drop. This results in a lower use of compressed air. The compressor and tool will work more efficiently, optimizing the work.*



Versione / Versions

	Codice / Code	Descrizione / Description	Profilo / Profile	Tubo / Pipe
	TCN 30 4040E74	Airset Tucano L130 EU Pistola Tucano con tubo in metallo piegato <i>Tucano blow gun with angled metal pipe</i>	Europeo / European DN 7, 4	123 mm / 5"
	TCN PL 4040E74	Airset Tucano Blow EU Pistola Tucano con ugello in plastica <i>Tucano blow gun with plastic nozzle</i>	Europeo / European DN 7, 4	56 mm / 2"
	TCN PS 4040E74	Airset Tucano Blow Anti-Scratch EU Pistola Tucano con ugello antigraffio di sicurezza <i>Tucano blow gun with scratchproof safety nozzle</i>	Europeo / European DN 7, 4	66 mm / 2.6"
	TCN TP 4040E74	Airset Tucano L130 Tip EU Pistola Tucano con protezione in gomma <i>Tucano blow gun with rubber tip</i>	Europeo / European DN 7, 4	162 mm / 6"
	TCN S3 4040E74	Airset Tucano L130S EU Pistola Tucano con ugello di sicurezza <i>Tucano blow gun with safety nozzle</i>	Europeo / European DN 7, 4	152 mm / 6"

Versione / Versions

	Codice / Code	Descrizione / Description	Profilo / Profile	Tubo / Pipe
	TCN PN 4040E74	Airset Tucano Blow Silenced EU Pistola Tucano con ugello silenziato <i>Tucano blow gun with silenced nozzle</i>	Europeo / European DN 7, 4	56 mm / 2"
	TCN PP 4040E74	Airset Tucano Blow Shield EU Pistola Tucano con schermo d'aria protettivo <i>Tucano blow gun with air shield nozzle</i>	Europeo / European DN 7, 4	56 mm / 2"
	TCN PF 4040E74	Airset Tucano Blow Flat EU Pistola Tucano con ugello piatto <i>Tucano blow gun with flat nozzle</i>	Europeo / European DN 7, 4	56 mm / 2"
	TCN PV 4040E74	Airset Tucano Blow Osha EU Pistola Tucano con ugello venturi <i>Tucano blow gun with venturi nozzle</i>	Europeo / European DN 7, 4	57 mm / 2"
	TCN H3 4040E74	Airset Tucano L130 Osha EU Pistola Tucano con tubo di sicurezza <i>Tucano blow gun with safety pipe</i>	Europeo / European DN 7, 4	123 mm / 5"

Versione / Versions

	Codice / Code	Descrizione / Description	Profilo / Profile	Tubo / Pipe
	TCN 35 4040E74	Airset Tucano L350 EU Pistola Tucano con tubo lungo in metallo <i>Tucano blow gun with extended metal pipe</i>	Europeo / European DN 7, 4	327 mm / 13"
	TCN 52 4040E74	Airset Tucano L520 EU Pistola Tucano con tubo lungo in metallo <i>Tucano blow gun with extended metal pipe</i>	Europeo / European DN 7, 4	497 mm / 20"
	TCN 10 4040E74	Airset Tucano L1000 EU Pistola Tucano con tubo lungo in metallo <i>Tucano blow gun with extended metal pipe</i>	Europeo / European DN 7, 4	1012 mm / 40"
	TCN H5 4040E74	Airset Tucano L350 Osha EU Pistola Tucano con tubo lungo di sicurezza <i>Tucano blow gun with extended safety pipe</i>	Europeo / European DN 7, 4	327 mm / 13"
	TCN H2 4040E74	Airset Tucano L520 Osha EU Pistola Tucano con tubo lungo di sicurezza <i>Tucano blow gun with extended safety pipe</i>	Europeo / European DN 7, 4	497 mm / 20"
	TCN H0 4040E74	Airset Tucano L1000 Osha EU Pistola Tucano con tubo lungo di sicurezza <i>Tucano blow gun with extended safety pipe</i>	Europeo / European DN 7, 4	1012 mm / 40"
	TCN F3 4040E74	Airset Tucano F350 EU Pistola Tucano con tubo flessibile <i>Tucano blow gun with bendable pipe</i>	Europeo / European DN 7, 4	327 mm / 13"
	TCN F5 4040E74	Airset Tucano F520 EU Pistola Tucano con tubo flessibile <i>Tucano blow gun with bendable pipe</i>	Europeo / European DN 7, 4	497 mm / 20"





Pistole Standard

È il modello “Standard” delle nostre pistole: adatto a molteplici applicazioni come il soffiaggio di detriti, la pulizia e l’asciugatura.

Le pistole Airset Standard sono disponibili in differenti modelli per soddisfare le richieste dei clienti. Prodotte con ugelli corti, lunghi, curvi o speciali per raggiungere i posti più difficili (o per soddisfare tutte le applicazioni). I tubetti sono realizzati in acciaio inox, per gli ambienti di lavoro più aggressivi.

Questa pistola esiste da 30 anni, usata dai professionisti: un prodotto collaudato e sicuro!

Può essere appesa

La pistola può essere agganciata in due modi: appoggiata alla leva di azionamento o appesa al supporto apposito. Entrambi i supporti sono rinforzati per una maggiore resistenza all’usura.

Leva ergonomica

La forma della pistola garantisce al minimo le lesioni da uso ripetitivo. La leva dalla forma “aperta” è adatta alle grandi e piccole mani, per un soffiaggio preciso e controllato.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Peso / Weight	136 g / 0.30 lbs
Temperatura di utilizzo / Working temperature	-10°/70° / 14/158 °F

Materiali / Materials

Leva / Handle	Acetalica / Acetal
Boccola di connessione / Thread	Ottone / Brass
Valvola / Valve	Acetalica e acciaio inox / Acetal and stainless steel
Corpo / Body	Acetalica / Acetal

Standard blow gun

It's the “Standard” model of our blow guns: suitable for many different purposes as blow-off, cleaning and drying tasks.

Airset Standard blow guns range offers different models, for many applications and to fit customer needs. Short, angled or extended nozzles for narrow, hard-to-reach spaces. Pipes and parts are made of stainless steel, for a professional industrial use.


Ampla Airset Standard blow gun has been on the market for 30 years: a reliable product!

Two hanging options

By the trigger or by the specially designed holder. Both surrounding areas are enforced to withstand increased wear.

Ergonomic handle

Airset Standard blow gun is designed to reduce the risk of repetitive strain injuries. Lever offers a variable and precise air flow; also, it is designed to comfortably fit both small and large hands.

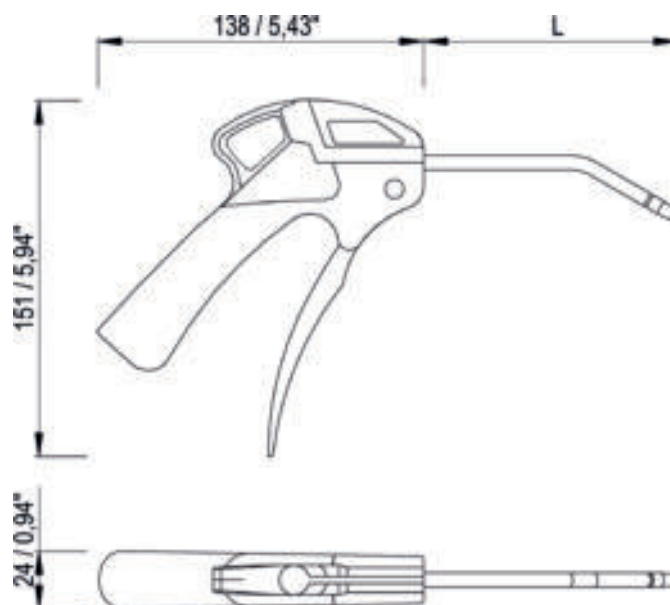



✓ EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h

STD 30 1002

Pistola Standard con tubo in metallo piegato

Standard blow gun with angled metal pipe

Pistola con tubetto piegato in acciaio inox, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme. La costruzione del tubetto garantisce resistenza a una notevole usura meccanica; mentre l'acciaio inox lo rende resistente alla corrosione e agli agenti chimici.

Blow gun with angled stainless steel nozzle, designed for professional industrial use. Nozzle construction guarantees resistance to wear; at the same time, stainless steel is resistant to corrosion and chemicals.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,5 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	275 l/m / 9.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	83 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	10 Bar / 145 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	123 mm / 5"

*specifiche tecniche a p.39 / Technical specs p.39

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Acciaio inox / Stainless steel
-----------------	---------------------------------------

*specifiche materiali a p.39 / Material specs p.39

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection
STD 30 1002	Airset Standard L130 BSP	1/4" BSP
STD 30 1003	Airset Standard L130 NPT	1/4" NPT



✓ EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h

STD TP 1002

Pistola Standard con ugello antigraffio

Standard blow gun with rubber tip

Dotata di un ugello realizzato in gomma antigraffio per ridurre al minimo i rischi sulle superfici sensibili durante l'uso. La forma dell'ugello, "a tappo", permette di pressurizzare i fori di tubazioni o stampi, per una maggiore efficacia nella pulizia. Adatta in quelle situazioni in cui si preferisce una pistola compatta a un tubetto lungo.

Nozzle made of scratchproof rubber to minimize the risk on delicate surfaces. Rubber tip also works as a pressurizer when cleaning pipes or molds, for a more efficient cleaning. Useful when a compact blow gun is preferable to a larger one.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,1 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	200 l/m / 7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	83 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	10 Bar / 145 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	19 mm / 0.70"

*specifiche tecniche a p.39 / Technical specs p.39

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Gomma / Rubber
-----------------	-----------------------

*specifiche materiali a p.39 / Material specs p.39

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection
STD TP 1002	Airset Standard Tip BSP	1/4" BSP
STD TP 1003	Airset Standard Tip NPT	1/4" NPT



STD S3 1002

Pistola Standard con ugello di sicurezza

Standard blow gun with safety nozzle

Dotata di un ugello in gomma a fessure che genera un getto ampio ed efficace. L'ugello è silenziato per una riduzione del rumore; la sua punta in gomma è stata sviluppata per le applicazioni sensibili in cui non si deve danneggiare la superficie soffiata.

Offers a vented rubber nozzle, which creates a wide and efficient flow. Nozzle is silenced for a low noise level. Its rubber tip is designed for delicate surfaces or parts. This special safety nozzle is fixed on an angled stainless steel pipe, for narrow, hard-to-reach spaces; also, keep a safety distance from blown surfaces.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,3 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	275 l/m / 9.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	80 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	10 Bar / 145 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	137 mm / 5.40"

*specifiche tecniche a p.39 / Technical specs p.39

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Gomma / Rubber
-----------------	-----------------------

*specifiche materiali a p.39 / Material specs p.39

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection
STD S3 1002	Airset Standard L130 S BSP	1/4" BSP
STD S3 1003	Airset Standard L130 S NPT	1/4" NPT



✓ **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h
OSHA STD 1-13.1 Max. 2 bar in uscita se bloccata / 30 psi if the tip becomes blocked



STD SL 1002

Pistola Standard con ugello silenziato

Tucano blow gun with silenced nozzle

Con ugello di sicurezza particolarmente silenzioso. La punta in gomma morbida non rovina le superfici delicate. Adatta in quelle situazioni in cui si preferisce una pistola compatta a un tubetto lungo. La pistola presenta un soffio ampio, utile in tutte le operazioni di pulizia e asciugatura.

With safety silenced nozzle, for a high noise reduction. Nozzle is designed for sensitive operations, like car cleaning or drying delicate parts; where it's important to preserve the surface. Blowgun is also compact and quiet. Nozzle offers a wide flow for cleaning surfaces, objects and machinery.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,3 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	275 l/m / 9.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	80 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	10 Bar / 145 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	19 mm / 0.70"

*specifiche tecniche a p.39 / Technical specs p.39

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Alluminio e gomma / Aluminum and Rubber
-----------------	--

*specifiche materiali a p.39 / Material specs p.39

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection
STD SL 1002	Airset Standard Silenced BSP	1/4" BSP
STD SL 1003	Airset Standard Silenced NPT	1/4" NPT



✓ **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h
OSHA STD 1-13.1 Max. 2 bar in uscita se bloccata / 30 psi if the tip becomes blocked



✓ **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h

STD 35 1002

Pistola Standard con tubo lungo in metallo

Standard blow gun with extended metal pipe

Pistola di soffiaggio in sicurezza dotata di un tubo lungo che permette di avvicinarsi alle zone più complicate da raggiungere. Il tubo lungo consente anche una maggiore distanza di sicurezza dalla superficie soffiata. Il tubo in acciaio inox è adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme.

Safety blow gun with an extended pipe for narrow, hard-to-reach spaces. Offers also a better and safety distance from blown surfaces. Pipe is made of stainless steel for professional industrial use.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,3 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	275 l/m / 9.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	83 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	10 Bar / 145 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	327 mm / 13"

*specifiche tecniche a p.39 / Technical specs p.39

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Acciaio inox / Stainless steel
-----------------	---------------------------------------

*specifiche materiali a p.39 / Material specs p.39

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection	Tubo / Pipe
STD 35 1002	Airset STD L350 BSP	1/4" BSP	327 mm / 13"
STD 35 1003	Airset STD L350 NPT	1/4" NPT	327 mm / 13"
STD 52 1002	Airset STD L520 BSP	1/4" BSP	497 mm / 20"
STD 52 1003	Airset STD L520 NPT	1/4" NPT	497 mm / 20"
STD 10 1002	Airset STD L1000 BSP	1/4" BSP	1012 mm / 40"
STD 10 1003	Airset STD L1000 NPT	1/4" NPT	1012 mm / 40"

STD H3 1002

Pistola Standard con tubo di sicurezza

Standard blow gun with safety pipe

Tubetto speciale con sfogo di sicurezza: in caso di chiusura del foro d'uscita, l'aria esce dalle finestrelle laterali. Conforme alla normativa OSHA. La pistola è dotata di un ugello piegato in acciaio inox, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme.

Special pipe with side ventilation: prevents pressure exceeding 30 PSI (2 Bar) if the tip becomes blocked (conforms with OSHA Std 1-13.1). Also, blow gun adopts an angled stainless steel nozzle, designed for professional industrial use.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,5 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	275 l/m / 9.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	83 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	10 Bar / 145 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	123 mm / 5"

*specifiche tecniche a p.39 / Technical specs p.39

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Acciaio inox / Stainless steel
-----------------	---------------------------------------

*specifiche materiali a p.39 / Material specs p.39

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection
STD H3 1002	Airset Standard L130 BSP	1/4" BSP
STD H3 1003	Airset Standard L130 NPT	1/4" NPT



✓ **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h
OSHA STD 1-13.1 Max. 2 bar in uscita se bloccata / 30 psi if the tip becomes blocked



✓ **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h
OSHA STD 1-13.1 Max. 2 bar in uscita se bloccata / 30 psi if the tip becomes blocked

STD H5 1002

Pistola Standard con tubo lungo di sicurezza

Standard blow gun with extended safety pipe

Tubetto speciale con sfogo di sicurezza: in caso di chiusura del foro d'uscita, l'aria esce dalle finestrelle laterali. Conforme alla normativa OSHA. Pistola di soffiaggio in sicurezza dotata di un tubo lungo che permette di avvicinarsi alle zone più complicate da raggiungere.

Special pipe with side ventilation: prevents pressure exceeding 30 PSI (2 Bar) if the tip becomes blocked (conforms with OSHA Std 1-13.1). Safety blow gun with an extended pipe for narrow, hard-to-reach spaces. Offers also a better and safety distance from blown surfaces. Pipe is made of stainless steel for professional industrial use.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,3 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	275 l/m / 9.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	83 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	10 Bar / 145 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	327 mm / 13"

**specifiche tecniche a p.39 / Technical specs p.39*

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Gomma / Rubber
-----------------	-----------------------

**specifiche materiali a p.39 / Material specs p.39*

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection	Tubo / Pipe
STD H5 1002	Airset STD L350 Osha BSP	1/4" BSP	327 mm / 13"
STD H5 1003	Airset STD L350 Osha NPT	1/4" NPT	327 mm / 13"
STD H2 1002	Airset STD L520 Osha BSP	1/4" BSP	497 mm / 20"
STD H2 1003	Airset STD L520 Osha NPT	1/4" NPT	497 mm / 20"
STD H0 1002	Airset STD L1000 Osha BSP	1/4" BSP	1012 mm / 40"
STD H0 1003	Airset STD L1000 Osha NPT	1/4" NPT	1012 mm / 40"

Pistole Standard con innesto rapido

Pistole di soffiaggio dotate di innesto rapido integrato. L'innesto si collega direttamente all'attacco rapido di sicurezza AT 240, vedi p.30, che serve a connettere velocemente gli utensili pneumatici al tubo o impianto dell'aria compressa. Utilizzare una pistola in abbinamento all'innesto e attacco rapido aumenterà la sua facilità d'uso e consentirà una riduzione dei tempi di lavoro. Gli innesti sono collegati alla pistola tramite una connessione in ottone. Ciò garantisce l'assenza di perdite.

Quali sono i vantaggi di utilizzare una pistola in abbinamento a un attacco rapido AT 240:

- Riduzione dei tempi di lavoro, per velocità di sgancio della pistola. La valvola dell'attacco riduce le turbolenze consentendo un utilizzo ottimale della pistola.
- Sicurezza. L'attacco rapido AT 240 presenta una funzione di scarico di sicurezza in due fasi: due movimenti. Prima dello sgancio, viene scaricata la pressione, eliminando l'effetto frusta, dannoso per l'operatore, e riducendo la rumorosità della sconnessione.
- Risparmio energetico. AT 240 offre un alto flusso d'aria e bassa caduta di pressione. Ciò comporta un utilizzo inferiore di aria compressa. Il compressore e l'utensile lavoreranno in modo più efficiente ottimizzando il lavoro.

Standard blow guns with male plug

Blow guns with integrated male plug. The plug connects directly to the AT 240 safety quick coupling, see p.30, which is used to quickly connect air tools to the compressed air hose or system.

Using a gun in combination with the plug and quick coupling will increase its ease of use and reduce working time.

The plugs are connected to the gun via a brass connection. This ensures that there are no leaks.

What are the advantages of using a gun in combination with an AT 240 quick coupling:

- Reduced working time, due to the speed at which the gun is released. The valve on the coupling reduces turbulence, allowing optimal use of the gun.
- Safety. The AT 240 quick coupler has a two-stage safety discharge function. Before release, pressure is relieved, eliminating the whip effect, which is harmful to the operator, and reducing the noise of disconnection.
- Energy saving. The AT 240 offers high air flow and low pressure drop. This results in a lower use of compressed air. The compressor and tool will work more efficiently, optimizing the work.



Versione / Versions

	Codice / Code	Descrizione / Description	Profilo / Profile	Tubo / Pipe
	STD 30 1002E74	Airset Standard L130 EU Pistola Standard con tubo in metallo piegato Standard blow gun with angled metal pipe	Europeo / European DN 7, 4	123 mm / 5"
	STD TP 1002E74	Airset Standard Tip EU Pistola Standard con ugello antigraffio Standard blow gun with rubber tip	Europeo / European DN 7, 4	19 mm / 0.70"
	STD S3 1002E74	Airset Standard L130 S EU Pistola Standard con ugello di sicurezza Standard blow gun with safety nozzle	Europeo / European DN 7, 4	152 mm / 6"
	STD SL 1002E74	Airset Standard Silenced EU Pistola Standard con ugello silenziato Tucano blow gun with silenced nozzle	Europeo / European DN 7, 4	19 mm / 0.70"
	STD 35 1002E74	Airset STD L350 EU Pistola Standard con tubo lungo in metallo Standard blow gun with extended metal pipe	Europeo / European DN 7, 4	327 mm / 13"
	STD 52 1002E74	Airset STD L520 EU Pistola Standard con tubo lungo in metallo Standard blow gun with extended metal pipe	Europeo / European DN 7, 4	497 mm / 20"
	STD 10 1002E74	Airset STD L1000 EU Pistola Standard con tubo lungo in metallo Standard blow gun with extended metal pipe	Europeo / European DN 7, 4	1012 mm / 40"

Versione / Versions

	Codice / Code	Descrizione / Description	Profilo / Profile	Tubo / Pipe
	STD H3 1002E74	Airset Standard L130 Osha EU Pistola Standard con tubo di sicurezza Standard blow gun with safety pipe	Europeo / European DN 7, 4	123 mm / 5"
	STD H5 1002E74	Airset STD L350 Osha EU Pistola Standard con tubo lungo di sicurezza Standard blow gun with safety pipe	Europeo / European DN 7, 4	327 mm / 13"
	STD H2 1002E74	Airset STD L520 Osha BSP Pistola Standard con tubo lungo di sicurezza Standard blow gun with safety pipe	Europeo / European DN 7, 4	497 mm / 20"
	STD H0 1002E74	Airset STD L1000 Osha EU Pistola Standard con tubo lungo di sicurezza Standard blow gun with safety pipe	Europeo / European DN 7, 4	1012 mm / 40"



Pistole Eco

Con boccola 1/4" BSP in plastica realizzata nella pistola. Airset Eco, adatto sia per il professionista che per l'utilizzatore occasionale. Il modello è progettato per molteplici applicazioni come il soffiaggio di detriti, la pulizia e l'asciugatura.

Può essere appesa

Eco può essere agganciata in due modi: appoggiata alla leva di azionamento o appesa al supporto apposito. Entrambi i supporti sono rinforzati per una maggiore resistenza all'usura.

Ergonomica

La forma della pistola garantisce al minimo le lesioni da uso ripetitivo. La leva dalla forma "aperta" è adatta alle grandi e piccole mani, per un soffiaggio preciso e controllato.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Peso / Weight	136 g / 0.30 lbs
---------------	------------------

Temperatura di utilizzo / Working temperature	-10°/70° / 14/158 °F
---	----------------------

Materiali / Materials

Leva / Handle	Acetalica / Acetal
---------------	--------------------

Boccola di connessione / Thread	Acetalica / Acetal
---------------------------------	--------------------

Valvola / Valve	Acetalica e acciaio inox / Acetal and stainless steel
-----------------	---

Corpo / Body	Acetalica / Acetal
--------------	--------------------

Eco blow gun

Built in 1/4" female plastic thread. Airset Eco blow gun can fit both professional and hobbyist needs. Suitable for many different purposes as blow-off, cleaning and drying tasks.

Two hanging options

By the trigger or by the specially designed holder. Both surrounding areas are enforced to withstand increased wear.

Ergonomic

Airset ECO blow gun is designed to reduce the risk of repetitive strain injuries. Lever offers a variable and precise air flow; also, it is designed to comfortably fit both small and large hands.



✓ EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h

ECO 30 1000

Pistola Eco con tubo in metallo piegato

Eco blow gun with angled metal pipe

Pistola con tubetto piegato in acciaio inox, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme. La costruzione del tubetto garantisce resistenza a una notevole usura meccanica; mentre l'acciaio inox lo rende resistente alla corrosione e agli agenti chimici.

Blow gun with angled stainless steel nozzle, designed for professional industrial use. Nozzle construction guarantees resistance to wear; at the same time, stainless steel is resistant to corrosion and chemicals.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,5 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	275 l/m / 9.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	83 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	10 Bar / 145 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	123 mm / 5"

*specifiche tecniche a p.47 / Technical specs p.47

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Acciaio inox / Stainless steel
-----------------	---------------------------------------

*specifiche materiali a p.47 / Material specs p.47

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection
ECO 30 1000	Airset ECO L130 BSP	1/4" BSP



✓ EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h

ECO UG 1000

Pistola Eco con ugello corto

Eco blow gun with short nozzle

Con ugello in metallo compatto. Adatta in quelle situazioni in cui si preferisce una pistola compatta a un tubetto lungo. L'ugello crea un flusso d'aria concentrato, limita le turbolenze e fornisce un soffiaggio preciso ed efficace. L'ugello è realizzato in metallo resistente all'usura.

With short metal nozzle. Useful when a compact blow gun is preferable to a larger one. The nozzle creates a concentrated jet of air which reduces turbulence, enabling a more precise, effective blowing force. Nozzle construction guarantees resistance to wear.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,1 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	200 l/m / 7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	83 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	10 Bar / 145 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	19 mm / 0.70"

*specifiche tecniche a p.47 / Technical specs p.47

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Alluminio / Stainless steel
-----------------	------------------------------------

*specifiche materiali a p.47 / Material specs p.47

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection
ECO UG 1000	Airset ECO Metal BSP	1/4" BSP



EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h

ECO 35 1000

Pistola Eco con tubo lungo in metallo

Eco blow gun with extended metal pipe

Pistola di soffiaggio in sicurezza dotata di un tubo lungo che permette di avvicinarsi alle zone più complicate da raggiungere. Il tubo lungo consente anche una maggiore distanza di sicurezza dalla superficie soffiata. Il tubo in acciaio inox è adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme.

Safety blow gun with an extended pipe for narrow, hard-to-reach spaces. Offers also a better and safety distance from blown surfaces. Pipe is made of stainless steel for professional industrial use.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,3 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	275 l/m / 9.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	83 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	10 Bar / 145 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	327 mm / 13"

*specifiche tecniche a p.47 / Technical specs p.47

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Acciaio inox / Stainless steel
-----------------	---------------------------------------

*specifiche materiali a p.47 / Material specs p.47

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection	Tubo / Pipe
ECO 35 1000	Airset ECO L350 BSP	1/4" BSP	327 mm / 13"
ECO 52 1000	Airset ECO L520 BSP	1/4" BSP	497 mm / 20"
ECO 10 1000	Airset ECO L1000 BSP	1/4" BSP	1012 mm / 40"



Pistole Mouse

L'unica pistola che può essere utilizzata in verticale. I condotti di alimentazione dell'aria sono posizionati sopra il piano di lavoro. In questo caso, utilizzare pistole tradizionali a grilletto obbliga l'utilizzatore ad un'innaturale movimento del polso e dell'avambraccio causando lesioni.

Airset Mouse è il modello ergonomico delle nostre pistole: diminuisce le lesioni alla mano, al polso e alle braccia. Il modello è adatto a molteplici applicazioni come il soffiaggio di detriti, la pulizia e l'asciugatura. I materiali resistenti all'urto e la leva progressiva, rendono questa pistola di facile utilizzo per l'utente e duratura nel tempo.

Progettata per non utilizzare le dita principali della mano. La pistola ha un'impugnatura a "stretta di mano": l'azionamento della leva avviene solo con il pollice o stringendo la pistola con il palmo della mano. Queste caratteristiche rendono questa pistola adatta alle applicazioni industriali ripetitive come le postazioni di assemblaggio o catene di montaggio. Soprattutto per il suo supporto gancio integrato che permette di appenderla ovunque.

Caratteristiche

- Modo diverso di soffiare: per applicazioni verticali
- Non c'è sforzo sulle dita principali, l'azionamento avviene con il pollice o stringendo la leva con tutta la mano: sforzo minimo per l'azionamento
- Leva larga, adatta ad ogni tipo di mano
- Comodo gancio integrato per appenderla
- Solida connessione in ottone da 1/4"
- Parti metalliche interne in acciaio inox, resistenti alla corrosione
- Ugelli di soffiaggio professionali, a seconda delle applicazioni industriali
- Corpo resistente agli urti
- Forza di soffiaggio variabile: controllo progressivo della leva
- Tubetto di soffiaggio in acciaio INOX
- Disponibili ugelli antigraffio per le superfici più delicate

Mouse blow gun

The first blow gun that can be operated in vertical, for top air connection. Grip and hand are designed for vertical air supply connection. This offers the best safety and ergonomics for these applications; especially when repetitive use occurs.

Airset Mouse is one of the most ergonomic blow guns in our range: it can reduce possible strain injuries to the hand, wrist and arm. Blow gun is suitable for many different purposes as blow-off, cleaning and drying tasks. Designed with rugged material and variable air flow. This blow gun is very easy-handling and durable.

Blow gun is operated only with the thumb or hand palm. These features make this blow gun suitable for repetitive industrial applications like production-lines. Airset Mouse blow gun offers a built-in hanging hook.

Key features

- Designed for top air connection
- Minimum physical effort: blow gun is operated only with the thumb or hand palm
- Fits both small and large hands.
- Solid built in female 1/4" brass connection
- Metal parts are made of stainless steel: corrosion resistant
- Different nozzles available, for many professional industrial applications
- Impact resistant body
- Variable air flow
- Hanging hook included

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Peso / Weight	136 g / 0.30 lbs
Temperatura di utilizzo / Working temperature	-10°/70° / 14/158 °F

Materiali / Materials

Leva / Handle	Acetalica / Acetal
Boccola di connessione / Thread	Ottone / Brass
Valvola / Valve	Acetalica e acciaio inox / Acetal and stainless steel
Corpo / Body	Acetalica / Acetal



✓ **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h

MSE 30 1004

Pistola Mouse con tubo in metallo piegato

Mouse blow gun with angled metal pipe

Pistola con tubetto piegato in acciaio inox, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme. La costruzione del tubetto garantisce resistenza a una notevole usura meccanica; mentre l'acciaio inox lo rende resistente alla corrosione e agli agenti chimici.

Blow gun with angled stainless steel nozzle, designed for professional industrial use. Nozzle construction guarantees resistance to wear; at the same time, stainless steel is resistant to corrosion and chemicals.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,5 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	275 l/m / 9.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	83 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	10 Bar / 145 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	123 mm / 5"

*specifiche tecniche a p.50 / Technical specs p.50

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Acciaio inox / Stainless steel
-----------------	---------------------------------------

*specifiche materiali a p.50 / Material specs p.50

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection
MSE 30 1004	Airset Mouse L130 BSP	1/4" BSP
MSE 30 1005	Airset Mouse L130 NPT	1/4" BSP



✓ **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h

MSE SL 1004

Pistola Mouse con ugello silenziato

Mouse blow gun with silenced nozzle

Con ugello di sicurezza particolarmente silenzioso. La punta in gomma morbida non rovina le superfici delicate. La pistola presenta un soffio ampio, utile in tutte le operazioni di pulizia e asciugatura.

With safety silenced nozzle, for a high noise reduction. Nozzle is designed for sensitive operations, like car cleaning or drying delicate parts; where it's important to preserve the surface. Nozzle offers a wide flow for cleaning surfaces, objects and machinery.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,3 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	275 l/m / 9.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	80 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	10 Bar / 145 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	19 mm / 0.70"

*specifiche tecniche a p.50 / Technical specs p.50

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Gomma / Rubber
-----------------	-----------------------

*specifiche materiali a p.50 / Material specs p.50

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection
MSE SL 1004	Airset Mouse Sil BSP	1/4" BSP
MSE SL 1005	Airset Mouse Sil NPT	1/4" NPT



✓ **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h
OSHA STD 1-13.1 Max. 2 bar in uscita se bloccata / 30 psi if the tip becomes blocked

MSE H3 1004

Pistola Mouse con tubo di sicurezza

Mouse blow gun with safety pipe

Tubetto speciale con sfogo di sicurezza: in caso di chiusura del foro d'uscita, l'aria esce dalle finestrelle laterali. Conforme alla normativa OSHA. La pistola è dotata di con tubetto piegato in acciaio inox, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme. La costruzione del tubetto garantisce resistenza a una notevole usura meccanica; mentre l'acciaio inox lo rende resistente alla corrosione e agli agenti chimici.

Tubetto speciale con sfogo di sicurezza: in caso di chiusura del foro d'uscita, l'aria esce dalle finestrelle laterali. Conforme alla normativa OSHA. La pistola è dotata di con tubetto piegato in acciaio inox, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme. La costruzione del tubetto garantisce resistenza a una notevole usura meccanica; mentre l'acciaio inox lo rende resistente alla corrosione e agli agenti chimici.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,5 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	275 l/m / 9.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	83 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	10 Bar / 145 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	123 mm / 5"

*specifiche tecniche a p.50 / Technical specs p.50

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Acciaio inox / Stainless steel
-----------------	---------------------------------------

*specifiche materiali a p.50 / Material specs p.50

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection
MSE H3 1004	Airset Mouse L130 Osha BSP	1/4" BSP
MSE H3 1005	Airset Mouse L130 Osha NPT	1/4" NPT

Pistole Mouse con innesto rapido

Pistole di soffiaggio dotate di innesto rapido integrato. L'innesto si collega direttamente all'attacco rapido di sicurezza AT 240, vedi p.30, che serve a connettere velocemente gli utensili pneumatici al tubo o impianto dell'aria compressa. Utilizzare una pistola in abbinamento all'innesto e attacco rapido aumenterà la sua facilità d'uso e consentirà una riduzione dei tempi di lavoro. Gli innesti sono collegati alla pistola tramite una connessione in ottone. Ciò garantisce l'assenza di perdite.

Quali sono i vantaggi di utilizzare una pistola in abbinamento a un attacco rapido AT 240:

- Riduzione dei tempi di lavoro, per velocità di sgancio della pistola. La valvola dell'attacco riduce le turbolenze consentendo un utilizzo ottimale della pistola.
- Sicurezza. L'attacco rapido AT 240 presenta una funzione di scarico di sicurezza in due fasi: due movimenti. Prima dello sgancio, viene scaricata la pressione, eliminando l'effetto frusta, dannoso per l'operatore, e riducendo la rumorosità della sconnessione.
- Risparmio energetico. AT 240 offre un alto flusso d'aria e bassa caduta di pressione. Ciò comporta un utilizzo inferiore di aria compressa. Il compressore e l'utensile lavoreranno in modo più efficiente ottimizzando il lavoro.



Mouse blow guns with male plug

Blow guns with integrated male plug. The plug connects directly to the AT 240 safety quick coupling, see p.30, which is used to quickly connect air tools to the compressed air hose or system.

Using a gun in combination with the plug and quick coupling will increase its ease of use and reduce working time.

The plugs are connected to the gun via a brass connection. This ensures that there are no leaks.

What are the advantages of using a gun in combination with an AT 240 quick coupling:

- Reduced working time, due to the speed at which the gun is released. The valve on the coupling reduces turbulence, allowing optimal use of the gun.
- Safety. The AT 240 quick coupler has a two-stage safety discharge function. Before release, pressure is relieved, eliminating the whip effect, which is harmful to the operator, and reducing the noise of disconnection.
- Energy saving. The AT 240 offers high air flow and low pressure drop. This results in a lower use of compressed air. The compressor and tool will work more efficiently, optimizing the work.



Versione / Versions

	Codice / Code	Descrizione / Description	Profilo / Profile	Tubo / Pipe
	MSE 30 1004E74	Airset Mouse L130 EU Pistola Mouse con tubo in metallo piegato <i>Mouse blow gun with angled metal pipe</i>	Europeo / European DN 7, 4	123 mm / 5"
	MSE SL 1004E74	Airset Mouse Sil EU Pistola Mouse con ugello silenziato <i>Mouse blow gun with silenced nozzle</i>	Europeo / European DN 7, 4	19 mm / 0.70"
	MSE H3 1004E74	Airset Mouse L130 Osha EU Pistola Mouse con tubo di sicurezza <i>Mouse blow gun with safety pipe</i>	Europeo / European DN 7, 4	123 mm / 5"

Pistola in gomma Rubber Flow

Airset Rubber Flow è una pistola realizzata totalmente in gomma. Leggera e compatta: più piccola del palmo di una mano. Specifica per il soffiaggio sulle superfici delicate.

Caratteristiche


- Estrema facilità d'uso: Per soffiare, basta flettere la canna della pistola con il dito.
- Realizzata totalmente in morbida gomma: anti-graffio, per le superfici più delicate
- Compatta: la pistola è più piccola del palmo di una mano; può essere trasportata facilmente in borse degli attrezzi, cassette o camici da lavoro: tascabile!
- Corpo resistente agli urti

Rubber Flow blow gun

Airset Rubber Flow blow gun is entirely made of rubber. Light weight and compact: smaller than a hand palm. Made of scratchproof rubber to minimize the risk on delicate surfaces.

Key features

- Very easy to use: to blow, just press on the gun pipe with your finger
- Made of scratchproof rubber to minimize the risk on delicate surfaces.
- Light weight and compact: smaller than a hand palm. Can be carried into bags, toolboxes and work suites: pocket!
- Impact resistant

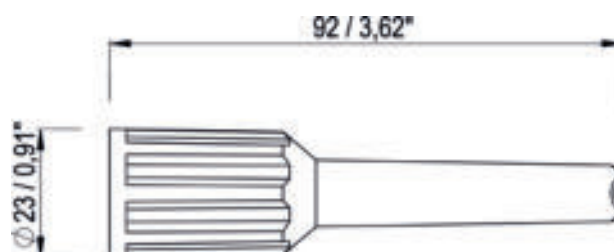

RUB GM 1010

Pistola in gomma Rubber Flow

Rubber Flow blow gun

Airset Rubber Flow è una pistola realizzata totalmente in gomma. E' una pistola leggera e compatta: più piccola del palmo della mano. Realizzata in gomma, è utile per il soffiaggio sulle superfici delicate.

Airset Rubber Flow blow gun is entirely made of rubber. Light weight and compact: smaller than a hand palm. Made of scratchproof rubber to minimize the risk on delicate surfaces.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	2,5 N
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	275 l/m / 9.7 scfm
Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)	83 dB(A)
Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	10 Bar / 145 psi

Materiali / Materials

Corpo / Body	Gomma / Rubber
Boccola di connessione / Thread	Ottone / Brass
Innesto / Plug	Ferro con trattamento anti-corrosione / Plated steel

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Connessione / Connection
RUB GM 1010	Airset Rubber Flow	1/4" BSP
RUB GM 1010E74	Airset Rubber Flow EU	Profilo Europeo / European Profile DN 7,4

Kit soffiaggio cabina camion

Blow Gun Kit for truck



Kit di soffiaggio disponibile per diverse marche di camion e/o installazioni. Composti da una pistola di soffiaggio, tubo con raccordi e attacchi per la cabina.

Blow gun kit for various truck brands and/or installations. Kit composed of a blow gun, spiral hose with fittings and cabin coupler.

KPTVE 3010 07

Kit soffiaggio universale cabina camion

Blow gun kit for truck - Universal



Il kit è composto da:

- 1 pistola in plastica con tubetto piegato
- 1 tubo spirale in poliuretano con raccordi
- 1 attacco universale

Tutti i componenti sono trasportati nella valigetta in dotazione.

Kit is composed of:

- 1 blow gun with angled nozzle
- 1 spiral hose with fittings
- 1 universal coupler

All parts are packed in a plastic suitcase included with the kit.

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Colore / Colour	Raccordi / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length	Confezione / Packaging
KPTVE 3010 07	Kit Universal	Blu / Blue	Innesto rapido sotto il sedile del conducente / Universal coupler under the driver seat	4x6 mm	4m / 13ft	Valigetta / Suitcase
KPTE 3010 07	Kit Universal	Blu / Blue	Innesto rapido sotto il sedile del conducente / Universal coupler under the driver seat	4x6 mm	4m / 13ft	Busta di plastica / Plastic bag



KPLVE 3010 11

Kit soffiaggio Iveco Stralis cabina camion - con raccordo filettato

Blow gun kit for truck Iveco Stralis - with threaded coupler

Il kit è composto da:

- 1 pistola in plastica con tubetto piegato
- 1 tubo spirale in poliuretano con raccordi
- 1 raccordo filettato per camion Iveco Stralis

Kit is composed of:

- 1 blow gun with angled nozzle
- 1 spiral hose with fittings
- 1 Iveco Stralis type threaded coupler

All parts are packed in a plastic suitcase included with the kit.

Tutti i componenti sono trasportati nella valigetta in dotazione.

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Colore / Colour	Raccordi / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length	Confezione / Packaging
KPLVE 3010 11	Kit Stralis	Blu / Blue	Raccordo filettato / Threaded coupler	4x6 mm	4m / 13ft	Valigetta / Suitcase
KPLE 3010 11	Kit Stralis	Blu / Blue	Raccordo filettato / Threaded coupler	4x6 mm	4m / 13ft	Busta di plastica / Plastic bag



KPLVE 3010 16

Kit soffiaggio Iveco Stralis cabina camion - con rubinetto rapido

Blow gun kit for truck Iveco Stralis - with quick coupler

Il kit è composto da:

- 1 pistola in plastica con tubetto piegato
- 1 tubo spirale in poliuretano con raccordi
- 1 rubinetto rapido da fissare in cabina per camion Iveco Stralis

Kit is composed of:

- 1 blow gun with angled nozzle
- 1 spiral hose with fittings
- 1 Iveco Stralis quick coupler

All parts are packed in a plastic suitcase included with the kit.

Tutti i componenti sono trasportati nella valigetta in dotazione.

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Colore / Colour	Raccordi / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length	Confezione / Packaging
KPLVE 3010 16	Kit Stralis	Blu / Blue	Rubinetto rapido / Quick coupler	4x6 mm	4m / 13ft	Valigetta / Suitcase
KPLE 3010 16	Kit Stralis	Blu / Blue	Rubinetto rapido / Quick coupler	4x6 mm	4m / 13ft	Busta di plastica / Plastic bag



KPSVE 3010 09

Kit soffiaggio Scania cabina camion

Blow gun kit for truck Scania

Il kit è composto da:

- 1 pistola in plastica con tubetto piegato
- 1 tubo spirale in poliuretano con raccordi
- 1 rubinetto rapido da fissare in cabina per camion Scania

Kit is composed of:

- 1 blow gun with angled nozzle
- 1 spiral hose with fittings
- 1 Iveco Scania quick coupler

All parts are packed in a plastic suitcase included with the kit.

Tutti i componenti sono trasportati nella valigetta in dotazione.

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Colore / Colour	Raccordi / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length	Confezione / Packaging
KPSVE 3010 09	Kit Scania	Blu / Blue	Rubinetto rapido / Quick coupler	4x6 mm	4m / 13ft	Valigetta / Suitcase
KPSE 3010 09	Kit Scania	Blu / Blue	Rubinetto rapido / Quick coupler	4x6 mm	4m / 13ft	Busta di plastica / Plastic bag



KPNVE 3010 26

Kit soffiaggio Renault cabina camion

Blow gun kit for truck Renault

Il kit è composto da:

- 1 pistola in plastica con tubetto piegato
- 1 tubo spirale in poliuretano con raccordi
- 1 rubinetto rapido da fissare in cabina per camion Renault

Kit is composed of:

- 1 blow gun with angled nozzle
- 1 spiral hose with fittings
- 1 Renault quick coupler

All parts are packed in a plastic suitcase included with the kit.

Tutti i componenti sono trasportati nella valigetta in dotazione.

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Colore / Colour	Raccordi / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length	Confezione / Packaging
KPNVE 3010 26	Kit Renault	Blu / Blue	Rubinetto rapido / Quick coupler	4x6 mm	4m / 13ft	Valigetta / Suitcase
KPNE 3010 26	Kit Renault	Blu / Blue	Rubinetto rapido / Quick coupler	4x6 mm	4m / 13ft	Busta di plastica / Plastic bag



KPMVE 3010 58

Kit soffiaggio Mercedes cabina camion

Blow gun kit for truck Mercedes

Il kit è composto da:

- 1 pistola in plastica con tubetto piegato
- 1 tubo spirale in poliuretano con raccordi
- 1 innesto rapido per camion Mercedes

Tutti i componenti sono trasportati nella valigetta in dotazione.

Kit is composed of:

- 1 blow gun with angled nozzle
- 1 spiral hose with fittings
- 1 Mercedes type plug

All parts are packed in a plastic suitcase included with the kit.

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Colore / Colour	Raccordi / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length	Confezione / Packaging
KPMVE 3010 58	Kit Mercedes	Blu / Blue	Innesto rapido in cabina / Quick plug	4x6 mm	4m / 13ft	Valigetta / Suitcase
KPME 3010 58	Kit Mercedes	Blu / Blue	Innesto rapido in cabina / Quick plug	4x6 mm	4m / 13ft	Busta di plastica / Plastic bag

KPRVE 3010 17

Kit soffiaggio multimarca (Iveco Stralis - Scania) cabina camion

Blow gun kit for truck - Multibrand Iveco Stralis - Scania



Il kit è composto da:

- 1 pistola in plastica con tubetto piegato
- 1 tubo spirale in poliuretano con raccordi
- Connessione Scania, Iveco Stralis e universale

Tutti i componenti sono trasportati nella valigetta in dotazione.

Kit is composed of:

- 1 blow gun with angled nozzle
- 1 spiral hose with fittings
- Scania, Iveco Stralis and universal connection

All parts are packed in a plastic suitcase included with the kit.

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Colore / Colour	Raccordi / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length	Confezione / Packaging
KPRVE 3010 17	Kit Trio	Blu / Blue	Innesto rapido Iveco Stralis, Scania e universale / Iveco Stralis, Scania and universal connection	4x6 mm	4m / 13ft	Valigetta / Suitcase
KPRE 3010 17	Kit Trio	Blu / Blue	Innesto rapido Iveco Stralis, Scania e universale / Iveco Stralis, Scania and universal connection	4x6 mm	4m / 13ft	Busta di plastica / Plastic bag



KPCVE 3010 25

Kit soffiaggio multimarca (Iveco Stralis - Scania - Renault) cabina camion

Blow gun kit for truck - Multibrand Iveco Stralis - Scania - Renault

Il kit è composto da:

- 1 pistola in plastica con tubetto piegato
- 1 tubo spirale in poliuretano con raccordi
- Connessione Scania, Renault, Iveco Stralis e universale

Kit is composed of:

- 1 blow gun with angled nozzle
- 1 spiral hose with fittings
- Scania, Renault, Iveco Stralis and universal connection

Tutti i componenti sono trasportati nella valigetta in dotazione.

All parts are packed in a plastic suitcase included with the kit.

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Colore / Colour	Raccordi / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length	Confezione / Packaging
KPCVE 3010 25	Kit Poker	Blu / Blue	Innesto rapido Iveco Stralis, Scania, Renault e universale / Iveco Stralis, Scania, Renault and universal connection	4x6 mm	4m / 13ft	Valigetta / Suitcase
KPCE 3010 25	Kit Poker	Blu / Blue	Innesto rapido Iveco Stralis, Scania, Renault e universale / Iveco Stralis, Scania, Renault and universal connection	4x6 mm	4m / 13ft	Busta di plastica / Plastic bag

Kit tubo a spirale con pistola

Kit pronto all'uso, senza bisogno di teflonare i raccordi, con connessione filettata da 1/4" BSP.

Caratteristiche della spirale

- Realizzata in poliuretano 95 Shore
- Raccordi girevoli da 1/4" maschio BSP
- O-ring di tenuta sul raccordo: non c'è bisogno di mettere il teflon, pronti all'uso e senza perdite d'aria!
- Molla anti piega in plastica: niente graffi sulle superfici a contatto

Disponibili in diverse lunghezze e diametri

Kit disponibile con diversi modelli di pistole, per ogni applicazione.

Possibilità di personalizzare il kit con i colori del cliente.

Blow gun and spiral hose kit

Ready to use kit: no need to put teflon on fittings, male connection 1/4".

Spiral hose features

- Made of polyurethane 95 shore
- Swiveling fittings, male 1/4"
- Fittings equipped with o-rings: no need to put teflon on fittings, ready to use with no air leaks!
- Fitted with plastic spring guard: scratchproof, especially on delicate surfaces

Available in different diameter and length.

Different combinations of blow gun types, for many applications.

Kit can be customized with customers colour.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Temperatura di utilizzo / Working temperature

-10°C/+70°C / 14/158 °F

Pressione massima in entrata / Max. Pressure

10 bar / 145 psi



KPPE 3010

Kit soffiaggio con pistola Standard L130

Standard L130 - Blow gun and spiral hose kit

Pistola Airset Standard L130, con tubo in metallo piegato, completa di spirale in poliuretano 95 shore.

Airset Standard L130 blow gun, with angled stainless steel nozzle, equipped with spiral hose.

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle

Acciaio inox / Stainless steel

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Colore / Colour	Raccordi / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length
KPPE 3010 00	KIT PU 5x8 - 3 m	Blu / Blue	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	3m / 10ft
KPPE 3010 01	KIT PU 5x8 - 4 m	Blu / Blue	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	4m / 13ft
KPPE 3010 02	KIT PU 5x8 - 6 m	Blu / Blue	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	6m / 19ft
KPPE 3010 27	KIT PU 6,5x10 - 6 m	Blu / Blue	Maschio 1/4" / Male 1/4"	6,5x10 mm	6m / 19ft
KPPE 3010 28	KIT PU 6,5x10 - 8 m	Blu / Blue	Maschio 1/4" / Male 1/4"	6,5x10 mm	8m / 26ft



KPPN 3040 56

Kit soffiaggio con pistola Tucano L130

Tucano L130 - Blow gun and spiral hose kit

Pistola Professionale Airset Tucano L130, con tubo in metallo piegato, completa di spirale in poliuretano 95 shore.

Airset Tucano L130 professional blow gun, with angled stainless steel nozzle, equipped with spiral hose.

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle

Acciaio inox / Stainless steel

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Colore / Colour	Raccordi / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length
KPPN 3040 56	KIT TUCANO L130 PU 5X8 - 4 m	Nero / Black	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	4m / 13ft



KPPN PL40 56

Kit soffiaggio con pistola Tucano Blow

Tucano Blow - Blow gun and spiral hose kit

Pistola Professionale Airset Tucano Blow, con ugello in plastica, completa di spirale in poliuretano 95 shore. L'ugello crea un flusso d'aria concentrato, limita le turbolenze e fornisce un soffiaggio preciso ed efficace. L'ugello è realizzato in plastica resistente all'usura; inoltre, il materiale plastico è antigraffio per le superfici più sensibili.

Airset Tucano BLOW professional blow gun, with plastic nozzle, equipped with spiral hose. The nozzle creates a concentrated jet of air which reduces turbulence, enabling a more precise, effective blowing force. Nozzle is made of rugged plastic, resistant to wear. Moreover, offers a scratch-free material to minimize the risk on delicate surfaces.

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle

Nylon

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Colore / Colour	Raccordi / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length
KPPN PL40 56	KIT TUCANO BLOW PU 5X8 - 4 m	Nero / Black	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	4m / 13ft



KPPN PS40 56

Kit soffiaggio con pistola Tucano Blow Anti graffio

Tucano Blow Anti scratch - Blow gun and spiral hose kit

Pistola Professionale Airset Tucano Blow Anti-Scratch, con ugello in gomma, protegge le superfici da graffi. Completa di spirale in poliuretano 95 shore. L'ugello è stato sviluppato per le applicazioni sensibili, come la pulizia di un'auto o l'asciugatura di un particolare delicato, in cui non si deve danneggiare la superficie soffiata. L'ugello è compatto e silenzioso.

Airset Tucano blow anti-scratch professional blow gun, with scratchproof safety nozzle, equipped with spiral hose. Nozzle is designed for sensitive operations, like car cleaning or drying delicate parts; where it's important to preserve the surface. Blowgun is also compact and quiet. Nozzle offers a wide flow for cleaning surfaces, objects and machinery.

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle

Nylon e gomma / Nylon and rubber

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Colore / Colour	Raccordi / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length
KPPN PS40 56	KIT TUCANO BLOW ANTI-SCRATCH PU 5X8 - 4 m	Nero / Black	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	4m / 13ft



KPPN S340 56

Kit soffiaggio con pistola Tucano L130S

Tucano L130S - Blow gun and spiral hose kit

Pistola Professionale Airset Tucano L130, con ugello di sicurezza, completa di spirale in poliuretano 95 shore. Dotata di un ugello in gomma a fessure che genera un getto ampio ed efficace. L'ugello è silenziato per una riduzione del rumore; la sua punta in gomma è stata sviluppata per le applicazioni sensibili in cui non si deve danneggiare la superficie soffiata.

Airset Tucano L130S professional blow gun, with safety nozzle, equipped with spiral hose. Offers a vented rubber nozzle, which creates a wide and efficient flow. Nozzle is silenced for a low noise level. Its rubber tip is designed for delicate surfaces or parts. This special safety nozzle is fixed on an angled stainless steel pipe, for narrow, hard-to-reach spaces; also, keep a safety distance from blown surfaces.

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle

Gomma / Rubber

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Colore / Colour	Raccordi / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length
KPPN S340 56	KIT TUCANO L130S PU 5X8 - 4 m	Nero / Black	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	4m / 13ft

Kit tubo a spirale, pistola, attacco rapido di sicurezza e innesto

Kit pronto all'uso, senza bisogno di avvitare il tubo all'impianto o compressore. La connessione avviene tramite un innesto rapido. È costituito da un tubo spiralato in poliuretano 95 Shore assemblato con una pistola di soffiaggio, attacco rapido di sicurezza AT 240 e innesto. Se non si dispone di un attacco rapido sull'impianto, è possibile richiederne uno aggiuntivo.

Caratteristiche

- Spirale realizzata in poliuretano 95 Shore; con molla anti piega in plastica: niente graffi sulle superfici a contatto
- Attacco rapido di sicurezza incluso. Per la sconnessione veloce della pistola o per connettere altri utensili
- Due Innesti inclusi: uno sulla pistola, per connettersi all'attacco, l'altro, al finale del tubo, per connettersi all'impianto

Tubo a spirale disponibile in diverse lunghezze e diametri.
Kit disponibile con diversi modelli di pistole, per ogni applicazione.
Possibilità di personalizzare il kit con i colori del cliente.

Spiral hose, gun, safety quick coupling and plug kit

Ready-to-use kit, no need to screw the hose to the system or compressor. The connection is made via a quick connector. It consists of a 95 Shore polyurethane spiral hose assembled with a blowgun, AT 240 safety quick coupling and plug. If you do not have a quick coupling on your system, you can request an additional one.

Features

- Spiral made of 95 Shore polyurethane; with plastic anti-crease spring: no scratches on contact surfaces
- Safety quick coupling included. For quick disconnection of the gun or to connect other tools
- Two plugs included: one on the gun, to connect to the coupling, the other, at the end of the hose, to connect to the system

Spiral hose available in different lengths and diameters.
Kit available with different gun models, for different applications.
Possibility to customise the kit with customer colours.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Temperatura di utilizzo / Working temperature

-10°C/+70°C / 14/158 °F

Pressione massima in entrata / Max. Pressure

10 bar / 145 psi



KPAE 3010

Kit soffiaggio con pistola Standard L130 e attacco rapido AT 240 Standard L130 - Blow gun, spiral hose, quick coupling and plug kit

Pistola Airset Standard L130, con tubo in metallo piegato, completa di spirale in poliuretano 95 shore, attacco rapido AT 240 e innesto.

Airset Standard L130 blow gun, with angled stainless steel nozzle, equipped with spiral hose, AT 240 quick coupling and plug.

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle

Acciaio inox / Stainless steel

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Colore / Colour	Connessione / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length
KPAE 3010 00E74	Kit Airset Standard L130 5x8 3 m AT240 EU	Blu / Blue	Europeo / European DN 7, 4	5x8 mm	3m / 10ft
KPAE 3010 01E74	Kit Airset Standard L130 5x8 4 m AT240 EU	Blu / Blue	Europeo / European DN 7, 4	5x8 mm	4m / 13ft
KPAE 3010 02E74	Kit Airset Standard L130 5x8 6 m AT240 EU	Blu / Blue	Europeo / European DN 7, 4	5x8 mm	6m / 19ft
KPAE 3010 27E74	Kit Airset Standard L130 6,5x10 6 m AT240 EU	Blu / Blue	Europeo / European DN 7, 4	6,5x10 mm	6m / 19ft
KPAE 3010 28E74	Kit Airset Standard L130 6,5x10 8 m AT240 EU	Blu / Blue	Europeo / European DN 7, 4	6,5x10 mm	8m / 26ft



KPAN 3040 56E74

Kit soffiaggio con pistola Tucano L130 e attacco rapido AT 240

Tucano L130 - Blow gun, spiral hose, quick coupling and plug kit

Pistola Professionale Airset Tucano L130, con tubo in metallo piegato, completa di spirale in poliuretano 95 shore, attacco rapido AT 240 e innesto.

Airset Tucano L130 professional blow gun, with angled stainless steel nozzle, equipped with spiral hose, AT 240 quick coupling and plug.

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle

Acciaio inox / Stainless steel

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Colore / Colour	ConneSSIONE / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length
KPAN 3040 56E74	Kit Airset Tucano L130 5x8 4 m AT240 EU	Nero / Black	Europeo / European DN 7, 4	5x8 mm	4m / 13ft



KPAN PL40 56E74

Kit soffiaggio con pistola Tucano Blow e attacco rapido AT 240

Tucano Blow - Blow gun, spiral hose, quick coupling and plug kit

Pistola Professionale Airset Tucano Blow, con ugello in plastica, completa di spirale in poliuretano 95 shore, attacco rapido AT 240 e innesto. L'ugello crea un flusso d'aria concentrato, limita le turbolenze e fornisce un soffiaggio preciso ed efficace.

Airset Tucano Blow professional blow gun, with plastic nozzle, equipped with spiral hose, AT 240 quick coupling and plug. The nozzle creates a concentrated jet of air which reduces turbulence, enabling a more precise, effective blowing force. Nozzle is made of rugged plastic, resistant to wear. Moreover, offers a scratch-free material to minimize the risk on delicate surfaces.

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle

Nylon

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Colore / Colour	ConneSSIONE / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length
KPAN PL40 56E74	Kit Airset Tucano Blow 5x8 4 m AT240 EU4 m	Nero / Black	Europeo / European DN 7, 4	5x8 mm	4m / 13ft

**KPAN PS40 56E74****Kit soffiaggio con pistola Tucano Blow Antigraffio e attacco rapido AT 240****Tucano Blow Anti scratch - Blow gun, spiral hose, quick coupling and plug kit**

Pistola Professionale Airset Tucano Blow Anti-Scratch, completa di spirale in poliuretano 95 shore, attacco rapido AT 240 e innesto. Con ugello in gomma, protegge le superfici da graffi. L'ugello è stato sviluppato per le applicazioni sensibili, come la pulizia di un'auto o l'asciugatura di un particolare delicato.

Airset Tucano blow anti-scratch professional blow gun, with scratchproof safety nozzle, equipped with spiral hose, AT 240 quick coupling and plug. Nozzle is designed for sensitive operations, like car cleaning or drying delicate parts; where it's important to preserve the surface. Blowgun is also compact and quiet. Nozzle offers a wide flow for cleaning surfaces, objects and machinery.

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle

Nylon e gomma / Nylon and rubber

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Colore / Colour	Connessione / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length
KPAN PS40 56E74	Kit Airset Tucano Blow Anti-Scratch 5x8 4 m AT240 EU	Nero / Black	Europeo / European DN 7, 4	5x8 mm	4m / 13ft

**KPAN S340 56E74****Kit soffiaggio con pistola Tucano L130S e attacco rapido AT 240****Tucano L130S - Blow gun, spiral hose, quick coupling and plug kit**

Pistola Professionale Airset Tucano L130S, completa di spirale in poliuretano 95 shore, attacco rapido AT 240 e innesto. Dotata di un ugello in gomma a fessure che genera un getto ampio ed efficace. L'ugello è silenziato per una riduzione del rumore; la sua punta in gomma è stata sviluppata per le applicazioni sensibili in cui non si deve danneggiare la superficie soffiata.

Airset Tucano L130S professional blow gun, with safety nozzle, equipped with spiral hose, AT 240 quick coupling and plug. Offers a vented rubber nozzle, which creates a wide and efficient flow. Nozzle is silenced for a low noise level. Its rubber tip is designed for delicate surfaces or parts. This special safety nozzle is fixed on an angled stainless steel pipe, for narrow, hard-to-reach spaces; also, keep a safety distance from blown surfaces.

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle

Gomma / Rubber

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Colore / Colour	Connessione / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length
KPAN S340 56E74	Kit Airset Tucano L130S 5x8 4 m AT240 EU	Nero / Black	Europeo / European DN 7, 4	5x8 mm	4m / 13ft

Pistole di sicurezza con riduttore di pressione

Le pistole con riduttore di pressione Airset Ampla assicurano sicurezza, riduzione del rumore e un ulteriore risparmio energetico. Se usi molti utensili pneumatici nella tua linea, queste pistole possono aiutarti a risparmiare.

Caratteristiche

Riducono la pressione in ingresso da 6 bar, normale impianto, a 3.5 bar. Oppure, da 6 bar a 2 bar. Meno pressione significa più sicurezza e un soffiaggio più efficiente con prestazioni adeguate.

Perché usare una pistola con riduttore di pressione?

- Riduzione del rumore: il soffiaggio è molto silenzioso
- Risparmio energetico: il riduttore di pressione integrato, da 6 bar in ingresso a 3.5 bar in uscita (o da 6 a 2 bar), permette di consumare meno aria.
- Sicurezza: il prodotto è conforme alle normative europee e OSHA (USA). Il prodotto è anche certificato SUVA Pro (Fondo nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni).

Il rumore è spesso riconosciuto come uno dei problemi più grandi sul lavoro. Solitamente, affligge gli operatori in 3 modi:

- Psicologico: il rumore spesso è percepito come elemento stancante e distraente
- Maschera: il rumore più mascherare altri rumori, l'operatore farà fatica a percepire gli altri suoni dell'ambiente di lavoro.
- Fisico: una persona esposta a forti rumori ripetuti rischia danni all'udito.

L'aria compressa costa! Il riduttore di pressione può aiutarti a risparmiare denaro. **Consuma meno aria, fino al 50% in meno!**

Safety pressure reduced blow guns

Airset Ampla pressure reduced blow guns offer safety, noise reduction and energy saving. If you use many pneumatic tools in your facility, this blow guns will help you save.

Features

Inlet pressure is reduced from 6 bar (90 psi) to 3.5 bar (50 psi). Or 6 bar (90 psi) to 2 bar (30 psi). Less pressure means a safer and more efficient air flow.


Why use a pressure reduced blow gun?

- Noise reduction: Air flow is very quiet.
- Energy saving: Built in pressure reducer from 6 bar, to 3.5 bar (or 6 bar to 2 bar), allows to consume less air.
- Safety: blow guns meet European and OSHA regulation; Suva Pro certification as well.

Noise is often recognized as one of our largest work environment problems. Usually, it is said that noise affects us in three ways:

- Psychological: Noise can often be perceived as psychologically exhausting and distracting.
- Masking: The noise can also mask other sounds, this will make it harder for the worker to perceive other sounds.
- Physical: A person that is exposed to loud noise repeatedly will risk hearing damage.

Compressed air costs. Pressure reducer can help you save money. **It consumes less air; up to 50%!**

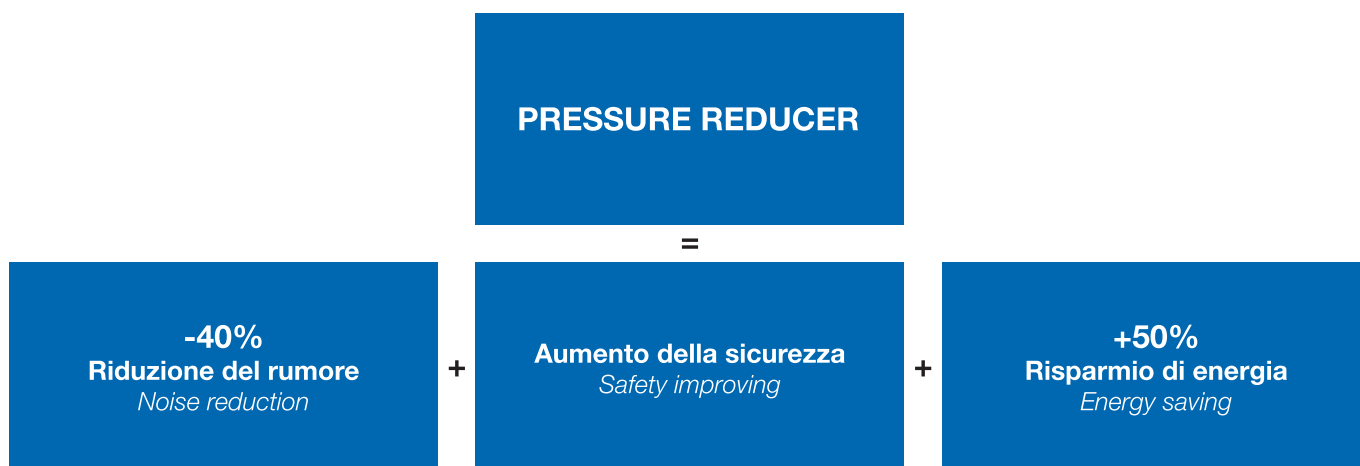



RTE PL40 40

Pistola Tucano riduttore di pressione con ugello in plastica

Tucano blow gun pressure reducer with plastic nozzle

L'ugello crea un flusso d'aria concentrato, limita le turbolenze e fornisce un soffiaggio preciso ed efficace. L'ugello è realizzato in plastica resistente all'usura; inoltre, il materiale plastico è antigraffio per le superfici più sensibili.

The nozzle creates a concentrated jet of air which reduces turbulence, enabling a more precise, effective blowing force. Nozzle is made of rugged plastic, resistant to wear. Moreover, offers a scratch-free material to minimize the risk on delicate surfaces.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure

6 Bar / 90 psi

Lunghezza tubo / Nozzle length

56 mm / 2"

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle

Nylon



EU 2003/10/CE Max. 85 dB

OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h

SUVA PRO

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection	Bar in uscita (a 6bar in ingresso) / Output pressure (with 6 bar / 90 psi inlet)	Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)
RTE PL40 40	Tucano Pressure Reducer Blow	1/4" BSP	3,5 bar / 50 psi	1 N	110 l/m / 3,88 scfm	80 dB(A)
RTA PL40 41	Tucano Pressure Reducer Blow USA	1/4" NPT	2 bar / 30 psi	0,6 N	60 l/m / 2,12 scfm	65 dB(A)



RTE H3 4040

Pistola Tucano riduttore di pressione con tubo di sicurezza

Tucano blow gun pressure reducer with safety pipe

Pistola con tubetto piegato in acciaio inox, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme. La costruzione del tubetto garantisce resistenza a una notevole usura meccanica; mentre l'acciaio inox lo rende resistente alla corrosione e agli agenti chimici

This Blow gun offers an angled stainless steel nozzle, designed for professional industrial use. Nozzle construction guarantees resistance to wear; at the same time, stainless steel is resistant to corrosion and chemicals.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure

6 Bar / 90 psi

Lunghezza tubo / Nozzle length

123 mm / 5"

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle

Acciaio inox / Stainless steel



EU 2003/10/CE Max. 85 dB

OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h

SUVA PRO



OSHA STD 1-13.1 Max. 2 bar in uscita se bloccata / 30 psi if the tip becomes blocked

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection	Bar in uscita (a 6bar in ingresso) / Output pressure (with 6 bar / 90 psi inlet)	Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)
RTE H3 4040	Tucano Pressure Reducer L130 OSHA	1/4" BSP	3,5 bar / 50 psi	1 N	170 l/m / 6 scfm	81 dB(A)
RTA H3 4041	Tucano Pressure Reducer L130 OSHA USA	1/4" NPT	2 bar / 30 psi	0,7 N	80 l/m / 2,83 scfm	70 dB(A)



RTE PS40 40

Pistola Tucano riduttore di pressione con ugello antigraffio di sicurezza

Tucano blow gun pressure reducer with scratchproof safety nozzle

Con ugello in gomma, protegge le superfici da graffi. L'ugello è stato sviluppato per le applicazioni sensibili, come la pulizia di un'auto o l'asciugatura di un particolare delicato, in cui non si deve danneggiare la superficie soffiata.

With rubber tip. Protects surfaces from scratches. Nozzle is designed for sensitive operations, like car cleaning or drying delicate parts; where it's important to preserve the surface. Blowgun is also compact and quiet.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure

6 Bar / 90 psi

Lunghezza tubo / Nozzle length

66 mm / 2,60"

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle

Nylon e gomma / Nylon and rubber



EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h
SUVA PRO



OSHA STD 1-13.1 Max. 2 bar in uscita se bloccata / 30 psi if the tip becomes blocked



Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection	Bar in uscita (a 6bar in ingresso) / Output pressure (with 6 bar / 90 psi inlet)	Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)
RTE PS40 40	Tucano Pressure Reducer Blow Anti-Scratch	1/4" BSP	3,5 bar / 50 psi	0,9 N	170 l/m / 6 scfm	75 dB(A)
RTA PS40 41	Tucano Pressure Reducer Blow Anti-Scratch USA	1/4" NPT	2 bar / 30 psi	0,6 N	80 l/m / 2,83 scfm	60 dB(A)



RTE S340 40

Pistola Tucano riduttore di pressione con ugello di sicurezza

Tucano blow gun pressure reducer with safety nozzle

Dotata di un ugello in gomma a fessure che genera un getto ampio ed efficace. L'ugello è silenziato per una riduzione del rumore; la sua punta in gomma è stata sviluppata per le applicazioni sensibili in cui non si deve danneggiare la superficie soffiata.

Offers a vented rubber nozzle, which creates a wide and efficient flow. Nozzle is silenced for a low noise level. Its rubber tip is designed for delicate surfaces or parts.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure

6 Bar / 90 psi

Lunghezza tubo / Nozzle length

152 mm / 6"

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle


Acciaio inox / Stainless steel



EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h
SUVA PRO



OSHA STD 1-13.1 Max. 2 bar in uscita se bloccata / 30 psi if the tip becomes blocked

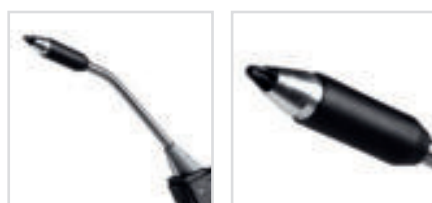

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection	Bar in uscita (a 6bar in ingresso) / Output pressure (with 6 bar / 90 psi inlet)	Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)
RTE S340 40	Tucano Pressure Reducer 130 S	1/4" BSP	3,5 bar / 50 psi	1 N	170 l/m / 6 scfm	75 dB(A)
RTA S340 41	Tucano Pressure Reducer 130 S USA	1/4" NPT	2 bar / 30 psi	0,7 N	80 l/m / 2,83 scfm	60 dB(A)



RSE H3 1002

Pistola Standard riduttore di pressione con tubo di sicurezza

Standard blow gun pressure reducer with safety pipe

Pistola con tubetto piegato in acciaio inox, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme. La costruzione del tubetto garantisce resistenza a una notevole usura meccanica; mentre l'acciaio inox lo rende resistente alla corrosione e agli agenti chimici.

Blow gun with angled stainless steel nozzle, designed for professional industrial use. Nozzle construction guarantees resistance to wear; at the same time, stainless steel is resistant to corrosion and chemicals.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	6 Bar / 90 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	123 mm / 5"

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Acciaio inox / Stainless steel
-----------------	--------------------------------

✓ EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h

✓ OSHA STD 1-13.1 Max. 2 bar in uscita se bloccata / 30 psi if the tip becomes blocked

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection	Bar in uscita (a 6bar in ingresso) / Output pressure (with 6 bar / 90 psi inlet)	Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)
RSE H3 1002	Standard Pressure Reducer L130 OSHA	1/4" BSP	3,5 bar / 50 psi	1 N	170 l/m / 6 scfm	81 dB(A)
RSA H3 1003	Standard Pressure Reducer L130 OSHA USA	1/4" NPT	2 bar / 30 psi	0,7 N	80 l/m / 2,83 scfm	70 dB(A)



RSE S310 02

Pistola Standard riduttore di pressione con ugello di sicurezza

Standard blow gun pressure reducer with safety nozzle

Dotata di un ugello in gomma a fessure che genera un getto ampio ed efficace. L'ugello è silenziato per una riduzione del rumore; la sua punta in gomma è stata sviluppata per le applicazioni sensibili in cui non si deve danneggiare la superficie soffiata.

Offers a vented rubber nozzle, which creates a wide and efficient flow. Nozzle is silenced for a low noise level. Its rubber tip is designed for delicate surfaces or parts.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure	6 Bar / 90 psi
Lunghezza tubo / Nozzle length	123 mm / 5"

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle	Acciaio inox / Stainless steel
-----------------	--------------------------------

✓ EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h

✓ OSHA STD 1-13.1 Max. 2 bar in uscita se bloccata / 30 psi if the tip becomes blocked

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection	Bar in uscita (a 6bar in ingresso) / Output pressure (with 6 bar / 90 psi inlet)	Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)
RSE S310 02	Standard Pressure Reducer 130 S	1/4" BSP	3,5 bar / 50 psi	1 N	170 l/m / 6 scfm	75 dB(A)
RSA S310 03	Standard Pressure Reducer 130 S USA	1/4" NPT	2 bar / 30 psi	0,7 N	80 l/m / 2,83 scfm	60 dB(A)



RME SL10 02

Pistola Mouse riduttore di pressione con ugello silenziato

Mouse blow gun pressure reducer with silenced nozzle

Con ugello di sicurezza particolarmente silenzioso. La punta in gomma morbida non rovina le superfici delicate. La pistola presenta un soffio ampio, utile in tutte le operazioni di pulizia e asciugatura.

With safety silenced nozzle, for a high noise reduction. Nozzle is designed for sensitive operations, like car cleaning or drying delicate parts; where it's important to preserve the surface. Nozzle offers a wide flow for cleaning surfaces, objects and machinery.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure

6 Bar / 90 psi

Lunghezza tubo / Nozzle length

19 mm / 0,70"

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle

Gomma / Rubber



EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h



OSHA STD 1-13.1 Max. 2 bar in uscita se bloccata / 30 psi if the tip becomes blocked



Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection	Bar in uscita (a 6bar in ingresso) / Output pressure (with 6 bar / 90 psi inlet)	Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)
RME SL10 02	Mouse Pressure Reducer Sil	1/4" BSP	3,5 bar / 50 psi	0,9 N	170 l/m / 6 scfm	75 dB(A)
RMA SL10 07	Mouse Pressure Reducer Sil USA	1/4" NPT	2 bar / 30 psi	0,6 N	80 l/m / 2,83 scfm	60 dB(A)



RME H3 1002

Pistola Mouse riduttore di pressione con tubo di sicurezza

Mouse blow gun pressure reducer with safety pipe

Pistola con tubetto piegato in acciaio inox, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme. La costruzione del tubetto garantisce resistenza a una notevole usura meccanica; mentre l'acciaio inox lo rende resistente alla corrosione e agli agenti chimici.

Blow gun with angled stainless steel nozzle, designed for professional industrial use. Nozzle construction guarantees resistance to wear; at the same time, stainless steel is resistant to corrosion and chemicals.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Pressione massima di utilizzo / Max. Pressure

6 Bar / 90 psi

Lunghezza tubo / Nozzle length

123 mm / 5"

Materiali / Materials

Ugello / Nozzle

Acciaio inox / Stainless steel



EU 2003/10/CE Max. 85 dB
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8h



OSHA STD 1-13.1 Max. 2 bar in uscita se bloccata / 30 psi if the tip becomes blocked



Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Filettatura di connessione / Connection	Bar in uscita (a 6bar in ingresso) / Output pressure (with 6 bar / 90 psi inlet)	Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) / Blowing force (with a 6bar - 90psi inlet)	Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) / Air consumption (with a 6bar - 90psi inlet)	Livello sonoro (a 6bar in ingresso) / Sound level (with a 6bar - 90psi inlet)
RME H3 1002	Mouse Pressure Reducer L130 OSHA	1/4" BSP	3,5 bar / 50 psi	1 N	170 l/m / 6 scfm	81 dB(A)
RMA H3 1007	Mouse Pressure Reducer L130 OSHA USA	1/4" NPT	2 bar / 30 psi	0,7 N	80 l/m / 2,83 scfm	70 dB(A)

Accessori da montare sulle nostre pistole gamma Airset

Accessories designed for Ampla Airset blow guns



PAR 5010 10

Schermo anti-schegge

Chip guarding shield

Schermo in plastica trasparente. Protegge da schegge o liquidi che possono raggiungere l'operatore durante il soffiaggio. E' possibile montarlo su tutte le pistole di soffiaggio dotate di tubetto in metallo.

Shield made of transparent plastic. Prevents debris blowback. Easily attaches on our blow guns with metal nozzle.

Modelli compatibili / Compatible models

	TCN304040
Serie Tucano	TCN354040
<i>Tucano range</i>	TCN524040
	TCN10404
	STD301002
Serie Standard	STD351002
<i>Standard range</i>	STD521002
	STD101002
	ECO301000
Serie Eco	ECO351000
<i>Eco range</i>	ECO521000
	ECO100000
Serie Mouse / Mouse range	MSE301004
	RTE H3 4040
Serie Pressure Reducer	RSE H3 1002
<i>Pressure reducer range</i>	RME H3 1002

