

03



**POMPE DI
TRAVASO**

*TRANSFER
PUMPS*

POMPE DI TRAVASO

Pompe elettriche e manuali. Le nostre pompe sono adatte al trasferimento di fluidi e progettate specificamente per operazioni da fusto. Ideali per le complesse esigenze dei più differenti settori, leggere, facili da utilizzare e costruite con materiali di elevata qualità. Tutte le pompe sono disponibili in un kit completo e pronto all'uso.

Le pompe di travaso da fusto vengono utilizzate nell'industria per moltissime operazioni come:

- Travaso olio esausto
- Rifornimento taniche
- Rifornimento AdBlue®
- Travaso Liquido lavavetri
- Rifornimento olio motore
- Travaso olio nuovo
- Travaso lubrificante per macchinari
- Rifornimento di carburante

Ampla propone una vasta gamma di pompe di travaso utilizzate per il pompaggio di liquidi. Si tratta di strumenti professionali, a lunga durata, di alta qualità, adatti per travasare liquidi e applicabili a diversi settori come l'agricoltura, l'automotive, l'edilizia, industria e nautica.

POMPE DI TRAVASO

Electrical and manual pumps. Ampla's Carbuset pumps are designed for drum application. Suitable for different industries and fluids. Light weight, easy handling and made of high quality materials. All pumps are available in a complete kit, ready to use!

Transfer pumps are common in industry, for many professional operations:

- Waste oil transfer
- Tanks refill
- AdBlue®/DEF refuel
- Windscreen fluid transfer
- Motor oil refuel
- New oil transfer
- Diesel refuel
- Lubrication

Ampla provides a huge range of transfer pumps. Professional tools with high quality and long-life materials. Suitable for fluid transferring in different industry areas, such as, agriculture, automotive, building industries, garages, repair shops.

86 Pompa elettrica con antisifone AP40 L /
AP40 L Electric pump with anti siphon valve

88 AP 40DB per travaso di ADBLUE® /
AP 40DB for ADBLUE®/DEF

90 Contalitri digitale AL 100 /
AL 100 digital meter

92 Pompa elettrica AP 30L / *AP 30L Electric pump*

94 Pompa volumetrica AP 15 /
AP 15 Volumetric hand pump

95 Pompa manuale a membrana AP 25 M /
AP 25 M Membrane hand pump

98 Pompa manuale per alimenti AP 25 F /
AP 25 F Membrane hand pump for alimentary fluids

100 Pompa manuale a pistone AP 50 /
AP 50 Lever action barrel pump

Pompa elettrica con antisifone AP 40L *AP 40L electric pump with anti siphon valve*

La pompa centrifuga AP 40L è adatta ad ogni tipo di travaso da fusto o da serbatoio. Infatti, è indicata per il travaso di diversi fluidi come: acqua, antigelo, gasolio, olio. **Disponibile anche per il travaso di ADBLUE®.** Le dimensioni e il peso, appena 4 kg, permettono di utilizzare la pompa in diverse applicazioni come agricoltura, automotive, edilizia, industria. Per un travaso semplice, comodo e sicuro.

Sistema antisifone

Questo sistema previene lo svuotamento accidentale del fusto o del serbatoio.

Travaso sicuro

La pompa presenta un motore a doppio isolamento che rendono la pompa solida e robusta. Questo motore consente il travaso di acqua ed emulsioni in completa sicurezza. **Dispone della protezione IPX4 e marcatura CE.**

Tutte le parti in metallo sono realizzate in acciaio inox, per una maggiore durabilità e resistenza alla corrosione. AP 40L è stata progettata per rispondere alle esigenze di un travaso comodo, pratico e sicuro

Kit completo e pronto all'uso

Viene fornita in un kit completo pronto all'uso. Composto da:

- Tubo d'aspirazione telescopico (adattabile da 330 a 970 mm di altezza)
- Tubo di mandata 2,5 m
- Pistola erogatrice manuale
- Filtro di fondo in aspirazione per garantire un liquido libero da impurità
- Cavo di alimentazione di 2 metri con spina

Caratteristiche

- La pompa presenta un attacco da fusto integrato da 2" BSP.
- La pompa si installa e si rimuove facilmente grazie a un sistema di attacco rapido.
- La pompa è orientabile in 10 diverse posizioni.
- Dispone di una maniglia di trasporto con avvolgicavo
- Dispone di un alloggiamento per riporre la pistola erogatrice dopo l'utilizzo

Disponibile con contalitri AI 100
Available with AI 100 dital meter



*AP 40L is a centrifugal pump. Suitable for barrel or tank transfer. Can transfer different liquids such as water, anti-freeze, diesel, motor oil. **Model available also for ADBLUE®/DEF transferring.** The small size and weight, just 4 kg, allow to use the AP 40L pump in different application like agriculture, automotive, construction company and industry. For an easy, comfortable, and safe fluid transferring.*

Anti-siphon system

AP 40L adopts a valve which is designed to prevent siphoning of liquid from an aboveground drum to the delivery hose installed at a lower level.

Safe

*AP 40L pump offers a motor with double insulated body, this makes the pump robust and durable. Moreover, double insulation allows water and emulsion transferring in complete safety. **AP 40L pump has IPX4 (protection against splashing water) and CE marking.***

Metal parts are made of stainless steel, for an improved durability and corrosion resistance.


Complete kit

AP 40L pump comes in a complete kit: ready to use! Kit is composed of:

- Telescopic suction tube with filter (adjustable from 330 to 970 mm high/13 to 38")
- 2,5 m (8 ft) Delivery hose
- Manual dispensing nozzle
- 2 meters power cables with Shuko plug 230 VAC


Features

- Pump offers a 2" BSP connection
- Can be easily installed or removed thanks to a quick coupling system
- Pump can be rotated in 10 different positions
- Side handle works as a cable storage
- Nozzle hanger: keeps hose within reach and off the floor

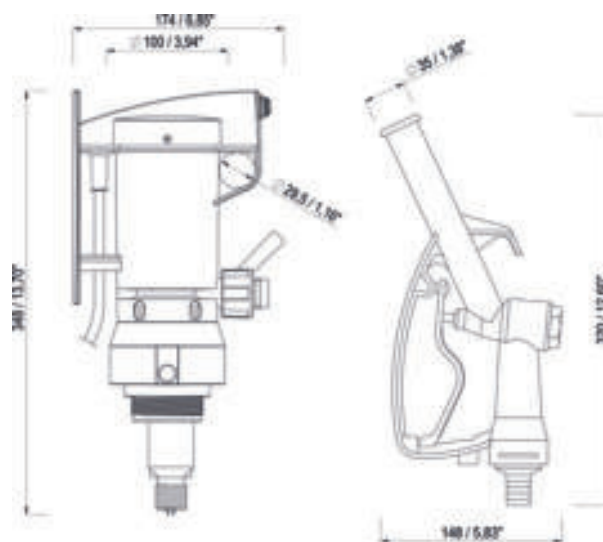

AP 40L per travaso di acqua, antigelo, gasolio, olio

AP 40L for water, anti-freeze, diesel, motor oil

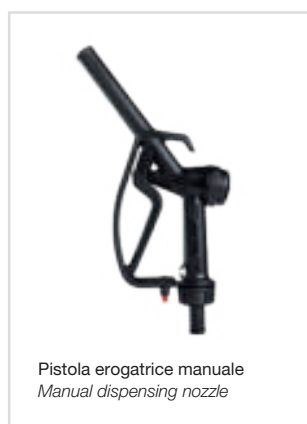

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Codice / Code	Voltaggio / Voltage	Frequenza / Frequency	Tipo di corrente / Current type	Potenza assorbita / Absorbed power	Assorbimento / Absorption	Classe di iso. elettrico / Insulation category	Portata / Flow rate	Prevalenza / Discharge head	Rumorosità / Sound level	Temperatura di utilizzo / Operating temperature
APL 40L	230 V	50-60 Hz	AC	224 W	0,97 A	II	35-40 l/m / 10,5 gpm	1 m / 3ft	70 dB	-10°C a +40°C / 14 °F to 104 °F
APL 40L3	110 V	60 Hz	AC	320 W	2,9 A	II	35-40 l/m / 10,5 gpm	1 m / 3ft	70 dB	-10°C a +40°C / 14 °F to 104 °F
APL 40L2	24 V	-	DC	135 W	5,6 A	III	30-35 l/m / 9,5 gpm	1 m / 3ft	70 dB	-10°C a +40°C / 14 °F to 104 °F
APL 40L1	12 V	-	DC	110 W	9,2 A	III	30-35 l/m / 9,5 gpm	1 m / 3ft	70 dB	-10°C a +40°C / 14 °F to 104 °F

Materiali / Materials

Codice / Code	Pompa / Pump	Pistola erogatrice / Dispensing nozzle	Tubo telescopico d'aspirazione / Telescopic suction tube	Tubo di mandata / Delivery hose	Parti in metallo / Metal parts
APL 40L	Acetalica / Acetal	Acetalica / Acetal	Polipropilene / Polypropylene	Gomma / Rubber	Acciaio Inox / Stainless steel
APL 40L3	Acetalica / Acetal	Acetalica / Acetal	Polipropilene / Polypropylene	Gomma / Rubber	Acciaio Inox / Stainless steel
APL 40L2	Acetalica / Acetal	Acetalica / Acetal	Polipropilene / Polypropylene	Gomma / Rubber	Acciaio Inox / Stainless steel
APL 40L1	Acetalica / Acetal	Acetalica / Acetal	Polipropilene / Polypropylene	Gomma / Rubber	Acciaio Inox / Stainless steel

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Codice / Code	Descrizione / Description
APL 40L	Pompa 230 V / Pump 230 V	APL40L50	Pompa 230 V + Contaltri / Pump 230 V + Digital meter
APL 40L3	Pompa 110 V / Pump 110 V	APL40L350	Pompa 110 V + Contaltri / Pump 110 V + Digital meter
APL 40L2	Pompa 24 V / Pump 24 V	APL40L250	Pompa 24 V + Contaltri / Pump 24 V + Digital meter
APL 40L1	Pompa 12 V / Pump 12 V	APL40L150	Pompa 12 V + Contaltri / Pump 12 V + Digital meter

AP 40DB per travaso di ADBLUE®

AP 40DB for ADBLUE®/DEF



La pompa è realizzata con materiali compatibili con AdBlue®/DEF. Soddisfa lo standard ISO 22241. Un prodotto di qualità, durevole, senza perdite o rotture. Può aiutare a prevenire la contaminazione di AdBlue®.

Pump is made with AdBlue®/DEF compatible materials. Meets the ISO 22241 standard. A quality product, durable, with no leaks or breaks. Can help prevent AdBlue®/DEF contamination.



Pistola erogatrice manuale
Manual dispensing nozzle



Tubo d'aspirazione telescopico
Telescopic suction tube with filter

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Codice / Code	Voltaggio / Voltage	Frequenza / Frequency	Tipo di corrente / Current type	Potenza assorbita / Absorbed power	Assorbimento / Absorption	Classe di iso. elettrico / Insulation category	Portata / Flow rate	Prevalenza / Discharge head	Rumorosità / Sound level	Temperatura di utilizzo / Operating temperature
APL 40DB	230 V	50-60 Hz	AC	224 W	0,97 A	II	35-40 l/m / 10,5 gpm	1 m / 3ft	70 dB	-10°C a +40°C / 14 °F to 104 °F
APL 40DB3	110 V	60 Hz	AC	320 W	2,9 A	II	35-40 l/m / 10,5 gpm	1 m / 3ft	70 dB	-10°C a +40°C / 14 °F to 104 °F
APL 40DB2	24 V	-	DC	135 W	5,6 A	III	30-35 l/m / 9,5 gpm	1 m / 3ft	70 dB	-10°C a +40°C / 14 °F to 104 °F
APL 40DB1	12 V	-	DC	110 W	9,2 A	III	30-35 l/m / 9,5 gpm	1 m / 3ft	70 dB	-10°C a +40°C / 14 °F to 104 °F

Materiali / Materials

Codice / Code	Pompa / Pump	Pistola erogatrice / Dispensing nozzle	Tubo telescopico d'aspirazione / Telescopic suction tube	Tubo di mandata / Delivery hose	Parti in metallo / Metal parts
APL 40DB	Polipropilene / Polypropylene	Polipropilene / Polypropylene	Polipropilene / Polypropylene	Gomma / Rubber	Acciaio Inox / Stainless steel
APL 40L3	Polipropilene / Polypropylene	Polipropilene / Polypropylene	Polipropilene / Polypropylene	Gomma / Rubber	Acciaio Inox / Stainless steel
APL 40L2	Polipropilene / Polypropylene	Polipropilene / Polypropylene	Polipropilene / Polypropylene	Gomma / Rubber	Acciaio Inox / Stainless steel
APL 40L1	Polipropilene / Polypropylene	Polipropilene / Polypropylene	Polipropilene / Polypropylene	Gomma / Rubber	Acciaio Inox / Stainless steel

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Codice / Code	Descrizione / Description
APL 40DB	Pompa AP 40L AdBlue® 230v / Pump AP 40DB AdBlue® 230v	APL 40DB50	Pompa AP 40L AdBlue® 230v + Contalibri AL 100 / Pump AP 40DB AdBlue® 230v + Flow meter AL 100
APL 40DB3	Pompa AP 40L AdBlue® 110v / Pump AP 40L AdBlue® 110v	APL 40DB350	Pompa AP 40L AdBlue® 110v + Contalibri AL 100 / Pump AP 40L AdBlue® 110v + Flow meter AL 100
APL 40DB2	Pompa AP 40L AdBlue® 24v / Pump AP 40L AdBlue® 24v	AP 40DB250	Pompa AP 40L AdBlue® 24v + Contalibri AL 100 / Pump AP 40L AdBlue® 24v + Flow meter AL 100
APL 40DB1	Pompa AP 40L AdBlue® 12v / Pump AP 40L AdBlue® 12v	AP 40DB150	Pompa AP 40L AdBlue® 12v + Contalibri AL 100 / Pump AP 40L AdBlue® 12v + Flow meter AL 100

AP 40L per travaso di acqua, antigelo, gasolio, olio
AP 40L for water, anti-freeze, diesel, motor oil



AP 40DB per travaso di ADBLUE®
AP 40DB for ADBLUE®/DEF



Contaltri digitale AL 100

Contaltri digitale per la misurazione di acqua, gasolio e AdBlue®. AL 100 è un contaltri digitale a turbina adatto alla visualizzazione del flusso di liquidi a bassa viscosità. Installabile su una pompa, impianto, linea o all'estremità del tubo di mandata.

Ad esempio: prima della pistola erogatrice di una stazione di rifornimento. Il corpo realizzato in tecnopolimero resistente e rivestito in gomma, rendono il contaltri AL 100 adatto a qualsiasi condizione di lavoro. L'elettronica è sigillata per evitare che liquidi o sporcizie compromettano il funzionamento del contaltri.

Caratteristiche

- Connessione M/M 1" BSP
- Portata fino a 100 l/m
- Display orientabile: è possibile girarlo ogni 90°
- Resistente agli urti: il corpo rivestito in gomma protegge la meccanica e il display
- Alimentato da 2 batterie AAA 1,5 V
- Pratico e sicuro: la sostituzione delle batterie avviene senza accedere alla scheda elettronica
- Adattatore F/F 1" incluso

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Connessione / Connection	M/M 1" BSP / 0.30 lbs
Temperatura di utilizzo / Working temperature	-10° + 40° / 14/158 °F
Temperatura liquidi / Liquid temperature	-10° + 35° / 0.30 lbs
Portata minima / Min flow rate	15 l/m / 14/158 °F
Portata massima / Max flow rate	100 l/m / 0.30 lbs
Pressione massima / Max pressure	20 bar / 14/158 °F
Dimensione / Dimension	118x59x82 mm / 0.30 lbs
Alimentazione / Power supply	2x 1,5 V AAA / 14/158 °F

AL 100 digital meter

AL 100 it's a digital meter for water, diesel and AdBlue® measuring. AL 100 is a digital turbine meter for displaying the flow of low viscosity liquids. It can be installed on a pump, system, line or at the end of the delivery hose. For example: before the dispensing gun of a re-fuel station. Thanks to its body, made of technopolymer and gum covered, AL 100 it's suitable for any kind of working environment. Electronics are sealed to prevent malfunctioning caused by dust or liquid infiltration.

Caratteristiche


- Connection M/M 1" BSP
- Flowrate up to 100 l/m
- Swivel screen: 4 positions
- Crush resistant: the gum covered body protects both mechanics and electronics
- Powered from 2 batteries AAA 1,5 V
- Handy and safe: batteries change it's made without access to the electronics
- Adapter F/F 1" included

Materiali / Materials

Corpo / Body	Tecnopolimero / Technopolymer
Turbina / Turbine	Tecnopolimero / Technopolymer

Versione / Versions

Codice / Code	Liquido / Liquid
ALD10010	Acqua, gasolio / Water, diesel
ALD10010DB	AdBlue®/DEF

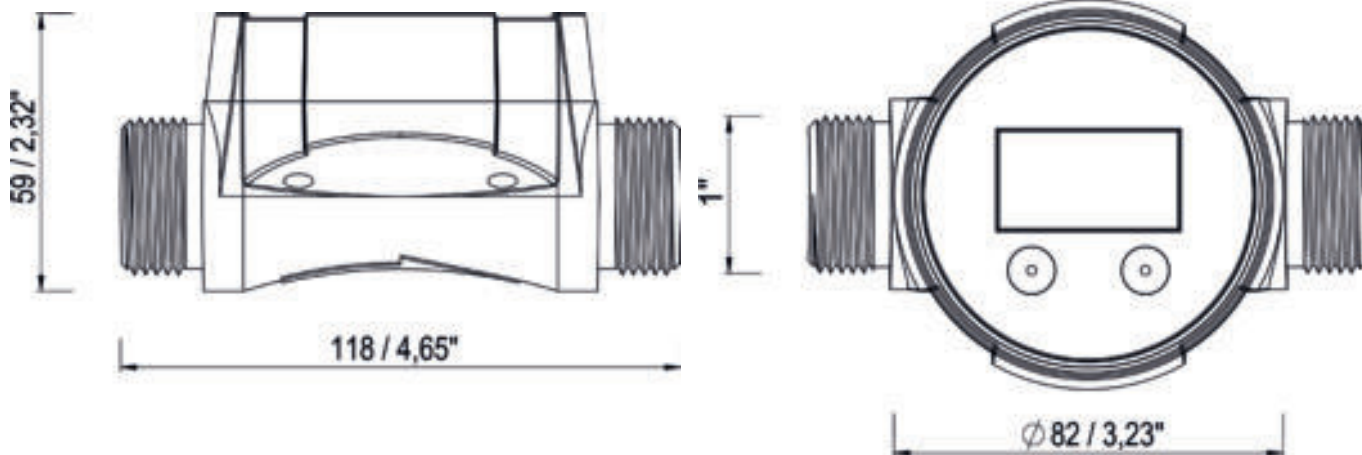



Funzioni

- Funzione lavoro: mostra contemporaneamente parziale e totale resettabili, a 5 cifre, da 0,1 a 99.999
- Totale erogato azzerabile a 9 cifre da 1 a 999.999.999
- Totale generale, non azzerabile a 9 cifre da 1 a 999.999.999
- Visualizzazione portata istantanea, fino al 100 l/m
- Unità di misura visualizzabili: Litri (l), Galloni (G), Quarti (qt) e Pinte (pt)
- Calibrazione: per una maggiore precisione di misura
- Avviso batteria scarica

Disponibile in due versioni: una per la misurazione di Acqua e Diesel e una per AdBlue®.

Funzioni

- *Work function: shows together Partial and Total, 5 digits, from 0,1 to 99.999 resettable*
- *Total, resettable, 9 digits, from 0,1 to 999.999.999*
- *Total, non-resettable, 9 digits, from 0,1 to 999.999.999*
- *Flow rate, up to 100 l/m*
- *Units available: Liters (l), Gallons (G), Quarts (qt) e Pints (pt)*
- *Calibration: to ensure maximum precision*
- *Low battery warning*

Available in two models: one for water and diesel measuring; one for AdBlue®/DEF measuring.

Pompa elettrica AP 30L

La pompa centrifuga AP 30L è adatta ad ogni tipo di travaso da fusto o da serbatoio. Infatti, è indicata per il travaso di diversi fluidi come: acqua, antigelo, gasolio, olio. Le dimensioni e il peso, appena 4 kg, permettono di utilizzare la pompa in diverse applicazioni come agricoltura, automotive, edilizia, industria. Per un travaso semplice, comodo e sicuro.

Travaso sicuro

La pompa presenta un motore a doppio isolamento che rendono la pompa solida e robusta. Questo motore consente il travaso di acqua ed emulsioni in completa sicurezza. Dispone della protezione IPX4 (contro gli schizzi d'acqua) e marcatura CE.

Tutte le parti in metallo sono realizzate in acciaio inox, per una maggiore durabilità e resistenza alla corrosione. AP 30L è stata progettata per rispondere alle esigenze di un travaso comodo, pratico e sicuro.

Kit completo e pronto all'uso

Viene fornita in un kit completo pronto all'uso. Composto da:

- Tubo d'aspirazione 1,5 metri
- Tubo di mandata 2,5 metri
- Pistola erogatrice dotata di pompa volumetrica
- Filtro di fondo in aspirazione per garantire un liquido libero da impurità
- Cavo di alimentazione di 2 metri con spina

La pompa presenta un attacco da fusto integrato da 2" BSP e M 64x4.

AP 30L electric pump

AP 30L is a centrifugal pump. Suitable for barrel or tank transfer. Can transfer different liquids such as water, anti-freeze, diesel, motor oil. The small size and weight, just 4 kg, allow to use the AP 30L pump in different application like agriculture, automotive, construction company and industry. For an easy, comfortable and safe fluid transferring.

Safe

AP 30L pump offers a motor with double insulated body, this makes the pump robust and durable. Moreover, double insulation allows water and emulsion transferring in complete safety. AP 30L pump has IPX4 (protection against splashing water) and CE marking.

Metal parts are made of stainless steel, for an improved durability and corrosion resistance.

Complete kit

AP 30L pump comes in a complete kit: ready to use! Kit is composed of:


- Suction tube with filter 1,5 meters
- Delivery hose 2,5 meters
- Manual dispensing nozzle
- 2 meters power cables with Shuko plug 230 VAC

Pump offers a built-in drum connection with 2" BSP and M 64x4 thread.



Pompe per il travaso da fusto

Pumps designed to transfer liquids from barrels, drums or storage tanks

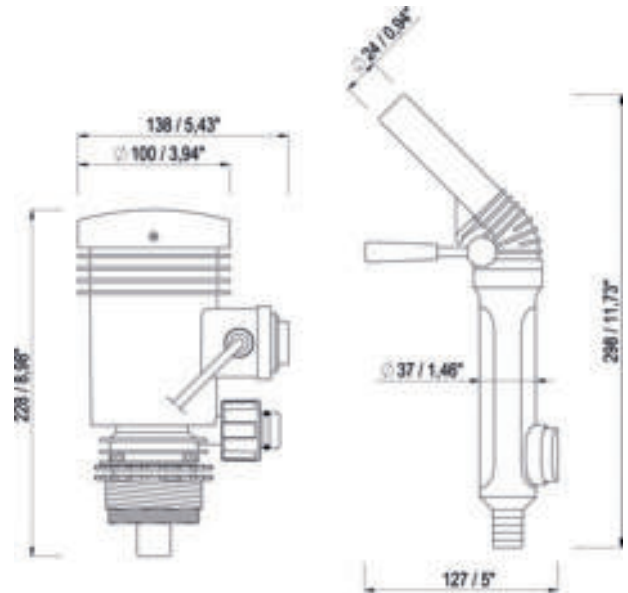

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Codice / Code	Voltaggio / Voltage	Frequenza / Frequency	Tipo di corrente / Current type	Potenza assorbita / Absorbed power	Assorbimento / Absorption	Classe di iso. elettrico / Insulation category	Portata / Flow rate	Prevalenza / Discharge head	Rumorosità / Sound level	Temperatura di utilizzo / Operating temperature
APL 30L	230 V	50-60 Hz	AC	224 W	0,97 A	II	30-35 l/m / 9,5 gpm	1 m / 3ft	70 dB	-10°C a +40°C / 14 °F to 104 °F
APL 30L3	110 V	60 Hz	AC	320 W	2,9 A	II	30-35 l/m / 9,5 gpm	1 m / 3ft	70 dB	-10°C a +40°C / 14 °F to 104 °F
APL 30L2	24 V	-	DC	135 W	5,6 A	III	25-30 l/m / 6,5 gpm	1 m / 3ft	70 dB	-10°C a +40°C / 14 °F to 104 °F
APL 30L1	12 V	-	DC	110 W	9,2 A	III	25-30 l/m / 6,5 gpm	1 m / 3ft	70 dB	-10°C a +40°C / 14 °F to 104 °F

Materiali / Materials

Codice / Code	Pompa / Pump	Filtro / Pump	Pistola erogatrice / Dispensing nozzle	Tubo d'aspirazione / Suction hose	Tubo di mandata / Delivery hose	Parti in metallo / Metal parts
APL 30L	Acetalica / Acetal	Acetalica e acciaio inox / Acetal and stainless steel	Acetalica / Acetal	Gomma / Rubber	Gomma / Rubber	Acciaio Inox / Stainless steel
APL 30L3	Acetalica / Acetal	Acetalica e acciaio inox / Acetal and stainless steel	Acetalica / Acetal	Gomma / Rubber	Gomma / Rubber	Acciaio Inox / Stainless steel
APL 30L2	Acetalica / Acetal	Acetalica e acciaio inox / Acetal and stainless steel	Acetalica / Acetal	Gomma / Rubber	Gomma / Rubber	Acciaio Inox / Stainless steel
APL 30L1	Acetalica / Acetal	Acetalica e acciaio inox / Acetal and stainless steel	Acetalica / Acetal	Gomma / Rubber	Gomma / Rubber	Acciaio Inox / Stainless steel



APM 15L

Pompa volumetrica AP 15 M

AP 15 M Volumetric hand pump

La pompa AP 15 M è una pompa volumetrica molto comoda per piccoli travasi. E' adatta in tutte quelle situazioni in cui si necessita di travasare un piccola quantità di liquido o dove non si ha a disposizione elettricità.

E' indicata per il travaso di Acqua, Antigelo, Gasolio, Olio.

AP 15 M is a volumetric pump. Useful for small amount of liquid and quick operations, when a power source is not available.

Suitable for water, antifreeze, diesel and motor oil.

Complete kit

AP 15 M comes in a complete kit, composed of dispensing nozzle and 1,5 meters suction hose

Kit completo e pronto all'uso

Viene fornita in un kit completo di pistola erogatrice con pompa volumetrica e tubo di aspirazione da 1,5 m

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Litri per azionamento / Amount per stroke

0,5 l / 17 fl oz

Temperatura di utilizzo / Operating temperature

-10°C a + 40°C / 14 °F to 104 °F

Materiali / Materials

Pompa / Pump

Acetalica / Acetal

Tubo d'aspirazione / Suction hose

PVC rinforzato / PVC

Componenti in dotazione / Equipment supplied

Codice / Code

APM 15L

Pompa / Pump

1,5 m Tubo d'aspirazione / 1,5 m (5 ft) Suction hose

N° 1 fascetta stringitubo / N° 1 Clamp

Pompa manuale a membrana AP 25 M

AP 25 M è una pompa manuale a membrana. La sua forma compatta, solo 34 cm di lunghezza, la rendono adatta per ogni tipo di travaso.

E' possibile travasare una grande quantità di liquidi come Acqua, Antigelo, Gasolio, Olio.

Portatile

Le sue dimensioni ridotte, solo 34 x 11 cm, con solo 600 g di peso, permettono di trasportarla o installarla ovunque. Questa pompa non necessita di essere fissata su un fusto o serbatoio per funzionare. Necessita solo di un tubo di aspirazione e mandata. Infatti, è adatta come pompa di sentina per una barca, nel settore agricolo per lo svuotamento di botti o fusti, dove non si ha a disposizione l'elettricità; nelle officine, per il travaso di olio esausto.

Comoda

La leva di azionamento può essere orientata in 4 posizioni: 0°, 45°, 90°, 180°. La leva ha una forma ergonomica per evitare rischi dovuti all'utilizzo ripetitivo della pompa. Il corpo pompa presenta un supporto a vite per parete o banco di lavoro. La pompa può funzionare anche appesa al muro, in posizione verticale.

Disponibile in kit di travaso

AP 25 M Membrane hand pump

AP 25 M is a membrane hand pump. With its compact design, just 34 cm length, it's perfect for any kind of liquid transfer.

It is suitable for a large variety of liquids, such as water, antifreeze, diesel, motor oil.

Portable

Small size, just 34x11 cm and 600g of weight, this pump can be carried and installed easily. In fact, can be used as bilge pump. Or in the agriculture industry, where electric power is not available. In the garages, for waste oil transferring.

Handy

The action lever can be adjusted in 4 positions: 0°, 45°, 90°, 180°. Also has an ergonomic design to reduce possible strain injuries due to repetitive use. Pump body offers a wall support to fix the pump on a wall or workbench. Pump can work in vertical too.

Available in a complete kit



APM 1000

Pompa manuale a membrana AP 25 M

AP 25 M Membrane hand pump

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Litri per azionamento / Amount per stroke	0,3 l / 10 fl oz
Peso / Operating temperature	600 g / 1,3 lb
Connessione entrata-uscita / In-out connection	ø 25x33 mm
Temperatura di utilizzo / Operating temperature	-10°C a + 40°C / 14 °F to 104 °F

Materiali / Materials

Pompa / Pump	Acetalica / Acetal
Leva / Lever	Acetalica / Acetal
Membrana / Membrane	Poliuretano / Polyurethane
Valvole / Valve	Acetalica / Acetal
Parti in metallo / Metal parts	Acciaio Inox / Stainless steel

Componenti in dotazione / Equipment supplied

Codice / Code


APM 1000

Pompa / Pump

APM 3000

Pompa manuale a membrana AP 25 M - Kit di travaso

AP 25 M Membrane hand pump - Transfer kit

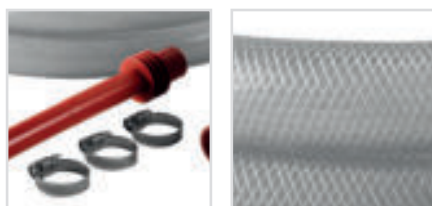

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Litri per azionamento / Amount per stroke	0,3 l / 10 fl oz
Peso / Operating temperature	600 g / 1,3 lb
Temperatura di utilizzo / Operating temperature	-10°C a + 40°C / 14 °F to 104 °F

Materiali / Materials

Pompa / Pump	Acetalica / Acetal
Leva / Lever	Acetalica / Acetal
Membrana / Membrane	Poliuretano / Polyurethane
Valvole / Valve	Acetalica / Acetal
Parti in metallo / Metal parts	Acciaio Inox / Stainless steel
Erogatore / Nozzle	Acetalica / Acetal
Tubo / Hose	PVC

Componenti in dotazione / Equipment supplied


Codice / Code

APM 3000	Pompa / Pump 4m Tubo / 4 m (13 ft) Hose Erogatore / Nozzle N° 3 fascette stringitubo / N° 3 Clamps
----------	---

APM 2000

Pompa manuale a membrana AP 25 M - Kit di travaso

AP 25 M Membrane hand pump - Transfer kit

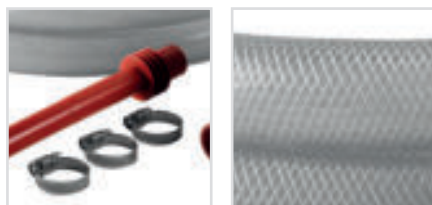

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Litri per azionamento / Amount per stroke	0,3 l / 10 fl oz
Temperatura di utilizzo / Operating temperature	-10°C a + 40°C / 14 °F to 104 °F

Materiali / Materials

Pompa / Pump	Acetalica / Acetal
Leva / Lever	Acetalica / Acetal
Membrana / Membrane	Poliuretano / Polyurethane
Valvole / Valve	Acetalica / Acetal
Parti in metallo / Metal parts	Acciaio Inox / Stainless steel
Erogatore / Nozzle	Acetalica / Acetal
Tubo di aspirazione / Suction hose	PVC
Filtro / Filter	Acetalica e acciaio inox / Acetal and Stainless steel
Tubo di mandata / Delivery hose	PVC
Supporto per fusto / Drum connection	Acetalica / Acetal

Componenti in dotazione / Equipment supplied

Codice / Code

APM 2000	Pompa / Pump Supporto per attacco al fusto 2" BSP e M 64x4 / Drum connection 2" BSP and M 64x4 1,5m Tubo aspirazione con filtro / 1, 5 m (5 ft) Suction hose 2m tubo di mandata / 2 m (7 ft) Delivery hose Erogatore / Nozzle N° 7 fascette stringitubo / N° 7 Clamps
----------	--



Pompa manuale a membrana AP 25 F

La pompa manuale a membrana AP 25 F è progettata per il travaso e gestione di liquidi alimentari per i settori industriali che spaziano dalla produzione di bibite alla produzione di alimenti.

Travaso sicuro

Quando si maneggiano i liquidi alimentari è importante mantenerne la purezza, soprattutto essendo un prodotto destinato all'uso del consumatore. La pompa manuale AP 25 F di Ampla è realizzata con materiali certificati FDA (federal food administration) e conformi alle normative alimentari europee.

Tutte le parti in metallo sono realizzate in acciaio inox, per una maggiore durabilità e resistenza alla corrosione.

Portatile

Le sue dimensioni ridotte, solo 34 x 11 cm, con solo 600 g di peso, permettono di trasportarla o installarla ovunque. Questa pompa non necessita di essere fissata su un fusto o serbatoio per funzionare. Necessita solo di un tubo di aspirazione e mandata. Infatti, è adatta nel settore agricolo alimentare per lo svuotamento di botti o fusti.

Comodo

La leva di azionamento può essere orientata in 4 posizioni: 0°, 45°, 90°, 180°. La leva ha una forma ergonomica per evitare rischi dovuti all'utilizzo ripetitivo della pompa. Il corpo pompa presenta un supporto a vite per parete o banco di lavoro. La pompa può funzionare anche appesa al muro, in posizione verticale.

Disponibile in kit di travaso

AP 25 F Membrane hand pump

AP 25 F membrane hand pump is designed for alimentary fluids transfer. its application is the food industry, like beverage and aliment production.

Travaso sicuro

When handling alimentary fluids, it's important to preserve the liquid purity, especially because they are intended to people. AP 25 F membrane hand pump is made of food contact certified materials, FDA (Federal Food Administration and conform to European regulations.

Metal parts are made of stainless steel, for an improved durability and corrosion resistance.


Portatile

Small size, just 34x11 cm and 600g of weight, this pump can be carried and installed easily. In fact, can be used in the food or agricultural industry for barrel transferring.

Comodo

The action lever can be adjusted in 4 positions: 0°, 45°, 90°, 180°. Also has an ergonomic design to reduce possible strain injuries due to repetitive use. Pump body offers a wall support to fix the pump on a wall or workbench. Pump can work in vertical too.

Available in a complete kit

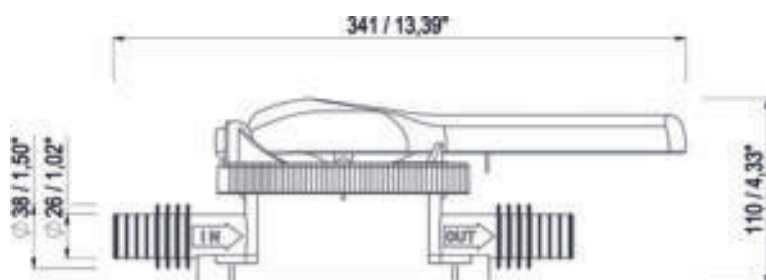



APF 1000

Pompa manuale per alimenti AP 25 M

AP 25 M Membrane hand pump

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Litri per azionamento / Amount per stroke	0,3 l / 10 fl oz
Peso / Operating temperature	600 g / 1,3 lb
Connessione entrata-uscita / In-out connection	ø 25x33 mm
Temperatura di utilizzo / Operating temperature	-10°C a + 40°C / 14 °F to 104 °F

Materiali / Materials

Pompa / Pump	Acetalica per contatto alimentare / Acetal (food compliant)
Leva / Lever	Acetalica per contatto alimentare / Acetal (food compliant)
Membrana / Membrane	Poliuretano / Polyurethane
Valvole / Valve	Acetalica per contatto alimentare / Acetal (food compliant)
Parti in metallo / Metal parts	Acciaio Inox / Stainless steel

Componenti in dotazione / Equipment supplied

Codice / Code	
APF 1000	Pompa / Pump

APF 3000

Pompa manuale a membrana AP 25 F - Kit di travaso

AP 25 F Membrane hand pump - Transfer kit



Scheda Tecnica / Technical data sheet

Litri per azionamento / Amount per stroke	0,3 l / 10 fl oz
Peso / Operating temperature	600 g / 1,3 lb
Temperatura di utilizzo / Operating temperature	-10°C a + 40°C / 14 °F to 104 °F

Materiali / Materials

Pompa / Pump	Acetalica per contatto alimentare / Acetal (food compliant)
Leva / Lever	Acetalica per contatto alimentare / Acetal (food compliant)
Membrana / Membrane	Poliuretano / Polyurethane
Valvole / Valve	Acetalica per contatto alimentare / Acetal (food compliant)
Parti in metallo / Metal parts	Acciaio Inox / Stainless steel
Erogatore / Nozzle	Acetalica per contatto alimentare / Acetal (food compliant)
Tubo / Hose	PVC per contatto alimentare / PVC (food compliant)

Componenti in dotazione / Equipment supplied

Codice / Code	
APF 3000	Pompa / Pump 4m Tubo / 4 m (13 ft) Hose Erogatore / Nozzle N° 3 fascette stringitubo / N° 3 Clamps

Versione / Versions

Codice / Code	
APF 3000	Idonea al contatto con alimenti acquosi, acidi e alcolici fino al 20%. Con PH <4.5 In forma liquida. Per i quali sono previsti i simulanti A, B, C. Esempi: frutta, carne, pesce, ortaggi, zuccheri, sciroppi e miele. Suitable for contact with aqueous, acidic and alcoholic foods up to 20%. With PH <4.5 In liquid form. For which simulants A, B, C are foreseen. Examples: fruit, meat, fish, vegetables, sugars, syrups and honey
APF 3010	Idonea al contatto con alimenti acquosi, prodotti caseari per i quali sono previsti simulanti D1. Esempi: Latte Suitable for contact with aqueous foods, dairy products for which simulants D1 are foreseen. Examples: Milk
APF 3020	Idonea al contatto con alimenti oleosi e/o grassi per i quali sono previsti i simulanti D2. Esempi: Grassi e oli animali e vegetali, naturali o lavorati. Suitable for contact with oily and / or fatty foods for which D2 simulants are required Examples: animal and vegetable fats and oils, natural or processed.



Pompa manuale a pistone AP 50

La pompa per travaso AP 50 è una pompa manuale a pistone per fusti. Indicata per tutte quelle situazioni in cui si necessita di travasare un liquido da un fusto da 200l o 1000l in un contenitore più piccolo o serbatoio.

Le sue applicazioni principali sono le officine per auto e camion, ad esempio: travaso olio motore; l'agricoltura: rifornimento di macchine agricole dove non è disponibile elettricità. Edilizia: rifornimento di olio o carburante di macchinari. Industria: per il travaso di olio esausto da macchinari o per il travaso di olio nuovo. Travaso di AdBlue®.

Travaso sicuro

La pompa è costruita con materiali compatibili con i liquidi trasvasabili. Un prodotto di qualità, durevole, senza perdite o rotture. Travaso di qualità: il liquido non viene contaminato.

La pompa può essere aperta e pulita!

Tutte le parti in metallo sono realizzate in acciaio inox, per una maggiore durabilità e resistenza alla corrosione.

Sono disponibili 4 modelli, divisi per applicazione e liquido trasvasabile.

AP 50 lever action barrel pump

AP 50 is a lever action pump. Designed for drum applications like 200 L, 1000 L drums.

Main applications are car and truck repair shops, for example motor oil transfer. Agriculture, when refueling a tractor or machinery. Building industry: machinery refuel. Industry, for waste or new oil transferring. AdBlue®/DEF transfer.

Safe transfer

Pump is made with liquid compatible materials. A quality product, durable, with no leaks or breaks. Can help prevent fluid contamination. Pump can be opened and its insides cleaned!

Metal parts are made of stainless steel, for an improved durability and corrosion resistance.

4 models available, for different application and liquid transfer.

Caratteristiche


- Costruita in Polipropilene, un materiale resistente e durevole
- Tubo telescopico d'aspirazione aggiustabile a tre differenti lunghezze (330, 500, 970 mm)
- La pompa è un kit pronto all'uso, contiene il corpo pompa, tubo di pescaggio con filtro, 2 metri di tubo di mandata con erogatore
- In dotazione anche un beccuccio corto per rifornimenti veloci di taniche o caraffe
- Dispone di un alloggiamento per riporre il tubo di mandata dopo l'utilizzo
- Maniglia di trasporto e di aggancio parete inclusa
- Auto-Adescante: Pronta all'uso! Non necessità di essere innescata prima dell'uso
- Attacco al fusto da 2" BSP

Key features

- Durable Polypropylene construction
- Telescopic suction hose, adjustable to 3 different heights: 330, 500, 970 mm. To fit various containers sizes
- Complete kit. AP50 pump comes in a complete kit, ready to use! Pump, telescopic suction hose with filter, 2 meters delivery hose and nozzle
- Short angled nozzle included: for dispensing fluid at the pump head.
- Nozzle hanger: keeps hose within reach and off the floor
- Top handle. To carry the pump around or hang it
- Self-Priming
- 2" BSP drum connection

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Litri per azionamento / Amount per stroke	0,5 l / 17 fl oz
Filetto per aggancio fusto / Drum connection	2" BSP
Temperatura di utilizzo / Operating temperature	-10°C a + 40°C / 14 °F to 104 °F

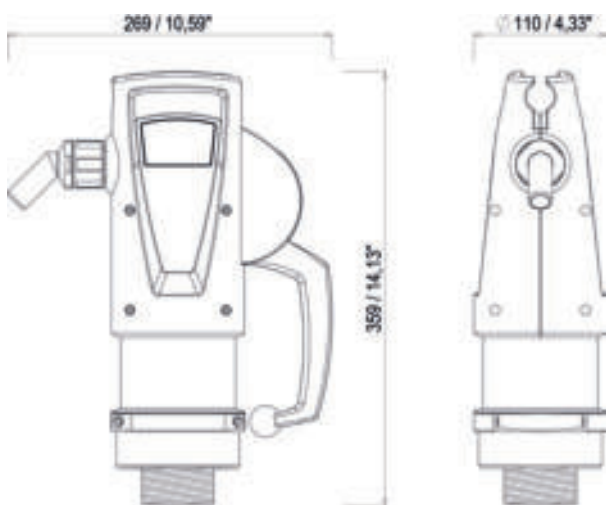

OAPP0029

Adattatore per fusto Trisure Trisure drum adapter

Consente di fissare una pompa su un fusto con filettatura trisure.
Ad esempio: fusto in plastica per AdBlue®.

Filetto interno: Femmina 2"BSP

Filetto di connessione: Maschio Trisure

Allow to fix a pump on a Trisure drum.
For example: AdBlue®/DEF plastic drum.

Internal thread: Female 2"BSP

External thread: Male Trisure



OAPP0034

Adattatore per fusto Mauser Mauser drum adapter

Consente di fissare una pompa su un fusto con filettatura Mauser.

Filetto interno: Femmina 2"BSP

Filetto di connessione: Maschio Mauser

Allow to fix a pump on a Mauser drum.

Internal thread: Female 2"BSP

External thread: Male Mauser



APM 50 10C

Pompa manuale a pistone AP 50 - Per travaso di acqua, gasolio, olio, dielettrico
AP 50 lever action barrel pump - for water, diesel, motor oil, dielectric

Le sue applicazioni principali sono le officine per auto e camion, ad esempio: travaso olio motore; l'agricoltura: rifornimento di macchine agricole dove non è disponibile elettricità. Edilizia: rifornimento di olio o carburante di macchinari. Industria: per il travaso di olio esausto da macchinari o per il travaso di olio nuovo. Per il travaso di dielettrico.

Main applications are car and truck repair shops, for example motor oil transfer. Agriculture, when refueling a tractor or machinery. Building industry: machinery refuel. Industry, for waste or new oil transferring. For dielectric transferring.



Componenti in dotazione

- Tubo telescopico 330 a 970 mm con filtro
- 2m Tubo di mandata
- Erogatore
- Raccordo dritto per aggancio tubo di mandata
- Beccuccio corto
- N° 2 fascette stringitubo

Equipment supplied

- Telescopic suction hose
- 2 m (7 ft) delivery hose
- Nozzle
- Delivery hose coupler
- Short angled nozzle
- N° 2 clamps

Materiali / Materials

**specifiche tecniche a p. 101 / Technical specs p. 101*

Pompa / Pump	Polipropilene / Polypropylene
Guarnizioni / Seals	NBR
Tubo telescopico / Telescopic suction tube	Polipropilene / Polypropylene
Tubo di mandata / Delivery hose	PVC rinforzato / PVC
Erogatore / Nozzle	Polipropilene / Polypropylene
Parti in metallo / Metal parts	Acciaio Inox / Stainless steel

APM 50 DBC

Pompa manuale a pistone AP 50 - Per travaso di ADBLUE®/DEF
AP 50 lever action barrel pump - for ADBLUE®/DEF

La sua applicazione principale è l'officina per auto o camion. Per trasferire AdBlue® a fusti più piccoli o per rifornire direttamente il veicolo.

Main applications are car and truck repair shops. When AdBlue® transfer is required to fill smaller tank or to refuel a vehicle.



Componenti in dotazione

- Tubo telescopico 330 a 970 mm, con filtro
- 2m Tubo di mandata
- Erogatore
- Raccordo dritto per aggancio tubo di mandata
- Beccuccio corto
- N° 2 fascette stringitubo
- Conforme allo standard ISO 22241

Equipment supplied

- Telescopic suction hose
- 2 m (7 ft) delivery hose
- Nozzle
- Delivery hose coupler
- Short angled nozzle
- N° 2 clamps
- Meets the ISO 22241 standard

Materiali / Materials

**specifiche tecniche a p. 101 / Technical specs p. 101*

Pompa / Pump	Polipropilene / Polypropylene
Guarnizioni / Seals	EPDM
Tubo telescopico / Telescopic suction tube	Polipropilene / Polypropylene
Tubo di mandata / Delivery hose	PVC rinforzato / PVC
Erogatore / Nozzle	Polipropilene / Polypropylene
Parti in metallo / Metal parts	Acciaio Inox / Stainless steel





APM 50 20C

Pompa manuale a pistone AP 50 - Per travaso di antigelo, detergenti, lavavetri, olio da taglio

AP 50 lever action barrel pump - for antifreeze, solvents, windscreen fluid

La pompa per travaso AP 50 è una pompa manuale a pistone per fusti. Le sue applicazioni principali sono le officine per auto e camion, ad esempio: travaso antigelo. Chimico: travaso liquidi di pulizia o solventi industriali.

Main applications are car and truck repair shops, for example antifreeze transfer. Chemicals, when transferring cleaning liquids or industrial solvents.

Componenti in dotazione

- Tubo telescopico 330 a 970 mm, con filtro
- 2m Tubo di mandata
- Erogatore
- Raccordo dritto per aggancio tubo di mandata
- Beccuccio corto
- N° 2 fascette stringitubo

Equipment supplied

- Telescopic suction hose
- 2 m (7 ft) delivery hose
- Nozzle
- Delivery hose coupler
- Short angled nozzle
- N° 2 clamps

Materiali / Materials

*specifiche tecniche a p.101 / Technical specs p.101

Pompa / Pump	Polipropilene / Polypropylene
Guarnizioni / Seals	Viton
Tubo telescopico / Telescopic suction tube	Polipropilene / Polypropylene
Tubo di mandata / Delivery hose	PVC rinforzato / PVC
Erogatore / Nozzle	Polipropilene / Polypropylene
Parti in metallo / Metal parts	Acciaio Inox / Stainless steel



APM 50 30

Pompa manuale a pistone AP 50 - Per travaso di prodotti chimici e acidi

AP 50 lever action barrel pump - for chemicals and acids

Le sue applicazione principale è il settore chimico. Infatti, è adatta al travaso di acidi o prodotti chimici particolarmente aggressivi.

Main application is chemical industry, when transferring chemical or acids.

Componenti in dotazione

- Tubo telescopico 330 a 970 mm, con filtro
- Beccuccio corto

Equipment supplied

- Telescopic suction hose
- Short angled nozzle

Materiali / Materials

*specifiche tecniche a p.101 / Technical specs p.101

Pompa / Pump	Tecnopolimero/ Technopolymer
Guarnizioni / Seals	Teflon
Tubo telescopico / Telescopic suction tube	Tecnopolimero/ Technopolymer
Beccuccio / Spout	Tecnopolimero/ Technopolymer
Parti in metallo / Metal parts	Acciaio Inox / Stainless steel