

# PROPOSITION DE VALEUR

Grâce à la conception et à la fabrication en Espagne, nos ponts élévateurs sont fiables, sûrs, et pris en charge par le meilleur service après-vente local.



## ► SOLUTION PARKING *DOUBLEZ VOS PLACES*



## ► RÉCEPTION PROACTIVE *CONTROLE TECHNIQUE*



## ► EFFICACITÉ *1,5 PONTS X TECHNICIEN*



## ► ATELIER MOBILE



## ► SERVICE APRÈS-VENTE PROFESSIONNEL



## ► BOX-VE *Adaptez votre atelier aux spécifications du ve*



## ► PROJETS CLÉS EN MAIN *SYSTÈME DE GESTION*



Visit us at [www.velyen.com](http://www.velyen.com)

## ► ICÔNES DU CATALOGUE CHERCHER CES ÉTIQUETTES DANS LE CATALOGUE



### RÈGLEMENTATION DE SÉCURITÉ

Produit homologué et certifié selon la nouvelle Directive Européenne sur les Machines 2006/42/CE et les Normes Standards EN 1493 :2010.



### LA MEILLEURE OPTION

· Cherchez cette étiquette pour trouver nos produits les plus compétitifs, équipements haut de gamme pour une meilleure performance et une grande satisfaction pendant plusieurs années.



### TOP VENTES

· Nos produits les plus vendus.

► *VelyenPremium*

### Technologie et design de dernière génération

Profitez de plus de 60 ans d'expérience d'équipements premium de qualité supérieure.



Fabrication Video

Tous les dessins de cette brochure sont approximatifs afin de montrer les dimensions de chaque machine. Les mesures sont correctes sauf erreurs typographiques

► POURQUOI ACHETER LES PRODUITS VELYEN?

# PROPOSITIONS DE VALEUR



CONCEPTION EUROPÉENNE



FABRIQUE EN ESPAGNE

FABRIQUÉ EN ESPAGNE  
(VALENCE) AVEC LE SAVOIR  
FAIRE DEPUIS 1950



FAMILIALE



SERVICE APRÈS VENTE  
PROFESSIONNEL (GARANTIE  
DE PIÈCES DE RECHANGE)  
UNE ÉQUIPE SERVICE APRÈS  
VENTE EST À VOTRE  
DISPOSITION



MEMBRE ACTIF DE  
L'ASSOCIATION EUROPÉENNE  
D'ÉQUIPEMENT DE GARAGE.



EXPORT VELYEN  
+40 PAYS

# NOUS VOUS AIMONS

## EUROPE

Germany/ Allemagne  
France/ France  
Norway/ Norvège  
Sweden/ Suède  
Czech Republic/  
République Tchèque  
Poland/ Pologne  
Turkey/ Turquie

## AMERIQUE

USA/ Etats-Unis  
Canada/ Canada  
Peru/ Pérou  
Colombia/ Colombie  
Argentina/ Argentine

## ASIE

India/ Inde  
Japan/ Japon  
Malaysia/ Malaisie  
South Korea/  
Corée du Sud  
Vietnam/ Vietnam

## PROCHE ORIENT / AFRIQUE

South Africa/ Afrique  
du sud  
Morocco/ Maroc  
Egypt/ Egypte  
Kuwait/ Koweït  
Algolia/ Algérie  
Tunisia/ Tunis




# MERCI

Velyen connaît actuellement la plus forte augmentation des exportations de nos produits depuis le début de la commercialisation au milieu des années 1950.

Merci de faire confiance à Velyen..

Export sales 2015-2021



SIÈGE SOCIAL



REPRÉSENTANTS VELYEN



NOUS RECHERCHONS UN DISTRIBUTEUR



# INDEX

SERVICE APRÈS-VENTE ET PIÈCES  
DE RECHANGE

6

PONTS ELEVATEURS A 2 COLONNES

7-16

ELEVATEURS A PISTON ENCASTRES

17-21

PONTS ELEVATEURS A 4 COLONNES

22-29

PONT ELEVATEUR A DOUBLES CISEAUX

30-33

PONT ELEVATEUR GRANDE CISEAUX

34-36

CONTROLE TECHNIQUE

37-41

PONT ELEVATEUR VEHICULES COMMERCIAUX

42-46

ELEVATEUR COLONNES MOBILE

47-48

PONT ELEVATEUR SPECIAL CHARIOT

49-50

PONTS ELEVATEURS POUR MOTOS ET QUAD

51-52

RECEPTION ACTIVE

53-58

LUBRIFICATION ET PRODUCTIVITE

59-67

IMAGE ENTREPRISE.  
MATERIEL PROMOTIONNEL.

68-71



► EXPORTATION

**NOUS SOMMES UNE  
ENTREPRISE MONDIALE**

► EXPORTATION

**65%**

Nous exportons la moitié  
de nos produits

► PAYS


**42**

Velyen est représentée  
dans plus de 42 pays

► FILIAUX INTERNATIONAUX

**1**

Filiale au Mexique

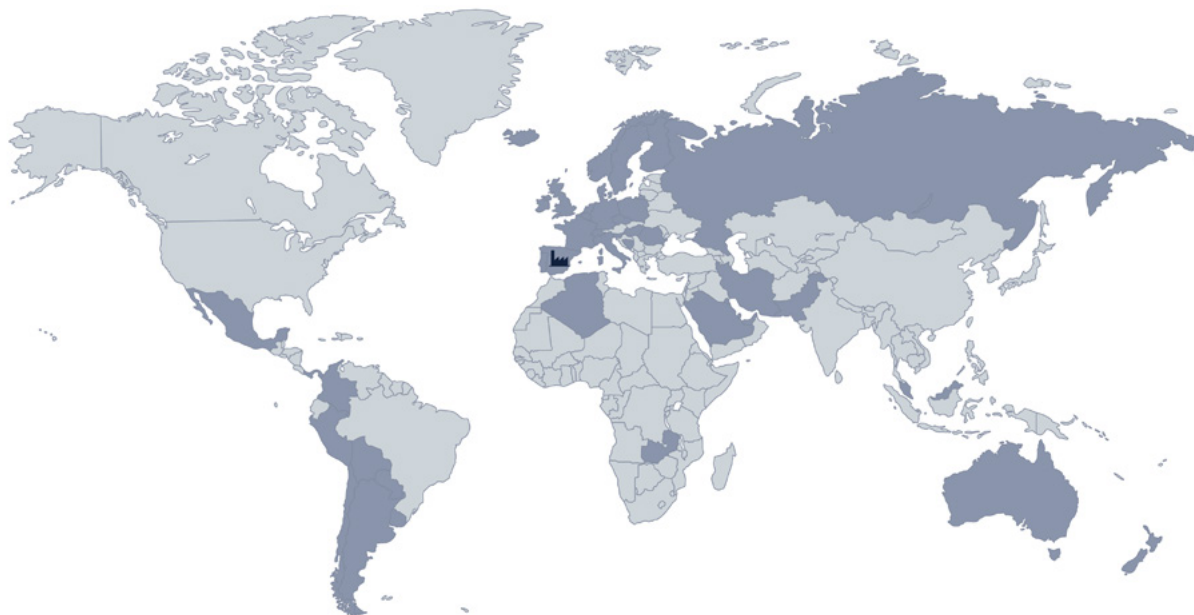

**Velyen Automechanika**


# ÊTES-VOUS PRÊT POUR LES VE?



## ► Table élévatrice à batterie Velyen:

Cette table élévatrice mobile est destinée à la réparation moteur et au démontage des moteurs ou boîtes de vitesses des véhicules et des batteries VE et PHEV. Retirez et installez également d'autres composants de tous les types de véhicules, tels que le réservoir de carburant, la suspension, le cadre et le châssis. La structure mobile et compacte le rend facilement adaptable à tous les espaces de travail.

Plug & Play, aucune installation requise. 100% fabriqué dans l'usine de Velyen en Espagne, de haute qualité et fiabilité.

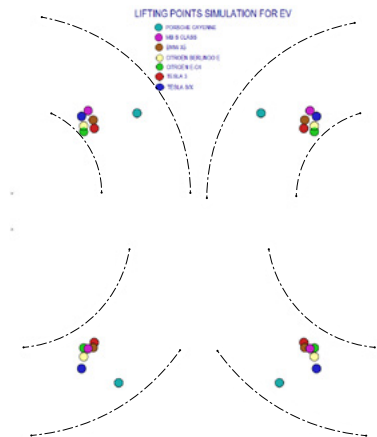

Les points de levage sont compatibles avec tous les véhicules électriques.



## ► Les ponts Velyen Premium sont compatibles:

Les ponts à 2 colonnes et les élévateurs à piston Velyen sont compatibles avec tous les véhicules électriques facilitant le retrait facile des batteries EV et PHEV.



**VELYEN BOX-VE**

## ► 4EE1190

## Table élévatrice mobile 1 200 kg

- Compatible avec les outils de la plupart des constructeurs automobiles grâce à sa plateforme avec des trous de 10mm tous les 100mm pour une utilisation universelle (fabrication sur mesure des distributeurs OEM).
- La table est coulissante et inclinable dans 3 directions avec une inclinaison longitudinale et transversale de 35 mm.
- Grande plate-forme extensible 1756-2066mm soit 310mm + extensible.
- Capacité de levage maximale de 1 200 kg ou 1 400 kg selon option.
- Fabriqué 100% en Espagne, haute qualité et fiabilité.
- Avec poignée de levage mécanique pour plus de confort lors de la décharge de la batterie.



Voir vidéo



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES     | 4EE1190        |
|---------------------------------|----------------|
| Capacité de levage              | 1.200Kg        |
| Hauteur maximale                | 1.850mm        |
| Hauteur minimale                | 800mm          |
| Course en mm                    | 810mm          |
| Puissance moteur 220V monophasé | 1,5 kW         |
| Standard voltage                | 220V Monophasé |
| Durée de montée                 | 55'            |



# Savoir ce que pensent les professionnels?



Inconvénients élévateurs étroits




Avantages élévateurs Velyen



Avantages 4EC1800

velyen

AUTRES MARQUES

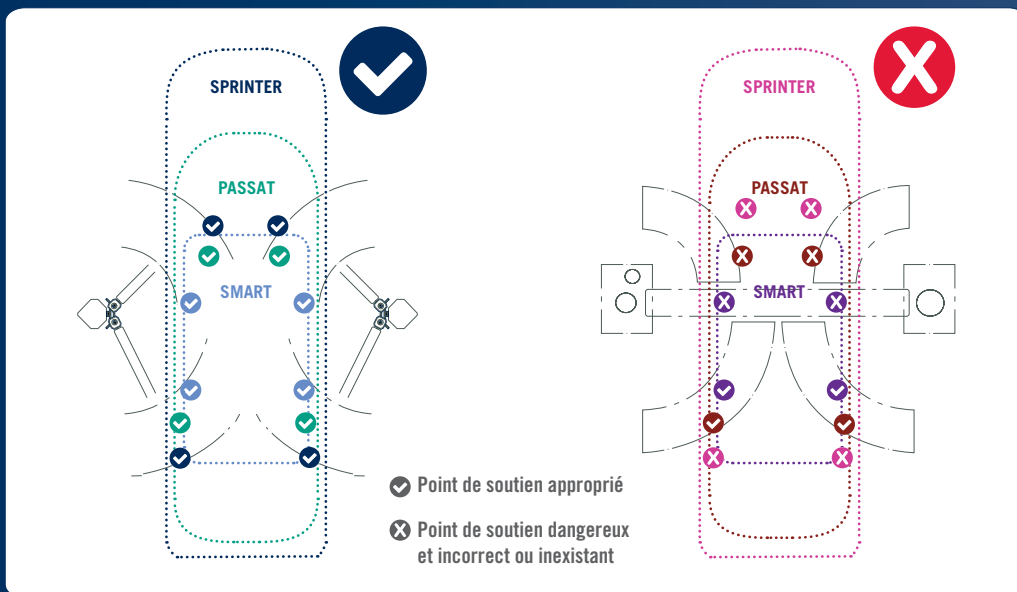



**1995 vs. 2022**








## PONT 2-COLONNES À VIS 4EB0510 AVEC EMBASE



Pont élévateur à 2 colonnes avec embase 3.000 KG. MOD. 4EB0510


**Le meilleur rapport prix/performance.  
Facile à utiliser et au meilleur prix.**

- Stabilité maximale

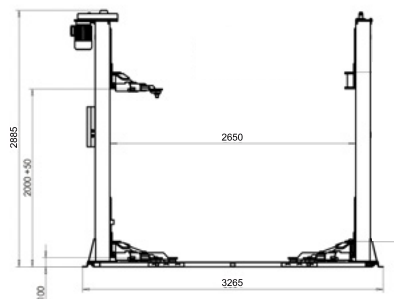

#### Caractéristiques Techniques:

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Distance inter-colonnes     | 2650 mm                                    |
| Capacité de levage          | 3000 Kg                                    |
| Hauteur de levage min.      | 100 mm                                     |
| Hauteur de levage max.      | 2050 mm                                    |
| Temps de levage             | 45"                                        |
| Longueur des bras (min/max) | Corto 525-905 mm<br>Largo 815-1245 mm      |
| Largueur hors tout          | 3265 mm                                    |
| Hauteur colonne             | 2885 mm                                    |
| Moteur                      | Trifásico 230/400 V<br>50/60 Hz.- 1 x 3 KW |

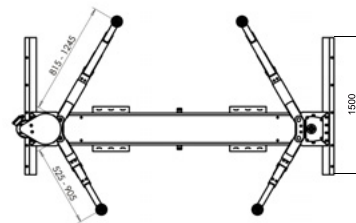

Bras asymétriques plus polyvalents



Base compacte en "H"



Faible entretien



# PONT 2-COLONNES À VIS 3.0T SANS EMBASE 4EC0510



Bras asymétriques plus polyvalents



Système d'autodiagnostic SCS




Faible entretien



Pont élévateur à 2 colonnes sans embase 3.000 KG. MOD. 4EC0510


**Le meilleur rapport prix/performance.  
Facile à utiliser et au meilleur prix.**

- Synchronisation entre colonnes par capteurs inductifs.
- Une stabilité maximale: des essieux de haute qualité pour assurer la stabilité des chariots.

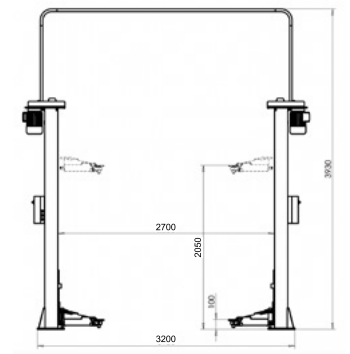


## Caractéristiques Techniques:

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Distance inter-colonnes     | 2700 mm                                     |
| Capacité de levage          | 3000 Kg                                     |
| Hauteur de levage min.      | 100 mm                                      |
| Hauteur de levage max.      | 2050 mm                                     |
| Temps de levage             | 45"                                         |
| Longueur des bras (min/max) | 650-1240 mm                                 |
| Largueur hors tout          | 3200 mm                                     |
| Hauteur colonne             | 3930 mm                                     |
| Moteur                      | Triphasé 230/400 V<br>50/60 Hz - 2 x 2.2 KW |

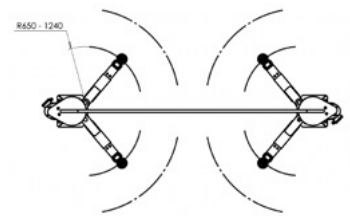

# ACCESSOIRES POUR 2 COLONNES 4EC1800 ET 4EB1700



► 4303300

Total LED lighting






► 990210

ExpressPad Bras 4EC1800



► 990750 / 990800 / 990700 / 990850

Pad: 50 / 80 / 130 / 200 mm

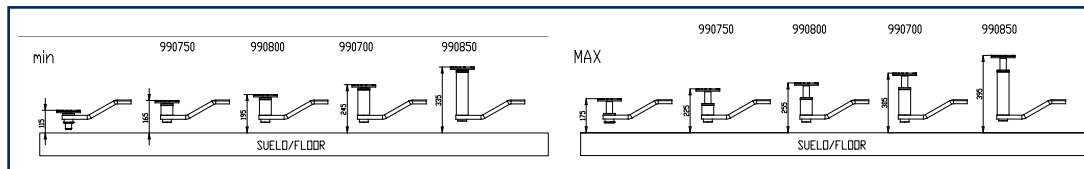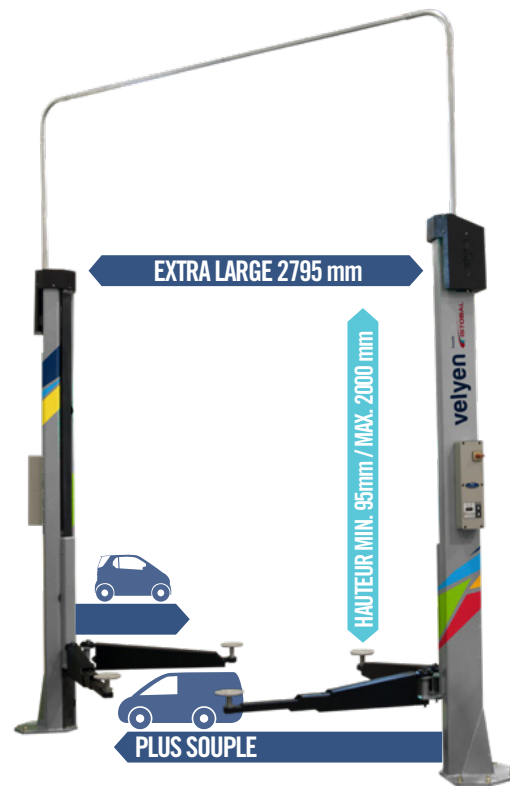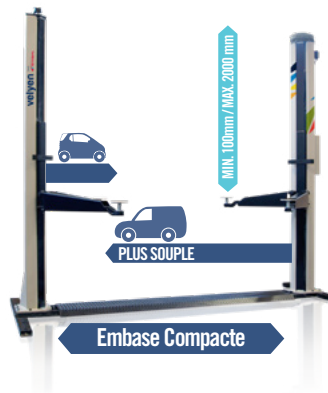

BEST SELLER



**Pont Élévateur à 2 Colonnes Asymétrique Sans Embase 3.500Kg Avec Synchronisation Électronique Probablement l'élévateur le plus polyvalent du monde.**

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Distance inter-colonnes                  | 2795 mm                                    |
| Capacité de levage                       | 3500 Kg                                    |
| Hauteur de levage minimum                | 95 mm                                      |
| Hauteur de levage maximum                | 2000 mm                                    |
| Temps de levage                          | 45"                                        |
| Longueur des bras (min/max)              | Court 620-1240 mm<br>Long 925-1440 mm      |
| Largeur hors tout                        | 3490 mm                                    |
| Hauteur colonne + passe-câble en hauteur | 4040 mm                                    |
| Moteur                                   | Triphasé 230/400 V<br>50/60 Hz. 2 x 2.4 KW |

· Optionnel 925-1500 mm jeu bras Mod.4300600

BEST SELLER



**Pont Élévateur À 2 Colonnes Hydraulique Sans Embase 4000Kg Asymétrique. Nouvelle technologie sans poulies ni câbles.**

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Distance inter-colonnes                  | 2795 mm                                 |
| Capacité de levage                       | 4000 Kg                                 |
| Hauteur de levage minimum                | 95 mm                                   |
| Hauteur de levage maximum                | 2000 mm                                 |
| Hauteur colonne + passe-câble en hauteur | 4015-4150 mm                            |
| Temps de levage                          | 45"                                     |
| Longueur des bras (min/max)              | 620-1240 mm /<br>825-1440 mm            |
| Largeur hors tout                        | 3490 mm                                 |
| Moteur                                   | Trifásico 230/400 V<br>50/60 Hz. 2.2 KW |





**Saviez-vous qu'un atelier avec  
1,5 élévateur par technicien a un  
chiffre d'affaires 30% plus élevé  
que ces concurrents?**



Découvrez comment dans les pages suivantes ►



## ► Velyen Présente le Modèle 4EC1400, l'Élévateur 2 Colonnes le Plus Lourd.

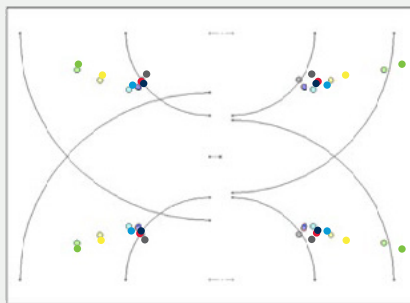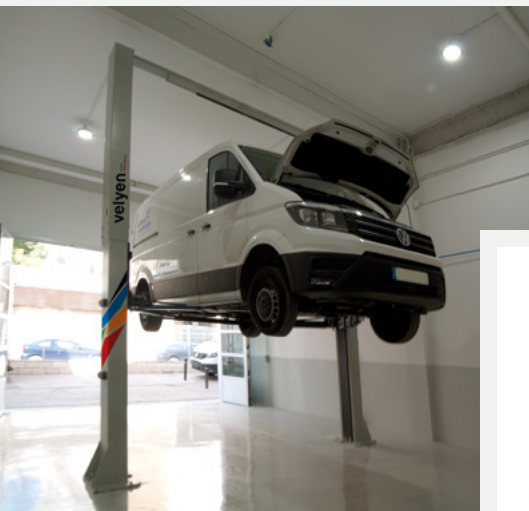

- MB A3
- VW Jetta
- Nissan Pick Up
- GM Aveo Cruze
- Ford Ranger
- Toyota Corolla



► 4EC1400



BEST SELLER

**Pont élévateur à 2 colonnes hydraulique sans embase 5500kg avec système de déverrouillage automatique**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Distance inter-colonnes                  | 3340 mm                                |
| Capacité de levage                       | 5500 Kg                                |
| Hauteur de levage minimum                | 90 mm                                  |
| Hauteur des tampons au sol               | 90/160 mm                              |
| Hauteur de levage maximum                | 1900 mm                                |
| Hauteur colonne + passe-câble en hauteur | 4910-5060 mm                           |
| Temps de levage                          | 70"                                    |
| Longueur des bras (min/max)              | 900-1750/900-2050 mm                   |
| Largeur hors tout                        | 4030 mm                                |
| Moteur                                   | Triphasé 230/400 V<br>50/60 Hz. 2.2 KW |


MAINTENANT NOTRE NOUVELLE  
GAMME ÉLÉVATEURS DE PISTON  
GRÂCE À NOTRE JOINT-VENTURE 

# velyen





# INFORMATIONS SUR LE LEVAGE DE LA BMW SÉRIE 7 VERSION LONGUE À PARTIR DU 09/2015.

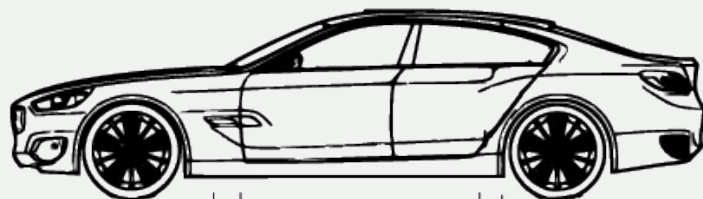

| BMW 7 Series                         | Code | Distance entre les points centraux de fixation du pont élévateur (mm) | Distance entre les points centraux de fixation du pont élévateur (pouces) |
|--------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Version longue antérieure au 09/2015 | A    | 1690                                                                  | 66,54                                                                     |
| Version après 09/2015                | B    | 2073                                                                  | 81,61                                                                     |



► LIFT2.35 PLUS

**Pont à Vérins Encastrés 3.500Kg**

- 2 vérins hydrauliques.
- Plateformes: 1400/2000mm.
- Distance entre vérins 1500 mm - 1785 mm.



► BRAZOLIFT2.35 PLUS

**Pont à Vérins bras orientables:**


- Longueur des bras extensibles 600-1100 mm.
- Hauteur minimale 102 mm.
- Cassette en acier préinstallée.



► SPECIAL BMW MAXI PLUS 2.35

**Pont à Vérins Encastrés 3.500Kg**

- 2 vérins hydrauliques.
- Plateformes: 1700/2300mm.
- Distance entre vérins 1500mm (BMW model 7)

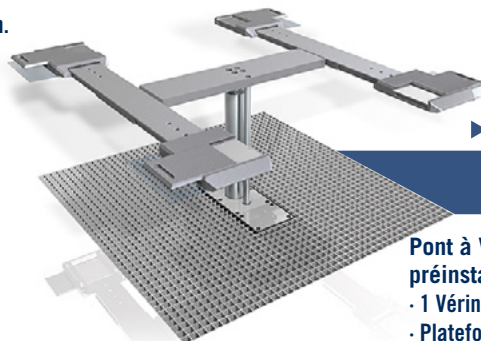

► CLASSIC LIFT 1.35 H PLUS

**Pont à Vérin avec cassette en acier préinstallée 3.500K**



- 1 Vérin hydraulique.
- Plateformes 1400/2000 mm.
- Spécial lavage.



# CASSETTE Future



La nouvelle cassette “FUTURE PROOF” plus large permettra une plus grande distance entre les pistons pour les ponts plats ou les bras.

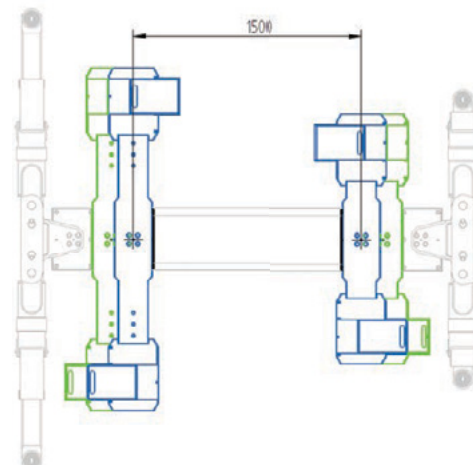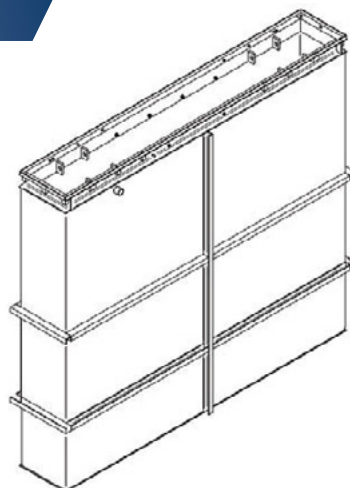

L'activité croissante de réutilisation ou de réparation des batteries pousse les clients à repenser les espaces des ateliers.

Avec cette nouvelle cassette plus large, les pistons peuvent être installés à 1785 mm - maintenant ou à l'avenir - pour atteindre tous les points de levage EV (2285 mm pour la version à bras)






# Saviez-vous que les accidents du travail dans les garages sont supérieurs à la moyenne et que vous pouvez les éviter?

Les principales causes sont :

- Manque de prévention
- Manque de formation.
- Elévateurs qui ne répondent pas à la normative de sécurité en vigueur actuellement.
- Excès d'âge de l'équipement.

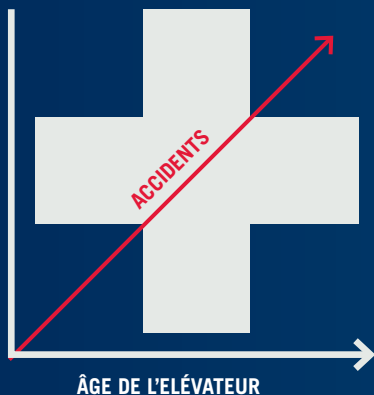

Les solutions offertes par Velyen:

- Service de maintenance
- Formation continue
- Nos produits respectent la nouvelle Directive Européenne sur les Machines 2006/42/CE et les Normes Standards EN 1493 : 2010.



# VELYEN RECOMMANDE:


## Pour remplacer et réparer les anciens modèles (+18 ans)

### RÉPARER LES ANCIENS MODÈLES

- Coût immédiat inférieur par rapport à l'achat de nouveaux équipements. Demander un devis.
- Coût de réparation élevé.
- Possibilité d'enfreindre la réglementation du travail (équipement sans inspection ou sans marquage CE).
- Possibilité de manquer de pièces de rechange (équipement avec plus de 10 ans).
- La plupart du temps, le client se sentira trompé car la réparation ne sera pas bon marché et le matériel sera toujours obsolète.

### REEMPLACER LES NOUVEAUX MODÈLES

- Nouveau matériel : travail facile et sûr.
- Entretien annuel peu coûteux et sans pannes coûteuses ou imprévues
- Servir tous vos clients afin que les nouveaux équipements soient adaptés aux derniers véhicules de la gamme.
- Marquage CE, conforme à toutes les réglementations d'origine.
- Le pont bat son plein parfois pour optimiser et économiser de l'argent.
- Le coût élevé de la maintenance dû à l'âge des équipements et aux pannes inattendues.
- Possibilité d'étendre la garantie de cycle de vie à 7 années complètes de cycle de vie.
- Vous pouvez voir que l'investissement peut sembler élevé, mais à long terme c'est un investissement productif et qui rapportera de l'argent (chiffre d'affaires), donc c'est un profit garanti.

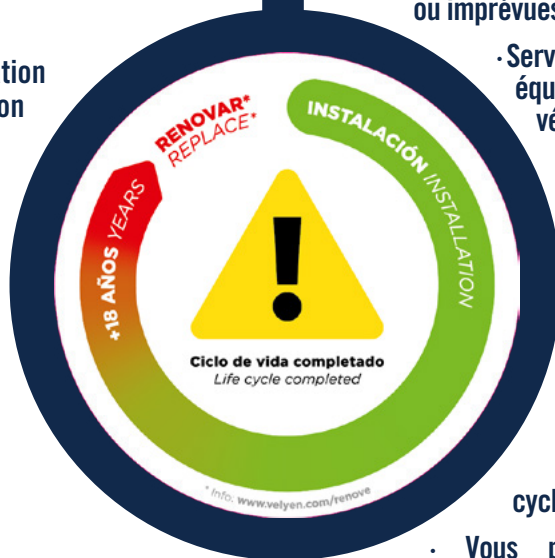

# CONNAISSEZ-VOUS TOUS LES AVANTAGES DES PIÈCES VELYEN?



## AVANTAGE 1

**Les pièces de rechange Velyen son moins chères**

PRIX DE VENTE 2015

GRAISSE

1556400 10,40 euros

001259 5,05 euros

COUSSINETS

0720300 13,00 euros

1304800 14,02 euros

007300 14,02 euros

ÉCROUS PRINCIPAUX ET DE SÉCURITÉ

0922700 185 euros

2782400 185,40 euros

SYSTÈME DE VERROUILLAGE

1347300 190 euros

0722500 190 euros



## AVANTAGE 2

**Les pièces de rechange Velyen sont approuvées et répondent à la réglementation obligatoire de la sécurité**



## AVANTAGE 3

**Les pièces de rechange Velyen augmentent la durée de vie de votre équipement**




## AVANTAGE 4

**La fourniture de pièces de rechange est garantie. Même pour les élévateurs les plus anciens**

Télécharger la liste de prix des pièces de rechange ▼



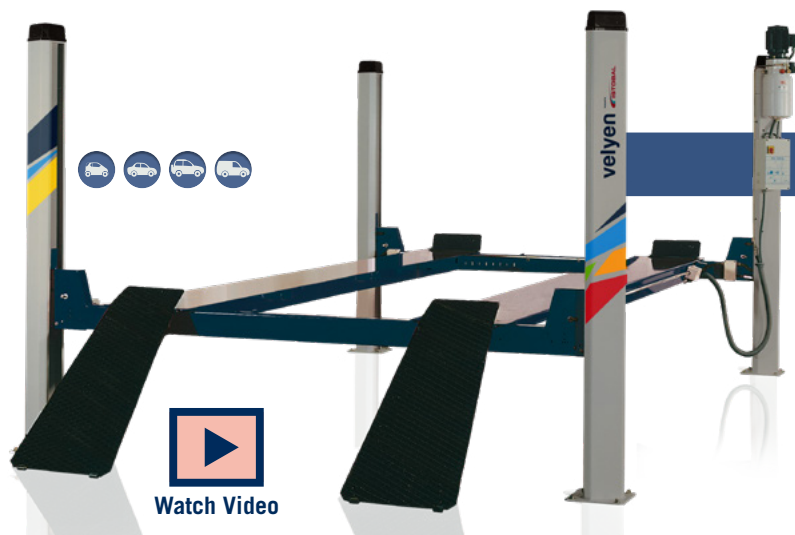

Watch Video

► 4ED0300

► 4ED0400

► 4ED0600



**Pont élévateur à 4 colonnes hydraulique 100% avec système automatique, pas d'air comprimé nécessaire.**

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           | 4ED0300                             | 4ED0400                             | ☆ | Spécial géométrie 4ED0600           | ☆ |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Capacité de levage        | 3500 Kg                             | 4000 Kg                             |   | 5000 Kg                             |   |
| Longueur des chemins      | 4370 mm                             | 4450 mm                             |   | 5230 mm                             |   |
| Largeur des chemins       | 450 mm                              | 560 mm                              |   | 580 mm                              |   |
| Distance inter-colonnes   | 2670 mm                             | 2670 mm                             |   | 2900 mm                             |   |
| Distance de passage       | 800-1235 mm                         | 690-1015 mm                         |   | 800-1210 mm                         |   |
| Hauteur de levage minimum | 190 mm                              | 150 mm                              |   | 150 mm                              |   |
| Hauteur de levage maximum | 1700 mm                             | 1700 mm                             |   | 1800 mm                             |   |
| Temps de levage           | 30"                                 | 30"                                 |   | 45"                                 |   |
| Longueur au sol           | 5380 mm                             | 5150 mm                             |   | 5950 mm                             |   |
| Largeur hors tout         | 3035 mm                             | 3035 mm                             |   | 3265 mm                             |   |
| Largeur hors tout         | Triphasé 230/400 V 50/60 Hz. 2.2 KW | Triphasé 230/400 V 50/60 Hz. 2.2 KW |   | Triphasé 230/400 V 50/60 Hz. 2.2 KW |   |

- En option Monophasé 4ED0300/2 / 4ED0400/2 : / 4ED0600/2
- 4-POST LIFT HYDRAULIC 5.5T 4ED0600ESP: CONSULTER

- En option- extension de la plate-forme 4ED0600 to 5,7m Ref. 4741800
- Supplément d'alignement pour 4741800 Ref. 4741900: CONSULTER





► 4ED0400N



**Pont élévateur à 4 colonnes hydraulique 4000kg**  
**Extralarge spécial pour la géométrie 3D**

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Capacité de levage        | 4000 Kg                                |
| Longueur des chemins      | 4450 mm                                |
| Largeur des chemins       | 560 mm                                 |
| Distance inter-colonnes   | 2900 mm                                |
| Distance de passage       | 690-1245 mm                            |
| Hauteur de levage minimum | 150 mm                                 |
| Hauteur de levage maximum | 1800 mm                                |
| Temps de levage           | 45"                                    |
| Longueur au sol           | 5150 mm                                |
| Largeur hors tout         | 3265 mm                                |
| Moteur                    | Triphasé 230/400 V<br>50/60 Hz. 2.2 KW |

· En option Monophasé 4ED0400N/2








## MESURES SPÉCIALES POUR ROYAUME-UNI

► 4ED1400

► 4ED1600

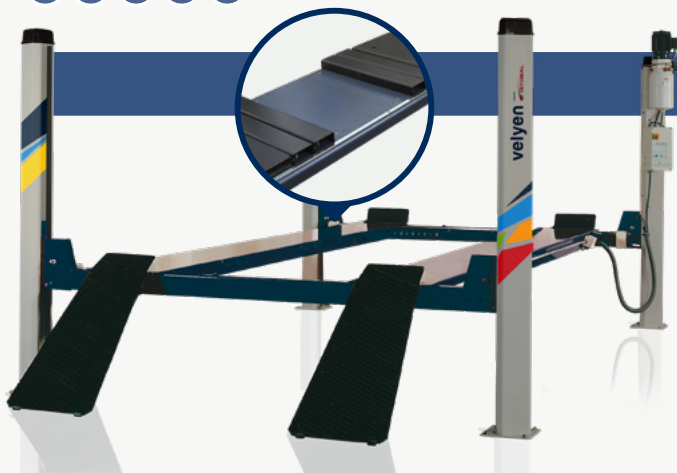


**Pont élévateur hydraulique à 4 colonnes avec creux, détecteur à jeux et plaques pivotantes.**

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | 4ED1400                               | 4ED1600    |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|
| Capacité de levage          | 4000 Kg                               | 5000 Kg    |
| Longueur des chemins        | 4520 mm                               | 5700 mm    |
| Largeur des chemins         | 560 mm                                | 630 mm     |
| Distance inter-colonnes     | 2450 mm                               | 2650 mm    |
| Distance de passage         | 655-850 mm                            | 550-880 mm |
| Hauteur de levage minimum   | 150 mm                                | 150 mm     |
| Hauteur de levage maximum   | 1800 mm                               | 1800 mm    |
| Temps de levage             | 45"                                   | 45"        |
| Longueur au sol             | 5320 mm                               | 6470 mm    |
| Largeur hors tout           | 2800 mm                               | 3000 mm    |
| Moteur                      | Triphasé 230/400 V - 50/60 Hz. 2.2 KW |            |

- En option Monophasé Ref. 4304200
- Plate-formes coulissantes arrière non incluses
- Version MOT (L) comprend: détecteur à jeux, plaques pivotantes, pédale dépresseur et miroirs

# ACCESSOIRES ALIGNEMENT

Levage standard convient également pour alignement grâce à des accessoires en option

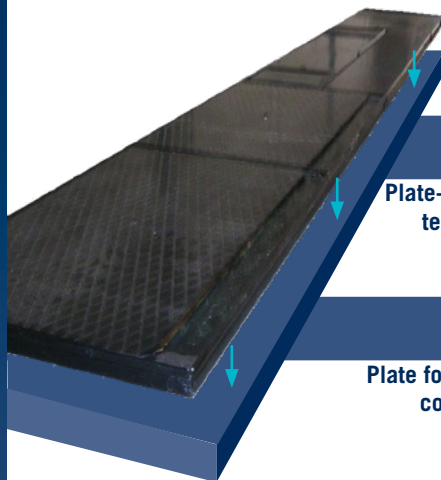


► 994900

Plate-forme d'alignement compacte pour 4ED0400 / 4ED0400N

► 999992

Plate forme d'alignement compacte 4ED0600

► 4661600



SURFACE UTILE  
374x630x16 mm

Plate formes fines pour 4ED0300

► 4661900


SURFACE UTILE  
560x1620x45 mm

Inclut des rampes plus longues pour runout 4ED0400 / 4ED0400N / 4ED0600


► 4249000\* / 4249200\*\* / 4249203\*\*\*

Poutre de levage 2T pour  
\*4ED0400 / 4ED0400N  
\*\*4ED0300 \*\*\* 4ED0600

Ref. 4251000 (4ED01400 / 4ED1600):

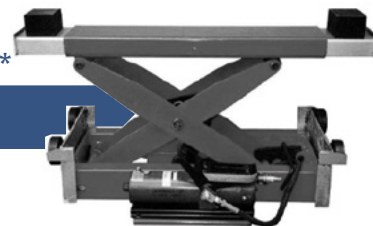

Equipement d'éclairage LED



► 992201

Plaques à jeux pour 4ED1400 / 4ED1600




Alignement Adaptation Ciseaux 4304500:  
Détecteur pneumatique en option: Consulter


► 4661800

Plate forme roues libres pour 4ED0600



4ED0600  
EN OPTION



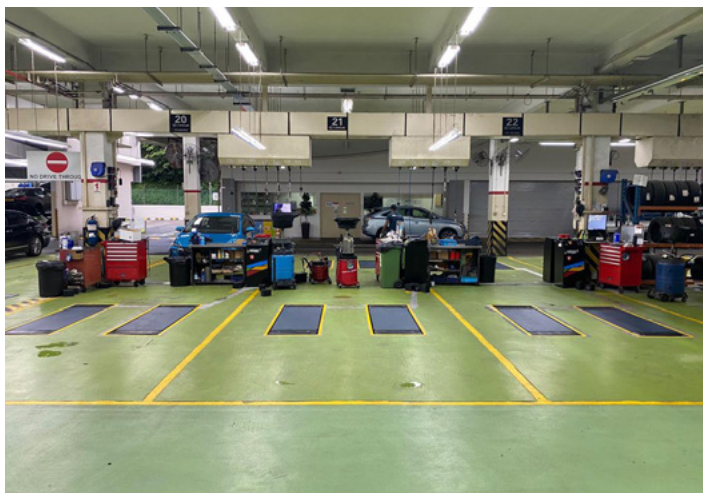



► 4EE0300

MODÈLE D'IMAGE  
4EE0300

EN OPTION:  
PLAQUE D'ALUMINIUM  
SUR LA PLATE-FORME.

DESCENTE  
DIRECTE.  
IDÉAL POUR LA  
RÉPARATION DES  
MOTEURS

↓  
AUTO



Pont élévateur à double ciseaux 3500 Kg  
Plat: 105 mm · Purge automatique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           | 4EE0300                            |
|---------------------------|------------------------------------|
| Capacité de levage        | 3500 Kg.                           |
| Longueur des chemins      | 1534-2067 mm                       |
| Largeur des chemins       | 630 mm.                            |
| Hauteur de levage minimum | 105 mm                             |
| Hauteur de levage maximum | 1930 mm                            |
| Distance de passage       | 720 mm                             |
| Largeur hors tout         | 2000 mm.                           |
| Moteur                    | 3 Phase 230/400 V 50/60 Hz. 2.2 KW |

- En Option installation de rampes encastré au sol ref. 992500: ...
- Tampons standards 40cm - Tampons comme Option 70cm ref:4252400: ...






4EE1150 pont ciseaux 2800Kg plat: 105mm

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Capacité de levage        | 2800 Kg.                               |
| Longueur des chemins      | 1420-2025 mm                           |
| Largeur des chemins       | 460 mm                                 |
| Hauteur de levage minimum | 105 mm                                 |
| Hauteur de levage maximum | 1000 mm                                |
| Distance de passage       | 830 mm                                 |
| Longueur au sol           | 2025 mm                                |
| Largeur hors tout         | 1955 mm                                |
| Moteur                    | Triphasé 230-400 V<br>50/60 Hz. 2.2 KW |

- Kit de mobilité 4EE1150/2K ref. 4662400: ....
- En option monophasé: Même prix.

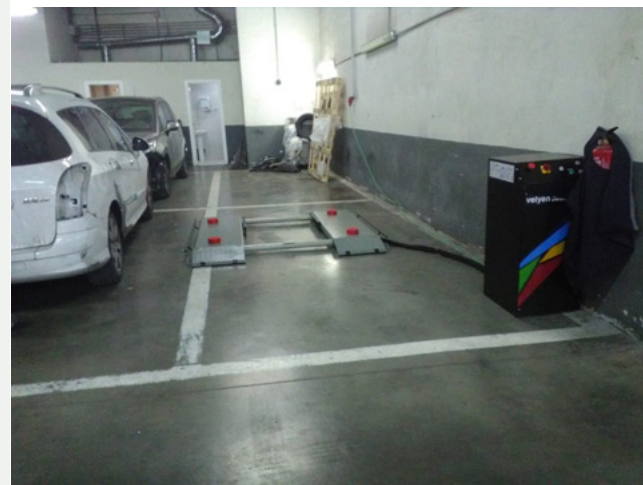




|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Élévateur hydraulique</b>  | 3000 Kg            |
| <b>Moteur</b>                 | 2.2 kw             |
| <b>Max voltage</b>            | AC 400 or 230V ±5% |
| <b>Max électricité</b>        | 400V:5A / 230V:10A |
| <b>Max fréquence</b>          | 50Hz               |
| <b>Vélocité</b>               | 1450 rpm/min       |
| <b>Temps de levage</b>        | +/-50 seg          |
| <b>Pompe</b>                  | 4.3 cc             |
| <b>Température de travail</b> | 5-40°C             |
| <b>Humidité</b>               | 30-95%             |
| <b>Bruit</b>                  | +/-79 db           |




### Exigences Minimum:

- Résistance d'ancrage: 100N/cm<sup>2</sup>
- Epaisseur du ciment: 150mm
- Qualité du ciment: B25

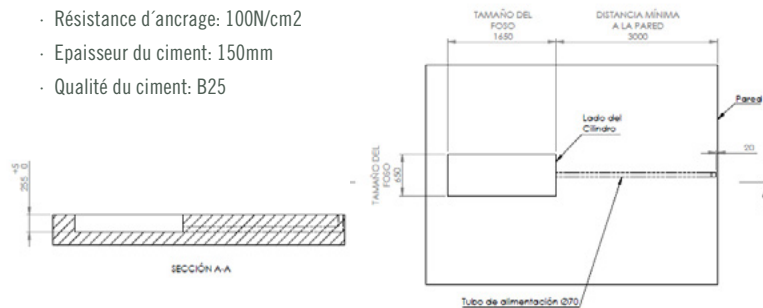

- En option personalisation Atex 4EE3000 (2.500Kg) ref. 4380000
- En option Extensions 4EE3000 ref. 4380100



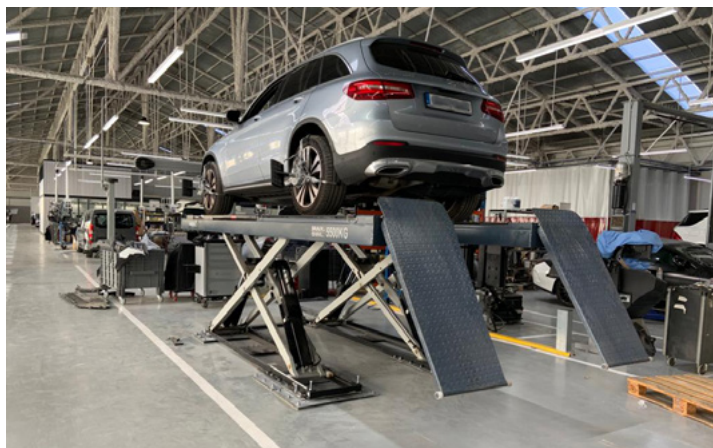



► 4EE0706H

► 4EE2406

► 4EE2606



### Pont élévateur à ciseaux pour Géométrie/Service

| SPECIFICATIONS                   | 4EE0706H                | 4EE2406                           | 4EE2606                           |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Charge maximale                  | 5500 Kg                 | 4000 Kg                           | 5500 Kg                           |
| Largeur plate-formes             | 700 mm                  | 700 mm                            | 700 mm                            |
| Longueur plate-formes            | 5100 mm                 | 4500 mm                           | 5100 mm                           |
| Distance entre les plates-formes | 840 mm                  | 840 mm                            | 840 mm                            |
| Hauteur maximale de levage       | 1900 mm                 | 1900 mm                           | 1900 mm                           |
| Type de plate-forme              | Passerelles lisses      | Plate-formes d'alignement arrière | Plate-formes d'alignement arrière |
| Hauteur minimale                 | 240 mm                  | 240 mm                            | 240 mm                            |
| Tension électrique               | 230-400V 50/60 Hz. 3 KW | 230-400V 50/60 Hz. 2.2 KW         | 230-400V 50/60 Hz. 3 KW           |



► 4EE0536

► 4EE0546



Ver Vídeo

### Pont élévateur ciseaux pour géométrie 4T et 5.5T / Version encastré ou posé au sol

| SPECIFICATIONS                   | 4EE0536                               | 4EE0546                             |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Charge maximale                  | 4000 Kg                               | 5500 Kg                             |
| Largeur plate-formes             | 700 mm                                | 700 mm                              |
| Longueur plate-formes            | 4500 mm                               | 5100 mm                             |
| Distance entre les plates-formes | 840 mm                                | 840 mm                              |
| Hauteur maximale de levage       | 1900 mm                               | 1900 mm                             |
| Hauteur minimale                 | 240 mm                                | 240 mm                              |
| Tension électrique               | Triphasique 230-400V 50/60 Hz. 2.2 KW | Triphasique 230-400V 50/60 Hz. 3 KW |

### ÉLEVATION AUXILIARE

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Charge maximale       | 3500 Kg       | 3500 Kg       |
| Longueur plate-formes | 1755 + 300 mm | 1755 + 300 mm |
| Largeur plate-formes  | 620 mm        | 620 mm        |
| Hauteur élévation     | 420 mm        | 420 mm        |

## ► INVESTIR DANS LE SERVICE CONTRÔLE TECHNIQUE



**TÉLÉCHARGER LA  
BROCHURE CONTRÔLE  
TECHNIQUE**



### PONT CISEAUX CONTRÔLE TECHNIQUE

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           | 4EE2406                               | 4EE2606                             |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Capacité de levage        | 4000 Kg                               | 5500 Kg                             |
| Largeur des chemins       | 700 mm                                | 700 mm                              |
| Longueur des chemins      | 4500 mm                               | 5100 mm                             |
| Distance inter-colonnes   | 840 mm                                | 840 mm                              |
| Hauteur de levage maximum | 1900 mm                               | 1900 mm                             |
| Type de plates-formes     | Plaques à jeux en option.             | Plaques à jeux en option.           |
| Hauteur de levage minimum | 240 mm                                | 240 mm                              |
| Motor                     | Triphasé 230-400V<br>50/60 Hz. 2.2 KW | Triphasé 230-400V<br>50/60 Hz. 3 KW |

# CONTRÔLE TECHNIQUE

- Velyen vous offre la gamme la plus complète d'équipement Contrôle Technique fabriqués en Espagne.



**TELÉCHARGER LA  
BROCHURE C.T.**





# CONTRÔLE TECHNIQUE

- Les résultats de l'investissement sur C.T.  
Les données des ateliers officiels.

3 x ASSISTANCE QUOTIDIENNE  
x 20 JOURS DE TRAVAIL

**60**

ASSISTANCE MENSUELLE

**30**


DÉFAUTS DE VEHICULES

## DÉFAUTS

37% FREINS

31% SUSPENSION

18% DIRECTION

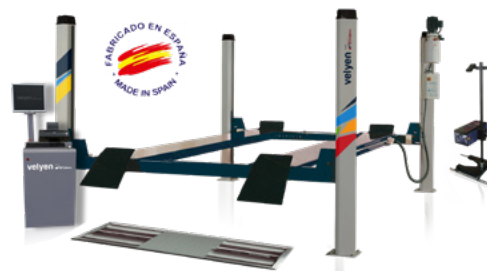


**velyen**  
Automotive  
Lifting Quality





## ▶ VELBRAK1000

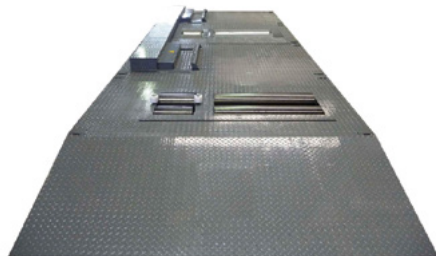


### Ligne inspection motos

- Electronique de contrôle Ethernet exclusive
- Système modulaire
- Possibilité connexion d'autres équipements externes
- Fonctionnement totalement automatique
- Clavier, souris et imprimante DIN A4 Couleur
- Système opératif Windows
- Tête pivotante avec écran 20 TFT
- Contrôle à distance infrarouge
- 4x4 WD et bidirectionnel de série
- Démarreurs doux pour moteurs
- 8 balances de pesage inclus dans les freins
- Pincettes et rampes de sécurité
- Câbles inclus 12 mètres



## ▶ CONTRÔLE TECHNIQUE - 4RF3000



### Ligne inspection Voitures

- Electronique de contrôle Ethernet exclusive
- Possibilité connexion d'autres équipements externes
- Clavier, souris et imprimante DIN A4 Couleur
- Système opératif Windows
- Tête pivotante avec écran 20 TFT
- Contrôle à distance infrarouge
- 4x4 WD et bidirectionnel de série
- Détection automatique véhicules 4WD
- Démarreurs doux pour moteurs
- Freins de rouleaux
- **Op. Freins. contrôle à distance plusieurs canaux (BMW)**
- **Op. Freins. Dynamomètre Pédales.**
- **ITV Complète véhicules avec DCS (BMW)**
- **Op. Jeu 2 Rouleaux libres portables pour 4WD véhicules ref. Vellibe3000**
- **Prix seulement freins ref. VelbraK3000**
- **Prix seulement freins Semi-Industriel ref. VelbraK3080**
- **Prix 4RF3000 SANS ALINEATEUR AU PAS**



## ▶ 4RD0050



### Un indicateur feux parfait pour vos services

- Aptes pour la vérification et ajustage de n'importe quel feu (position, croisement, antibrouillard, XENON et LED inclus)
- Indiqué autant que garage et lignes techniques d'inspection. Pour véhicules légères et lourdes
- Ecran de vérification de feux à l'échelle pour véhicules de conduite droite et gauche
- Viseur d'alignement en hauteur avec système de blocage
- Lumière digital mètre
- Confortable mouvement grâce à la position des roues
- Solide base antichute
- Installation, usage et calibration

## ► VELAXLE 70002




### 8 détecteurs de mouvement

- Dimensions 850 x 850 x 185 mm
- Poids: 450 Kg
- Surface anti glissant
- Max poids axe 18000 Kg (20000 kg)
- Force déplacement 25000N
- Moteur 3kW
- Pression 120 bar
- Transversal et longitudinal plat mouvement
- Transversal et longitudinal 2 plat mouvement
- 100 mm run
- 3 x 220 V/ 3 x 400V 50/60 Hz
- Conditions de travaux – 5 ÷ + 40°C Rel. Humidity <95%
- Op. accessoires hydraulique
- Op. sans câble à distance VELAXE 700-10
- Op. détection 6 mouvement "100mm run" VELAXLE7001
- Op boîte base VELAXLE 7000-02



## ► CONTRÔLE TECHNIQUE POIDS LOURDS - 4RF7000

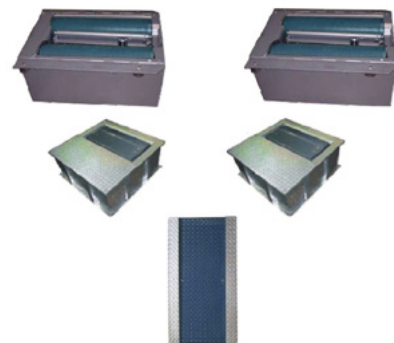

### Ligne Inspection Véhicules Industriels

- Possibilité de connexion avec d'autres équipements externes
- Fonctionnement totalement automatique
- Contrôle à distance infrarouge
- 4x4 WD et bidirectionnel de série
- Détection automatique véhicules 4WD
- 8 balances de pesage inclus dans les freins
- Suspension banc EUSAMA
- Détection système suspension bruit (option)
- Banc glissant
- 12 m câble inclus
- **Prix du testeur de frein de véhicule industriel ref. Velbrak7000**
- **Testeur de frein moteur avec frein ref. Velbrak7000-40**
- **Senseur de Pression Pneumatique PM/PX par radio pour appliquer méthode d'extrapolation ISO21069 Velbrak7000-62**
- **Senseur de Pression Pneumatique PM/PX pour câble pour appliquer méthode d'extrapolation ISO21069**
- Banc suspension 13Ton
- **Freinomètre à rouleaux 13Ton Velbrak5000**

**SI FACILE! LEVER 30  
TONNES EST DEVENU  
PRESQUE UN JOUET.**

**velyen**









► 4ED0700N



Pont élévateur à 4 colonnes hydraulique pour poids lourds 12000 Kg / 25000 Kg



► 4ED0800



Voir Vidéo

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           | 4ED1700                              | 4ED0700N | 4ED0760                             | 4ED0800 | ESP00033 |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------|----------|
| Capacité de levage        | 8 Tn                                 | 12 Tn    | 16 Tn                               | 25 Tn   | 30 Tn    |
| Longueur des chemins      | 6220 mm                              |          | 8000 mm                             |         |          |
| Largeur des chemins       | 710 mm                               |          | 810 mm                              |         |          |
| Distance inter-colonnes   | 3265 mm                              |          | 3500 mm                             |         |          |
| Distance de passage       | 780-1150 mm                          |          | 1000 mm                             |         |          |
| Hauteur de levage minimum | 220 mm                               |          | 240 mm                              |         |          |
| Hauteur de levage maximum | 1660 mm                              |          | 1540 mm                             |         |          |
| Temps de levage           | 65"                                  |          | 90"                                 |         |          |
| Longueur au sol           | 7150 mm                              |          | 9576 mm                             |         |          |
| Largeur hors tout         | 3735 mm                              |          | 4269 mm                             |         |          |
| Moteur                    | Triphasé 230/400 V<br>50/60 Hz. 3 KW |          | Triphasé 230/400 V<br>50 Hz. 5.5 KW |         |          |



► 5251600

Oléoneumatique  
10/7Tn poutre levage  
de for 4ED0700N

· Op. Éclairage Led Total ref.4301700

► 5252000




Oléoneumatique  
10/7Tn poutre levage  
de for 4ED0800

· Op. Éclairage LED Total ref. 4301800

· Op. Extension de plate-forme 1,2m pour 4ED0800 ref. 4303100



2020/6/15

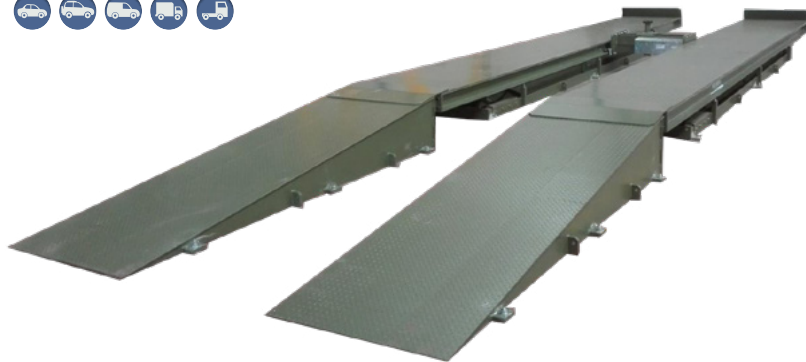

► 4EE0809


► 4EE0813

► 4EE0825



## PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX POUR POIDS LOURDS 9 à 50 TONNES

| SPECIFICATIONS             | 4EE0809                        | 4EE0813                        | 4EE0825                        |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Charge maximale            | 9000 Kg                        | 13000 Kg                       | 25000 Kg                       |
| Hauteur maximale de levage | 1950 mm                        | 1950 mm                        | 2120 mm                        |
| Hauteur minimale           | 400 mm                         | 400 mm                         | 420 mm                         |
| Largeur pont               | 1550 mm                        | 1550 mm                        | 1700 mm                        |
| Motor                      | Triphasique 5,5 kw - 230-400 V | Triphasique 5,5 kw - 230-400 V | Triphasique 5,5 kw - 230-400 V |
| Longueur plate-formes      | 6.000 mm                       | 7.000 mm                       | 9.000 mm                       |
| Largeur plate-formes       | 900                            | 900                            | 750                            |
| Temps de levage            | 100'                           | 100'                           | 100'                           |
| Temps de descente          | 90'                            | 90'                            | 90'                            |
| Pression maximale          | 130 bar                        | 130 bar                        | 130 bar                        |



Traverse hydraulique 6 Tonnes  
- Ref:5251800

• ossibilité de synchronisation de 2 ponts en même temps: nous contacter.







► 4EF0050

► 4EF0100

► 4EF0300



Voir Vidéos



OPTIONNEL SANS FIL

**Colonnes mobiles électro-hydraulique 5500 Kg. (Mod. 4EF0050 / 55) · 7500 Kg. (Mod. 4EF0100 / 200) · 8500 Kg. (Mod. 4EF0300 / 400)**

- Colonnes mobiles électro-hydrauliques.
- Configurations possibles d'élévation :
  - kit 4 colonnes : 1 principal+3 esclaves (Mod. 4EF050 / 4EF0100 / 4EF0300)
  - kit 6 colonnes : 1 principal + 5 esclaves (Mod. 4EF055 / 4EF0200 / 4EF0400)
  - kit jusqu'à 8 colonnes grâce à réalisation spécial
- Câbles de raccordement inter-colonnes autour du véhicule formant un circuit clos.
- Bras porteurs réglables de 380 à 620mm
- Les colonnes esclaves sont équipées d'un câble de bornes à raccordement rapide.
- Le système de contrôle SCS garantit une synchronisation parfaite inter- colonnes, une vitesse inchangeable et un contrôle continu de toutes les fonctions opérationnelles du pont.
- Optionnel Contrôle à distance
- Chaque colonne dispose d'un charriot hydraulique avec roues pivotantes qui garantissant un positionnement précis et simple

- Les colonnes peuvent être opérées séparément ou conjointement.
- Capteur d'obstacles
- Butées automatiques afin d'éviter une course excessive du piston.
- Soupape de contrôle de vitesse de la descente
- Soupape de sûreté contre la suppression
- **Optionnel kit 4 tréteau 7,5 Tn ref. 4662000: ...**
- **Optionnel kit 4 tréteau 8,5 Tn: ...**
- **Optionnel traverse pour châssis camion ref. 4662100: ... Optionnel chariots: ...**
- **Mod. 4EF0055 ... / 4EF0200 ... / 4EF0400 ...**
- **Kit rampes chemins 0,71 x 11,8 m:...**
- **Agrandissement en origine en usine à 15 m câbles**
- **Peinture Triplex Cinc C4 des pelles pour nettoyage**
- **Etui pour les 4 colonnes pour le nettoyage.**



► ESP00264



Pont élévateur por centres logistiques

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

ESP00264

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Capacité de levage        | 2.800 Kg   |
| Hauteur de levage maximum | 2.000 mm   |
| Puissance moteur          | 2 x 2,4 KW |
| Voltage standard          | 230-400 V  |
| Contrôle à distance       | 24 V       |
| Temps de levage           | 45"        |
| Poids                     | 535 Kg     |
| Distance inter-colonnes   | 2070 mm    |

Lames en option d'amarrage ref. ESP00232:



► 4EF0050ESP2

Set 2 colonnes mobiles 5.000 Kg  
Total 10.000 KgCARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

4EF0050ESP2

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Capacité de levage        | 5.000 Kg       |
| Hauteur de levage maximum | 1.700 mm       |
| Puissance moteur          | 2 x 2,2 KW     |
| Voltage standard          | 230-400 V      |
| Contrôle à distance       | 24 V           |
| Temps de levage           | 120"           |
| Poids                     | 580 Kg         |
| Diamètre du Pneu          | 500 - 1.120 mm |



► ESP00282

4 colonnes spécial pour  
des chariots 12.000 KgCARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

ESP00282

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Capacité de levage        | 12.650 Kg |
| Hauteur de levage maximum | 1.660 mm  |
| Puissance moteur          | 4 x 3 KW  |
| Voltage standard          | 230-400 V |
| Contrôle à distance       | 24 V      |
| Temps de levage           | 65"       |
| Poids                     | 2.350 Kg  |
| Distance inter-colonnes   | 4.420 mm  |









► 4EM0110



### Pont élévateur motos pneumatique 450kg

- Contrôle manuel de la vitesse de la descente
- Haute qualité du cylindre actionné par air comprimé
- Temps de levage 3-8 secondes
- Système de sécurité de la descente
- Système ancrage à différentes hauteurs
- Système de fixation de la roue avant avec chaîne.



► 4EM0300/2



### Pont élévateur mobile hydraulique pour motos 500 Kg

- Dispositif mobile pour un déplacement facile grâce aux roulettes.
- Contrôle manuel de la vitesse de la descente
- Haute qualité du cylindre hydraulique
- Temps de levage 20 secondes
- Système de sécurité de la descente
- Système d'ancrage à différentes hauteurs
- Système de fixation de la roue avant avec chaîne.

**Voir Vidéo**

BEST SELLER



► 4EM0400/2 MOT



### Pont élévateur motos et quad MOT 600 Kg

- Chemins compacts et résistants jusqu'à 600 kg
- Rampes rabattable sur un sol ou encastré
- Système de sécurité de la descente
- Système d'ancrage à différentes hauteurs
- Rampes avec relief antidérapant
- Plate-forme fixe pour des véhicules
- Optionnel fixation pour les roues
- Grande stabilité des chemins
- Bouton ON/OFF avec arrêt de secours.
- Signal sonore en la descente



# MINIÈRE

► UNE GRANDE ENTREPRISE VOUS  
ATTEND, VOUS ÊTES PRÊT?



## EQUIPEMENT DE LUBRIFICATION SUR PLATE-FORME MOBILE

Ne laissez pas échapper cette opportunité de vous  
présenter dans le secteur minier


Déplacez-vous librement pour offrir vos services avec  
nos équipements. plus d'information: [www.velyen.com](http://www.velyen.com)





**velyen**  
**360°**  
EXPRESS  
SERVICE

## VELYEN SERVICE EXPRESS RÉCEPTION PROACTIVE

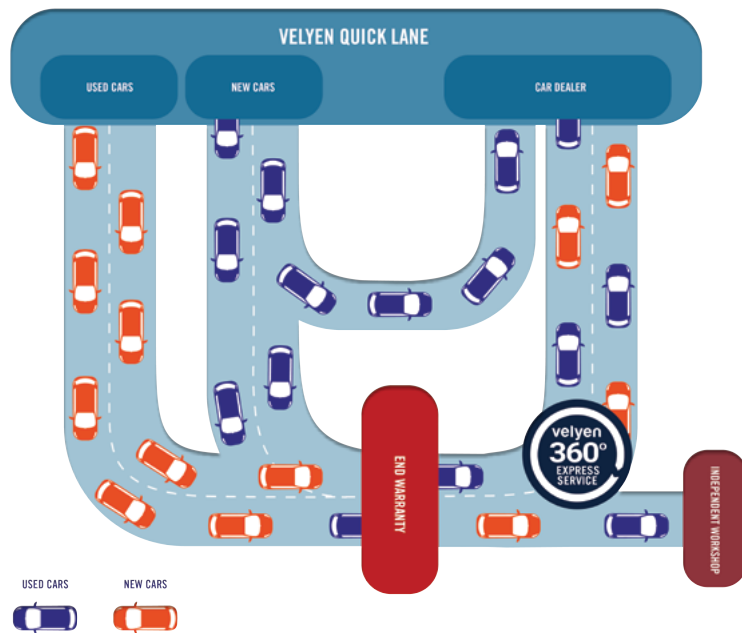

► Velyen 360° Service Express offre à votre client un diagnostic complet:



Amortisseurs



Direction



Freins

► LE SERVICE RAPIDE PERMET UNE RÉCEPTION ACTIVE ET COMPLETE POUR VOS CLIENTS



- Détection efficace des défauts
- La décision est prise rapidement

► Obtenez une meilleure satisfaction de votre client et augmentez votre chiffre d'affaires

► Moins de 30 secondes

**TÉLÉCHARGER  
VELYEN 360°**






# RÉCEPTION PROACTIVE




► Un exemple réel de réussite dans un atelier officiel.

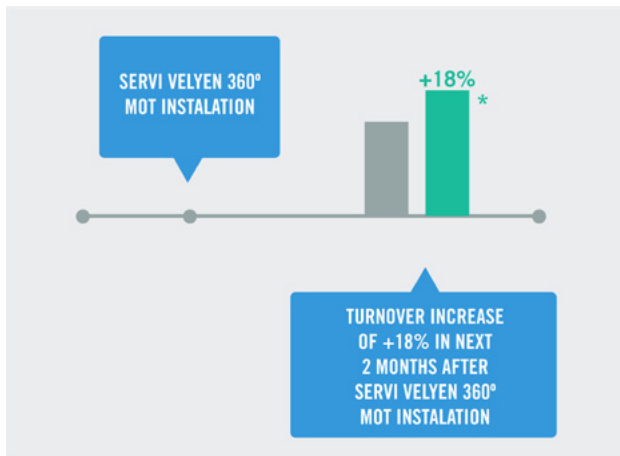

Nous avons installé Service Velyen express 360° dans un atelier officiel et sa rentabilité a augmenté dès premier mois.



Watch Video

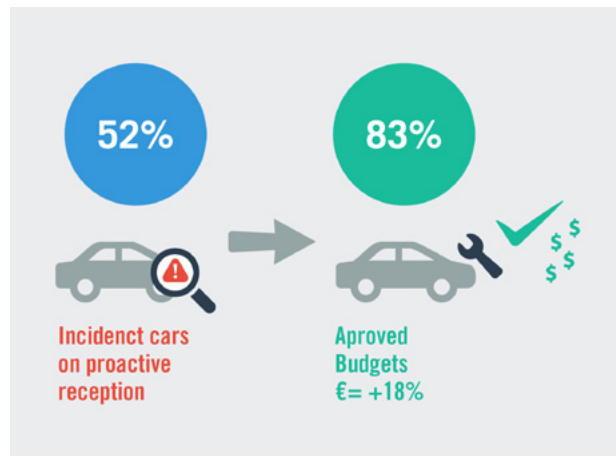

Plus de la moitié des véhicules qui ont passé une Réception active avaient un problème à résoudre.

Le 83% de ces véhicules ont approuvé le devis pour faire la réparation active tout de suite.

Cela a généré une augmentation du chiffre d'affaires en 18% par rapport à la même période de l'année précédente.

**LAISSEZ-VOUS ÉCHAPPER VOTRE ARGENT?**



## QUICK LANE VELYEN SERVICE EXPRESS

► QUICK LANE4RF5002 



2 ROTATION DE PLAQUES




### Deux plaques d'arrêt avec des senseurs, carte d'acquisition de données et télécommande.

- Evaluation de la suspension et de l'état directionnel
- Analyse dynamique, identique aux conditions de la marche normale
- Vérification idéal des véhicules 4x4, ABS, freins d'inertie, etc.
- Comprend base de données des véhicules actualisés annuellement
- **Optionnel meuble fermé avec équipement informatique complet 4RF5000:** PC dernière génération, écran TFT22, imprimante à injection, clavier et souris (nécessaire si le client ne l'apporte pas)



Voir Vidéo

► QUICK LANE4RF5004 

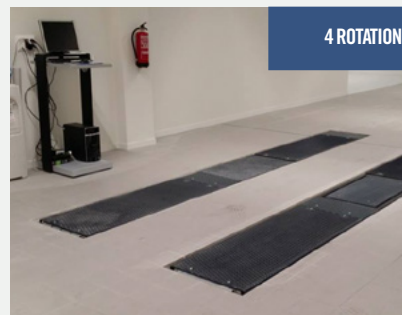

4 ROTATION DE PLAQUES



### ADVANTAGES:

- Mémorisation des preuves réalisées
- N'a pas besoin de travaux pour son installation
- Minimum consommation énergétique (200 W)
- Calibrage automatique
- Epargne considérable de temps d'exécution
- Monophasé.



Celeron PC pour 4RF5004 et 4RF5002. Ref. 4305500:



4305300 = TV 43 "pour kit de montage mural avec PC, clavier et souris.

# ATELIER MOBILE POUR LES VIDANGES ET L'ENTRETIEN DES PNEUS.



► Pour les véhicules légers et les camions.



Nous adaptons l'atelier mobile à vos besoins.



## ► COMMENT EQUIPER UN GARAGE COMPLET À DES PRIX COMPÉTITIFS

Contrôlez vos dépenses, avec un équipement Premium et peu d'investissement.



L'équipement inclus dans un seul investissement 190€/ par semaine

- 4 élévateurs Premium
- 1 démonte pneu avec bras de soutien (Run Flat)
- 1 Équilibreuse
- 1 géométrie 3D
- 3 conteneurs pour les déchets d'huile
- 1 équipement mobile approvisionnement d'huile
- 1 équipement pour les gaz d'échappement

Recevez tout l'équipement et bénéficiez de nos facilités de paiement.

INVESTISSEMENT

**22.900€**

PRIX DE VENTE

**30.000€**



# INSTALLATION CLÉ EN MAIN

Exemple d'installation, demandez votre devis gratuit.

Adapté à vos besoins



Système  
de gestion  
PIN & OR



Gestion  
PC



Logiciel  
DMS  
intégré

Système de gestion d'huile  
compatible avec d'autres  
systèmes. Consulter



Voir Vidéo



# Saviez-vous qu'avec un système de gestion de lubrification vous pourrez économiser plus encore de ce que vous imaginez ?

**Arrêtez de gaspiller votre argent grâce aux solutions offertes par VELYEN:**

- Réduction de frais d'achat
- Contrôle informatisé de chaque approvisionnement
- Elimination de boîtes (+économie +nettoyage)
- Agilité et rapidité

## AMORTISSEMENT EN 15 JOURS

## EXEMPLE DE CONSOMMATION

| Option           | Prix / Litre | 15,000 L/A      | 40,000 L/A      |
|------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Boîte 4l         | 3,50 €       | 52.500 €        | 140.000 €       |
| 1,000L Tank      | 2,70 €       | 40.500 €        | 108.000 €       |
| <b>RÉSERVOIR</b> |              | <b>12.000 €</b> | <b>32.000 €</b> |

\* Moyenne du prix d'achat des types d'huiles les plus vendus



## SYSTÈME DE GESTION DES FLUIDES SANS FIL

Pistolet anti-gel (WIFI)

► 4LP3201



Pistolet pour les huiles (WIFI)

► 4LP3101



Regarder la vidéo



Centre de contrôle  
HUB (WIFI)  
► 4LG0610





► 4LM0010

**Ensemble mobile de distribution d'huile pour tonnelet de 208 L, diable, pompe et pistolet digital.**

- Pompe pneumatique d'huile 3 :1
- Diable pour tonnelet avec système anti renversements.
- Tuyau 4 m
- Pistolet digital pour huile
- **Optionnel conseillé 920000 lubrification régulateur avec filtre.**



► 4LM0050

**Distributeur d'huile au mur pour tonnelet de 1000L, bobine, structure de support antidégouttement, pompe et pistolet digital.**

- Ensemble distributeur d'huile au mur pour tonnelet de 1000L avec bobine de 15 mètres.
- Pompe pneumatique 3 :1 (lubrification régulateur avec filtre) SAE 240 pistolet digital, tuyau 1m et 2x2 tuyau d'huile
- Maximum débit 22l/min
- **Optionnel conseillé 920000 lubrification régulateur avec filtre.**



► MUEBLE 10 SUM

**Meuble distributeur 10 huiles avec bobine 9mm et pistolet digital.**

- La part supérieure du meuble est dotée d'une couvercle rabattable pour l'inspection avec une poignée d'aluminium chromé et raffiné
- Dans la part inférieure du meuble est le petit tonneau anti-dégouttement en acier inoxydable
- La pièce inférieure est dotée d'un panneau frontal avec de rouleaux horizontaux et verticales chromes, pieds ajustables et récipient pour la collecte de gouttes en acier inoxydable assemblé à pression
- Tous les éléments sont peint avec poudre epoxi personnalisable
- **MEUBLE 3 SUM - 3 tap dispenser bar with 9 mm bobbin and manual pistol:**

Téléchargez prix lubrification





TOP VENTES



► **5010190**

### Récupérateur d'huile usagée 90 litres.

- Mobile
- Réservoir 90 L
- Système pneumatique
- Aspiration 60 L
- Vidange du réservoir de manière pneumatique
- **Avantages:**
  - Réduction de la durée d'aspiration.
  - Extraction de l'huile par-dessus ou par-dessous.
  - Vidange propre et efficace.
- **5010190/K**



TOP VENTES



► **4LF0605**

### Purgeur de freins électrique

- Dispositif pneumatique chromé. Haut de gamme. Convient pour embrayages et freins équipés d'ABS.
- A entretien facile. Idéal pour toute sorte de véhicules.
- Equipe de qualité supérieure pour éviter tout risque d'émulsion avec réservoirs et indicateur de réserve d'huile
- Il dispose d'une troisième chambre de réserve d'air qui permet de réaliser plusieurs opérations sans tenir à recharger
- Contenu de la livraison : embouts standards et bouteille.
- **Optionnel:**
  - **003207** réservoir pour purger des freins
  - **910000** kit embouts universelles
  - **910200** kit embouts pour 14 bouchons



VOIR VIDÉO 4LF0605





► 950800

### Citerne métallique à double paroi pour stockage de fluides 1 500 litres

- Capacité 1500L
- Matériel extérieur acier/matériel intérieur PVC
- Hauteur 1861mm
- Largeur 762mm
- Long 1643mm
- Apte à huiles et produits pétrolière point inflammation inférieur 55C



► 4LF0300

### Récupérateur d'huile usagée 115L

- Mobile
- Cuve 115 L
- Système pneumatique
- Aspiration 90L
- Vidange du réservoir de manière pneumatique
- Plateau de rangement.
- Bras rabattable

#### Advantatges:

- Réduction de la durée d'aspiration.
- Extraction de l'huile par-dessus ou par-dessous.
- Vidange propre et efficace.
- L'installation non incluse



► 4LM0100

► 4LV0940

### Kit pompe à huile murale - 1:5 Tube d'aspiration 1.100 mm

- INCLUT: Pompe à huile 1: 1 Support de montage mural raccordement tuyau d'aspiration 2 mètres et tuyau d'huile 2 mètres.



► 4LF0900

### Kit de pompe à huile d'aspiration murale avec connecteur rapide.

- INCLUDES: Oil pump 1:1 Wall-mounted bracket Oil hose 1 meter, Oil hose 4 meters, Air maintenance unit Quick release adapter In-line filter, Fitting unions.



► 4LV1400

Équipement de lubrification  
des boîtes de vitesses



► 4LV0600

Équipement de lubrification  
pneumatique 24L



► 4LD0305

Pompe à graisse manuelle 16KG



► 4LG0110

Système de gestion des  
fluides (4 stations)



► 4LB0905

Pompe à huile pour fût 180-220L.  
Ratio 5:1 et tube de 860mm



► 4LB0110

Pompe à graisse pour fût de 20-60KG  
Ratio 50:1



► 4LB6012

Kit pompe électrique 230V pour le transfert de l'urée.  
Manuel ou avec affichage.



► 4LC2000

Electric Wheel

► 4LC3115

Enrouleurs d'air comprimé de 15m.  
15 Bar. Compacted Case.




▶ 4LC1105

Enrouleur ouvert pour l'alimentation en huile. 8Bar. Longueur du tuyau : 15m.  
8 bar



▶ 4LP0405

Digital Oil Gun. Flexible Nozzle 90°



▶ 4LP1300

Pistolet à graisse manuel 1/4" F



▶ ESP00024

Équipement de lubrification mobile. Dimensions de la plate-forme : 1300 mm de large x 2400 mm de long x 1590 mm de haut. Pour 5 fûts de 220L (1 pour l'air, 1 pour la graisse et 3 pour l'huile)



▶ 920100

Tuyau d'air comprimé  
5m avec connecteur  
rapide G 1/4" F - F



▶ 960100

Chariot porte-fûts avec  
système anti-basculement  
180 – 220 Kgs.

# LIGNE D'ENTREPRISE



velyen

UNIFORME



► 008356



CHEMISE VELYEN POUR LE  
PERSONNEL DE VENTE

► 008355




POLO/T-SHIRT VELYEN

► 008353



SWEATSHIRT VELYEN

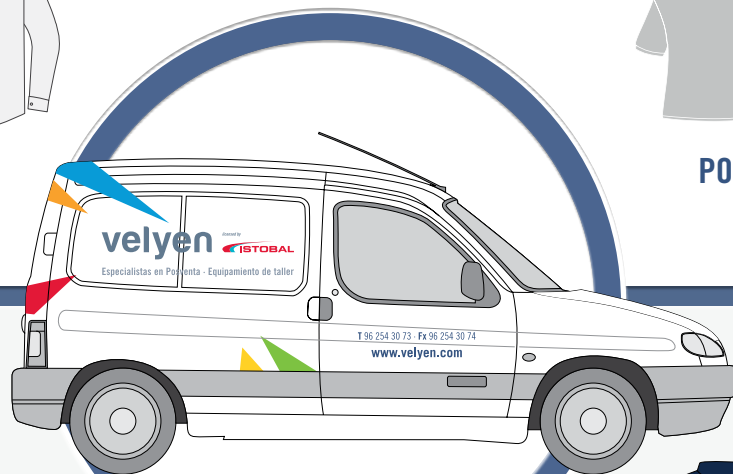

► 008354



GILET VELYEN

velyen

# PROMOTIONNEL STUFF



**velyen**

## CONCEPTION PERSONNALISÉ D'UNE UNITÉ



### CATALOGUE COMMERCIAL

PRIX: 669€ / 200 unités



### BROCHURE D'ENTREPRISE

PRIX: 469€ / 200 unités



### COMMERCIAL ROLLUP

PRIX: - 120€ / unités (0,85x2,02 mètres)  
- 235€ / unités (1,50x2,02 mètres)  
- 822€ / unités (3x3 mètres)





# BRUT LISTE DE PRIX



## Brut Liste de Prix ÉQUIPMENT ÉLEVATEURS



## Gross Price List ÉQUIPMENT LUBRIFICATION



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



## SPAIN

Parque Industrial Ciudad de Carlet  
C/ Camino del Carrasqueral, Nº 6  
46240 Carlet - Valencia (SPAIN)  
**T**(+34)962543073 **Fx**(+34)962543074  
**EMAIL** comercial-sat@velyen.com

## MÉXICO

Boulevard Córdoba - Fortín Km 335  
94540 Córdoba - Veracruz (México)  
**T**(+52) 2717165599  
**EMAIL** director@velyen.com.mx

## UK

1, Southgate Industrial Park, Green Ln  
Heywood OL10 1ND  
**T**+44 (0)1706 563007  
**EMAIL** export.b@velyen.com  
**WEB** www.velyen.co.uk