

SCLP-40Fs-4CY/Fr-4CY DÜŞÜK PROFİLLİ ÇİFT MAKASLI LİFT
SCLP-40Fs-4CY/Fr-4CY LOW PROFILE DOUBLE SCISSOR LIFT



Boyutlar/Dimensions

Kaldırma Kapasitesi/ Lifting Capacity	4000 kg
Minimum Yükseklik/ Minimum Height	135 mm
Platform arası Genişlik/ Distance Between Platform	860 mm
Platform Genişliği/ Platform Width	610 mm
Toplam Genişlik/ Total Width	2060 mm
Platform Uzunluğu/ Platform Length	1550-2100 mm
Kaldırma Yükseliği/ Lifting Height	1875 mm
Kaldırma - İndirme Zamanı/Lifting - Lowering Time	~55 sec
Motor Gücü/ Motor Power	1 x 2.2kW
Volaj / Voltage	400 V AC

Düşük Profilli Çift Makaslı Lift




- Çabuk kurulum ve kazım işlemi gerektirmemesiyle gömülü tipteki liftler için iyi bir alternatif üründür.
- Sadece 135 mm profil yüksekliği ile kolay araç girişi ve yerleştirme olanağı.
- İki yönden giriş özelliği
- Küçük oluşu ile atölyede yer kazandırır.
- Küçük ve az yer kaplayan enerji ünitesi.
- Çift silindir sistemi ile lift istenilen yükseklikte durdurulabilir ve ayrıca maksimum güvenlik sağlar.
- Basınçlı hava gerektirmez.
- Lift en alt konumda iken bile tam kaldırma gücü sağlar.
- Hidrolik dengeleme metoduyla senkronize platform hareketi sağlanır.
- Özel makas kol yapısı sayesinde yüksek stabilize bir yapı. CE tip onaylıdır.
- Talep doğrultusunda gömülü yapmak mümkündür. (Opsiyonel)

Low Profile Double Scissor Lift

- Witheasy installations and does not needing to recessed its a good alternative to other lifts.
- Only 135 mm drive-on height.
- 2 way drive-through.
- With its small size it doesn't cover too much space.
- Small and space-saving energy unit.
- It can be stopped in any height and maximum safety with double cylinders system.
- No compressed air required.
- Powerfull lifting capacity even at the lowest height.
- Synchronized plate movement via hydraulic equalization.
- High stability.
- CE certifcate.
- It can be recessed (Optional).



Travers (opsiyonel)
Traverse (optional)

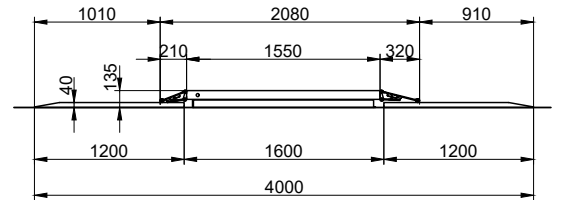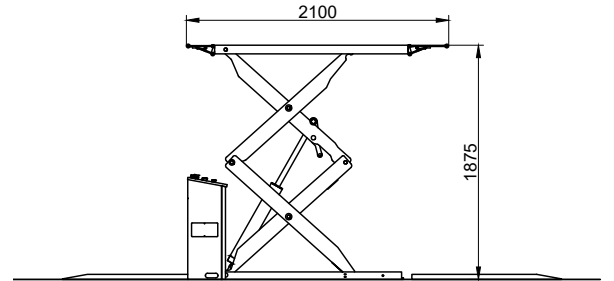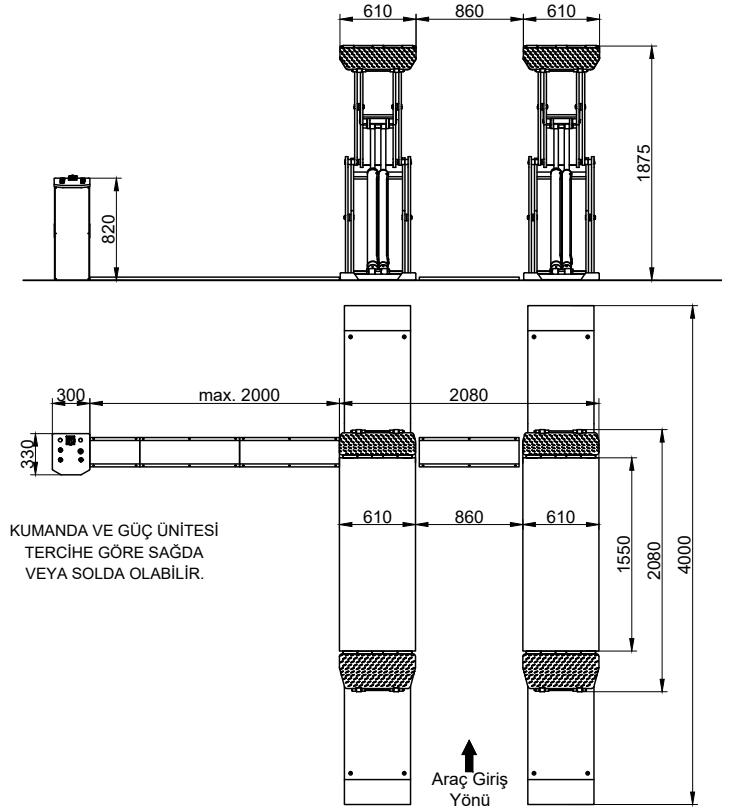

Kauçuk Takoz 80 mm (opsiyonel)
Rubber Pad 80 mm (optional)

Kauçuk Takoz 40 mm (opsiyonel)
Rubber Pad 40 mm (optional)