

DSEH4-40-F2/WA-TSP-2/WF-F-2/WF-WA-TSP-2 SERİSİ
ELEKTRO-HİDROLİK DÖRT SÜTUNLU LİFT
DSEH4- 40-F2/WA-TSP-2/WF-F-2/WF-WA-TSP-2 SERIES
ELECTRO-HYDRAULIC FOUR POST LIFT



Boyutlar/Dimensions

Kaldırma Kapasitesi/Lifting Capacity	4000kg
Düz Platform/Flat Platform	DSEH4-40-F-2
Ön Düzen / Wheel Alignment	DSEH4-40-WA-TSP-2
Minimum Yüksekliği/ Minimum Height	185 mm
Platform Uzunluğu/Platform Length	4750 mm
Platform Genişliği/Platform Width	500 mm
Platf. Arası Genişlik/ Dist. Between Platforms	820 – 1165 mm
Kaldırma Yüksekliği/ Lifting Height	1810 mm
Toplam Uzunluk/ Total Length	5875 mm
Toplam Genişlik/ Total Width	3450 mm
Toplam Yükseklik/ Total Height	2385 mm
Kaldırma - İndirme Zamanı/ Lifting- Lowering Time	~50 sec
Motor Gücü/Motor Power	1 x 2.2 kW
Voltaj/Voltage	400V AC /50Hz

Yardımcı Makas - Wheel Free Lift



Kaldırma Kapasitesi/ Lifting Capacity	3500 kg
Düz Platform / Flat Platform	DSEH4-40-WF-F-2
Ön Düzen / Wheel Alignment	DSEH4-40-WF-WA-TSP-2
Kaldırma - İndirme Zamanı/ Lifting- Lowering Time	~15 sec

Elektro-Hidrolik Dört Sütunlu Lift

- Elektro-hidrolik çalışma prensibi.
- Basınç emniyet valfi, çek valfler ve patlama valfi sayesinde maksimum güvenlik.
- Zemine yaklaşırken sesli ikaz CE Stop. (Ayak emniyet sistemi).
- Seyyar platform sayesinde farklı iz genişliğindeki araçları kaldırabilme imkanı.
- Kolonlar arası serbest, zeminden ve üstten kolonlar arası bağlantı yoktur.
- 100 mm aralıklarla manyetik kilitleme ile lifti güvenli ve stabil bir şekilde durdurulabilme imkanı.
- Düşük profilili tasarım sayesinde alçak araçların lifte yüklenmesi mümkündür.
- Ön düzen ayarı için döner tabla 1 set
- Ön düzen ayarı için kayar tabla 1 set

Electro-Hydraulic Four Post Lift

- Electro-Hydraulic working principle.
- Maximum safety via pressure relief valve, check valve and burst valve.
- Audible warning signal when lift approaches ground level CE stop (Foot protection system)
- Adjustable platforms to different vehicle tire track.
- Base and support-frame free post design.
- Magnetic lock ladder with 100 mm increments.
- Thanks to its low-profile design it is possible to load low-car vehicles.
- For wheel alignment turntable 1 set
- For wheel alignment slip plate 1 set

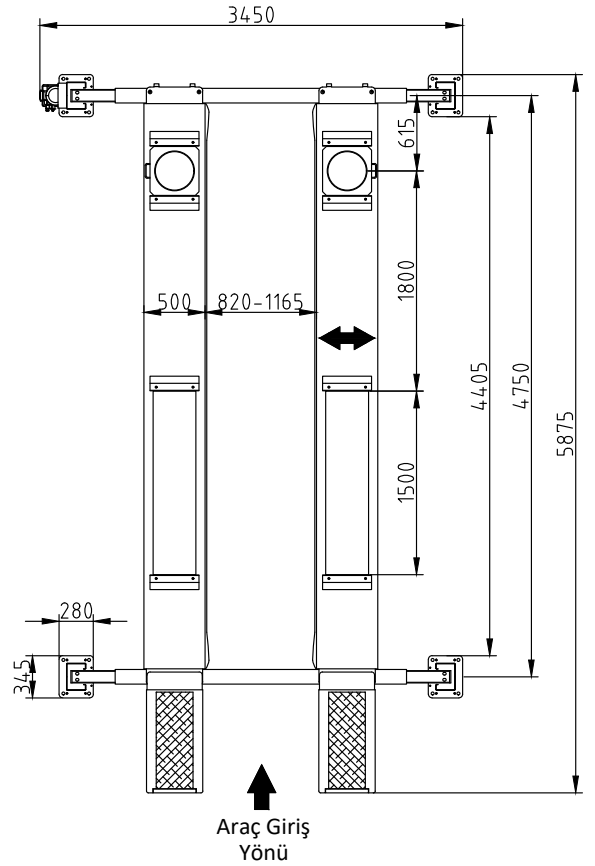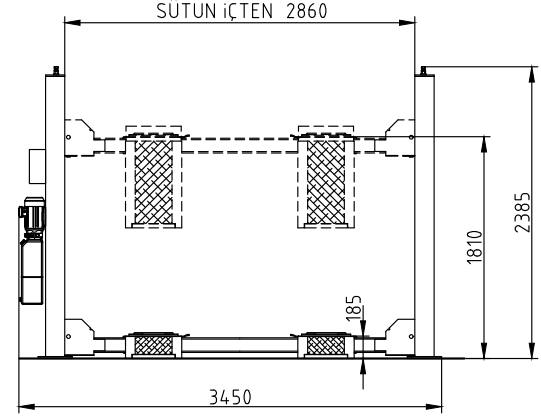

Araç Altı Aydınlatma Kiti (Opsiyonel)
Underside Lighting Kit (Optional)



Makas Lift Krikosu 2,7 Ton (Opsiyonel)
Jacking beam 2,7 tons (Optional)



Magnetik Kilit
Magnetic Lock