



Cattini
OLEOPNEUMATICA

CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE

YAK



																												
Sollevatori pneumatici <i>Pneumatic jacks</i>	YAK 112	•	•	•																								
	YAK 132		•	•																								
	YAK 1123	•	•	•	•	•	•																					
	YAK 143		•	•	•		•																					
	YAK 203		•	•	•		•																					
Sollevatori a carrello <i>Trolley jacks</i>	YAK 109/C		•	•	•	•	•				•			•								•						
	YAK 108/S		•	•	•	•	•	•														•						
	YAK 13/QL	•	•	•																								
	YAK 20		•	•	•	•	•	•																				
	YAK 20/Q		•	•	•	•	•	•																				
	YAK 20/QL		•	•	•	•	•	•																				
	YAK 40/Q			•	•	•	•	•						•								•						
	YAK 50/QL				•	•	•	•			•			•								•						
	YAK 60/Q				•	•	•	•			•	•		•	•							•						
	YAK 100/Q				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•					•					•	
Mezzi pesanti <i>Heavy vehicles</i>	YAK 214/P									•				•	•	•	•	•	•								•	
	YAK 215/P									•				•	•	•	•	•	•	•							•	
	YAK 217/P									•				•	•	•	•	•	•	•							•	
	YAK 221/P													•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	YAK 215/N									•				•	•	•	•	•	•	•							•	
	YAK 217/N									•				•	•	•	•	•	•	•								
	YAK 221/N									•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	YAK 215/L									•				•	•	•	•	•	•	•							•	
	YAK 315/L									•				•	•	•	•	•	•	•							•	
	YAK 218/N									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	YAK 222/N									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	YAK 318/N									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	YAK 318/S									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	YAK 415/R									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	YAK 418/N									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	YAK 312																										•	
	YAK 510																										•	
Applicazioni speciali <i>Special applications</i>	YAK CANGURO							•													•	•	•	•	•			
	YAK 135								•												•	•	•	•	•	•		
	YAK 142								•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	YAK 330/S								•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	YAK SR1500 NT																				•	•	•	•	•			
	YAK SR1500 N																				•	•	•	•	•			
Sollevatori da fossa <i>Pit jacks</i>	YAK 2810									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•				•	
	YAK 2815									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•				•	
	YAK 1615H									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•				•	
	YAK 1620H									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•				•	
	YAK 1815H									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•				•	
	YAK 1820H									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•				•	





Cattini
OLEOPNEUMATICA

Da più di 50 anni la nostra azienda opera nel settore dell'oleopneumatica con una crescita qualitativa e tecnologica sempre maggiore, fornendo una gamma estremamente vasta di prodotti. I nostri sollevatori si sono contraddistinti negli anni per la loro elevata affidabilità e durata nel tempo, nonché per la loro praticità e design.

Costruiti con materiali di primissima qualità, ogni sollevatore viene collaudato e testato prima di lasciare la nostra fabbrica. Questo ci ha permesso di guadagnare elevate quote sui principali mercati europei e nel resto del mondo.

Our company has been working in this particular sector for more than 50 years, enjoying a constant qualitative and technological growth and able to offer an extremely wide range. Our jacks have marked their presence over the years thanks to their high reliability and long life not to mention their practicality and elegance.

Each jack, made with special prime quality materials, is inspected and tested before leaving our factory.

Thanks to our high quality product we have reached high levels on leading European and non-European markets.

CONTROLLO QUALITÀ

La qualità, secondo ciò in cui noi crediamo, nasce dalla scelta dei materiali, accuratamente selezionati e accompagnati da schede prodotto certificanti specifiche tecniche, meccaniche e relative analisi chimiche. Ma non si esaurisce in questa fase; accompagna la lavorazione fino alla presentazione del prodotto finito. Questo ci ha permesso di garantire i nostri sollevatori nel tempo, assicurando affidabilità e serietà.

ASSEMBLAGGIO

Personale altamente qualificato esegue l'assemblaggio direttamente all'interno della nostra struttura, garantendo un ulteriore controllo di ogni singolo particolare e quindi di tutto il sollevatore.

COLLAUDO

Ogni singolo sollevatore prodotto viene collaudato per oltre un'ora con dispositivi automatici, oltre alle normali prove imposte dalla Normativa Europea, e successivamente ricontrollato per garantirne il perfetto funzionamento.

PROGETTAZIONE

La ricerca della massima qualità scaturisce da un elevato grado di professionalità e esperienza sul campo, unita alla grande professionalità del nostro personale. Tutte le fasi della progettazione sono eseguite internamente utilizzando sistemi informatici estremamente avanzati, software di grafica 3D e programmi vettoriali.

LAVORAZIONE MATERIE PRIME

La lavorazione dei singoli particolari è eseguita interamente all'interno dell'azienda utilizzando macchinari a controllo numerico di altissima qualità e precisione. Terminati i primi passaggi, il prodotto è pronto per trattamenti termici superficiali.

STABILIMENTO

Dislocato su un'area complessiva di 4500mq., risulta essere un giusto mix di modernità ed efficienza. Dalla gestione altamente informatizzata, permette la consegna rapida di qualsiasi tipo di sollevatore.

ECOSOSTENIBILITÀ

Sostenibilità, un nuovo modo di fare impresa, un impegno etico per un ambiente migliore. Produrre in Italia significa avere processi conformi alle legislazioni più restrittive del mondo. Proprio per questo abbiamo investito molto, migliorando i nostri prodotti con un occhio di riguardo per l'ambiente. I nostri prodotti sono verniciati con materiali ecologici e il nuovo impianto di verniciatura interno è stato progettato e realizzato appositamente per la verniciatura ecologica ad acqua.

QUALITY CONTROL

The quality, in our opinion, starts with the choice of materials that are accurately selected and provided with technical data sheets certifying the technical and mechanical features as well as the chemical analysis. But the process does not stop here: it follows the machining and assembly phases till the presentation of the final product. This allowed us to guarantee our jacks during the time, offering reliability and success.

ASSEMBLY

Highly qualified people assemble the jacks inside the company, guaranteeing an additional control of each single part and hence of the jack as a whole.

FINAL TEST AND INSPECTION

Each single jack made undergoes final testing and inspection for more than an hour with automatic devices besides the ordinary tests established by the European Standards. It is then checked once again to guarantee its perfect working order.

DESIGN

The research for maximum product quality is guaranteed by the high level of professionalism and experience, combined to the high level of professionalism of our staff. All the designs stages are performed inside the company, using extremely advanced computerized systems, 3D technical softwares, vector converter softwares.

WORKING THE RAW MATERIAL

The working of each single item is done completely inside the company using numerically controlled machinery boasting extremely high technology, quality and precision. Once the first stages are finished, the product is ready to be treated with thermic treatments.

WAREHOUSE

Displaced on total area of 4500sqm., our warehouse is a mix of modernity and efficiency. The computer-controlled management ensures us the prompt delivery of whatever jack.

ECO SUSTAINABILITY

Sustainability, a brand new way of doing business, an ethical commitment for a better environment. Producing in Italy is synonymous with processes conforming to the strictest laws in the world. And it is for this reason that we have invested a lot, improving our products with a keen eye on the environment. We paint our products with eco friendly materials and our new painting unit is designed and made to use water-based eco friendly paint.



GARANZIA 3 ANNI

A partire dal 1 Gennaio 2013, a dimostrazione della costante crescita qualitativa dei prodotti, abbiamo deciso di estendere la garanzia dei nostri sollevatori a 36 mesi, a partire dalla data di acquisto. Per ottenere questa estensione, è necessario registrare il sollevatore acquistato entro 30 giorni dalla data riportata sul documento di acquisto sui nostri siti appositamente dedicati (www.garanziasollevatori.it - www.warrantyjacks.com). Effettuata la registrazione è possibile stampare il certificato di garanzia correlato. Ecco perché vale la pena scegliere un prodotto CATTINI: ogni nostro sollevatore riflette una parte di noi, dell'esperienza e della passione per il nostro lavoro. Nel caso in cui il sollevatore non venga registrato, la garanzia si atterrà alle normative europee vigenti. (12 mesi per utenti professionali)

3-YEARS WARRANTY

Starting from 1st January 2013, as proof of the constant quality growth of our products, we have decided to extend the warranty of our jacks to 36 months valid from the date of purchase. To have this extension the jack purchased must be registered within 30 days from the date on the purchase document via our dedicate websites (www.garanziasollevatori.it - www.warrantyjacks.com). Once registered, the relative warranty certificate can then be printed. This is why it is really worth your while to choose a CATTINI product: each one of our lifts reflects a part of us, of the experience and passion we put into our work. If the jack is not registered the warranty will be the usual one complying with existing European standards. (12 months for professional users).

CONFORMITÀ INTERNAZIONALE

Tutti i nostri prodotti sono certificati secondo il più rigido rispetto della normativa CE, perché in ogni prodotto CATTINI la tecnologia si fonde con la qualità, la precisione con l'esperienza del nostro staff tecnico altamente specializzato. Questa certificazione nasce dalla progettazione: non è applicata solamente al prodotto finito ma è innata nei singoli particolari che compongono ogni nostro sollevatore.

INTERNATIONAL CONFORMITY

All our products are certified according to the strictest EC standards because the technology in each and every CATTINI product is one of quality and precision combined with the experience of our highly specialized technical staff.

This certification originates from the design: it is not applied only to the finished product but is innate in each single detail that make up our lifts.

CERTIFICAZIONE ED EVOLUZIONE AZIENDALE

La nostra azienda è certificata ISO 9001 SISTEMA GESTIONE QUALITÀ'.

Per fornire prestazioni all'altezza delle aspettative la certificazione garantisce che tutti i prodotti, a partire dalla progettazione, passando per la produzione, l'assemblaggio e il collaudo, sono costruiti nel più assoluto rispetto delle normative vigenti.

Tutti i nostri sollevatori sono in costante evoluzione.

Proprio per questo adottiamo tempestivamente ogni cambiamento imposto dal progresso tecnologico impegnandoci per mettere perfettamente a punto i nostri punti di forza strategici, perché se un prodotto funziona bene, dobbiamo fare in modo che funzioni ancora meglio.

Siamo sempre molto attenti a quello che accade nel mondo. Se vi sono esigenze particolari, sappiamo rispondere con nuovi modelli o con l'evoluzione di quelli esistenti.

COMPANY CERTIFICATION AND EVOLUTION

Our company is ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM certified.

To provide a performance that comes up to expectations, certification guarantees that all the products, starting from their design, going through production, assembly and testing, are made in absolute compliance with current standards.

All our jacks are constantly evolving.

In fact each time there is a change decreed by technological progress, we take it upon ourselves to use it to improve our strategic strong points because even though a product works well we have to see to it that it works even better.

We always keep a keen eye on what happens in the world. And in the case of particular demands we know just how to respond with new models or by improving the existing ones.

CERTIFICAZIONE PRODOTTI

A testimonianza del forte orientamento della nostra azienda verso la politica della qualità i nostri prodotti sono conformi alle direttive 93/44EEC, EN1494, 98/37/EEC, 2006/42/EEC, EAC e TÜV

PRODUCT CERTIFICATION

As testimony to our company's strong commitment towards a quality policy, our products conform to the directives 93/44EEC, EN1494, 98/37/EEC, 2006/42/EEC, EAC and TÜV.







SOLLEVATORI PNEUMATICI *PNEUMATIC JACKS*

Sollevatori pneumatici portatili.
Progettati e sviluppati per il settore automobilistico.

*Pneumatic portable jacks.
This technology is specifically created and developed for the automotive sector .*

SOLLEVATORI PNEUMATICI PNEUMATIC JACKS

112
132
1123



YAK 112 - YAK 1123

Sollevatori pneumatici costituiti da una membrana ad alta resistenza e da una guida telescopica interna. Sono dotati di un dispositivo d'arresto a fine corsa e di una valvola di sicurezza che li rendono assolutamente affidabili in caso di carichi eccessivi. Silenziosi, semplici e leggeri, rappresentano il prodotto ideale per gommisti e carrozzieri in funzione della possibilità di utilizzo anche sui ponti sollevatori. Discesa automatica. Doppia valvola di tenuta.

YAK 112 - YAK 1123

Pneumatically controlled jacks consisting of a highly resistant diaphragm and internal telescopic guide. These jacks are fitted with a limit stop device as well as a safety valve making them absolutely reliable in the case of excessive loads. Silent, simple and lightweight, they are ideal for tyre repairers and bodywork shops in view of the fact they can also be used on column lifts. Automatic lowering. Double valve system.

YAK 132

Sollevatori pneumatici costituiti da una membrana ad alta resistenza e da una guida telescopica interna. Sono dotati di un dispositivo d'arresto a fine corsa e di una valvola di sicurezza che li rendono assolutamente affidabili in caso di carichi eccessivi. Silenziosi, semplici e leggeri, rappresentano il prodotto ideale per gommisti e carrozzieri in funzione della possibilità di utilizzo anche sui ponti sollevatori.


YAK 132

Pneumatically controlled jacks consisting of a highly resistant diaphragm and internal telescopic guide. These jacks are fitted with a limit stop device as well as a safety valve making them absolutely reliable in the case of excessive loads. Silent, simple and lightweight, they are ideal for tyre repairers and bodywork shops in view of the fact they can also be used on column lifts.

	YAK 112	YAK 132	YAK 1123
Portata Capacity	2 t 2.2 ton	2 t 2.2 ton	3 t 3.3 ton
Peso netto Net weight	16,5 kg 36 lb	14 kg 31 lb	18 kg 40 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi	8 bar 116 psi
Consumo d'aria Air waste	50 nl/min	50 nl/min	70 nl/min

Gli accessori opzionali compatibili sono elencati all'ultima pagina.

Compatible optional accessories can be found on the last page.

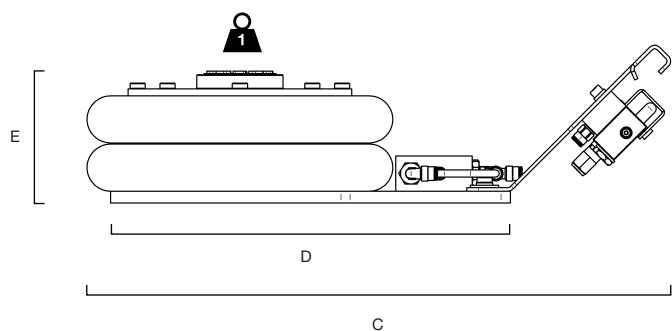

	YAK 112	YAK 132	YAK 1123
C	492 mm 19.37 in	415 mm 16.34 in	492 mm 19.37 in
D	250 mm 9.84 in	250 mm 9.84 in	340 mm 13.38 in
E	112-340 mm 4.41-13.39 in	132-326 mm 5.2-12.83 in	112-340 mm 4.41-13.39 in




2,0 t
2.2 ton


2,0 t
2.2 ton

3,0 t
3.3 ton


YAK 112

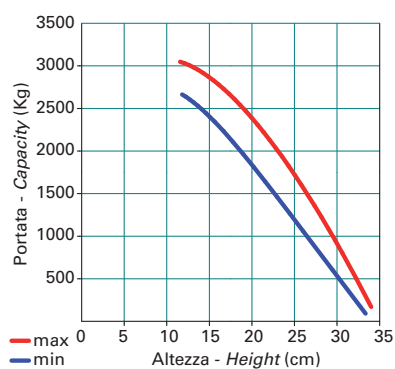

YAK 132

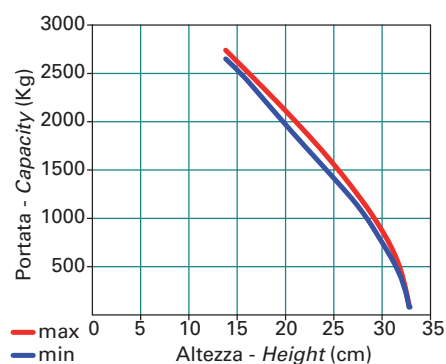

YAK 1123

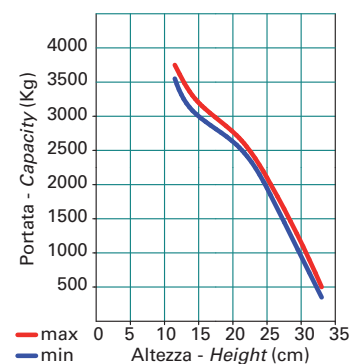

	YAK 112	YAK 132	YAK 1123
Car	•	•	•
Car	•	•	•
Car	•	•	•
Truck			•
Van			•
Van			•

SOLLEVATORI PNEUMATICI PNEUMATIC JACKS

143 203



YAK 143

Sollevatori pneumatici costituiti da una membrana ad alta resistenza e da una guida telescopica interna. Sono dotati di un dispositivo d'arresto a fine corsa e di una valvola di sicurezza che li rendono assolutamente affidabili in caso di carichi eccessivi. Silenziosi, semplici e leggeri, rappresentano il prodotto ideale per gommisti e carrozzieri in funzione della possibilità di utilizzo anche sui ponti sollevatori. Discesa automatica. Doppia valvola di tenuta.

YAK 203

Sollevatori pneumatici costituiti da una membrana ad alta resistenza e da una guida telescopica interna. Sono dotati di un dispositivo d'arresto a fine corsa e di una valvola di sicurezza che li rendono assolutamente affidabili in caso di carichi eccessivi. Silenziosi, semplici e leggeri, rappresentano il prodotto ideale per gommisti e carrozzieri in funzione della possibilità di utilizzo anche sui ponti sollevatori.

YAK 143

Pneumatically controlled jacks consisting of a highly resistant diaphragm and internal telescopic guide. These jacks are fitted with a limit stop device as well as a safety valve making them absolutely reliable in the case of excessive loads. Silent, simple and lightweight, they are ideal for tyre repairers and bodywork shops in view of the fact they can also be used on column lifts. Automatic lowering. Double valve system.


YAK 203

Pneumatically controlled jacks consisting of a highly resistant diaphragm and internal telescopic guide. These jacks are fitted with a limit stop device as well as a safety valve making them absolutely reliable in the case of excessive loads. Silent, simple and lightweight, they are ideal for tyre repairers and bodywork shops in view of the fact they can also be used on column lifts.

	YAK 143	YAK 203
Portata Capacity	2 t 2.2 ton	2 t 2.2 ton
Peso netto Net weight	20 kg 44 lb	17 kg 37 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	50 nl/min	70 nl/min


Gli accessori opzionali compatibili sono elencati all'ultima pagina.

Compatible optional accessories can be found on the last page.

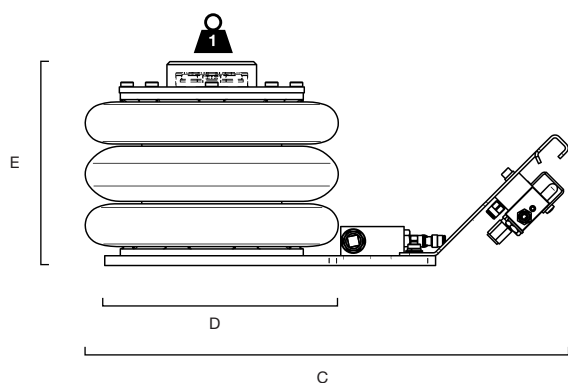


	YAK 143	YAK 203
C	462 mm 18.2 in	415 mm 14.34 in
D	260 mm 10.2 in	250 mm 9.84 in
E	140-500 mm 5.5-19.7 in	205-490 mm 8.07-19.29 in
	2,0 t 2.2 ton	2,0 t 2.2 ton

YAK 143

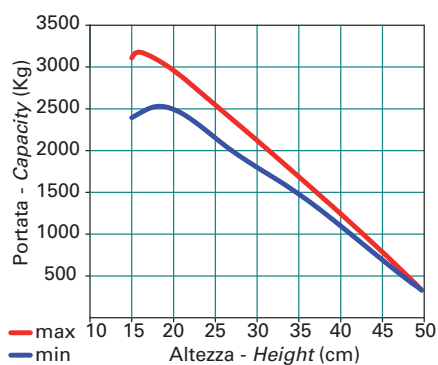

YAK 203

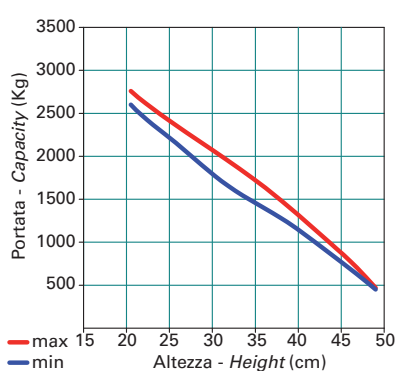

	YAK 143	YAK 203
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•





SOLLEVATORI A CARRELLO *TROLLEY JACKS*

Ampia gamma composta da sollevatori idraulici manuali per vetture e mezzi pesanti e completata da sollevatori oleopneumatici specifici per i più svariati utilizzi.

A wide range which starts with manual hydraulic jacks for cars and heavy vehicles and advances to air hydraulic jacks for many different applications.

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI A CARRELLO

AIR HYDRAULIC TROLLEY JACKS

109/C
108/S



YAK 109/C

Sollevatore Oleopneumatico a carrello, pratico e maneggevole. Rientro automatico del braccio; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. La combinazione tra altezza minima, altezza massima e portata lo rendono versatile e particolarmente indicato per autovetture, camper, furgoni, autocarri medi, rimorchi e tutti i mezzi con una massa complessiva non superiore ai 12t. (13.2t) Ideale per officine, gommisti e carrozzerie.

YAK 108/S

Sollevatore Oleopneumatico a carrello, pratico e maneggevole. Ora equipaggiato con ruote piroettanti per facilitarne l'utilizzo anche negli spazi più ristretti. La combinazione tra altezza minima, altezza massima e portata lo rendono versatile e particolarmente indicato per autovetture, camper. Ideale per officine, gommisti e carrozzerie.

YAK 109/C

Air hydraulic trolley jack, practical and easy to handle. The arm moves back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. Thanks to minimum height, maximum height and capacity these jacks are flexible and particularly suitable for cars, campers, vans, medium sized lorries, trailers and all vehicles weighing no more than 12t. (13.2 ton) Ideal for workshops, tyre repairers and bodywork shops.

YAK 108/S

Air hydraulic trolley jack, practical and easy to handle. Now equipped with pivoting wheels to facilitate use even in the smallest spaces. Thanks to minimum height, maximum height and capacity these jacks are flexible and particularly suitable for cars, campers, vans. Ideal for workshops, tyre repairers and bodywork shops.

	YAK 109/C	YAK 108/S
Portata Capacity	5 t 5.5 ton	3 t 2.9 ton
Peso netto Net weight	75 kg 165 lb	65 kg 143 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	400 nl/min	400 nl/min


ACCESSORI INCLUSI INCLUDED ACCESSORIES

(Solo YAK 109/C - YAK 109/C only)

 1xA02367

Gli accessori opzionali compatibili sono elencati all'ultima pagina.

Compatible optional accessories can be found on the last page.

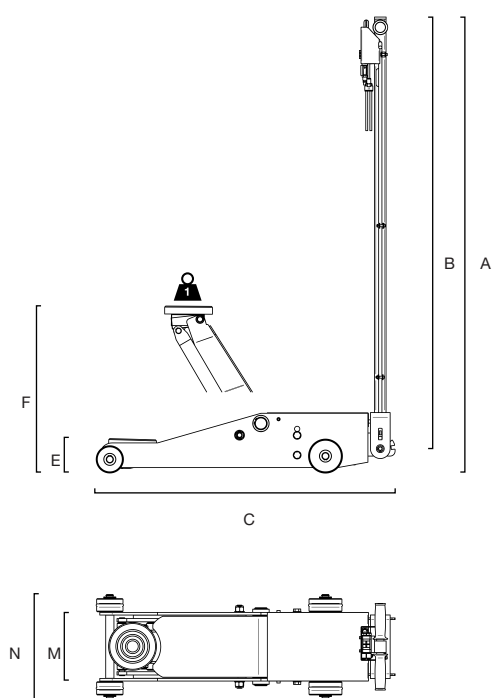

	YAK 109/C	YAK 108/S
A	1390 mm 54.72 in	1436 mm 56.53 in
B	1310 mm 51.57 in	
C	910 mm 35.82 in	1090 mm 42.91 in
E	95 mm 3.74 in	88 mm 3.5 in
F	500 mm 16.69 in	676 mm 16.6 in
M	208 mm 8.19 in	440 mm 17.32 in
N	208 mm 8.19 in	



5 t
5.5 ton

3 t
3.3 ton



	YAK 109/C	YAK 108/S
Car	•	•
Van	•	•
Truck	•	•
Tractor	•	•

SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO

HYDRAULIC TROLLEY JACKS


13/QL
20
20/Q
20/QL



Sollevatori idraulici manuali carrellati. L'azionamento manuale della pompa avviene attraverso il movimento del manico. Sui modelli "Q" è presente inoltre l'avvicinamento rapido a pedale. Leggeri e maneggevoli, ideali per gommisti, officine e carrozzerie.

Manual hydraulic trolley jacks. The pump is manually operated by handle movement. The pedal control on "Q" models is used for a quick approach. Lightweight and easy to handle, ideal for tyre repairers, workshops and bodywork shops.

	YAK 13/QL	YAK 20	YAK 20/Q	YAK 20/QL
Portata Capacity	1,3 t 1.4 ton	2 t 2.2 ton	2 t 2.2 ton	2 t 2.2 ton
Peso netto Net weight	38 kg 84 lb	31 kg 68 lb	31 kg 68 lb	49 kg 108 lb

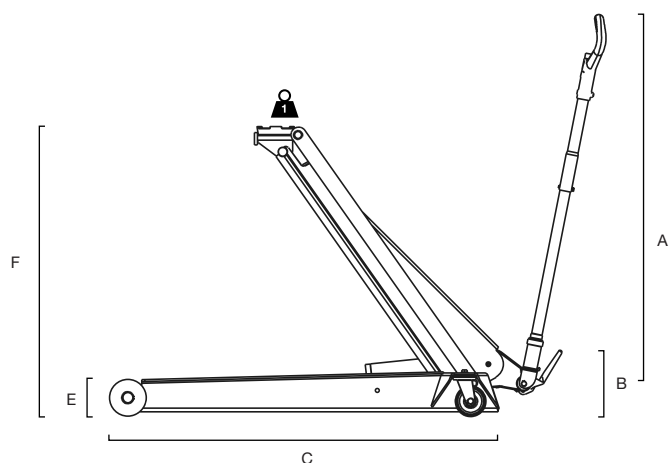

	YAK 13/QL	YAK 20	YAK 20/Q	YAK 20/QL
A	950 mm 37.40 in	950 mm 37.40 in	950 mm 37.40 in	950 mm 37.40 in
B	160 mm 6.30 in	160 mm 6.30 in	160 mm 6.30 in	220 mm 8.66 in
C	940 mm 37.00 in	660 mm 25.98 in	660 mm 25.98 in	950 mm 37.40 in
E	80 mm 3.15 in	80 mm 3.15 in	80 mm 3.15 in	80 mm 3.15 in
F	735 mm 28.94 in	495 mm 16.49 in	495 mm 16.49 in	795 mm 31.3 in
	1,3 t 1.4 ton	2 t 2.2 ton	2 t 2.2 ton	2 t 2.2 ton



	YAK 13/QL	YAK 20	YAK 20/Q	YAK 20/QL
	•			
	•	•	•	•
	•	•	•	•
		•	•	•
		•	•	•
		•	•	•

SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO

HYDRAULIC TROLLEY JACKS


40/Q
50/QL
60/Q
100/Q



Sollevatori idraulici manuali carrellati. L'azionamento manuale della pompa avviene attraverso il movimento del manico. Sui modelli "Q" è presente inoltre l'avvicinamento rapido a pedale. Leggeri e maneggevoli, ideali per gommisti, officine e carrozzerie.

Manual hydraulic trolley jacks. The pump is manually operated by handle movement. The pedal control on "Q" models is used for a quick approach. Lightweight and easy to handle, ideal for tyre repairers, workshops and bodywork shops.


	YAK 40/Q	YAK 50/QL	YAK 60/Q	YAK 100/Q
Portata Capacity	4 t 4.4 ton	5 t 5.5 ton	6 t 6.6 ton	10 t 11 tonn
Peso netto Net weight	88 kg 194 lb	170 kg 375 lb	95 kg 209 lb	118 kg 260 lb

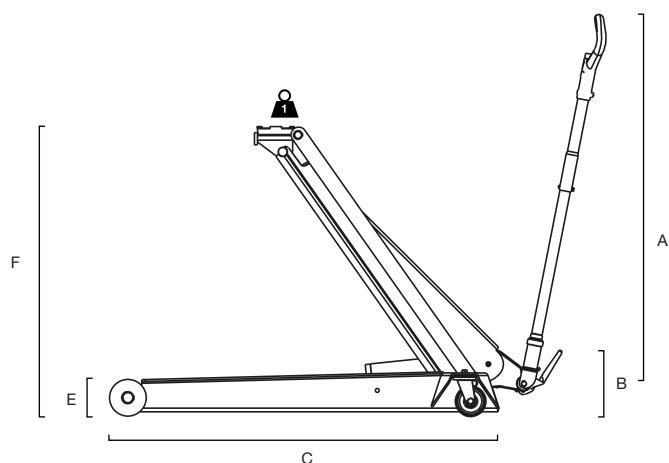

	YAK 40/Q	YAK 50/QL	YAK 60/Q	YAK 100/Q
A	950 mm 37.40 in	1200 mm 47.24 in	1200 mm 47.24 in	1200 mm 47.24 in
B	240 mm 9.45 in	265 mm 10.43 in	240 mm 9.45 in	260 mm 10.24 in
C	800 mm 31.5 in	1290 mm 50.79 in	800 mm 31.5 in	805 mm 31.69 in
E	140 mm 5.51 in	140 mm 5.51 in	140 mm 5.51 in	150 mm 5.91 in
F	600 mm 23.62 in	975 mm 38.29 in	600 mm 23.62 in	585 mm 23.03 in
	4 t 4.4 ton	5 t 5.5 ton	6 t 6.6 ton	10 t 11 ton



	YAK 40/Q	YAK 50/QL	YAK 60/Q	YAK 100/Q
	•			
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
			•	•
		•	•	•
		•	•	•
	•	•	•	•
		•	•	•
			•	•
	•	•	•	•
				•

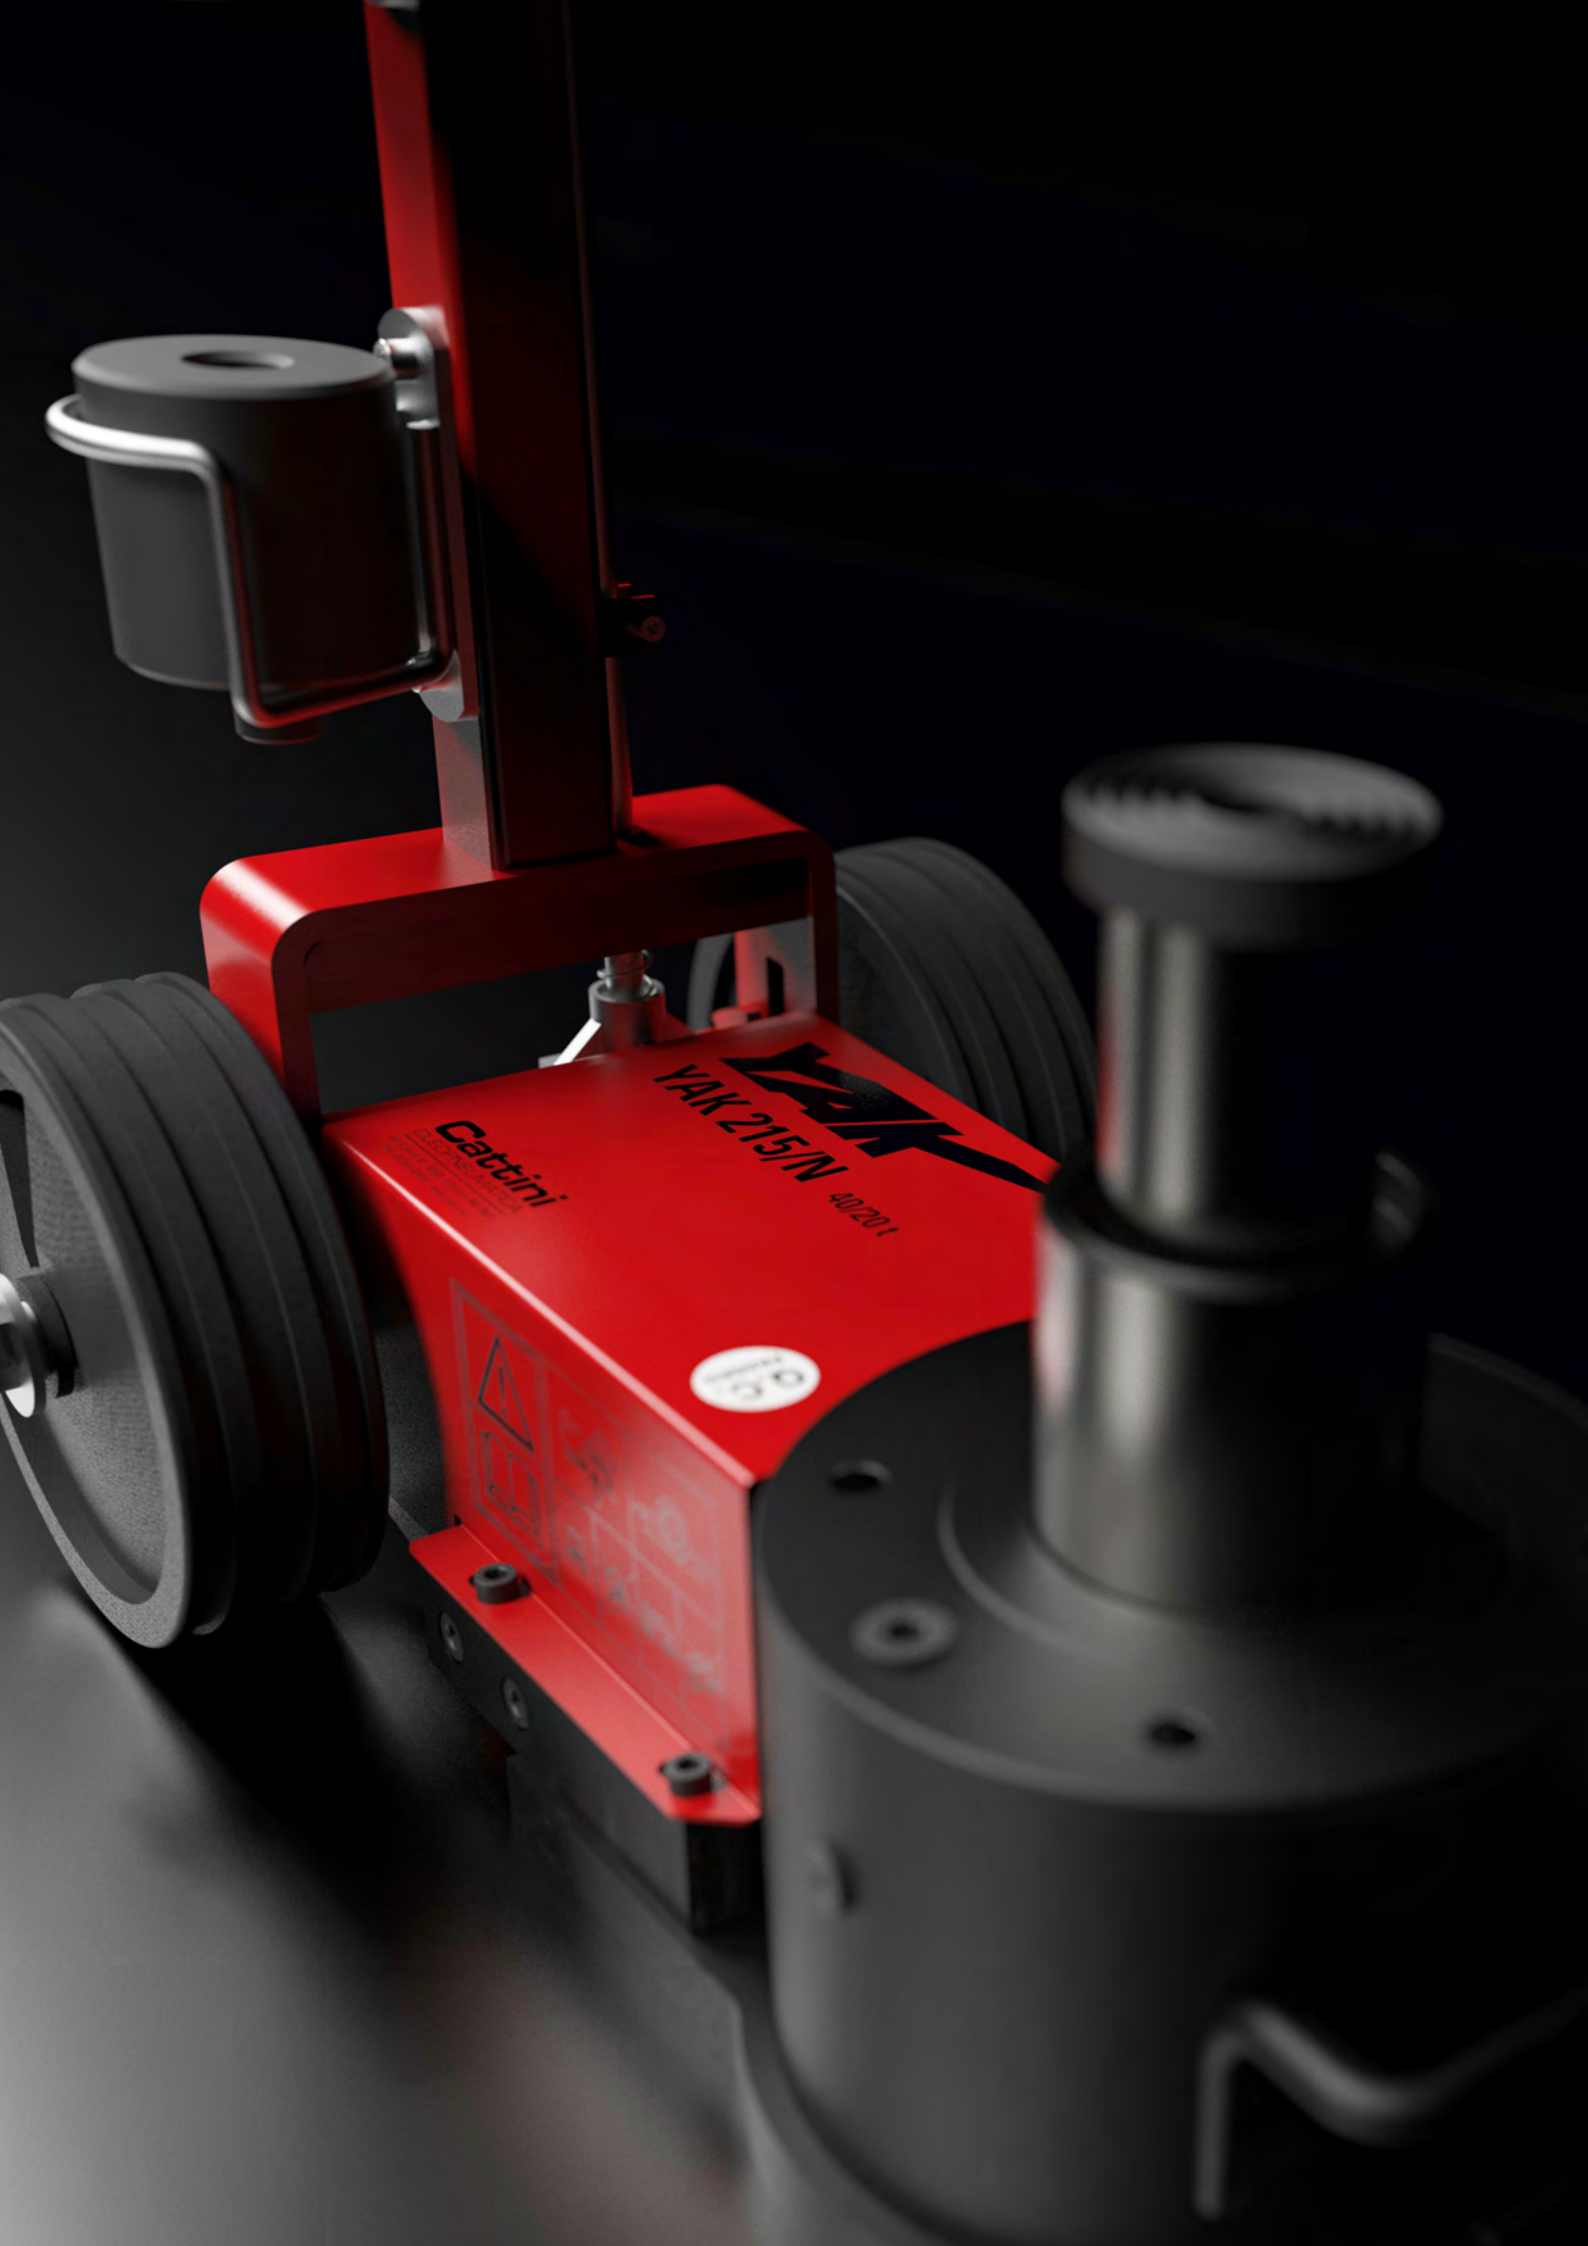

Cattini
CATTINI S.p.A.
Via S. Giovanni 10
20139 Milano - Italy

YAK 215/N
30/20 L





MEZZI PESANTI *HEAVY VEHICLES*

La gamma "mezzi pesanti" costituisce il "cuore pulsante" dell'intera produzione Cattini. Costituita da un mix completo di sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata, è particolarmente indicata per autocarri, autoarticolati, rimorchi e motrici.

The "heavy vehicles" range is at the "heart" of the Cattini production. Composed by a variety of jacks capable of meeting all requirements of stroke and capacity, it is aimed mainly to trucks, semi-articulated trucks, trailers and tractors.

SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO

AIR HYDRAULIC JACK

214/P



Estremamente leggeri, compatti e performanti. Costituito con i migliori materiali in commercio, il nostro YAK214/P rappresenta l'evoluzione più tecnologica dei nostri prodotti.

I materiali di primissima qualità utilizzati mantengono il modello YAK214/P entro i 15Kg / 33lb rendendolo di fatto il più leggero e compatto mai costruito.

Extremely light, compact and efficient.

Made up with the best materials on the market, YAK214/P represents the technological leading edge of our product range.

The high quality materials used keep YAK214/P within 15Kg/33lb weight, making it the lightest and most compact jack we ever built.


YAK 214/P

Portata Capacity	20/10 t 22/11 ton
Peso netto Net weight	15 kg 33 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	450 nl/min

ACCESSORI INCLUSI INCLUDED ACCESSORIES

 1x **A02376**

 2x **A02453**

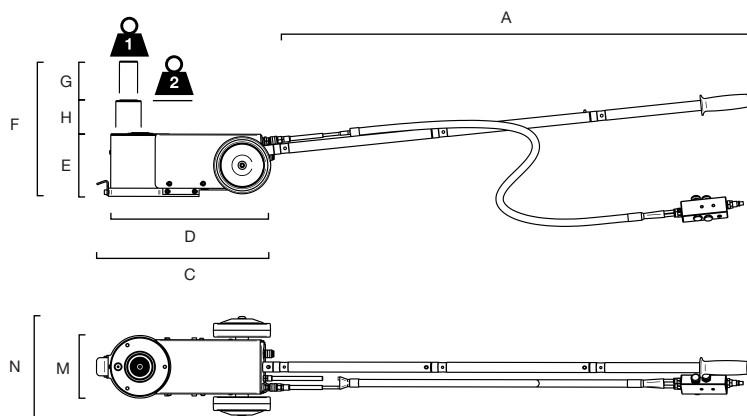

A04564

CASSA TROLLEY INCLUSA - TROLLEY BOX INCLUDED

YAK 214/P	
A	354-1052 mm 13.94-41.42 in
C	383 mm 15.07 in
D	360 mm 14.17 in
E	140 mm 5.51 in
F	298 mm 11.73 in
G	86 mm 3.39 in
H	72 mm 2.8 in
M	138 mm 5.43 in
N	223 mm 8.77 in
	10 t 11 ton
	20 t 22 ton



YAK214/P

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI PORTATILI

AIR HYDRAULIC PORTABLE JACKS

215/P
217/P
221/P



Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, leggero e maneggevole, con manico smontabile. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. La nostra serie portatile per "eccellenza", tutta l'efficacia e la praticità dei nostri sollevatori in una versione più compatta. Ideali da tenere a bordo del mezzo e per chi svolge assistenza su strada. Possono funzionare con i compressori di bordo dei mezzi.

Air hydraulic jacks for heavy vehicles, lightweight and easy to handle, with removable handle. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. Our portable series par "excellence", all the reliability and practicality of our jacks in a more compact version. Ideal for keeping on board the vehicle and for who provides road assistance. They can work with the vehicles' own compressors.

	YAK 215/P	YAK 217/P	YAK 221/P
Portata Capacity	40/20 t 44/22 ton	40/20 t 44/22 ton	40/20 t 44/22 ton
Peso netto Net weight	35 kg 77 lb	37 kg 82 lb	42 kg 93 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	400 nl/min	400 nl/min	400 nl/min

ACCESSORI INCLUSI INCLUDED ACCESSORIES

-  1x **A02354**
-  1x **A02406**
-  1x **A02410**

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI

AIR HYDRAULIC JACKS

215/N
217/N
221/N



Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, pratico e maneggevole. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Ideale per officine, officine mobili, gommisti e carrozzerie.

Air hydraulic jack for heavy vehicles, practical and easy to handle. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. Ideal for workshops, mobile workshops, tyre repairers and bodywork shops.

	YAK 215/N	YAK 217/N	YAK 221/N
Portata Capacity	40/20 t 44/22 ton	40/20 t 44/22 ton	40/20 t 44/22 ton
Peso netto Net weight	39 kg 86 lb	41 kg 90 lb	46 kg 101 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	400 nl/min	400 nl/min	400 nl/min

ACCESSORI INCLUSI INCLUDED ACCESSORIES

-  1x **A02354**
-  1x **A02406**
-  1x **A02410**
-  2x **A04676**

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI

AIR HYDRAULIC JACKS

215/L

315/L




Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, pratico e maneggevole. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Progettato per soddisfare le esigenze specifiche dei mezzi pesanti con sospensioni pneumatiche di ultima generazione per le operazioni dove la compattezza e la potenza sono un'esigenza.

Air hydraulic jack for heavy vehicles, practical and easy to handle. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. Designed especially to meet the specific needs of heavy vehicles with pneumatic suspensions of the latest generation for jobs where a compact size and power are a must.

	YAK 215/L	YAK 315/L
Portata Capacity	40/20 t 44/22 ton	60/30/18 t 66/33/20 ton
Peso netto Net weight	39 kg 89 lb	46 kg 101 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	400 nl/min	400 nl/min


ACCESSORI INCLUSI INCLUDED ACCESSORIES

-  1x **A02354**
-  1x **A02406**
-  1x **A02410**
-  2x **A04676**

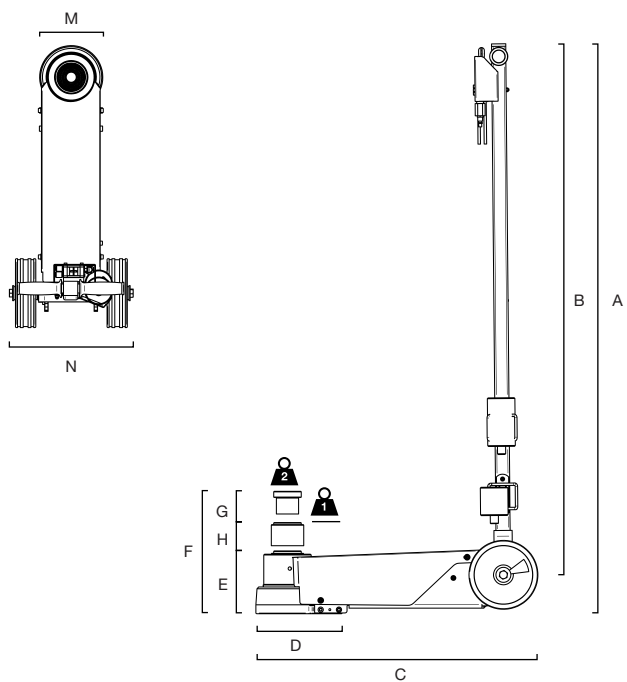

	YAK 215/L	YAK 315/L
A	1405mm 55.31 in	1405 mm 55.31 in
B	1310 mm 51.57 in	1310 mm 51.57 in
C	700 mm 27.56 in	720 mm 28.35 in
D	215 mm 8.46 in	250 mm 9.84 in
E	155 mm 6.10 in	147 mm 5.79 in
F	302 mm 11.88 in	335 mm 13.18 in
G	77 mm 3.03 in	66 mm 2.6 in
H	70 mm 2.76 in	56 mm 2.2 in
J		66 mm 2.60 in
M	160 mm 6.30 in	190 mm 7.48 in
N	300 mm 11.81 in	300 mm 11.81 in

	40 t 44 ton	60 t 66 ton
	20 t 22 ton	30 t 33 ton
		18 t 20 ton

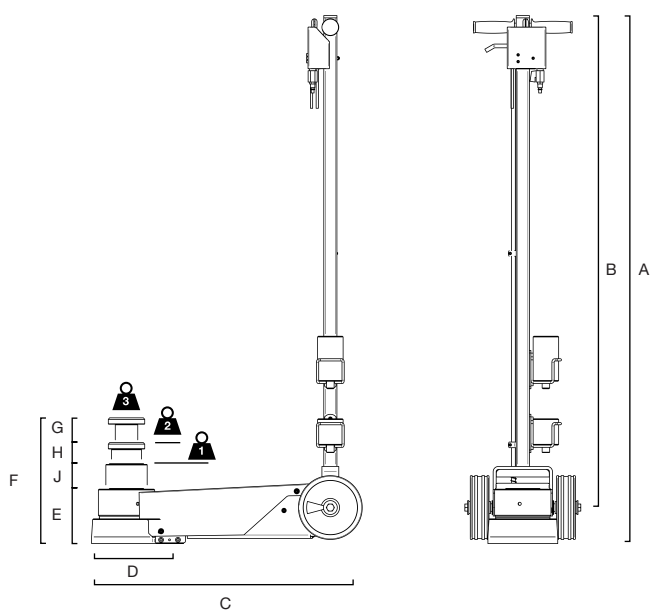

	YAK 215/L	YAK 315/L
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI

AIR HYDRAULIC JACKS

218/N
222/N
318/N




Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, pratico ed efficace. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Una gamma completa di sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata. Ideale per officine, gommisti e carrozzerie.

Air hydraulic jack for heavy vehicles, practical and effective. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. A complete range of jacks for all stroke and capacity requirements. Ideal for workshops, tyre repairers and bodywork shops.

	YAK 218/N	YAK 222/N	YAK 318/N
Portata Capacity	60/30 t 66/33 ton	60/30 t 66/33 ton	60/30/18 t 66/33/20 ton
Peso netto Net weight	68 kg 150 lb	65 kg 143 lb	63 kg 138 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	600 nl/min	600 nl/min	600 nl/min

ACCESSORI INCLUSI INCLUDED ACCESSORIES

-  1x **A02354**
-  1x **A02406**
-  1x **A02410**
-  2x **A04676**

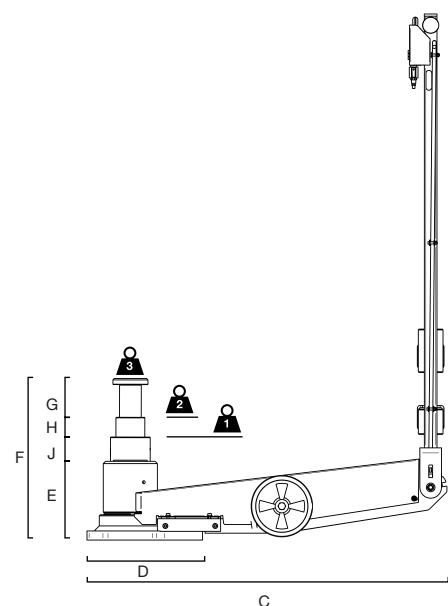

	YAK 218/N	YAK 222/N	YAK 318/N
A	1455 mm 57.28 in	1455 mm 57.28 in	1455 mm 57.28 in
B	1310 mm 51.57 in	1310 mm 51.57 in	1310 mm 51.57 in
C	1000 mm 39.37 in	1000 mm 39.37 in	1000 mm 39.37 in
D	320 mm 12.6 in	320 mm 12.6 in	320 mm 12.6 in
E	181 mm 7.13 in	221 mm 8.70 in	180,5 mm 7.11 in
F	337 mm 13.26 in	447 mm 17.59 in	415,5 mm 16.35 in
G	82 mm 3.23 in	117 mm 4.61 in	90 mm 3.54 in
H	74 mm 2.91 in	109 mm 4.29 in	69,5 mm 2.74 in
J			75 mm 2.95 in
M	240 mm 9.45 in	240 mm 9.45 in	240 mm 9.45 in
N	345 mm 13.58 in	345 mm 13.58 in	345 mm 13.58 in
	60 t 66 ton	60 t 66 ton	60 t 66 ton
	30 t 33 ton	30 t 33 ton	30 t 33 ton
			18 t 20 ton



	YAK218/N	YAK222/N	YAK318/N
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI

AIR HYDRAULIC JACKS

318/S
415/R
418/N



Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, pratico ed efficace. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Una gamma completa di sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata. Ideale per officine, gommisti e carrozzerie.

Air hydraulic jack for heavy vehicles, practical and effective. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. A complete range of jacks for all stroke and capacity requirements. Ideal for workshops, tyre repairers and bodywork shops.

	YAK 318/S	YAK 415/R	YAK 418/N
Portata Capacity	80/50/25 t 88/55/28/17 ton	70/43/23/13 t 77/47/25/14 ton	80/50/25/15 t 88/55/28/17 ton
Peso netto Net weight	80 kg 180 lb	75 kg 165 lb	77 kg 170 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	600 nl/min	600 nl/min	600 nl/min

ACCESSORI INCLUSI INCLUDED ACCESSORIES

415/R - 418/N	318/S
1x A02354	1x A07255
1x A02406	1x A02450
1x A02410	1x A02448
2x A04676	2x A07514

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI

AIR HYDRAULIC JACKS

312

510



Sollevatori Oleopneumatici con rientro automatico dei pistoni. Studiati appositamente per il sollevamento degli autobus e di quei mezzi i cui assali risultano essere molto bassi.



Air-hydraulic jacks with pistons moving back automatically. Specifically designed for lifting buses and all vehicles with low profile axles.

	YAK 312	YAK 510
Portata Capacity	60/30/15 t 66/33/17 ton	44/32/22/14/8 t 49/35/24/15/9 ton
Peso netto Net weight	44 kg 97 lb	63 kg 139 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	600 nl/min	600 nl/min

ACCESSORI INCLUSI

INCLUDED ACCESSORIES

-  1x **A02354**
-  1x **A02406**
-  1x **A02410**
-  2x **A04676**

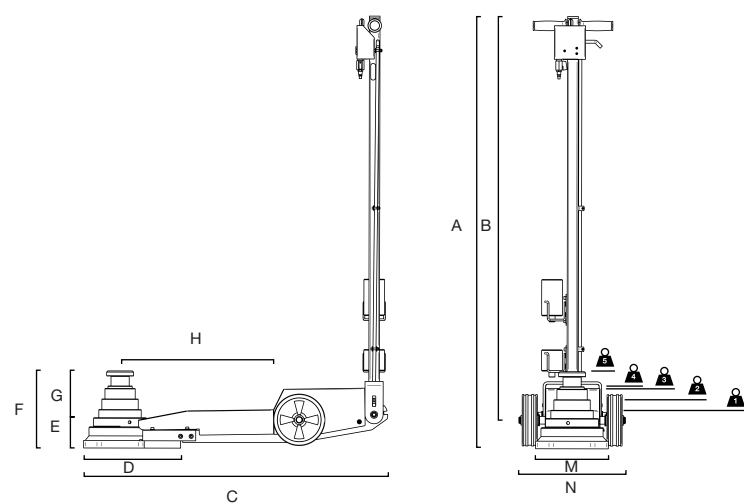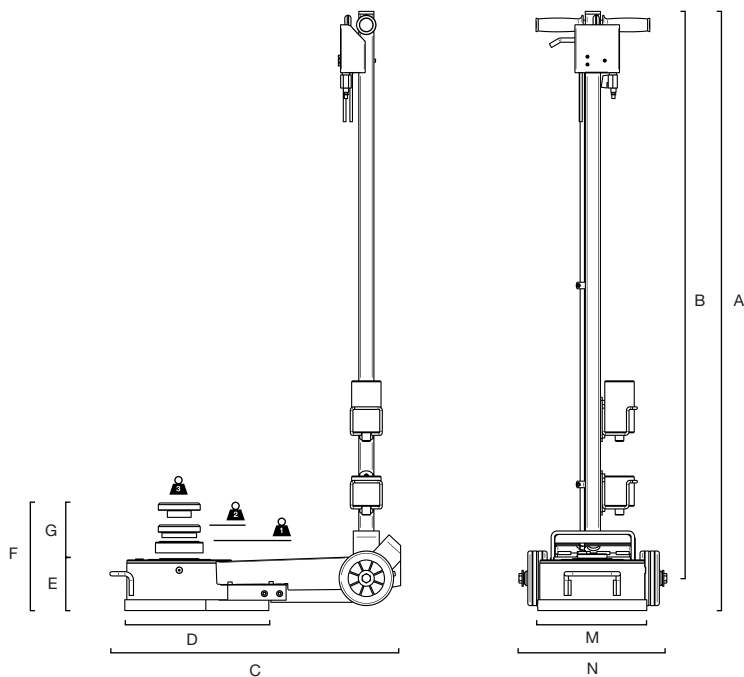

	YAK 312	YAK 510
A	1390 mm 54.72 in	1385 mm 54.53 in
B	1310 mm 51.57 in	1310 mm 51.57 in
C	660 mm 25.98 in	1000 mm 39.37 in
D	335 mm 13.19 in	320 mm 12.60 in
E	120 mm 4.72 in	100 mm 3.94 in
F	252 mm 9.92 in	252.5 mm 9.94 in
G	132 mm 5.20 in	152.5 mm 6 in
H		500 mm 19.69 in
M	252 mm 9.92 in	240 mm 9.45 in
N	345 mm 13.58 in	355 mm 13.98 in



60 t
66 ton

44 t
49 ton



30 t
33 ton

32 t
35 ton



15 t
17 ton

22 t
24 ton



14 t
15 ton

14 t
15 ton



8 t
9 ton

8 t
9 ton



YAK312
YAK510





YAK[®] 142

Scoprite il nuovo YAK 142.
Sollevatore oleopneumatico capace di sollevare fino a 50 t.
Più informazioni a pag 40.

*Discover our new YAK 142.
Air hydraulic jack with lifting capacity up to 50 t.
Find more information on page 40.*




APPLICAZIONI SPECIALI *SPECIAL APPLICATIONS*

Gamma di sollevatori con caratteristiche tecniche particolari, apprezzate nei settori agricoltura, movimento terra, edilizia, portuale e militare.

Special purpose jacks range, aimed at different fields such as the agricultural, earth-moving, building, port and military sectors.

CANGURO

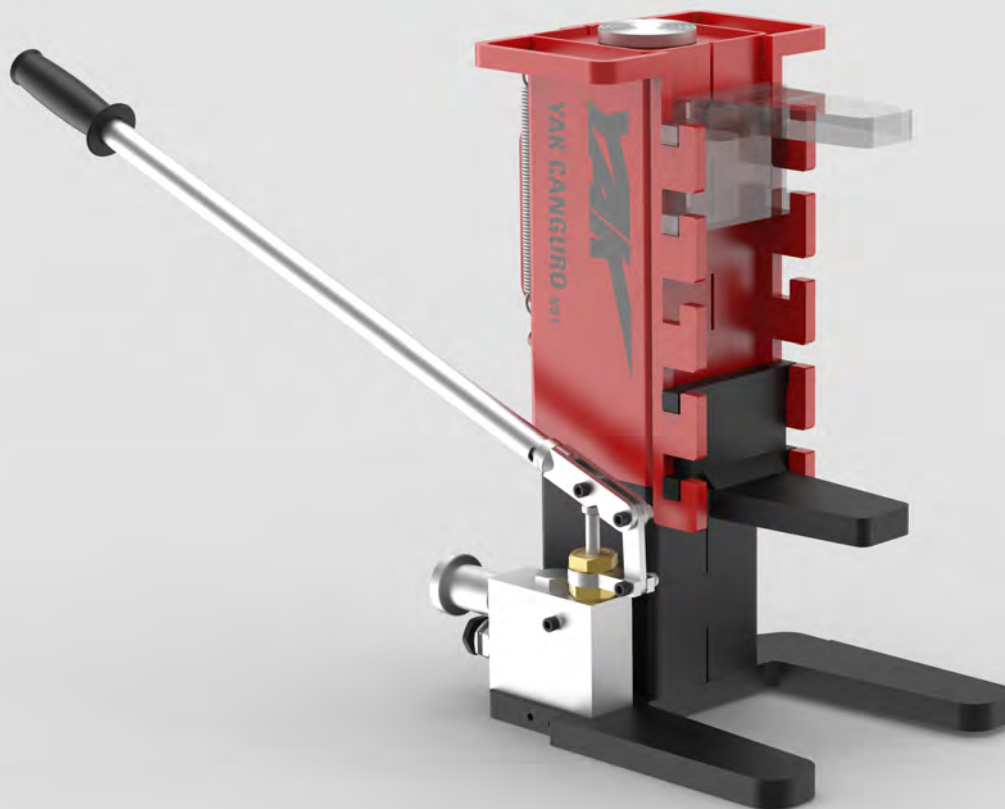


Sollevatore idraulico con pompa manuale. Deve la sua versatilità d'impiego alla staffa di sollevamento regolabile in 9 posizioni differenti sfruttando al massimo la corsa del pistone. È dotato di maniglie e ruote per una maggior praticità d'impiego. A richiesta sono inoltre disponibili le prolunghe da 70 e 120mm. Ideale per un'assistenza sicura a carrelli elevatori e macchine operatrici.

Hydraulic jack with hand pump. Very flexible operation thanks to the adjustable lifting bracket that can be put in 9 different positions exploiting maximum piston stroke. Fitted with handle and wheels which make it even more practical to use. 70 and 120 mm extensions are also available on request. Ideal for reliable and safe assistance on forklift trucks and public works vehicles.

YAK CANGURO

Portata Capacity	9/5 t 9.9/5.5 ton
Peso netto Net weight	30 kg 66 lb
Corsa Stroke	150 mm 5.91 in



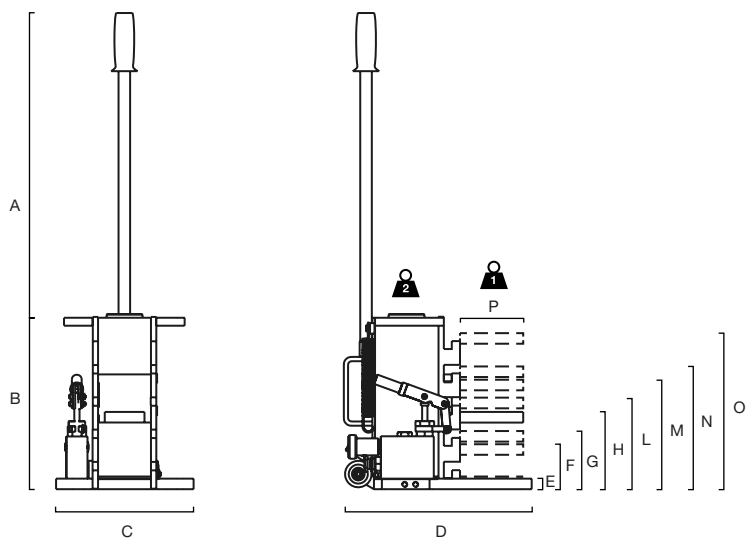

YAK CANGURO

A	600 mm 23.63 in
B	340 mm 13.39 in
C	260 mm 10.24 in
D	345 mm 13.58 in
E	25 mm 0.98 in
F	90 mm 3.54 in
G	115 mm 4.53 in
H	150 mm 5.91 in
L	175 mm 6.89 in
M	210 mm 8.27 in
N	235 mm 9.25 in
O	300 mm 11.81 in
P	120 mm 4.72 in
	5 t 5.5 ton
	9 t 9.9 ton



CANGURO



SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI AIR HYDRAULIC JACKS

135
142
330/S



Sollevatori Oleopneumatici per mezzi pesanti, pratici ed efficaci. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. YAK 135 e 142 sono ideali per mezzi agricoli e macchine operatrici. Dotato di piastra antiribaltamento e a richiesta di ruote pneumatiche per operazioni su terreni con particolari difficoltà. YAK 330 Specifico per il sollevamento del mezzo dal telaio e per tutte le operazioni dove occorrono molta corsa e molta portata. Accessori a richiesta: ruote pneumatiche. Il nuovo YAK 330/S è dotato inoltre della nuova motopompa ad alte prestazioni.

Air hydraulic jacks for heavy vehicles, practical and effective. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. YAK 135 and 142 are ideal for agricultural and public works vehicles. Fitted with roll-over protection plate and, on request, pneumatic wheels for working on particular difficult terrain. YAK 330 Specific for lifting the vehicle from the chassis and for all operations where maximum stroke and capacity are required. Accessories on request: pneumatic wheels. The new YAK 330/S is equipped with the new high performance motorpump.

	YAK 135	YAK 142	YAK 330/S
Portata Capacity	30 t 33 ton	50 t 55 ton	80/50/25 t 88/55/28 ton
Peso netto Net weight	57 kg 126 lb	128 kg 282 lb	146 kg 322 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	400 nl/min	600 nl/min	600 nl/min

ACCESSORI INCLUSI INCLUDED ACCESSORIES

135	142 - 330/S
1x A02354	1x A07255
1x A02406	1x A02450
1x A02410	1x A02448
2x A04676	2x A07514



RUOTE PNEUMATICHE SU RICHIESTA OPTIONAL PNEUMATIC WHEELS



YAK 135
cod. A00496



YAK 142 - YAK 330/S
cod. A00502

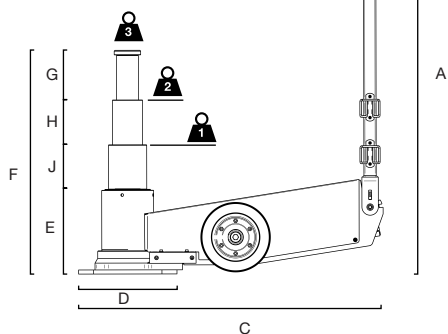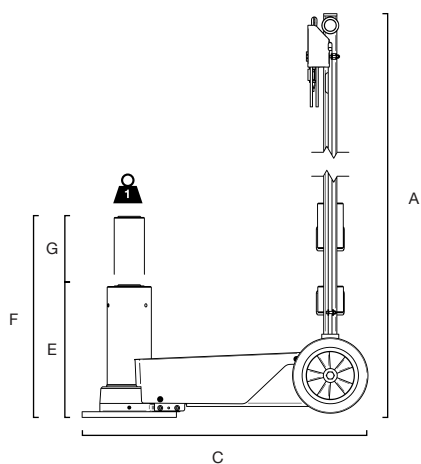[illegible]

SOLLEVATORI PER RUOTE WHEEL TROLLEYS

SR 1500NT SR 1500N




Sollevatori meccanici per ruote di trattori, macchinari agricoli ed edilizia. Progettato per sostituire in maniera rapida ed efficiente ruote di grandi dimensioni, anche con scolpitura profonda.

Mechanical wheel trolleys for tractors, agricultural and contractors' machinery. Ergonomically designed for the easy and efficient removal of large wheels and deep-treaded tractor tyres.

	YAK 1500NT	YAK 1500N
Portata Capacity	1,5 t 1.65 ton	1,5 t 1.65 ton
Peso netto Net weight	300 kg 661 lb	300 kg 661 lb



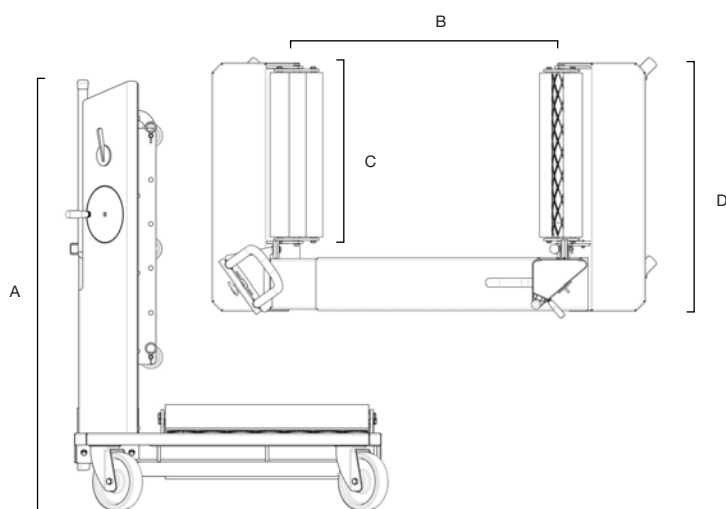


	YAK 1500NT	YAK 1500N
A	1455 mm 57.28in	1455 mm 57.28in
B	900-1650 mm 35.43-64.96in	900-1650 mm 35.43-64.96in
C	690 mm 27.16 in	690 mm 27.16 in
D	1040 mm 40.94in	1040 mm 40.94in

Bracci di sollevamento a movimento laterale per ruote di diametro tra 1000 e 2400 mm (39.97 ÷ 94.48 in). Resistente staffa di sicurezza per bloccare la ruota durante il trasporto. Sollevamento e abbassamento veloci e precisi azionati mediante manovella meccanica. Ottima maneggevolezza grazie a 4 ruote piroettanti grandi e robuste. Bracci di sollevamento con 3 cuscinetti a sfere per agevolare il posizionamento corretto della ruota.

SR1500NT è dotato di maniglia aggiuntiva per la rotazione delle ruote.

Side-adjustable lifting arms for wheel diameters ranging 1000-2400 mm (39.97 ÷ 94.48 in). Robust safety wheel retaining bracket for the safe manoeuvring of the trolley. Precise and easy mechanical lifting and lowering. Excellent manoeuvrability due to the 4 large, heavy-duty revolving wheels. Lifting arms fitted with 3 roller bearings for ensuring the easy location of the wheels.

SR1500 NT is equipped with an additional handle for wheel rotation.

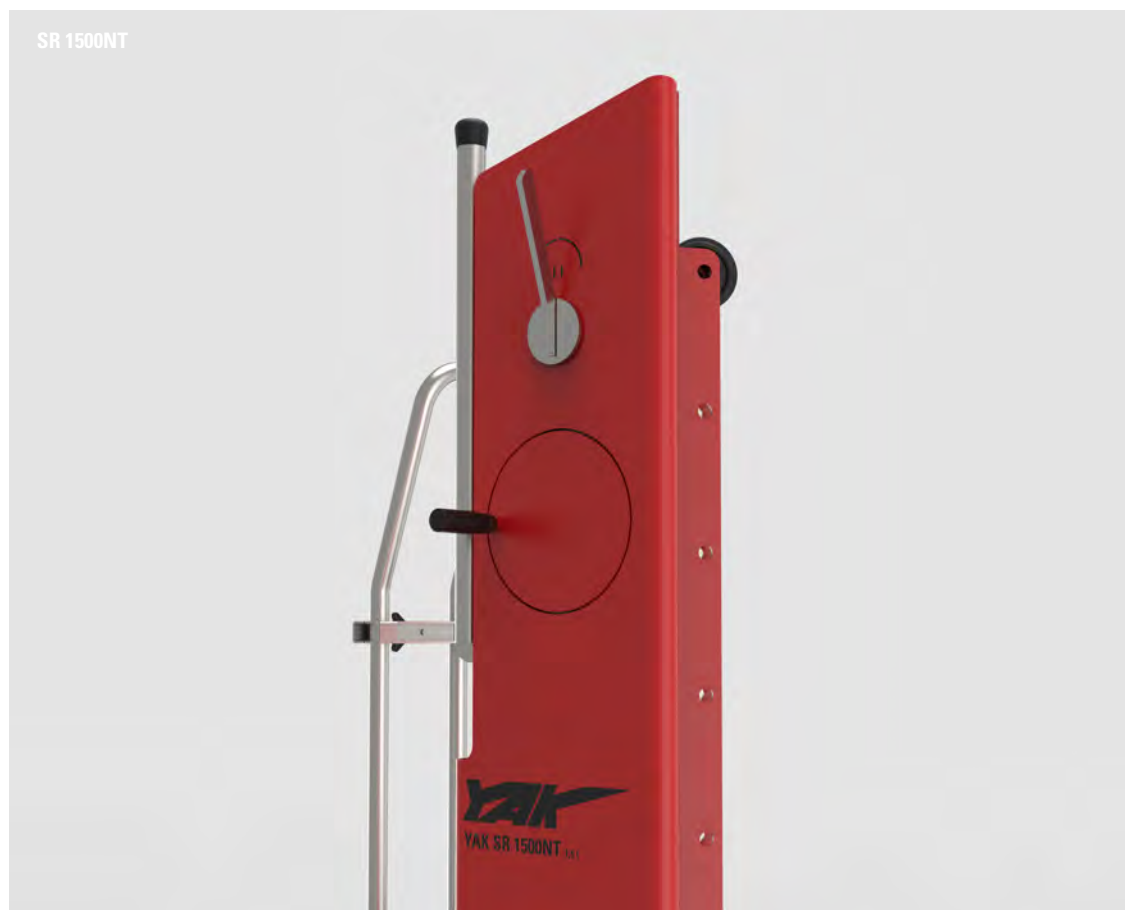

	SR1500NT	SR1500N
Tractor	•	•
Forklift	•	•
Pallet truck	•	•
Hand truck	•	•





SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI DA FOSSA

AIR HYDRAULIC PIT JACKS

La nostra gamma di sollevatori da fossa si rivolge principalmente al settore veicoli pesanti e vanta un altissimo numero di modelli, personalizzazioni e caratteristiche tecniche, mirate a soddisfare qualsiasi esigenza espressa dal cliente.

Our pit jacks range is aimed at the heavy vehicles sector and is composed by many different models, personalizations and features, to satisfy any requirement our client may have.

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI DA FOSSA

AIR HYDRAULIC PIT JACKS

2810
2815



Sollevatore oleopneumatico da fossa carrellato, completamente automatico adatto al sollevamento di mezzi pesanti o all'assistenza e alla manutenzione di cambi e differenziali. La nostra gamma vanta 8 diversi modelli, ideati e pensati per soddisfare ogni esigenza. Alle due diverse centraline, (EASY e TOP), affianchiamo 2 diversi sistemi di ruote: il primo su cilindri pneumatici con serbatoio indipendente, il secondo con ruote montate su ammortizzatori. Due le portate differenti: 10/20t. (11/22 ton) e 15/30t (17/33 ton). Gamma ideale per tutte le officine con fosse comunicanti e per operazioni sotto i ponti sollevatori. Tra la vasta gamma di accessori, è possibile richiedere il comando remoto, indispensabile per lavorare in sicurezza in ogni situazione.

Wheeled air operated hydraulic pit jack, fully automatic, suitable for lifting heavy vehicles or for the assistance and maintenance of speed and differential gears. Our range boasts 8 different models, conceived and designed to meet all requirements. Besides two different control units (EASY and TOP), 2 different wheel systems can be chosen: the first on pneumatic cylinders with independent air tank, the second with wheels mounted on shock absorbers. Two different load bearing capacities: 10/20 t (11/22 ton) and 15/30 t (17/33 ton). The range is ideal for all workshops with communicating pits and for working under lifts. Out of the comprehensive range of accessories you can ask for the remote control, indispensable to work safely in all situations.

CONFIGURAZIONI CONFIGURATIONS

Articolo - Item	Ruote - Wheels				Comandi - Controls			
		Cod.		Cod.		Cod.		Cod.
YAK 2810	Air	A	Spring	S	Easy	E	Top	T
YAK 2815	Air	A	Spring	S	Easy	E	Top	T

	YAK 2810	YAK 2815
Portata Capacity	10/20 t 11/22 ton	15/30 t 17/33 ton
Peso netto Net weight	250 kg 551 lb	250 kg 551 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	600 nl/min	600 nl/min

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI DA FOSSA SOSPESI

SUSPENDED AIR HYDRAULIC PIT JACKS


1615H
1620H
1815H
1820H



La nostra nuova gamma di sollevatori da fossa sospesi è progettata per il sollevamento di veicoli pesanti. Si presenta come la soluzione ideale anche per l'assistenza e la manutenzione di cambi e differenziali, grazie alle innovazioni che li rendono prodotti unici sul mercato.

Our new range of suspended pit jacks is designed for heavy vehicles. It is also the ideal solution for service and maintenance of gearboxes and differentials, thanks to the innovations that make them unique on the market.

	YAK 1615H	YAK 1620H	YAK 1815H	YAK 1820H
Portata Capacity	15 t 17 ton	20 t 19 ton	15 t 17 ton	20 t 19 ton
Peso netto Net weight	125 kg 275 lb	125 kg 275 lb	141 kg 310 lb	141 kg 310 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	600 nl/min	600 nl/min	600 nl/min	600 nl/min

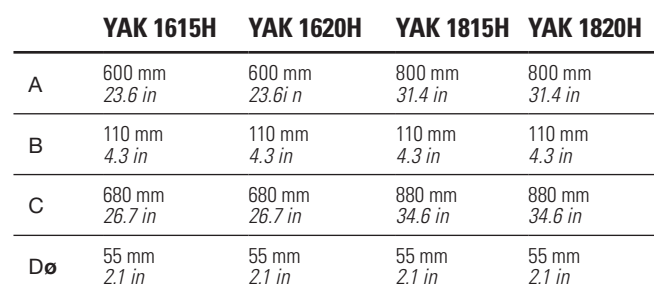[illegible]

TRAVE REGOLABILE ADJUSTABLE BEAM




Con questa trave regolabile e configurabile si può adattare il sollevatore a qualsiasi genere di fossa riducendo così gli sprechi di materiale e tempo necessari per la configurazione e personalizzazione di pesanti travi realizzate su misura a favore della praticità e della performance.


Thanks to this adjustable and configurable beam, the jack can be adapted to any type of pit, thus reducing the waste of material and time needed to set and customize heavy custom-made beams improving convenience and performance.

ELEMENTI CONFIGURABILI ADJUSTABLE ELEMENTS

Larghezza Length


SHORT / LONG

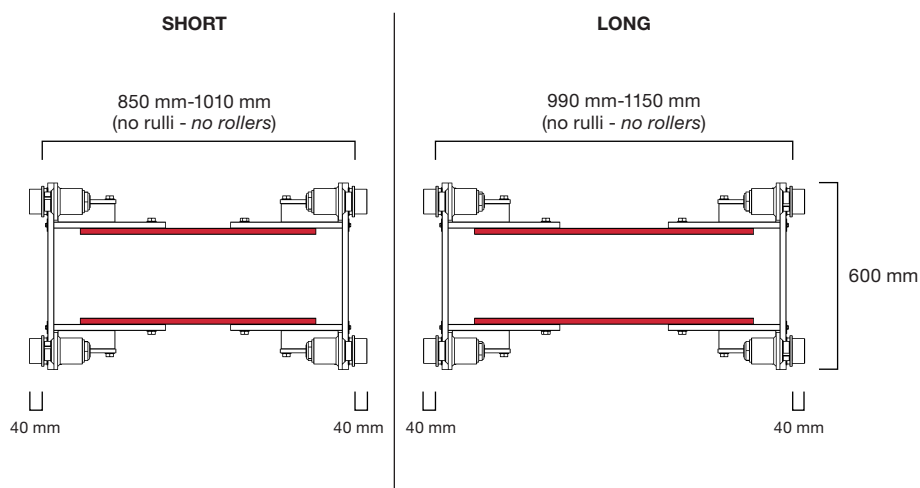

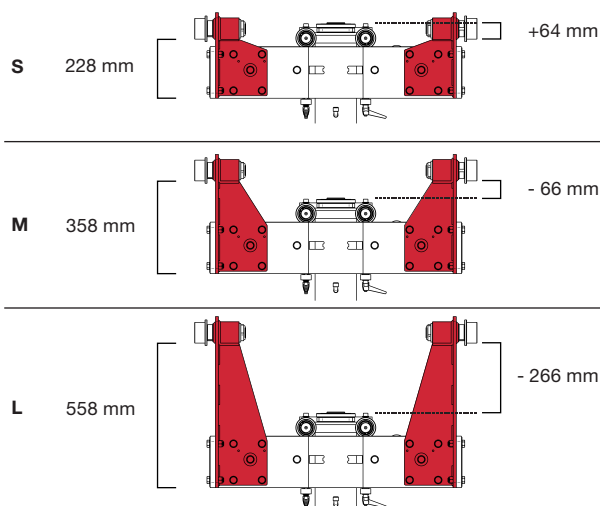

Tipologia rulli *Rollers type*

CIL / D65 / CON

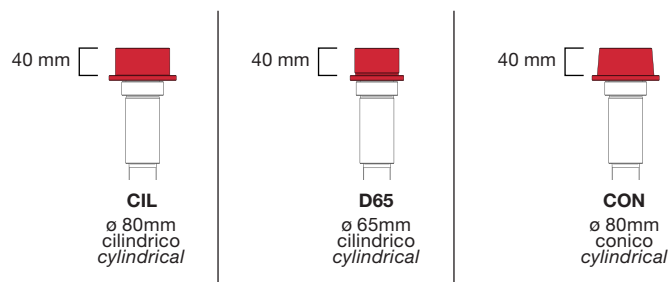


Controllo remoto *Remote control*



I nuovi sollevatori della linea H sono tutti muniti di comando remoto per facilitare al massimo le operazioni di sollevamento e discesa garantendo all'operatore la massima sicurezza di utilizzo del macchinario. Ogni comando remoto è munito di magneti nella parte posteriore permettendo all'operatore di fissarlo su una qualsiasi superficie metallica a seconda della propria comodità.

The new H-line jacks are all equipped with remote control to make lifting and descending operations as easy as possible, guaranteeing the operator's maximum safety when using the equipment. The remote control is fitted with magnets at the rear allowing the operator to fix it to any metal surface at his convenience.

COLONNETTE DI SOSTEGNO AXLE STANDS

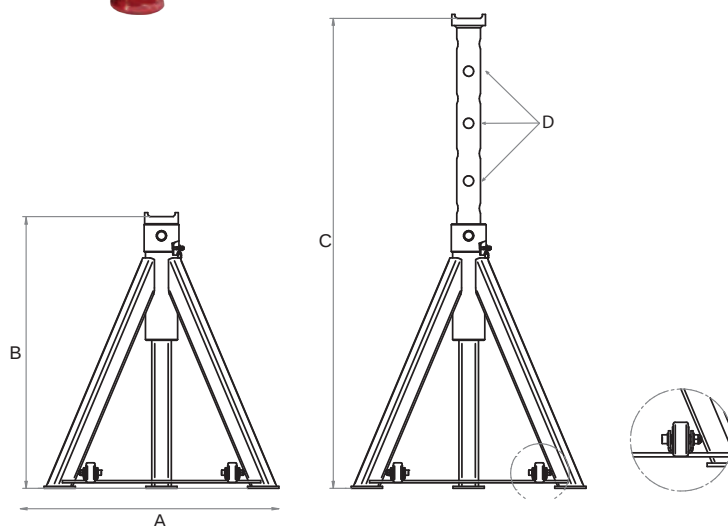

	AS05-048	AS05-073	AS05-120	AS10-048	AS10-073	AS10-120	AS15-048	AS15-073	AS15-120	AS20-048	AS20-073	AS20-120
Portata Capacity	5 t 5,5 ton	5 t 5,5 ton	5 t 5,5 ton	10 t 11 ton	10 t 11 ton	10 t 11 ton	15 t 16,5 ton	15 t 16,5 ton	15 t 16,5 ton	20 t 22 ton	20 t 22 ton	20 t 22 ton
Peso netto Net weight	7 kg 15,4 lb	9,5 kg 20,9 lb	16 kg 35,3 lb	10 kg 22 lb	13,5 kg 29,8 lb	21,5 kg 47,4 lb	13 kg 28,7 lb	17,5 kg 38,6 lb	27,5 kg 60,6 lb	13,5 kg 29,8 lb	18,5 kg 40,8 lb	30 kg 66,1 lb
A	340 mm 13,39 in	450 mm 17,72 in	680 mm 26,77 in	350 mm 13,78 in	440 mm 17,32 in	680 mm 26,77 in	350 mm 13,78 in	440 mm 17,32 in	680 mm 26,77 in	350 mm 13,78 in	18,5 mm 40,8 in	680 mm 26,77 in
B	310 mm 12,2 in	445 mm 17,52 in	695 mm 27,36 in	310 mm 12,2 in	445 mm 17,52 in	695 mm 27,36 in	310 mm 12,2 in	445 mm 17,52 in	695 mm 27,36 in	310 mm 12,2 in	445 mm 17,52 in	695 mm 27,36 in
C	480 mm 18,9 in	730 mm 28,74 in	1200 mm 47,24 in	480 mm 18,9 in	730 mm 28,74 in	1200 mm 47,24 in	480 mm 18,9 in	730 mm 28,74 in	1200 mm 47,24 in	480 mm 18,9 in	730 mm 28,74 in	1200 mm 47,24 in
D	3	5	8	3	5	8	3	5	8	3	5	8
Ruote Wheels			•			•			•			•






ACCESSORI *ACCESSORIES*

Una vasta gamma di accessori completano la nostra linea di prodotti rendendoli capaci di soddisfare ogni esigenza.

A wide range of accessories complete our line of products making them able to satisfy every need.

**Consulta la TABELLA DELLA COMPATIBILITÀ ACCESSORI a fine catalogo per scoprire quali accessori sono disponibili per il tuo sollevatore Cattini.
**Consult the ACCESSORY COMPATIBILITY TABLE at the end of the catalogue to find out which accessories are available for your Cattini jack.


A

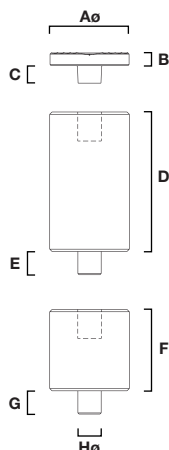

Aø	68 mm
B	10 mm
C	15 mm
D	120 mm
E	20 mm
F	70 mm
G	20 mm
Hø	20 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A02354	80t	Prolunga - Extension
A02406	80t	Prolunga - Extension
A02410	80t	Prolunga - Extension


B

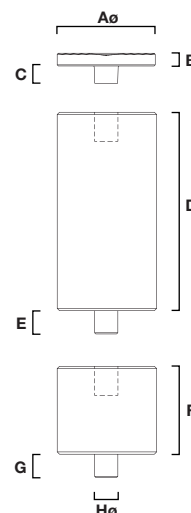

Aø	85 mm
B	10 mm
C	20 mm
D	170 mm
E	25 mm
F	75 mm
G	25 mm
Hø	20 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A07255	80t	Prolunga - Extension
A02450	80t	Prolunga - Extension
A02448	80t	Prolunga - Extension


C



Aø	44 mm
B	16 mm
C	14 mm
D	60 mm
E	15 mm
Fø	15 mm
Gø	40 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A02376	20t	Prolunga - Extension
A02453	20t	Prolunga - Extension


D



Aø	68 mm
B	10 mm
C	10 mm
D	20 mm
E	10 mm
F	20 mm
G	20 mm
Hø	20 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A02361	80t	Prolunga - Extension
A02417	80t	Prolunga - Extension
A02419	80t	Prolunga - Extension

E



Aø	44 mm
B	16 mm
C	14 mm
Dø	60 mm
Eø	15 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A02430	80t	Prolunga - Extension

F

A00451





COD.	Descrizione Description
A00451	Comando remoto 2,5 m di tubo è indispensabile per lavorare in sicurezza in ogni situazione. Remote control A 2.5 m pipe is necessary to work safely in all situations.

**Consulta la TABELLA DELLA COMPATIBILITÀ ACCESSORI a fine catalogo per scoprire quali accessori sono disponibili per il tuo sollevatore Cattini.
**Consult the ACCESSORY COMPATIBILITY TABLE at the end of the catalogue to find out which accessories are available for your Cattini jack.


G**A00496****H****A00502**

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A00496	80t	Ruote pneumatiche - <i>Pneumatic wheels</i>
A00502	80t	Ruote pneumatiche - <i>Pneumatic wheels</i>

I**A02374**


Aø	109,5 mm
B	19,5 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A02374	2t	Piattello in gomma - <i>Rubber plate</i>

J**A02429**


Aø	109,5 mm
B	86 mm
C	68 mm
Dø	80 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A02429	2t	Prolunga con in gomma - <i>Extension with rubber plate</i>

K**A02428**


Aø	109,5 mm
B	86 mm
C	118 mm
Dø	80 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A02428	2t	Prolunga con in gomma - <i>Extension with rubber plate</i>

L**A00875**



A	45 mm
B	20 mm
Cø	20 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A00875	80t	Piattello per mezzi con assale tondo <i>Plate for vehicles with round axle</i>

M**A04270**


A	45 mm
B	50 mm
Cø	55 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A04270	80t	Piattello per mezzi con assale tondo <i>Plate for vehicles with round axle</i>

N**A00873**

Aø	140 mm
Bø	40 mm
C	27 mm
D	20 mm
E	60 mm
Fø	20 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A00873	80t	Piattello per mezzi con lubrificazione centrale con tappo <i>Plate for vehicles with central lubrication with cap</i>


O**A04276**

Aø	140 mm
Bø	40 mm
C	27 mm
D	50 mm
E	60 mm
Fø	55 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A04276	80t	Piattello per mezzi con lubrificazione centrale con tappo <i>Plate for vehicles with central lubrication with cap</i>

P

A01754

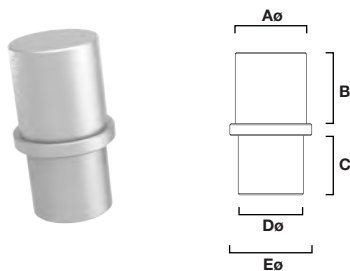

Aø	60 mm
B	60 mm
C	50 mm
Dø	55 mm
Eø	69 mm


COD.

A01754

Descrizione
Description
Adattatore - Adaptor

Q

A01758

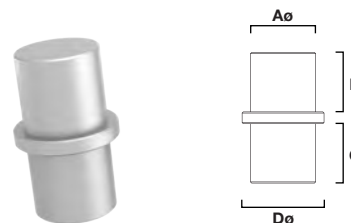

Aø	55 mm
B	50 mm
C	50 mm
Dø	69 mm


COD.

A01758

Descrizione
Description
Adattatore - Adaptor

R

A01760

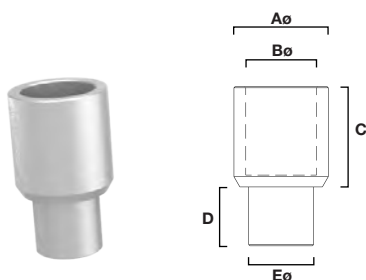

Aø	80 mm
Bø	60 mm
C	85 mm
D	50 mm
Eø	55 mm


COD.

A01760

Descrizione
Description
Adattatore - Adaptor

S

A01762

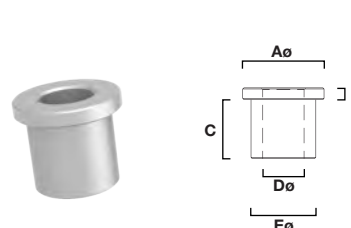

Aø	69 mm
B	10 mm
C	50 mm
Dø	35 mm
Eø	55 mm

COD.

A01762

Descrizione
Description
Adattatore - Adaptor

T

A01777



A	230 mm
B	30 mm
C	80 mm
Dø	20 mm
E	70 mm
F	250 mm

COD.

A01777

Descrizione
Description
Adattatore - Adaptor

U

A01778



A	190 mm
B	30 mm
C	80 mm
Dø	20 mm
E	70 mm
F	210 mm

COD.


A01778

Descrizione
Description
Adattatore - Adaptor

**Consulta la TABELLA DELLA COMPATIBILITÀ ACCESSORI a fine catalogo per scoprire quali accessori sono disponibili per il tuo sollevatore Cattini.
**Consult the ACCESSORY COMPATIBILITY TABLE at the end of the catalogue to find out which accessories are available for your Cattini jack.

V

A00206

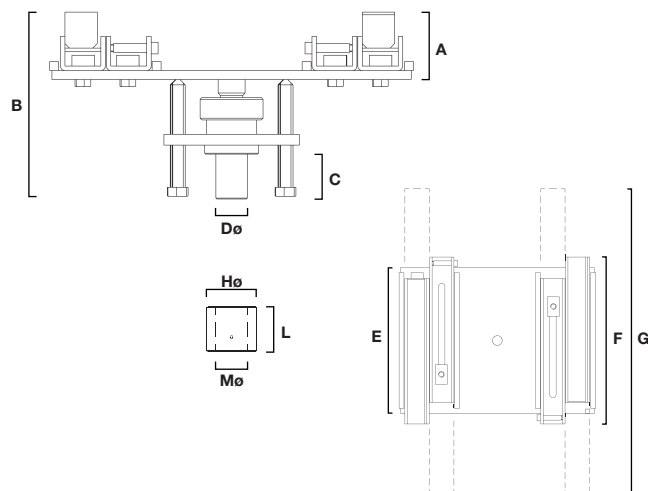

A	75 mm
B	208 mm
C	50 mm
Dø	35 mm
E	300 mm
F	400 mm
G	625 mm
Hø	54,7 mm
L	50 mm
Mø	35 mm

COD.


Descrizione
Description

A00206

Piatto snodabile con funi per rimozione e manutenzione trasmissioni, cambi, differenziali .
Adjustable plate with ropes for the removal and maintenance of transmissions, gears, differentials.

W

A00207

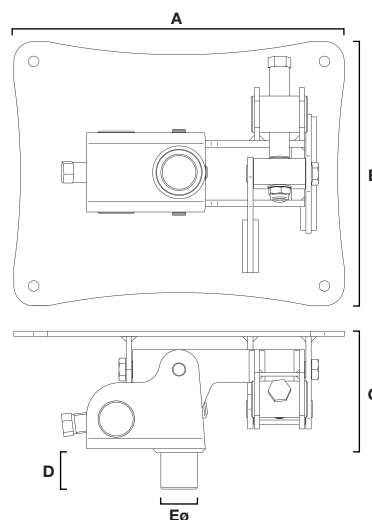

A	500 mm
B	400 mm
C	184 mm
D	55 mm
Eø	55 mm

COD.



Descrizione
Description

A00207

Piatto snodabile con catene per rimozione e manutenzione trasmissioni, cambi, differenziali . Portata: 1,5t.
Adjustable plate with chains for the removal and maintenance of transmissions, gears, differentials. Capacity: 1.5t

X

A00221

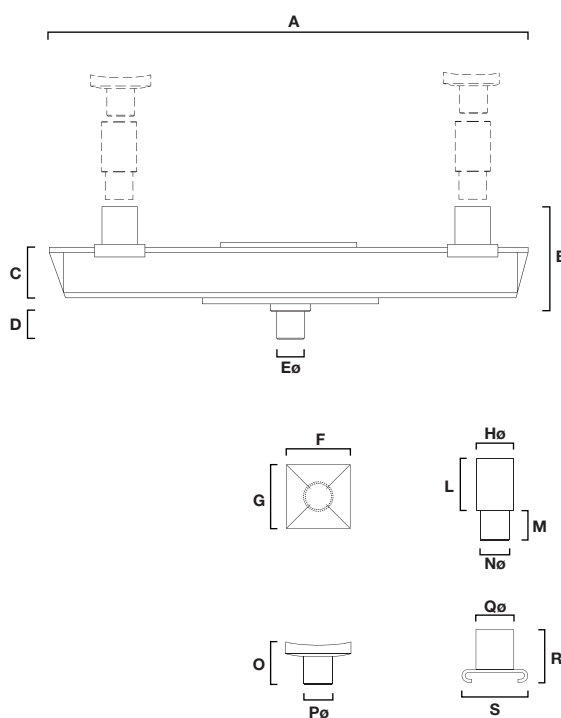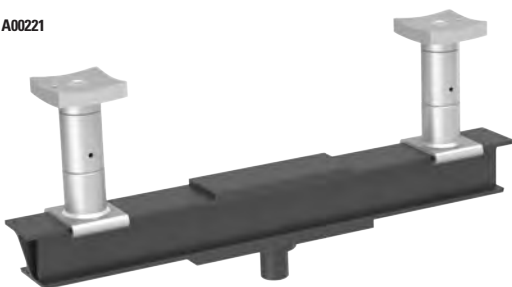

A	950 mm
B	211 mm
C	100 mm
D	55 mm
Eø	55 mm
F	120 mm
G	120 mm
Hø	69,5 mm
L	100 mm
M	70 mm
Nø	55 mm
O	100 mm
Pø	55 mm
Qø	70 mm
R	101,3 mm
S	123,2 mm

COD.

Descrizione
Description

A00207

Traversa per sollevamenti a due punti. Portata: 15t.
Two points jacking beam. Capacity: 15t .

Kit Safety Block System


Tra i vari accessori abbiamo ideato un sistema di blocchi (A05951 e A05952) modulare e di facile utilizzo capace di mettere in sicurezza ogni genere di carico, trasformando il sollevatore in una colonnetta di sostegno a tutti gli effetti.

Among the various accessories we have designed a modular and easy-to-use blocking system (A05951 e A05952) capable of safely lifting any kind of load, turning the jack into a real support column.



Y

A05951


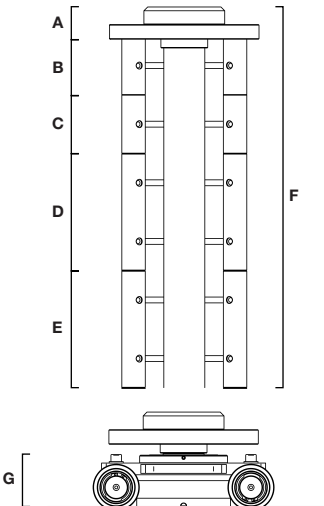


A	60 mm
B	100 mm
C	100 mm
D	200 mm
E	200 mm
F	660 mm
G	160 mm
H	55 mm
Lø	70 mm
M	225 mm

*Solo per YAK 1615H e 1620H.
*YAK 1615H and 1620H only.

Z

A05952

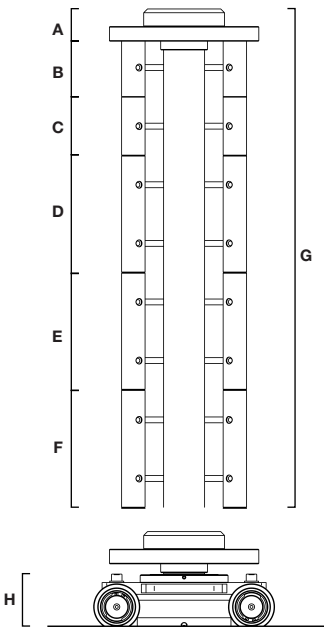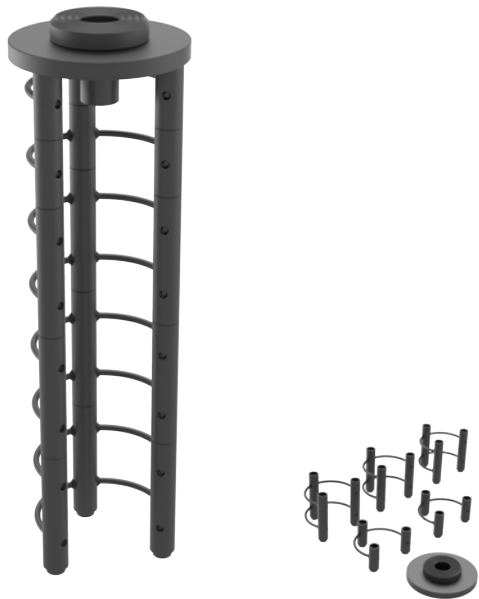

A	60 mm
B	100 mm
C	100 mm
D	200 mm
E	200 mm
F	200 mm
G	860 mm
H	160 mm
Lø	55 mm
M	70 mm
No	225 mm

*Solo per YAK 1815H e 1820H.
*YAK 1815H and 1820H only.



TABELLA COMPATIBILITÀ ACCESSORI

ACCESSORIES COMPATIBILITY TABLE

Sollevatori pneumatici <i>Pneumatic jacks</i>	YAK 112	I J K
	YAK 132	I J K
	YAK 1123	I J K
	YAK 143	I J K
	YAK 203	I J K
Sollevatori a carrello <i>Trolley jacks</i>	YAK 109/C	E
	YAK 108/S	
	YAK 13/QL	I
	YAK 20	I
	YAK 20/Q	I
	YAK 20/QL	I
	YAK 40/Q	
	YAK 50/QL	
	YAK 60/Q	
	YAK 100/Q	
Mezzi pesanti <i>Heavy vehicles</i>	YAK 214/P	C
	YAK 215/P	A D L N
	YAK 217/P	A D L N
	YAK 221/P	A D L N
	YAK 215/N	A D L N
	YAK 217/N	A D L N
	YAK 221/N	A D L N
	YAK 215/L	A D L N
	YAK 315/L	A D L N
	YAK 218/N	A B D L N T U
	YAK 222/N	A B D L N T U
	YAK 318/N	A B D L N T U
	YAK 318/S	A B D L N T U
	YAK 415/R	A B D L N T U
	YAK 418/N	A B D L N T U
	YAK 312	A D L N
	YAK 510	A D L N
Applicazioni speciali <i>Special applications</i>	YAK CANGURO	
	YAK 135	A D H L N
	YAK 142	A B D G L N T U
	YAK 330/S	A B D G L N T U
	YAK SR1500 NT	
	YAK SR1500 N	
Sollevatori da fossa <i>Pit jacks</i>	YAK 2810	F M O P Q R S V W X
	YAK 2815	F M P P Q R S V W X
	YAK 1615H	M O P Q R S V W X Y
	YAK 1620H	M O P Q R S V W X Y
	YAK 1815H	M O P Q R S V W X Z
	YAK 1820H	M O P Q R S V W X Z

A	A02354 A02406 A02410	
B	A07255 A02450 A02448	
C	A02376 A02453	
D	A02361 A02417 A02419	
E	A02430	
F	A00451	
G	A00496	
H	A00502	
I	A02374	
J	A02429	
K	A02428	
L	A00875	
M	A04270	
N	A00873	
O	A04276	
P	A01754	
Q	A01758	
R	A01760	
S	A01762	
T	A01777	
U	A01778	
V	A00206	
W	A00207	
X	A00221	
Y	A05951	
Z	A05952	



22A4V1.7

CATTINI OLEOPNEUMATICA S.r.l.
VIA G. VERDI, 41 - Z.I. Vecchia Puglia
42043 GATTATICO (RE) - ITALY
PH.+39 0522 909750 - info@cattini.eu
www.cattini.eu

YAK
YAK 142 50 t

Cattini
OLEOPNEUMATICA
VIA G. VERDI, 41 - 42043 GATTATICO (RE) ITALY
PH. +39 0522 909750 - info@cattini.eu



member of:
KG AUTOMOTIVE
EQUIPMENT
GROUP