

UPLIFTING COMPANY

AUTOP **STENHOJ**

MagiX 35 DS II

Elektrohydraulische Doppelscheren-Hebebühne
mit 3,5 t Tragkraft

Überflur-Hebetechnik

**VERTICAL
POWER**



X-Faktor auf höchstem Niveau.

MagiX 35 DS II:

Die Doppelscheren-Hebebühne MagiX 35 DS II überzeugt durch einen **optimalen Aufnahmebereich** vom kleinen PKW bis zum VW T6 kurzer Radstand / BMW 7er lang und SUVs.

Dank der **niedrigen Bauhöhe von nur ≤ 100 mm** ist auch das Überfahren mit flachen Fahrzeugen kein Problem. Bereits ab einer geringen Hubhöhe erreichen wir volle Hubkapazität.

Die MagiX 35 DS II kommt mit einer **komfortablen Arbeitshöhe von über 2 Metern** daher, was wichtig für die Ergonomie am Arbeitsplatz ist.

Für die MagiX 35 DS II gibt es keine vorgegebene Auffahrrichtung, d. h. sie ist beidseitig befahrbar und die Positionierung der Bediensäule kann flexibel erfolgen.

Sie kommt außerdem **ohne Druckluft und Sicherheitsklinke** aus.

Die MagiX 35 DS II punktet durch schmierungsfreie Teflon-Gleitlager in allen Gelenken und eine stabile Scherenkonstruktion, die eine hohe Seitenstabilität gewährleistet. Der Gleichlauf wird elektronisch überwacht.

Empfehlungen / Freigaben MagiX 35 DS II:

- BMW / Mini
- Volkswagen Group
- Volvo



Die Highlights der MagiX 35 DS II:


- Optimaler Aufnahmebereich
- Geringe Bauhöhe von nur ≤ 100 mm
- Komfortable Arbeitshöhe
- Beidseitig befahrbar

It's a kind of MagiX!


MagiX 35 DS II

AUTOP UPLIFTING COMPANY **STENHOJ**

Elektrohydraulische Doppelscheren-Hebebühne
mit 3,5 t Tragkraft

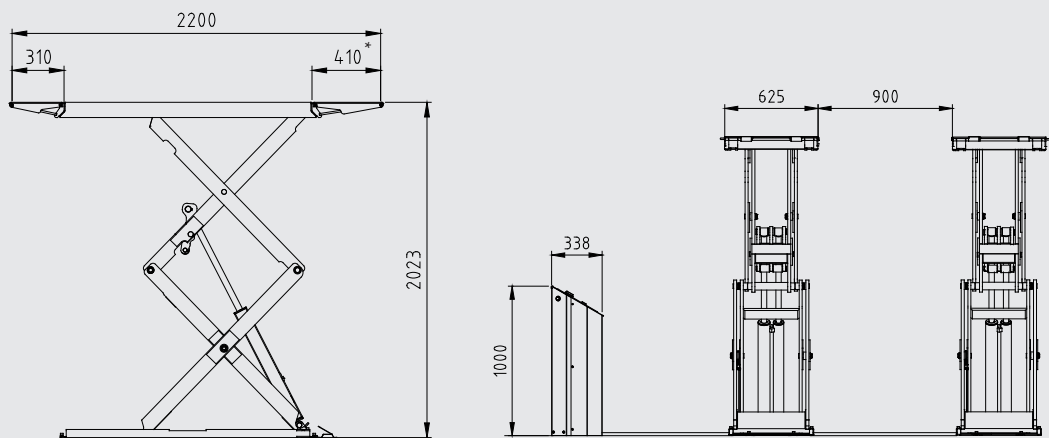

*auch verfügbar mit 310 mm Auffahrrampe, Gesamtlänge 2100 mm

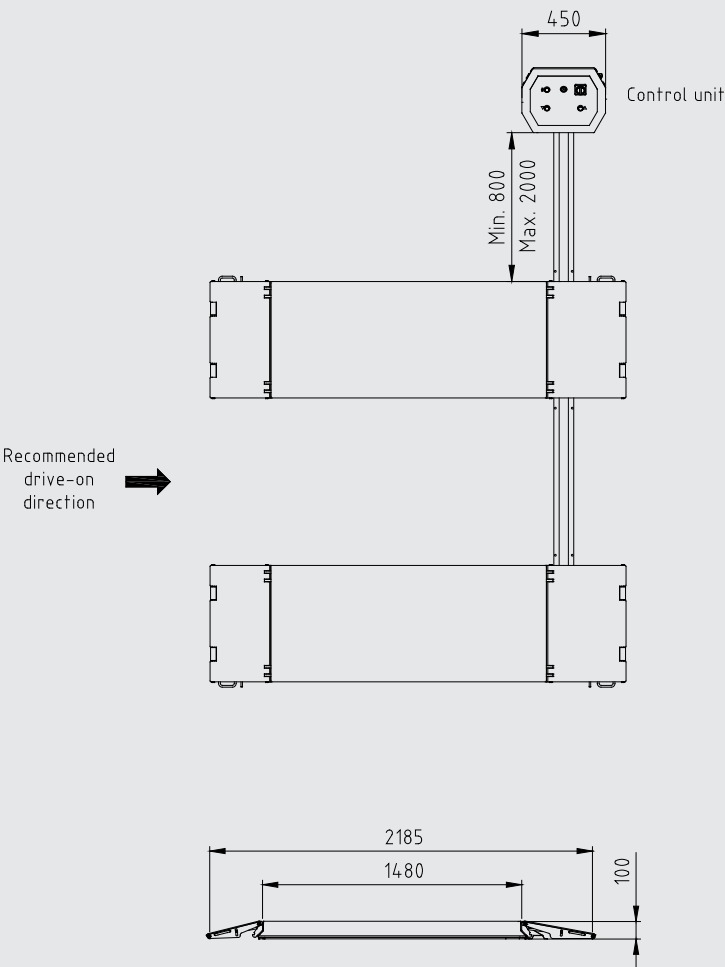

Made in Italy

Die MagiX 35 DS II kann auch fußbodenbündig eingebaut werden.
Mehr Informationen und Maßskizzen dazu finden Sie auf www.autopstenhoj.com

Abbildungen sind unverbindlich und optional. Konstruktionsänderungen und technische Daten vorbehalten. Stand 10/2023

MagiX 35 DS II

Technische Daten

Tragfähigkeit	3500 kg
Hubhöhe	1923 mm
Nutzhöhe	2023 mm / 1923 mm + Gummiauflagen
Hub-/Senkzeit	~ 40/38 sec.
Aggregat	3 kW
Anschlusswerte	3PH- 230/440V- 50/60 Hz
Empfohlener Abstand Schere - Bediensäule	0,8 - 2 m

Standardlackierung:

- Plattform & Schere: RAL 7016
- Rampen: RAL 3020

Varianten:

- G = feuerverzinkte Plattformen
- kurze (310 & 310 mm) und lange (310 & 410 mm) Auffahrampen verfügbar

Scherenplattform

Plattformlänge	Kurz: 1480 - 2100 mm Lang: 1480 - 2200 mm
Plattformbreite	625 mm
Plattformhöhe	fußbodenaufliegend: ≤ 100 mm fußbodenbündig: 0 mm
Plattformabstand	900 mm (empfohlen)
Einbautiefe	fußbodenaufliegend: 0 mm fußbodenbündig: 100 mm


Optionen:

- Fundamentanker
- LED-Beleuchtung für fußbodenaufliegenden Einbau
- Einbaurahmen verzinkt für fußbodenbündigen Einbau
- Gummiauflagen in verschiedenen Höhen
- Schlauchverlängerung inkl. Abdeckung
- Zusätzliche lange Überfahrampen für tiefergelegte Fahrzeuge
- Fußbodenaufliegender oder fußbodenbündiger Einbau mit der gleichen Bühne



MagiX 35 DS II

AUTOP UPLIFTING COMPANY **STENHOJ**

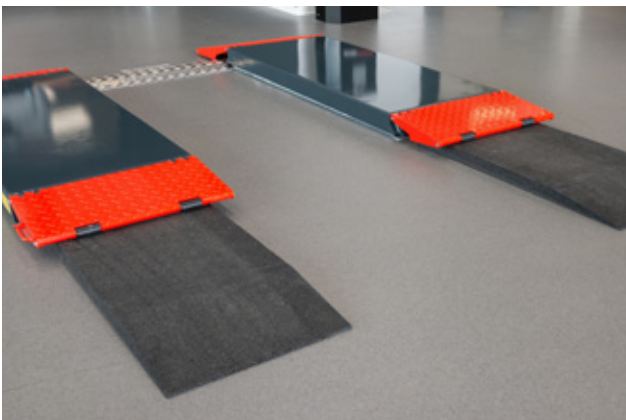

www.autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH
Sandkampstr. 90 | 48432 Rheine
☎ +49 5971 8602-02
✉ info@autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH
Barrit Langgade 188-190 | DK-7150 Barrit
☎ +45 76 82 13 30
✉ info@autopstenhoj.com