

Auto garage equipment

Kompleksowe wyposażenie warsztatów

2024



Manufacturer and distributor
of automotive tools & workshop equipment



www.castex.pl



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID: 9000030089

Dlaczego **my**?

Nasze produkty charakteryzuje wysoka jakość oraz funkcjonalność. Dążymy do tego, aby nasze urządzenia były niezawodne i całkowicie bezawaryjne. Wdrażamy nowe pomysły i nie boimy się innowacyjnych rozwiązań. To nasze produkty tworzą naszą markę. Za ich sprawą dokonujemy ekspansji na rynki europejskie i to dzięki nim wzmacniamy naszą pozycję na rynku krajowym.

Why choose **us**?

Our products are characterized by their high quality and functionality and we strive to make our devices both reliable and durable. We are always open to new ideas and innovative solutions and as such it is the quality of our products that fortify our brand. Thanks to our exceptional products we are expanding in the European market and strengthening our position in the domestic market.

Platforma B2B

Nasza platforma internetowa B2B zapewnia łatwą i szybką realizację zamówień. Oferujemy również indywidualne cenniki i oferty specjalne dla naszych klientów i partnerów.



B2B Platform

Our B2B online platform ensures easy and fast order processing. We also offer individual price lists and special offers for our customers and partners.

Konkurencyjne ceny

Możemy zaoferować bardziej konkurencyjne ceny produktów bez pośredników. Możemy również oferować rabaty i promocje w zależności od ilości i liczby zamówień.



Competitive prices

We can offer more competitive product prices without intermediaries. We can also offer discounts and promotions depending on the quantity and number of orders.

Wyznaczony opiekun klienta

Współpraca z naszymi partnerami to przyjemność. Nasi stali klienci mają swoich opiekunów, którzy pomogą i doradzą przy aktualnej ofercie i produktach.



Account manager

Working with our partners is a pleasure. Our regular clients have their own account managers who will help and advise with current offer and products.

Nasza produkcja

Jesteśmy obecni na rynku od 2006 roku, a nasze produkty trafiają również na rynki europejskie i cieszą się dużym powodzeniem.

Jaka jest nasza recepta na sukces? Stawiamy na jakość i profesjonalizm, oferując przy tym szeroki program produktowy przy zachowaniu jednocześnie konkurencyjnych cen. W 2015 roku ruszyła nasza własna linia produkcyjna, którą stale rozwijamy i uzupełniamy o nowe rozwiązania.

Our production

We have been present on the Polish market since 2006, our products hit also European market where they're becoming more and more popular.

What is our recipe for success? We focus on quality and professionalism, offering a wide range of products while maintaining competitive prices. In 2015 we launched our own production line, which we are constantly improving with new solutions and technologies.

Eksportujemy do ponad 30 krajów!

We export to more than 30 countries!



www.castex.pl

Ponad 3000 produktów w stałej ofercie!
Odwiedź nasz e-sklep i sprawdź pełną ofertę!

Over 3000 products in a permanent offer!
Visit our e-store, check out the full offer!



Spis treści | Contents

O nas About us	2
Wyważarki Wheel balancers	4
Montażownice Tyre changers	10
Wulkanizatory Vulcanizers	17
Narzędzia pneumatyczne / akumulatorowe Pneumatic / cordless tools	18
Podnośniki Car lifts	24
Wyciągi spalin Exhaust hoods	34



Wyważarki Wheel Balancers

Wyważarki najwyższej jakości

Intuicyjna obsługa. Sprawdzony design. Wysoka jakość wykonania. W naszej ofercie znajdziesz rozwiązania dla wulkanizacji, które zostały wypracowane doświadczeniem i długoletnią obecnością na rynku.

Nasze modele charakteryzuje automatyczny pomiar parametrów koła oraz zautomatyzowany system naprowadzania przy naklejaniu ciężarków, co w dużym stopniu przyspiesza pracę. Dokładność i szybkość wyważania sprawiają, że praca na naszych urządzeniach należy do przyjemnych!

Dodatkowo nasze modele posiadają funkcję automatycznego kalibrowania, programy ALU oraz automatyczny START/STOP.

The highest quality wheel balancers

Intuitive operation. Trusted design. High quality workmanship. We offer solutions for vulcanization, which have been developed by our experience and a long presence on the market.

Our models feature automatic measurement of wheel parameters and an automated guidance system during weight application, which greatly speeds up work. Accuracy and speed of balancing make working with our machines a pleasure!

In addition, our models have an automatic calibration function, ALU programs and automatic START/STOP.

CASTEX PRO CASB98MWAB

Wyważarka automatyczna Automatic balancing machine



Dane techniczne / Technical features

DANE TECHNICZNE	TECHNICAL FEATURES	WARTOŚĆ / VALUE
Zasilanie	Power supply	230V
Moc silnika	Motor Power	0,2 [kW]
Dokładność wyważania	Balancing accuracy	+/- 1 [g]
Max. waga koła	Max. wheel weight	65 [kg]
Prędkość wyważania	Balancing speed	200 [obr/min]
Max. średnica obręczy	Max. rim diameter	24 [inch]
Max. szerokość obręczy	Max. rim width	20 [inch]
Czas pomiaru	Measuring time	≤ 8 [s]
Poziom hałasu	Noise level	≤ 70 [dB]

Cechy wyważarki

Wyważarka CASB98MWAB przeznaczona jest do wyważania kół samochodów osobowych i dostawczych. Posiada automatyczny pomiar parametrów koła oraz zautomatyzowany system naprowadzania przy naklejaniu ciężarków co w dużym stopniu przyspiesza pracę. Dokładność i szybkość wyważania sprawiają, iż praca na tym urządzeniu należy do przyjemnych.

Dodatkowo wyważarka posiada funkcje automatycznego kalibrowania, programy ALU oraz automatyczny start i stop. Model CASB98MWAB wyposażony jest dodatkowo w automatyczny trzeci pomiar, hamulce ułatwiające nabicie ciężarka w danym miejscu, ciekłokrystaliczny wyświetlacz oraz automatyczny dojazd koła do miejsca nabicia i naklejenia ciężarka.

- ❖ Ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD
- ❖ Automatyczny pomiar średnicy i szerokości koła oraz odległości koła od maszyny
- ❖ Funkcja autodiagnozy i autokalibracji
- ❖ Pięć funkcji ALU
- ❖ Wyważanie dynamiczne i statyczne
- ❖ Opatentowany intuicyjny panel sterujący
- ❖ Plastikowa osłona działająca w systemie START/STOP
- ❖ Pomocniczy hamulec nożny, ułatwiający aplikację ciężarka
- ❖ Laserowe naprowadzanie miejsca naklejenia ciężarka
- ❖ Automatyczne hamowanie koła w miejscu naklejenia ciężarka
- ❖ Automatyczny dojazd koła do miejsca nabicia i naklejenia ciężarka

Wyposażenie podstawowe:

- ❖ Zestaw stożków
- ❖ Cyrkiel
- ❖ Szczypce wulkanizacyjne
- ❖ Nakrętka szybko mocująca wraz z tuleją
- ❖ Wałek gwintowany 36 mm
- ❖ Ciężarek kalibrujący 100g

Wheel balancer features

The CASB98MWAB balancing machine is designed for balancing the wheels of passenger cars and delivery vans. It has an automatic measurement of wheel parameters and an automated guiding system for sticking weights, which greatly speeds up the work. The accuracy and speed of balancing make working on this device pleasant.

In addition, the balancer has automatic calibration functions, ALU programs and automatic start and stop. The CASB98MWAB model is additionally equipped with an automatic third measurement, brakes to facilitate loading the weight in a given place, liquid crystal display and automatic wheel access to the place of loading and sticking the weight.

- ❖ LCD display
- ❖ Automatic measurement of the diameter and width of the wheel and the distance between the wheel and the machine
- ❖ Self-diagnosis and auto-calibration function
- ❖ Five ALU programs
- ❖ Dynamic and static balancing
- ❖ Patented intuitive control panel
- ❖ Plastic cover operating in the START / STOP system
- ❖ Auxiliary foot brake, facilitating the application of the weight
- ❖ Laser guiding the place of sticking the weight
- ❖ Automatic braking of the wheel at the place of the weight sticking
- ❖ Automatic wheel access to the place of loading and sticking the weight

The basic equipment:

- ❖ Set of cones
- ❖ Caliper
- ❖ Vulcanization pliers
- ❖ A quick-locking nut with a sleeve
- ❖ 36 mm threaded shaft
- ❖ Calibration weight 100g

CASTEX CASB96LPWAB

Wyważarka automatyczna Automatic balancing machine

Dane techniczne / Technical features

DANE TECHNICZNE	TECHNICAL FEATURES	WARTOŚĆ / VALUE
Zasilanie	Power supply	230V
Moc silnika	Motor Power	0,2 [kW]
Dokładność wyważania	Balancing accuracy	+/- 1 [g]
Max. waga koła	Max. wheel weight	65 [kg]
Prędkość wyważania	Balancing speed	200 [obr/min]
Max. średnica obręczy	Max. rim diameter	24 [inch]
Max. szerokość obręczy	Max. rim width	20 [inch]
Czas pomiaru	Measuring time	≤ 8 [s]
Poziom hałasu	Noise level	≤ 70 [dB]
Waga netto/brutto maszyny	Net/Gross weight	98/120 [kg]
Wymiar opakowania	Packing dimension	950x750x1150 [mm]



Cechy wyważarki

- ❖ Przeznaczona do aut osobowych, dostawczych i motocykli
- ❖ Automatyczny pomiar odległości i średnicy
- ❖ Opcjonalne ramię do pomiaru szerokości koła
- ❖ Automatyczna kalibracja i funkcja auto diagnostyki
- ❖ Zintegrowany innowacyjny wyświetlacz LCD
- ❖ Opatentowany intuicyjny panel sterujący
- ❖ Plastikowa osłona działająca w systemie START/STOP
- ❖ Intelligent Brake System zatrzymujący koło w miejscu umieszczenia ciężarka
- ❖ Procedura wyważania statycznego, dynamicznego
- ❖ Funkcja podziału i ukrywania ciężarka
- ❖ Sześć zaawansowanych programów ALU/ALU-S
- ❖ Laserowy wskaźnik miejsca przyklejenia ciężarka

Opcjonalnie:

- ❖ Adapter do kół nieprzelotowych
- ❖ Stożek do felg o dużym otworze centrującym
- ❖ Adapter do kół motocyklowych

Wheel balancer features

- ❖ For passenger cars, vans and motorcycles
- ❖ Distance and wheel diameter's automatic measuring
- ❖ Optional automatic width measuring
- ❖ Self-calibration and self diagnoses
- ❖ Innovative and integrated LCD display
- ❖ Intuitive, patented control panel
- ❖ Plastic cover with the START/STOP system
- ❖ Intelligent Brake System to stop the wheel at the weight location
- ❖ Static and dynamic balancing
- ❖ Function of sharing and hiding the weight
- ❖ Six advanced ALU/ALU-S programs
- ❖ Laser pointer of weight position

Optional:

- ❖ No hole adaptor
- ❖ Special cone for wheel with large centering hole
- ❖ Adapter for motorcycle wheels



CASTEX CASB96AAB

Wyważarka automatyczna
Automatic balancing machine



Dane techniczne / Technical features

DANE TECHNICZNE	TECHNICAL FEATURES	WARTOŚĆ / VALUE
Zasilanie	Power supply	230V
Moc silnika	Motor Power	0,2 [kW]
Dokładność wyważania	Balancing accuracy	+/- 1 [g]
Max. waga koła	Max. wheel weight	60 [kg]
Prędkość wyważania	Balancing speed	200 [obr/min]
Max. średnica obręczy	Max. rim diameter	24 [inch]
Max. szerokość obręczy	Max. rim width	20 [inch]
Czas pomiaru	Measuring time	≤ 8 [s]
Poziom hałasu	Noise level	≤ 70 [dB]
Waga netto/brutto maszyny	Net/Gross weight	98/120 [kg]
Wymiar opakowania	Packing dimension	950x750x1150 [mm]



Cechy wyważarki

- Przeznaczona do kół aut osobowych, dostawczych i motocykli
- Wyświetlacz LED
- Automatyczny pomiar odległości i średnicy koła
- Funkcja autodiagnozy i autokalibracji maszyny
- 5 funkcji ALU
- Wyważanie dynamiczne i statyczne
- Program ALU-S
- Automatyczny hamulec w miejscu naklejenia ciężarka
- Laserowy wskaźnik miejsca przyklejenia ciężarka

Opcjonalnie:

- adapter do kół nieprzelotowych
- adapter do kół motocyklowych
- stożek do felg o dużym otworze centrującym
- zablokowanie koła podczas nabijania ciężarka



Wheel balancer features

- For passenger cars, vans and motorcycles
- Digital LED display
- Distance and wheel diameter automatic measuring
- Self-calibration and self diagnoses
- 5 ALU functions
- Static and dynamic balancing
- ALU-S program
- Automatic brake at the point of application of the weight
- Laser pointer of weight position

Optional:

- wheel without a centering hole adapter
- motorcycle wheels adapter
- special cone for wheel with large centering hole

CASTEX CASB96AN

Wyważarka automatyczna
Automatic balancing machine



Dane techniczne / Technical features

DANE TECHNICZNE	TECHNICAL FEATURES	WARTOŚĆ / VALUE
Zasilanie	Power supply	230V
Moc silnika	Motor Power	0,2 [kW]
Dokładność wyważania	Balancing accuracy	+/- 1 [g]
Max. waga koła	Max. wheel weight	65 [kg]
Prędkość wyważania	Balancing speed	200 [obr/min]
Max. średnica obręczy	Max. rim diameter	24 [inch]
Max. szerokość obręczy	Max. rim width	20 [inch]
Czas pomiaru	Measuring time	≤ 8 [s]
Poziom hałasu	Noise level	≤ 70 [dB]
Waga netto/brutto maszyny	Net/Gross weight	98/120 [kg]
Wymiar opakowania	Packing dimension	950x750x1150 [mm]



Cechy wyważarki

- Przeznaczona do aut osobowych, dostawczych oraz motocykli
- Funkcja automatycznej kalibracji
- Czujniki niewyważenia oraz czujniki pomiarowe
- Automatyczny START/STOP
- Automatyczne wprowadzanie odległości i średnicy
- Wyświetlacz LED
- 5 funkcji ALU
- Wyważanie dynamiczne i statyczne
- Program ALU-S



Wheel balancer features

- Suitable for passenger cars, vans and motorcycles
- Automatic calibration function
- Unbalance and measurement sensors
- Automatic START/STOP
- Automatic entry of distance and diameter
- LED display
- 5 ALU functions
- Static and dynamic balancing
- ALU-S program



CASTEX CASB5610

Wyważarka półautomatyczna
Semi-automatic balancing machine



Dane techniczne / Technical features

DANE TECHNICZNE	TECHNICAL FEATURES	WARTOŚĆ / VALUE
Zasilanie	Power supply	230V
Moc silnika	Motor Power	0,25 [kW]
Dokładność wyważania	Balancing accuracy	+/- 1 [g]
Max. waga koła	Max. wheel weight	70 [kg]
Prędkość wyważania	Balancing speed	200 [obr/min]
Max. średnica obręczy	Max. rim diameter	10-26 [inch]
Max. szerokość obręczy	Max. rim width	1,5-18 [inch]
Czas pomiaru	Measuring time	7 [s]
Max. średnica koła:	Noise level	1000 [mm]



Cechy wyważarki

- Specjalnie zaprojektowane wrzeciono zwiększa siłę podparcia
- Możliwość obsługi kół ciężarowych i osobowych
- Wyposażone w pneumatyczne urządzenie podnoszące ułatwiające podnoszenie ciężkich kół
- Opcjonalny układ hamulcowy: pneumatyczny i nożny
- Funkcja samokalibracji i autodiagnostyki



Wheel balancer features

- Specially designed spindle, increase the support strength it can balance both Truck and Car wheel
- Equipped with air-operated lift device, make it easier to lift heavy wheel
- Optional Pneumatic and foot-operated brake system
- Self-calibration and Self- diagnosis function

Akcesoria do wyważarek Wheel balancers accessories



Cyrkiel do pomiaru szerokości felgi

Caliper

CAW-0001



Szczypce do ciężarków

Clip-on weights pliers

PHG-002



Ciężarek kalibrujący 100g

Calibration weight 100g

CAW-0100



Nakrętka szybko mocująca

Handle nut

36mm - **CAW-0004**

40mm - **CAW-0006**

Opcjonalne akcesoria do wyważarek Optional wheel balancers accessories



Śruba gwintowana

Thread screw

36mm/3 - **CAW-0008**



Uchwyt szpilkowy do felg nieprzelotowych 36mm

Pin Holder 36mm used for balancing special blind rims

C05/0204



Kielich z gumą do nakrętki szybko mocującej

Handle nut adaptor

36/40mm - **CAW-0007**



Przystawka do wyważarki do kół motocyklowych

Adapter for motorcycle wheels

CAW-0125

FUNKCJA / FUNCTION	PRO CASB98MWAB	CASB96LPWAB	CASB96AAB	CASB96AN	CASB5610
Zdjęcie / Photo					
Przeznaczenie / Destination	osobowe i dostawcze / passenger, vans	osobowe i dostawcze / passenger, vans	osobowe i dostawcze / passenger, vans	osobowe i dostawcze / passenger, vans	ciężarowe / trucks
Wyświetlacz / Display	VIDEO	MONO	LED	LED	LED
Max. waga koła / Max. wheel weight	60	60	60	60	150
Obroty na min. / RPM per min.	200	200	200	200	200
Max. średnica koła / Max. wheel diameter	24	24	24	24	24
Max. szerokość koła / Max. wheel width	20	20	20	20	20
Dokładność w [g] / Accuracy in grams	1	1	1	1	1
Automatyczny start/stop / Automatic start/stop	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️
Funkcje ALU / ALU functions	5 + ALU-S	5 + ALU-S	5 + ALU-S	5 + ALU-S	3
Hamulec mechaniczny / Mechanical brake	⚙️	⚙️	⚙️		⚙️
Hamowanie w miejscu naklejenia ciężarka Braking at the point of application of the weight	⚙️	⚙️	⚙️		
Autokalibracja / Autocalibration	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️
Automatyczne ustawienie koła w miejscu naklejenia ciężarka Automatic wheel alignment at location where weight is applied	⚙️				
Automatyczne wprowadzanie odległości Automatic distance entry	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	
Automatyczne wprowadzanie szerokości Automatic width input	⚙️	⚙️			
Automatyczne wprowadzanie średnicy Automatic diameter entry	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	
Ukryty ciężarek / Hidden weight in grams	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	
Zaawansowane programy optym. zużycia ciężarków Advanced weight consumption optimisation programmes	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️
Laser	⚙️	⚙️	⚙️		
Średnica wałka / Shaft diameter	40mm	36mm	36mm	36mm	36mm
Standardowe akcesoria / Standard accessories					
Osłona opony (1szt.) / Tyre cover (1 pc.)	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️
Szczypce (1szt.) / Pliers (1pc)	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️
Cyrkiel (1szt.) / Caliper (1pc)	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️
Stożki do osadzania kół (4szt.) Wheel mounting cones (4 pcs.)	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️



Montażownice Tyre Changers

Nowoczesna funkcjonalność

Nasze modele montażownic cechuje stół z czterema szczękami sterowanymi za pomocą solidnych siłowników oraz zbijak. Wybrane modele posiadają zbijak sterowany joystickiem, co znacznie przyspiesza obsługę maszyny. Dwie prędkości stołu oraz inflator sprawiają, że praca z maszynami Castex jest prosta i przyjemna!

Ze względu na różnice konstrukcyjne do wyboru są dwa modele: montażownice półautomatyczne CASC502 oraz automatyczne CASC506-PRO. Pierwsze z nich dedykowane są osobom ceniącym sobie prostą obsługę oraz ergonomiczność. W przypadku CASC506-PRO mamy do czynienia z w pełni profesjonalnym urządzeniem, które rozbudowano dodatkowo o trójfunkcyjne ramię pomocnicze, ułatwiające demontaż opon niskoprofilowych i typu run flat.

The highest quality wheel balancers

Our tyre changers models feature a table with four jaws controlled by solid cylinders and a bead breaker. Selected models are equipped with a joystick controlled bead breaker, which significantly speeds up the operation of the machine. Two table speeds and an inflator make working with Castex machines easy and enjoyable!

Due to the design differences, there are two options to choose from: semi-automatic tyre changers CASC502 and automatic tyre changers CASC506-PRO. The first of them are dedicated people who admire user friendly and ergonomic in machine. In this instance of CASC506-PRO we have a fully professional device, which further enhanced with three-way help arm which facilitates the removal of low profile tyres and run flat type tyre.

CASTEX CASC506-PRO

Automatyczna montażownica do kół
Automatic tyre changer



Dane techniczne / Technical features

DANE TECHNICZNE	TECHNICAL FEATURES	WARTOŚĆ / VALUE
Zasilanie	Power supply	400V
Moc silnika	Motor Power	0,75 [kW]
Zewnętrzne mocowanie felgi	Outside clamping	10-21 [inch]
Wewnętrzne mocowanie felgi	Inside clamping	12-24 [inch]
Max szerokość felgi	Wheel width	14" [inch]
Siła zbijaka	Bead-breaker force	2500 [kg]
Maksymalna średnica koła	Max. wheel diameter	41 [inch] 1040 [mm]
Maksymalna szerokość koła	Max. wheel width	14 [inch] 355 [mm]
Pobór powietrza	Air supply	8-10 [bar]
Poziom hałasu	Noise level	<70 [dB]



About tyre changer

Automatic tyre changer assembler for passenger car, truck and motorcycle wheels.

It has a table with four jaws controlled by solid cylinders and a bead breaker, which allows to obtain force up to 2500 kg. The bead breaker is controlled by a joystick, which significantly speeds up the operation of the machine. It's special profiled shape significantly facilitates tire removal.

What makes the CASC506-PRO different?

The included C05/0110 foot, which minimizes the possibility of scratching or denting the rim, and the inflator that assists in inflating the wheel.

Features include a pneumatically operated and lockable tilting main arm, additional reinforcements and a hexagonal guide pin.

The CASC506-PRO has two table speeds.



Cechy montażownicy

Automatyczna montażownica do kół samochodów osobowych, dostawczych i motocyklowych.

Posiada stół z czterema szczękami sterowanymi za pomocą solidnych siłowników oraz ZBIJAK, który pozwala na uzyskanie siły o wartości aż 2500kg. Zbijak sterowany jest joystickiem, co znacznie przyspiesza obsługę maszyny. Jego specjalny wyprofilowany kształt w znaczny sposób ułatwia ściąganie opony.

Co wyróżnia model CASC506?

Dołączona do zestawu stopka C05/0110, która ogranicza do minimum możliwość porysowania lub wgniecenia obręczy felgi oraz inflator, który wspomaga napompowanie koła.

Montażownicę charakteryzuje pneumatycznie sterowane oraz blokowane uchylne ramię główne, dodatkowe wzmocnienia oraz sześciokątny trzpień prowadzący.

CASC506-PRO posiada dwie prędkości stołu.

Akcesoria dodatkowe / Additional equipment

Model CASC506-PRO zawiera zestaw szybkozmieniaczy do stopki montażowej

Quick change mounting set included in CASC506-PRO



CASTEX CASC505

Automatyczna montażownica do kół Automatic tyre changer



Dane techniczne / Technical features

DANE TECHNICZNE	TECHNICAL FEATURES	WARTOŚĆ / VALUE
Zasilanie	Power supply	400V
Moc silnika	Motor Power	0,75 [kW]
Zewnętrzne mocowanie felgi	Outside clamping	10-21 [inch]
Wewnętrzne mocowanie felgi	Inside clamping	12-24 [inch]
Szerokość felgi	Wheel width	3-14 [inch]
Siła zbijaka	Bead-breaker force	2500 [kg]
Maksymalna średnica koła	Max. wheel diameter	41 [inch] 1040 [mm]
Maksymalna szerokość koła	Max. wheel width	14 [inch] 355 [mm]
Pobór powietrza	Air supply	8-10 [bar]
Poziom hałasu	Noise level	<70 [dB]
Waga netto/brutto	Net/Gross weight	208/238 [kg]
Waga ramienia netto/brutto	Net/Gross weight help arm	60/69 [kg]
Wymiar opakowania	Packaging dimensions	1080x900x1700 [mm]
Wymiar opakowania ramienia	Packaging dimensions	1050x450x430[mm]



Cechy montażownicy

Automatyczna montażownica CASC505 do opon samochodów osobowych, dostawczych i motocykli to idealne rozwiązanie dla wszystkich warsztatów. Zaawansowana technicznie konstrukcja zapewnia wyjątkową sztywność. Maszyna wyposażona w pneumatycznie sterowane i blokowane uchylne ramię główne, umożliwia szybką i bezpieczną wymianę opon. W dowolnym momencie istnieje możliwość rozbudowania maszyny poprzez instalację dodatkowego trójfunkcyjnego prawego ramienia pomocniczego do opon nisko-profilowych i run flat.

Co wyróżnia model CASC505?

Pneumatycznie sterowane oraz blokowane uchylne ramię główne, dodatkowe wzmocnienia oraz sześciokątny trzpień prowadzący.

Maszynę można wyposażyć w ramię pomocnicze wspomagające docisk opony podczas demontażu i montażu opon oraz inflator.

Opcjonalnie: przystawka do kół motocyklowych.



About tyre changer

Automatic tyre changer CASC505 for cars, vans and motorcycles tyres; is the ideal solution for all garages. Technically advanced design provides exceptional rigidity. Machine is equipped with pneumatically operated and blocked main arm, which enables rapid and secure tyres exchange. At any time you can expand the machine by adding multifunctional help arm for low profile and run flat tyres.

What makes the CASC505 different?

Pneumatically controlled and locked pivoting main arm, additional reinforcements and hexagonal guide pin.

The machine can be equipped with an auxiliary arm to support tire pressure during removal and installation of tires and an inflator.

Optional: adapter for motorcycle wheels.



Akcesoria dodatkowe / Additional equipment



Opcjonalnie / Optional:

Prawe ramię pomocnicze do montażownicy CASC505
Right adapter for tire changer CASC505

CAM-113/505

CASTEX CASC502

Montażownica półautomatyczna do kół Semi-automatic tyre changer



Dane techniczne / Technical features

DANE TECHNICZNE	TECHNICAL FEATURES	WARTOŚĆ / VALUE
Zasilanie	Power supply	230V / 400V
Moc silnika	Motor Power	0,75 [kW]
Zewnętrzne mocowanie felgi	Outside clamping	10-18 [inch]
Wewnętrzne mocowanie felgi	Inside clamping	12-22 [inch]
Maksymalna średnica koła	Max. wheel diameter	38 [inch] 960 [mm]
Pobór powietrza	Air supply	8-10 [bar]
Poziom hałasu	Noise level	<70 [dB]
Szerokość felgi	Wheel width	3-13 [inch]
Siła zbijaka	Bead-breaker force	2500 [kg]
Waga netto/brutto maszyny	Net/Gross weight	178/191 [kg]
Wymiar opakowania	Packing dimension	970x750x950 [mm]



Cechy montażownicy

Półautomatyczna montażownica CASC502 to podstawowa wersja montażownicy do kół aut osobowych i dostawczych. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest maszyna o nieskomplikowanej budowie i wytrzymałej konstrukcji.

Opcjonalnie:

- ✧ jednofunkcyjne ramię pomocnicze (CAM113/502)
- ✧ przystawka do kół motocyklowych



About tyre changer

Semi-automatic tyre changer CASC502 is the basic version of a tyre changer for passenger cars and vans wheels. It's excellent when you need a machine with a simple design and robust construction.

Optional:

- ✧ one function left help arm (CAM113/502)
- ✧ adapter for motorcycle wheels

Akcesoria dodatkowe / Additional equipment



Ślizg A stopki montażowej, za wałek stalowy do CASC502 i CASC505

Overlay on the foot of the head for the mounting tool slide A

CAM-0001



Ślizg B stopki montażowej, półksiężyc do CASC505

Mounting shoe cover slide B

CAM-0002



Stopka montażowa PREMIUM

Mounting Head PREMIUM

CCM-0002



Przystawka do kół motocyklowych do montażownicy

Motorcycle attachment for the tyre change

CAM-115/505



Opcjonalnie / Optional:

Ramię pomocnicze do montażownicy CASC502

Adapter for tyre changer CASC502

CAM-113/502



CASTEX CASC6210

Automatyczna montażownica do kół ciężarowych
Automatic truck tyre changer



Dane techniczne / Technical features

DANE TECHNICZNE	TECHNICAL FEATURES	WARTOŚĆ / VALUE
Zasilanie	Power supply	400 V/230 V
Szerokość felgi	Wheel width	14-26"
Maksymalna średnica koła	Max. wheel diameter	1600 [mm]
Maksymalna szerokość koła	Max. wheel width	780 [mm]
Pobór powietrza	Air supply	8-10 [bar]
Waga netto/brutto	Net/Gross weight	590/780[kg]
Wymiar opakowania	Packaging dimensions	2060x1630x920 [mm]



Cechy montażownicy

- ✦ Ruchoma jednostka sterująca niskiego napięcia, łatwa w obsłudze
- ✦ Napięcie sterowania 24 V, bezpieczne i stabilne
- ✦ Uniwersalne ramię montażowe wyposażone jest w wahadłową okrągłą płytkę montażową i hak montażowy
- ✦ Obsługa felg o średnicy od 14 do 26"
- ✦ Ramię podnoszące i uchwyt uniwersalny napędzane hydraulicznie
- ✦ Płynna regulacja siły mocowania



About tyre changer

- ✦ Movable low – voltage control unit, easy to operate
- ✦ Operation voltage 24V, safety and stable
- ✦ Universal assemble arm is equipped with pendular assembly round plate and assembly hook
- ✦ Apply to the rim diameter between 14-26'
- ✦ Lifting arm and universal chuck are all driven by the hydraulic system
- ✦ The clamping force adopts infinite regulation



FUNKCJA / FUNCTION	CASC502	CASC505	CASC506-PRO	CASC6210
Zdjęcie Photo				
Przeznaczenie Destination	osobowe i dostawcze passenger, vans	osobowe / dostawcze motocyklowe passenger / vans / motorbikes	osobowe / dostawcze motocyklowe passenger / vans / motorbikes	ciężarowe trucks
Typ Type	półautomat. semi-autom.	automat. / automatic	automat. / automatic	półautomat. semi-autom.
Średnica felgi, chwyt zewnętrzny Rim diameter, outer grip	10" - 18"	10" - 21"	10" - 21"	14" - 26"
Średnica felgi, chwyt wewnętrzny Rim diameter, inner grip	12" - 22"	12" - 24"	12" - 24"	
Siła zbijaka Bead-breaker force	2500 [kg]	2500 [kg]	2500 [kg]	2500 [kg]
Prędkość obrotowa stołu Table speed	6-8 obr/min [rpm]	6-8 obr/min [rpm]	6-8 + 12-14 obr/min [rpm]	7-8 obr/min [rpm]
Zbijak sterowany joystickiem Joystick-controlled rammer		opcjonalne / optional*	⚙️	
Inflator		opcjonalne / optional*	⚙️	
Dwie prędkości stołu Two table speeds			⚙️	
Pneumatyczne ramię odchylane w tył Pneumatic swing arm		⚙️	⚙️	
Waga Weight	191 [kg]	238 [kg]	241 [kg]	590 [kg]
Stopka do montażownicy+uchwyt C05/0110 Quick change mounting head C05/0110			⚙️	
Łyżka montażowa (1szt.) Mounting lever (1pc)	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️
Pędzel (1szt.) Brush (1pc)	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️
Pistolet z manometrem (1szt.) Gauge gun (1pc.)	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️
Nakładki na felgi aluminiowe (4szt.) Caps for alloy wheels (4 pcs)	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️

Akcesoria do montażownic

Tyre changers accessories



Ślizg A stopki montażowej, za wałek stalowy do CASC502 i CASC505

Overlay on the foot of the head for the mounting tool slide A

CAM-0001



Ślizg B stopki montażowej, pół księżyc do CASC505

Mounting shoe cover slide B

CAM-0002



Nakładki plastikowe na szczęki stołu montażownicy

Set of plastic jaw protectors

CASC505 - **CAM-0003**

CASC502 - **CAM-0004**



Stopka pneumatyczna do CASC505, zestaw z drążkiem przesuwającym

Tire inflator gun with gauge

CAM-117



Stopka plastikowa do montażownicy

Plastic mounting head

PHG-022B



Ramię pomocnicze do montażownicy

Adapter for tire changer

CASC502 - **CAM-113/502**

CASC505 (prawe/right) - **CAM-113/505**



Nakładka plastikowa na zbijak

Bead breaker blade protector

Czarna/black 25cm - **CAM-0005 -1**

Żółta/yellow 22,5cm - **CAM-0005**



Inflator z węzłem do montażownicy

Inflator with hose for assembly machine

CASTEX CASC505 - **CAM-127**



Stopka montażowa

Mounting head

PREMIUM CASC505 - **CCM-0002**



Pistolet do pompowania kół, manometr manualny

Tire inflator gun with gauge

TCG-001



Przystawka do kół motocyklowych do montażownicy

Adapter for motorcycle wheels

CASC502 - **CAM-115/502**



Przystawka do kół motocyklowych do montażownicy

Adapter for motorcycle wheels

CASC505 - **CAM-115/505**

Wulkanizatory | Vulcanizers

Wulkanizator SK-120 | Vulcanizer SK-120

Funkcjonalność:

- Zasilanie 230v/50Hz; 0,5 kW x 2
- Dwie grzałki - górna i dolna
- Moc grzałek - 2x500 W
- Powierzchnia docisku 100x80 mm
- Temperatura nagrzewania 145 C - 165 C
- Przeguby kulowe
- 6 wymiennych matryc w zestawie
- Wyłącznik czasowy
- Docisk śrubowy

Functionality:

- Power 230v/50Hz; 0,5 kW x 2
- Two heating plates - upper and lower
- Heating power - 2500 W
- Pressure surface 100x80 mm
- Heating temperature 145 C - 165 C
- Ball joint
- 6 changeable matrixes in a set
- Timer
- Clamp screw

+ Wymiary:

- Wysokość 46 cm
- Szerokość 4 cm (u podstawy)
- Długość 26,5 cm (u podstawy)
- Waga: 10,45 kg

+ Dimensions:

- Height 46 cm
- Width 4 cm (at the base)
- Length 26,5 cm (at the base)
- Weight: 10,45 kg



Wulkanizator AJD-7 | Vulcanizer AJD-7



Funkcjonalność:

- Zasilanie 230v/50Hz; 0,5 kW x2
- Górna grzałka - 500 W
- Powierzchnia docisku 120x70 mm
- Regulacja nagrzewania 120 C - 195 C
- Przegub kulowy
- Wyłącznik czasowy
- Docisk dźwigniowy
- Obrotowa matryca dolna
- Mobilność - kompaktowy rozmiar

Functionality:

- 230v/50Hz power supply; 0,5 kW x2
- Upper heater 500 W
- Pressure surface 120x70 mm
- Heating temperature 120 C - 195 C
- Ball joints
- Time switch
- Lever pressure
- Rotary bottom die
- Mobility - compact size

+ Wymiary:

- Wysokość: 47,5 cm
- Szerokość: 4 cm (podstawa)
- Długość: 34 cm (podstawa)
- Waga: 9,2 kg

+ Dimensions:

- Height 47,5 cm,
- Width 4 cm (at the base)
- Length 34 cm (at the base)
- Weight: 9,2 kg

Wulkanizator AJD-Z | Vulcanizer AJD-Z

Funkcjonalność:

- Zasilanie 230V/50Hz; 0,5 kW x 2
- Dwie grzałki - górna i dolna
- Moc grzałek - 2x500 W
- Powierzchnia docisku 100x80 mm
- Temperatura nagrzewania 145 C -165 C
- Przeguby kulowe
- 6 wymiennych matryc w zestawie
- Wyłącznik czasowy
- Zakres pracy 90 stopni

Functionality:

- 230v/50Hz power supply; 0,5 kW x2
- Two heaters - upper and lower
- Heater power - 2x500 W
- Pressure surface 100x80 mm
- Heating temperature 145 C - 165 C
- Ball joints
- 6 replaceable dies
- Time switch
- Operating range of 90 degrees

+ Wymiary:

- Wysokość 114 cm
- Szerokość 37,5 cm (u podstawy)
- Długość 50 cm (u podstawy)
- Waga: 41 kg

+ Dimensions:

- Height 114 cm
- Width 37,5 cm (at the base)
- Length 50 cm (at the base)
- Weight: 41 kg





Narzędzia pneumatyczne / akumulatorowe Pneumatic / cordless tools

Przemysłowa trwałość i osiągi

Narzędzia pneumatyczne i akumulatorowe Castex są przeznaczone do profesjonalnych prac w serwisie samochodowym, mechanicznym i produkcyjnym. Są to narzędzie o przemysłowej trwałości i osiągnięciach.

Zamknięta obudowa smaruje mechanizm udarowy, co pozwala na mniejsze zużycie. Wytrzymała obudowa wzmocniona włóknem szklanym izoluje rękę użytkownika od zimna i redukuje wibracje, co pozwala na mniejsze zmęczenie użytkownika, najlepszy stosunek mocy do ciężaru przy niższych kosztach.

Wysoka jakość wykonania, dobre wyważenie oraz możliwość regulacji jedną ręką sprawiają, że już nigdy nie zamienisz klucza CASTEX na żaden inny!

Industrial durability and performance

Castex pneumatic and cordless tools are designed for professional work in automotive, mechanical, and production service. They are industrial-grade tools with durability and performance.

The closed housing lubricates the impact mechanism, allowing for less wear. The durable housing reinforced with fiberglass isolates the user's hand from the cold and reduces vibrations, resulting in less user fatigue. Best power-to-weight ratio at lower costs.

High quality construction, good balance, and the ability to adjust with one hand make it so you will never switch from a CASTEX wrench to any other!

CASTEX PCAS-001

Pneumatyczny klucz udarowy 1/2" o mocy 1600 Nm
1/2" Air Composite Impact Wrench with high torque 1600 Nm



Dane techniczne / Technical features

DANE TECHNICZNE	TECHNICAL FEATURES	WARTOŚĆ / VALUE
Napęd kwadratowy	Square drive	1/2"
Max. moment obrotowy	Maximum torque	1.600 Nm
Wolne obroty	Free speed	8.500 obr/min
Średnie zużycie powietrza	Average air consumption	170 l/min
Długość	Length	185 mm
Waga netto	Net weight	2,1 kg
Ciśnienie robocze	Working pressure	6.3 bar
Wejście na wlot powietrza	Air inlet	1/4"



About impact wrench

Combination of composite materials, alloyed metals and twin hammer system results in a lightweight, durable and powerful air impact wrench.

The biggest advantage of this wrench is modern impact mechanism TWIN HAMMER. This solution based on two hammers rotating around the anvil helps to achieve huge torque at the first rotor's moves. Handle made of antiskid material makes work safe and easy. Suitable for professional garage use.



Cechy klucza udarowego

Klucze są wykonane z lekkich stopów, dzięki czemu są lekkie i zapewniają duży komfort użytkowania. Narzędzia posiadają możliwość zmiany kierunku obrotów (L/P) oraz regulację prędkości obrotowej 1 stopień na odkręcanie i 3 stopnie na dokręcanie.

Najważniejszą zaletą tych modeli jest nowoczesny mechanizm udarowy TWIN HAMMER (podwójny zbijak). Takie rozwiązanie, oparte na dwóch młotkach obracających się wokół wrzeciona, pozwala na osiągnięcie ogromnego momentu obrotowego w ciągu pierwszych obrotów wirnika oraz lepsze smarowanie narzędzia i łatwiejszy serwis.

CASTEX PCAS-002

Pneumatyczny klucz udarowy krótki
1/2" 1200 Nm
1/2" Air Composite Impact Wrench with high torque 1200 Nm



Dane techniczne / Technical features

DANE TECHNICZNE	TECHNICAL FEATURES	WARTOŚĆ / VALUE
Napęd kwadratowy	Square drive	1/2"
Max. moment obrotowy	Maximum torque	1.200 Nm
Wolne obroty	Free speed	9.000 obr/min
Średnie zużycie powietrza	Average air consumption	170 l/min
Długość	Length	120 mm
Waga netto	Net weight	1,2 kg
Ciśnienie robocze	Working pressure	6.3 bar
Wejście na wlot powietrza	Air inlet	1/4"

CASTEX PCAS-004

Pneumatyczny klucz udarowy 1/2" o mocy 2230 Nm
1/2" Air Composite Impact Wrench with high torque 2230 Nm

Dane techniczne / Technical features

DANE TECHNICZNE	TECHNICAL FEATURES	WARTOŚĆ / VALUE
Napęd kwadratowy	Square drive	1/2"
Max. moment obrotowy	Maximum torque	2.230 Nm
Wolne obroty	Free speed	7.500 obr/min
Średnie zużycie powietrza	Average air consumption	184 l/min
Długość	Length	185 mm
Waga netto	Net weight	2,2 kg
Ciśnienie robocze	Working pressure	6.3 bar
Wejście na wlot powietrza	Air inlet	1/4"



Dodatkowy system chłodzenia
Additional cooling system

Cechy klucza udarowego

Moc klucza - 2230 Nm pozwala na obsługę pojazdów wielkogabarytowych takich jak ciężarowe, dostawcze, a nawet rolnicze.

System chłodzenia sprawia, że części wewnętrzne nie tracą swoich właściwości przy długotrwałym użytkowaniu. Dzięki unikalnej konstrukcji klucz waży zaledwie 2,2 kg, czyli jest znacznie lżejszy od kluczy o tej samej sile.

About impact wrench

The wrench's power of 2230 Nm allows it to handle large vehicles such as trucks, vans, and even agricultural vehicles.

The cooling system ensures that internal parts do not lose their properties during long-term use. Thanks to its unique design, the wrench weighs only 2.2 kg, which is much lighter than wrenches of the same strength.



CASTEX PCAS-007

Akumulatorowy elektryczny
klucz udarowy 1/2" 1700Nm
Cordless electric impact
spanner 1/2", 1700Nm

Dane techniczne / Technical features

DANE TECHNICZNE	TECHNICAL FEATURES	WARTOŚĆ / VALUE
Napęd kwadratowy	Square drive	1/2"
Max. moment obrotowy	Max loosen torque	1700 Nm
Wolne obroty	Slow turns	1900/min
Długość	Length	251 mm
Waga	Net weight	3,1 kg

W wytrzymałej walizce.
In a durable case.



CASTEX PCAS-008

Akumulatorowy klucz udarowy 1/2, 1200Nm

Cordless impact spanner 1/2, 1200Nm



Dane techniczne / Technical features

DANE TECHNICZNE	TECHNICAL FEATURES	WARTOŚĆ / VALUE
Napęd kwadratowy	Square drive	1/2"
Moment obrotowy odkręcania nakrętek	Nut busting torque	2100 Nm
Max. moment obrotowy	Max loosen torque	1200 Nm
Prędkość obrotowa	Free speed	2400 obr.
Częstotliwość uderzeń	Impact rate	2200 bpm
Długość	Length	284 mm
Waga	Net weight	2,55 kg
Standardowa średnica śrub	Standard bolt capacity	M16
Standardowa średnica gniazda	Standard socket capacity	M24

W wytrzymałej walizce.
In a durable case.



CASTEX PCAS-009

Akumulatorowy klucz udarowy 3/4", 1768Nm

Cordless impact spanner 3/4", 1768Nm



Dane techniczne / Technical features

DANE TECHNICZNE	TECHNICAL FEATURES	WARTOŚĆ / VALUE
Napęd kwadratowy	Square drive	3/4"
Moment obrotowy odkręcania nakrętek	Nut busting torque	1768 Nm
Prędkość obrotowa	Free speed	1800 obr.
Częstotliwość uderzeń	Impact rate	2200 bpm
Długość	Length	288 mm
Waga	Net weight	3,4 kg
Średnice śrub	Bolt capacity	M4-M27
Standardowa średnica gniazda	Standard socket capacity	M24



W wytrzymałej walizce.
In a durable case.



CASTEX PCAS-3197

Zlewarko-wysysarka 90L ze zbiornikiem drenażowym

Air-operated waste oil drainer waste car oil extractor

Dane techniczne / Technical features

DANE TECHNICZNE	TECHNICAL FEATURES	WARTOŚĆ / VALUE
Ciśnienie robocze	Work pressure	8-10 Bar
Temperatura robocza oleju	Oil working temperature	46-60 C
Wysokość urządzenia	Collecting height	1.50m
Pojemność zbiornika głównego	Tank capacity	80L
Pojemność zbiornika zlewowego	Capacity of measuring cupwego	10L
Prędkość wysysania	Sucking speed	0.8L/min



CASTEX PCAS-6297

Zlewarko-wysysarka 90L PREMIUM ze zbiornikiem drenażowym

Air-operated pneumatic waste oil drainer

Dane techniczne / Technical features

DANE TECHNICZNE	TECHNICAL FEATURES	WARTOŚĆ / VALUE
Ciśnienie robocze	Work pressure	7-9 Bar
Ciśnienie odprowadzania oleju	Oil drainage pressure	0,6-0,8 Bar
Temperatura robocza oleju	Oil working temperature	46-60 C
Wysokość urządzenia	Collecting height	1.60m
Pojemność zbiornika głównego	Tank capacity	80L
Pojemność zbiornika zlewowego	Capacity of measuring cup	10L
Prędkość wysysania	Sucking speed	0.8L/min
Długość przewodu ssącego	Length of suction pipe	1.5m
Długość przewodu drenującego	Length of drainpipe	1.6m



CASTEX PCAS-907

Zlewarka do oleju 37L

Oil siphon 37L

Cechy zlewarki

Przeznaczeniem zlewarki jest zbieranie i przechowywanie zużytego oleju z pojazdów ustawionych na podnośniku kolumnowym lub kanale warsztatowym. Wysokość wanny do oleju jest regulowana i można ją ustawić w odpowiedniej dla siebie pozycji.

- Objętość zbiornika: 37L
- Regulowana wysokość: 71-152 cm
- Wymiar: 63cm x 44cmx 43cm

About oil siphon

The purpose of the drainer is to collect and store used oil from vehicles placed on a column lift or a work-shop pit. The height of the oil bath is adjustable and you can set it in a suitable position.

- Tank volume: 37l
- Adjustable height: 71-152 cm
- Dimension: 63cm x 44cm x 43cm



CASTEX PCAS-019

Inflator 19L zbiornik

Inflator pressure tank 19 L



FUNKCJE / FUNCTIONS	TECHNICAL FEATURES
Ciśnienie oleju / Oil pressure	6-8 [bar]
Pojemność zbiornika / Tank capacity	19 [l]
Ciśnienie maksymalne / Maximum pressure	10 [bar]
Waga / Weight	11 [kg]
Temperatura pracy / Working temperature	-20 °C / +40 °C



About inflator

The inflator for initial tire inflation has a pressure gauge indicating the pressure inside the tank, a connector for filling the tank and two outputs: one for 1" and the other for a quick coupler. The inflator is designed for shock mounting of tubeless tires on rims.

Use in vehicles:

- personal
- trucks,
- agricultural,
- motorcycle,
- construction.



Cechy inflatora

Inflator do wstępnego pompowania kół posiada manometr wskazujący ciśnienie wewnątrz zbiornika, złącze napełniające zbiornik oraz dwa wyjścia: jedno na 1" a drugie na szybkozłącze. Inflator zaprojektowany jest do uderzeniowego montażu opon bezdętkowych na felgach.

Zastosowanie w pojazdach:

- osobowych
- ciężarowych,
- rolniczych,
- motocyklowych,
- budowlanych.

CASTEX PCAS-038

Inflator 38 L zbiornik

Inflator pressure tank 38 L

FUNKCJE / FUNCTIONS	TECHNICAL FEATURES
Ciśnienie oleju / Oil pressure	6-8 [bar]
Pojemność zbiornika / Tank capacity	38 [l]
Ciśnienie maksymalne / Maximum pressure	10 [bar]
Waga / Weight	15 [kg]
Temperatura pracy / Working temperature	-20 °C / +40 °C



About inflator

The inflator for initial tire inflation has a pressure gauge indicating the pressure inside the tank, a connector for filling the tank and two outputs: one for 1" and the other for a quick coupler. The inflator is designed for shock mounting of tubeless tires on rims.

Use in vehicles:

- personal
- trucks,
- agricultural,
- motorcycle,
- construction.



Cechy inflatora

Inflator do wstępnego pompowania kół posiada manometr wskazujący ciśnienie wewnątrz zbiornika, złącze napełniające zbiornik oraz dwa wyjścia: jedno na 1" a drugie na szybkozłącze. Inflator zaprojektowany jest do uderzeniowego montażu opon bezdętkowych na felgach.

Zastosowanie w pojazdach:

- osobowych
- ciężarowych,
- rolniczych,
- motocyklowych,
- budowlanych.



Podnośniki

Car lifts

Gwarancja bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo. Jeden z ważniejszych aspektów funkcjonowania każdego warsztatu. Tym bardziej istotny w przypadku podnośników, które narażone są na działanie dużych obciążeń. Dokładamy wszelkich starań, aby w naszej ofercie znajdowały się urządzenia bezpieczne, a zarazem funkcjonalne.

W podnośnikach automatycznych zastosowano technologię bezpieczeństwa **SafetyOn**, polegającą na odblokowywaniu systemu blokad wyłącznie z poziomu operatora. W praktyce eliminuje to ryzyko niekontrolowanego opuszczania pojazdu. Dodatkowym atutem naszej oferty podnośników jest jej różnorodność, zaspokajająca konkretne potrzeby klienta i rynku oraz dostosowana do konkretnych warunków docelowego miejsca montażu – w tym przypadku warsztatów samochodowych. W naszej ofercie znajdziesz podnośniki dwukolumnowe o różnym udźwigu i rozwiązaniach konstrukcyjnych, a także podnośniki nożycowe, czterokolumnowe z możliwością obsługi geometrii i mobilne jednokolumnowe.


Guarantee of safety

Security. One of the most important aspects of the functioning of every workshop. It is even more important in case of lifts that are exposed to the heavy loads. We make every effort to ensure that our offer includes safe and functional equipment.

In automatic lifts we use **SafetyOn** technology, which makes unblocking the locking system possible only by operator. In practice, this eliminates the risk of vehicle's uncontrolled lowering. Another value of our offer is wide variety of products that satisfy specific market and individual needs, including conditions of final installation. We offer a two-post lifts with different capacity and constructional solutions, as well as scissor lifts, four post lifts with possibility of service of wheel aligner and mobile single post lifts.

CASTEX QJY4.0-D6A-PRO

Automatyczny dwukolumnowy
podnośnik hydrauliczny
Automatic two-column hydraulic lift

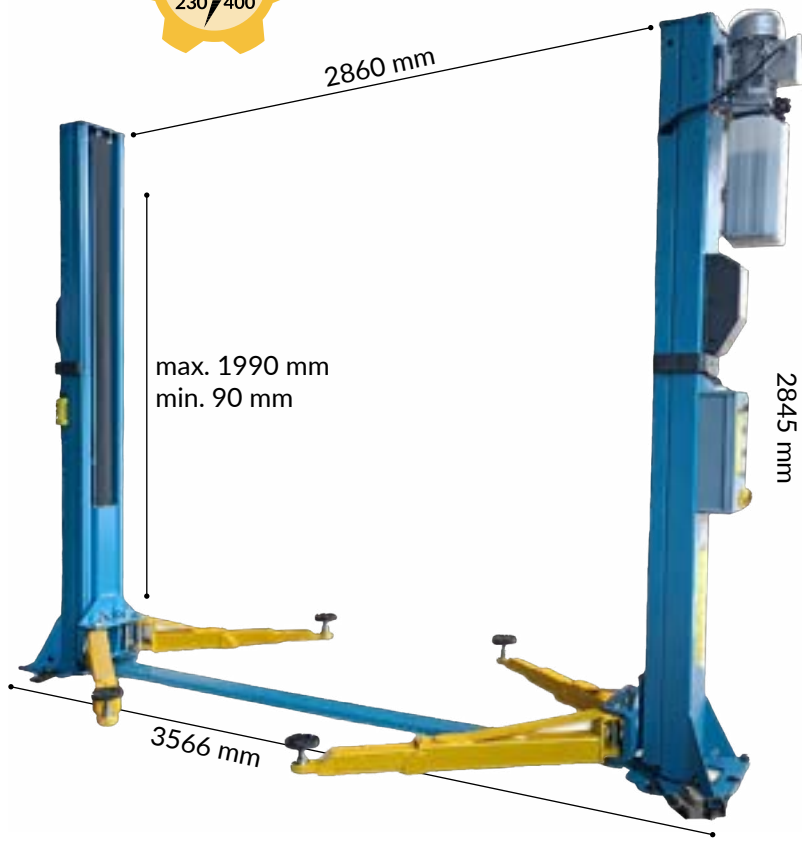

Cechy podnośnika

- Udźwig 4000kg
- Trzy-segmentowe łapy tylne
- Obniżony punkt chwyt podprogowy z regulacją wysokości
- Zestaw adapterów podwyższających
- Zautomatyzowana obsługa
- Stabilna, wzmocniona konstrukcja: dodatkowe gięcia kolumn
- Blokady bezpieczeństwa w technologii SafetyOn
- Uproszczony montaż kotwy montażowe
- W zestawie opcjonalne zasilanie 230V
- Certyfikat CE



Car lift features

- Lifting capacity of 4000kg
- Three-stage arms
- Lowered sub-grip point with height adjustment height
- Set of rising adapters
- Automated operation
- Stable, reinforced construction: column "S-Style"
- Safety interlocks in technology iSafetyOn
- Simplified assembly with anchor bolts
- Optional 230V power supply included
- CE certified



Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Zakres długości ramion Range of arm lengths	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	Szerokość między wózkami Width between carrage	System blokad Lock system
4000kg	2.2KW	230V / 400V	Przednie 580mm-1140mm Tylne 900mm-1430mm Front arms: 580mm-1140mm Back arms: 900mm-1430mm	50s	50s	2560mm	podwójna automatyczna elektro-magnetyczna dual automatic electro-magnetic

Min. wysokość ramienia Min. height of arm	Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Width between columns (internal)	Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Width between columns (external)	Poziom hałasu Noise level	Ciśnienie oleju Oil pressure	Wysokość kolumn Height of columns
90mm	1990mm	2860mm	2860mm	≤ 70dB	200 Bar	2845mm



*Ze względu na postęp techniczny wymiary mogą się różnić od rzeczywistości. / Due to technical progress, dimensions may vary from reality.

CASTEX QJY4.0-D6A


Dwukolumnowy automatyczny podnośnik elektrohydrauliczny

Two post automatic electrohydraulic lift



Cechy podnośnika

- Udźwig 4000kg
- Trzysegmentowe łapy tylne o zwiększonym zasięgu oraz komplet adapterów podwyższających punkt chwytu umożliwia unoszenie długich pojazdów typu bus i aut terenowych
- Maksymalne obniżenie punktu chwytu pojazdu zapewnia możliwość unoszenia aut o charakterze sportowym
- Zautomatyzowana obsługa jednostki elektrohydraulicznej i blokad bezpieczeństwa
- Stabilna wzmocniona konstrukcja umożliwia sprawną i bezpieczną pracę
- Montaż podnośnika został maksymalnie uproszczony poprzez wstępną instalację jednostki elektrohydraulicznej, jednostki sterującej i okablowania
- Zestaw zawiera kotwy montażowe
- Certyfikat CE

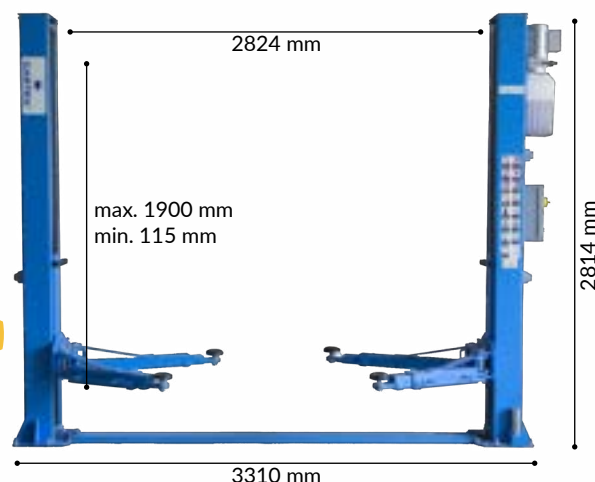

Car lift features

- Capacity 4000kg
- Three-stage back arms with increased reach and set of rising adapters increasing the grip point, allows to lift a long bus and off-road vehicles
- Maximum lowering of the vehicle's grip point ensures the possibility of lifting sports cars
- Automated operation of the electrohydraulic unit and safety interlocks
- Sturdy, reinforced construction allows safe and efficient work
- Assembly has been maximally simplified by pre-installation of the electrohydraulic, control unit and cabling
- The kit includes mounting anchors
- CE certified




Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Zakres długości ramion Range of arm lengths	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	Szerokość między wózkami Width between carriage	System blokad Lock system	
4000kg	2.2KW	230V / 400V	Trzy-segmentowe łapy przednie i tylne / Three-segment arms: 700 - 1400mm 900 - 1400mm	45s	25s	2552mm	poczwórna automatyczna elektro-magnetyczna quadruple automatic electromagnetic	
Min. wysokość ramienia Min. height of arm	Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Width between columns (internal)		Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Width between columns (external)		Poziom hałasu Noise level	Ciśnienie oleju Oil pressure	Wysokość kolumn Height of columns
115mm	1900mm	2824mm		3310mm		≤ 70dB	200 Bar	2814mm

CASTEX QJY4.0-D6B

Podnośnik dwukolumnowy automatyczny łączony górá

Two post automatic electrohydraulic lift with overhead cross beam

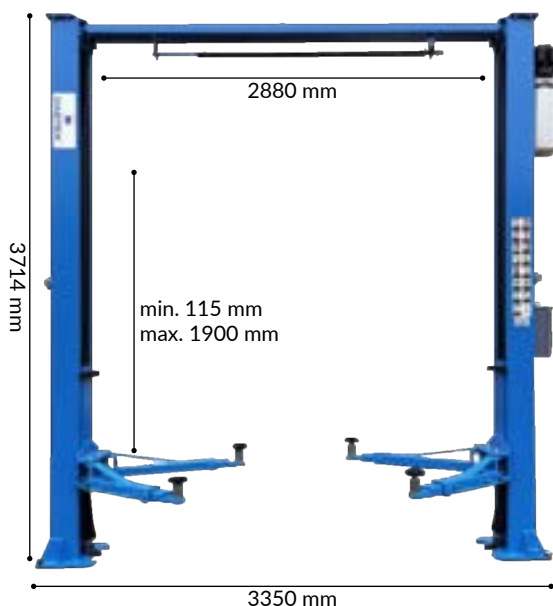

Cechy podnośnika

- Udźwig 4000kg
- Łączenie górną belką
- Trzy-segmentowe łapy tylne
- Obniżony punkt chwytu podprogowego z regulacją wysokości
- Zestaw adapterów podwyższających
- Zautomatyzowana obsługa
- Stabilna wzmocniona konstrukcja
- Blokady bezpieczeństwa w technologii SafetyOn
- Uproszczony montaż
- Kotwy montażowe w zestawie
- Opcjonalne zasilanie 220V - 230V
- Certyfikat CE



Car lift features


- Capacity 4000kg
- Connecting the upper beam
- Three-stage arms
- Lowered sublot grip point with height adjustment
- Set of rising adapters
- Automated service
- Stable reinforced construction
- Safety locks in SafetyOn technology
- Simplified assembly
- Mounting anchors included
- Optional 220V - 230V power supply
- CE certificate



Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Zakres długości ramion Range of arm lengths	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	Szerokość między wózkami Width between carrage	System blokad Lock system	
4000kg	2.2KW	220V / 380V	Trzy-segmentowe łapy przednie i tylne / Three-segment arms: 700 - 1400mm 900 - 1400mm	45s	25s	2600mm	poczwórna automatyczna elektro-magnetyczna quadruple automatic electromagnetic	
Min. wysokość ramienia Min. height of arm	Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Width between columns (internal)		Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Width between columns (external)		Poziom hałasu Noise level	Ciśnienie oleju Oil pressure	Wysokość kolumn Height of columns
115mm	1900mm	2880mm		3350mm		≤ 70dB	200 Bar	3714mm

*Ze względu na postęp techniczny wymiary mogą się różnić od rzeczywistości. / Due to technical progress, dimensions may vary from reality.

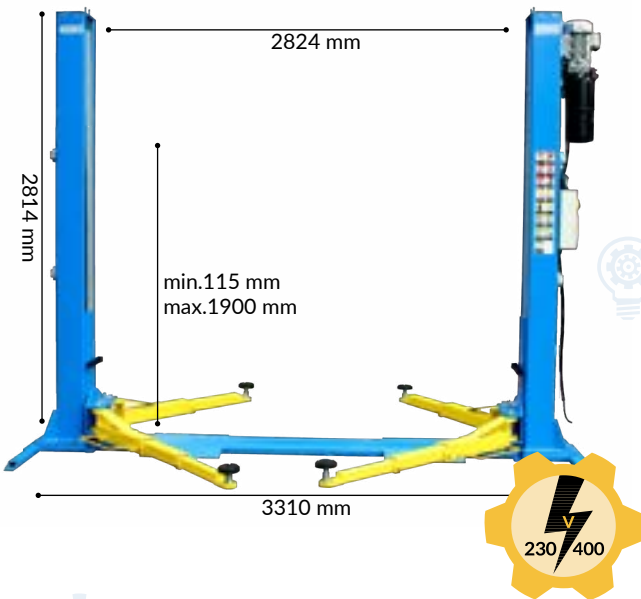

CASTEX QJY4.0-D6D

Podnośnik dwukolumnowy
automatyczny na ramie

Automatic twin column boom lift on frame

Cechy podnośnika

- Udźwig 4000kg
- Rama dolna wzmacniająca
- Obniżony punkt chwytu podprogowego z regulacją wysokości
- Zestaw adapterów podwyższających
- Zautomatyzowana obsługa
- Stabilna wzmocniona konstrukcja
- Blokady bezpieczeństwa w technologii SafetyOn
- Uproszczony montaż
- Kotwy montażowe w zestawie
- Opcjonalne zasilanie 230V
- Certyfikat CE

Car lift features

- Capacity 4000kg
- Lower strengthening frame
- Lowered subplot grip point with height adjustment
- Set of rising adapters
- Automated service
- Stable reinforced construction
- Safety locks in SafetyOn technology
- Simplified assembly
- Mounting anchors included
- Optional 230V power supply
- CE certificate

Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Zakres długości ramion Range of arm lengths	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	Szerokość między wózkami Width between carrage	System blokad Lock system	
4000kg	2.2KW	230V / 400V	Przednie: 717mm-1070mm Tyline: 900mm-1380mm Front arms: 717mm-1070mm Back arms: 900mm-1380mm	45s	25s	2497mm	poczwórna automatyczna elektro-magnetyczna quadruple automatic electromagnetic	
Min. wysokość ramienia Min. height of arm	Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Width between columns (internal)		Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Width between columns (external)		Poziom hałasu Noise level	Ciśnienie oleju Oil pressure	Wysokość kolumn Height of columns
115mm	1900mm	2824mm		3310mm		≤ 70dB	200 Bar	2814mm

CASTEX QJY5.0-D6A-PRO

Podnośnik dwukolumnowy
automatyczny łączony dołem


Two column automatic lift

Cechy podnośnika

- Udźwig 5000kg
- Trzy-segmentowe łapy przednie i tylne
- Zestaw adapterów podwyższających
- Obniżony punkt chwytu podprogowego z regulacją wysokości
- Zautomatyzowana obsługa
- Możliwość zmiany zasilania na 230V
- Waga 910kg
- Guma zabezpieczająca przed otarciem drzwi
- Certyfikat CE

Car lift features

- Load capacity 5000kg
- Three-segment front and rear arm
- Booster adapter set
- Lowered height-adjustable sub-grip point
- Automated operation
- Power supply convertible to 230V
- Weight 910kg
- Rubber to prevent door scuffing
- CE certified

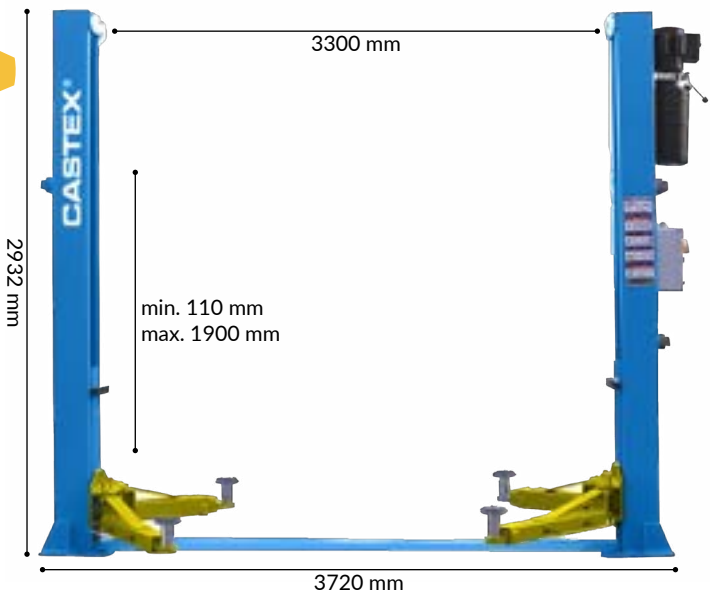

Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Zakres długości ramion Range of lenghts	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	Szerokość między wózkami Width between carrage	System blokad Lock system	
5000kg	2.2KW	230V	Trzy-segmentowe łapy przednie i tylne / Three-segment arms: 840 - 1750mm 780 - 1400mm	50s	40s	2552mm	poczwórna automatyczna elektro-magnetyczna quadruple automatic electromagnetic	
Min. wysokość ramienia Min. height of arm	Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Width between columns (internal)		Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Width between columns (external)		Poziom hałasu Noise level	Ciśnienie oleju Oil pressure	Wysokość kolumn Height of columns
110mm	1900mm	3300mm		3720mm		≤ 70dB	200 Bar	2932mm

*Ze względu na postępy techniczny wymiary mogą się różnić od rzeczywistości. / Due to technical progress, dimensions may vary from reality.

CASTEX QJY4.0-DS

Podnośnik dwukolumnowy
półautomatyczny
Semi-automatic two column lift




Cechy podnośnika

- Ładowność: 4000 kg
- Jednopunktowa mechaniczna blokada bezpieczeństwa
- Trzysegmentowe ramiona tylne
- Prosta obsługa
- Możliwość zmiany zasilania na 230V




Car lift features

- Load capacity: 4000 kg
- Single-point mechanical safety lock
- Three-section rear arms
- Easy to operate
- Possibility of changing the power supply to 230V

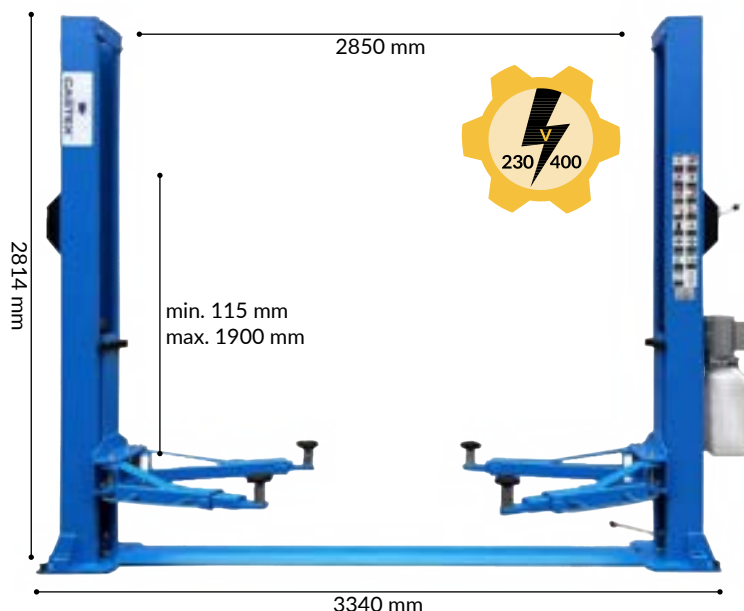

Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Zakres długości ramion Range of arm lengths		Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	Jakość betonu Concrete quality		System blokad Lock system	
4000kg	2.2KW	230V / 400V	Trzy-segmentowe łapy przednie i tylne / Three-segment arms: 700 - 1400mm 900 - 1400mm		40s	60s	B25		manualna, jednostronna manual, one-sided	
Min. wysokość ramienia Min. height of arm	Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Width between columns (internal)			Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Width between columns (external)		Poziom hałasu Noise level	Ciśnienie oleju Oil pressure	Wysokość kolumn Height of columns	
115mm	1900mm	2850mm			3340mm		≤ 70dB	200 Bar	2814mm	

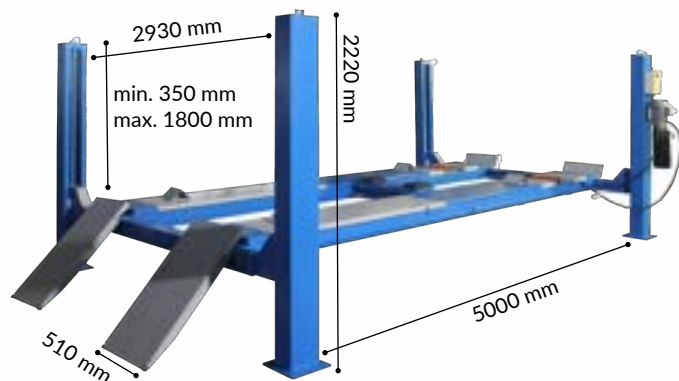

CASTEX 4QJY5.0-B

Podnośnik czterokolumnowy 5T
automatyczny pod geometrię
Two post automatic electrohydraulic lift
with overhead cross beam



Cechy podnośnika

Konstrukcja podnośnika czterokolumnowego zapewnia stabilność unoszonego pojazdu nieporównywalną z innymi typami podnośników, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo pracy użytkownika.

- Stabilna wzmocniona konstrukcja,
- Płyty rozprężeniowe dla osi tylnej,
- Uniwersalne gniazda pod obrótne dla osi przedniej,
- Przystosowywany do obsługi urządzeń do pomiaru geometrii,
- Wewnętrzny mobilny hydrauliczny podnośnik pod osiowy o udźwigu 2500kg,
- Kotwy montażowe w zestawie,
- Opcjonalne zasilanie 230V,
- Certyfikat CE.



Car lift features

The construction of a four-column lift ensures the stability of the lifted vehicle unmatched by other types of lifts, which significantly affects the user's work safety.


- Stable reinforced structure,
- Expansion plates for the rear axle,
- Universal sockets for turntables for the front axle,
- Adapted to handle geometry measurement devices,
- Internal mobile hydraulic axle lift with a lifting capacity of 2500kg,
- Mounting anchors in the set,
- Optional 230V power supply,
- CE certificate.



Dane techniczne / Technical features

Nośność Carrying capacity	Moc silnika Engine power	Zasilanie Power	Rodzaj napędu Type of drive	Maks. wysokość unoszenia Lifting height	System blokad Lock system	Poziom hałasu Noise level	Ciśnienie oleju Oil pressure	Wysokość kolumn Height of columns
platforma gł. 5000kg platforma pom. 2500kg main platform 5000kg auxiliary platform 2500kg	2,2kW	400 V	elektro-hydrauliczny electro-hydraulic	platforma gł. 1800mm platforma pom. 350mm main platform 1800mm auxiliary platform 350mm	potrójna manualna mechaniczna triple manual mechanical	≤ 70dB	200 Bar	2200mm

*Ze względu na postęp techniczny wymiary mogą się różnić od rzeczywistości. / Due to technical progress, dimensions may vary from reality.

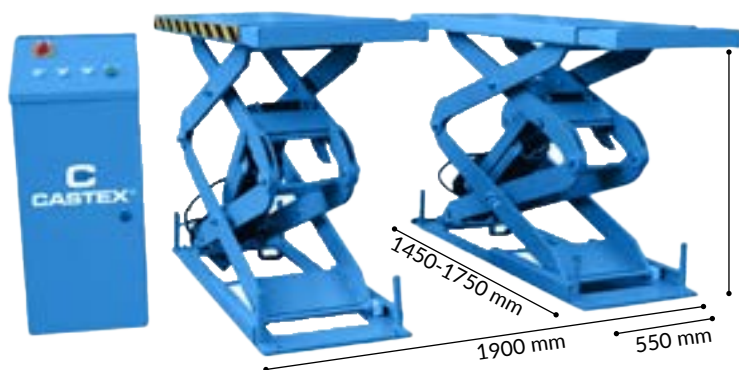

CASTEX QJY3.2-1

Podnośnik nożycowy
automatyczny

High lifting scissor lift



Cechy podnośnika

- Udźwig 3500kg
- Konstrukcja podnośnika i jednostki sterującej przystosowana do montażu w posadzce
- Maksymalna wysokość robocza 2150mm
- 2 siłowniki hydrauliczne
- Solidna konstrukcja
- Podwójna blokada zapewniająca bezpieczeństwo i stabilność
- Opcjonalne zasilanie 230V
- Certyfikat CE
- Elektro-hydrauliczny

Car lift features

- Lifting capacity 3500kg
- The construction of the lift and control unit adapted for installation in the floor
- Maximum working height 2150mm
- 2 hydraulic cylinders
- Solid construction
- Optional 230V power supply
- CE certificate
- Electro-hydraulic

Dane techniczne / Technical features


Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	Min. wysokość Min. height	Max. wysokość Lifting height	Ciśnienie oleju Oil pressure	Długość najazdów Length of ramps	Szerokość najazdów Width of ramps
3500kg	2.2KW	220V / 400V	45s	-	330 mm	2150 mm	200 Bar	1450-1750 mm	550 mm

CASTEX MFC-100

Podnośnik nożycowy
naposadzkowy

Scissor lift

max. 1800 mm
min. 110 mm

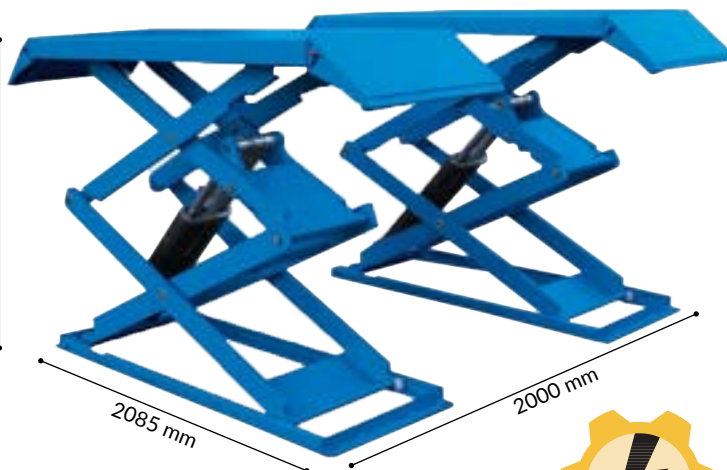

Cechy podnośnika

- Udźwig 3500kg
- Konstrukcja podnośnika i jednostki sterującej przystosowana do montażu na posadzce
- Maksymalna wysokość robocza 1800mm
- 4 siłowniki hydrauliczne
- Solidna konstrukcja
- Opcjonalne zasilanie 230V
- Certyfikat CE.

Car lift features

- 3500kg load
- The construction of the lift and control unit adapted for mounting on the floor
- Maximum working height of 1800mm
- 4 hydraulic cylinders
- Solid construction
- Optional 230V power supply
- CE certificate


Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	System blokad Lock system	Max. wysokość Lifting height	Szerokość podnośnika Width of the lift	Długość najazdów Length of ramps	Szerokość najazdów Width of ramps
3500kg	2.2KW	220V / 400V	40s	40s	hydrauliczna hydraulic	1800 mm	2000 mm	2085 mm	600 mm

*Ze względu na postęp techniczny wymiary mogą się różnić od rzeczywistości. / Due to technical progress, dimensions may vary from reality.

CASTEX QJY-S2E

Podnośnik nożycowy automatyczny
High lifting scissor lift

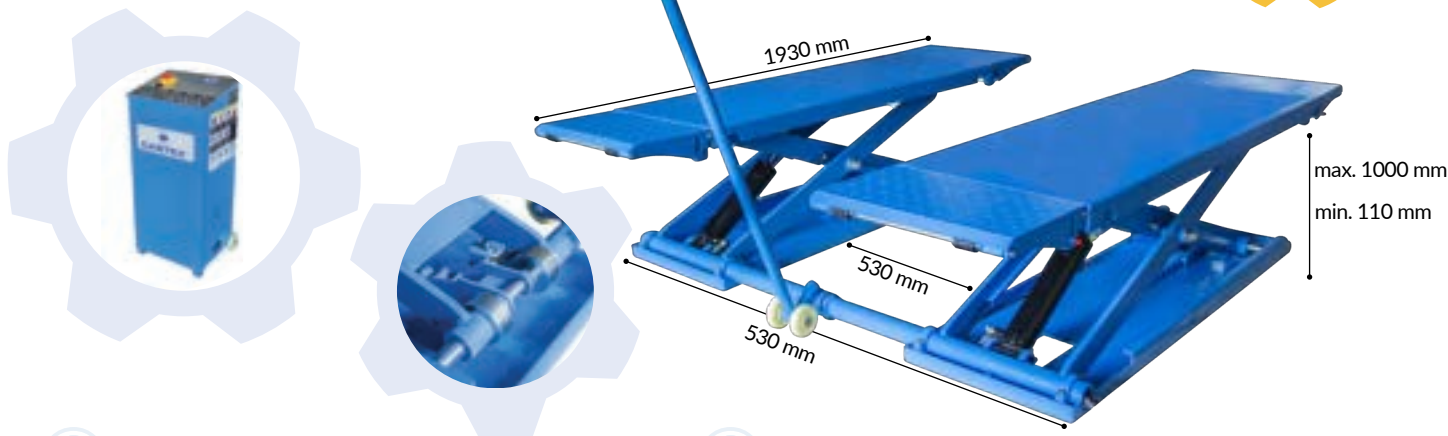

Cechy podnośnika

Podnośnik ten montowany jest na podłodze bez konieczności przygotowywania specjalnego podłoża i wylewki, jego maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 1000mm, przy zachowaniu bardzo niskiej minimalnej wysokości 110mm.

- Udźwig 3000kg
- 2 siłowniki hydrauliczne
- Maksymalna wysokość robocza 1000mm
- Solidna konstrukcja
- Elektryczna blokada
- Rolki stalowe

Car lift features

This lift is mounted on the floor without the need to prepare a special base and screed, its maximum lifting height is 1000mm, while maintaining a very low minimum height of 110mm.

- Lifting capacity 3000kg
- 2 hydraulic cylinders
- Maximum working height 1000mm
- Robust construction
- Electric lock
- Steel rollers

Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	System blokad Lock system	Max. wysokość Lifting height	Szerokość podnośnika Width of the lift	Odległość między platformami (wewnętrzna) Distance between platforms (internal)	Poziom hałas Noise level
3000kg	2.2KW	230V/400V	50s	40s	blokada elektromagnetyczna electromagnetic lock	1000 mm	1760 mm	1100 mm	≤ 70dB



CASTEX QJY-S3

Podnośnik nożycowy mobilny
półautomatyczny
Mobile electrohydraulic scissor lift



Cechy podnośnika

- Udźwig 2800kg
- Konstrukcja podnośnika i jednostki sterującej zapewnia pełną mobilność podnośnika
- Solidna konstrukcja
- Centralna blokada mechaniczna zapewniająca bezpieczeństwo i stabilność
- Dwa siłowniki hydrauliczne
- Regulowane ramiona nośne
- Opcjonalne zasilanie 230V
- Certyfikat CE

Car lift features

- Load capacity 2800kg
- The construction of the lift and control unit ensures full mobility of the lift
- Solid construction
- Central mechanical lock ensuring safety and stability
- Two hydraulic cylinders
- Adjustable support arms
- Optional power supply 230V
- CE certificate

Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	System blokad Lock system	Max. wysokość Lifting height	Długość najazdów Length of ramps	Szerokość najazdów Width of ramps	Poziom hałas Noise level
2800kg	2.2KW	230V/400V	50s	30s	pojedyncza manualna mechaniczna single manual mechanical	1200 mm	1700 mm	1100 mm	≤ 70dB

*Ze względu na postęp techniczny wymiary mogą się różnić od rzeczywistości. / Due to technical progress, dimensions may vary from reality.

CASTEX QJY5.0-2L

Podnośnik nożycowy automatyczny
High lifting scissor lift



Cechy podnośnika

- ❖ Idealny wybór do przeprowadzania geometrii, sprawdzania podwozia i konserwacji pojazdu
- ❖ Regulowane przednie obrotnice do różnego rodzaju pojazdów
- ❖ Płyty rozprężne
- ❖ Pneumatyczny system zabezpieczający
- ❖ Hydrauliczny system równoważący platformy
- ❖ Dodatkowy podnośnik nożycowy zamontowany w platformach

Car lift features

- ❖ Ideal choice for wheel alignment, chassis checks and vehicle maintenance
- ❖ Adjustable runway
- ❖ Pneumatic safety system
- ❖ Hydraulic platform balancing system
- ❖ Rear sliding plate for wheel alignment

Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	Max. wysokość Lifting height	Ciśnienie oleju Oil pressure	Długość najazdów Length of ramps	Poziom hałasu Noise level	Długość platform Length of platforms
5000kg	2.2KW	230V/400V	60s	80s	1900mm / 423,7mm	20 MPa	1545-1745 mm	≤ 70dB	platforma gł. 5000mm platforma pom. 1395mm main platform 5000mm auxiliary platform 1395mm

Podnośniki kanałowe

Pit lifts

Prosty hydrauliczny podnośnik kanałowy TECHSK1

Straight hydraulic duct lift TECHSK1

Cechy podnośnika

- ❖ Maksymalny udźwóg 3,5 t
- ❖ Pompa hydrauliczna szybka
- ❖ Wysokość podnoszenia 500 mm
- ❖ Minimalna szerokość kanału - 700 mm
- ❖ Maksymalna szerokość kanału - 1200 mm

Car lift features

- ❖ Maximum lifting capacity 3.5 t
- ❖ Hydraulic pump fast
- ❖ Lifting height 500 mm
- ❖ Minimum channel width - 700 mm
- ❖ Maximum channel width - 1200 mm



Niski hydrauliczny podnośnik kanałowy TECHSK2

Low hydraulic duct lift TECHSK2

Cechy podnośnika

- ❖ Maksymalny udźwóg 3,5 t
- ❖ Szybka pompa hydrauliczna
- ❖ Wysokość podnoszenia 500 mm
- ❖ Minimalna szerokość kanału 800 mm
- ❖ Maksymalna szerokość kanału 1200 mm

Car lift features

- ❖ Capacity 3,5 t
- ❖ High speed hydraulic pump
- ❖ Max. working hight 500 mm
- ❖ Minimal working width 800 mm
- ❖ Max. working width 1200 mm



Hydrauliczny podnośnik kanałowy TECHSK3

Hydraulic duct lift TECHSK3

Cechy podnośnika

- ❖ Maksymalny udźwóg 7 t
- ❖ Szybka pompa hydrauliczna
- ❖ Wysokość podnoszenia 500 mm
- ❖ Minimalna szerokość kanału 700 mm
- ❖ Maksymalna szerokość kanału 1200 mm

Car lift features

- ❖ Capacity 7 t
- ❖ High speed hydraulic pump
- ❖ Max. working hight 500 mm
- ❖ Minimal working width 700 mm
- ❖ Max. working width 1200 mm



*Ze względu na postęp techniczny wymiary mogą się różnić od rzeczywistości. / Due to technical progress, dimensions may vary from reality.

Pneumatyczno-hydrauliczny podnośnik kanałowy TECHSK4

Pneumatic-hydraulic duct lift TECHSK4



Cechy podnośnika

- ❖ Maksymalny udźwóg 3,5 t
- ❖ Pompa pneumatyczna
- ❖ Pompa hydrauliczna ręczna
- ❖ Wysokość podnoszenia 500 mm
- ❖ Minimalna szerokość kanału 800 mm
- ❖ Maksymalna szerokość kanału 1200 mm
- ❖ Średnica tłoka 32 mm
- ❖ Wymagane ciśnienie robocze 8 bar



Car lift features

- ❖ Capacity 3,5 t
- ❖ Pneumatic pump
- ❖ Manual hydraulic pump
- ❖ Max. working height 500 mm
- ❖ Minimal working width 800 mm
- ❖ Max. working width 1200 mm
- ❖ The diameter of the piston: 32mm
- ❖ Required pressure: 8 bar



Niski pneumatyczno-hydrauliczny podnośnik kanałowy TECHSK5

Low pneumatic-hydraulic duct lift TECHSK5



Cechy podnośnika

- ❖ Maksymalny udźwóg 3,5 t
- ❖ Pompa pneumatyczna
- ❖ Pompa hydrauliczna ręczna
- ❖ Wysokość podnoszenia 500 mm
- ❖ Minimalna szerokość kanału 800 mm
- ❖ Maksymalna szerokość kanału 1200 mm
- ❖ Średnica tłoka 32 mm
- ❖ Wymagane ciśnienie robocze 8 bar



Car lift features

- ❖ Capacity 3,5 t
- ❖ Pneumatic pump
- ❖ Manual hydraulic pump
- ❖ Max. working height 500 mm
- ❖ Minimal working width 800 mm
- ❖ Max. working width 1200 mm
- ❖ The diameter of the piston: 32mm
- ❖ Required pressure: 8 bar



Pneumatyczno-hydrauliczny podnośnik kanałowy TECHSK6

Pneumatic-hydraulic duct lift TECHSK6



Cechy podnośnika

- ❖ Maksymalny udźwóg 7 t
- ❖ Pompa hydrauliczna
- ❖ Pompa pneumatyczna zasilana powietrzem
- ❖ Wysokość podnoszenia 500 mm
- ❖ Minimalna szerokość kanału 800 mm
- ❖ Maksymalna szerokość kanału 1200 mm
- ❖ Średnica tłoka 32 mm
- ❖ Wymagane ciśnienie 8 bar



Car lift features

- ❖ Capacity 7 t
- ❖ Hydraulic pump
- ❖ Pneumatic air pump
- ❖ Max. working height 500 mm
- ❖ Minimal working width 800 mm
- ❖ Max. working width 1200 mm
- ❖ The diameter of the piston: 32 mm
- ❖ Required pressure: 8 bar



Prosty hydrauliczno-pneumatyczny podnośnik kanałowy TECHSK7

Straight hydraulic-pneumatic duct lift TECHSK7



Cechy podnośnika

- ❖ Maksymalny udźwóg 12 t
- ❖ Pompa hydrauliczna
- ❖ Pompa pneumatyczna zasilana powietrzem
- ❖ Wysokość podnoszenia 500 mm
- ❖ Minimalna szerokość kanału 700 mm
- ❖ Maksymalna szerokość kanału 1200 mm
- ❖ Średnica tłoka 38 mm
- ❖ Wymagane ciśnienie 8 bar



Car lift features

- ❖ Capacity 12 t
- ❖ Hydraulic pump
- ❖ Pneumatic air pump
- ❖ Max. working height 500 mm
- ❖ Minimal working width 700 mm
- ❖ Max. working width 1200 mm
- ❖ The diameter of the piston: 38 mm
- ❖ Required pressure: 8 bar



Pneumatyczno-hydrauliczny podnośnik kanałowy TECHSK8

Pneumatic-hydraulic duct lift TECHSK8

Cechy podnośnika

- ✦ Maksymalny udźwig 12 t
- ✦ Pompa hydrauliczna
- ✦ Pompa pneumatyczna zasilana powietrzem
- ✦ Wysokość podnoszenia 500 mm
- ✦ Minimalna szerokość kanału 700 mm
- ✦ Maksymalna szerokość kanału 1200 mm
- ✦ Średnica tłoka 38 mm
- ✦ Wymagane ciśnienie 8 bar
- ✦ Wymiary przystawki:
 - Rama niska: 450mm
 - Adapter prostokątny: 300x300mm

Car lift features

- ✦ Capacity 12 t
- ✦ Hydraulic pump
- ✦ Pneumatic air pump
- ✦ Max. working height 500 mm
- ✦ Minimal working width 700 mm
- ✦ Max. working width 1200 mm
- ✦ The diameter of the piston: 38 mm
- ✦ Required pressure: 8 bar
- ✦ Box dimensions:
 - Low frame: 450mm
 - Rectangular adapter: 300x300mm



Hydrauliczny podnośnik kanałowy TECHSK10

Hydraulic duct lift TECHSK10

Cechy podnośnika

- ✦ Podnośnik posiada regulowany rozstaw
- ✦ Umożliwia podniesienie całego przodu, tyłu auta lub uniesienie go punktowo
- ✦ Średnica tłoka: 38mm
- ✦ Wymagane ciśnienie: 8 bar
- ✦ W skład zestawu wchodzi:
 - 1 szt siłownik 12 ton
 - 1 szt rama prosta z rolkami

Car lift features

- ✦ The jack has adjustable spacing.
- ✦ Enables lifting the whole front or back of a car or lifting it up by points.
- ✦ Piston diameter: 38mm
- ✦ Pressure required: 8 bar
- ✦ The set includes:
 - 1 pcs 12 ton actuator
 - 1 straight frame with rollers



Adapter do skrzyni biegów TECHSPS

Gearbox adapter TECHSPS

Cechy adaptera

Adapter podnośnika skrzyni biegów 500 kg. Adapter jest urządzeniem uniwersalnym – pasuje do wszystkich modeli podnośników skrzyń biegów,

Adapter features

Gearbox lift adapter 500 kg. The adapter is a universal device - it fits all models of gearbox lifts.



Trawers do podnośnika kanałowego TECHST3

Straight hydraulic-pneumatic duct lift TECHST3

Cechy podnośnika

Trawers do podnośnika kanałowego 3T. Trawers do podnośnika kanałowego umożliwiający podniesienie całego przodu lub tyłu samochodu.

Car lift features

Channel lift traverse 3T. The channel lift traverse allows lifting the entire front or rear of the car.





Wyciągi spalin

Exhaust hoods

Do czego służą wyciągi spalin?

Przeznaczone są do odciągania spalin samochodowych. Naprawa pojazdów wiąże się z uruchomieniem pojazdu i emisją spalin, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi pracujących w serwisach i warsztatach samochodowych.

Rozwiązaniem i ochroną są wyciągi spalin CASTEX, które dzielą się na:

- ✦ Proste pojedyncze
- ✦ Proste podwójne
- ✦ Bębnowe

Wszystkie nasze wyciągi świetnie sprawdzą się w przypadku warsztatów czy stacji diagnostycznych. W skład wyciągu bębnowego powinien wchodzić również wentylator. Dobierzesz go w naszym sklepie!

What are exhaust hoods used for?

They are designed for vehicle exhaust extraction. Repairing vehicles involves starting the vehicle and the emission of exhaust fumes, which are a health risk for people working in service and repair shops.

CASTEX exhaust extractors are the solution and protection:

- ✦ Straight single
- ✦ Straight double
- ✦ Drum type

All of our exhaust hoods are suitable for workshops and diagnostic stations. Drum exhaust shall be composed of a fan and a motor. You will find it in our store!

Wyciągi bębnowe / Drum lifts



ECAS-003-100	Wyciąg do spalin bębnowy 8m, fi 100mm bez wentylatora, elektryczny napęd, PRO Exhaust system, electric motor driven, dia. 100mm, 8m long without Air Blower, PRO
ECAS-001-75	Wyciąg do spalin bębnowy 8m, fi 75mm bez wentylatora Exhaust system, manual spring, dia. 75mm, 8m long without Air Blower
ECAS-002-100	Wyciąg do spalin bębnowy 8m, fi 75mm bez wentylatora, PRO Exhaust system, manual spring, dia. 100mm, 8m long without Air Blower, PRO
ECAS-002-75	Wyciąg do spalin bębnowy 8m, fi 100mm bez wentylatora, elektryczny napęd, PRO Exhaust system, manual spring, dia. 75mm, 8m long without Air Blower, PRO

Dobierz wentylator do wyciągu spalin - strona 37
Choose air blowers for exhaust gases - page 37



Wyciągi pojedyncze / Single exhaust



ECAS-101-100	Wyciąg do spalin pojedynczy, 4m, 0,55kW, fi 100mm, 380V z końcówką Single exhaust system, fi 100mm, 4m long, 400V, 0,55 kW
ECAS-101-75	Wyciąg do spalin pojedynczy, 4m, 0,55kW, 380V z końcówką Single exhaust system, 4m, 0,55kW, 380V

Wyciągi podwójne / Double exhaust



ECAS-102-100	Wyciąg do spalin podwójny, 4m, fi 100mm, 0,55kW, 380V z końcówką Twin hose type extracti on system, 4m, dia.75mm, 0,55kW, 380V
ECAS-102-75	Wyciąg do spalin podwójny, 4m, 0,55kW, fi 75mm, 380V z końcówką Twin hose type extracti on system, 4m, dia.75mm, 0,55kW, 380V

Wyciągi mobilne / Mobile exhaust system



ECAS-301	Mobilny wyciąg do spalin pojedynczy 4m, 0,55kW, 380V Mobile exhaust system 4m, 0,55kW, 380V
ECAS-302-75	Mobilny podwójny wyciąg do spalin, 4m, 0,55kW, fi 75mm, 380V Mobile twin hose exhaust system, 0,55kW, 2m, dia. 75mm, 380V

Prowadnice / Sliding rails



Prowadnica aluminiowa do wyciągu do spalin z akcesoriami, 4m

Aluminium rail 4m long with accesories

ECAS-201



Wyciąg - zestaw do prowadnicy aluminiowe, 4m, okrągła końcówka

Extraction kit for rail chanel system 4m, dia. 75mm

ECAS-202-75



Wózek do prowadnicy wyciągu

Rail sliding trolley with outlet part

ECAS-203

Końcówki wyciągów spalin / Exhaust nozzles



100mm, gumowa

100mm, rubber

CAE-100-100



75mm, gumowa

75mm, rubber

CAE-100-75



100mm, gumowa z pokrywą

100mm, rubber with cover

CAE-101-100



75mm, gumowa z pokrywą

75mm, rubber with cover

CAE-101-75



100mm, gumowa z pokrywą

100mm, rubber with cover

CAE-102-100



75mm, gumowa z pokrywą

75mm, rubber with cover

CAE-102-75



100mm, gumowa z pokrywą

100mm, rubber with cover

CAE-103-100



100mm do ciężarowych

100mm for trucks

CAE-104-100



100mm, owalna, gumowa

100mm, oval, rubber

CAE-105-100



75mm, owalna, gumowa
75mm, oval, rubber
CAE-105-75



100mm, owalna, gumowa
100mm, oval, rubber
CAE-106-100



75mm, gumowa
75mm, rubber
CAE-106-75



100mm, gumowa
100mm, rubber
CAE-107-100



75mm, gumowa
75mm, rubber
CAE-107-75



75mm, gumowa
75mm, rubber
CAE-108-75



75mm
CAE-109-75

Wentylatory / Air blowers



Wentylator do wyciągu
spalin, 0,55kW
Air blowers for exhaust
gases 0,55kW
CAE-9055



Wentylator do wyciągu
spalin, 0,75kW
Air blowers for exhaust
gases 0,75kW
CAE-9075



Wentylator do wyciągu
spalin, 1,1kW
Air blowers for exhaust
gases 1,1kW
CAE-9110



Wentylator do wyciągu
spalin, 1,5kW
Air blowers for exhaust
gases 1,5kW
CAE-9150



Wentylator do wyciągu
spalin, 2,2kW
Air blowers for exhaust
gases 2,2kW
CAE-9220

Inne akcesoria / Other accessories



Pokrowiec ochronny na fotel
włóknina PORTO
Protective cover for car seat fleece PORTO
POK0101



Pokrowiec ochronny na fotel
eco-skóra FORTA
Protective cover for car seat eco-leather FORTA
POK0102



Pokrowiec ochronny na błotnik
eco-skóra STRONG PLUS listwa
magnetyczna
Fender protection cover eco-leather
STRONG PLUS
POK0201



CASTEX®

CNC produkcja i obróbka

Prowadzimy produkcję własnych produktów, ale także oferujemy kompleksowe usługi obróbki skrawaniem w pełnym zakresie – od frezowania CNC, przez cięcie CNC i toczenie, do grawerowania oraz gwintowania. Oferujemy pomoc i służymy informacją na każdym etapie realizacji.

CNC production & machining

Not only do we manufacture our own products but we also offer comprehensive machining services in full range: from CNC milling, CNC cutting, turning, engraving and threading. We can assure you that you are in good hands as we provide both assistance and information at each stage of the process.

Od projektu do produktu

Najnowsze technologie

Dysponujemy rozbudowanym parkiem maszynowym, dzięki któremu kompleksowo realizujemy zamówienia.

Wykwalifikowana kadra

Nasz zespół to ambitni specjaliści, którzy zdobyli doświadczenie w trakcie profesjonalnego realizowania projektów.

Szeroki zakres zamówień

Realizujemy małe i duże zamówienia, zawsze dbając o najwyższą jakość oraz terminowość świadczonych usług.



From project to product

Latest technologies

We have an extensive machinery park thanks to which we comprehensively realize orders.

Qualified staff

Our team consists of ambitious specialists who have gained experience in the professional implementation of projects.

A wide range of orders

We carry out small and large orders, always taking care of the highest quality and punctuality of provided services.

Frezowanie CNC

- * Frezowanie
- * Wiercenie
- * Grawerowanie

Toczenie CNC

- * Toczenie
- * Wiercenie
- * Gwintowanie
- * Inne

Obróbka materiałów

- * Stal
- * Stal nierdzewna
- * Aluminium
- * Tworzywa sztuczne
- * Metale kolorowe
- * Inne

CNC Milling

- * Milling
- * Drilling
- * Engraving

CNC turning

- * Turning
- * Drilling
- * Threading
- * Other

Treatment of materials

- * Steel
- * Stainless steel
- * Aluminum
- * Plastics
- * Non-ferrous metals
- * Other

Najwyższa jakość

Certyfikat ISO 9001:2015 to międzynarodowy standard dotyczący zarządzania jakością w organizacjach.

Jest to potwierdzenie, że firma spełnia wysokie standardy jakości w swoich działaniach i procesach. Jest to wyraz profesjonalizmu i zaangażowania firmy w ciągłe doskonalenie, co przekłada się na satysfakcję klientów oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem. Nasza firma otrzymała certyfikat ISO 9001:2015, co jest dowodem na naszą wysoką jakość świadczonych usług oraz skuteczne zarządzanie procesami w firmie.

Highest quality

ISO 9001:2015 certificate is an international standard for quality management in organizations.

It is a confirmation that the company meets high quality standards in its operations and processes. It is an expression of professionalism and commitment to continuous improvement, which translates into customer satisfaction and effective risk management. Our company has received the ISO 9001:2015 certificate, which is evidence of the high quality of services provided and effective process management in the company.





CASTEX®

www.castex.pl

Castex Anna Bednarz

ul. Fordońska 44C

85-719 Bydgoszcz

NIP: 953-236-96-67

Obsługa klienta

ul. Ludwikowo 2C

85-502 Bydgoszcz, Poland

Customer service

ul. Ludwikowo 2C

85-502 Bydgoszcz, Poland

Infolinia

tel. +48 525 156 422

tel. +48 500 616 500

Helpline

tel. +48 525 156 422

tel. +48 500 616 500

Napisz do nas

biuro@castex.pl

Contact us

office@castex.pl



Sprzedaż

+48 511 664 222

Sales

+48 796 666 231

