

PARTNER FÜR PROFESSIONELLE LÖSUNGEN
PROFESSIONAL SOLUTION PARTNER



PROFESYONEL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
PARTNER ZA PROFESIONALNA RJEŠENJA
PARTENAIRE AU SOLUTION PROFESSIONNEL
ВАШИЯТ ПАРТНЬОР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ
شريك الحل المهني

Since 1990...



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	24 Stück	6020690

NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
337 g	447 g	10x7



BREMSENREINIGER

Dieses Produkt wird in Automobilen, schweren Fahrzeugen, Maschinen und verwandten Produkten verwendet.

Es entfernt schnell Öl, Schmutz und Rückstände auf öligen und fettigen Oberflächen von Bremssystemen, Scheiben und Trommeln, Motoren, Getrieben und desweiteren getrockneten Bremsstaub.

Geeignet für den Allgemeinen Gebrauch.

Dieses Produkt ist nicht korrosiv und löst auch dickeren Ölflecken auf.

Wirkt in kurzer Zeit.

Enthält Ozon Freundliche Treibstoffe, die die Umwelt nicht schädigen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch gut schütteln.

Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 10-20 cm auf die gewünschte Oberfläche auf.

Trocknen Sie die Teile im Freien oder durch Abwischen mit einem Tuch.

Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf an sehr schmutzigen Stellen.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,69
Ph	: -
Farbe	: Transparent
Wirkstoffgehalt	: -



BREMSENREINIGER

Dieses Produkt wird in Automobilen, schweren Fahrzeugen, Maschinen und verwandten Produkten verwendet.

Es entfernt schnell Öl, Schmutz und Rückstände auf öligen und fettigen Oberflächen von Bremssystemen, Scheiben und Trommeln, Motoren, Getrieben und desweiteren getrockneten Bremsstaub.

Geeignet für den Allgemeinen Gebrauch.

Dieses Produkt ist nicht korrosiv und löst auch dickeren Ölflecken auf.

Wirkt in kurzer Zeit.

Enthält Ozon Freundliche Treibstoffe, die die Umwelt nicht schädigen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch gut schütteln.

Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 10-20 cm auf die gewünschte Oberfläche auf.

Trocknen Sie die Teile im Freien oder durch Abwischen mit einem Tuch.

Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf an sehr schmutzigen Stellen.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
30 lt	1 Stück	6020966

NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
21 kg	22,30 kg	12x3



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,69
Ph	: -
Farbe	: Transparent
Wirkstoffgehalt	: -



BREMSENREINIGER

Dieses Produkt wird in Automobilen, schweren Fahrzeugen, Maschinen und verwandten Produkten verwendet.

Es entfernt schnell Öl, Schmutz und Rückstände auf öligen und fettigen Oberflächen von Bremssystemen, Scheiben und Trommeln, Motoren, Getrieben und desweiteren getrockneten Bremsstaub.

Geeignet für den Allgemeinen Gebrauch.

Dieses Produkt ist nicht korrosiv und löst auch dickeren Ölflecken auf.

Wirkt in kurzer Zeit.

Enthält Ozon Freundliche Treibstoffe, die die Umwelt nicht schädigen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch gut schütteln.

Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 10-20 cm auf die gewünschte Oberfläche auf.

Trocknen Sie die Teile im Freien oder durch Abwischen mit einem Tuch.

Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf an sehr schmutzigen Stellen.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
60 lt	1 Stück	6023387

NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
42 kg	47 kg	9x3



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,69
Ph	: -
Farbe	: Transparent
Wirkstoffgehalt	: -



MOTOR-REINIGUNGS-SPRAY

Zur schnellen Reinigung von Öl, Fett und hartnäckigen Schmutz.

Es ist ein waschfreier Motorreiniger der für alle Motortypen wie PKW, Motorräder, Rasenmäher usw. geeignet ist. Die Motorkomponenten werden hierbei nicht beschädigt.

Neben dem Reinigungsprozess verleiht es ein glänzendes Aussehen und schützt die Motoroberfläche. Aufgrund seines überlegenen Inhaltes entfernt es schnell und einfach Öl, Fett und hartnäckigen Schmutz vom Motor.

Schwer zugängliche Stellen werden problemlos erreicht. Es dringt leicht ein und reinigt. Beschädigt keine elektronischen Schaltungen.

Es gibt keine Schäden an Gummi, Kunststoff und lackierten Oberflächen.

Dieses Mittel ist Silikonfrei und besteht aus Zitrusessenz.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schütteln Sie das Produkt vor Gebrauch gut durch. Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 20 cm auf die Oberfläche auf.

Tragen Sie das Produkt auf schmutzige Oberflächen auf und lassen Sie es eindringen. Warten Sie bis Öl, Fett und Schmutz abfließt.

Der Vorgang kann an sehr schmutzigen und öligen Stellen mehrmals wiederholt werden.

Nachdem der Schmutz von der Oberfläche abfließt, können Sie den Motor mit Wasser abwaschen oder mit einem trockenen und sauberen Tuch abwischen. Damit dieser sauber und glänzend aussieht.

Wenn Sie den Motor lieber mit Wasser waschen möchten, empfehlen wir Ihnen, ihn unmittelbar danach mit Druckluft zu trocknen.

Produktrückstände die nicht entfernt werden können bei laufendem Motor zu Rauchbildung führen.

Niemals auf einen heißen oder laufenden Motor auftragen.



GRÖÖE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	24 Stück	6021796
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
345 g	450 g	10x7



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Zitrone
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,72
Ph	: -
Farbe	: Transparent
Wirkstoffgehalt	: -



VERGASER & DROSSELKLAPPEN REINIGER

Reinigt den Vergaser, Drosselklappengehäuse, Ventil, Verbindungen und Kolben.

Verlängert die Lebensdauer von Bauteilen.

Es reinigt die im Laufe der Zeit gebildeten Ablagerungen.

Gewährleistet einen effizienten Betrieb des Kraftstoff Einspritzsystems und verhindert, dass der Motor stoppt.

Es entfernt leichte Kraftstoffabfälle und Kohlenstoffrückstände, die in den Injektordüsen und im Hals gebildet werden.

Gewährleistet einen regelmäßigen Betrieb des Fahrzeugs, reduziert den Kraftstoffverbrauch.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch gut schütteln.

Starten Sie Ihr Auto im Leerlauf, indem Sie den Luftfilter zwischen Ansaugkrümmer und Turbolader entfernen und warten Sie bis sich der Motor erwärmt.

Indem Sie das Auto um 2000 U/min halten, warten Sie nach dem Auftragen des Sprays in kurzen Intervallen (2-3 Sekunden) mit dem Sprühschlauch (Sonde) auf verschmutzte Bereiche in Richtung des Ansaugkrümmers und führen Sie die Reinigung durch, indem Sie das gesamte Produkt auf etwa 1/2 auftragen.

Bei jeder Anwendung wird der Motor im Leerlauf gehalten, bis er seine normale Betriebsphase erreicht.

In diesen Phasen kann der Motor ohne Drehzahl laufen, die Drehzahl kann steigen oder sinken.

Drücken Sie nicht das Gaspedal, wenn die Geschwindigkeit sinkt.

Sprühen Sie nicht direkt auf den Ladeluftkühler. Für beste Ergebnisse wiederholen Sie den Vorgang, bis das Produkt fertig ist.



GRÖÖE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	24 Stück	6020720
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
390 g	495 g	10x7



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,93
Ph	: -
Farbe	: Transparent
Wirkstoffgehalt	: -



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	24 Stück	6020683

NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
420 g	525 g	10x7



KATALYSATOR-REINIGER

In den Mikrokammern, des Katalysators, abgelagerter Ruß verhindert den Abgasaustritt und erzeugt Gegendruck.

Unser Produkt stellt sicher, dass alle Schadstoffe wie Ruß und Verunreinigungen, die die Leistung des Fahrzeugs verringern und den Kraftstoffverbrauch erhöhen, aus dem Katalysator und Partikelfilter entfernt werden.

Diese patentierte Spezialformel basiert auf Waschmittel und ist eine schaumige Chemikalie.

Da es kein Lösungsmittel und andere Derivate enthält, gibt es keine vorübergehende oder dauerhafte Beschädigung des Katalysators, der Lambdasonde, des

Partikelfilters und eines Teils des Motors.

Es ist zu 100% sicher.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schütteln Sie das Produkt vor Gebrauch gut durch. Öffnen Sie den Deckel und verbinden Sie den zusätzlichen Schlauch mit dem Aktivator am Produktkopf.

Entfernen Sie den Druck- oder Temperatursensor am Katalysator. Führen Sie durch diesen Spalt das Ende des Schlauchs des Produktes ein.

Sprühen Sie die gesamte Produktmischung in den Filter. Bringen Sie den Sensor wieder an und warten Sie 20 Minuten bis die Mischung in den Filter gelangt ist.

Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, starten Sie das Fahrzeug und halten Sie es bei 2500 U/min stabil, wobei Sie auf die Motor Temperatur achten sollten.

Sie können den Vorgang auch manuell mit einem Testgerät oder durch eine Probefahrt durchführen. Untersuchen Sie nach diesen Vorgängen die Fehlercodes.

Fehler bei Bedarf zurücksetzen. Eine Flasche Reiniger reicht für einen Katalysator. Wiederholen Sie den Vorgang bei sehr schmutzigen Filtern.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Vollständig löslich
Dichte	: 1,12
Ph	: 8
Farbe	: Gelb
Wirkstoffgehalt	: -



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	24 Stück	6020683
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
420 g	525 g	10x7



DIESELPARTIKELFILTER REINIGER

Es wird verwendet, um Kohlenstoff- und Ascheablagerungen aus dem Partikelfilter in Dieselfahrzeugen zu entfernen.

Es löst und reinigt die in den Partikelfiltern angesammelten Kohlerückstände. Es ermöglicht eine Reinigung, ohne dass der Partikelfilter ausgebaut werden muss.

Es reduziert die Kosten, da kein neuer Filter installiert werden muss. (je nach Zustand des Partikelfilters)

Es dient zur Beseitigung von Störungen und Leistungsseinbrüchen, die durch verschmutzte Dieselpartikelfilter verursacht werden.

Nach dem Prozess ist sichergestellt, dass die Filter wieder mit voller Leistung arbeiten.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Produkt vor Gebrauch gut schütteln. Öffnen Sie die Abdeckung. Bringen Sie den zusätzlichen Schlauch neben dem Produkt am Aktuator am Produktkopf an.

Entfernen Sie den Druck- oder Temperatursensor am Partikelfilter. Führen Sie das Ende des Schlauchs am Produkt in diesen Raum ein.

Sprühen Sie das Produkt in den Filter, bis das Material im Produkt verschwunden ist.

Setzen Sie den Sensor wieder ein und warten Sie 20 Minuten, bis das Produkt in den Filter eingedrungen ist.

Nach Abschluss des Vorgangs das Fahrzeug starten und stabil bei 2500 U/min halten, dabei auf die Temperatur achten, oder den Vorgang manuell mit einem Prüfgerät oder durch eine Probefahrt durchführen.

Überprüfen Sie nach diesen Vorgängen die Fehlercodes. Gegebenenfalls Fehler zurücksetzen. Für einen Partikelfilter reicht ein Kanisterreiniger.

Wiederholen Sie den Vorgang bei stark verschmutzten Filtern.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 1,12
Ph	: 8
Farbe	: Gelb
Wirkstoffgehalt	: -



ASPHALT-TEER-UND HARZREINIGER

Es entfernt Asphalt-, Teer- und Harzreste auf Fahrzeugen, Fahrzeugkarosserien, Glas-, Kunststoff- und Gummioberflächen ohne Rückstände.

Dank seiner leistungsstarken neuen Formel reinigt es schnell Teerschmierfett, Rostschutzmittel, Harz, Schmutz und paraffinhaltige Autokerzen von Karosserieteilen und Maschinen Oberflächen.

Reinigt schnell Teerschmierfette, Rostschutzmittel, Harz, Schmutz und Paraffin-basierte Fahrzeugwachse von Karosserieteilen und Maschinen Oberflächen dank seinem starken und neuen Formel.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schütteln Sie das Produkt vor Gebrauch gut durch.

Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 20 cm auf die Oberfläche auf.

Warten Sie, bis das Produkt eindringt und Öl, Fett und Schmutz abfließt.

Der Vorgang kann an sehr schmutzigen und öligen Stellen einige Male wiederholt werden.

Nachdem Schmutz von der Oberfläche abfließt, mit einem trockenen und sauberen Tuch abwischen.



GRÖÖE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	24 Stück	6020027

NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
340 g	445 g	10x7



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Zitrone
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,82
Ph	: -
Farbe	: Transparent
Wirkstoffgehalt	: -



GRÖÖE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
200 ml	24 Stück	6020304
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
125 g	182 g	14x9



KONTAKTSPRAY – ÖLFREI

Das Kontaktspray wird verwendet, um elektrische und elektronische Teile von Staub, Öl und anderen Flecken zu reinigen.

Da es schnell flüchtig ist, hinterlässt es keine Rückstände auf der Oberfläche.

Es bietet Beständigkeit gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Rost und Korrosion.

Es kann für Haushaltsgeräte, Gartensysteme, Auto-tür- und Kofferraumschlösser, Stecker von Autoscheinwerfer, Scharniere, Schlösser, Vorhangschienen im Haus, sowie für die Ölreinigung verwendet werden.

Das Lösen von Problemen in elektrischen und elektronischen Schaltungen wird hiermit garantiert.


Nach der Reinigung der Oberfläche, sollten Ölhaltige Produkte bevorzugt werden, wo erneut eine Schmierung erforderlich ist.

Regelmäßige Anwendungen verlängern die Lebensdauer der Teile.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch gut schütteln.

Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 10-20 cm auf die gewünschte Oberfläche auf.

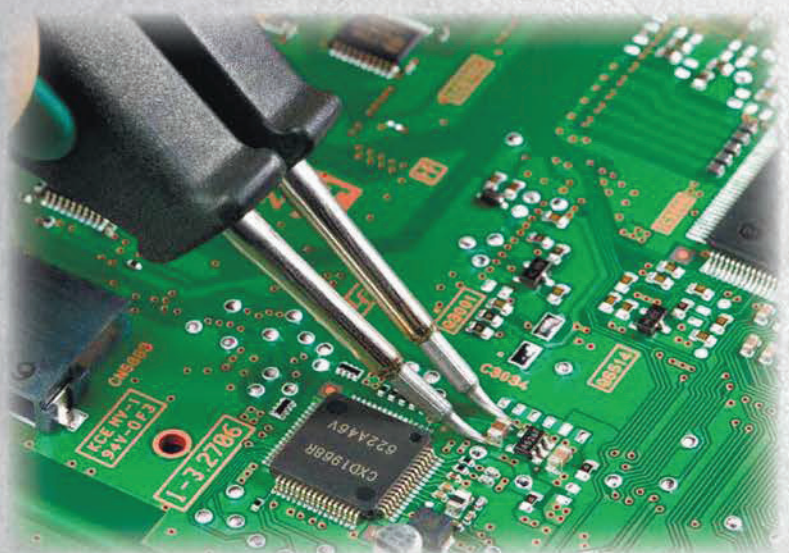

Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,69
Ph	: -
Farbe	: Transparent
Wirkstoffgehalt	: -



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	24 Stück	6020737
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
310 g	415 g	10x7



KONTAKTSPRAY – ÖLFREI

Das Kontaktspray wird verwendet, um elektrische und elektronische Teile von Staub, Öl und anderen Flecken zu reinigen.

Da es schnell flüchtig ist, hinterlässt es keine Rückstände auf der Oberfläche.

Es bietet Beständigkeit gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Rost und Korrosion.

Es kann für Haushaltsgeräte, Gartensysteme, Autotür- und Kofferraumschlösser, Stecker von Autoscheinwerfer, Scharniere, Schlösser, Vorhangschienen im Haus, sowie für die Ölreinigung verwendet werden.

Das Lösen von Problemen in elektrischen und elektronischen Schaltungen wird hiermit garantiert.

Nach der Reinigung der Oberfläche, sollten Ölhaltige Produkte bevorzugt werden, wo erneut eine Schmierung erforderlich ist.

Regelmäßige Anwendungen verlängern die Lebensdauer der Teile.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch gut schütteln.

Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 10-20 cm auf die gewünschte Oberfläche auf.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,69
Ph	: -
Farbe	: Transparent
Wirkstoffgehalt	: -



GRÖÖE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	24 Stück	6023196

NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
300 g	405 g	10x7



SILIKONFORMENTRIEGELUNG

Es wird als Antihafmittel, Schmiermittel, Gleitmittel, Reiniger und Formtrennmittel in der Textil-, Kunststoff-, Gummi- und Reifenindustrie eingesetzt.

Es wird als Formtrennmittel insbesondere in Octopus-Maschinen in der Druck- und Druckindustrie eingesetzt.

Es verhindert das Kleben, Quietschen und Reiben.

Es ist geruchs- und farblos.

Es trocknet schnell und hinterlässt keine Flecken.

Es hält keinen Staub.

Es verhindert, dass sich die aufgetragene Oberfläche bei heißen Temperaturen ausdehnt, bei kalten Temperaturen einfriert und verklebt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schütteln Sie das Produkt.

Auf die zu applizierende Oberfläche sprühen.

Es schmiert die aufgetragene Oberfläche.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,70
Ph	: -
Farbe	: Transparent
Wirkstoffgehalt	: -

BÖRFH



SILIKON SPRAY

Es bietet dauerhaften Schutz, Reinigung, Wartung, Isolierung und Rutschfestigkeit auf Kunststoff- und Gummioberflächen.

Verhindert Abrieb an Kunststoff- und Gummitteilen, verhindert Quietschen und Geräusche.

Vor allem bietet es Komfort während der Montage.

Verschönert optisch die aufgetragenen Materialien.

Schützt Vinyl- und Kunststoffbeläge sowie elektrische Anschlüsse vor Feuchtigkeit.

Es hat antistatische Eigenschaften.

Wird für Stoßstangen, Lamellen, Kunststoffschienen, Schlitz, Türrahmen, Gummidichtungen, Gummi Bälge und Schläuche verwendet.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch gut schütteln.

Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 10-20 cm auf die gewünschte Oberfläche auf.

Gleichmäßig auf die gereinigte Oberfläche auftragen und mit einem weichen und sauberen Tuch abwischen.



GRÖÖE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	24 Stück	6020768

NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
300 g	405 g	10x7



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Zitrone
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,70
Ph	: -
Farbe	: Transparent
Wirkstoffgehalt	: -



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	24 Stück	6023820
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
320 g	421 g	10x7



RESTAURIERUNG VON KUNSTSTOFFTEILEN

Die Erneuerung aller Kunststoff- und Gummimaterialien stellt sicher, dass sie vom ersten Tag an wieder ihr natürliches Aussehen erhalten.

Es verursacht keine Staubbildung.

Schützt Kunststoffböden vor dem Austrocknen.

Alle darin enthaltenen Wirkstoffe sind biologisch abbaubar.

Geeignet für alle Fahrzeuge und Typen.

Kunststoffregenerator, geeignet für den Einsatz auf allen Kunststoff-, Vinyl- und Gummiverkleidungsteilen wie Stoßstangen, Schwellern, Türgriffen, Rückspiegeln und Fenstern im Innen- und Außenbereich Ihres Fahrzeugs.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schütteln Sie das Produkt vor Gebrauch.

Eine ausreichende Menge auf den Schwamm sprühen und von rechts nach links und dann von oben nach unten auftragen

Vermeiden Sie tropfendes Wasser innerhalb von 5 Tagen nach dem Auftragen des Produkts.

Dadurch kann das Produkt an der Oberfläche haften und länger auf der Oberfläche bleiben



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Unlöslich
Dichte	: 0,75
Ph	: -
Farbe	: Transparent
Wirkstoffgehalt	: -



GLASREINIGER SPRAY

Ein weißer Reinigungsschaum, der auch auf vertikalen Flächen nicht fließt.

Reinigt getrocknete Fliegen- und Insektenreste sowie Vogelkot.

Es reinigt auch Nikotinrückstände, Öl und Reifenspuren, ohne Spuren zu hinterlassen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schütteln Sie das Produkt vor der Anwendung gut.

Öffnen Sie die Kappe.

Aus nächster Nähe gleichmäßig auf die Oberfläche sprühen.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen kurz einwirken lassen.

Anschließend mit einem sauberen und trockenen Tuch abwischen.

Nicht auf heiße Oberflächen sprühen, nicht unter direkter Sonneneinstrahlung auftragen.

Es enthält kein Silikon und AOX.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	24 Stück	6023738
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
		10x7



Ansicht

Geruch

Löslichkeit in Wasse

Dichte

Ph

Farbe

Wirkstoffgehalt



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	24 Stück	6023103
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
390 g	495 g	10x7



AGR-VENTIL-REINIGUNGSSPRAY

Es wurde entwickelt, um das Luftansaugsystem, den Luftmassensensor, den Ansaugkrümmer, das AGR- und das Turbosystem von Dieselmotoren zu reinigen.

Es wird empfohlen, es im Ansaugkrümmer, den Einlassventilen, dem AGR-Ventil und den Turbos von Dieselmotoren bei jedem Service zu verwenden.

Dank seiner leistungsstarken Sprühfunktion macht es den Reinigungsprozess effektiv.

Es ist einfach zu bedienen und führt die Reinigung in 5 Minuten durch, ohne dass die Teile zerlegt werden müssen.

Es verhindert einen unruhigen Motorlauf und Fehlzündungen. Erhöht den Kraftstoffverbrauch und die Motorleistung.

Der Dieselpartikelfilter (DPF) und der Katalysator werden nicht beschädigt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Starten Sie den Motor und warten Sie, bis er warmgelaufen ist. Den Luftfilter zwischen dem Ansaugkrümmer und dem Turbolader/Ladeluftkühler ausbauen.


Lassen Sie den Motor im Leerlauf laufen. Sprühen Sie bei warmem Motor den Ansaugkrümmer in Intervallen von 1 bis 2 Minuten 3 Sekunden lang mit EGR System Cleaner Spray ein.

Sprühen Sie das Produkt nicht direkt auf den Ladeluftkühler. Warten Sie nach jeder Einspritzung, bis der Motor auf Betriebsdrehzahl kommt und rund läuft.

Aufgrund der Änderung des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses und der Zugabe von Flüssigkeit kann die Motordrehzahl während der Einspritzung ansteigen oder abfallen.

Diesel-Klopfgeräusche können zunehmen. Treten Sie nicht auf das Gaspedal, wenn die Motordrehzahl abfällt.

Fahren Sie fort, bis das AGR-Ventilsystem-Reinigungsspray aufgebraucht ist.

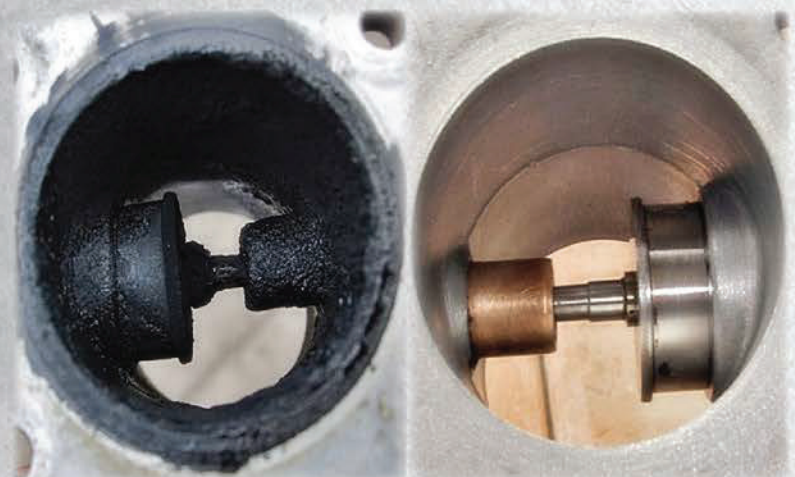

Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,96
Ph	:
Farbe	: Transparent
Wirkstoffgehalt	:



GRÖÖE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	24 Stück	6023721
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
350 g	460 g	10x7



UNTERBODENBESCHÜTUNG

Das Pulverspray sorgt für eine zähelastische und dauerhafte Beschichtung der Unterseite der Radkästen von Maschinen und Fahrzeugen sowie allen Arten von Kraftfahrzeugen.

unter dem Boden; Es schützt vor Steinschlägen, Spritzsalzen, mechanischen und chemischen Einwirkungen wie Wasser, Rost und Witterungseinflüssen.

Durch die perfekte Haftung auf Metall bietet es eine hohe Verschleißfestigkeit und einen hervorragenden Korrosionsschutz.

Es isoliert Schall.

Bietet dauerhafte Elastizität.

Ist nicht wasserdicht. Es ist beständig gegen Witterungseinflüsse.

Es ist beständig gegen milde Basen und Säuren.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Auftauchen; muss sauber, trocken, fett- und rostfrei sein.

Produkt gut schütteln.

Tragen Sie das Produkt aus einer Entfernung von ca. 30 cm gleichmäßig auf.

Der Klumpen ist nach 2 Stunden überstreichbar.

Bei 2K-Lacken empfehlen wir, vorher eine Grundierung aufzutragen.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,96
Ph	:
Farbe	: Schwarz
Wirkstoffgehalt	:



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
400 ml	24 Stück	6023240
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
255 g	355 g	10x8



ÄTHERMOTOR-STARTERSPRAY

Es ist ein Spray, das den Motor laufen lässt, indem es die Laufprobleme beseitigt, die bei Fahrzeugen in den kalten Wintermonaten auftreten.

Es erleichtert die Zündung in Benzin-, Diesel- und Flüssigmotoren.

Es kann in Autos, Lastwagen, Generatoren und allen Arten von Motoren verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Sprühen Sie das Spray niemals während der Zündung des Motors.

Halten Sie die Flasche aufrecht und drücken Sie sie 3 Sekunden lang in den Vergaser oder direkt auf den Luftfilter oder das Ansaugrohr.

Schließen Sie die Türen und drücken Sie den Anlasser.

Wiederholen Sie bei sehr kalter Witterung den Vorgang bei Motoren, die längere Zeit nicht gelaufen sind.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,70
Ph	:
Farbe	: Transparent
Wirkstoffgehalt	:



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	24 Stück	6020744
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
330 g	435 g	10x7



FLÜSSIGES FETT MEHRZWECK-SPRAY

Es eignet sich zum Schmieren von Hochdruck Bereichen wie Stahldraht mit Schlauch, Übertragungsarten, Schaltern, Gas-oder Kupplungen usw.

Es hat eine mittlere Viskosität, hohe Druckbeständigkeit, hervorragende Haftung und sehr gute Leckage Eigenschaften.

Es schützt langfristig vor Korrosion und Verschleiß dank der Ölschicht mit außergewöhnlichen Infiltration Eigenschaft.

Es hat eine sehr gute Druck - und Kraftübertragung Eigenschaft.

Es hat eine sehr gute Passform zu Material 0 und X.

Es ist beständig gegen Spritzwasser, Salzwasser und schwache Säuren. Silikon -, Harz-und säurefrei.

Es wird sicher in vielen Industriegebieten sowie auf allen Oberflächen eingesetzt, die zu Hause und am Arbeitsplatz geschmiert werden müssen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch gut schütteln.

Befestigen Sie das mit der Sprühdose gelieferte rote Schlauch am Sprühkopf.

Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 10-20 cm auf die gewünschte Oberfläche auf.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,74
Ph	: -
Farbe	: Transparentes Gelb
Wirkstoffgehalt	: -

ROST ENTFERNER SCHMIERMITTEL SPRAY

Es wird auf allen Metalloberflächen verwendet, die durch Rost, Wasser und Feuchtigkeit stecken bleiben.

Festgeklebte Schrauben und Muttern, Handwerkzeuge, Land- und Seefischereiausrüstung, Fahrräder, Motorräder, Tür- und Schrankcharniere und alle Metallteile wie diese sind die Haupteinsatzgebiete.

Nach dem Entfernen von Rost entsteht eine dünne Filmschicht, die den Rost in späteren Stadien verzögert.

Es beschädigt keine Kunststoffoberflächen. Es enthält Ozon freundliches Treibgas, dass die Umwelt nicht schädigt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch gut schütteln.

Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 10-20 cm auf die gewünschte Oberfläche auf.

Warten Sie bis das Spray in den Rost eindringt, diesen löst und entfernt.

Wiederholen Sie den Vorgang mehrmals an sehr rostigen Stellen.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
200 ml	24 Stück	6020652

NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
132 g	192 g	14x8



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,73
Ph	: -
Farbe	: Heller Bernstein
Wirkstoffgehalt	: -

ROST ENTFERNER SCHMIERMITTEL SPRAY

Es wird auf allen Metalloberflächen verwendet, die durch Rost, Wasser und Feuchtigkeit stecken bleiben.

Festgeklemmte Schrauben und Muttern, Handwerkzeuge, Land- und Seefischereiausrüstung, Fahrräder, Motorräder, Tür- und Schrankcharniere und alle Metallteile wie diese sind die Haupteinsatzgebiete.

Nach dem Entfernen von Rost entsteht eine dünne Filmschicht, die den Rost in späteren Stadien verzögert.

Es beschädigt keine Kunststoffoberflächen. Es enthält Ozon freundliches Treibgas, dass die Umwelt nicht schädigt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch gut schütteln.

Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 10-20 cm auf die gewünschte Oberfläche auf.

Warten Sie bis das Spray in den Rost eindringt, diesen löst und entfernt.

Wiederholen Sie den Vorgang mehrmals an sehr rostigen Stellen.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	24 Stück	6020706

NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
320 g	425 g	10x7



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,73
Ph	: -
Farbe	: Heller Bernstein
Wirkstoffgehalt	: -



KETTE SCHMIERMITTEL SPRAY

Dieses Produkt ist ein hochwertiges Fett Schmiermittel, das bei starken dynamischen Belastungen arbeiten kann und Kälte- und Hitzebeständig ist.

Es wird auf Mechanismen mit Ketten- oder Schiebe- und Arbeitsmaschinen verwendet und hat gute Reibungseigenschaften.

Neben der Schmierung von Draht- und Seil Strukturen (wie Aufzügen) wirkt es schützend.

Auch geeignet für Ketten in Motorrädern.

Es hat eine Langzeitwirkung auf die interne und externe Schmierung von Ketten, Kettenrädern, Türscharnieren, Schienen, Kugellagern, Ringen, O- und X-Ringen von Drahtseilen und allen Arten von dynamischen Gelenken.

Es kann von -40 °C bis +200 °C arbeiten und tropft nicht, es hat eine hohe Haftung auf der Oberfläche.

Verhindert Korrosion.

Es hat Feuchtigkeits- und Wasserabweisende Eigenschaften.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch gut schütteln.

Befestigen Sie die mit der Sprühdose gelieferte rote Schlauch am Sprühkopf.

Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 10-20 cm auf die gewünschte Oberfläche auf.



GRÖÖE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
200 ml	24 Stück	6020676

NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
130 g	189 g	14x8



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,81
Ph	: -
Farbe	: Transparentes Gelb
Wirkstoffgehalt	: -

BÖRFH



KETTE SCHMIERMITTEL SPRAY

Dieses Produkt ist ein hochwertiges Fett Schmiermittel, das bei starken dynamischen Belastungen arbeiten kann und Kälte- und Hitzebeständig ist.

Es wird auf Mechanismen mit Ketten- oder Schiebe- und Arbeitsmaschinen verwendet und hat gute Reibungseigenschaften.

Neben der Schmierung von Draht- und Seil Strukturen (wie Aufzügen) wirkt es schützend.

Auch geeignet für Ketten in Motorrädern.

Es hat eine Langzeitwirkung auf die interne und externe Schmierung von Ketten, Kettenrädern, Türscharnieren, Schienen, Kugellagern, Ringen, O- und X-Ringen von Drahtseilen und allen Arten von dynamischen Gelenken.

Es kann von -40 °C bis +200 °C arbeiten und tropft nicht, es hat eine hohe Haftung auf der Oberfläche.

Verhindert Korrosion.

Es hat Feuchtigkeits- und Wasserabweisende Eigenschaften.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch gut schütteln.

Befestigen Sie die mit der Sprühdose gelieferte rote Schlauch am Sprühkopf.

Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 10-20 cm auf die gewünschte Oberfläche auf.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	24 Stück	6020751
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
330 g	435 g	10x7



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,81
Ph	: -
Farbe	: Transparentes Gelb
Wirkstoffgehalt	: -



INJEKTOR-ENTFERNER UND REINIGER-SPRAY

Hilft bei der professionellen Demontage von Einspritzdüsen, Zündkerzen und Glühkerzen, die im Block kochen und schwer zu zerlegen sind.

Es schmilzt und zerstört Rost, der aufgrund verrosteter, hartnäckiger Ölrückstände, Schmutz und Korrosion nur sehr schwer zu entfernen ist.

Entfernt Ölrückstände und Schmutz.

Es ermöglicht eine Demontage ohne Beschädigung des Motors und seiner Teile.

Reinigt die Schlitze des Injektors, der Zündkerze und der Glühkerzen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch das Spray gut schütteln.

Drücken Sie die nicht entfernten Einspritzdüsen und Zündkerzen zusammen und warten Sie 15 bis 30 Minuten.

Leicht zerlegbar.



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
500 ml	24 Stück	6023806
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
337 g	447 g	10x7



Ansicht	: Undurchsichtig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Unlöslich
Dichte	: 0,80
Ph	: -
Farbe	: Transparent gelblich
Wirkstoffgehalt	: -



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
150 ml	12 Stück	6023578
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
95 g	145 g	31x11



MULTI - 40 MULTI ZWECK SPRAY

Es ist ein Mehrzweck-Schmiermittel und Rostlöser mit hervorragenden Eindring Eigenschaften, bestehend aus Komponenten mit niedrigem Molekulargewicht, die zur einfachen Demontage oxidierten Oberflächen oder zum Schutz vor Rostbildung von Maschinenelementen verwendet werden.

Es löst alle verrosteten Schrauben, Muttern, Kupplungen, Scharniere, Schlösser, Fahrzeug- und Motorradteile sowie Industrieanlagen und bietet hervorragenden Schutz vor den schädlichen Auswirkungen wässriger und feuchter Umgebungen.

- * Schützt vor Rost.
- * Verhindert Feuchtigkeitsbildung.
- * Öffnet festsitzendes Metall.
- * Reinigt und schützt.
- * Verhindert Reibung.
- * Löst alle Arten von Rost.
- * Öliges Kontaktspray.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch gut schütteln.

Befestigen Sie das mit der Sprühdose gelieferte rote Schlauch am Sprühkopf.

Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 10-20 cm auf die gewünschte Oberfläche auf.

Sprühen sie aus einem Abstand das zerlegte oder gegen Rost zu schützende Stück.

Bevor Sie mit der Demontage beginnen, warten Sie kurz bis die Kapillarräume durchdrungen sind.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Zitrus
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,73
Ph	: -
Farbe	: Heller Bernstein
Wirkstoffgehalt	: -



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
200 ml	36 Stück	6020669

NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
132 g	189 g	10x8



MULTI - 40 MULTI ZWECK SPRAY

Es ist ein Mehrzweck-Schmiermittel und Rostlöser mit hervorragenden Eindring Eigenschaften, bestehend aus Komponenten mit niedrigem Molekulargewicht, die zur einfachen Demontage oxidierten Oberflächen oder zum Schutz vor Rostbildung von Maschinenelementen verwendet werden.

Es löst alle verrosteten Schrauben, Muttern, Kupplungen, Scharniere, Schlösser, Fahrzeug- und Motorradteile sowie Industrieanlagen und bietet hervorragenden Schutz vor den schädlichen Auswirkungen wässriger und feuchter Umgebungen.

- * Schützt vor Rost.
- * Verhindert Feuchtigkeitsbildung.
- * Öffnet festsitzendes Metall.
- * Reinigt und schützt.
- * Verhindert Reibung.
- * Löst alle Arten von Rost.
- * Öliges Kontaktspray.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch gut schütteln.

Befestigen Sie das mit der Sprühdose gelieferte rote Schlauch am Sprühkopf.

Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 10-20 cm auf die gewünschte Oberfläche auf.

Sprühen sie aus einem Abstand das zerlegte oder gegen Rost zu schützende Stück.

Bevor Sie mit der Demontage beginnen, warten Sie kurz bis die Kapillarräume durchdrungen sind.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Zitrus
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,73
Ph	: -
Farbe	: Heller Bernstein
Wirkstoffgehalt	: -



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
400 ml	12 Stück	6020713
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
265 g	365 g	10x8



MULTI - 40 MULTI ZWECK SPRAY

Es ist ein Mehrzweck-Schmiermittel und Rostlöser mit hervorragenden Eindring Eigenschaften, bestehend aus Komponenten mit niedrigem Molekulargewicht, die zur einfachen Demontage oxidierten Oberflächen oder zum Schutz vor Rostbildung von Maschinenelementen verwendet werden.

Es löst alle verrosteten Schrauben, Muttern, Kupplungen, Scharniere, Schlösser, Fahrzeug- und Motorradteile sowie Industrieanlagen und bietet hervorragenden Schutz vor den schädlichen Auswirkungen wässriger und feuchter Umgebungen.

- * Schützt vor Rost.
- * Verhindert Feuchtigkeitsbildung.
- * Öffnet festsitzendes Metall.
- * Reinigt und schützt.
- * Verhindert Reibung.
- * Löst alle Arten von Rost.
- * Öliges Kontaktspray.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch gut schütteln.

Befestigen Sie das mit der Sprühdose gelieferte rote Schlauch am Sprühkopf.

Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 10-20 cm auf die gewünschte Oberfläche auf.

Sprühen sie aus einem Abstand das zerlegte oder gegen Rost zu schützende Stück.

Bevor Sie mit der Demontage beginnen, warten Sie kurz bis die Kapillarräume durchdrungen sind.



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Zitrus
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,73
Ph	: -
Farbe	: Heller Bernstein
Wirkstoffgehalt	: -



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
400 ml	24 Stück	6023066
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
280 g	398 g	6x8



UNIVERSAL SCHNELLKLEBER

Es ist ein zwei Komponenten-Schnellkleber.

Der Aktivator verhindert, dass der Klebstoff von der Oberfläche absorbiert wird, es erhöht die Haftfestigkeit und beschleunigt die Haftung.

Es wird zum Verkleben von Holzprofilen, MDF, Gummi, Faserplatten, Kunststoff und Gummi sowie zum Reparieren und Befestigen von Holzteilen verwendet.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch gut schütteln.

Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 10-20 cm auf die gewünschte Oberfläche auf.

Die zu verklebenden Oberflächen sollten trocken, sauber, staub- und ölfrei sein.

Der Aktivator sollte aus einem Abstand von 20 cm auf die Oberfläche gesprüht werden.

Nach 5 Sekunden Wartezeit wird der Klebstoff auf die andere Oberfläche aufgetragen und die Oberflächen zusammengeführt.

Die Haftung erfolgt innerhalb von 10 Sekunden bei ca. 20°C



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,69
Ph	: -
Farbe	: Transparent
Wirkstoffgehalt	: -



GRÖßE	ANZAHL DER KARTONS	PRODUKT NUMMER
200 ml	24 Stück	6022625
NETTO GEWICHT	BRUTTO GEWICHT	BOX / PALETTE
137 g	216 g	9x9



UNIVERSAL SCHNELLKLEBER

Es ist ein zwei Komponenten-Schnellkleber.

Der Aktivator verhindert, dass der Klebstoff von der Oberfläche absorbiert wird, es erhöht die Haftfestigkeit und beschleunigt die Haftung.

Es wird zum Verkleben von Holzprofilen, MDF, Gummi, Faserplatten, Kunststoff und Gummi sowie zum Reparieren und Befestigen von Holzteilen verwendet.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch gut schütteln.

Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 10-20 cm auf die gewünschte Oberfläche auf.

Die zu verklebenden Oberflächen sollten trocken, sauber, staub- und ölfrei sein.

Der Aktivator sollte aus einem Abstand von 20 cm auf die Oberfläche gesprüht werden.

Nach 5 Sekunden Wartezeit wird der Klebstoff auf die andere Oberfläche aufgetragen und die Oberflächen zusammengeführt.

Die Haftung erfolgt innerhalb von 10 Sekunden bei ca. 20°C



Ansicht	: Flüssig
Geruch	: Charakteristisch
Löslichkeit in Wasse	: Nicht Löslich
Dichte	: 0,69
Ph	: -
Farbe	: Transparent
Wirkstoffgehalt	: -

QUALITÄTSZERTIFIKATE OUR QUALITY CERTIFICATES



Wir sind seit 32 Jahren ein starker HERSTELLER in diesem Sektor und bieten Qualität zu einem günstigen Preis an.
We are a strong MANUFACTURER in the sector for 32 years, offering quality to the market with economical prices.

Mit mehr als 300 Produkttypen und mehr als 10.000 Formeln sind wir immer für Sie da.
We are always with you with more than 300 product types and more than 10.000 formulations.

Als Hersteller von mehr als 30 in- und ausländischen Marken sind wir gemeinsam STARK zusammen.
As a manufacturer of more than 30 domestic and foreign brands, we are STRONG together.

WIR SIND DAS EINZIGE TUV SUD ISO 9001:2015 zertifizierte Unternehmen in Sektor
WE ARE THE ONLY TUV SUD ISO 9001: 2015 certified company in the sector.

**In mehr als 40 Ländern für jetzt
bald überall auf der Welt**
Currently in more than 40 countries,
soon we will be all over the world.



BÖRFH KİMYA SAN. A.Ş.



FIND me on facebook
Börfh Türkiye



FOLLOW me on instagram
borfhshop



FOLLOW me on youtube
Börfh Official



TEXT me online
info@basarikimya.com



CONTACT me on whatsapp
+90 530 516 59 86



CALL me at the office
**+90 216 309 99 51
+90 216 309 99 52**



VISIT me online
www.borfh.com



**Cumhuriyet Mh. Meryem Sk.
No: 5 Kartal/İSTANBUL
PK: 34876**