

PARTNER FÜR PROFESSIONELLE LÖSUNGEN

PROFESSIONAL SOLUTION PARTNER



PROFESYONEL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
PARTNER ZA PROFESIONALNA RJEŠENJA
PARTENAIRE AU SOLUTION PROFESSIONNEL
ВАШИЯТ ПАРТНЬОР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

شريك الحل المهني

Since 1990...



BRENNKAMMER SAUBERER SCHAUM

Es ist ein leistungsstarkes 2-Komponenten-Produkt, das speziell für die Reinigung von Kohlenstoff und Ruß entwickelt wurde, die sich aufgrund der Betriebsbedingungen im Motorbrennraum bilden.

Es reinigt problemlos die festen Rußablagerungen, die sich im Kolbenboden, in den Ventilen und im gesamten Brennraum ansammeln.

Es reinigt die Einlass- und Auslassventile (insbesondere diejenigen, die während der Reinigung geöffnet sind).

Es beschädigt die Dichtungen nicht.

Es ist mit allen Motorteilen kompatibel.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Entfernen Sie die Zündkerze oder den Injektor und führen Sie die Sonde durch die entstandene Öffnung in den Brennraum ein.

Das Produkt vergrößert sein Volumen und dehnt sich in die Einlass- und Auslasskanäle (falls offen) aus.

Sobald Schaum aus der Zugangsöffnung austritt, stoppen Sie das Sprühen und lassen Sie es etwa 15-20 Minuten einwirken.

Dann weiter mit K2.



| GRÖßE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|---------------|--------------------|----------------|
| 500 ml | 24 Stück | 6023776 |
| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
| 352 g | 460 g | 10x7 |



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Vollständig löslich |
| Dichte | : 1.03 |
| Ph | : 13 |
| Farbe | : Transparentes Gelb |
| Wirkstoffgehalt | : 15 |



| GRÖßE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|---------------|--------------------|----------------|
| 500 ml | 24 Stück | 6023790 |
| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
| 382 g | 490 g | 10x7 |



BRENNKAMMER SAUBERER SCHAUM

Es ist ein leistungsstarkes 2-Komponenten-Produkt, das speziell für die Reinigung von Kohlenstoff und Ruß entwickelt wurde, die sich aufgrund der Betriebsbedingungen im Motorbrennraum bilden.

Es reinigt problemlos die festen Rußablagerungen, die sich im Kolbenboden, in den Ventilen und im gesamten Brennraum ansammeln.

GEBRAUCHSANWEISUNG


Führen Sie nach dem Auftragen von K1 die Sonde von K2 durch den offenen Schlitz ein und sprühen Sie das Produkt ziemlich stark, warten Sie etwa 4-5 Minuten.

Die entstehende Flüssigkeit mit Vakuum absaugen. Nach Abschluss der Reinigung und vor dem Austausch der ausgebauten Komponenten (Zündkerzen oder Einspritzdüsen) sollte der Motor 2-3 Mal für ca.

10 Sekunden mit dem LEEREN Anlasser durchgedreht werden, um alle verbleibenden Rückstände zu entfernen.

Wir empfehlen, die Öffnungen (Zündkerzen oder Einspritzdüsen) mit einem Reinigungstuch abzudecken, das Schmutz aufnimmt und eine Verschmutzung des Motorraums verhindert.

Schließen Sie die Abdeckungen. Schließen Sie die Abdeckungen.

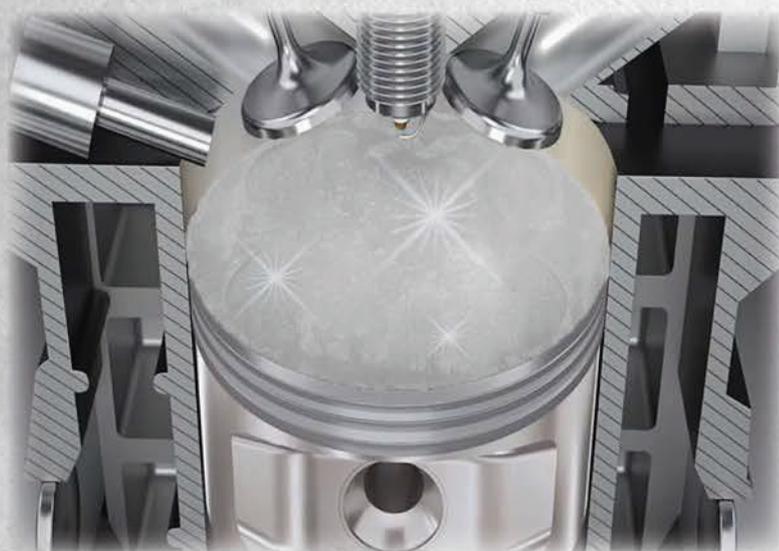

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Eigenschaften |
| Löslichkeit in Wasse | : Vollständig löslich |
| Dichte | : 1 |
| Ph | : 7 |
| Farbe | : Transparent |
| Wirkstoffgehalt | : 15 |

REIFENREINIGUNG UND GLANZ SCHAUM-SPRAY

Unser Spray ist ein hochwertiges Reinigungs-, Pflege- und Polierprodukt für Reifenseitenwände.

Spart Zeit mit einem einfachen und kurzen Aufwand.

Es ist kein wiederholtes Abwischen erforderlich.

Wir empfehlen vor der Lagerung der Reifen das Produkt zu verwenden.

Sammelt keinen Staub und Schmutz.

Keine Schäden an Farbe, Kunststoff, Gummi oder Metall.

Unser Spray lässt die Reifen wieder neu aussehen.

Bietet eine visuelle Verbesserung, die das Produkt besonders für Showroom- und Ausstellungsfahrzeuge geeignet macht.

Es verhindert Risse und Schnitte, die aufgrund von Verschleiß auftreten können.

Bildet einen festen Schaum auf dem Reifen, der nach dem Auftragen verdunstet und anhaftet.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schütteln Sie das Produkt vor dem Gebrauch gut.

Den Schaum gleichmäßig auf die Reifenseitenwände sprühen und trocknen lassen.

Keine Notwendigkeit zu wischen mit dem Tuch oder Schwamm.

Sie werden sehen, dass die gereinigte Oberfläche glänzt und sich weniger Staub ansammelt.



| GRÖÖE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|---------------|--------------------|----------------|
| 500 ml | 24 Stück | 6021284 |
| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
| 390 g | 495 g | 10x7 |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Görünüm | : Flüssig |
| Koku | : Charakteristisch |
| Çözünürlük (su içinde) | : Vollständig löslich |
| Yoğunluk | : 1,03 |
| Ph | : 13 |
| Renk | : Weiß |
| Aktiv | : 12 |





MOTORREINIGUNG SCHAUM-SPRAY

Ein Motoren Oberflächen Reiniger. Entfernt Öl, Schmiermittel und hartnäckige Verschmutzungen bei der Motorwäsche.

Geeignet für Motoren aller Art z.B. PKW, LKW, Motorräder, Rasenmäher Motoren usw.

Es beschädigt weder den Motor noch seine Komponenten. Neben dem Reinigungsprozess verleiht es ein glänzendes Aussehen und schützt die Motoroberfläche.

Dank seines überlegenen Gehalts entfernt es schnell und einfach Öl, Fett und hartnäckigen Schmutz vom Motor.

Erreicht leicht schwer zugängliche Stellen, dringt leicht ein und reinigt leicht.

Es gibt keine Schäden an Gummi, Kunststoff und lackierten Oberflächen.

Es enthält kein Silikon, es enthält Zitrusessenz.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schütteln Sie das Produkt vor Gebrauch gut.

Decken Sie elektronische Schaltungen mit Geräten wie Plastiktüten usw. ab.

Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 20 cm auf die Oberfläche auf.

Warten Sie, indem Sie das Produkt auf schmutzige Oberflächen auftragen, bis es eindringt und Öl, Fett und Schmutz fließen lässt.

Nachdem Schmutz von der Oberfläche fließt, waschen Sie den Motor mit Hochdruckwasser reiniger.

Nachdem Sie den Motor mit Wasser gewaschen haben empfehlen wir Ihnen, ihn sofort danach mit Druckluft zu trocknen.

Niemals auf einen heißen oder laufenden Motor auftragen.

Nicht auf Fahrzeugscheinwerfer auftragen.

Der Vorgang kann an sehr schmutzigen und öligen Stellen mehrmals wiederholt werden.



| GRÖÖE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|---------------|--------------------|----------------|
| 500 ml | 24 Stück | 6021307 |
| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
| 390 g | 495 g | 10x7 |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Zitrus |
| Löslichkeit in Wasse | : Vollständig löslich |
| Dichte | : 1,03 |
| Ph | : 13 |
| Farbe | : Gelb |
| Wirkstoffgehalt | : 10 |



POLSTERREINIGUNG SCHAUM-SPRAY

Es ist ein aktiver Reinigungsschaum, mit dem Sie die Sitzpolster, die Decke und den Boden Ihres Autos reinigen können.

Mit seinem Geruch nach Orange und Zitrusfrüchten absorbiert es auch schlechte Gerüche.

Da es für Stoff, Samt und Kunstleder geeignet ist, kann es auch auf Kunststoff- und Legierungsflächen im

Auto aufgetragen werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schütteln Sie das Produkt vor Gebrauch gut durch.

Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 20 cm auf die Oberfläche auf.

Wenn Sie das Produkt auf schmutzige Felgen auftragen, warten Sie, bis es den Bremsbelagstaub, Öl und andere Flecken durchdringt und erweicht.

Gründlich mit Druckwasser reinigen.

Unterstützung mit Pinsel zur besseren Reinigung, vor allem in Ecken.

Ein einfacher Reinigungseffekt tritt bei regelmäßiger Anwendung auf.

Der Vorgang kann auf sehr schmutzigen Felgen mehrmals wiederholt werden.



| GRÖßE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|---------------|--------------------|----------------|
| 500 ml | 24 Stück | 6021277 |
| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
| 414 g | 522 g | 10x7 |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Zitrus |
| Löslichkeit in Wasse | : Vollständig löslich |
| Dichte | : 1,03 |
| Ph | : 13 |
| Farbe | : Transparent |
| Wirkstoffgehalt | : 10 |



FELGENREINIGUNG SCHAUM-SPRAY

Ein großartiges Produkt, das Ihre Felgen so funkelnd aussehen lässt wie am ersten Tag.

Lösemittel - und Säurefrei.

Aus diesem Grund kann es leicht für Kunststoff- und Alufelgen verwendet werden.

Es entfernt perfekt Flecken auf der Felgenoberfläche, die durch Schlamm, Öl und die Bremsbeläge verursacht werden.

Es kann auf Leichtmetall- und Stahlfelgen aufgetragen werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schütteln Sie das Produkt vor Gebrauch gut durch.

Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 20 cm auf die Oberfläche auf.

Wenn Sie das Produkt auf schmutzige Felgen auftragen, warten Sie, bis es den Bremsbelagstaub, Öl und andere Flecken durchdringt und erweicht.

Gründlich mit Druckwasser reinigen.

Unterstützung mit Pinsel zur besseren Reinigung, vor allem in Ecken.

Ein einfacher Reinigungseffekt tritt bei regelmäßiger Anwendung auf.

Der Vorgang kann auf sehr schmutzigen Felgen mehrmals wiederholt werden.



| GRÖßE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|--------|--------------------|----------------|
| 500 ml | 24 Stück | 6021291 |

| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
|---------------|----------------|---------------|
| 390 g | 495 g | 10x7 |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Zitrus |
| Löslichkeit in Wasse | : Vollständig löslich |
| Dichte | : 1,03 |
| Ph | : 13 |
| Farbe | : Transparent |
| Wirkstoffgehalt | : 10 |





COCKPIT REINIGER UND POLIERER SCHAUM-SPRAY

Es wird für Reinigungs- und Pflegezwecke auf allen Kunststoffoberflächen, Cockpit- und Bakeliteilen im Fahrzeug verwendet.

Bietet Schutz mit seiner speziellen silikonfreien Formel.

Es gibt eine dauerhafte und beeindruckende Erscheinung.

Dank seiner antistatischen Funktion sammelt das Produkt lange keinen Staub und riecht angenehm.

Für beste Ergebnisse wiederholen Sie den Vorgang, bis das Produkt fertig ist.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schütteln Sie das Produkt vor Gebrauch gut.

Tragen Sie das Spray aus einem Abstand von 20 cm auf die Oberfläche auf.

Wischen Sie die Schaumschicht mit einem trockenen Schwamm ab.

Sie werden sehen, dass die gereinigte Oberfläche glänzt und weniger Staub ansammelt.



| GRÖßE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|--------|--------------------|----------------|
| 500 ml | 24 Stück | 6021314 |

| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
|---------------|----------------|---------------|
| 390 g | 495 g | 10x7 |



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Zitrus |
| Löslichkeit in Wasse | : Vollständig löslich |
| Dichte | : 1,02 |
| Ph | : 13 |
| Farbe | : Weiß |
| Wirkstoffgehalt | : 12 |



| GRÖßE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|---------------|--------------------|----------------|
| 400 ml | 24 Stück | 6021949 |
| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
| 320 g | 410 g | 10x8 |



KLIMAANLAGE REINIGUNGSSPRAY

Unser Spray entfernt erfolgreich die Keim-, Bakterien-, Pilz- und Schimmelbildung.

Entfernt effektiv unangenehme Gerüche.

Es beugt Atemwegserkrankungen und Allergien vor, die durch Bakterien und andere Mikroorganismen verursacht werden können.

Mit seinem Sprühkopf und dem extra langen Schlauch ermöglicht er die direkte Anwendung auf den Wärmetauscher der Klimaanlage.

GEBRAUCHSANWEISUNG

In Klimaanlage mit Pollenfilter sollte der Pollenfilter vor der Anwendung entfernt werden.

Schalten Sie die Klimaanlage und die Belüftung aus.

Setzen Sie den Sprühschlauch in das Kondenswasser Auslassrohr ein.

Sprühen Sie die Hälfte der Dose (für etwa 30 Sekunden).

Die Sprüh Mischung ist ausreichend für etwa 2 Anwendungen.

Gelöster Schmutz fließt reibungslos aus.

Warten Sie nach dem Auftragen mindestens 10 Minuten, bevor Sie die Klimaanlage einschalten.



| | |
|----------------------|-----------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Zitrone |
| Löslichkeit in Wasse | : Nicht Löslich |
| Dichte | : 1,03 |
| Ph | : 8 |
| Farbe | : Transparent |
| Wirkstoffgehalt | : 8 |



| GRÖßE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|---------------|--------------------|----------------|
| 200 ml | 24 Stück | 6021239 |
| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
| 122 g | 190 g | 14x9 |



AUTO LUFTERFRISCHER GERUCHS ELIMINATOR

Es ist ein schnelles und hygienisches Reinigungsprodukt für den Einsatz in Fahrzeugklimaanlagen und Innenteilen von Fahrzeugen.

Entfernt Gerüche, die durch Bakterien, Pilze und Mikroben verursacht werden.

Verhindert allergische Reaktionen.

Es ist ein sehr wirksames Spray zur Erneuerung und Reinigung von Klimaanlagen und Luftzirkulationssystemen in Fahrzeugen.

Es ist sehr einfach anzuwenden und hinterlässt einen sehr angenehmen Duft.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schalten Sie die Klimaanlage aus und schalten Sie den Umluftbetrieb ein.

Stellen Sie die Belüftung auf das Maximum ein und wählen Sie die Kühlfunktion.

Legen Sie das Produkt mit der Öffnung nach oben auf die Matte des Beifahrersitzes.

Aktivieren Sie den Sprühkopf, schließen Sie die Fahrertüren, warten Sie bis die Flasche leer ist und warten sie anschließend weitere 5 Minuten.

Nachdem die Flasche leer ist, lüften Sie das Innere des Autos gut.

Es wird als Geruchsschutz nur in regelmäßigen Abständen in geruchlosen Klimaanlagen und in Fahrzeugen eingesetzt.



| | |
|----------------------|-----------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Zitrone |
| Löslichkeit in Wasse | : Nicht Löslich |
| Dichte | : 0,83 |
| Ph | : - |
| Farbe | : Transparent |
| Wirkstoffgehalt | : - |



LPG-KRAFTSTOFF-ADDITIV

Es ist ein funktionelles Additiv für mit Flüssiggas betriebene Fahrzeuge.

Bildet eine Schutzschicht auf Ventilen und Ventilsitzen. Verhindert das Abnutzen.

Schützt vor Korrosion.

Garantiert eine langfristige stabile Nutzung des Kraftstoffs.

300 ml reichen aus, um einen Tank zu füllen.

Es ist eine Kombination aus Antioxidantien und Korrosionsschutzmittel.

Reinigt das Kraftstoffsystem. Schützt vor Ventilverschleiß.

Optimiert Abgaswerte und Motorleistung.

Wenn die Motoren sauber sind, werden der Kraftstoffverbrauch und die Schadstoffemissionen reduziert.

Die Menge an giftigen Gasen wie Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Stickoxid, die die Luft verschmutzen, wird reduziert.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Das Produkt wird in den Benzintank gegeben.

Fügen Sie die Flaschenmischung vor dem Befüllen mit Benzin in den Kraftstofftank hinzu.

Für beste Ergebnisse muss das LPG-Kraftstoffadditiv vor dem Benzin in den Kraftstofftank gegeben werden.

Zu 1 Flasche (300 ml) Flüssiggas-Kraftstoffadditiv sollten 40 Liter Kraftstoff gegeben werden.

Es wird empfohlen, den Vorgang alle 2000 km zu wiederholen.



| GRÖßE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|---------------|--------------------|----------------|
| 300 ml | 12 Stück | 6021963 |
| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
| 235 g | 311 g | 25x8 |



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Vollständig löslich |
| Dichte | : 0,82 |
| Ph | : - |
| Farbe | : Gelb |
| Wirkstoffgehalt | : - |



CARBONREINIGER BENZINKRAFTSTOFFZUSATZ

Reinigt Ruß in Injektoren, Einlassventilen, Zündkerzen und Brennkammern und verhindert dessen Neubildung.

Beseitigt Startschwierigkeiten und unregelmäßigen Motorbetrieb.

Der Motor läuft leiser und ruhiger.

Schützt alle Teile des Benzineinspritzsystems.

Schützt das gesamte Kraftstoffsystem vor Korrosion.

Verbessert die Motorgasaufnahme und-kompression.

Optimiert Abgaswerte und Motorleistung.

Wenn die Motoren sauber sind, sinken Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß.

Die Menge an giftigen Gasen wie Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Stickoxid, die die Luft verschmutzen, wird reduziert.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Das Produkt wird in den Benzintank gegeben.

Fügen Sie die Flaschenmischung vor dem Befüllen mit Benzin in den Kraftstofftank hinzu.

Für beste Ergebnisse muss das Benzinkraftstoffadditiv vor dem Benzin in den Kraftstofftank gegeben werden.

40 Liter Kraftstoff sollten zu 1 Flasche (300 ml) Benzinkraftstoffadditiv gegeben werden.

Es wird empfohlen, den Vorgang alle 2000 km zu wiederholen.



| GRÖßE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|---------------|--------------------|----------------|
| 300 ml | 12 Stück | 6021666 |
| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
| 235 g | 311 g | 25x8 |



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Vollständig löslich |
| Dichte | : 0,82 |
| Ph | : - |
| Farbe | : Gelb |
| Wirkstoffgehalt | : - |



OCTANE BOOSTER BENZIN-KRAFTSTOFFADDITIV

Zur Erhöhung der Oktanzahlen von minderwertigen Benzin-Kraftstoffen.

Durch die erhöhte Kraftstoffleistung werden Motorschäden durch klopfende Verbrennung verhindert.

Mit steigender Oktanzahl steigt sowohl die Motorleistung als auch der Kraftstoffverbrauch.

Erhöht die Oktanzahlen (ROZ) des Kraftstoffs um 2-4 Punkte (je nach ROZ). Es verhindert Verschleiß.

Erhöht die Fahrzeugleistung. Es sorgt für eine saubere Verbrennung.

Es optimiert die Abgaswerte und die Leistung des Motors.

Wenn Motoren sauber sind, sinken Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemissionen.

Die Menge an toxischen Gasen wie Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Stickstoff, die Luft verschmutzen, wird reduziert.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Benzin kommt in den Kraftstofftank.

Füllen sie den Inhalt der Flasche vor dem Tanken in den Kraftstofftank.

Für beste Ergebnisse sollte Octane Booster zuerst in den Kraftstofftank gegeben werden und dann Benzin.

40 Liter Kraftstoff sollten in 1 Flasche (300 ml) Octane Booster Additive gegeben werden.

Es wird empfohlen, den Vorgang alle 2000 km zu wiederholen.



| GRÖÖE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|---------------|--------------------|----------------|
| 300 ml | 12 Stück | 6021703 |
| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
| 235 g | 311 g | 25x8 |



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Vollständig löslich |
| Dichte | : 0,82 |
| Ph | : - |
| Farbe | : Gelb |
| Wirkstoffgehalt | : - |



| GRÖßE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|--------|--------------------|----------------|
| 300 ml | 12 Stück | 6021697 |

| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
|---------------|----------------|---------------|
| 231 g | 310 g | 25x8 |



DIESELPARTIKELFILTER REINIGER

Dieses Produkt ist ein verbraucherfreundliches chemisches Additiv, das entwickelt wurde, um den verstopften Dieselpartikelfilter (DPF) von Dieselmotoren zu reinigen, zu regenerieren und so die Partikelemissionen zu reduzieren.

Reduziert die Rußbildung während des Verbrennungsprozesses.

Reinigt und regeneriert leicht verstopften DPF, ohne ihn zu entfernen.

Lässt Rußpartikel vollständig verbrennen.

Verhindert Wartungskosten von verstopftem DPF während des manuellen Regenerationsprozesses.

Bietet eine ideale Verbrennung und reduziert so den Kraftstoffverbrauch.

Zeigt eine effektive Leistung, insbesondere bei Fahrzeugen, die im Stadtverkehr eingesetzt werden.

Kompatibel mit dem eingebauten Regenerationssystem in Fahrzeugen.

Gibt sehr schnelle Ergebnisse.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Das Produkt wird in den Dieseldieseltank gegeben.

Fügen Sie das Produkt in den Dieseltank hinzu, bevor Sie mit dem Dieseldieseltank füllen.

Für beste Ergebnisse sollte das Produkt zuerst in den Dieseltank gegeben werden, gefolgt von Dieseldieseltank.

Für 1 Flasche (300 ml) sollten 45-60 Liter Dieseldieseltank gegeben werden.

Es wird empfohlen, 1 Flasche (300 ml) pro 3 Tankfüllungen oder 3000 km zu verwenden.



| | |
|----------------------|--------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Nicht Löslich |
| Dichte | : 0,82 |
| Ph | : - |
| Farbe | : Gelb |
| Wirkstoffgehalt | : - |



| GRÖßE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|---------------|--------------------|----------------|
| 300 ml | 12 Stück | 6021673 |
| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
| 231 g | 310 g | 25x8 |



DIESEL INJEKTOR REINIGER ADDITIVE

Empfohlen für den Einsatz in allen Dieselmotoren (Turbo und Nicht- Turbo).

Reduziert die Emissionen, in dem es schwarzen Abgasrauch mindert.

Reinigt das Kraftstoffsystem (Injektoren) und hält es sauber.

Reduziert Kohlenstoffablagerungen im Brennraum.

Hilft die Motorleistung zu steigern, indem es die Verbrennung verbessert.

Reduziert das Klopfgeräusch der Dieselmotoren.

Reduziert den Kraftstoffverbrauch.

Verlängert die Lebensdauer des Rußfilters.

Schützt das Kraftstoffsystem vor vorzeitigem Verschleiß, indem es die Rost- und Korrosionsbildung reduziert.

Schadet dem Filter und dem Oxidationskatalysator nicht.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Öffnen sie den Dieseldieseltank.

Füllen Sie den Inhalt der Flasche vor dem Tanken in den Dieseltank.

Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte das Produkt zuerst in den Kraftstofftank gefüllt werden, gefolgt von Kraftstoff.

Für 1 Flasche (300 ml) Produkt sollten 45-60 lt Kraftstoff hinzugefügt werden

Es wird empfohlen, den Vorgang alle 2000 km zu wiederholen.



| | |
|----------------------|--------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Nicht Löslich |
| Dichte | : 0,82 |
| Ph | : - |
| Farbe | : Gelb |
| Wirkstoffgehalt | : - |



DIESELSYSTEMREINIGER

Geeignet für den Einsatz auf alle Dieselfahrzeuge.

Durch die Reinigung des Einspritzsystems wird sichergestellt, dass die Abgaswerte auf die gewünschten Standards reduziert werden (nach TSE und EU normen).

Bietet Kraftstoffeinsparungen im Dauerbetrieb.

Verhindert Ablagerungen in Vergaser, Injektor und Ventilen.

Schmiert Injektoren, Einlassventile, das Kraftstoffsystem und die Oberseite des Zylinders.

Bietet Schutz vor Rost und Korrosion.

Verbesserte Kaltstart.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Das Produkt wird in den Dieselmotorkraftstofftank gegeben.

Für beste Ergebnisse, Fügen Sie das Produkt in den Dieseltank vor dem Befüllen mit dem Kraftstoff.

Für 1 Flasche (300 ml) sollten 45-60 Liter Kraftstoff in den Dieselmotorkraftstofftank gegeben werden.

Dann wird das System gereinigt, indem das Auto mit hoher Drehzahl gefahren wird (in der 1./2. Gang) für 10 Minuten.



| GRÖÖE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|--------|--------------------|----------------|
| 300 ml | 12 Stück | 6021932 |

| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
|---------------|----------------|---------------|
| 231 g | 310 g | 25x8 |



| | |
|----------------------|--------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Nicht Löslich |
| Dichte | : 0,82 |
| Ph | : - |
| Farbe | : Gelb |
| Wirkstoffgehalt | : - |



DIESEL FROSTSCHUTZ ADDITIVE

Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Filtration und den Gefrierpunkt von Dieseldieselkraftstoff zu verbessern.

Verhindert die Verharzung.

Verhindert das Verstopfen von Kraftstoffleitungen und Filtern.

Der Dieselmotor arbeitet auch bei niedrigen Temperaturen.

Es verbessert die Filtrationsfähigkeit und den Durchfluss von Dieseldieselkraftstoff.

Ermöglicht das Arbeiten unter kalten Winterbedingungen.

Kompatibel mit allen herkömmlichen Dieseldieselkraftstoffen, aber unwirksam mit reinem Bio-Diesel.

Es hilft, sich je nach Kraftstoffqualität am Gefrierpunkt zu verbessern.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Das Produkt wird in den Dieseldieselkraftstofftank gegeben. Fügen Sie das Produkt in den Dieseltank hinzu, bevor Sie es mit dem Dieseldieselkraftstoff befüllen.

Für das beste Ergebnisse sollte das Produkt zuerst in den Kraftstofftank gegeben werden, gefolgt von Kraftstoff.

Für 1 Flasche (300 ml) sollten 45-60 Liter Kraftstoff in den Dieseldieselkraftstofftank gegeben werden.

Es wird empfohlen, wenn die Gefahr des Einfrierens des Kraftstoffs besteht.



| GRÖßE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|--------|--------------------|----------------|
| 300 ml | 12 Stück | 6021154 |

| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
|---------------|----------------|---------------|
| 231 g | 310 g | 25x8 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Nicht Löslich |
| Dichte | : 0,82 |
| Ph | : - |
| Farbe | : Gelb |
| Wirkstoffgehalt | : - |





SERVOLENKUNGSÖL-LECK STOP

Es ist ein Öladditiv, das Öllecks stoppt und verhindert, ohne Teile in der Servolenkung zu zerlegen.

Stärkt Gummi, Neoprendichtungen und O-Ringe.

Reinigt und schützt das System Dank seiner Wasch- und Dispergiermittel-Additiven.

Erleichtert Lenkzyklen und reduziert Geräusche vom Lenkrad.

Es schützt das Servolenkungsöl vor Alterung und Oxidation.

Verlängert die Lebensdauer von Geräten und Teilen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1 Dose (100 ml) Servolenkungsöl- Leckstop wird in 2 Liter Servolenkungsöl gegeben.



| GRÖÖE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|--------|--------------------|----------------|
| 100 ml | 24 Stück | 6023042 |





| GRÖÖE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|--------|--------------------|----------------|
| 300 ml | 12 Stück | 6020232 |

| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
|---------------|----------------|---------------|
| 265 g | 344 g | 32x7 |



MOTORLEISTUNGSSTEIFERUNG

Es bietet überlegenen Schutz für alle Benzin- und Dieselmotoren.

Verlängert die Lebensdauer des Motors.

Schützt Ventile gegen Verbrennung.

Löst Verharzungen in den Kolbenringen.

Entfernt Ölrückstände und öffnet verstopfte Ölkanaäle.

Neutralisiert korrosive Verbrennungssäuren.

Ergänzt die Substanzen im gebrauchten Motoröl.

Minimiert den Reibungswiderstand.

Geeignet für mit Biokraftstoffen verdünntes Öl.

Es wird dem Motoröl nach jeder Motorreparatur und jedem Ölwechsel zugesetzt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vorzugsweise sollte es in Verbindung mit einem neuen Ölwechsel verwendet werden.

Nach dem Ölwechsel den Flascheninhalt bei Betriebstemperatur zum Motoröl geben.

Füllen Sie nicht mit dem höchsten angegebenen Ölstand.

Für 4,5 Liter Motoröl reichen 300 ml.

Der Performance Booster kann bei der Überprüfung des Motoröls hinzugefügt werden.



| | |
|----------------------|--------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Nicht Löslich |
| Dichte | : 0,88 |
| Ph | : - |
| Farbe | : Bernstein |
| Wirkstoffgehalt | : - |



| GRÖßE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|--------|--------------------|----------------|
| 300 ml | 12 Stück | 600263 |

| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
|---------------|----------------|---------------|
| 245 g | 324 g | 32x7 |



MOTORSPÜLUNG

Geeignet für Motorenöle auf mineralischer und synthetischer Basis bei allen Benzin- und Dieselmotoren.

Dank wirksamer Wasch- und Dispergiermittelzusätze reinigt es schlammige Ölreste und lackartige Rückstände und Schmutz.

Reinigt das Innere des Motors und der Ölkanäle.

Es reinigt alle öllöslichen Rückstände und Verunreinigungen vor dem Ölwechsel und lässt das neu platzierte Öl seine Funktion voll erfüllen.

Macht einen schnellen und präzisen Reinigungsprozess.

Keine Beschädigung der Dichtungen.

Optimiert die Abgasemissionen. Kompatibel mit Katalysatoren.

Löst die festsitzenden Kolbenringe. Bedienungsfreundlich.

300 ml Dose reicht für bis zu 5 Liter Motoröl.

1000 ml reichen für 10-15 Liter Öl.

Nicht geeignet für Ölkupplungssystem angetrieben durch Motoröl.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor dem Austausch des Motoröls wird es in das alte Öl gegeben und dann wird der Motor 10 Minuten lang im Leerlauf betrieben.

Dann wird das alte Öl abgelassen, der Ölfilter ersetzt und das neue Motoröl eingelegt.



| | |
|----------------------|--------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Nicht Löslich |
| Dichte | : 0,82 |
| Ph | : - |
| Farbe | : Bernstein |
| Wirkstoffgehalt | : - |

GETRIEBEÖL-ADDITIV

Manuel şanzımanlarda vites geçişini kolaylaştırır, dişli kutusundaki sesi azaltır ve yağ sızıntılarını önler.

Dişli yağının sürtünme ve aşınma önleme özelliklerini düzenler.

Metal-metal temasından kaynaklanan aşınmayı azaltır.

Vites geçişini kolaylaştırır.

Ağır yük ve yüksek sıcaklıklar altında dahi hidrodinamik yağlama yapılmasını sağlar.

Dişli ve yataklardaki titreşiminden kaynaklanan sesi azaltır.

Yağın düşük sıcaklık viskozitesini düzenleyerek, soğukta kolay çalışma ve hızlı yağlama sağlar.

Yağın sızmasını durdurur ve sızıntı oluşumunu önler.

ATF Dexron ve Mercon da dâhil olmak üzere sentetik ve mineral bazlı tüm dişli ve hidrolik yağlar ile uyumludur.

Otomatik şanzımanda kullanılmaz.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Tercihen yeni yağ değişimi ile birlikte kullanılmalıdır.

Şişe içeriğini, yağ değişiminden sonra, çalışma sıcaklığındaki şanzıman yağına ilave ediniz.

2 lt dişli yağına 1 tüp (300 ml) Şanzıman Yağ Katkısı ilave edilmelidir.

Belirtilmiş olan en yüksek yağ seviyesi üzerinde dolum yapmayınız.



| GRÖBE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|---------------|--------------------|----------------|
| 300 ml | 12 Stück | 6023059 |
| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
| 265 g | 344 g | 32x7 |





MOTORÖL-LECK-STOP

Stoppt und verhindert Öllecks, ohne Motorteile zu demonstrieren.

Stärkt die Gummi - und Neoprendichtungen von Kurbelwelle, Pleuellwelle und Ventilen.

Es ist mit allen synthetischen Einbereichs- oder Mehrbereichsmotorenölen auf Mineralölbasis kompatibel.

Beschädigt den Katalysator nicht.

Kein Einfluss auf Viskosität und Qualität des Öls.

Empfohlen für alle Benzin - oder Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1 Dose (300 ml) wird zu 6 Litern Motoröl gegeben.

Starten sie den Motor im Leerlauf, so dass die Öladditiv in dem System zirkulieren kann, nach 300 km (200 meilen) zeigt sich die Anti-Öl Leckage Wirkung.

Wenn ein mechanischer Fehler vorliegt, kann der Motor möglicherweise den Anti-Öl Leckage-Effekt nicht anzeigen.

Der Prozess hat keinen Einfluss auf die Motorölerneuerungszeit.



| GRÖÖE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|---------------|--------------------|----------------|
| 300 ml | 12 Stück | 6021178 |
| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
| 245 g | 324 g | 32x7 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Nicht Löslich |
| Dichte | : 0,82 |
| Ph | : - |
| Farbe | : Bernstein |
| Wirkstoffgehalt | : - |



HYDRAULISCHER HEBER REINIGUNG & PFLEGE

Durch die Reinigung der Ölkanäle im Motor kann das Öl vollständig in die hydraulischen Ventilstößel gefüllt werden, wodurch der dadurch verursachte Geräuschpegel verringert wird, was für Betriebssicherheit und Fahrkomfort sorgt.

Verbessert die Schmiereigenschaften von Motoröl.

Reinigt die hartfeste Ölschicht, die an Metalloberflächen haftet und negative Auswirkungen hat.

Reduziert das Geräusch in-Ventil-Motoren.

Reinigt Ventil Oberflächen.

Es kann in Fahrzeugen mit Katalysator und Dieselpartikelfilter (DPF) verwendet werden.

300 ml Flaschenmischung reicht für 4,5 Liter Motoröl.

Nicht kompatibel für nass-Kupplungs-Motorräder.

Es ist vorteilhafter, das Produkt zusammen mit dem neuen Ölwechsel zu verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Es sollte dem Öl zugesetzt werden, wenn der Motor Betriebstemperatur hat.

Nach der Zugabe für die ideale Mischung muss der Motor für 5 Minuten laufen.

Füllen Sie nicht über den maximal angegebenen Ölstand.

Es kann bei Bedarf während des Ölwechsels oder in Intervallen des Ölwechsels verwendet werden.



| | |
|----------------------|------------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Nicht Löslich |
| Dichte | : 0,88 |
| Ph | : - |
| Farbe | : Hell Bernsteinfarben |
| Wirkstoffgehalt | : - |



| GRÖßE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|--------|--------------------|----------------|
| 300 ml | 12 Stück | 6023264 |

| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
|---------------|----------------|---------------|
| 265 g | 344 g | 32x7 |





LACK SPRAY

Bei diesem Produkt handelt sich um eine modifizierte Farbspray auf Acrylbasis mit hoher Festigkeit, schnell-trocknend, geeignet die für den Einsatz auf Oberflächen wie Holz, Metall, Kunststoff, Glas und Beton.

Kann verwendet werden für retusche und allgemeine reparatur zwecke in bereichen wie Hobby, Dekoration, Automotive, Industrie etc.

Es enthält keine für die Ozonschicht schädlichen Substanzen.

Trocknet sehr schnell, läuft nicht aus. Lichtbeständig.

Hohe Beschichtungs- und Haftfestigkeit.

Beständig gegen raue Wetterbedingungen und Wasser. Kratz- und Stoßfest.

Einfach anzuwenden, mit langer Lebensdauer.

Die Sprühdüse ist selbstreinigend.



GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor dem Auftragen muss die Oberfläche frei von Schmutz, Rost, Öl, Staub und Feuchtigkeit sein.

Vor dem Auftragen auf PVC, Fasern und problematische Oberflächen sollte ein Primer verwendet werden.

Die Bereiche, die nicht lackiert werden, sollten mit einem geeigneten Schutz abgedeckt werden.

Vor der Anwendung sollte eine Probesprühen durchgeführt werden, nachdem die Sprühfarbe gut geschüttelt wurde (mind. 2 Minuten).

Farbschichten in dünnen Schichten aus einem Abstand von 25-30 cm durch zeitweises Schütteln aufgetragen.

Es ist notwendig, zwischen den Schichten 20 Minuten zu warten.

Wir empfehlen eine weiße Grundierung aufzutragen.

| GRÖßE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|--------|--------------------|----------------|
| 400 ml | 12 Stück | 6022861 |

| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
|---------------|----------------|---------------|
| 382 g | 480 g | 18x8 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Nicht Löslich |
| Dichte | : 0,82 |
| Ph | : - |
| Farbe | : Gemischt |
| Wirkstoffgehalt | : - |





VORGEFÜLLTE SPRÜHDOSE

Es ist für den professionellen Gebrauch.

Enthält Treibgas und spezielle Lösungsmittel.

Durch Zugabe von 100 g konzentrierter Farbe in der gewünschten Farbe erhält man das fertige Produkt.

Daher hat es eine endlose Auswahl an Farben.

Dank der Eigenschaft des Aerosol- und Ventilsystems wird ein Spray ähnlich dem Ergebnis der Spritzpistole erhalten.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch 1 Minute kräftig schütteln.

Füllen Sie 100 g konzentrierte Farbe in die Waage Ihrer Maschine.

Legen Sie die Waagenbox vorsichtig auf das Ventil des Produkts.

Legen Sie es in die Maschine und übertragen Sie die skalierte Farbe in die Box. Es ist Gebrauchsfertig.



| GRÖÖE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|--------|--------------------|----------------|
| 400 ml | 12 Stück | 6022595 |

| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
|---------------|----------------|---------------|
| 205 g | 305 g | 18x8 |



| | |
|----------------------|--------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Nicht Löslich |
| Dichte | : 0,84 |
| Ph | : |
| Farbe | : Transparent |
| Wirkstoffgehalt | : |



REIFENREPARATUR - KIT

Dichtet platte Reifen ab und füllt sie wieder auf.

Automobil, Motorräder, Kleinbusse, Pickups, leichte Nutzfahrzeuge usw.

Es ist für Reifen aller Marken und Modelle von Felgentypen geeignet.

Geeignet für alle Schlauch- und Tubeless-Reifentypen.

Nicht verwenden, wenn der Schlauch gerissen ist, der Reifen von der Felge gerutscht ist oder eine gespaltene Seitenwand hat!

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schütteln Sie das Produkt gut, bevor Sie es verwenden.

Drehen Sie den Reifen so, dass das Ventilloch oben ist.

Entfernen Sie die Reifenventilkappe, falls vorhanden.

Befestigen Sie den Kunststoffschlauch des Produkts am Reifenventil.

Öffnen Sie den Deckel des Produkts, mischen und drücken Sie, bis das Produkt fertig ist.

Der Reifen wird auf ungefähr 1,5 bar aufgepumpt.

Entfernen Sie den Schlauch und bringen Sie ggf. die Ventilkappe wieder an.

Nach der Reparatur sollte die Straße mit angemessener Geschwindigkeit weitergefahren und der Reifendruck bei der ersten Gelegenheit überprüft, die fehlende Luft nachgefüllt und bei anhaltender Reifenleckage der Reifen gewechselt werden.



| GRÖÖE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|---------------|--------------------|----------------|
| 400 ml | 12 Stück | 6022342 |
| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
| 320 g | 420 g | 18x8 |



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Vollständig löslich |
| Dichte | : 1,00 |
| Ph | : - |
| Farbe | : Weiß |
| Wirkstoffgehalt | : - |



KÜHLER ÖL REINIGER

Eignet sich für den Einsatz in Wasserkühlsystemen aller Benzin- und Dieselmotoren. Es wird empfohlen zu verwenden, wenn das Kühlmittel mit Öl gemischt wird oder wenn das Kühlmittel ersetzt wird. Ein säurefreies wirksames Produkt, das Kühlkörper gründlich reinigt. Behebt Fehler, die durch Ölrückstände auf Zylinderköpfen verursacht werden. Kompatibel mit allen Kältemitteln, einschließlich Frostschutzmittel mit organischer Säuretechnologie. Es hält Schmutz und Partikel während der Reinigung in Schwebelage. Kompatibel mit dem Gummischlauch, der Dichtung und allen Metallen im Kühlsystem. Es ist besonders effektiv in Kühlsystemen mit geschlossenem Kreislauf.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Geben Sie unser Produkt über den Kühlerdeckel oder den Ausgleichsbehälter in das Kühlwasser. Füllen Sie das Kühlsystem mit ausreichend Wasser. Kappen Sie das System neu. Schalten Sie den Heizknopf in der heißen Position ein. Starten Sie den Motor etwa 30 Minuten bei Betriebstemperatur und stoppen Sie dann. Lassen Sie das Kühlsystem ab, indem Sie den unteren Kühlerschlauch entfernen. Befestigen Sie den Schlauch wieder. Füllen Sie das Kühlsystem nach Reinigung, Entlüftung und Leckagekontrolle mit unserem Frostschutzmittel. (Art. Nr: 6020775) Verwenden Sie unser Kühlerleck Stop Produkt im Falle eines potenziellen Lecks. (Art.Nr: 6021642) Für die Reinigung in der Maschine reicht es aus, 1 Flasche unseres Produkts in den Wassertank der Maschine zu geben.



| GRÖÖE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|--------|--------------------|----------------|
| 300 ml | 12 Stück | 6021659 |

| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
|---------------|----------------|---------------|
| 315 g | 375 g | 32x7 |



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Vollständig löslich |
| Dichte | : 1,052 |
| Ph | : 13-14 |
| Farbe | : Gelb |
| Wirkstoffgehalt | : 15 |



KÜHLER LECK STOP

Es ist ein Kühlerdichtmittel für alle Motoren, die Kühlsysteme ohne Filtersysteme haben.

Bietet dauerhafte Abdichtung gegen Kapillarrisse und Lecks.

Durch die Vermeidung von Wasserverlust schützt es das Kühlsystem vor möglichen Schäden.

Verhindert Kühlwasserverlust.

Schützt den Motor vor Schäden, die auftreten können.

Es beeinflusst nicht die Materialien, die beim Bau von Heizkörpern verwendet werden.

Greift Gummi- oder Kunststoffteile nicht an.

300 ml reichen für 5 Liter Kühlwasser.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schütteln Sie das Produkt vor Gebrauch gut.

Fügen Sie unser Produkt dem Kühlwasser vom Kühlerdeckel oder Ausdehnungsgefäß hinzu.


Füllen Sie das Kühlsystem mit ausreichend Wasser. Kappen Sie das System neu.

Schalten Sie den Heizknopf in der heißen Position ein.

Starten Sie den Motor etwa 30 Minuten bei Betriebstemperatur und stoppen Sie dann.

Überprüfen Sie den Kühlmittelstand und die Abdichtung erneut.

Füllen Sie das Kühlsystem nach der Leckagekontrolle mit unserem Frostschutzmittel. (Art.Nr.: 6022335)

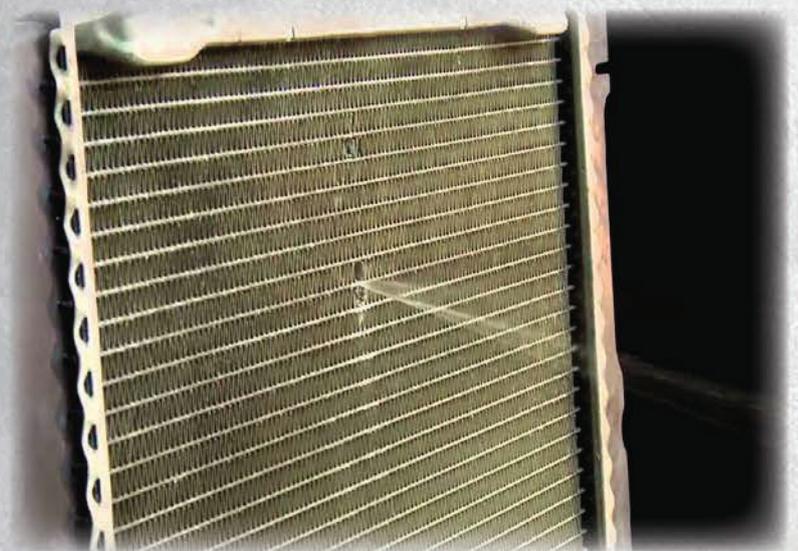

| GRÖÖE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|---------------|--------------------|----------------|
| 300 ml | 12 Stück | 6021642 |
| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
| 315 g | 375 g | 32x7 |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Vollständig löslich |
| Dichte | : 1,056 |
| Ph | : 12-13 |
| Farbe | : Blau |
| Wirkstoffgehalt | : 10 |






FLÜSSIGE GUMMIDICHTUNG BESCHICHTUNG

Dank des Universal Abdichtsprays können Sie Risse, Brüche und Stellen, an denen Wasser austritt, leicht abdecken. Wirkt als wasserdichte, flexible Beschichtung auf Metall, Aluminium, PVC, Wand- und Dachmaterialien, Vinylfassade, Glasfaser und so weiter. Es ist ein einfach zu bedienendes Beschichtungsdichtungs-, Dichtungs- und Isoliermaterial, das Oberflächen vor Wasserlecks schützt und abdeckt. Beim Aufsprühen auf die Oberfläche filtert es dank seiner speziellen Formel in Risse, Lecks und Löcher, dringt ein und stoppt schnell, verhindert Wasseraustritt oder alle Arten von Lecks in der Umgebung. Mit 1 Spraydose à 500 ml können Sie je nach Schichtdicke und Verwendung 1 m² Fläche abdecken. Sie können es an vielen Stellen sicher verwenden. Nach dem Gebrauch können Sie es in der gewünschten Farbe übermalen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Reinigen und trocknen Sie die Oberfläche mit Wasserlecke. Schütteln Sie den Behälter gut genug. Die Mischkugeln sollten sich mindestens eine Minute lang hörbar bewegen. Durch gleichmäßiges Aufsprühen mit einer streichenden Bewegung aus ca. 30 cm Entfernung auf die Oberfläche auftragen. Es wird empfohlen, mehrere dünne Schichten zu sprühen, um die gewünschte Schichtdicke zu erreichen. Nachdem die erste Schicht fertig ist, wird das Produkt 20 Minuten trocknen gelassen und dann wird die zweite Schicht besprüht. Die empfohlene Schichtdicke beträgt mindestens 2mm. Drehen Sie die Flasche nach Gebrauch um und leeren Sie das Ventil für den nächsten Gebrauch. Die wasserfeste Schicht härtet innerhalb von 2 Stunden aus und trocknet innerhalb von 24 Stunden vollständig. Wir empfehlen die Verwendung von Handschuhen zum Schutz vor Spritzern während des Sprühvorgangs.

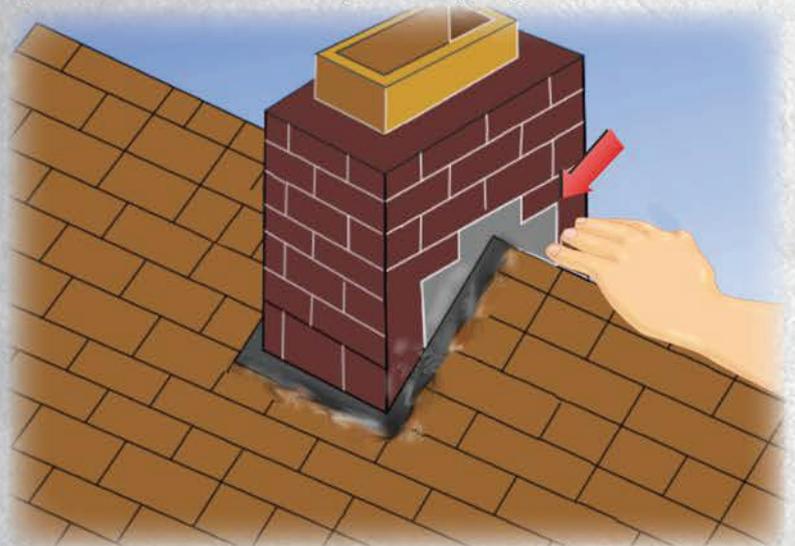

| GRÖÖE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|--------|--------------------|----------------|
| 500 ml | 24 Stück | 6023424 |

| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
|---------------|----------------|---------------|
| 385 g | 490 g | 10x7 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Nicht Löslich |
| Dichte | : 0,84 |
| Ph | : - |
| Farbe | : Grau |
| Wirkstoffgehalt | : - |





FLÜSSIGE GUMMIDICHTUNG BESCHICHTUNG

Dank des Universal Abdichtsprays können Sie Risse, Brüche und Stellen, an denen Wasser austritt, leicht abdecken. Wirkt als wasserdichte, flexible Beschichtung auf Metall, Aluminium, PVC, Wand- und Dachmaterialien, Vinylfassade, Glasfaser und so weiter. Es ist ein einfach zu bedienendes Beschichtungsdichtungs-, Dichtungs- und Isoliermaterial, das Oberflächen vor Wasserlecks schützt und abdeckt. Beim Aufsprühen auf die Oberfläche filtert es dank seiner speziellen Formel in Risse, Lecks und Löcher, dringt ein und stoppt schnell, verhindert Wasseraustritt oder alle Arten von Lecks in der Umgebung. Mit 1 Spraydose à 500 ml können Sie je nach Schichtdicke und Verwendung 1 m² Fläche abdecken. Sie können es an vielen Stellen sicher verwenden. Nach dem Gebrauch können Sie es in der gewünschten Farbe übermalen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Reinigen und trocknen Sie die Oberfläche mit Wasserleckage. Schütteln Sie den Behälter gut genug. Die Mischkugeln sollten sich mindestens eine Minute lang hörbar bewegen. Durch gleichmäßiges Aufsprühen mit einer streichenden Bewegung aus ca. 30 cm Entfernung auf die Oberfläche auftragen. Es wird empfohlen, mehrere dünne Schichten zu sprühen, um die gewünschte Schichtdicke zu erreichen. Nachdem die erste Schicht fertig ist, wird das Produkt 20 Minuten trocknen gelassen und dann wird die zweite Schicht besprüht. Die empfohlene Schichtdicke beträgt mindestens 2mm. Drehen Sie die Flasche nach Gebrauch um und leeren Sie das Ventil für den nächsten Gebrauch. Die wasserfeste Schicht härtet innerhalb von 2 Stunden aus und trocknet innerhalb von 24 Stunden vollständig. Wir empfehlen die Verwendung von Handschuhen zum Schutz vor Spritzern während des Sprühvorgangs.



| GRÖÖE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|--------|--------------------|----------------|
| 500 ml | 24 Stück | 6023295 |

| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
|---------------|----------------|---------------|
| 385 g | 490 g | 10x7 |



| | |
|----------------------|--------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Nicht Löslich |
| Dichte | : 0,84 |
| Ph | : - |
| Farbe | : Schwarz |
| Wirkstoffgehalt | : - |




FLÜSSIGE GUMMIDICHTUNG BESCHICHTUNG

Dank des Universal Abdichtsprays können Sie Risse, Brüche und Stellen, an denen Wasser austritt, leicht abdecken. Wirkt als wasserdichte, flexible Beschichtung auf Metall, Aluminium, PVC, Wand- und Dachmaterialien, Vinylfassade, Glasfaser und so weiter. Es ist ein einfach zu bedienendes Beschichtungsdichtungs-, Dichtungs- und Isoliermaterial, das Oberflächen vor Wasserlecks schützt und abdeckt. Beim Aufsprühen auf die Oberfläche filtert es dank seiner speziellen Formel in Risse, Lecks und Löcher, dringt ein und stoppt schnell, verhindert Wasseraustritt oder alle Arten von Lecks in der Umgebung. Mit 1 Spraydose à 500 ml können Sie je nach Schichtdicke und Verwendung 1 m² Fläche abdecken. Sie können es an vielen Stellen sicher verwenden. Nach dem Gebrauch können Sie es in der gewünschten Farbe übermalen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Reinigen und trocknen Sie die Oberfläche mit Wasserlecke. Schütteln Sie den Behälter gut genug. Die Mischkugeln sollten sich mindestens eine Minute lang hörbar bewegen. Durch gleichmäßiges Aufsprühen mit einer streichenden Bewegung aus ca. 30 cm Entfernung auf die Oberfläche auftragen. Es wird empfohlen, mehrere dünne Schichten zu sprühen, um die gewünschte Schichtdicke zu erreichen. Nachdem die erste Schicht fertig ist, wird das Produkt 20 Minuten trocknen gelassen und dann wird die zweite Schicht besprüht. Die empfohlene Schichtdicke beträgt mindestens 2mm. Drehen Sie die Flasche nach Gebrauch um und leeren Sie das Ventil für den nächsten Gebrauch. Die wasserfeste Schicht härtet innerhalb von 2 Stunden aus und trocknet innerhalb von 24 Stunden vollständig. Wir empfehlen die Verwendung von Handschuhen zum Schutz vor Spritzern während des Sprühvorgangs.

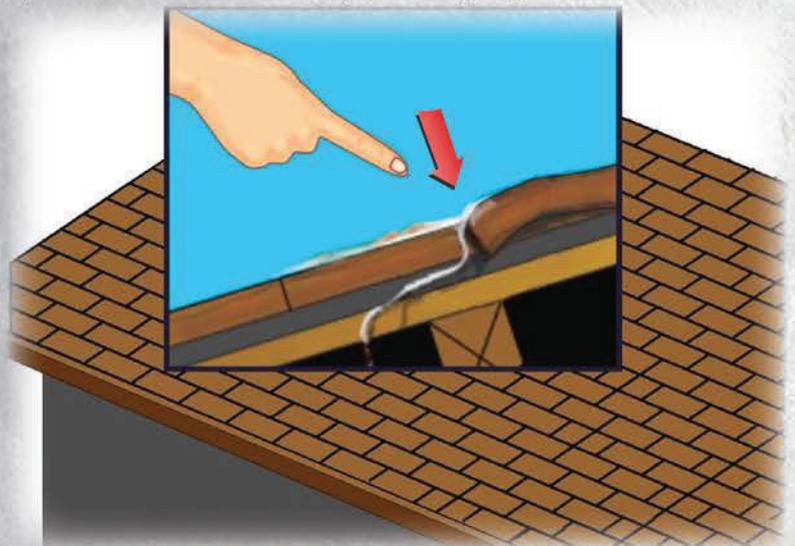

| GRÖßE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|--------|--------------------|----------------|
| 500 ml | 24 Stück | 6023417 |

| NETTO GEWICHT | BRUTTO GEWICHT | BOX / PALETTE |
|---------------|----------------|---------------|
| 385 g | 490 g | 10x7 |



| | |
|----------------------|--------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Nicht Löslich |
| Dichte | : 0,84 |
| Ph | : - |
| Farbe | : Weiß |
| Wirkstoffgehalt | : - |



MEHRZWECK PU SCHAUM (845 gr)

Es ist ein Einkomponenten-Aerosol-Polyurethanschaum, der mit Luftfeuchtigkeit aushärtet und sich ausdehnt.

Es enthält keine Treibgase, die die Ozonschicht schädigen.

Einfach zu bedienende Mehrzweckfunktion.

Hervorragende Haftung.

Hohe Füllkapazität.

Zieht nicht.

Ergiebigkeit je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur bis zu 45 Liter.

Hoher Wärme- und Schalldämmwert.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bei der Montage und Dämmung von Tür- und Fenster-rahmen.

Isolierung von Elektroinstallationen, Warm- und Kaltwasserleitungen.

Große Lücken füllen.

Als Allzweck-Füll-, Klebe- und Isoliermaterial.

Abdichten aller Öffnungen in Dachkonstruktionen.



| GRÖßE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|--------|--------------------|----------------|
| 750 ml | 12 Stück | 6023622 |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Nicht Löslich |
| Dichte | : 23± 3 kg/m ³ |
| Ph | : - |
| Farbe | : Gelb |
| Wirkstoffgehalt | : - |





MEHRZWECK PU SCHAUM (600 gr)

Es ist ein Einkomponenten-Aerosol-Polyurethanschaum, der mit Luftfeuchtigkeit aushärtet und sich ausdehnt.

Es enthält keine Treibgase, die die Ozonschicht schädigen.

Einfach zu bedienende Mehrzweckfunktion.

Hervorragende Haftung.

Hohe Füllkapazität.

Zieht nicht.

Ergiebigkeit je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur bis zu 45 Liter.

Hoher Wärme- und Schalldämmwert.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bei der Montage und Dämmung von Tür- und Fenster-rahmen.

Isolierung von Elektroinstallationen, Warm- und Kaltwasserleitungen.

Große Lücken füllen.

Als Allzweck-Füll-, Klebe- und Isoliermaterial.

Abdichten aller Öffnungen in Dachkonstruktionen.



| GRÖßE | ANZAHL DER KARTONS | PRODUKT NUMMER |
|--------|--------------------|----------------|
| 750 ml | 12 Stück | 6023561 |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Ansicht | : Flüssig |
| Geruch | : Charakteristisch |
| Löslichkeit in Wasse | : Nicht Löslich |
| Dichte | : 23± 3 kg/m ³ |
| Ph | : - |
| Farbe | : Gelb |
| Wirkstoffgehalt | : - |



QUALITÄTSZERTIFIKATE
OUR QUALITY CERTIFICATES



Wir sind seit 32 Jahren ein starker HERSTELLER in diesem Sektor und bieten Qualität zu einem günstigen Preis an.
We are a strong MANUFACTURER in the sector for 32 years, offering quality to the market with economical prices.

Mit mehr als 300 Produkttypen und mehr als 10.000 Formeln sind wir immer für Sie da.
We are always with you with more than 300 product types and more than 10.000 formulations.

Als Hersteller von mehr als 30 in- und ausländischen Marken sind wir gemeinsam STARK zusammen.
As a manufacturer of more than 30 domestic and foreign brands, we are STRONG together.

WIR SIND DAS EINZIGE TUV SUD ISO 9001:2015 zertifizierte Unternehmen in Sektor
WE ARE THE ONLY TUV SUD ISO 9001: 2015 certified company in the sector.

**In mehr als 40 Ländern für jetzt
bald überall auf der Welt**
Currently in more than 40 countries,
soon we will be all over the world.



BÖRFH KİMYA SAN. A.Ş.



FIND me on facebook
Börfh Türkiye




FOLLOW me on instagram
borfhshop



FOLLOW me on youtube
Börfh Official



TEXT me online
info@basarikimya.com



CONTACT me on whatsapp
+90 530 516 59 86



CALL me at the office
**+90 216 309 99 51
+90 216 309 99 52**



VISIT me online
www.borfh.com



**Cumhuriyet Mh. Meryem Sk.
No: 5 Kartal/İSTANBUL
PK: 34876**