



CORPORATE INFORMATION

**This is who
we are**



in

TENCATE OUTDOOR FABRICS

Finest quality fabrics

 Made in Holland

All across the world, campers have one thing in common. They want to be close to nature and enjoy outdoor living. For this they need optimal protection against the sun, rain and wind. To facilitate this, TenCate Outdoor Fabrics develops superior canvas for tents (compact and large), trailer tents, caravan awnings, canopies, lodges, bungalow tents, festival tents. Not only in Europe, but also throughout Asia and the USA.

Every day we work on developing canvas and outdoor fabrics for tents and sun awnings that incorporate new and improved features. With our experience in textiles and knowledge of materials, we develop breathable canvas that is both waterproof and mould-resistant. These products can be ordered in small quantities and completely to the wishes of each individual customer.

experts textiles

TenCate Outdoor Fabrics has a rich history of manufacturing high-quality technical outdoor textile products. Established as a local producer in textiles, the company has grown to be a global supplier of the finest quality outdoor fabrics. Ensuring user comfort is key to the design.



To enjoy outdoor living and be close to nature you need optimal protection against the sun, rain and wind.

INNOVATION

Contributing to a better world

As a progressive leader in the high-end camping market we, at TenCate Outdoor Fabrics, continually develop innovative new products and production processes to stay ahead of the game. Every day we work with technology partners, research institutes and market participants to create original and future-proof outdoor textiles, which help contribute to a better world.

Research and development is key to everything we do and an important part of our current strategy. Over the next five years we will focus on four core areas: Comfort, Safety, Durability and Freedom of Design.

Durability

The durability of our products is very important to us. That's why we strive to create fabric that is produced from raw materials made in a sustainable way. Offering not only a longer lifespan, but also safety with its weather-proof and fire-proof qualities.

Sustainability

Sustainability is not just a concept to us, it's how we run our business. This is the reason we implemented our efficient and sustainable digital printing facility. This co-developed UV technique saves up to 60% on energy, up to 80% on water and up to 90% on inks and colour-waste.

In addition, we love to use sustainable and biodegradable fabrics such as organic cotton, recycled polyester, recycled jeans and hemp. We also upcycle our b-grade finished goods by selling this fabric to other applications and since 2015 we have been donating fabric to the 'Sheltersuit' charity to help make sleeping bag style suits for the homeless.



ECOPRODUCT



Type of fabric

		EcoLine											All Season				
		Cotton			PolyCotton		EcoHemp/Blueloop			Campshield®		Touring		Residential			
Area of application		KZ-99	KD-38	KD-48	KD-24	KA-10	KA-46	CA-10	CA-46	DE-10	FR-2	FR-1	WR-200	WR-18	WM-17	WM-19	WM-1
Caravan awnings	Roof													●		●	●
	Side wall												●	●	●	●	●
	Canopy												●	●	●	●	●
Trailer tents / rooftop tents	Roof		●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●
	Side wall		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Inner tents	●				●		●		●							
Frame tents / tour operator tents	Roof	●	●		●	●	●	●	●	●		●		●		●	●
	Side wall	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Inner tents	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●					
Glamping / group / scouting tents	Roof		●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●
	Side wall		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	Inner tents	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Family / tunnel / pyramid tents	Roof		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●
	Side wall		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Inner tents	●															
Light weight / trekking tents					●	●		●		●	●		●		●		
Festival tents		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●		●
Covers / outdoor furniture							●		●			●	●	●	●		●

Cotton

COTTON





Cotton


KD-38




00000 Ivory (L)



70198 Cuban sand (M)

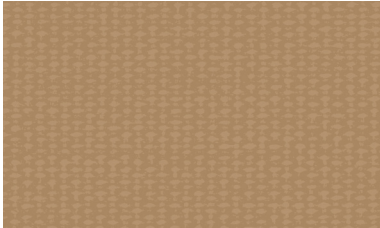


69745 Tan (M)

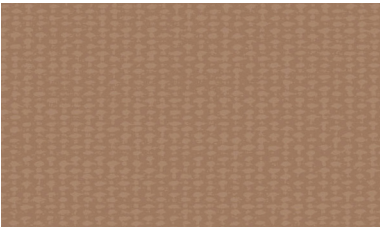

37345 Beige (M)




70014 Coffee (D)

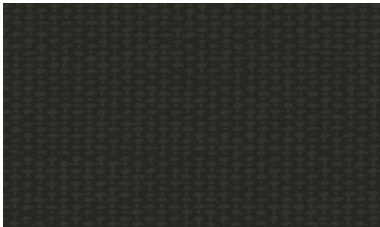


40546 Armour green (D)




37276 Medium green (M)

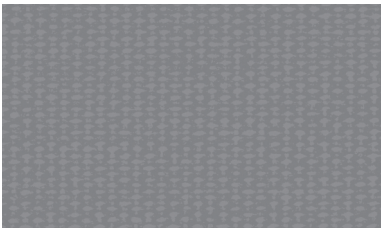


69493 Griffin (M)

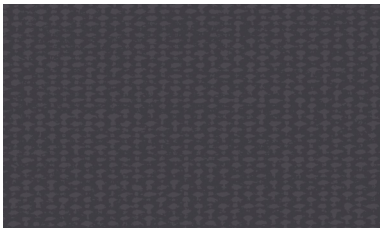


69530 Pinstripe grey (D)

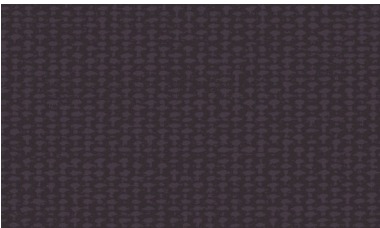


69501 Anthracite (D)

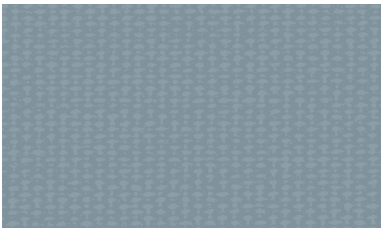


70223 Blueish (M)

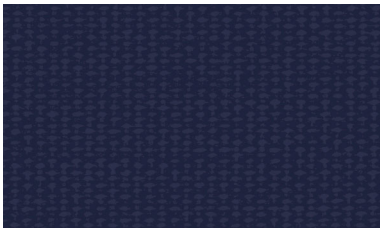

40217 Medium blue (D)

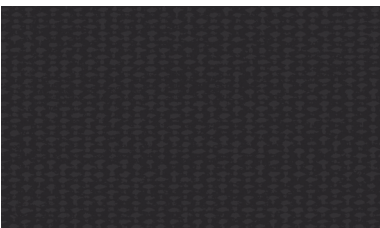

27150 Black (D)

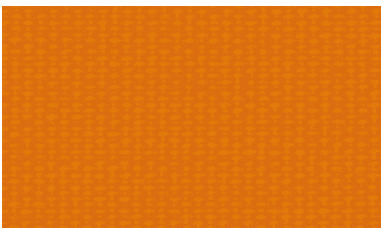

69852 Pepper orange (D)




38520 Burnt henna (D)

KD-48



00000 Ivory (L)

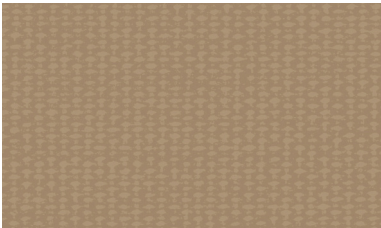

69745 Tan (M)



40546 Armour green (D)

TenCate Cotton
KZ-99
100% cotton
135 g/m2
160 cm width
Finish: water- mildew and dirtrepellant

TenCate Cotton
KD-38
100% cotton
300 g/m2
160 cm width
Finish: water- mildew and dirtrepellant

TenCate Cotton
KD-48
100% cotton
310 g/m2
160 cm width
Finish: water- mildew and dirtrepellant

TenCate Cotton
KD-24
100% cotton
340 g/m2
160 cm width
Finish: water- mildew and dirtrepellant




COTTON

EN

100% cotton. Strong, breathable with moisture regulating properties. TenCate Cotton canvas is made of 100% cotton. TenCate only uses high quality, staple cotton fibers. TenCate Cotton canvas is strong and has great breathing and moisture regulating properties. With its water repellence, mildew resistance and dirt repellence treatment the canvas is resistant to all weather conditions. Furthermore, our products meet the strict environmental requirements. The canvas is widely used in family and tunnel tents, trailer tents, pyramid tents and glamping tents.

COTTON	NL	COTTON	DE	COTTON	FR
100% katoen. Sterk, ademend met vochtregulerende eigenschappen. TenCate Cotton canvas is gemaakt van 100% katoen. TenCate gebruikt alleen hoogwaardige katoenstapelvezels. TenCate Cotton canvas is sterk en heeft goede ademende en vochtregulerende eigenschappen. Met zijn waterafstotende, schimmelwerende en vuilafstotende behandeling is het canvas bestand tegen alle weersomstandigheden. Bovendien voldoen onze producten aan de strenge milieueisen. Het canvas wordt veel gebruikt in familie- en tunneltenten, vouwwagententen, piramidetenten en glampingtenten.		100% Baumwolle. Robust, atmungsaktiv mit feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften. TenCate Cotton Canvas besteht aus 100 % Baumwolle. TenCate verwendet ausschließlich hochwertige Baumwollstapelfasern. TenCate Cotton Canvas ist stark und hat eine gute Atmungsaktivität sowie feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften. Mit seiner wasserabweisenden, antimykotischen und schmutzabweisenden Behandlung hält das Canvas allen Wetterbedingungen stand. Darüber hinaus erfüllen unsere Produkte strenge Umweltauflagen. Das Segeltuch wird häufig in Familien- und Tunnelzelten, Anhängerzelten, Pyramidenzelten und Glampingzelten verwendet.		100% Coton. Solide, respirant avec des propriétés de gestion de l'humidité. La toile TenCate Cotton est composée à 100 % de coton. TenCate n'utilise que des fibres discontinues de coton de haute qualité. La toile TenCate Cotton est solide et a une bonne respirabilité et des propriétés de régulation de l'humidité. Avec son traitement déperlant, antifongique et anti-salissures, la toile résiste à toutes les conditions climatiques. De plus, nos produits répondent à des exigences environnementales strictes. La toile est largement utilisée dans les tentes familiales et tunnel, les tentes caravanes, les tentes pyramidales et les tentes glamping.	
 KG  g/m²  cm  ✓  ✓					

KZ-99

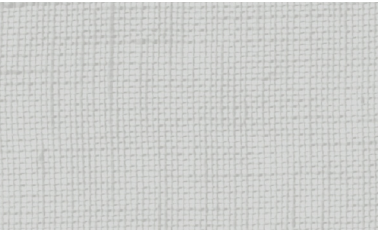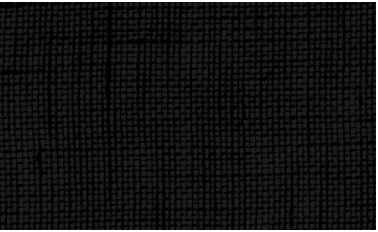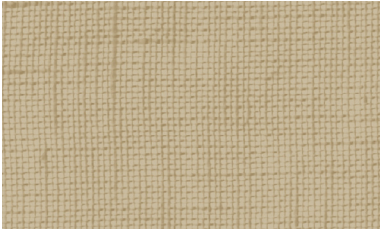
		
00000 Ivory (L)	69092 Glacier grey (M)	70212 Raven (D)
		
70214 Bleached sand (D)		

The colours shown in our colour cards have been specially selected to meet today's market requirements for tent fabrics. As a result of possible printing variations between the colour cards and our colour samples, the colours in the cards should only be regarded as indicative and not an exact reproduction. Please contact TenCate Outdoor Fabrics for further advice or samples.

KD-48



69902 Dark blue (D)

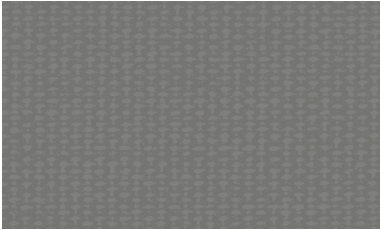


70101 Medium grey (M)


KD-24




00000 Ivory (L)

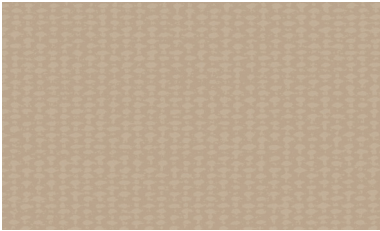

70198 Cuban sand (M)

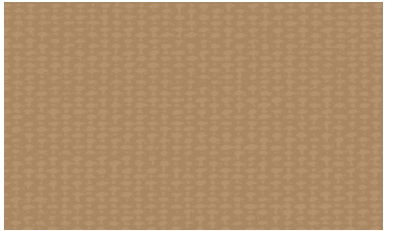


69745 Tan (M)

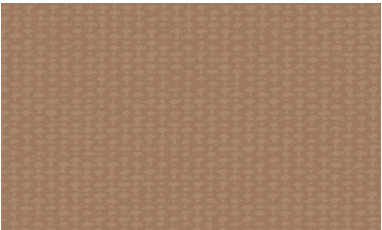

37345 Beige (M)




70014 Coffee (D)

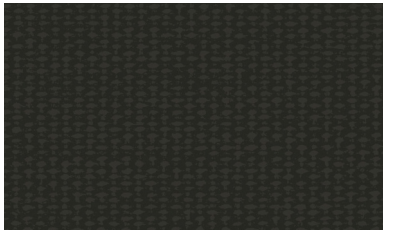


40546 Armour green (D)




37276 Medium green (M)

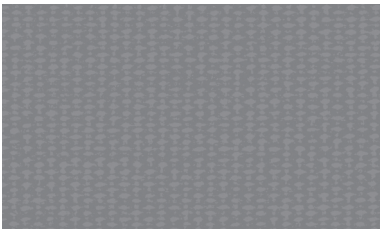


69493 Griffin (M)

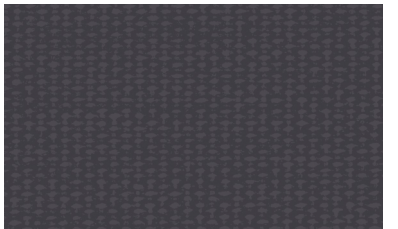


69530 Pinstripe grey (D)

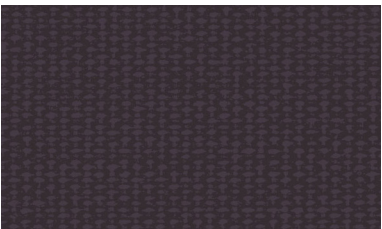


69501 Anthracite (D)

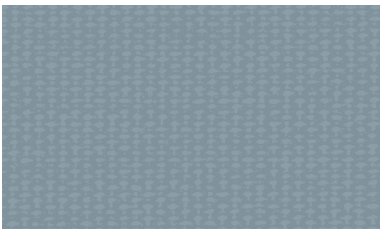


70223 Blueish (M)

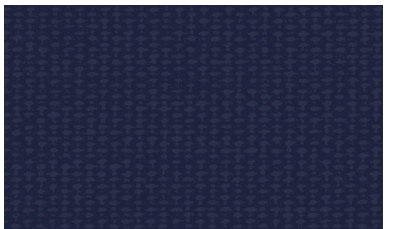

40217 Medium blue (D)

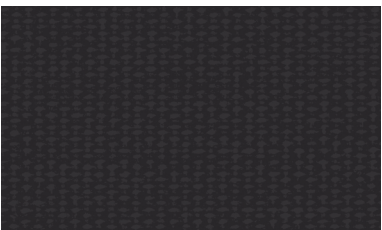

27150 Black (D)

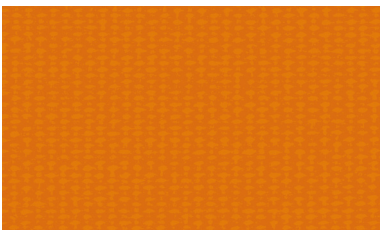

69852 Pepper orange (D)



38520 Burnt henna (D)


Reference	Test method	KZ-99	KD-38	KD-48	KD-24
Material / Materiaal / Material / Matériel		100% cotton	100% cotton	100% cotton	100% cotton
Finish / Finish / Ausrüstung / Finissage		water-, mildew and dirtrepellent	water-, mildew and dirtrepellent	water-, mildew and dirtrepellent	water-, mildew and dirtrepellent
Width / Breedte / Breite / Largeur	ISO 22198	160 cm	160 cm	160 cm	160 cm
Weight / Gewicht / Gewicht / Poids (+/- 5%)	ISO 3801	135 g/m ²	300 g/m ²	310 g/m ²	340 g/m ²
Tensile strength / Treksterkte / Höchstzugkraft / Rés. Dynamométrique	ISO 13934-1				
Warp / Ketting / Kette / Chaîne (5 cm)		500 N	700 N	1300 N	800 N
Weft / Inslag / Schuss / Trâme (5 cm)		400 N	800 N	1300 N	800 N
Tearing strength / Scheurweerstand / Weiterreissfestigkeit / Rés. À déchirure	ISO 13937-1				
Warp / Ketting / Kette / Chaîne (4,3 cm)		10 N	15 N	30 N	20 N
Weft / Inslag / Schuss / Trâme (4,3 cm)		10 N	15 N	30 N	15 N
Dimensional change in wet conditions / Krimp / Schrumpfverhalten im nassen Zustand / Changement dimensionnel de l'état humide	24h cold water				
Warp / Ketting / Kette / Chaîne		-4%	-4%	-4%	-4%
Weft / Inslag / Schuss / Trâme		-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%
Watercolumn / Waterkolom / Wassersäule / Schmerber*	ISO 811		30 cm	40 cm	40 cm
Colour-weather fastness / Kleur-weerechtheid / Farb-wetterechtheit / Solidité aux intempéries	ISO 105 B04	≥4	≥4	≥4	≥4
Flame Retardant Standards / Vlamweringsnormen / Flammhemmende Normen / Normes de résistance à la flamme					
Germany, Duitsland, Deutschland, Allemagne	DIN 4102 Class B2				
England, Engeland, Engeland, Angleterre	BS7837				
France, Frankrijk, Frankreich, France	NFP 92-503 M2				
Italy, Italië, Italien, Italië	CSE FRI-75A Class I				
United States, Verenigde Staten, Vereinigte Staaten, Etats Unis	CPAI-84 / NFPA 701				

*Please note that if you combine materials, such as ground sheet, mud skirts, windows, zips, etc., these products may have an adverse effect on each other. This is your own responsibility and we therefore advise you to carry out extensive tests beforehand. *The watercolumn value is an average value. Individual measurements can deviate + and - 15% from this average. These deviations in individual parties have no (negative) influence on water-repellent or water-resistant properties of the tent textile.

*Indien u materialen combineert, zoals grondzeil, sliksrand, ramen, ritsen, etc, graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren. *De waterkolom waarde is een gemiddelde waarde. Individuele metingen kunnen + en - 15% afwijken van dit gemiddelde. Deze afwijkingen in individuele partijen hebben geen (negatieve) invloed op de waterafstotende of waterdoorlatende eigenschappen van het doek.

*Falls Sie Materialien kombinieren (z. B. Bodenplane, Spritzrand, Fenster, Reißverschlüsse, etc.), möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Eigenschaften der verschiedenen Materialien einander beeinflussen können. Das Risiko für eventuelle Unvollkommenheiten tragen Sie. Wir empfehlen Ihnen daher, vorher Tests durchzuführen. *Die Wassersäule ist ein Mittelwert. Individuelle Abmessungen können ca. +/- 15% vom Mittelwert abweichen. Diese Abweichungen bei individuellen Teilen haben keinen (negativen) Einfluss auf den Wasserabstoßeffekt bzw. die Wasserbeständigkeit von der Gewebe.

*Si vous combinez des matériaux, tels que tapis de sol, rabats protecteurs, fenêtres, fermetures éclair, etc., nous attirons votre attention sur le fait que les caractéristiques des divers matériaux peuvent avoir une influence les uns sur les autres. Ceci est à vos propres risques et c'est pourquoi nous recommandons d'effectuer si possible un test. *Le résultat du test de la colonne d'eau est une moyenne. Les mesures individuelles peuvent varier de +15 ou -15% par rapport à la moyenne annoncée. Ces variations ponctuelles n'ont pas d'effets négatifs au niveau des propriétés de déperlance et d'imperméabilité de la toile.

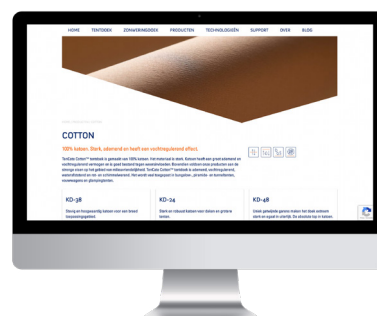

TenCate Outdoor Fabrics B.V.

P.C. Stamstraat 19
7442 ZA Nijverdal

+31 (0) 548 633 888

outdoorfabrics@tencateoutdoorfabrics.com

See more

➔ www.tencateoutdoorfabrics.com

PolyCotton



POLYCOTTON




PolyCotton


KA-46



00000 Ivory (L)

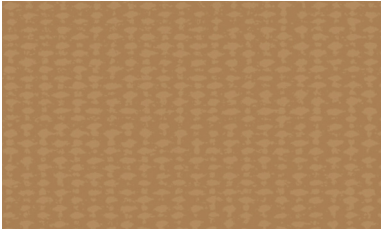


67643 Safari (M)

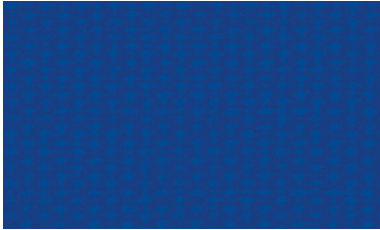


69506 Lake (D)




70151 Ivy green (M)

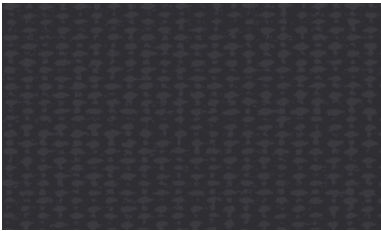


69525 Iron grey (D)

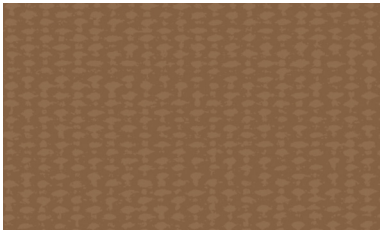

70188 Brown (M)

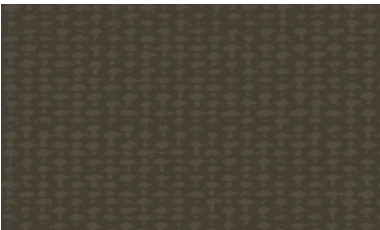


70133 Army (D)

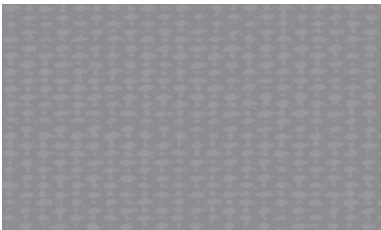

69493 Dimgray (M)

The colours shown in our colour cards have been specially selected to meet today's market requirements for tent fabrics. As a result of possible printing variations between the colour cards and our colour samples, the colours in the cards should only be regarded as indicative and not an exact reproduction. Please contact TenCate Outdoor Fabrics for further advice or samples.



TenCate Polycotton
KA-10
50% polyester/50% cotton
280 g/m2
175 cm width
Finish: water- mildew
and dirtrepellant

TenCate Polycotton
KA-46
50% polyester/50% cotton
420 g/m2
205 cm width
Finish: water- mildew
and dirtrepellant


TenCate PolyCotton consists of a perfect blend of 50/50 cotton and polyester.

The breathable and moisture regulation properties of cotton are complemented by the extra strength and durability of polyester for intensive use, without sacrificing a natural feel. The fibers are evenly mixed in the yarn, providing a very even performance. TenCate PolyCotton is widely used in group and event tents, luxury glamping tents, inner tents and in the maritime sector for boat covers.

POLYCOTTON	NL	POLYCOTTON	DE	POLYCOTTON	FR
	TenCate PolyCotton bestaat uit een perfecte mix van 50/50 katoen en polyester. De ademende en vochtregulerende eigenschappen van katoen worden aangevuld met de extra sterkte en duurzaamheid van polyester voor intensief gebruik, zonder dat dit ten koste gaat van een natuurlijk gevoel. De vezels worden gelijkmatig in het garen gemengd, wat een zeer gelijkmatige prestatie oplevert. TenCate PolyCotton wordt veel toegepast in groeps- en evenementententen, luxe glampingtenten, binnententen en in de maritieme sector voor bootzeilen.	TenCate PolyCotton besteht aus einer perfekten Mischung aus 50/50 Baumwolle und Polyester. Die Atmungsaktivität und das Feuchtigkeitsmanagement von Baumwolle werden durch die zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit von Polyester für den intensiven Gebrauch ergänzt, ohne auf ein natürliches Tragegefühl zu verzichten. Die Fasern sind gleichmäßig in das Garn eingearbeitet, was eine sehr gleichmäßige Leistung ergibt. TenCate PolyCotton wird häufig in Gruppen- und Eventzelten, Luxus-Glampingzelten, Innenzelten und im maritimen Bereich für Bootssegel eingesetzt.	TenCate PolyCotton se compose d'un mélange parfait de coton 50/50 et de polyester. Les propriétés de respirabilité et de gestion de l'humidité du coton sont complétées par la résistance et la durabilité accrues du polyester pour une utilisation intensive, sans sacrifier le toucher naturel. Les fibres sont mélangées uniformément dans le fil, ce qui donne une performance très uniforme. TenCate PolyCotton est largement utilisé dans les tentes de groupe et d'événement, les tentes de glamping de luxe, les tentes intérieures et dans le secteur maritime pour les voiles de bateau.		



KA-10

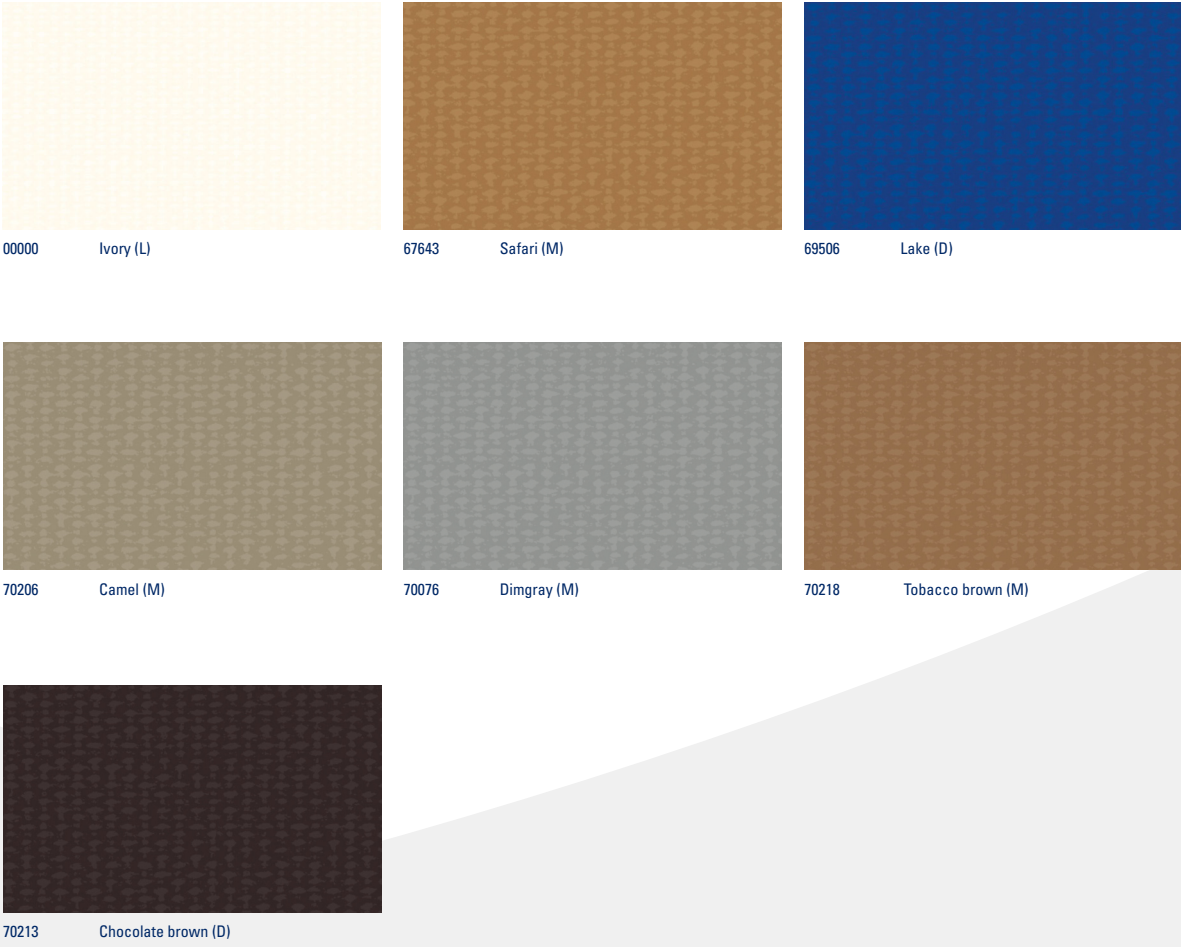


Reference	Test method	KA-10	KA-46
Material / Materiaal / Material / Matériau		50% polyester /50% cotton	50% polyester /50% cotton
Finish / Finish / Ausrüstung / Finissage		water- and dirtrepellent	water- and dirtrepellent
Width / Breedte / Breite / Largeur	ISO 22198	175 cm	205 cm
Weight / Gewicht / Gewicht / Poids (+/- 5%)	ISO 3801	280 g/m ²	420 g/m ²
Tensile strength / Treksterkte / Höchstzugkraft / Rés. Dynamométrique	ISO 13934-1		
Warp / Ketting / Kette / Chaîne (5 cm)		1000 N	1600 N
Weft / Inslag / Schuss / Trâme (5 cm)		700 N	1200 N
Tearing strength / Scheurweerstand / Weiterreissfestigkeit / Rés. À déchirure	ISO 13937-1		
Warp / Ketting / Kette / Chaîne (4,3 cm)		25 N	60 N
Weft / Inslag / Schuss / Trâme (4,3 cm)		25 N	35 N
Dimensional change in wet conditions / Krimp / Schrumpverhalten im nassen Zustand / Changement dimensionnel de l'état humide	24h cold water		
Warp / Ketting / Kette / Chaîne		-2%	-2%
Weft / Inslag / Schuss / Trâme		-0,50%	-0,50%
Watercolumn / Waterkolom / Wassersäule / Schmerber*	ISO 811	30 cm	45 cm
Colour-weather fastness / Kleur-weerechtheid / Farb-wetterechtheit / Solidité aux intempéries	ISO 105 B04	≥4	≥4
Flame Retardant Standards / Vlamweringsnormen / Flammhemmende Normen / Normes de résistance à la flamme			
Germany, Duitsland, Deutschland, Allemagne	DIN 4102 Class B2		
England, Engeland, Engeland, Angleterre	BS7837		
France, Frankrijk, Frankreich, France	NFP 92-503 M2		
Italy, Italië, Italien, Italië	CSE FRI-75A Class I		
United States, Verenigde Staten, Vereinigte Staaten, Etats Unis	CPAI-84 / NFPA 701		

*Please note that if you combine materials, such as ground sheet, mud skirts, windows, zips, etc., these products may have an adverse effect on each other. This is your own responsibility and we therefore advise you to carry out extensive tests beforehand. *The watercolumn value is an average value. Individual measurements can deviate + and - 15% from this average. These deviations in individual parties have no (negative) influence on water-repellent or water-resistant properties of the tent textile.

*Indien u materialen combineert, zoals grondzeil, slikrand, ramen, ritsen, etc, graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren. *De waterkolom waarde is een gemiddelde waarde. Individuele metingen kunnen + en - 15% afwijken van dit gemiddelde. Deze afwijkingen in individuele partijen hebben geen (negatieve) invloed op de waterafstotende of waterdoorlatende eigenschappen van het doek.

*Falls Sie Materialien kombinieren (z. B. Bodenplane, Spritzrand, Fenster, Reißverschlüsse, etc.), möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Eigenschaften der verschiedenen Materialien einander beeinflussen können. Das Risiko für eventuelle Unvollkommenheiten tragen Sie. Wir empfehlen Ihnen daher, vorher Tests durchzuführen. *Die Wassersäule ist ein Mittelwert. Individuelle Abmessungen können ca. +/- 15% vom Mittelwert abweichen. Diese Abweichungen bei individuellen Teilen haben keinen (negativen) Einfluss auf den Wasserabstoßeffekt. bzw. die Wasserbeständigkeit von der Gewebe.

*Si vous combinez des matériaux, tels que tapis de sol, rabats protecteurs, fenêtres, fermetures éclair, etc., nous attirons votre attention sur le fait que les caractéristiques des divers matériaux peuvent avoir une influence les uns sur les autres. Ceci est à vos propres risques et c'est pourquoi nous recommandons d'effectuer si possible un test. *Le résultat du test de la colonne d'eau est une moyenne. Les mesures individuelles peuvent varier de +15 ou -15% par rapport à la moyenne annoncée. Ces variations ponctuelles n'ont pas d'effets négatifs au niveau des propriétés de déperlance et d'imperméabilité de la toile.

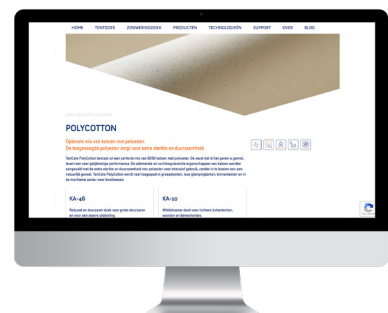

TenCate Outdoor Fabrics B.V.

P.C. Stamstraat 19

7442 ZA Nijverdal

+31 (0) 548 633 888

outdoorfabrics@tencateoutdoorfabrics.com


See more

➤ www.tencateoutdoorfabrics.com

Campshield®



CAMP SHIELD

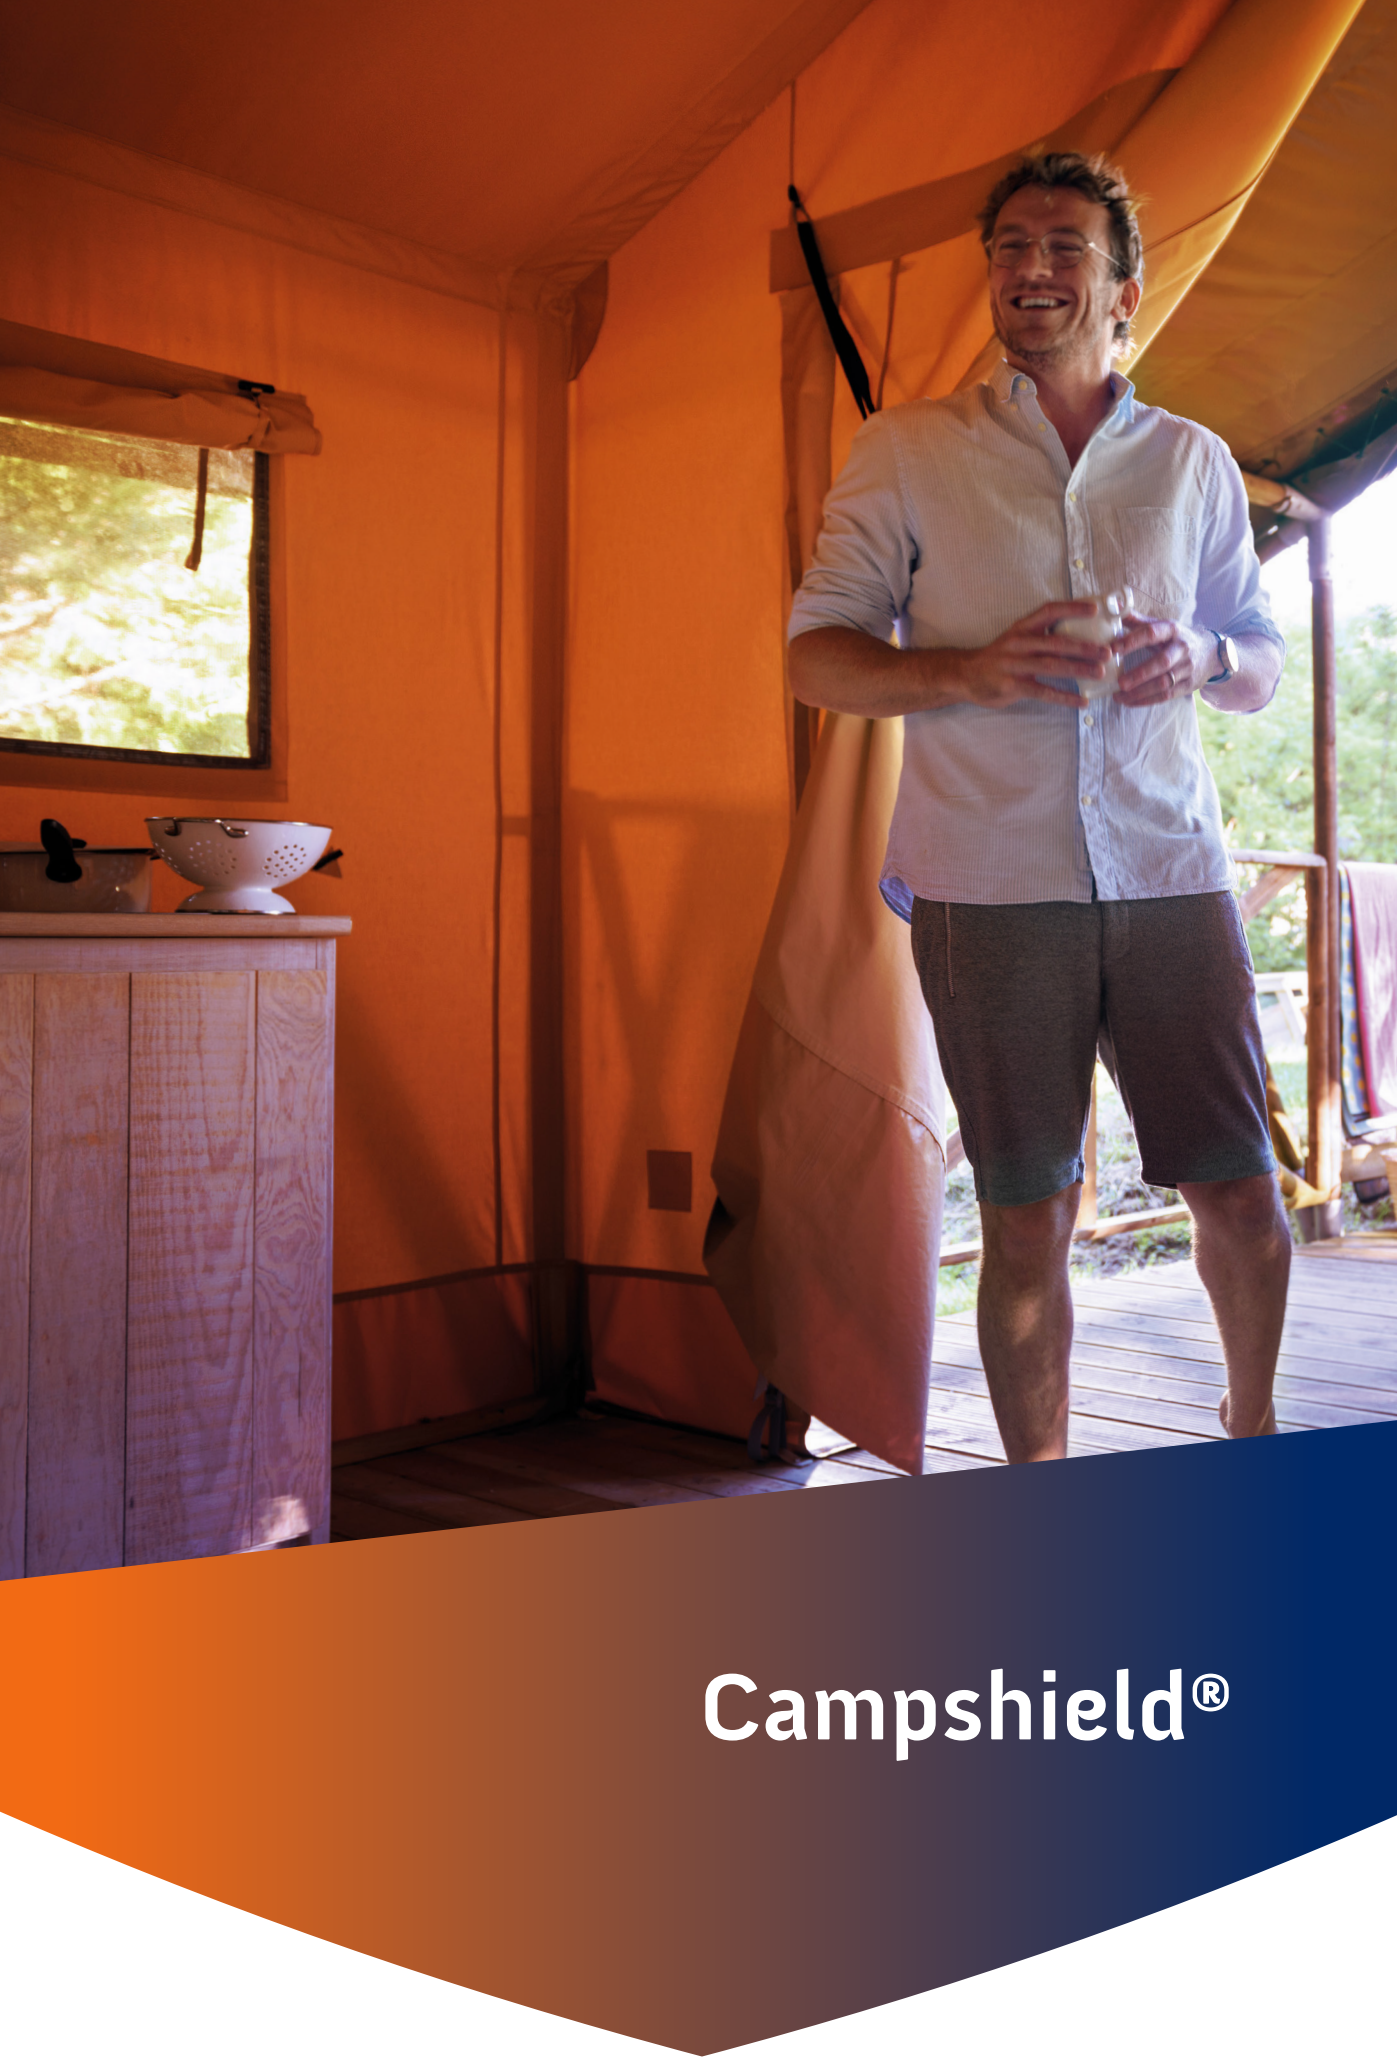


Reference	Test method	FR-2	FR-1
Material / Materiaal / Material / Matériau		PPAN-fr/CV/PVA-fr/PVA	PPAN-fr/CV/PVA-fr/PVA
Finish / Finish / Ausrüstung / Finissage		water- and dirtrepellent	water- and dirtrepellent
Width / Breedte / Breite / Largeur	ISO 22198	205 cm	205 cm
Weight / Gewicht / Gewicht / Poids (+/- 5%)	ISO 3801	290 g/m²	420 g/m²
Tensile strength / Treksterkte / Höchstzugkraft / Rés. Dynamométrique	ISO 13934-1		
Warp / Ketting / Kette / Chaîne (5 cm)		950 N	1500 N
Weft / Inslag / Schuss / Träme (5 cm)		850 N	1000 N
Tearing strength / Scheurweerstand / Weiterreissfestigkeit / Rés. À déchirure	ISO 13937-1		
Warp / Ketting / Kette / Chaîne (4,3 cm)		22 N	50 N
Weft / Inslag / Schuss / Träme (4,3 cm)		15 N	20 N
Dimensional change in wet conditions / Krimp / Schrumpfverhalten im nassen Zustand / Changement dimensionnel de l'état humide	24h cold water		
Warp / Ketting / Kette / Chaîne		-4%	-4%
Weft / Inslag / Schuss / Träme		-0,50%	-0,50%
Watercolumn / Waterkolom / Wassersäule / Schmerber*	ISO 811	25 cm	40 cm
Colour-weather fastness / Kleur-weerechtheid / Farb-wetterechtheit / Solidité aux intempéries	ISO 105 B04	≥4	≥4
Flame Retardant Standards / Vlamweringsnormen / Flammhemmende Normen / Normes de résistance à la flamme			
Germany, Duitsland, Deutschland, Allemagne	DIN 4102 Class B2		
England, Engeland, Engeland, Angleterre	BS7837		
France, Frankrijk, Frankreich, France	NFP 92-503 M2		
Italy, Italië, Italien, Italië	CSE FRI-75A Class I		
United States, Verenigde Staten, Vereinigte Staaten, Etats Unis	CPAI-84 / NFPA 701		


*Please note that if you combine materials, such as ground sheet, mud skirts, windows, zips, etc., these products may have an adverse effect on each other. This is your own responsibility and we therefore advise you to carry out extensive tests beforehand. *The watercolumn value is an average value. Individual measurements can deviate + and - 15% from this average. These deviations in individual parties have no (negative) influence on water-repellent or water-resistant properties of the tent textile.

*Indien u materialen combineert, zoals grondzeil, slikrand, ramen, ritsen, etc, graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren. *De waterkolom waarde is een gemiddelde waarde. Individuele metingen kunnen + en - 15% afwijken van dit gemiddelde. Deze afwijkingen in individuele partijen hebben geen (negatieve) invloed op de waterafstotende of waterdoorlatende eigenschappen van het doek.

*Falls Sie Materialien kombinieren (z. B. Bodenplane, Spritzrand, Fenster, Reißverschlüsse, etc.), möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Eigenschaften der verschiedenen Materialien einander beeinflussen können. Das Risiko für eventuelle Unvollkommenheiten tragen Sie. Wir empfehlen Ihnen daher, vorher Tests durchzuführen. *Die Wassersäule ist ein Mittelwert. Individuelle Abmessungen können ca. +/- 15% vom Mittelwert abweichen. Diese Abweichungen bei individuellen Teilen haben keinen (negativen) Einfluss auf den Wasserabstoßeffekt. bzw. die Wasserbeständigkeit von der Gewebe.

*Si vous combinez des matériaux, tels que tapis de sol, rabats protecteurs, fenêtres, fermetures éclair, etc., nous attirons votre attention sur le fait que les caractéristiques des divers matériaux peuvent avoir une influence les uns sur les autres. Ceci est à vos propres risques et c'est pourquoi nous recommandons d'effectuer si possible un test. *Le résultat du test de la colonne d'eau est une moyenne. Les mesures individuelles peuvent varier de +15 ou -15% par rapport à la moyenne annoncée. Ces variations ponctuelles n'ont pas d'effets négatifs au niveau des propriétés de déperlance et d'imperméabilité de la toile.

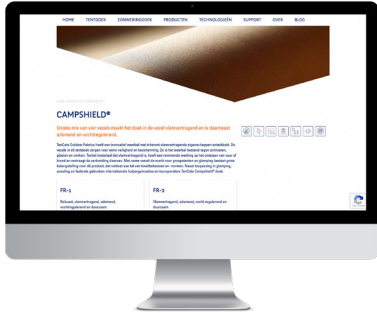




TenCate Campshield
FR-2
PPAN-fr/CV/PVA-fr/PVA
290 g/m2
205 cm width
Finish: water- mildew
and dirtrepellant

TenCate Campshield
FR-1
PPAN-fr/CV/PVA-fr/PVA
420 g/m2
205 cm width
Finish: water- mildew and
dirtrepellant



Unique blend of 4 fibers makes the fabric inherently fire retardant, breathable and moisture regulating.
TenCate Outdoor Fabrics has developed an innovative fabric with inherently flame-retardant properties. The fibers in this tent canvas provides extra safety and protection. The fabric is resistant to scorching, annealing and sparks meeting various international fire retardancy standards. Together with this, the fabric is strong, breathable, moisture regulating and offers great comfort. The fabric is widely used in the professional outdoor segments like glamping, scouting, festival markets and by military and international aid organizations.

CAMPSHIELD	NL	CAMPSHIELD	DE	CAMPSHIELD	FR
	Unieke mix van 4 vezels maakt het tentdoek inherent brandvertragend, ademend en vochtregulerend. TenCate Outdoor Fabrics heeft een innovatief weefsel ontwikkeld met inherent vlamvertragende eigenschappen. De vezels in dit tentdoek zorgen voor extra veiligheid en bescherming. De stof is bestand tegen schroeien, gloeien en vonken en voldoet aan verschillende internationale brandvertragende normen. Samen met dit is de stof sterk, ademend, vochtregulerend en biedt veel comfort. De stof wordt veel gebruikt in de professionele outdoor-segmenten.	Einzigartige Mischung aus 4 Fasern macht das Zelttuch von Natur aus feuerhemmend, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. TenCate Outdoor Fabrics hat ein innovatives Gewebe mit inhärenten flammhemmenden Eigenschaften entwickelt. Die Fasern in diesem Zelttuch bieten zusätzliche Sicherheit und Schutz. Das Gewebe ist beständig gegen Versengen, Glühen und Funkenbildung und erfüllt mehrere internationale Brandschutznormen. Darüber hinaus ist das Gewebe stark, atmungsaktiv, feuchtigkeitstransportierend und bietet hohen Komfort. Der Stoff findet breite Anwendung in den professionellen Outdoor-Segmenten.	Le mélange unique de 4 fibres rend le tissu de tente intrinsèquement ignifuge, respirant et régulant l'humidité. TenCate Outdoor Fabrics a développé un tissu innovant doté de propriétés ignifuges inhérentes. Les fibres de cette toile de tente offrent une sécurité et une protection supplémentaires. Le tissu est résistant aux brûlures, aux incandescences et aux étincelles et répond à plusieurs normes internationales ignifuges. Parallèlement à cela, le tissu est solide, respirant, évacue l'humidité et offre un grand confort. Le tissu est largement utilisé dans les segments professionnels de l'extérieur.		

FR-2

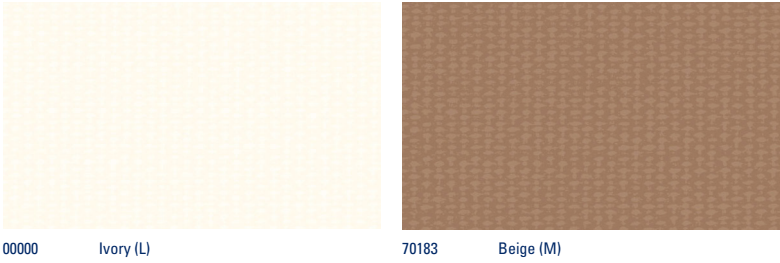

FR-1

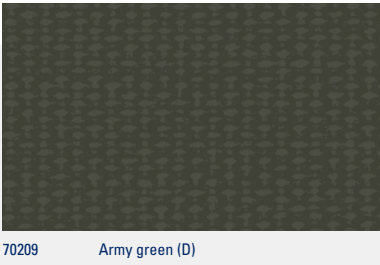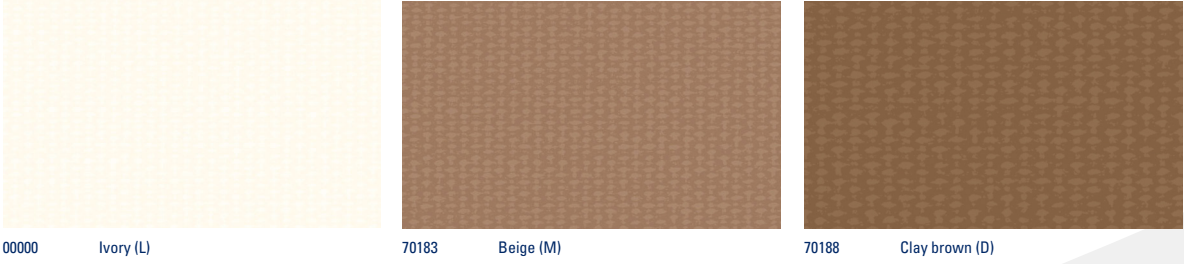

The colours shown in our colour cards have been specially selected to meet today's market requirements for tent fabrics. As a result of possible printing variations between the colour cards and our colour samples, the colours in the cards should only be regarded as indicative and not an exact reproduction. Please contact TenCate Outdoor Fabrics for further advice or samples.

All Season Touring




ALL SEASON TOURING



All Season Touring


WR-200

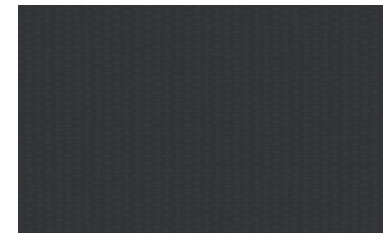


77953 Charcoal



77580 Aegean blue

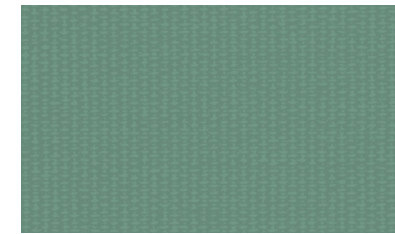

77216 Baygreen

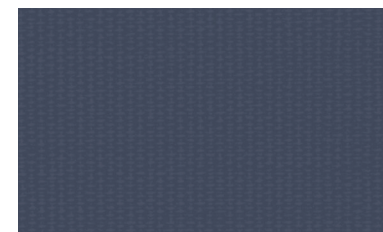

77673 Petrol




77453 Ocean




77570 Jungle


WR-18

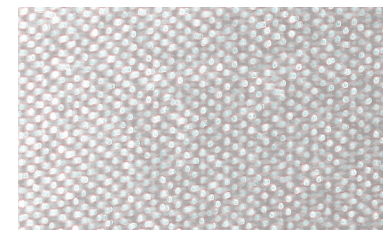


77478 Silver (Metallic)

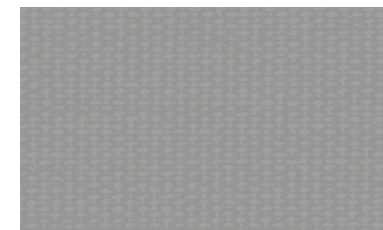

77483 Steel

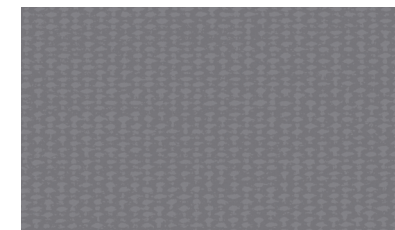


77624 Deep grey

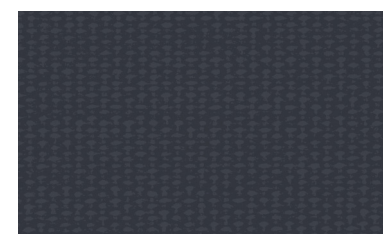


77634 Petrol




77909 Charcoal

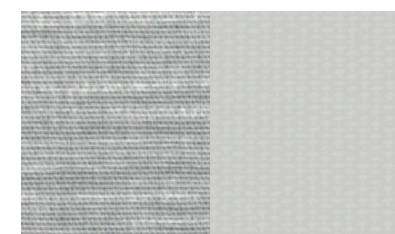

80040 print Grey/spirit

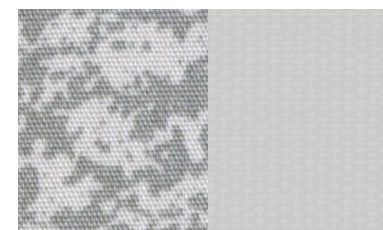

80001 print Grey/gravel



TenCate All Season Touring
WR-200

100% Polyester
200 g/m2
170 cm/243 cm width
Finish: water- mildew
and dirtrepellant
Coating: arcrylic

TenCate All Season Touring
WR-18

100% Polyester
260 g/m2
164 cm/243 cm width
Finish: water- mildew
and dirtrepellant
Coating: arcrylic

ALL SEASON TOURING

EN

A high-quality microporous acrylic coated fabric in 100% polyester.

TenCate offers a high-quality coated fabric in 100% polyester. The material is light, yet strong and durable. The microporous acrylic coating makes the fabric waterproof, weather-resistant and durable. The material is easy to clean and meets the most stringent environmental requirements. In a single-layer coated version, the fabric is very suitable for walls of awnings and canopies. In the double-coated version, the fabric is suitable for roofs of awnings and walls.

ALL SEASON TOURING

NL

Een hoogwaardige micro poreuze acryl gecoate stof van 100% polyester.
TenCate biedt een hoogwaardig gecoat weefsel van 100% polyester. Het materiaal is licht, maar toch sterk en duurzaam. De micro poreuze acrylcoating maakt de stof waterdicht, weerbestendig en duurzaam. Het materiaal is gemakkelijk schoon te maken en voldoet aan de strengste milieu eisen. In een enkel laag gecoate uitvoering is het doek zeer geschikt voor wanden van luifels en luifels. In de dubbel gecoate uitvoering is het doek geschikt voor daken van luifels en wanden.

ALL SEASON TOURING

DE

Ein hochwertiges, mikroporöses, acrylbeschichtetes Gewebe aus 100% Polyester. TenCate bietet ein hochwertiges beschichtetes Gewebe aus 100 % Polyester. Das Material ist leicht, aber dennoch stark und langlebig. Die mikroporöse Acrylbeschichtung macht das Gewebe wasserdicht, wetterfest und langlebig. Das Material ist leicht zu reinigen und erfüllt die strengsten Umweltauflagen. In einlagig beschichteter Ausführung eignet sich das Gewebe sehr gut für Markisen- und Vordachwände. In der doppelt beschichteten Ausführung ist das Tuch für Markisendächer und -wände geeignet.

ALL SEASON TOURING

FR

Un tissu enduit acrylique microporeux de haute qualité de 100% polyester. TenCate propose un tissu enduit de haute qualité 100 % polyester. Le matériau est léger, mais solide et durable. Le revêtement acrylique microporeux rend le tissu imperméable, résistant aux intempéries et durable. Le matériau est facile à nettoyer et répond aux exigences environnementales les plus strictes. En version enduite monocouche, la toile est très adaptée aux parois de stores et marquises. Dans la version à double couche, le tissu convient aux auvents de toits et de murs.



WR-200



Reference	Test method	WR-200	WR-18
Material / Materiaal / Material / Matériau		100% polyester	100% polyester
Finish / Finish / Ausrüstung / Finissage		acrylic	acrylic
Width / Breedte / Breite / Largeur	ISO 22198	170 cm//243 cm	164 cm/243 cm
Weight / Gewicht / Gewicht / Poids (+/- 5%)	ISO 3801	200 g/m ²	260 g/m ²
Tensile strength / Treksterkte / Höchstzugkraft / Rés. Dynamométrique	ISO 13934-1		
Warp / Ketting / Kette / Chaîne (5 cm)		1100 N	1400 N
Weft / Inslag / Schuss / Trâme (5 cm)		1000 N	1000 N
Tearing strength / Scheurweerstand / Weiterreissfestigkeit / Rés. À déchirure	ISO 13937-1		
Warp / Ketting / Kette / Chaîne (4,3 cm)		20 N	20 N
Weft / Inslag / Schuss / Trâme (4,3 cm)		15 N	15 N
Dimensional change in wet conditions / Krimp / Schrumpfverhalten im nassen Zustand / Changement dimensionnel de l'état humide	24h cold water		
Warp / Ketting / Kette / Chaîne		< - 1 %	< - 1 %
Weft / Inslag / Schuss / Trâme		0%	0%
Watercolumn / Waterkolom / Wassersäule / Schmerber*	ISO 811	≥ 60 cm	≥ 85 cm
Colour-weather fastness / Kleur-weerechtheid / Farb-wetterechtheit / Solidité aux intempéries	ISO 105 B04	≥6	≥6 (coated side)
Flame Retardant Standards / Vlamweringsnormen / Flammhemmende Normen / Normes de résistance à la flamme			
Germany, Duitsland, Deutschland, Allemagne	DIN 4102 Class B2		
England, Engeland, Engeland, Angleterre	BS7837		
France, Frankrijk, Frankreich, France	NFP 92-503 M2		
Italy, Italië, Italien, Italië	CSE FRI-75A Class I		
United States, Verenigde Staten, Vereinigte Staaten, Etats Unis	CPAI-84 / NFPA 701		

*Please note that if you combine materials, such as ground sheet, mud skirts, windows, zips, etc., these products may have an adverse effect on each other. This is your own responsibility and we therefore advise you to carry out extensive tests beforehand. *The watercolumn value is an average value. Individual measurements can deviate + and - 15% from this average. These deviations in individual parties have no (negative) influence on water-repellent or water-resistant properties of the tent textile.

*Indien u materialen combineert, zoals grondzeil, slikrand, ramen, ritsen, etc, graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren. *De waterkolom waarde is een gemiddelde waarde. Individuele metingen kunnen + en - 15% afwijken van dit gemiddelde. Deze afwijkingen in individuele partijen hebben geen (negatieve) invloed op de waterafstotende of waterdoorlatende eigenschappen van het doek.

*Falls Sie Materialien kombinieren (z. B. Bodenplane, Spritzrand, Fenster, Reißverschlüsse, etc.), möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Eigenschaften der verschiedenen Materialien einander beeinflussen können. Das Risiko für eventuelle Unvollkommenheiten tragen Sie. Wir empfehlen Ihnen daher, vorher Tests durchzuführen. *Die Wassersäule ist ein Mittelwert. Individuelle Abmessungen können ca. +/- 15% vom Mittelwert abweichen. Diese Abweichungen bei individuellen Teilen haben keinen (negativen) Einfluss auf den Wasserabstoßeffekt. bzw. die Wasserbeständigkeit von der Gewebe.

*Si vous combinez des matériaux, tels que tapis de sol, rabats protecteurs, fenêtres, fermetures éclair, etc., nous attirons votre attention sur le fait que les caractéristiques des divers matériaux peuvent avoir une influence les uns sur les autres. Ceci est à vos propres risques et c'est pourquoi nous recommandons d'effectuer si possible un test. *Le résultat du test de la colonne d'eau est une moyenne. Les mesures individuelles peuvent varier de +15 ou -15% par rapport à la moyenne annoncée. Ces variations ponctuelles n'ont pas d'effets négatifs au niveau des propriétés de déperlance et d'imperméabilité de la toile.



TenCate Outdoor Fabrics B.V.

P.C. Stamstraat 19
7442 ZA Nijverdal

+31 (0) 548 633 888
outdoorfabrics@tencateoutdoorfabrics.com



See more

➤ www.tencateoutdoorfabrics.com








All Season Residential









All Season Residential

WM-19

	80071	print		Silver/soul (Metallic)		80060	print		Gun Metal/Craquelé (Metallic)		80015	print		Pearl/Gravel
	80040	print		Grey/spirit		77859	print		Quiet grey/granite					

WM-1

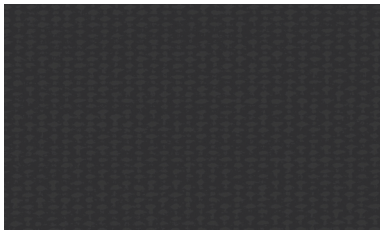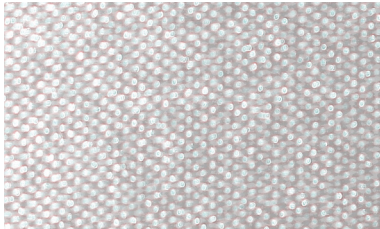	77909	Charcoal		77626	Green		77530	Navy Blue				
	77787	print		Alu/brick (Metallic)		80015	print		Pearl/Gravel		77483	Aluminium
	77478	Silver (Metallic)		77518	Sand							

The colours shown in our colour cards have been specially selected to meet today's market requirements for tent fabrics. As a result of possible printing variations between the colour cards and our colour samples, the colours in the cards should only be regarded as indicative and not an exact reproduction. Please contact TenCate Outdoor Fabrics for further advice or samples.

TenCate All Season Residential
WM-17

65% Polyester/35% PVA
220 g/m2
170 cm width
Finish: water- mildew
and dirtrepellant
Coating: arcrylic

TenCate All Season Residential
WM-19

65% Polyester/35% PVA
260 g/m2
243 cm width
Finish: water- mildew
and dirtrepellant
Coating: arcrylic

TenCate All Season Residential
WM-1

65% Polyester/35% PVA
280 g/m2
164 cm width
Finish: water- mildew
and dirtrepellant
Coating: arcrylic




ALL SEASON RESIDENTIAL

EN

A unique blend of polyester/PVA (polyvinyl alcohol) and coating. PVA makes the fabric moisture regulating. TenCate All Season Residential has a unique blend of polyester and PVA (polyvinyl alcohol). The polyester provides strength and durability. The PVA fiber, like cotton, absorbs moisture and thereby reduces condensation. Tents/awnings made of TenCate All Season Residential have a pleasant indoor climate. The microporous acrylic coating makes the fabric waterproof, weather-resistant, durable and easy to clean. In the double-coated version, the fabric is suitable for roofs of awnings and walls.

ALL SEASON RESIDENTIAL	NL	ALL SEASON RESIDENTIAL	DE	ALL SEASON RESIDENTIAL	FR
Een unieke mix van polyester/PVA (polyvinylalcohol) en coating. PVA maakt de stof vochtregulerend. TenCate All Season Residential heeft een unieke mix van polyester en PVA (polyvinylalcohol). Het polyester zorgt voor sterkte en duurzaamheid. De PVA-vezel neemt, net als katoen, vocht op en vermindert daardoor condensatie. TenCate All Season Residential tenten/luifels hebben een aangenaam binnenklimaat. De microporeuze acrylcoating maakt de stof waterdicht, weerbestendig, duurzaam en gemakkelijk schoon te maken. In de dubbel gecoate uitvoering is het doek geschikt voor daken van luifels en wanden.	Eine einzigartige Mischung aus Polyester/ PVA (Polyvinylalkohol) und Beschichtung. PVA macht das Gewebe feuchtigkeitsregulierend. TenCate All Season Residential hat eine einzigartige Mischung aus Polyester und PVA (Polyvinylalkohol). Das Polyester bietet Stärke und Haltbarkeit. Die PVA-Faser nimmt wie Baumwolle Feuchtigkeit auf und reduziert dadurch die Kondensation. Zelte/Vorzelte aus TenCate All Season Residential haben ein angenehmes Raumklima. Die mikroporöse Acrylbeschichtung macht das Gewebe wasserdicht, witterungsbeständig, langlebig und pflegeleicht. In der doppelt beschichteten Ausführung ist das Gewebe für Markisen- und Wanddächer geeignet.	Un mélange unique de polyester/PVA (alcool polyvinylique) et de revêtement. Le PVA régule l'humidité du tissu. TenCate All Season Residential contient un mélange unique de polyester et de PVA (alcool polyvinylique). Le polyester offre résistance et durabilité. La fibre PVA, comme le coton, absorbe l'humidité et réduit ainsi la condensation. Les tentes/auvents en TenCate All Season Residential ont un climat intérieur agréable. Le revêtement acrylique microporeux rend le tissu imperméable, résistant aux intempéries, durable et facile à nettoyer. Dans la version à double couche, le tissu convient aux toits des auvents et des murs.			
     					

WM-17

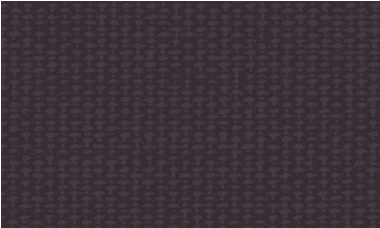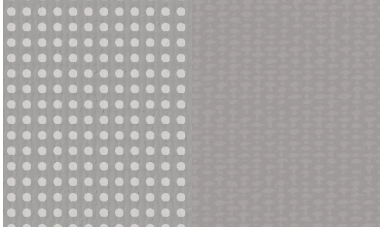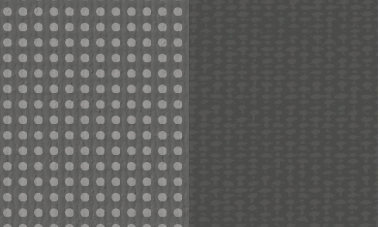		
77831 Desert	77972 Anthracite	77483 Aluminium
		
77945 Square/light grey	77938 Square/Dark grey	

Reference	Test method	WM-17	WM-19	WM-1
Material / Materiaal / Material / Matériau		65% polyester/35% PVA	65% polyester/35% PVA	65% polyester/35% PVA
Finish / Finish / Ausrüstung / Finissage		acrylic	acrylic	acrylic
Width / Breedte / Breite / Largeur	ISO 22198	170 cm	243 cm	164 cm
Weight / Gewicht / Gewicht / Poids (+/- 5%)	ISO 3801	220 g/m ²	260 g/m ²	280 g/m ²
Tensile strength / Treksterkte / Höchstzugkraft / Rés. Dynamométrique	ISO 13934-1			
Warp / Ketting / Kette / Chaîne (5 cm)		1000 N	1600 N	1600 N
Weft / Inslag / Schuss / Trâme (5 cm)		1000 N	1000 N	1000 N
Tearing strength / Scheurweerstand / Weiterreissfestigkeit / Rés. À déchirure	ISO 13937-1			
Warp / Ketting / Kette / Chaîne (4,3 cm)		20 N	25 N	30 N
Weft / Inslag / Schuss / Trâme (4,3 cm)		15 N	15 N	15 N
Dimensional change in wet conditions / Krimp / Schrumpverhalten im nassen Zustand / Changement dimensionnel de l'état humide	24h cold water			
Warp / Ketting / Kette / Chaîne		< - 1 %	< - 1 %	< - 1 %
Weft / Inslag / Schuss / Trâme		0%	0%	0%
Watercolumn / Waterkolom / Wassersäule / Schmerber*	ISO 811	≥ 50 cm	≥ 100 cm	≥ 100 cm
Colour-weather fastness / Kleur-weerechtheid / Farb-wetterechtheit / Solidité aux intempéries	ISO 105 B04	≥6 (coated side)	≥6 (coated side)	≥6 (coated side)
Flame Retardant Standards / Vlamweringsnormen / Flammhemmende Normen / Normes de résistance à la flamme				
Germany, Duitsland, Deutschland, Allemagne	DIN 4102 Class B2			
England, Engeland, Engeland, Angleterre	BS7837			
France, Frankrijk, Frankreich, France	NFP 92-503 M2			
Italy, Italië, Italien, Italië	CSE FRI-75A Class I			
United States, Verenigde Staten, Vereinigte Staaten, Etats Unis	CPAI-84 / NFPA 701			

*Please note that if you combine materials, such as ground sheet, mud skirts, windows, zips, etc., these products may have an adverse effect on each other. This is your own responsibility and we therefore advise you to carry out extensive tests beforehand. *The watercolumn value is an average value. Individual measurements can deviate + and - 15% from this average. These deviations in individual parties have no (negative) influence on water-repellent or water-resistant properties of the tent textile.

*Indien u materialen combineert, zoals grondzeil, sliksrand, ramen, ritsen, etc, graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren. *De waterkolom waarde is een gemiddelde waarde. Individuele metingen kunnen + en - 15% afwijken van dit gemiddelde. Deze afwijkingen in individuele partijen hebben geen (negatieve) invloed op de waterafstotende of waterdoorlatende eigenschappen van het doek.

*Falls Sie Materialien kombinieren (z. B. Bodenplane, Spritzrand, Fenster, Reißverschlüsse, etc.), möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Eigenschaften der verschiedenen Materialien einander beeinflussen können. Das Risiko für eventuelle Unvollkommenheiten tragen Sie. Wir empfehlen Ihnen daher, vorher Tests durchzuführen. *Die Wassersäule ist ein Mittelwert. Individuelle Abmessungen können ca. +/- 15% vom Mittelwert abweichen. Diese Abweichungen bei individuellen Teilen haben keinen (negativen) Einfluss auf den Wasserabstoßeffekt. bzw. die Wasserbeständigkeit von der Gewebe.

*Si vous combinez des matériaux, tels que tapis de sol, rabats protecteurs, fenêtres, fermetures éclair, etc., nous attirons votre attention sur le fait que les caractéristiques des divers matériaux peuvent avoir une influence les uns sur les autres. Ceci est à vos propres risques et c'est pourquoi nous recommandons d'effectuer si possible un test. *Le résultat du test de la colonne d'eau est une moyenne. Les mesures individuelles peuvent varier de +15 ou -15% par rapport à la moyenne annoncée. Ces variations ponctuelles n'ont pas d'effets négatifs au niveau des propriétés de déperlance et d'imperméabilité de la toile.



TenCate Outdoor Fabrics B.V.

P.C. Stamstraat 19
7442 ZA Nijverdal

+31 (0) 548 633 888

outdoorfabrics@tencateoutdoorfabrics.com



See more

➤ www.tencateoutdoorfabrics.com

