



COVER LIGHT FR

480 gr/m²



SCHEMA TECNICA

	Data/Dati	Unit/Unità	Ref. Test. Metod
Weight/Peso	480gsm ±10	g/m ²	DIN EN ISO 3801:1977
Thickness/Spessore	0.42	mm	
Composition/Composizione	Poliestere 500*500/30*30	dtex	DIN ISO 2060
Tensile Streight / Resistenza alla trazione	1600 (L)	N/5cm	ISO 527/3:1995
	1500 (W)	N/5cm	
Tearing Strength / Resistenza alla rottura	120(L)	N/5cm	ISO 4674/1:2003
	120 (W)	N/5cm	
Adhesion Streight / Forza di adesione	110	M/5cm	DIN53357:1982
Resistance to heat and cold / Resistenza al caldo e freddo	+70 / - 30	°C	ISO13934-1:1999
Light fastness / Resistenza alla luce	7-8		ISO 105 B02: 2014
Height and lenght roll/Altezza e lunghezza rotolo	160cm/65m	cm/m	
Treatments / Trattamenti	B2 FR, UV Both sides acrylic lacquer / Laccatura acrilica su entrambi i lati		


Information listed above is based on our general experience and observation and is given in good faith. Cipollaro Srl e Tessuti Spalmati Italia Srl will not accept any responsibilities with respects to factors outside of our knowledge. The values can vary according to production lot and are subject to +/-5% tolerance.

Le informazioni sopra elencate si basano sulla nostra esperienza e osservazione generale e sono fornite in buona fede. Cipollaro Srl e Tessuti Spalmati Italia Srl non accetterà alcuna responsabilità rispetto a fattori al di fuori della nostra conoscenza. I valori possono variare in base al lotto di produzione e sono soggetti a tolleranza +/-5%.




www.cipollarosrl.it

Via S. Paolo, snc - 81030 Orta di Atella (CE) Italy
Cell: + 39 334 62 14 097 - + 39 335 56 32 196
Tel./fax: + 39 081 891 75 49 | info@cipollarosrl.it



COVER LIGHT FR

480 gr/m² 160 cm

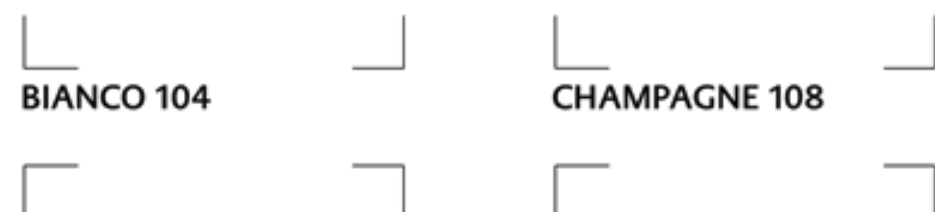

PROPRIETÀ:



IGNIFUGO



COMFORT TERMICO



STABILITÀ DIMENSIONALE

FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE:

ARTICOLI		FATTORE SOLARI	
		GTOT EXT.	CLASSE ESTERNO (GTOT)
	Bianco 104	0,10	classe 4
	Champagne 108	0,11	classe 3
	Avorio 106	0,09	classe 4
	Grigio Ghiaccio 110	0,05	classe 3
	Grigio Scuro 109	0,06	classe 4
	Marrone 115	0,09	classe 3
	Nero 103	0,09	classe 4
	Blu 113	0,12	classe 3
	Giallo 100	0,13	classe 3
	Rosso 101	0,14	classe 3