

PVC GFLEX

ALTA TRASPARENZA

Film in PVC trasparente di eccezionale qualità e trasparenza con eccellente resistenza ai raggi UV, progettato per i mercati piu esigenti. PVC GFLEX è cucibile, saldabile ad alta frequenza, ultrasuoni, impulso elettrico e saldatura ad aria calda. Fornisce una grande resistenza alle condizioni atmosferiche esterne e temperature (da - 10°C fino a 70°C). PVC GFLEX è stato sviluppato appositamente per l'architettura tessile, tende a cupola, protezione solare, cappottine per barche e tante altre applicazioni dove visibilità e trasparenza sono indispensabili.



Resistenza UV
UV Resistant
UV-Schutz



Ignifugo
Fire Resistant
Feuerresistent



Saldabile
Weldable
Schweißbar



Materiale Resistente
Extra strong material
Extra starkes material



Alta Trasparenza
Hight Transparecy
Hole transparenz



Eco Friendly
Umweltfreundlich



Si può Cucire
Can be sewn
Nähbar



Stampabile
suitable fot printing
Geeignet zum Bedrucken



Non stampabile
Not suitable for printing
Nicht zum Drucken geeignet



Extra Altezza
Extra wide
Extra breit



Reach
Extra wide
Extra breit

Via S. Paolo, snc - 81030 Orta di Atella (CE) Italy
Cell: + 39 334 62 14 097 - + 39 335 56 32 196
Tel./fax: + 39 081 891 75 49
info@cipollarosrl.it - www.cipollarosrl.it



GFLEX FILM

ALTA TRASPARENZA



Via S. Paolo, snc - 81030 Orta di Atella (CE) Italy
Cell: + 39 334 62 14 097 - + 39 335 56 32 196
Tel./fax: + 39 081 891 75 49
info@cipollarosrl.it - www.cipollarosrl.it



	GFLEX 400 µm	GFLEX 500 µm	GFLEX 500 µm stabilizzato	GFLEX 500 µm finestrato	GFLEX 650 µm	GFLEX 650 µm stabilizzato	GFLEX 800 µm	GFLEX 500 µm retinato	TEST
Composizione Composition	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	—
Spessore Thickness	400 µm	500 µm	500 µm	500 µm	500 µm	650 µm	800 µm	500 µm	ASTM D-792
Peso Weight	500 gr/m²	625 gr/m²	625 gr/m²	625 gr/m²	813 gr/m²	813 gr/m²	1000 gr/m²	625 gr/m²	
Densità Density	1,25 gr/cm³	1,25 gr/m³	1,25 gr/m³	1,25 gr/m³	1,25 gr/m³	1,25 gr/m³	1,25 gr/m³	—	ASTM D-792
Resistenza alla trazione Tensile Strenght	L: 180 Kg/cm² T: 168 Kg/cm²	L: 220 Kg/cm² T: 210 Kg/cm²	L: 220 Kg/cm² T: 210 Kg/cm²	L: 220 Kg/cm² T: 210 Kg/cm²	L: 230 Kg/cm² T: 220 Kg/cm²	L: 220 Kg/cm² T: 210 Kg/cm²	L: 250 Kg/cm² T: 235 Kg/cm²	L: 1700 N/5 cm T: 1600 N/5 cm	ASTM D-882
Allungamento alla rottura Elongation at break	L: 430 % T: 465 %	L: 380 % T: 420 %	L: 380 % T: 420 %	L: 330 % T: 365 %	L: 330 % T: 365 %	L: 380 % T: 420 %	L: 270 % T: 300 %	—	ASTM D-882
Resistenza Termica Temperature resistance	-10°C/+70°C	-10°C/+70°C	-10°C/+70°C	-10°C/+70°C	-10°C/+70°C	-10°C/+70°C	-10°C/+70°C	-20°C/+70°C	DIN En 1876-1
Restringimento Shrinkage Average	< 3%	< 3%	< 1%	< 3%	< 3%	< 1%	< 3%	—	24h-60°C
Resistenza raggi UV Ultraviolet resistance	blu scale > 5	blu scale > 5	blu scale > 5	blu scale > 5	blu scale > 5	blu scale > 5	blu scale > 5	blu scale > 5	UNISO105 B2

Caratteristiche tecniche indicate in base ai valori di fabbrica con tolleranza media +/-5%.
The indicated technical specifications are average values with a 5% tolerance. Non-Binding Information






400 Alta Trasparenza

SPESSORE THICKNESS	QUALITÀ QUALITY	ALTEZZA WIDTH	ROTOLO ROLL	PESO WEIGH ROLL
400 µm	UV	140 cm	40 m	29 Kg



500 Finestrato Alta Trasparenza

SPESSORE THICKNESS	QUALITÀ QUALITY	ALTEZZA WIDTH	ROTOLO ROLL	PESO WEIGH ROLL
500 µm	UV	140 cm	30 m	27 Kg

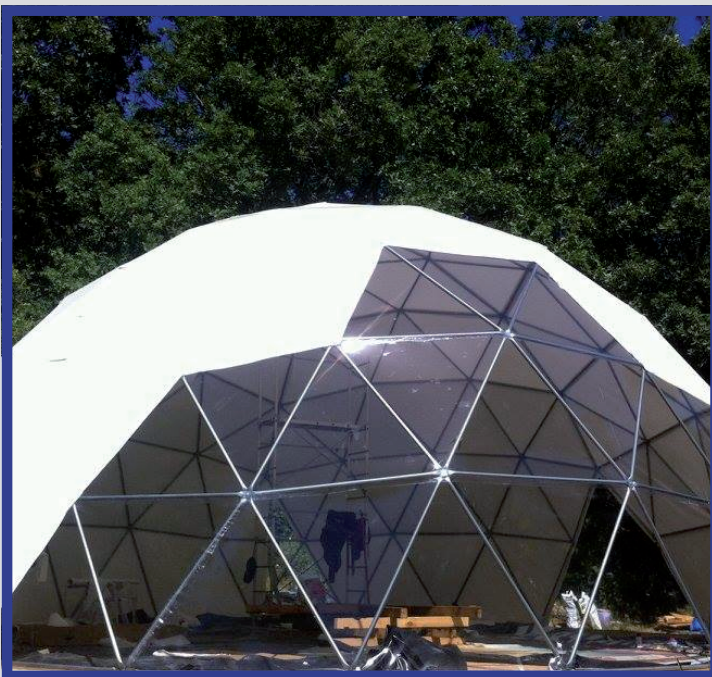


800 Alta Trasparenza

SPESSORE THICKNESS	QUALITÀ QUALITY	ALTEZZA WIDTH	ROTOLO ROLL	PESO WEIGH ROLL
800 µm	UV	140 cm	30 m	43 Kg



500 Alta Trasparenza/ Stabilizzato

SPESSORE THICKNESS	QUALITÀ QUALITY	ALTEZZA WIDTH	ROTOLO ROLL	PESO WEIGH ROLL
500 µm	UV	140 cm	30 m	27 Kg
500 µm	UV	183 cm	33 m	38 Kg
500 µm STABILIZZATO	UV	137 cm	30 m	25 Kg

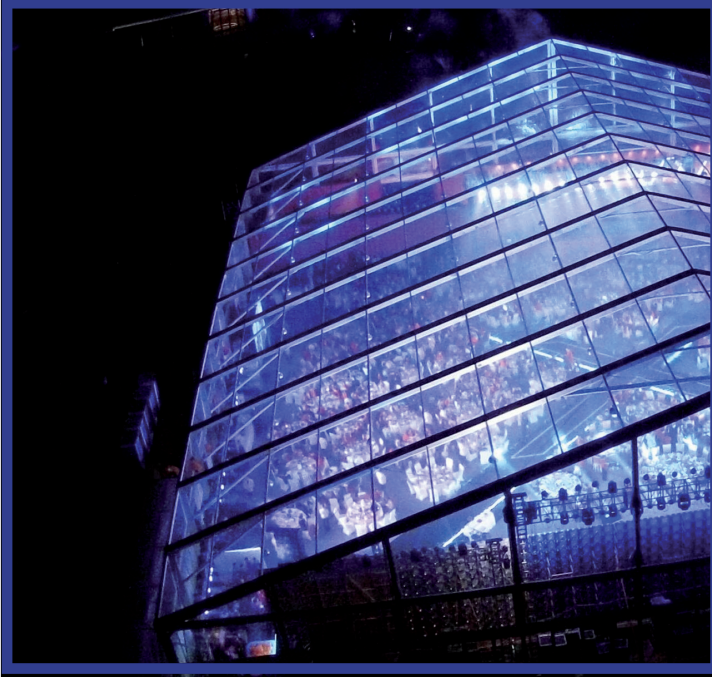

650 Alta Trasparenza/ Stabilizzato

SPESSORE THICKNESS	QUALITÀ QUALITY	ALTEZZA WIDTH	ROTOLO ROLL	PESO WEIGH ROLL
650 µm	UV	140 cm	30 m	35 Kg
650 µm	UV	183 cm	30 m	45 Kg
650 µm STABILIZZATO	UV	137 cm	30 m	33 Kg



Retinato 500 6x6

SPESSORE THICKNESS	QUALITÀ QUALITY	ALTEZZA WIDTH
500 µm	UV	250 cm
ROTOLO ROLL	PESO WEIGH ROLL	
30 m	47 Kg	

