

Barudan

*The most advanced automatic color change
Embroidery Machine*

Barudan Glo

BARUDAN UK, LTD.

U.K.



**BARUDAN
ALSACE
BRANCH**

FRANCE



**BARUDAN TEKSTIL
MAKINALARI IC VE DIS
TICARET LIMITED
SIRKETI**

TURKEY



**BARUDAN ASIA
PTE. LTD.**

SINGAPORE



**BARUDAN EMBROIDERY
MACHINERY(NANTONG)
CO., LTD.**

CHINA



Global Network

Barudan

THE MOST ADVANCED EMBROIDERY MACHINE SINCE 1959



BARUDAN CANADA, INC.

CANADA



BARUDAN AMERICA, INC.

U.S.A.



**BARUDAN DO BRASIL
COM. E IND. LTDA.**

BRAZIL



RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER

JAPAN

CORPORATE HEADQUARTERS

JAPAN

INDEX

Embroidery Machine Line-up

Single Head Machine Line Up

BEKT-S1501CAII	5
BEKT-S1501CBIII	6
BEKT-S1501CII / S1502CII	7

Drop Table Machine Line Up

BEKY-CII series	8
BEKS-C series	9

Flat Bed Machine Line Up

BEKY-II	10
BEKY-FII	11
BEKS-Y	12
BEKS-S	14

Sequin Device Line Up

Specialty Machine Line Up

Chenille	18
Chenille Combination	19
Lock Stitch Zig-Zag Combination	20
Triple Combination	21

Large Field Machine Line Up

Extra Large / Extended Field Machine

Accessories

B-NET (Option)



BEKT-S1501CAII

New KT LCD 8.4" color touch screen display is larger, providing improved visibility and easier operation. Servo motors deliver fast and smooth pantograph operation for increased production and pinpoint accuracy.

采用大触摸屏面板LCD, 视觉性·操作性得到了极大的改善。
采用伺服马达, 实现了和多头刺绣机同等的高针脚精度以及更高的生产效率。



KT Automat



MODEL
BEKT-S1501CAII

- Name Drop – Separates names in a multiple name design for Viewing and sewing accuracy
- Frame Centering Function
- Frame Limit Function
Able to restrict machine operation when a design does not fit to the frame or when there is a risk of a needle bar hitting the frame.
- Shortcuts – customize most-used icons to save time
- LAN Connector Standard, 1 USB port
- 70 million stitch capacity, 100 memory locations.

- 名字连续刺绣
名字连续刺绣功能 随着新的搭载, 连续名字刺绣的应对变得可能, 也实现了生产效率的大幅度提高。
- 框架居中功能
- 框架走位功能
- 随着新增的快捷方式功能, 定制了图标配置。
- USB 1个端口 / LAN 1个端口 标准装备
- 最大可存储100个花样。

Machine Specifications / Main Dimensions ■主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL 机种 · 机头数	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (毫米)	Cap Frame (mm) 帽框 (毫米)	Number of Needles 针 数	Stitch Length (mm) 针幅 (毫米)	Speed (rpm) 转速 (rpm)	Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption (kw) 耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (毫米)				
								L	W	H	A	B
BEKT-S1501CAII	250×400	72×360	15	0.1~12.7	(Tubular Frame) (框架) 200~1200 (Cap Frame) (帽框) 200~1000	1φ100~240	0.225	600	920	965	635	690


Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement. The frame used may restrict the actual embroidery field size.

注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.


注 2 : 为了改善会随时更新机器规格。

Standard 标准装备



Laser Pointer
激光落针点

LED
LED

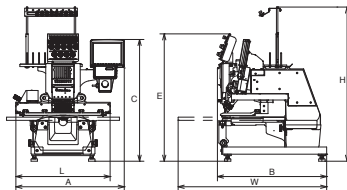

Option 选配件



Frames for Finished Products
成品用框架

Wide Cap Frame
宽幅帽框

Pocket Frames
衣袋用框架

Steel Stand
专用台座

Detachable Table
专用台板

BEKT-S1501CBIII

New KT LCD 8.4" color touch screen display is larger, providing improved visibility and easier operation. Smaller diameter cylinder arm allows for sewing deeper into confined areas and higher on caps. Open chassis bridge style provides more room for large duffle bags, tote bags and heavy jackets. New thread tensioning system ensures better tensioning and improved thread break accuracy.

采用大触摸屏面板LCD, 视觉性·操作性得到了极大的改善。
采用小直径筒形梭床, 可以在口袋等狭窄的地方进行刺绣。
采用新型悬挂式框架驱动结构, 可以在大型包等比较大的范围上进行刺绣。
新型线调整结构, 可以更精细地进行线调整。



MODEL
BEKT-S1501CBIII

- Name Drop – Separates names in a multiple name design for Viewing and sewing accuracy
- Frame Centering Function
- Frame Limit Function
Able to restrict machine operation when a design does not fit to the frame or when there is a risk of a needle bar hitting the frame.
- Shortcuts – customize most-used icons to save time
- LAN Connector Standard, 1 USB port
- 70 million stitch capacity, 100 memory locations.

- 名字连续刺绣
名字连续刺绣功能 随着新的搭载, 连续名字刺绣的应对变得可能, 也实现了生产效率的大幅度提高。
- 框架居中功能
- 框架走位功能
- 随着新增的快捷方式功能, 定制了图标配置。
- USB 1个端口 / LAN 1个端口 标准装备
- 最大可存储100个花样。

Machine Specifications / Main Dimensions ■ 主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL 机种 · 机头数	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (毫米)	Cap Frame (mm) 帽框 (毫米)	Number of Needles 针 数	Stitch Length (mm) 针幅 (毫米)	Speed (rpm) 转速 (rpm)			Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption (kw) 耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (毫米)			
					Tubular Frame (框架)	Cap Frame (帽框)	Portal Frame (铝框)			L	W	H	A
BEKT-S1501CBIII	360×500	86×360	15	0.1~12.7	200~1300	200~1000	200~1300	1φ100~240	0.225	755	1145	935	805
	360×1200				200~1000		200~1000			1454	1195	935	1231

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement. The frame used may restrict the actual embroidery field size.

注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。


Note 2 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.

注 2 : 为了改善会随时更新机器规格。

Standard 标准装备



Laser Pointer
激光落针点

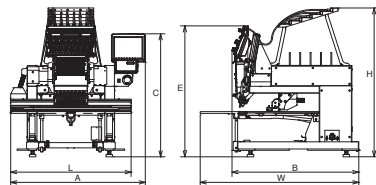

Option 选购件



Frames for Finished Products
成品用框架



Wide Cap Frame
宽幅帽框



Pocket Frames
衣裳用框架



Steel Stand
专用台座



Detachable Table
专用台板

BEKT-S1501CII / S1502CII

New KT LCD 8.4" color touch screen display is larger, providing improved visibility and easier operation. Smaller diameter cylinder arm allows for sewing deeper into confined areas and higher on caps. New thread tensioning system ensures better tensioning and improved thread break accuracy.

采用大触摸屏面板LCD, 视觉性·操作性得到了极大的改善。
采用小直径筒形梭床, 可以在口袋等狭窄的地方进行刺绣。
新型线调整结构, 可以更精细地进行线调整。



KT Automat



MODEL
BEKT-S1501CII

- Name Drop – Separates names in a multiple name design for Viewing and sewing accuracy
- Frame Centering Function
- Frame Limit Function
Able to restrict machine operation when a design does not fit to the frame or when there is a risk of a needle bar hitting the frame.
- Shortcuts – customize most-used icons to save time
- LAN Connector Standard, 1 USB port
- 70 million stitch capacity, 100 memory locations.

- 名字连续刺绣
名字连续刺绣功能 随着新的搭载, 连续名字刺绣的应对变得可能, 也实现了生产效率的大幅度提高。
- 框架居中功能
- 框架走位功能
- 随着新增的快捷方式功能, 定制了图标配置。
- USB 1个端口 / LAN 1个端口 标准装备
- 最大可存储100个花样。

Machine Specifications / Main Dimensions ■ 主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL 机种 · 机头数	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (毫米)	Cap Frame (mm) 帽框 (毫米)	Number of Needles 针 数	Stitch Length (mm) 针幅 (毫米)	Speed (rpm) 转速 (rpm)		Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption (kw) 耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (毫米)		
					Tubular Frame (框架)	Cap Frame (帽框)			L	W	H
BEKT-S1501C II	450×520	86×360	15	0.1~12.7	200~1300	200~1000	1φ100~240	0.225	1525	1245	1610
BEKT-S1502C II	450×380				200~1100				1625		

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement. The frame used may restrict the actual embroidery field size.

注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。


Note 2 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.

注 2 : 为了改善会随时更新机器规格。

Standard 标准装备



Laser Pointer
激光落针点

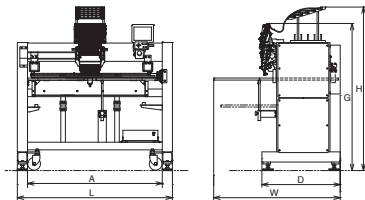

Option 选购件



Frames for Finished Products
成品用框架

Spider Frames
网状框架



Wide Cap Frame
宽幅帽框



Pocket Frames
衣袋用框架



Bag Frame
包用框架

BEKY-CII series

High Spec Drop Table Machine with Servo Motor

采用伺服马达，绝对的高性能，高质量新型高水平机型

- Touch screen (10.4 inch, Resolution 800×600)
- Ability to register shortcuts into multiple groups
- Customizable Display
- Easy Icon based operation
- LAN Connector Standard, 1×COM Port & 1×USB Port, 1×Remote Controller Connector
- 70 million stitch capacity, 100 memory locations

- 触摸屏式LCD(10.4英寸、清晰度800×600)
- 快捷登录
- 显示用户化
- 图标显示,操作简单
- USB 1个端口 / LAN 1个端口 / COM 1个端口
遥控器接口 1个 标准装备
- 标准存储: 7,000万针
- 存储花样数: 100个



MODEL
BEKY-S1506CII

Perfect model for a variety of order sizes.
Compact, Fast & Reliable.

此刺绣机，具有操作简单、适应性广、耐久性强等特点。



Machine Specifications / Main Dimensions ■ 主要机械规格 / 机械尺寸



MODEL 机种・机头数	Embroidery Area (mm) 刺绣面积(毫米)	Needle Distance (mm) 机头间距 (毫米)	Continuous Design (mm) 整匹布· 连续花样(毫米)	Number of Needles 针 数	Stitch Length (mm) 针幅 (毫米)	Speed (rpm) 转速 (rpm)		Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption (kw) 耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (毫米)				
						(Tubular Frame) (框架)	(Cap Frame) (帽框)			L	W	H		
BEKY-S1502CII	450×520/520	520	450×1040	15	0.1~12.7	200~1100	200~1000	1φ100~240 3φ200~415	0.35	2045	1245	1690		
BEKY-S1504CII	450×380/380	380	450×1520							2385				
	450×520/520	520	450×2080							3085				
BEKY-S1506CII	450×380/380	380	450×2280			200~1000			0.4	3145				
	450×520/520	520	450×3120							4125				
BEKY-S1508CII	450×380/380	380	450×3040							3905				
	450×520/520	520	450×4160							5265				

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.

注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.

注 2 : 为了改善会随时更新机器规格。



Latest Model Drop Table Embroidery Machine with High Performance Servo Motor.

采用伺服马达，台板升降式高性能最新机型

- Touch screen (10.4 inch, Resolution 800×600)
- Ability to register shortcuts into multiple groups
- Customizable Display
- Easy Icon based operation
- LAN Connector Standard, 1×COM Port & 1×USB Port, 1×Remote Controller Connector
- 70 million stitch capacity, 100 memory locations
- Shaftless Cap Frames (Option)

- 触摸屏式LCD(10.4英寸、清晰度800×600)
- 快捷登录
- 显示用户化
- 图标显示,操作简单
- USB 1个端口 / LAN 1个端口 / COM 1个端口
- 遥控器插口 1个 标准装备
- 标准存储: 7,000万针
- 存储花样数: 100个
- 帽框无案内轴 (可选项)



MODEL
BEKS-S1515C



Machine Specifications / Main Dimensions ■ 主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL 机种 · 机头数	Embroidery Area (mm) 刺绣面积(毫米)	Needle Distance (mm) 机头间距(毫米)	Continuous Design (mm) 整匹布·连续花样(毫米)	Number of Needles 针数	Stitch Length (mm) 针幅(毫米)	Speed (rpm) 转速 (rpm)	Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption (kw) 耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸(毫米)		
						(Tubular Frame) (框架)			L	W	H
BEKS-S1512C	450×380/380	380	450×4560	15	0.1~12.7	200~1000	1φ200~240 3φ200~415	0.7	6280	1360	1700
	450×450/450	450	450×5400						7260		
	450×520/520	520	450×6240						8240		
BEKS-S1515C	450×380/380	380	450×5700						7420		

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.


注 1: 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2 : Other embroidery areas are available upon consultation.

注 2: 除了上述以外、其它刺绣范围也接受订货。

Note 3 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.

注 3: 为了改善会随时更新机器规格。

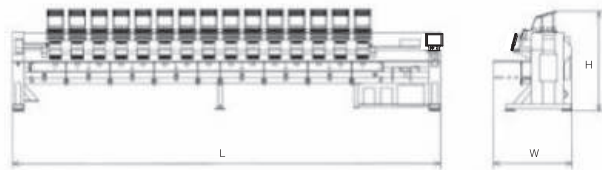

BEKY-II series

Super Fast Production

高速敏捷中诞生的精美刺绣机。

- Touch screen (10.4 inch, Resolution 800×600)
- Ability to register shortcuts into multiple groups
- Customizable Display
- Easy Icon based operation
- LAN Connector Standard, 1×COM Port & 1×USB Port, 1×Remote Controller Connector
- 70 million stitch capacity, 100 memory locations
- 触摸屏式LCD (10.4英寸、清晰度800×600)
- 快捷登录
- 显示用户化
- 图标显示, 操作简单
- USB 1个端口 / LAN 1个端口 / COM 1个端口 / 遥控器插口 1个 标准装备
- 标准存储: 7,000万针
- 存储花样数: 100个



MODEL
BEKY-Y906II

Excellent machine for smaller embroidery orders.
State-of-the-art technology for state-of-the-art production.

此刺绣机装有迎合IT时代的网络系统。适宜的售价, 会给您的刺绣业务带来满意的利润。



Machine Specifications / Main Dimensions ■ 主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL 机种 · 机头数	Embroidery Area (mm) 刺绣面积(毫米)	Needle Distance (mm) 机头间距 (毫米)	Continuous Design (mm) 整匹布 连续花样(毫米)	Number of Needles 针 数	Stitch Length (mm) 针幅 (毫米)	Speed (rpm) 转速 (rpm)	Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption (kw) 耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (毫米)		
									L	W	H
BEKY-Y904II	450×300/300	300	450×1200	9	0.1~12.7	200~1000	1φ100~240 3φ200~415	0.35	2140	1390	1680
	600×300/300		600×1200							1690	
450×300/300	450×1800		1390								
BEKY-Y906II	600×300/300	400	600×1800					0.4	2740	1690	
	800×400/500		800×2400							2090	
BEKY-Y908II	450×300/300		450×2400							0.35	
BEKY-S1504II	600×300/300	600×2400	0.4	3440				1690			
	450×400/400	450×1600						1390			
BEKY-S1506II	600×400/400	400						600×1600	0.4	3440	
	450×400/400		450×2400	1390							
BEKY-S1508II	600×400/400		600×2400	0.4				4240			
	450×400/400	450×3200	1390								
BEKY-S1508II	600×400/400	600×3200				1690					

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.



注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2 : Other embroidery areas are available upon consultation.

注 2 : 除了上述以外、其它刺绣范围也接受订货。

Note 3 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.

注 3 : 为了改善会随时更新机器规格。




High-Speed Compact Machine

全面追求高性能、高质量、低成本，
凝结着百灵达最新技术的新产品
BEKY-Y912FII刺绣机。

- Touch screen (10.4 inch, Resolution 800×600)
- Ability to register shortcuts into multiple groups
- Customizable Display
- Easy Icon based operation
- LAN Connector Standard, 1×COM Port & 1×USB Port, 1×Remote Controller Connector
- 70 million stitch capacity, 100 memory locations

- 触摸屏式LCD(10.4英寸、清晰度800×600)
- 快捷登录
- 显示用户化
- 图标显示,操作简单
- USB 1个端口 / LAN 1个端口 / COM 1个端口
- 遥控器插口 1个 标准装备
- 标准存储: 7,000万针
- 存储花样数: 100个

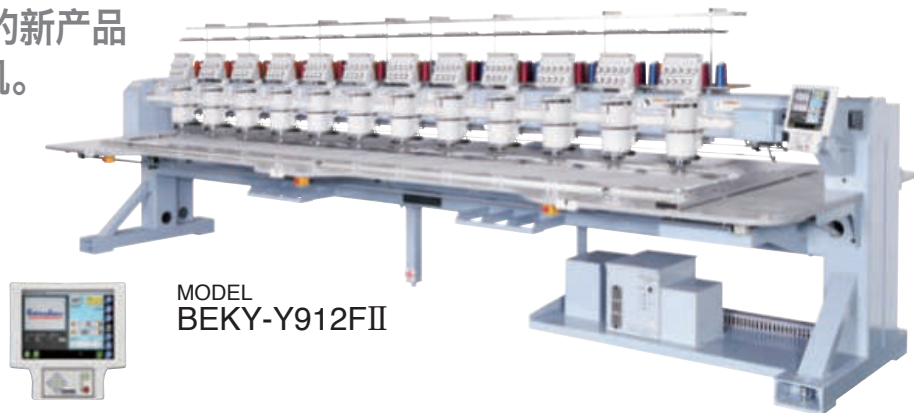

MODEL
BEKY-Y912FII

Machine Specifications / Main Dimensions ■主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL 机种 · 机头数	Embroidery Area (mm) 刺绣面积(毫米)	Needle Distance (mm) 机头间距(毫米)	Continuous Design (mm) 整匹布 · 连续花样(毫米)	Number of Needles 针 数	Stitch Length (mm) 针幅 (毫米)	Speed (rpm) 转速 (rpm)	Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption (kw) 耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (毫米)		
									L	W	H
BEKY-Y912FII	600×350/350	350	600×4200	9	0.1~12.7	200~1000	1φ100~240 3φ200~415	0.7	5355	1665	1565

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.


注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2 : Other embroidery areas are available upon consultation.

注 2 : 除了上述以外、其它刺绣范围也接受订货。

Note 3 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.


注 3 : 为了改善会随时更新机器规格。

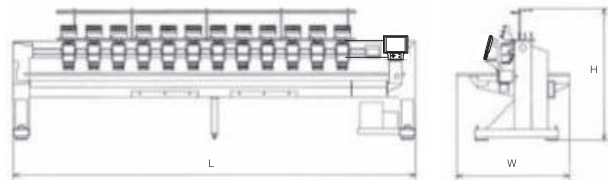

BEKS series

Fast and Reliable

快速而精准

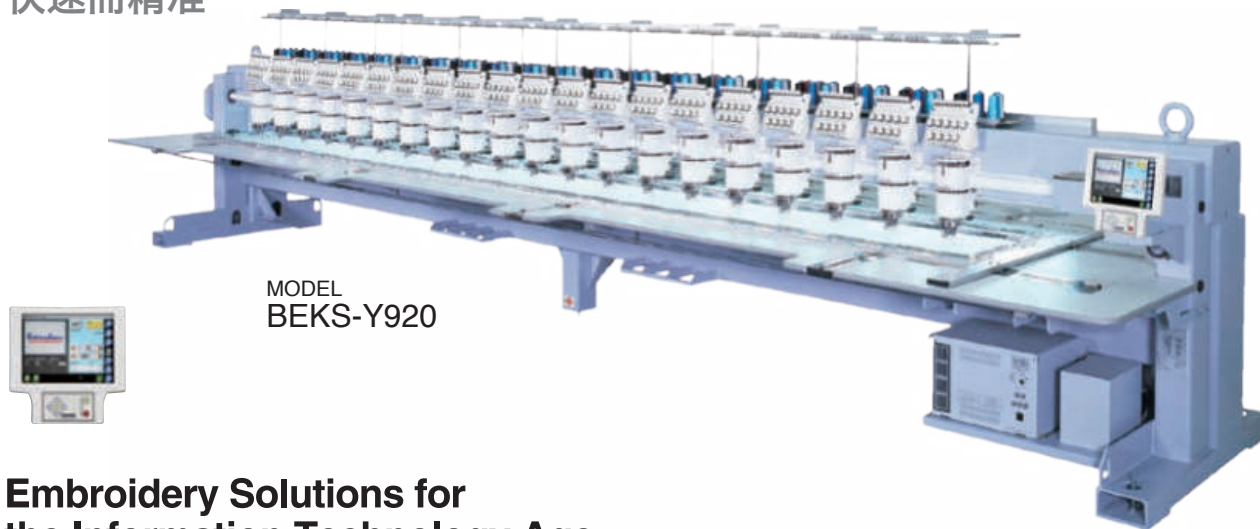

MODEL
BEKS-Y920

Embroidery Solutions for the Information Technology Age

迎接日新月异高速发展的IT技术化时代，实现无限的刺绣可能性。

- Touch screen (10.4 inch, Resolution 800×600)
- Ability to register shortcuts into multiple groups
- Customizable Display
- Easy Icon based operation
- LAN Connector Standard, 1×COM Port & 1×USB Port, 1×Remote Controller Connector
- 70 million stitch capacity, 100 memory locations

- 触摸屏式LCD(10.4英寸、清晰度800×600)
- 快捷登录
- 显示用户化
- 图标显示,操作简单
- USB 1个端口 / LAN 1个端口 / COM 1个端口 / 遥控器插口 1个 标准装备
- 标准存储: 7,000万针
- 存储花样数: 100个

Machine Specifications / Main Dimensions ■主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL 机种 · 机头数	Embroidery Area (mm) 刺绣面积(毫米)	Needle Distance (mm) 机头间距(毫米)	Continuous Design (mm) 整匹布 · 连续花样(毫米)	Number of Needles 针 数	Stitch Length (mm) 针幅 (毫米)	Speed (rpm) 转速 (rpm)	Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption (kw) 耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (毫米)		
									L	W	H
BEKS-Y912	600×400/450	400	600×4800	9	0.1~12.7	200~1000	1φ200~240 3φ200~415	0.7	6275	1700	1670
	750×400/450		750×4800							2000	
	1000×500/1000	500	1000×6000						8475	2500	
BEKS-Y915	600×400/400	400	600×6000						7375	1700	
	800×400/500		800×6000						7575	2100	
BEKS-Y918	800×400/500		800×7200						8775		
	1300×400/500		1300×7200						8825	3100	
BEKS-Y920	600×300/600	300	600×6000				3φ200~415	1.0	7875	1700	
	750×300/500		750×6000						7675	2000	
	1000×300/600		1000×6000						7925	2500	
BEKS-Y924	1300×330/660	330	1300×7920						9935	3170	
BEKS-Y928	1500×330/660		1500×9570					1.9	11550	3570	1770
BEKS-Y930	1500×243/486	243	1500×7290						9110		1670

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.



注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2 : Other embroidery areas are available upon consultation.

注 2 : 除了上述以外、其它刺绣范围也接受订货。


Note 3 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.

注 3 : 为了改善会随时更新机器规格。



BEKS series

High-Speed Embroidery 高速刺绣

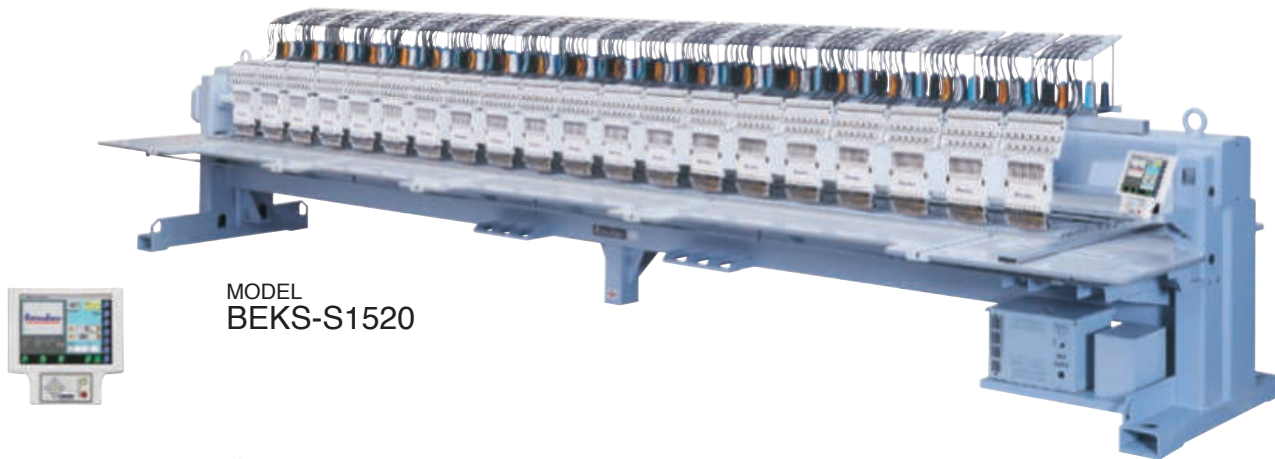

MODEL
BEKS-S1520

Embroidery Solutions for the Information Technology Age

迎接日新月异高速发展的IT技术化时代，实现无限的刺绣可能性。

- Touch screen (10.4 inch, Resolution 800×600)
- Ability to register shortcuts into multiple groups
- Customizable Display
- Easy Icon based operation
- LAN Connector Standard, 1×COM Port & 1×USB Port, 1×Remote Controller Connector
- 70 million stitch capacity, 100 memory locations

- 触摸屏式LCD (10.4英寸、清晰度800×600)
- 快捷登录
- 显示用户化
- 图标显示,操作简单
- USB 1个端口 / LAN 1个端口 / COM 1个端口 / 遥控器插口 1个 标准装备
- 标准存储: 7,000万针
- 存储花样数: 100个

Machine Specifications / Main Dimensions ■主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL 机种・机头数	Embroidery Area (mm) 刺绣面积(毫米)	Needle Distance (mm) 机头间距 (毫米)	Continuous Design (mm) 整匹布・ 连续花样(毫米)	Number of Needles 针 数	Stitch Length (mm) 针幅 (毫米)	Speed (rpm) 转速 (rpm)	Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption (kw) 耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (毫米)		
									L	W	H
BEKS-S918	1000×400／500	400	1000×7200	9	0.1～12.7	200～1000	1φ200～240 3φ200～415	0.7	8825	2500	1670
	1300×400／500		1300×7200							3100	
BEKS-S922	1200×330／660	330	1200×7260				3φ200～415	1.0	9275	2900	
BEKS-S928	1500×330／660		1500×9240					1.9	11255	3500	1770
BEKS-S1212	600×400／450	400	600×4800	12			1φ200～240 3φ200～415	0.7	6275	1700	1670
BEKS-S1215	800×400／500		800×6000						7575	2100	
BEKS-S1218			800×7200						8775		
BEKS-S1512	600×400／450		600×4800	15			1φ200～240 3φ200～415		6275	1700	
BEKS-S1515	800×400／500		800×6000						7575	2100	
BEKS-S1518			800×7200						8775		

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.


注 1: 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2 : Other embroidery areas are available upon consultation.

注 2: 除了上述以外、其它刺绣范围也接受订货。

Note 3 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.

注 3: 为了改善会随时更新机器规格。

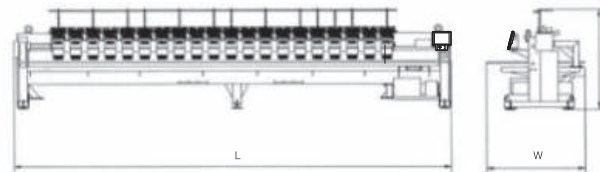

SEQUIN DEVICE

Single and Double Sequins Available

YN Sequin Device, Single/Double Sequin, Single/Double Twin Sequin are available for all types embroidery machines such as Chenille, Lock stitch Zig-Zag machine. etc.

*Please consult your sales representative for details.

双侧绣

色彩和大小不同的珠片可以同时使用，使珠片绣的表现力进一步提高从标准的刺绣机系列到混合刺绣机系列，各种类型的刺绣机基本都可以安装双侧、单侧的珠片装置。

*但是，根据机种的不同有部分机种不能安装。



MODEL
BEEKY-Y906CII

with YN Sequin Device



■ YN Sequin Device
● 圆头珠片装置



■ YN Twin Sequin Device
● 圆头双珠片装置



■ Double Sequin Device
● 双侧单珠片装置




■ Double Twin Sequin Device
● 双侧双珠片装置

for Various Sizes & Colors of Sequins.



■ YN Sequin
● 圆头珠片绣




■ YN Twin Sequin
● 圆头双珠片绣



■ Double Sequin
● 双侧单珠片绣



■ Double Twin Sequin
● 双侧双珠片绣

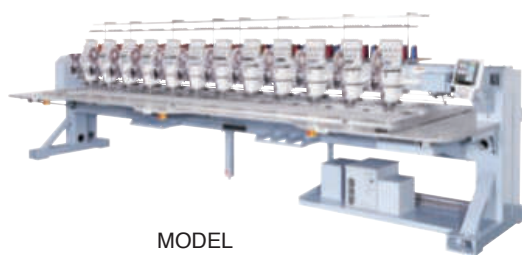

MODEL
BEKY-Y912FII
with YN Sequin Device





MODEL
BEKS-S1520
with Single Sequin Device


Chenille

Chenille Embroidery Machine

毛巾绣



MODEL
BEKS-CL12

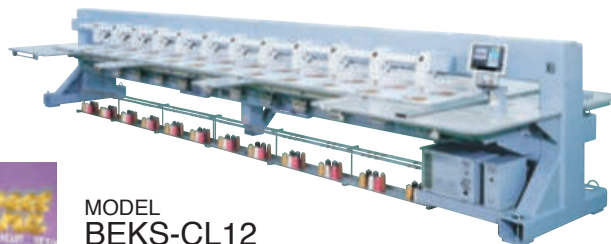

- Top speed 650RPM
- Automatic Color Change in 6 colors for chenille.
- Automatic Trimming System.
- Automatic Chenille Needle Height Control in 10 levels.
- Automatic Pressure Foot Lift Control for easy frame change.

- 最高速每分钟达650转
- 毛巾绣自动6种颜色换色
- 自动切线装置
- 自动调节针的高度(10级)
- 自动调整压脚，装拆框架容易



Machine Specifications / Main Dimensions ■ 主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL 机种・机头数	Embroidery Area (mm) 刺绣面积（毫米）	Needle Distance (mm) 机头间距（毫米）	Number of colors for chenille 毛巾绣颜色	Speed (rpm) 转速（rpm）	Power Supply (v) 电源（v）	Power Consumption (kw) 耗电量（kw）	Dimensions (mm) 最大机械尺寸（毫米）			
							L	W	H	
BEKY-CL01II	450×800/800	800	6	200~650	1 φ 100~240 3 φ 200~415	0.8	2010	1415	1280	
BEKY-CL04II	800×500/500	500				1.3	3555	2180	1410	
BEKY-CL06II							4555			
BEKS-CL10					3 φ 200~415		2.5			6555
BEKS-CL12										7555
BEKS-CL15	800×500/500	500				2.8				8255

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.


注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2 : Other embroidery areas are available upon consultation.

注 2 : 除了上述以外、其它刺绣范围也接受订货。

Note 3 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.


注 3 : 为了改善会随时更新机器规格。



Chenille Combination

Chenille Combination Embroidery Machine

毛巾混合刺绣机

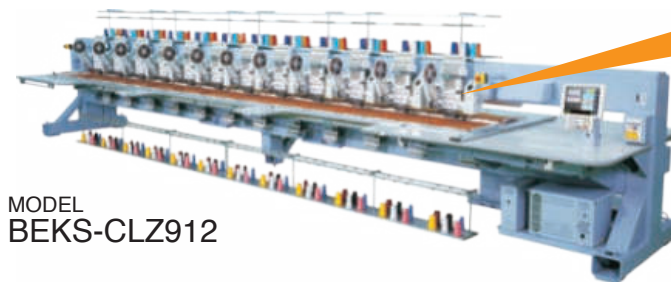

MODEL
BEKS-CLZ912



Machine Specifications / Main Dimensions ■主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL 机种 · 机头数	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (毫米)	Needle Distance (mm) 机头间距 (毫米)	Number of Colors (绣颜色)		Stitch Length (mm) 针幅 (毫米)	Speed (rpm) 转速 (rpm)		Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption (kw) 耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (毫米)		
			Standard Embroidery 标准刺绣	Chenille Embroidery 毛巾刺绣		Standard Embroidery 标准刺绣	Chenille Embroidery 毛巾刺绣			L	W	H
BEKS-CLZ902	450×520/520	520	9	6	0.1~12.7	200~1000	200~650	1φ 100~240	0.55	3825	1475	1670
BEKY-CLZ906FII	750×550/550	550						3φ 200~415		5955	2080	
BEKS-CLZ912	750×520/520	520						3φ 200~415	2.5	8745	2580	
	1000×520/520								2.8	9795	2070	
BEKS-CLZ914	750×520/520	550	12						2.5	9685	2580	
	750×550/550											
BEKS-CLZ1212	1000×550/550											

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.



注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2 : Other embroidery areas are available upon consultation.

注 2 : 除了上述以外、其它刺绣范围也接受订货。

Note 3 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.

注 3 : 为了改善会随时更新机器规格。



Lock Stitch Zig-Zag

Lock Stitch Zig-Zag Embroidery Machine

锯齿盘带绣机



MODEL
BEKS-HLZ1210

The world's fastest
Lock Stitch Zig-Zag
embroidery machine
with speeds up to
900rpm.

世界最快的900
回转速的锯齿
盘带绣机。



Machine Specifications / Main Dimensions 主要机械规格 / 机械尺寸


MODEL 机种 · 机头数	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (毫米)	Needle Distance (mm) 机头间距 (毫米)	Number of colors for embroidery 普通绣颜色	Stitch Length (mm) 针幅 (毫米)	Speed (rpm) 转速 (rpm)		Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption (kw) 耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (毫米)		
					Standard Embroidery 标准刺绣	Lock Stitch Embroidery 锯齿绣			L	W	H
BEKS-HLZ912	750×560/560	560	9	0.1~12.7	200~1000	200~900	3φ 200~415	2.5	8820	2130	1670
	1000×560/560									2630	
BEKS-HLZ915	750×560/560	560	2.8					10800	2130	1770	
	1000×560/560								2630		
BEKS-HLZ1206	750×640/640	640	12					6130	2130	1670	
	1000×640/640								2630		
BEKS-HLZ1208	750×640/640							7410	2130		
	1000×640/640								2630		
BEKS-HLZ1210	750×640/640							8690	2130		
	1000×640/640								2630		
BEKS-HLZ1212	750×640/640							10270	2130	1920	
	1000×640/640								2630		

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.

注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.


注 2 : 为了改善会随时更新机器规格。

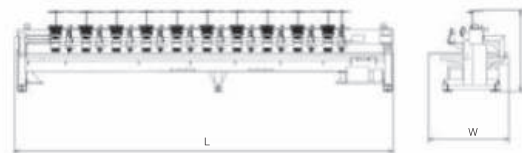

Triple Combination

Triple Combination Embroidery Machine

盘带毛巾混合刺绣机

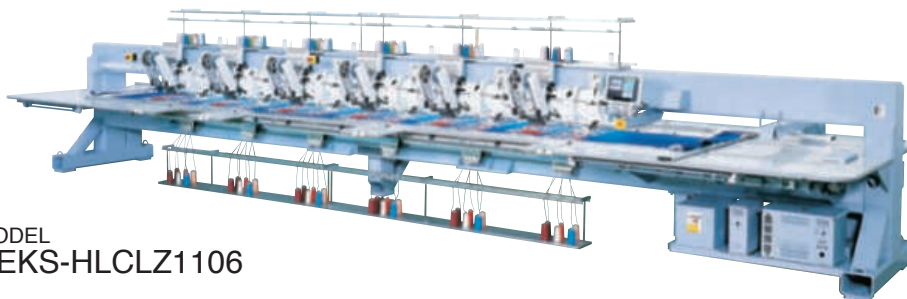

MODEL
BEKS-HLCLZ1106

- Lock stitch Zig-Zag
- Chenille
- Regular Embroidery & Sequin Device
- 盘带绣
- 毛巾绣
- 普通绣 和 珠片绣



Machine Specifications / Main Dimensions 主要机械规格 / 机械尺寸


MODEL 机种 · 机头数	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (毫米)	Needle Distance (mm) 机头间距 (毫米)	Number of Colors (绣颜色)		Stitch Length (mm) 针幅 (毫米)	Speed (rpm) 转速 (r.p.m)		Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption (kw) 耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (毫米)			
			Standard Embroidery 标准刺绣	Chenille Embroidery 毛巾刺绣		Standard Embroidery 标准刺绣	Lock Stitch Embroidery 锯齿绣			L	W	H	
BEKY-HLCLZ1101	800×850/850	850	11	6	0.1~12.7	200~1000	(Chenille) (毛巾绣) 200~650 (Lock Stitch) (锯齿绣) 200~900	1φ 200~240 3φ 200~415	1	4220	2260	1670	
	800×880/880	880								4280			
BEKS-HLCLZ1102	800×850/850	850								5480			
	800×880/880	880								5660			
BEKS-HLCLZ1104	800×850/850	850								7180	2230		
	800×880/880	880								7420			
BEKS-HLCLZ1106	800×850/850	850							1.5	8880			
	800×880/880	880								9230			

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.

注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.

注 2 : 为了改善会随时更新机器规格。

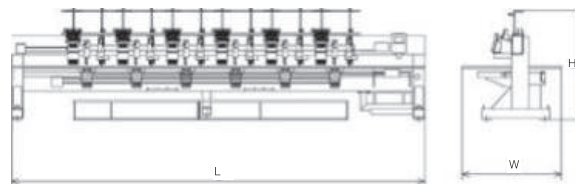

BEKS series (Large Field)

Large Field Machine 大面积绣花机。

MODEL
BEKS-Y902



Biggest Embroidery Field Size in the World.
High Speed, High Production.

采用IT时代的最新电脑控制装置，在1000转
速 / 分的基础上，对大面积的绣花实现了精
美的刺绣世界。



Machine Specifications / Main Dimensions 主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL 机种 · 机头数	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (毫米)	Needle Distance (mm) 机头间距 (毫米)	Continuous Design (mm) 整匹布 · 连续花样(毫米)	Number of Needles 针 数	Stitch Length (mm) 针幅 (毫米)	Speed (rpm) 转速 (rpm)	Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption (kw) 耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (毫米)		
									L	W	H
BEKS-Y901	1500×1000/1000	1000	1500×1000	9	0.1~12.7	200~1000	1φ200~240 3φ200~415	0.34	3050	3500	1670
BEKS-Y902	1500×500/500	500						2550			
	1500×500/1000	1000						3550			
	1500×1000/1000		4050								
BEKS-Y904	1500×500/500		500					1500×2000	3550		
	1500×500/1000	1000	1500×4000					4550			
	1500×1000/1000		6050								

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.


注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2 : Other embroidery areas are available upon consultation.

注 2 : 除了上述以外、其它刺绣范围也接受订货。

Note 3 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.


注 3 : 为了改善会随时更新机器规格。

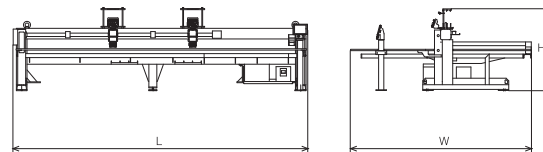

BEKS Extra Large / Extended Field series

Extra Large / Extended Field Schiffli-like Embroidery Machine

仿飞梭大面积刺绣机

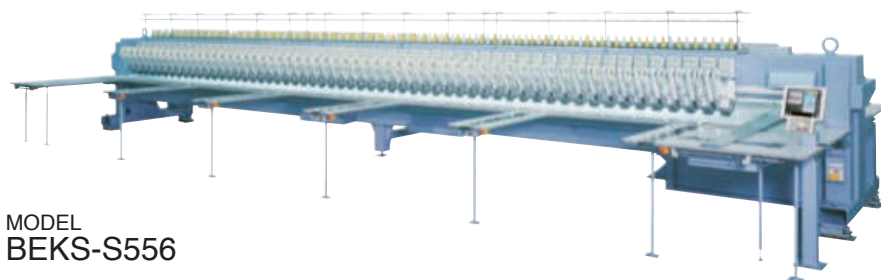

MODEL
BEKS-S556

Introducing an alternative to Schiffli embroidery

介绍飞梭刺绣的替代方案

- More Embroidery products for our life
- The Ultimate Choice for Textile & Home Furnishing Embroidery
- Head Selection

- 为我们生活添加更多的刺绣产品
- 纺织品和家饰至高无上的选择
- 头部选择



Machine Specifications / Main Dimensions ■ 主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL 机种 · 机头数	Embroidery Area (mm) 刺绣面积(毫米)	Needle Distance (mm) 机头间距(毫米)	Continuous Design (mm) 整匹布·连续花样(毫米)	Number of Needles 针数	Stitch Length (mm) 针幅(毫米)	Speed (rpm) 转速(rpm)	Power Supply (v) 电源(v)	Power Consumption (kw) 耗电量(kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸(毫米)		
									L	W	H
BEKS-S556	1500×162.4/350	162.4	1500×9094	5	0.1~12.7	200~1000	3φ200~415	2.1	10925	3590	1920

Note 1: The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.


注 1: 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2: Other embroidery areas are available upon consultation.

注 2: 除了上述以外、其它刺绣范围也接受订货。

Note 3: Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.

注 3: 为了改善会随时更新机器规格。



Accessories

USB reader (USBR-100) USB内存读卡器 (USBR-100)

Voltage: AC100V~240V


电压规格: AC100V~240V

Dimensions: L100mm×W122mm×H25mm


主机尺寸: L100mm×W122mm×H25mm

Able to transfer embroidery design data to our N-series, D-series, and V-series machines.


可连接N,D,V系列刺绣机输入输出花样数据

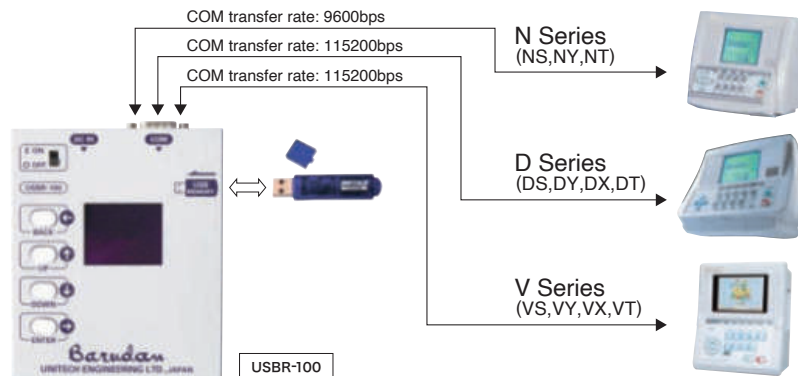

● Attachments for Specialty Stitching 特种绣附加装置




Loop & Cord Device as Looping
当毛巾绣装置时，可转为毛巾绣

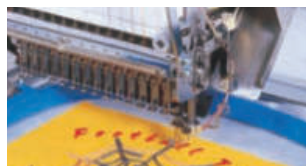

Loop & Cord Device as Cording
当盘带绣装置时，可转为盘带绣




Boring Device
雕孔绣装置

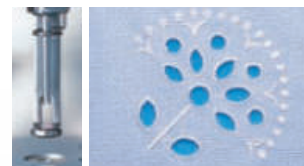

Boring Needle
雕孔针



Needle Punch Device
打击装置

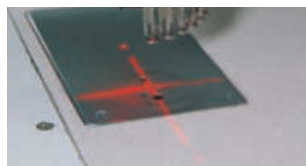

Laser Marker
镭射定位器



Laser Pointer
激光落针点



●Frames 框架类



Semi-Wide Cap Frame
普通帽框



Wide Cap Frame
宽幅帽框




Pocket Frames
衣袋用框架



Clamp Frames
气压框架



5cm Round Frame / Sock Frame
5cm 圆框 / 袜框



Spider Frames
网状框架



Shoe Frame
鞋框



Bag Frame
包用框架

●Factory Option 厂家选购件



Bobbin Changer
自动底线转换



Automatic Presser Foot Height Adjustment
自动压脚装置



Automatic Lubrication System
自动加油装置



Semi-Automatic Lubrication System
手动供油装置

B-net (Option)

Complete Production Management Software

功能强大的生产管理软件

B-NET is an embroidery machine networking system for seamless transfer of designs and offers the following.

B-NET 是绣花机联网系统，提供无缝传输和各项功能




Design File Server

Design transfer via LAN connection
经 LAN 传送花样



Sewing Machine Manager

Machine status on floorplan
机器的运转状况在平面图上一目了然。

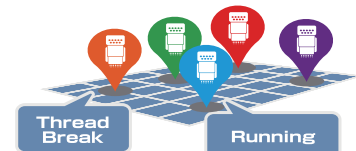

Design File Explorer

Design file viewing and managing
花样查看和管理



Design File Function Editor

Design editing and function changes
花样编辑和功能变更



B-NET - Reporting

Productivity & status reporting
生产状况报告



B-NET WEB

Machine status, history, and
maintenance activities on browser
(tablet compatible)
可查看机器运转和维护数据
(兼容平板电脑)



B-NET WEB API

※Optional

Web API lets B-NET integrate
with the user's current order entry software
通过 Web API 兼容用户外部操作软件



Customer
system

MEMO

Barudan

*The most advanced automatic color change
Embroidery Machine*

BARUDAN CO., LTD.

■Sales Headquarter

20 Tsukagoshi, Josuiji, Ichinomiya-city, Aichi-pref.,

491-0004 Japan

Phone +81 586-76-1137

Fax +81-586-77-1499

URL <http://www.barudan.co.jp/>

E-mail info@barudan.co.jp



百 灵 达 公 司

■营业总部

〒491-0004 爱知县一宫市定水寺塚越20

电话 (81)586-76-1137

传真 (81)586-77-1499