

S.A.M. **308i B + SALAMI**

**AUFSCHNITTVOLLAUTOMAT
FULLY AUTOMATIC SLICER**



schneiden
slicing



ablegen
depositing



Vollautomatische Aufschnittmaschine ausgestattet mit einem Schneidgutaufsatz für Salami (3 Kammern). Vollautomat ermöglicht das automatische Schneiden von 3 Salami gleichzeitig in ovaler Form und legt dekorative Aufschnitte in drei Ablegevarianten auf das motorbetriebene Förderband ab.

- > 3 Ablegevarianten: Quer-, Längs- und Stapelablage mit frei wählbarer Scheiben- und Lagenzahl.
- > Eine Ablegevariante speicherbar.
- > Manuelle Produkteinspannung.
- > Schneidgutaufsatz für Salami (3 Kammern).
- > Variable Schnittgeschwindigkeit von 30 - 55 Schnitte/min.

Fully automatic inserting machine with a cutting attachment for salami (3 chambers). Fully automatic system enables cutting of 3 salami in oval shape and put decorative attachments in three different gradations on the motorized conveyor belt.

- > 3 layout options: shingles across and down, stacks with any number of slices and layers.
- > One layout option can be stored.
- > Manual product clamping.
- > Cutting attachment for salami (3 chambers).
- > Variable carriage speed: 30 - 55 strokes/min.

308i B + SALAMI


> Optional

- > Käsekettenrahmen, SamClean
- > Käseausstattung, Käsemesser/
Teflonmesser, Entenbrust-
schneidaufsatz, Salami-
schneidaufsatz (3 Kammern),
Fußtaster

308i B + SALAMI

> Option

- > Cheese transport-system,
SamClean-coating (for chee-
se), knife for cheese, goose/
duck slicing attachment,
salami slicing attachment (3
chambers), footswitch

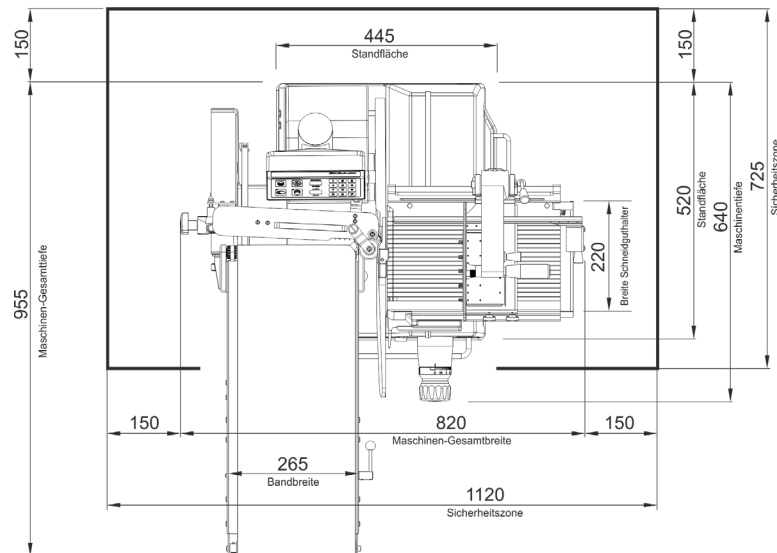

MASSE UND GEWICHT

- > Gewicht netto
- > Abmessungen B x T x H

- > 82 kg
- > 820 x 955 x 700 mm



WEIGHT AND DIMENSIONS

- > Net weight
- > Dimensions L x W x H

- > 82 kg
- > 820 x 955 x 700 mm



MECHANISCHE DATEN

- > Messergröße
- > Max. Schneidgutvorschub
- > Max. Schneidgutgröße B x H
- > Scheibenstärke
- > Schnittgeschwindigkeit

- > 300 mm
- > 200 mm
- > 3 x 65 mm
- > 0,5 - 7 mm
- > 30 - 55 Schnitte / min



MECHANICAL DATA

- > Knife diameter
- > Max. product feed drive
- > Max. product size W x H
- > Slice thickness
- > Slicing speed

- > 300 mm
- > 200 mm
- > 3 x 65 mm
- > 0,5 - 7 mm
- > 30 - 55 slices / min



ELEKTRISCHE DATEN

- > Anschlußspannung/Frequenz
- > Stromaufnahme 1~ / 3~
- > Steckdosenabsicherung
- > Netzwerkschnittstellen

- > 230V oder 3 x 400V / 50 Hz
- > 2,21 / 1,41 A
- > min. 10 A
- > n/a



ELECTRICAL DATA

- > Supply voltage/frequency
- > Current consumption 1~ / 3~
- > Power outlet fuse
- > Network ports

- > 230V or 3 x 400V / 50Hz
- > 2,21 / 1,41 A
- > min. 10 A
- > n/a



WEITERE DATEN

- > Geräuschpegel
- > Luftfeuchte
- > Temperaturbereich

- > < 70 dB(A)
- > 30-80% nicht kondensierend
- > +5°C bis +35°C



MORE DATA

- > Noise level
- > Environment humidity
- > Temperature range

- > < 70 dB(A)
- > 30-80% not condensing
- > +5°C to +35°C