

# NOVUM

## Berieselungsautoklaven für Industrie und Handwerk

Die **VOSS NOVUM** Berieselungsautoklaven sind etwas ganz Besonderes in der Welt der Autoklaven. Sie sind die ersten, **weltweit einzigen vertikalen Berieselungsautoklaven**. Dies ist ein wichtiger Innovationsschritt, denn das Berieselungsverfahren ist besonders produktschonend, kosteneffizient, prozessbeschleunigend und umweltschützend.

Damit sind die **VOSS NOVUM** Modelle die idealen Begleiter für Hersteller von Lebensmitteln und Tiernahrung, die ihre verpackten Produkte sterilisieren und pasteurisieren wollen.


Durch die identische Standfläche können Sie die **VOSS NOVUM** Modelle einfach und ohne großen Aufwand erweitern, wenn es Ihre Produktionskapazitäten erfordern. Die VOSS NOVUM 390er Modelle orientieren sich an den Ansprüchen qualitätsbewusster und wachsender Handwerksbetriebe. Mit den VOSS NOVUM 520er Modellen steigen Sie in die industrielle Sterilisation und Pasteurisation von Lebensmitteln ein.

### Verpackungen

- Konservendosen
- Gläser und Flaschen
- Plastikbecher und -flaschen
- Aluminium- und Kunststoffschalen
- Kissen- und Standbeutel
- Vakuumverpackungen

### Branchen

- Lebensmittel
- Tiernahrung
- Pharma

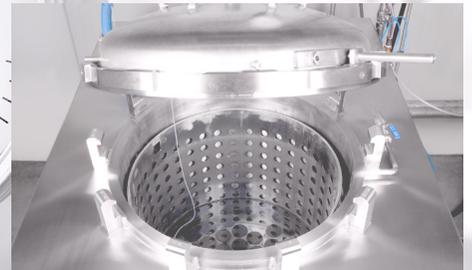

# NOVUM

## Berieselungsautoklaven für Industrie und Handwerk

Die **VOSS NOVUM** Berieselungsautoklaven stimmen Sie ganz flexibel auf Ihre Umgebungsbedingungen in der Produktion ab. Sie sind komplett aus Edelstahl gefertigt und bieten so die ideale Grundlage für eine hygienisch einwandfreie Produktion. Ebenso können Sie die Autoklaven auf Grund ihrer Bauart leicht reinigen.

Mit der modernen, vollautomatischen Steuerung können Sie Programme für Ihren individuellen thermischen Prozess erstellen, speichern und aufrufen. Die Chargen-Rückverfolgbarkeit und die Protokollierung des Prozesses im Autoklaven gewährleisten höchste Lebensmittelsicherheit.

### Serienausstattung

- ✓ Kernmessfühler
- ✓ Wärmetauscher
- ✓ Vollautomatische Abkühlung
- ✓ Vollautomatische Gegendruckeinrichtung
- ✓ Pneumatische Deckelöffnung und -schließung
- ✓ Pneumatisch unterstützte Deckelver- und -entriegelung

### Optionen

- + Individualisierung
- + Wartungs- & Supportvertrag
- + Programmierung

### Zubehör

- + Einsatzkörbe
- + Aushebebügel
- + Zwischenlagen
- + Transportrolly

Modelle	Breite*	Tiefe*	Höhe*	Volumen	Beheizungsart	Anschlusswert
VOSS NOVUM <b>390 E</b>	1500	1600	2413	<b>390</b> ltr.	Elektrisch	48 kW
VOSS NOVUM <b>390 HD</b>	1500	1600	2413	<b>390</b> ltr.	Hochdruck-Dampf	85 kg/h
VOSS NOVUM <b>520 E</b>	1500	1600	2622	<b>520</b> ltr.	Elektrisch	48 kW
VOSS NOVUM <b>520 HD</b>	1500	1600	2622	<b>520</b> ltr.	Hochdruck-Dampf	85 kg/h

\* Maximale Abmessungen in mm, mit Anbauteilen und geöffnetem Deckel. Weitere Abmessungen finden Sie auf unserer Website in der Produktübersicht: [VOSSpro.de/NOVUM](http://VOSSpro.de/NOVUM)