PCE KM

KOMPAKT. WIRTSCHAFTLICH. LEISTUNGSSTARK.

DIE WIRTSCHAFTLICHE

SCHNEIDEN SIE IHRE PRODUKTE
SCHNELL, EXAKT UND
ZUVERLÄSSIG.

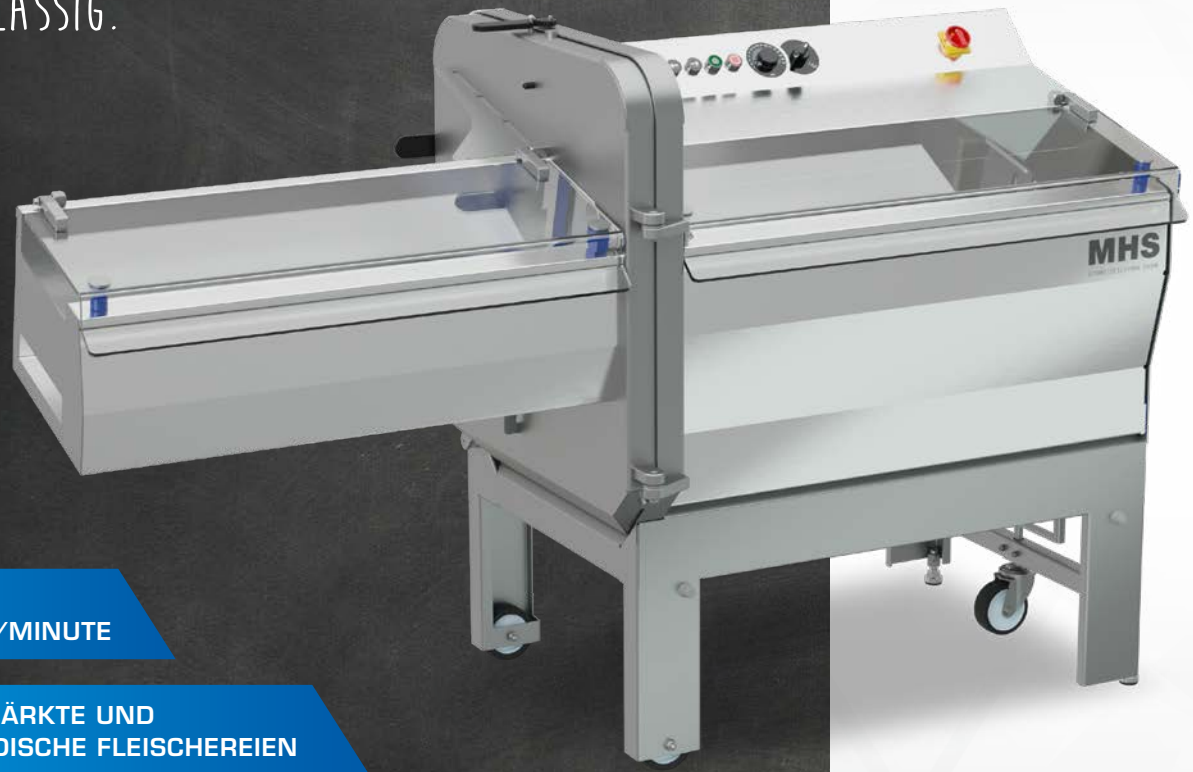

BIS ZU 440 ABSCHNITTE/MINUTE

FÜR SUPERMÄRKTE UND MITTELSTÄNDISCHE FLEISCHEREIEN

MHS SCHNEIDETECHNIK GMBH

MHS einfach SMART

SMARTES SCHNEIDSYSTEM

Hohe Genauigkeit auch bei knochenhaltigen Produkten durch MHS-Mikroverzahnung.



EINFACHE BEDIENUNG

Per Drehknöpfe und Tasten. Sofort nutzbar ohne lange Einarbeitungszeiten des Personals.

SCHNEIDET ...

Fleisch, Koteletts, Nacken, Bauchspeck, Rouladen, Braten, Wurstwaren, Aufschnitt und Käse.

SMARTE HYGIENE

Die Bauweise reduziert Schmutzablagerungen auf ein Minimum und ver-einfacht die Reinigung.

PCE KM

Die PCE Baureihe KM ermöglicht eine einfache Bedienung dank klarer Symbolik. Eine somit verkürzte Einarbeitung Ihrer Angestellten spart bares Geld.

Erfahren Sie mehr über unseren Verkaufsschlager und lassen Sie sich von den tollen Argumenten überzeugen!

WIRTSCHAFTLICHKEIT DURCH:

- Bis zu 440 Abschnitte/Minute
- Kürzere Zyklen durch automatische Rücklaufwegbegrenzung
- Anfahreinrichtung

SCHNEIDERGEBNIS:

- Hohe Genauigkeit auch bei knochenhaltigen Produkten durch MHS Mikroverzahnung
- Exakter Vorschub durch reibungsmindernde Oberfläche
- Wahlweise getakteter oder kontinuierlicher Vorschub für gleichmäßige Scheiben
- Optimierter Halt des Produktes durch verstellbaren Greifer

VIELSEITIGKEIT:

- Verstärkter Antrieb für knochenhaltige Rindfleischprodukte, z. B. T-Bone Steaks (nur -25)
- Ausfahrbares Austrageband in verschiedenen Längen lieferbar
- Fächern und Vereinzeln der Produkte in Verbindung mit Austrageband
- Edelstahlklappen
- Unterschiedliche Ausführungen in Produktlänge und -Querschnitt

HANDLING:

- Einfachste Bedienung durch klare Symbolik
- Kurze Einabeitungszeit
- Höchstes Sicherheitsniveau
- Maschine auf Rollen (nur -21)

WEITERE SCHNEIDEMASCHINEN AUF WWW.MHS-SCHNEIDETECHNIK.DE

MHS
SCHNEIDETECHNIK GMBH

MEHR AUF SEITE 22

Max. Einlegelänge:	
PCE 70 / 100	von 760 – 1160 mm
Einlegequerschnitt (BxH):	
PCE 21 / 25	210x235 / 250x235 mm
PCE 30 / 36	300x150 / 360x235 mm
Schnittleistung:	
Einzelmesser	220 Schnitte/Min.
Doppelmesser	440 Schnitte/Min.
Scheibenstärke:	1 – 32 mm (optional 1 – 50 mm)
Anschluss (mit Band):	3Ph + PE 400V 50 Hz
PCE 21 / 25	2,7 (2,8) kW / 4,5 (4,6) kW
PCE 30 / 36	7,6 kW / 4,5 (4,6) kW

WEITERE TECHNISCHE DATEN UND MODELL-ÜBERSICHT AUF SEITE 10