

Single Column Lifter and Tipper for 200/300l buggy Hebe- und Kippvorrichtung für 200/300l Beschickungswagen



ADVANTAGES

Ergonomic and safe material handling in the food industry
Ergonomisches und sicheres Materialtransport in der Lebensmittelindustrie

Safety devices, including upper and lower limit switches
Sicherheitseinrichtungen, einschließlich oberer und unterer Endschalter

Mechanical and electrical safety brakes
Mechanische und elektrische Sicherheitsbremsen

Safety switching scheme Hold-to-run (Dead man)
Sicherheitsschaltschema (Hold-to-run)

Hygienic design according to EU hygiene norms
Hygienisches Design nach EU Hygienenormen

Robust construction, made of stainless steel
Stabile Konstruktion, komplett aus Edelstahl



Single Column Lifter and Tipper for 200/300l buggy

The emptying of the buggy takes place over its narrow side. Gear motor equipped with an electrical brake. Safety switch (Dead man) stops the machine if no operator. Safety mechanical brake prevents the fork from falling in case of chain break. Chain drive. Body of stainless steel, material EN 1.4301 / AISI 304. Food approved lubricants. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations.

Standard options:

90° Fork - available for stationary execution;
Safety cage;
Mobile frame (increases the height by 35mm);
Chute.

Options upon request:

Mobile on a rail for loading tumblers;
Non-standard discharge heights.



Hebe- und Kippvorrichtung für 200/300l Beschickungswagen

Das Entleeren der Wagen erfolgt über deren Schmalseite. Der Getriebemotor ist mit einer elektrischen Bremse ausgestattet. Abwärtsbewegung über „Totmannschaltung“. Die mechanische Bremse verhindert das Herunterfallen der Hubgabel im Falle eines Kettenbruchs. Kettenantrieb. Korpus aus Edelstahl, Werkstoff Nr.: 1.4301 / AISI 304. In der Lebensmittelindustrie zugelassene Ölen. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.

Standardoptionen:

90° Gabel - für stationäre Ausführung erhältlich;
Schutzgitter;
Fahrbares Gestell (erhöht die Höhe um 35 mm);
Schütte.

Optionen auf Anfrage:

Fahrbar auf Schiene zum Beladen von Tumbler;
Nicht-Standard Kipphöhe.

Available discharge height: / Verfügbare Kipphöhe:

870 mm – 1470 mm

(5 x 120 mm adjustable)
Art. 2447100 - left execution
Art. 2446100 - right execution

1620 mm – 2220 mm

(5 x 120 mm adjustable)
Art. 2447101 - left execution
Art. 2446101 - right execution

2370 mm – 2970 mm

(5 x 120 mm adjustable)
Art. 2447102 - left execution
Art. 2446102 - right execution

3120 mm – 3720 mm

(5 x 120 mm adjustable)
Art. 2447103 - left execution
Art. 2446103 - right execution




Single column lifter with discharge height over 3720 mm upon request! • Hebe- und Kippvorrichtung mit Kipphöhe über 3720 mm auf Anfrage!

Technical Data

Lifting capacity:	300 kg
Discharge angle:	45±3°
Container:	200 or 300l meat bin
Lifting time:	approx. 5 m / min.
Power supply:	400 V 50 Hz
Control voltage:	24 V DC
Power consumption:	9 kW
Motor IP rating:	65 IP
Lifting principle:	via roller chain
Ambient temperature:	4 °C ÷ 30 °C

Technische Daten

Hubkapazität:	300 kg
Kippwinkel:	45±3°
Behälter:	200/300-Liter-Beschickungswagen
Hubzeit:	ca. 5 m / min.
Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V DC
Gesamtleistung:	9 kW
Schutzart Motor:	65 IP
Hubprinzip:	mittels Rollenkette
Umgebungstemperatur:	4 °C ÷ 30 °C

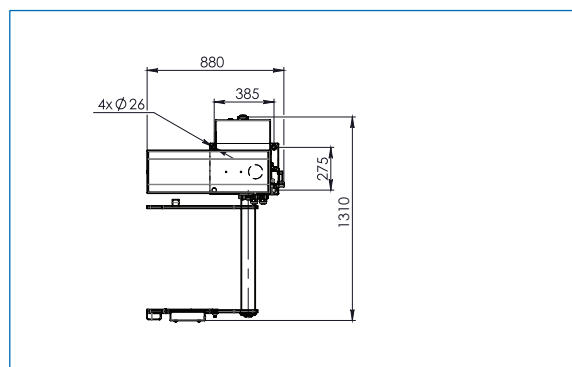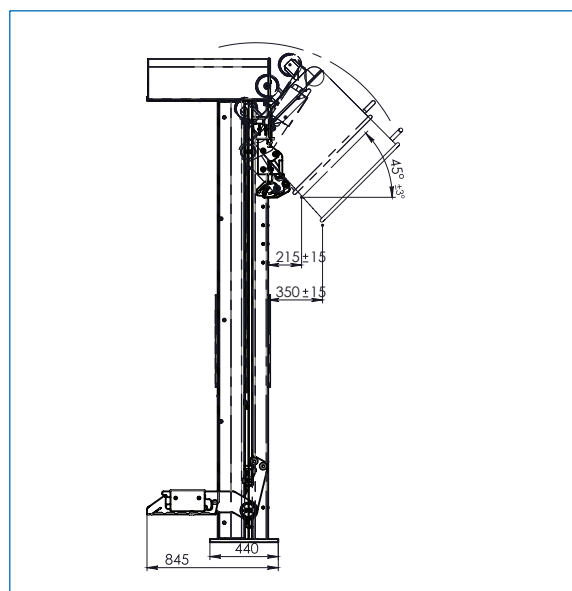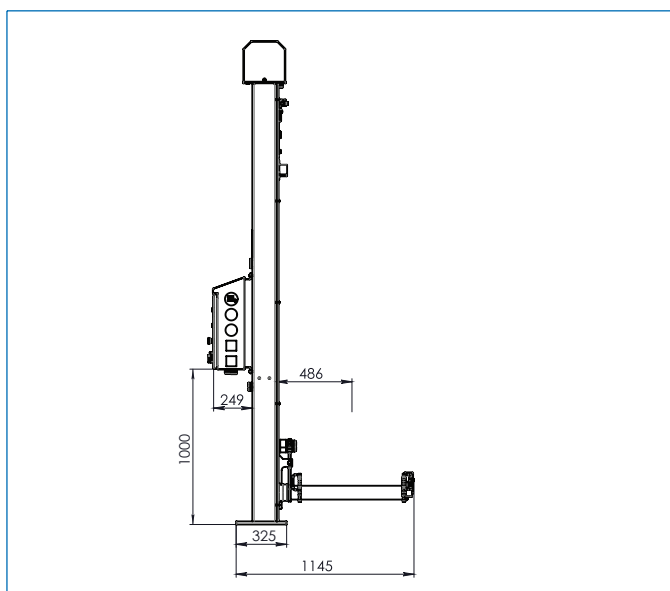

KITTNER Anlagen - und Maschinenbau Ltd.

Tel: +359 32 6077-60
 Tel: +359 32 6077-50
sales@kittnerbg.com

Industrialna Zona
 4173 Kaloyanovo
 Bulgaria
www.kittnerbg.com



Scan QR code