


Swing loader for container, max. 1000 kg

Swing Loader für Behälter, max. 1000 kg

Загрузчик для Ванн, макс 1000 кг

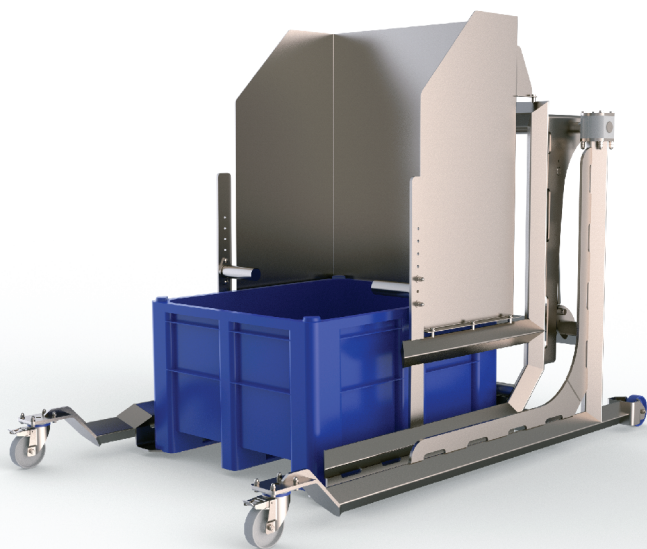

ADVANTAGES

Tipping capacity of 1000 kg
 Entladekapazität maximal 1000 kg
 Грузоподъемность 1000 кг

Tipping height 1500 mm with angle of tilt 35°
 Kipphöhe 1500 mm bei einem Kippwinkel von 35°
 Высота опрокидывания 1500 мм с углом наклона 35°

High-quality hydraulic package
 Hochwertiges Hydraulikpaket
 Высококачественный гидравлический пакет

Robust construction, made entirely of stainless steel
 Robuste Konstruktion, komplett aus rostfreiem Stahl gefertigt
 Прочная конструкция, изготовленная из нержавеющей стали

Hygienic design according to EU hygiene norms
 Hygienegerechtes Design nach EU-Hygienenormen
 Гигиенический дизайн в соответствии с гигиеническими нормами ЕС



Swing loader for unloading containers and pallet boxes, capacity max. 1000 kg. Tipping height 1500mm

The machine is designed for safe and easy unloading of various products used in meat and other food industries. Tipping height 1500mm. Tipping angle 35°. Adjustment of the holder positions to 5 steps of 50mm each, depending on the height of the container. Maximum load 1000 kg in a container with maximum dimensions 1200 x 1000 x 850 mm. Mobile execution with wheels that can be securely locked. Hygienic design according to EU hygiene standards. The contents can be discharged through the short side. The swing loader is equipped with a high quality hydraulic pack and motor. Stainless steel cylinder. Extra strong execution, completely made of stainless steel, material no. 1.4301. The machine meets the high CE requirements as well as the EU and USDA regulations.



Swing-Loader für die Entladung von Behältern und Palettenboxen mit einem Gewicht von bis zu 1000 kg. Kipphöhe 1500mm

Die Maschine ist für sicheres und einfaches Entladen von verschiedenen Produkten in der Fleisch- und anderen Lebensmittelindustrie konzipiert. Kipphöhe 1500mm. Kippwinkel 35°. Einstellung der Haltepositionen in Abhängigkeit von der Höhe des Behälters. Maximale Belastung 1000 kg in einem Behälter mit den maximalen Abmessungen 1200 x 1000 x 850 mm. Fahrbare Ausführung mit Rädern, die sicher verriegelt werden können. Hygienische Ausführung gemäß den EU-Hygienestandards. Der Inhalt kann über die kurze Seite entleert werden. Der Schwenklader ist mit einem hochwertigen Hydraulikaggregat und Motor ausgestattet. Zylinder aus rostfreiem Stahl. Extra starke Ausführung, komplett aus rostfreiem Stahl, Werkstoff Nr. 1.4301. Die Maschine erfüllt die hohen CE-Anforderungen sowie die EU- und USDA-Vorschriften.



Погрузчик для разгрузки контейнеров и паллетных ящиков весом до 1000 кг. Высота опрокидывания 1500 мм

Машина предназначена для безопасной и легкой разгрузки различных продуктов, используемых в мясной и других отраслях пищевой промышленности. Высота опрокидывания 1500 мм. Угол опрокидывания 35°. Регулировка положения держателей в зависимости от высоты контейнера. Максимальная нагрузка 1000 кг в контейнере с максимальными размерами 1200 x 1000 x 850 мм. Мобильная версия с колесами, которые можно надежно зафиксировать. Гигиенический дизайн в соответствии с гигиеническими стандартами ЕС. Содержимое можно выгружать через короткую сторону. Поворотный погрузчик оснащен высококачественным гидравлическим

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control voltage:	24 V DC
Power consumption:	7.7 kW
Ambient temperature:	4 °C ÷ 40 °C
Machine dimensions:	3600 x 1510 x 1760 mm
Machine weight:	approx. 800 kg
Wash water inlet:	R 3/4"
Rinse water inlet:	R 1/2"
Steam inlet:	R 1", max 10 bar
Air inlet:	Ø 6 mm, min 4 bar
Water outlet:	Ø 50
Chain driven motor:	0,25 kW
Water pump motor:	7,5 kW

Технические данные

Электроподключение:	400 V 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V DC
Потребляемая мощность:	7,7 кВт
Температура окр. среды:	4 °C ÷ 40 °C
Габаритные размеры:	3600 x 1510 x 1760 мм
Вес изделия:	около 800 кг
Ввод воды для мойки:	R 3/4"
Ввод воды для ополаскивания:	R 1/2"
Ввод пара:	R 1", макс 10 бар
Ввод воздуха:	Ø 6 мм, мин 4 бар
Водозабор:	Ø 50
Двигатель с цепным приводом:	0,25 кВт
Мотор водяного насоса:	7,5 кВт

Technische Daten

Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V DC
Gesamtleistung:	7.7 kW
Umgebungstemperatur:	4 °C ÷ 40 °C
Abmessungen:	3600 x 1510 x 1760 mm
Gewicht:	ca. 800 kg
Wasserzufuhr:	R 3/4"
Wasserzufuhr:	R 1/2"
Wasserzufuhr:	R 1", max 10 bar
Lufteingang:	Ø 6 mm, min 4 bar
Dampfungang:	Ø 50
Motor mit Kettenantrieb:	0,25 kW
Motor der Wasserpumpe:	7,5 kW

Standard dimensions of Euro crates

Euro 1 (E1) standard
600 x 400 x 125 mm



Euro 2 (E2) standard
600 x 400 x 200 mm



Euro 2 (E3) standard
600 x 400 x 300 mm



KITTNER Anlagen - und Maschinenbau Ltd.

Tel: +359 32 6077-60
Tel: +359 32 6077-50
sales@kittnerbg.com

Industrialna Zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com



Scan QR code