


hacona.com Gehen Sie online, erfahren Sie mehr und lassen Sie sich inspirieren

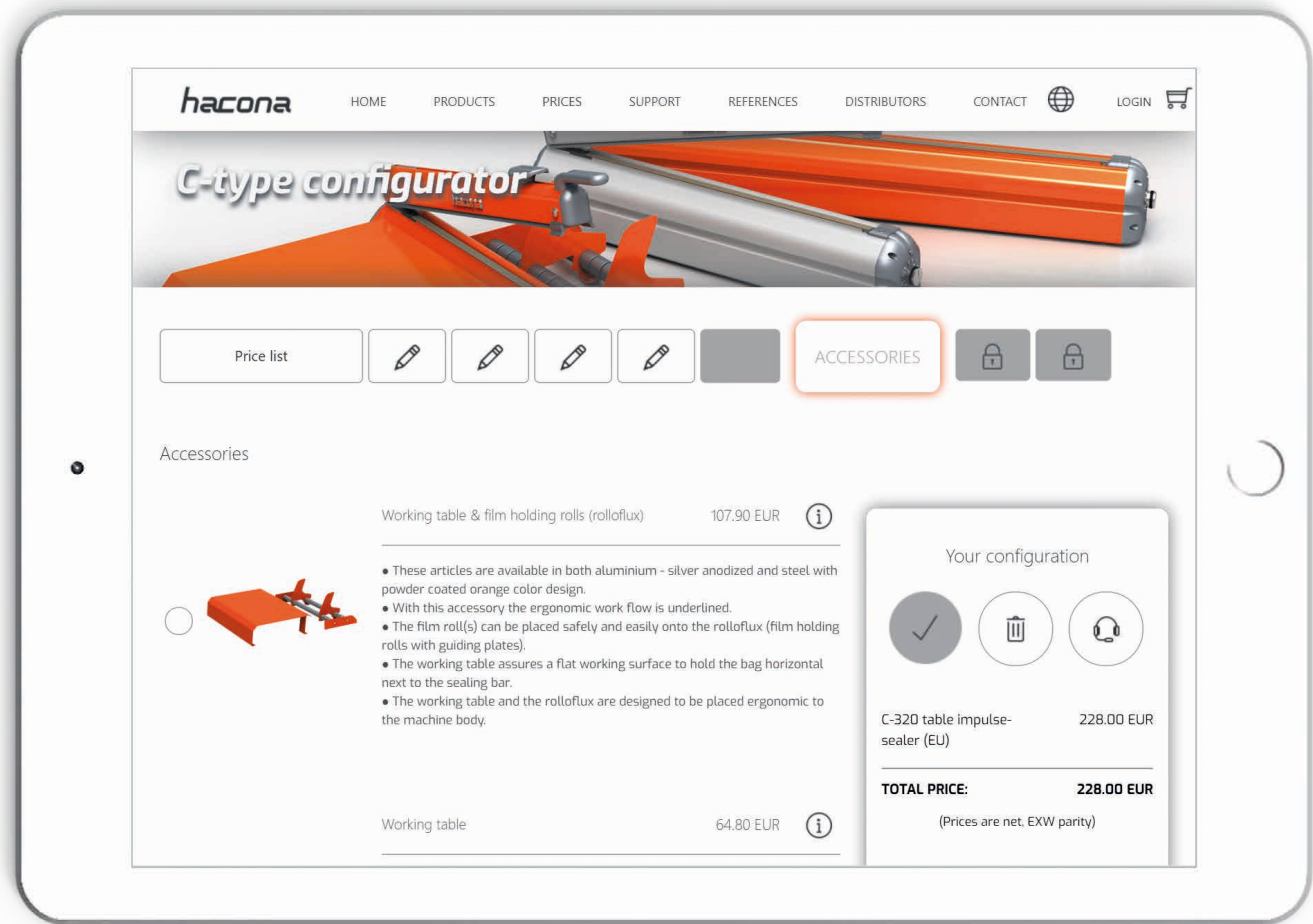

Technische Daten	C-220 / CI-220	C-320 / CI-320	C-420 / CI-420	C-620 / CI-620	C-820 / CI-820
Max. Schweißlänge [mm]	220	320	420	620	820
Max. Schweißbreite [mm]	2.5				
Max. schweißbare Folienbreite [mm]	200	300	400	600	800
Max. Schneidelänge [mm]	200	300	400	600	800
IP Schutzklasse [IP]	IP 23				
Elektrischer Anschluß [V, Hz]	230, 50/60				
Max. Leistung * [W]	180	218	248	365	468
Maße (LxBxH) der Schweißeinheit [mm]	400 x 95 x 300	520 x 95 x 300	630 x 95 x 300	840 x 95 x 300	1030 x 95 x 300
Gewicht der Maschine [kg]	3.30	3.80	4.40	5.10	7.20

Stecker: Standard Ausführung mit EU Stecker, UK oder USA Stecker also Option lieferbar
Elektrischer Anschluß [V, Hz]: Standard Ausführung 230V / 50 Hz, 110V / 50 Hz also Option lieferbar

Angaben über die Beschaffenheit und Verwendbarkeit der Produkte dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Der Umfang der gelieferten Ware wird durch den Gegenstand des Einzelvertrags bestimmt. Es wird keine Haftung für Fehler und Auslassungen übernommen. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktion und Hauptsitz:

Hacona Packaging Technology Kft.
Bokenyfoldi ut 106.,
1165 Budapest – Hungary

Tel.: +36 1 401 3030
Fax: +36 1 401 3031
E-mail: mail@hacona.com
Web: www.hacona.com

Händler:



hacona®



C-Typ

Tisch – Folienschweißgeräte
Top Qualität. Formschönes Design. Preiswert

DER PERFEKTION GEWIDMET

© Patent number: 001413108-0001, 002412007-0002,
001413108-0002, 002412007-0001, 001413108-0003

hacona®

Einfache Arbeit **PERFEKT** gemacht


Die C-Typ Folienschweißgeräte sind einfach im Gebrauch und benötigen minimale Arbeitsfläche.

Das Einsatzgebiet dieser Folienschweißgeräte ist sehr vielfältig, Produktion, Lager oder Büro. Einfach das Tisch-Schweißgerät in eine 230 V Netzsteckdose anschließen und schon kann es losgehen mit der Arbeit.

Die Folienschweißgeräte der C-Serie sind lieferbar in 5 Größen mit Schweißnahtlänge 220, 320, 420, 620 und 820 mm.

SCHWEISSEN UND SCHNEIDEN

(alle Maße in mm)

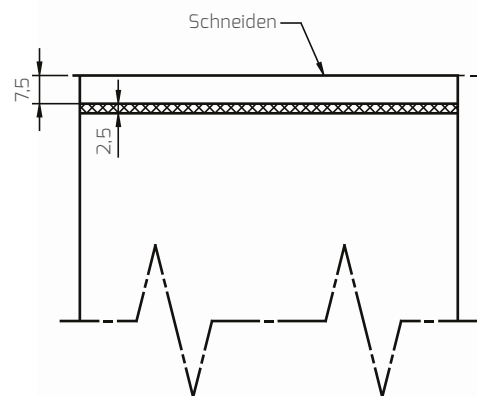

Industrielle 2,5 mm Schweißung
Maschinentyp: C-Typ / CI-Typ



IMPULS
gesteuerte Schweißung



UNENDLICHE
Möglichkeiten

EINFACHE BEDIENUNG:

- Einstellbare Schweißzeit
- Schweißbacke kann manuell betätigt werden
- LED Licht zeigt Schweißvorgang an (rot/gelb)
- 2,5 mm breite Schweißnaht
- Eingebautes Sicherheitsschneidemesser

MASCHINENGROSSEN

- C-220 – 220 mm (8 Zoll)
- C-320 – 320 mm (12 Zoll)
- C-420 – 420 mm (16 Zoll)
- C-620 – 620 mm (24 Zoll)
- C-820 – 820 mm (32 Zoll)


ZUBEHÖR:

- Arbeitstisch
- Folienrollenhalter – Rolloflux
- Anwendungsmöglichkeit:
Doppelter Arbeitstisch und
doppelter Folienrollenhalter

GEEIGNET FÜR:

- PE, PP, PA, PVC und andere dünne Lamine
- PE Folien mit max. 200 Mikron Folienstärke

SICHERHEIT ist keine Option für uns!

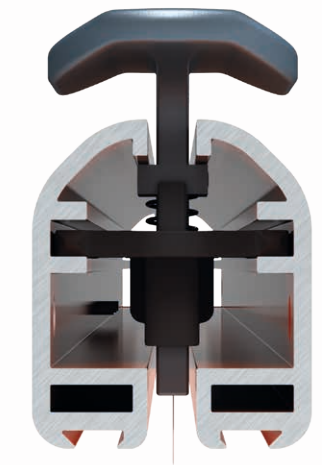

SICHERHEITS SCHNEIDMESSER

- Wechselbare Messerklingen
- Zweiseitig geschärfte Messerklinge
- Glasfaserverstärkte, solide Konstruktion

QUALITÄTSSCHWEISSUNG



Schweißtemperatur 80 – 160 °C



Schweißzeitsteuerung

OBERFLÄCHEN-AUSFÜHRUNG:



Orange lackiert – Industrielle Anwendung
Maschinentyp: C – Typ



INOX – Silber eloxiert – Lebensmittelindustrie
Maschinentyp: CI – Typ

