


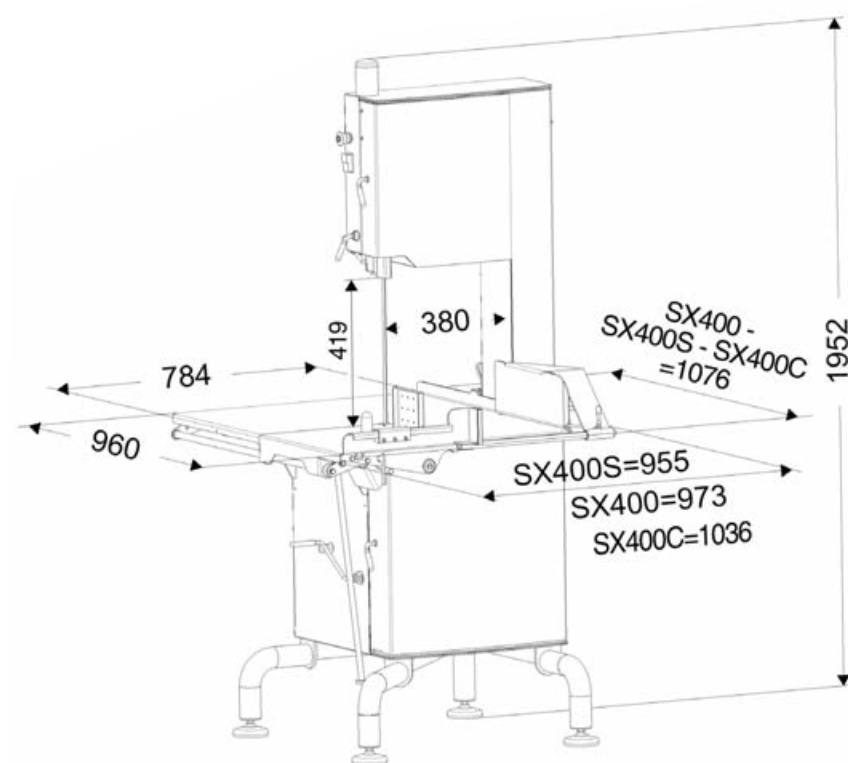

Dimensions

Réf Ref	Type de table Table type	Tension Tension	Capacité coupe Cutting capacity	Dimensions lame Blade dimensions	Moteur Motor	Vitesse lame Speed blade	Poids net Weight
SX400S	Poussoir articulé Articulated push	TRI, 400 V, 50 HZ	380 x 419 mm	3150 x 16	4 CV (3 Kw)	29 m / s	197 Kg
SX400	Plateau coulissant Sliding carriage	TRI, 400 V, 50 HZ	380 x 419 mm	3150 x 16	4 CV (3 Kw)	29 m / s	206 Kg
SX400C	Chariot roulant Rolling carriage	TRI, 400 V, 50 HZ	380 x 419 mm	3150 x 16	4 CV (3 Kw)	29 m / s	220 Kg

Scies à os

SX400 - SX400S - SX 400C



Scies à gros débit
Entièrement inox 18/10
Nettoyage très facile
Grande capacité



SCIES À OS

Sx400 - Sx400s - Sx400c


SX400 : Plateau coulissant
 SX400S : Table fixe
 SX400C : Chariot roulant
 Entièrement INOX 18-10
 Bâti forte épaisseur
 Tendeur automatique de lame
 Guide lame supérieur coulissant avec maintien en position
 Table basculante pour une accessibilité parfaite pour le nettoyage
 Moteur et matériel électrique étanches et protégés contre les projections d'eau.
 Conforme aux normes C.E.

Band saw SX400 - SX400S -SX400C


SX400 : Sliding carriage
SX400S : Fix table
SX400C : Rolling carriage
 Entirely in stainless steel 18-10
 Frame strong thickness
 Automatic blade stretcher
 Sliding upper blade guide keeping in position
 Tipping table for a perfect accessibility for the cleaning
 Waterproof motor and electric components protected against water splash
 Complies with CE norms




Poulie inférieure
 Lower wheels

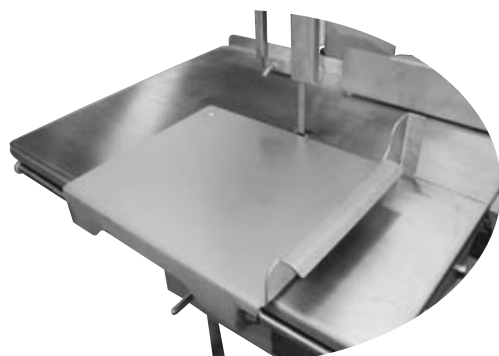

Plateau coulissant pour SX400
 Sliding carriage for SX400

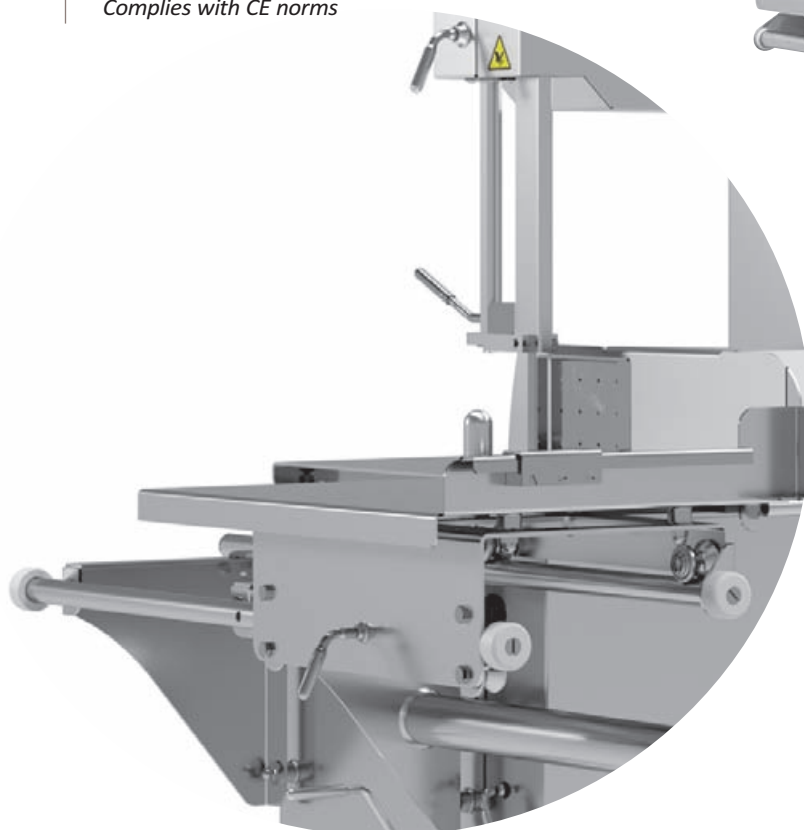

Chariot roulant pour SX400c
 Rolling carriage for SX400C



Racleur monté sur ressort pour garantir l'efficacité, et escamotable pour faciliter la mise en place de la lame et le nettoyage.

Scrapers on springs to ensure the effectiveness and lift off to facilitate the establishment of the blade and the cleaning.



SX400 en position de nettoyage
 SX400 in cleaning position