



LX-5600

Die revolutionäre All-In-One MAP-Verpackungsmaschine



Searching for a New Balance

LX-5600

MAP-Verpackungsmaschine mit Wägefunktion, Auszeichner und PLU-gesteuerte Gasauswahl

Eigenschaften im Überblick:

All-In-One: Wiegen, Begasen, Versiegeln und Etikettieren mit nur einem kompakten Gerät, das bis zu drei Etiketten platzieren kann.

PLU-gesteuerte Gasauswahl: Zwei verschiedene Gas-Gemische können zeitgleich angeschlossen werden. Die Menge und Art des Gases werden in der PLU vorprogrammiert und von dem Gerät automatisch bezogen.


Platzsparend: Geringe Stellfläche von nur 1,3 m² einem praktischen integrierten Stauraum für die Siegelwerkzeuge.

Einfach: Werkzeugloser Siegelformwechsel und einfache Bedienung.


Sparsam: Der Gasspül-Prozess ist verbrauchsärmer und benötigt weder eine Vakuumpumpe noch einen Kompressor, spart Strom und Gas.




Vorderansicht

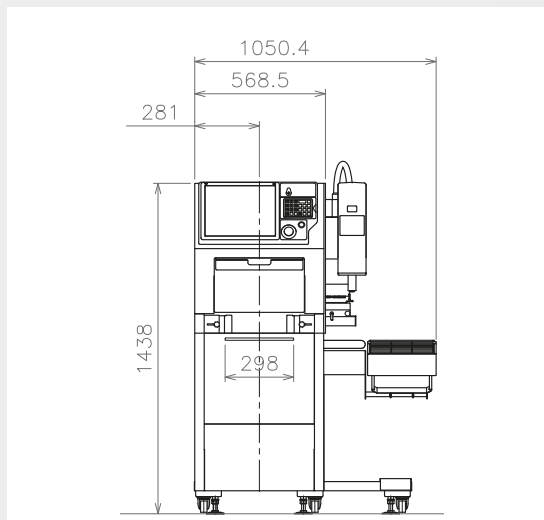

Seitenansicht 1

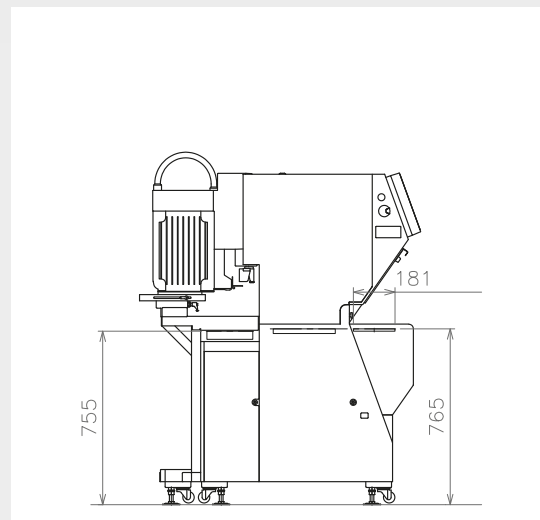

Seitenansicht 2

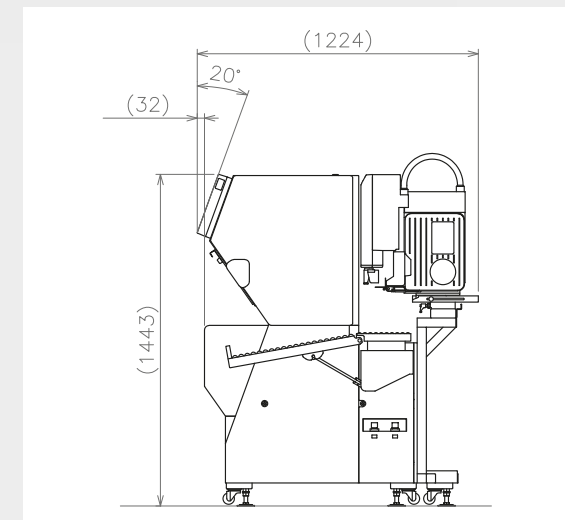



Vorteile des MAP-Verpackens:



Weniger
Verschwendung



Weniger
Rabattverluste



Längere Produkt-
Auslage

Versiegeln

Schalengrößen* (BxTxH)

Geschwindigkeit

Folienrolle
Folienbreite
Gas

#1 = 230 x 150 x 15–90 mm
#2 = 250 x 180 x 15–90 mm
weitere Schalengrößen auf Anfrage möglich
Nur Versiegeln : bis zu 17 Packungen/Minute
Mit Gasspülung: bis zu 15 Packungen/Minute**
max. ø 250 mm
260-360 mm
bis zu zwei Gasgemische parallel anschließbar

Wiegen

Intervalltyp
Kapazität & Intervall
Wiegebereich

Mehrbereich
max. 3/6 kg e = 1/2 g
20 g - 6 kg

Bedienungskonsole

Anzeigeeinheit
Bedienungstasten
Speicher

TFT-LCD Farbtouchscreen (15")
Anschlagtasten und Touchscreen
18 GB (für programmierte Daten)

Drucker und Auszeichner

Typ
Druckauflösung
Anzahl

Haupt- & POP-Drucker
Unteretikett Länge
Etikettenrollendurchmesser
Etikettenrollenkern

Thermodrucker
12 Punkte/mm (300 dpi)
Bis zu 3 Drucker möglich: Hauptdrucker,
POP-Drucker (optional), & Unteretikettierer (optional)
Linerless 44-78 mm breit und 28-105 mm lang ***
Linerless 44-78 mm breit und 40-105 mm lang***
max. 210 mm
ø 76 mm

Allgemein

Stromversorgung
Stromverbrauch
Nettogewicht
Betriebsfeuchtigkeit
Betriebstemperatur

AC 200-240 V, 1 phase, 50/60 Hz ; 1.2 kVA
1,0 kW
ca. 230 kg
80% RH max. ohne Kondensation
10 bis 30°C ohne Kondensation

* Weitere Größen auf Anfrage/Sonderanfertigung

** Abhängig von der Gasfüllmenge

***Etiketten auf Anfrage


Video
online



DIGI DEUTSCHLAND GmbH

Tochterunternehmen der Teraoka Seiko Group

DIGI DEUTSCHLAND GmbH
REISERTSTRASSE 8, 53773 HENNEF
Tel. (Vertrieb): 02242-90104-14
Tel. (Service): 02242-90104-12
Mail: info@de.digi.group.com
Website: www.digisystem.com



@digideutschland