

SEPAmatic®



SEPAmatic 100 S

-MINI-

SEPAmatic® 100 S

TECHNISCHE DATEN:

Inputleistung: max. 500 kg/h
abhängig von
Lochtrommel und Produkt

Anschlussleistung: 1,5 kW

H x B x T: ca. 1350 x 800 x 600 mm

Gewicht: ca. 320 kg


Der große Erfolg unserer Darmtrenmaschine SEPAmatic 100 führte nach mehreren Kundenanregungen schnell zur Weiterentwicklung SEPAmatic100 S.

Verstärkung im Antriebsbereich und Anpassung an produkttypische Anforderungen empfehlen unsere **MINI S** als Spezialist für leichte Entsehnungsarbeiten, so zum Beispiel Geflügel- oder Fischverarbeitung.

Mit einfachster, robuster Technik als Ergebnis von 50 Jahren Erfahrung in maschineller Entsehnungstechnik / Fleischveredelung. Unabhängigkeit von Änderung der Quetschbandstärke oder Verschleißgrad der Lochtrommel (Werkzeuge) sind wichtige Merkmale der fortschrittlichen Wippentechnologie, wie sie sonst nur in großen Hochleistungsmaschinen zu finden ist.

Sogar FACONOP (Trockenlaufvermeidung) ist Bestandteil der Serienausstattung.

- Pressdruck und Bandspannung stellen sich automatisch ein.
- Alle Wälzlager sind überdimensioniert und befinden sich innerhalb der Maschine, somit außerhalb des Produktbereiches.
- Die Lochtrommel braucht zur hygienischen Reinigung nicht von der Maschine abgenommen zu werden.
- Der vergleichsweise sehr große Lochtrommelarbeitsdurchmesser von 240 mm erlaubt die Verarbeitung auch größerer Produktdimensionen.

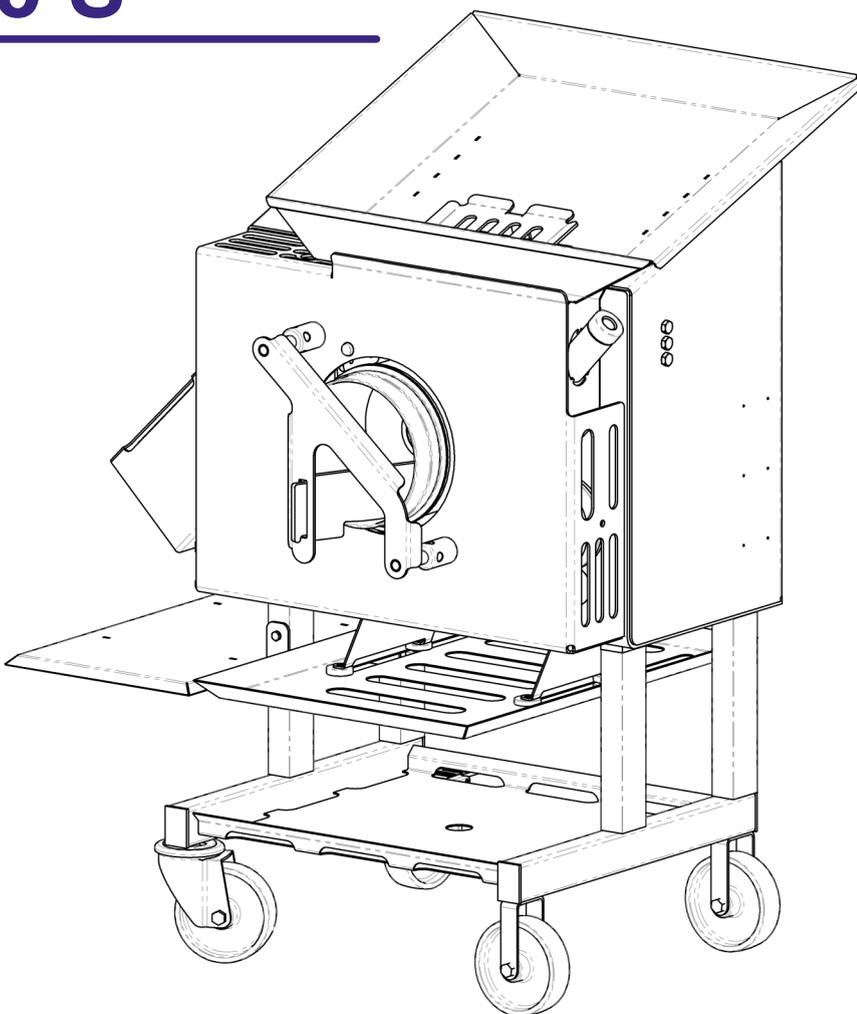

Abbildungen und Zahlenangaben annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, jederzeit vorbehalten. Abbildungen mit Sonderzubehör.

