

SERIE 3000 HYGIENIC CONNECTOR



EIGENSCHAFTEN IM ÜBERBLICK

- Schlauchgrößen:
AD6 (EHEDG zertifiziert)**, AD8, AD10
- Einschraubgewinde: G1/8, G1/4, G3/8, M6, M8x1
- Arbeitsdruckbereich: 0 bis 10 bar
- Temperaturbereich: 0 bis 130 °C
- Edelstahl, EPDM/FKM Dichtungen
- Schlauchempfehlung: PU (z.B. Eisele ProFood)
- Für Druckluft und Kühlwasser geeignet



VORTEILE


- Hygienisches Design mit polierten Oberflächen
- Beste Reinigungsfähigkeit
- FDA konforme Dichtungen
- Höchstmöglicher Durchfluss
- Einfache Montage
- Höchste Qualität aus Deutschland



ANWENDUNGSBEISPIEL

- Sicherer Übergang von hygienischen Bereichen in unsensible Bereiche durch hygienische Schottanschlüsse

Unsensibler Bereich

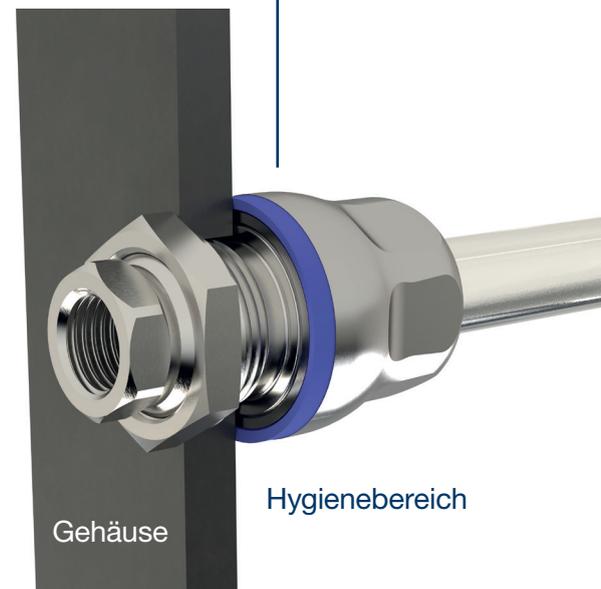

Gehäuse

Hygienebereich




SERIE 3000

3028 | Gerader Einschraubanschluss im Hygienic Design*



- Für erhöhte hygienische Ansprüche
- Metallische Dichtkante
- Dichtungen gegen Eindringen von Schmutz in EPDM, blau | FKM, blau
- Dichtung für Medium in HNBR | FKM
- Werkstoff der Außenteile 1.4404 | Innenteile 1.4301
- Temperaturbereich 0 bis 130 °C
- Arbeitsdruckbereich 0 bis 10 bar
- Für Druckluft und Kühlwasser geeignet

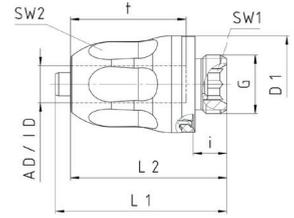


Artikel-Nr.	EHEDG Zertifikat	Dichtung	Gewinde G	Für Schlauch AD/ID	SW1	SW2	i	t	L1	L2	D1	NW	g/St.
EPP3028-020406 VTF3028-020406		EPDM (FDA) FKM (FDA)	G1/8	6/4	5	13	5,5	18,8	28	25,5	15,9	3	19
EPP3028-045508 VTF3028-045508		EPDM (FDA) FKM (FDA)	G1/4	8/5,5	6	17	7,5	19,8	31,1	27,4	18,9	4,5	32
EPP3028-060710 VTF3028-060710		EPDM (FDA) FKM (FDA)	G3/8	10/7	8	19	7,5	20,8	32,5	29,8	23,4	6	51

3080 | Schottanschluss im Hygienic Design*



- Für erhöhte hygienische Ansprüche
- Dichtungen gegen Eindringen von Schmutz in EPDM, blau | FKM, blau
- Dichtung für Medium in HNBR | FKM
- Werkstoff der Außenteile 1.4404 | Innenteile 1.4301
- Temperaturbereich 0 bis 130 °C
- Arbeitsdruckbereich 0 bis 10 bar
- Für Druckluft und Kühlwasser geeignet

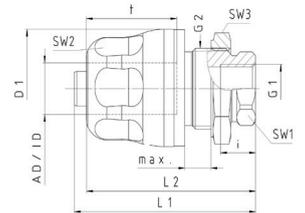


Artikel-Nr.	EHEDG Zertifikat	Dichtung	Gewinde G1	Gewinde G2	Für Schlauch AD/ID	max.	SW1	SW2	SW3	i	t	L1	L2	D1	NW	g/St.
EPP3080-450406 VTF3080-450406		EPDM (FDA) FKM (FDA)	M6	M10x1	6/4	6	8	13	12	5	17	34,4	31,9	15,9	3	23
EPP3080-515508 VTF3080-515508		EPDM (FDA) FKM (FDA)	M8x1	M13x1	8/5,5	6	11	17	15	7	17	38,3	34,6	18,9	4,5	37
EPP3080-010710 VTF3080-010710		EPDM (FDA) FKM (FDA)	G1/8	M16x1	10/7	6	13	19	19	8	20,8	41,5	38,8	23,4	6	62

3023 | Verschlusschraube im Hygienic Design



- Metallische Dichtkante
- Dichtungen gegen Eindringen von Schmutz in EPDM, blau | FKM, blau
- Werkstoff Edelstahl 1.4404
- Temperaturbereich 0 bis 130 °C
- Arbeitsdruckbereich 0 bis 10 bar
- Für Druckluft und Kühlwasser geeignet



Artikel-Nr.	Dichtung	Gewinde G	SW1	i	L1	D1	g/St.
EPP3023-02 VTF3023-02	EPDM (FDA) FKM (FDA)	G1/8	10	5,5	16,3	15,9	12
EPP3023-04 VTF3023-04	EPDM (FDA) FKM (FDA)	G1/4	13	7,5	19,7	18,9	24
EPP3023-06 VTF3023-06	EPDM (FDA) FKM (FDA)	G3/8	17	7,5	20,9	23,4	41

*Anschlussstechnik auch ohne Tülle mit voller Nennweite erhältlich
 **CLEANLINE Serie 3000 in Größe 6 mm mit EHEDG Zertifizierung
 Abbildungen unverbindlich, Änderungen vorbehalten,
 für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung – 11.24