

ELEKTRISCHER SCHERENHUB WAGEN

EXT 10



1000 kg



800 mm



304
Stainless
Steel

- **Hygienisches, innovatives und Kompaktes Design**
- **Resistenter Gabelträger für aggressive Umgebungen**
- **Robuste und haltbare Konstruktion**
- **Leise**

Der elektronische ULMA Inoxtruck Scherenhubwagen hat ein innovatives Design für eine optimierte Ergonomie bei der Handhabung von Lasten im Rahmen der Palettierung und Entpalettierung von Gütern sowie deren Transport. Auf diese Weise wird die Last auf der richtigen Höhe gehalten, auf der die Lasten mit minimaler Anstrengung aufgenommen bzw. abgeladen werden.

Das hygienische Design macht ihn zum idealen Werkzeug sowohl für die aggressiven Umgebungen der Landwirtschafts- und Ernährungsbranche als auch für die Reinräume der chemisch-pharmazeutischen Industrie, denn durch die vollständige Reinigung des Gerätes wird die Gefahr der mikrobiologischen Kontaminierung auf ein Minimum reduziert.




[Video anschauen](#)



Hygienisches und innovatives Design

Das verschlossene Fach für das Hubsystem und die erhöhten Steuerungen mit hohem IP Schutzgrad machen das hygienische Design dieses Gerätes aus, das ohne jegliche Nischen und Verstecke auskommt. Dies ermöglicht zusammen mit den durchgehenden Schweißnähten eine effektive Reinigung des gesamten Gerätes ohne Einbußen bei der Funktionsweise. Alle elektronischen Anlagen sind in einem dichten Fach geschützt.

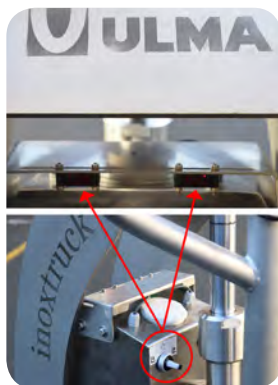

Ergonomie und Effizienz

Das ergonomisch gestaltete Lenkrad lässt sich einfach bedienen und erfordert einen geringeren Aufwand beim Heben und Transportieren von Waren.

Optionen

Die Fernbedienung ermöglicht zudem das Heben und Senken der Güter von der Palettierstelle vor oder neben den Gabeln aus, so dass das ständige Hin- und Herlaufen bis zur Steuerung des Lenkrads wegfällt.



100% Rostfrei

Vollständig, einschließlich der Hydraulik, aus rostfreiem Edelstahl hergestellt.



Extrem wartungsarm

Alle Lager sind dicht verschlossen und werkseitig geschmiert. Die dichten Batterien dieses Produktes sind wartungsfrei.

Leise

Das revolutionäre Design dieses Hubwagens mit seinem massiven und offenen Gabelträger machen es zu einem der geräuschärmsten auf dem Markt.


Inoxtruck

Kennzeichen				
1.1	Hersteller		ULMA Inoxtruck	ULMA Inoxtruck
1.2	Typenbezeichnung des Herstellers		EXT 10	EXT 10 AC
1.3	Bedienung: Geh, Stand-, Sitz-Lenkung		Batterie	1 PH 230V 50 Hz
1.4	Tragfähigkeit		Manuell	Manuell
1.5	Lastschwerpunkt	Q kg	1000	1000
1.6	Lastabstand von Mitte Vorderachse	C mm	600	600
1.8	Radabstand	X mm	1000	1000
1.9	Gabelträger	Y m	1390	1390
1.10	Feuille		AISI 304L	AISI 304L
1.11	Gehäuse		AISI 304L	AISI 304L
Gewicht				
2.1	Eigengewicht mit Last & maximalem Batteriegewicht	kg	1169	1169
2.2	Achslast mit Last & maximalem Batteriegewicht, Fahr-/Lastseite	kg	379/790	379/790
2.3	Achslast ohne Last & mit maximalem Batteriegewicht, Fahr-/Lastseite	kg	117/52	117/52
Räder, Fahrwerk				
3.1	Reifen: PT=Power Thane, PA=Polyamide, Vul=Vulkollan, Hinter/Vorderachse		PA/PA	PA/PA
3.2	Radabmessung, Fahrseite		200 X 50	200 X 50
3.3	Radabmessung, Lastseite		80 X 67	80 X 67
3.5	Anzahl der Räder, Fahr-/Lastseite (x=angetrieben)		2/2	2/2
3.6	Spurweite, (Radmittelpunkt), Fahrseite	b10 mm	170	170
3.7	Spurweite (Radmittelpunkt), Lastseite	b11 mm	420	420
Abmessungen				
4.9	Höhe der Deichsel/bis Lenkkonsole (min/max)	h14 mm	1190	1190
4.14	Standhöhe, angehoben	h12 mm	800	800
4.15	Gabelhöhe, vollständig abgesenkt	h13 mm	90	90
4.19	Gesamtlänge	l1 mm	1805	1805
4.20	Gesamtlänge einschließlich Gabelrücken	l2 mm	605	605
4.22	Gabelzinkenmaße (Dicke, Breite, Länge)	mm	65/162/1200	65/162/1200
4.25	Gabelaußenabstand	b5 mm	540	540
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	15	15
4.33	Arbeitsgangbreite (Ast) mit Palette 800x1200mm,mm längs	Ast mm	2250	2250
4.35	Wenderadius	Wa mm	1600	1600
Leistungen				
5.2	Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	m/s	0,07-0,06/0,06-0,05	0,05-0,035/0,05-0,035
5.3	Senkgeschwindigkeit (mit/ohne Last) Zyklen ohne Last, 0 Kg. Zyklen mit Last, 500 Kg.	m/s	0,06-0,05/0,07-0,06 200 100	0,05-0,04/0,05-0,04 200 100
E-Motor				
6.2	Hubmotor, Leistung (15%)	kW	0,8	0,75
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität C5	V/Ah	12/40	-
6.5	Batteriegewicht	kg	17	-

ULMA Inoxtruck arbeitet nach dem Grundsatz der ständigen Verbesserung unser Produkte. Aus diesem Grund können sich bestimmte Materialien, Optionen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung ändern.

OPTIONEN:

- Lithium-Ionenbatterie
- RF-Fernbedienung
- RF-Fußschalter
- Automatische Höhenanpassung durch Lichtschranken
- Rostfreier Stahl AISI 316L
- 230V-Steckdose
- Radangetriebene Feststellbremse

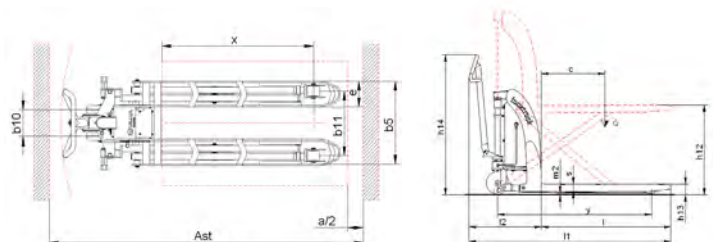

ULMA Servicios de Manutención S.Coop.

www.ulmainoxtruck.com

Paseo Otadui, nº 8-10
20560 OÑATI (Gipuzkoa)

T.: (+34) 943 84 89 43
info@ulmainoxtruck.com

**Engineered
by challenges**