




fabricant



Usine du Berre au Loup D147-BP20
95420 Genainville-France
Tél : +33 (0) 1 34 46 86 86
info@psv-groupe.com

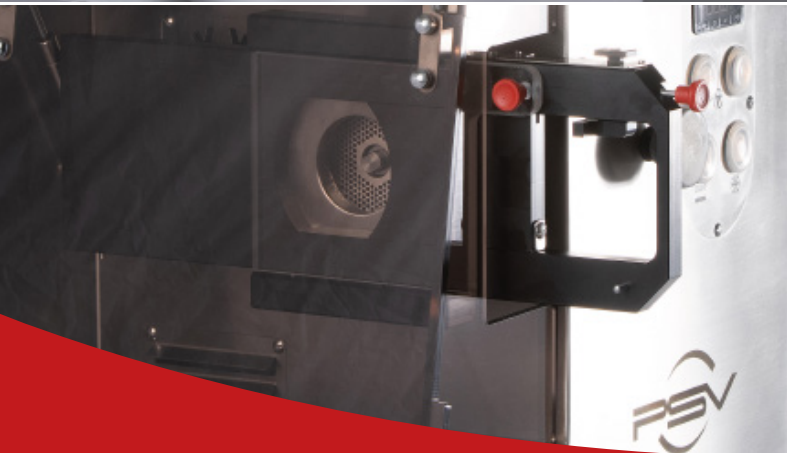

www.psv-groupe.com

HACHOIRS RÉFRIGÉRÉS

REFRIGERATED MINCERS



MODÈLES DE TABLE

■ DRC CR 82 / 22

■ DRC CR 82 REC



■ DRC R98 / R32

■ DRC R98 REC



NOUVEAU



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Débit théorique	Puissance moteur	Tension	Système de coupe
DRC CR 82/22	300 kg/h	1,5 CV 1,1 kW	3/380 V ou Mono en option 1/230 V	Unger 82 / Entreprise 22
DRC CR 82 & REC	300 kg/h	1,5 CV 1,1 kW		Unger 82
DRC VR 82 & REC	300 kg/h	1,5 CV 1,1 kW		Unger 82
DRC R98 / R32	600 kg/h	3 CV 2,2 kW		Unger 98 / Entreprise 32
DRC R98 & REC	600 kg/h	3 CV 2,2 kW		Unger 98 / Entreprise 32

■ DRC VR 82 REC

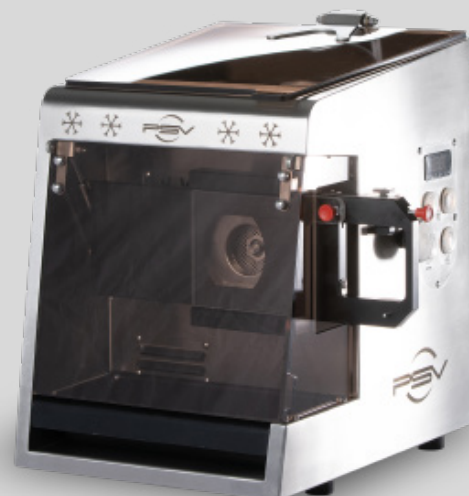

■ Empreinte simple ovale multicalibre de 100g à 200g

■ Empreinte ronde monocalibre (Epaisseur 18 mm) :

Ø83 (100 g); Ø90 (120 g); Ø100 (150 g); Ø110 (170 g);
Ø120 (200 g)

Photos non contractuelles

HACHOIRS TRADITIONNELS

TRADITIONAL MINCERS



■ MODÈLES DE TABLE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Débit théorique	Puissance moteur	Tension	Système de coupe
DRC 22L	250 kg/h	1 CV 0,75 kW	1/230 V	Enterprise 22
DRC 82/22	350 kg/h	1,5 CV 1,1 kW		Unger 82 / Enterprise 22
DRC 98/32	600 kg/h	3 CV 2,2 kW	3/380 V	Unger 98 / Enterprise 32
DRC 114ST	900 kg/h	4 CV 3 kW		Unger 114

■ MODÈLES SUR SOCLE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Débit théorique	Puissance moteur	Tension	Système de coupe
DRC 98S/32S	900 kg/h	4 CV 3 kW		Unger 98 / Enterprise 32
DRC 114	1400 kg/h	5,5 CV 4,1 kW	3/380 V	Unger 114
DRC 130/42	2000 kg/h	7 CV 5,5 kW		Unger 130 / Enterprise 42

Photos non contractuelles

HACHOIRS MÉLANGEURS AUTO

CHOPPERS AUTOMATIC MIXERS



■ MODÈLE DE TABLE



NOUVEAU

■ DRC HM 45L ST


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Capacité de cuve	Débit théorique	Puissance moteur de mélange	Puissance moteur de hachage	Tension	Système de coupe
DRC HM 45L ST	45 L	600 kg/h	3 CV 2,2 kW	0,75 CV 0,55 kW	3/380 V ou Mono en option 1/230 V	Unger 98 / Entreprise 32
DRC HM 45L	45 L	600 kg/h	3 CV 2,2 kW	0,75 CV 0,55 kW		Unger 98 / Entreprise 32
DRC HM 100L/114	100 L	1400 kg/h	5,5 CV 4 kW	1,5 CV 1,1 kW		Unger 114
DRC HM 100L/98	100 L	1000 kg/h	5,5 CV 4 kW	1,5 CV 1,1 kW	3/380 V	Unger 98
DRC HM 100L/32	100 L	1000 kg/h	5,5 CV 4 kW	1,5 CV 1,1 kW		Entreprise 32

■ MODÈLES SUR SOCLE

NOUVEAU

■ DRC HM 45L

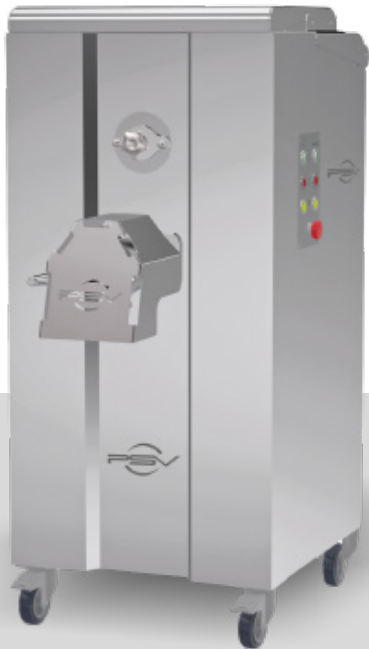

NOUVEAU

■ DRC HM 100L



Photos non contractuelles

MÉLANGEURS

MIXERS

■ MODÈLE DE TABLE

■ Villa M30



Option bras démontable sur toute la gamme



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Capacité de cuve	Cuve (mm)	Rotation bras (RPM)	Puissance moteur bras / cuve	Quantité mélange (kg)	Tension
VILLA M30	32 L	400 x 260	47	0,18 kW	± 6-15	3/380 V ou Mono en option 1/230 V
VILLA M60 NM/CM	60 L	500 x 300	47/47- Cuve 11	0,25/0,12 kW	± 10-35	
VILLA M100	100 L	600 x 360	47- Cuve 11	0,55/0,18 kW	± 10-55	
VILLA M125	125 L	720 x 350	47- Cuve 9	0,75/0,37 kW	± 12-70	3/380 V
VILLA M170	170 L	800 x 380	47- Cuve 9	1,1/0,75 kW	± 15-90	

■ MODÈLES SUR SOCLE

■ Villa M60 NM/CM



■ Villa M100



■ Villa M125



■ Villa M170



Photos non contractuelles

CUTTERS

BOWL CHOPPERS

■ MODÈLE DE TABLE

■ Villa C15



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Capacité	Cuve (mm)	Rotation (RPM)	Puissance moteur	Quantité mélange (kg)	Tension
VILLA C15	15 L	565 x 98,5	cuve 12-24 Couteaux 1500-3000	Cuve : 0,15kW / 0,09 kW Couteaux : 2,2 kW / 1,5 kW	10	3/380 V
VILLA C30	30 L	702 x 128		Cuve : 0,3kW / 0,15 kW Couteaux : 4,5 kW / 3,4 kW	22	
VILLA C50	50 L	828 x 155		Cuve : 0,45kW / 0,9 kW Couteaux : 6 kW / 7,5 kW	35	
VILLA CT-50	50 L	828 x 155	cuve 6-24 Couteaux 1000-4000	Cuve : 1,1kW Couteaux : 10,5 kW	35	

■ MODÈLES SUR SOCLE

NOUVEAU

■ Villa CT-50

■ Villa C30

■ Villa C50



POUSOIRS HYDRAULIQUES

HYDRAULIC FILLERS



NOUVEAU

■ Villa 60

Option Socle roulant pour villa 13, 25, 40



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Capacité	Puissance moteur	Tension
VILLA 13	13 L - 10 kg	0,75 CV 0,55 kW	3/380 V
VILLA 25	25 L - 20 kg	1 CV 0,75 kW	
VILLA 40	40 L - 35 kg	1,5 CV 1,1 kW	
VILLA 60	60 L - 55 kg	1,5 CV 1,1 kW	

POUSOIRS SUR TABLE

TABLE TOP FILLERS



■ ST13

■ PV13



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Capacité	Puissance moteur	Tension
VILLA ST13	13 L	0,75 CV 0,55 kW	1/230 V
VILLA PV13	10/12 kg	Manuel	Manuel


COUPE SAUCISSES

SAUSAGE CUTTER

PSV
fabricant

NOUVEAU

■ CSM

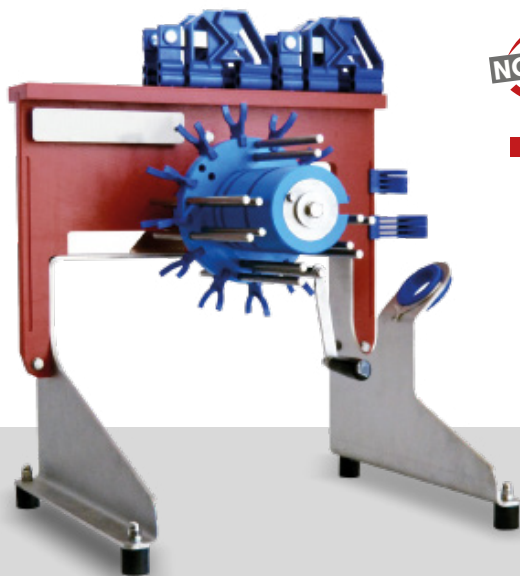

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Longeurs saucisses	Encombrement (mm)	Poids (kg)
CSM	14,5 - 24 cm en option (10 cm)	590 x 640 x 400	19,5

FORMEUSE À STEAK

STEAK FORMER

■ PLA



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Capacité (pièces/heure)	Capacité trémie	Puissance moteur	Tension
PLA	2100	32 L (20 kg)	0,33 kW	1/230 V

Photos non contractuelles

POMPES À SALER

BRINE PUMP



■ PM3

NOUVEAU

■ PM4



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Débit théorique	Puissance moteur	Pression	Tension
PM3	750 L/h	0,25 kW	2,5 bars	1/230 V
PM4	1620 L/h	0,56 kW	1,5 à 4,5 bars	3/380 V

VITRINE PLIANTE MOBILE RÉFRIGÉRÉE

MOBILE REFRIGERATED COUNTER

■ VPM2000



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Puissance moteur	Tension
VPM2000	850	1900	1,5 CV /1,1 kW	1/230 V

Machines conformes aux normes

Photos non contractuelles

MACHINES SOUS VIDE

VACUUM PACKAGING MACHINES



MODÈLES DE TABLE

■ S1/40



NOUVEAU

■ A1/45



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Chambre (mm)	Soudure (mm)	Cycle (sec.)	Capacité pompe	Tension
A1/20	370 x 350 x 150	1 x 345	19-50	8 m³/h	1/230 V
A1/40	370 x 420 x 180	1 x 410	13-28	16 m³/h	
A1/45	370 x 420 x 180	1 x 410	12-33	21 m³/h	
S1/20	280 x 310 x 85	1 x 280	15-35	8 m³/h	
S1/40	420 x 370 x 180	1 x 420	20-40	16 m³/h	
S1/45	420 x 370 x 180	1 x 420	15-35	21 m³/h	3/380 V
M1/20	500 x 520 x 200	2 x 520	15-40	63 m³/h	
M1/50	810 x 460 x 200	2 x 810	15-40	100 m³/h	
M1/70	1100 x 590 x 270	1 x 1100	15-40	160 m³/h	
L1/10	620 x 500 x 240	2 x 2 x 620	15-40	100 m³/h	
L1/20	620 x 750 x 250	2 x 2 x 620	15-40	160 m³/h	
L1/40	840 x 830 x 255	2 x 2 x 840	10-30	300 m³/h	
L1/50	1100 x 730 x 280	2 x 2 x 1100	15-40	300 m³/h	

*Injection de gaz et contrôle des liquides : ■ En série sur A1/20; A1/40; A1/45

■ En option sur S1/45; M1/20; M1/50; M1/70; L1/10; L1/20; L1/40; L1/50

■ Impossible sur S1/20; S1/40

MODÈLES SUR SOCLE

■ M1/70



■ L1/40 et L1/50




Photos non contractuelles

TRANCHEURS PSV

PSV SLICERS



MODÈLES INOX À PIGNON

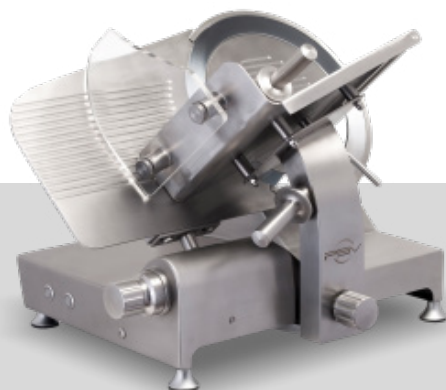

■ PSX350/NR



■ PSX350 SA NR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Lame	Epaisseur de coupe	Capacité de coupe	Puissance moteur	Tension
PSX350					
PSX350 NR	350 mm	0-15 mm	310 x 260 x 250	0,26	1/230 V
PSX350 NR					

MODÈLES ALUMINIUM À COURROIE

■ PS250E



■ PS300E



■ GS300 SA

NOUVEAU



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Lame	Epaisseur de coupe	Capacité de coupe	Puissance moteur	Tension
PS250E	250 mm	0-14 mm	180 x 220 x 190	0,176 kW	1/230 V
PS300E	300 mm	0-15 mm	210 x 240 x 215	0,220 kW	
PS350E	350 mm	0-15 mm	280 x 210 x 240	0,301 kW	
GS300 SA	300 mm	0-15 mm	240 x 170 x 200	0,240 kW	

MODÈLES DE TABLE



■ SS1740

■ SS1600

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Plan de travail (mm)	Poulie (mm)	Lame (mm)	Capacité de coupe	Puissance moteur	Tension
SS1600	530 x 385	180	1600 x 16	180 x 175	1 CV/0,75 kW	3/380 V
SS1740	620 x 430	220	1740 x 16	220 x 195	1 CV/0,75 kW	
SS1985	670 x 480	250	1985 x 16	270 x 225	1,5 CV/1,1 kW	
SS2340	670 x 530	300	2340 x 16	320 x 225	2 CV/1,5 kW	
SS2500	775 x 604	350	2500 x 16	350 x 275	3 CV/2,2 kW	
SS3155	945 x 829	420	3155 x 16	420 x 375	4 CV/3 kW	

MODÈLES SUR SOCLE



■ SS2500

■ SS3155



Photos non contractuelles

COUPE CÔTELETTES

CHOP CUTTER



MODÈLE DE TABLE

NOUVEAU

■ CC 650



Table mobile avec compartiment de rangement pour CC 650



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Capacité de coupe	Performances à lame unique tranches/minute	Double lame performante tranches/minute	Épaisseur de tranche (mm)	Puissance moteur
CC 650	650 x 180 x 170	180	–	1 - 32	2,7 kW
CC 750	750 x 210 x 230	220	440	1 - 32	2,7 kW
CC 1050	1050 x 210 x 230	220	440	1 - 32	2,7 kW

MODÈLES SUR SOCLE



NOUVEAU

■ CC 750


Photos non contractuelles

PLAQUES ET COUTEAUX POUR HACHOIRS




PLATES & KNIVES FOR MINCER

DOUBLE COUPE

					
PLAQUES		PLAQUES COUTEAUX	COUTEAUX STANDARDS	COUTEAUX LICOWISS	
Diamètre trous (mm)					
R70	2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 -	- Plaques couteau 00	- Couteaux à lames rapportées	- Couteaux à lames rapportées	
H82		- Plaques couteaux droites	- boîte de 9 lames	- boîte de 9 lames	
A90	5 - 6 - 8 - 10 - 13 - 18 - 20		- sachet de vis	- sachet de vis	
B98			- Clef	- Clef	
D114				- Couteaux monobloc	
E130					
GU160					

SIMPLE COUPE

				
PLAQUES		COUTEAUX STANDARDS	COUTEAUX NINJA	COUTEAUX LICOWISS
Diamètre trous (mm)				
N5	2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 -	- Couteaux 4 branches	- Couteaux 3 branches	- Couteaux monobloc 4 branches
N8	5 - 6 - 8 - 10 - 13 - 18 - 20			
N12				
N22				
N32				
N42				

Photos non contractuelles

LAMES DE SCIE À OS

BANDSAW BLADES



Modèles	Dimensions (mm)
SS1550	1550 x 16
SS1590	1590 x 16
SS1600	1600 x 16
SS1620	1620 x 16
SS1640	1640 x 16
SS1650	1650 x 16
SS1705	1705 x 16
SS1740	1740 x 16
SS1750	1750 x 16
SS1760	1760 x 16

Modèles	Dimensions (mm)
SS1800	1800 x 16
SS1820	1820 x 16
SS1830	1830 x 16
SS1840	1840 x 16
SS1860	1860 x 16
SS1980	1980 x 16
SS1985	1985 x 16
SS2040	2040 x 16
SS2170	2170 x 16
SS2311	2311 x 16

Modèles	Dimensions (mm)
SS2340	2340 x 16
SS2400	2400 x 16
SS2430	2430 x 16
SS2440	2440 x 16
SS2490	2490 x 16
SS2500	2500 x 16
SS2845	2845 x 16
SS3150	3150 x 16
SS3155	3155 x 16
SS3370	3370 x 16

LAMES DE SCIE À MAIN AMÉRICAINE

AMERICAN HANDSAW BLADES



Modèles	Dimensions (mm)
17,5"	450
20"	500
25"	630