

















20 24



N E W



S E L E C T I O N



TEC-MAR®
L I G H T I N G



AZIENDA

Dal 1992 TEC-MAR propone un'ampia gamma di apparecchi illuminotecnici per interni ed esterni nell'ambito del settore industriale, commerciale, terziario e spazio urbano, progettati e costruiti nella consapevolezza dell'importanza del MADE IN ITALY.

Lo slogan "High Lighting Performance" descrive al meglio la nostra mission aziendale che si contraddistingue tra un equilibrato mix di tradizione e modernità, alta qualità, apporto creativo ed ampia utilizzabilità di ogni prodotto. Tutto questo fa di TEC-MAR un'azienda dinamica ed in costante crescita in grado di esportare in oltre 30 paesi nel mondo e capace di fornire una gamma di prodotti sempre più varia soddisfacendo le svariate esigenze nel campo dell'illuminazione.

COMPANY

Since 1992, TEC-MAR has offered a wide range of lighting fixtures for indoor and outdoor application, as part of the industrial, commercial and urban space, designed and built in the awareness of the importance of MADE IN ITALY.

The "High Performance Lighting" slogan best describes our corporate mission, incorporates a balanced interaction of tradition, modernity, high quality, creative contribution and broad versatility of each product. All this aspects make TEC-MAR a dynamic and growing company. We export to more than 30 countries in the world. We provide a diverse range of products, satisfying the growing versatile lighting needs.

UFFICI / OFFICES

Luce diretta
Direct lighting



ARCHITECTURAL INDOOR

Applique
Wall



ARCHITECTURAL OUTDOOR

Soffitto/Parete
Ceiling/Wall




Parete
Wall



Incasso a parete
Wall recessed



Bollard
Bollard



PROIETTORI / FLOODLIGHTS

Sport e grandi aree
Sports and large areas

Galaxy 1

NEW



art. 7105 pag.46

Galaxy 2

NEW



art. 7106 pag.56

Galaxy 3

NEW



art. 7107 pag.66

RETAIL

Incasso Low bay
Recessed Low bay

Moon

NEW



art. 6007 pag.42

CLOE

1870

Apparecchio led **DIRECT BACKLIGHT** multinstallazione, installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm, a plafone o a sospensione mediante apposito accessorio. Corpo costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco, antingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Multi-installation **DIRECT BACKLIGHT** led panel, suitable for recessed installation in false ceiling with visible structure 15/24 mm, surface mounting or suspended installation (dedicated kit needed). Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

Classe I
Class I

CRI >80
CRI >90

EN / IEC
60598-1

Incasso
Recessed

Mac Adams 3

RG0/RG1

Plafone
Surface

UGR <19

L80-B50 >100.000 h
L90-B10 > 60.000 h


Sospensione
Suspension

IK 07

7 YEARS
WARRANTY

IP 40

○ Bianco opaco / Matt white

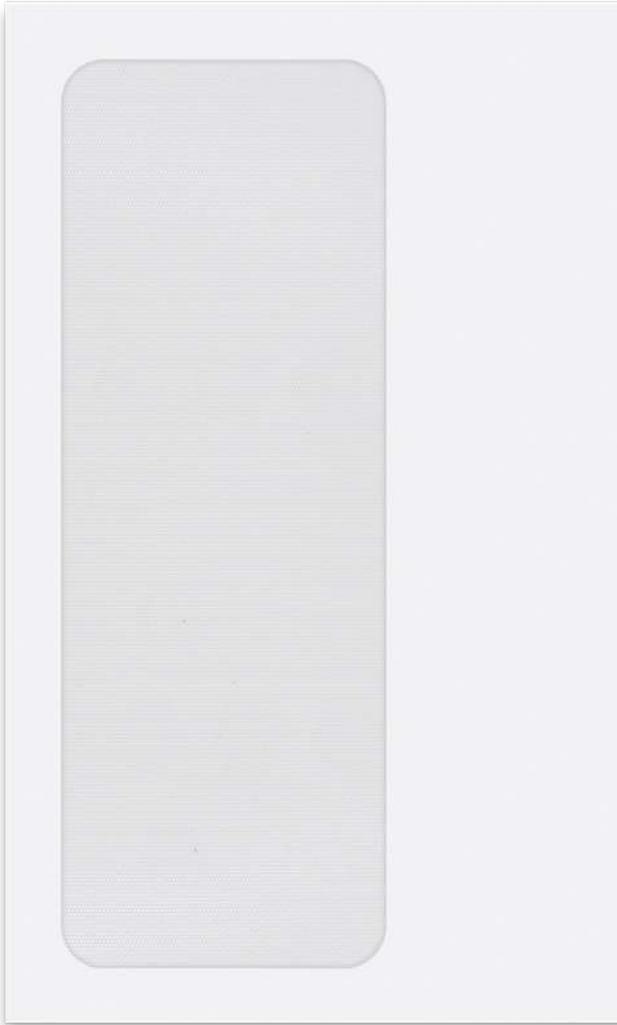

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1870		IQ		03 = 3000°K (CRI >80)		16 38		EL = on/off
		QP		04 = 4000°K (CRI >80)		24 42		LD = dali 2 / dali 2 push
		IR		65 = 6500°K (CRI >80)		27 48		D1 = dali 2 + em. 1h
		RP		94 = 4000°K (CRI >90)		32 52		E1 = em. 1h
		QN				36 60		E3 = em. 3h
		RN						CS = casambi
								SN = sensore dali integrato / integrated dali sensor

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
03	3000	> 80	-5.15%
04	4000	> 80	standard
65	6500	> 80	0.00%
94	4000	> 90	-15.08%


DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cornice frontale con sistema di sgancio rapido a molla.
 - Driver integrato all'interno dell'apparecchio.
- Front frame with spring quick release system.
 - Inner driver.



CLOE

mod.IQ



UGR<19




Ottica
Diffusore in polycarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic
Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	595	595	35	3,0

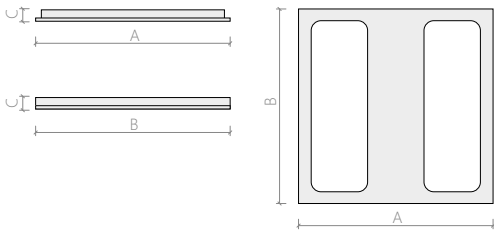


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1870IQ0424EL	24	4000K - CRI>80	3199	133	D1	○
1870IQ0427EL	27	4000K - CRI>80	3568	132	D1	○
1870IQ0432EL	32	4000K - CRI>80	4122	129	D1	○
1870IQ0436EL	36	4000K - CRI>80	4404	122	D1	○
1870IQ0442EL	42	4000K - CRI>80	5039	120	D1	○
1870IQ0448EL	48	4000K - CRI>80	5716	119	D1	○
1870IQ0452EL	52	4000K - CRI>80	5962	115	D1	○

CLOE

mod.QP



UGR<19




Ottica
Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic
Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D2	595	595	35	3,5

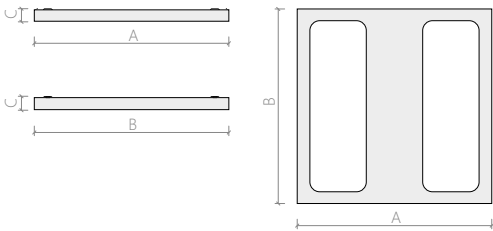


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1870QP0424EL	24	4000K - CRI>80	3199	133	D2	○
1870QP0427EL	27	4000K - CRI>80	3568	132	D2	○
1870QP0432EL	32	4000K - CRI>80	4122	129	D2	○
1870QP0436EL	36	4000K - CRI>80	4404	122	D2	○
1870QP0442EL	42	4000K - CRI>80	5039	120	D2	○
1870QP0448EL	48	4000K - CRI>80	5716	119	D2	○
1870QP0452EL	52	4000K - CRI>80	5962	115	D2	○

CLOE

mod.IR



UGR<19




Ottica
Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic
Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D3	295	595	35	2,0
D4	295	1195	35	3,2

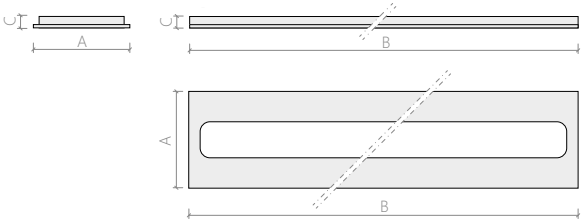


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1870IR0416EL	16	4000K - CRI>80	2061	129	D3	○
1870IR0424EL	24	4000K - CRI>80	3199	133	D4	○
1870IR0427EL	27	4000K - CRI>80	3568	132	D4	○
1870IR0432EL	32	4000K - CRI>80	4122	129	D4	○
1870IR0436EL	36	4000K - CRI>80	4404	122	D4	○
1870IR0442EL	42	4000K - CRI>80	5039	120	D4	○
1870IR0448EL	48	4000K - CRI>80	5716	119	D4	○
1870IR0452EL	52	4000K - CRI>80	5962	115	D4	○

CLOE

mod.RP



UGR<19



Ottica


Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D5	295	595	35	2,2
D6	295	1195	35	3,5
D7	295	1495	35	4,2

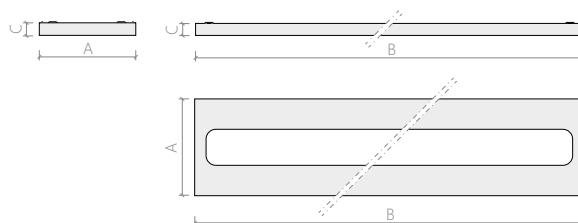


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1870RP0416EL	16	4000K - CRI>80	2061	129	D5	○
1870RP0424EL	24	4000K - CRI>80	3199	133	D6	○
1870RP0427EL	27	4000K - CRI>80	3568	132	D6	○
1870RP0432EL	32	4000K - CRI>80	4122	129	D6	○
1870RP0436EL	36	4000K - CRI>80	4404	122	D6	○
1870RP0438EL	38	4000K - CRI>80	4794	126	D7	○
1870RP0442EL	42	4000K - CRI>80	5039	120	D6	○
1870RP0448EL	48	4000K - CRI>80	5716	119	D6	○
1870RP0452EL	52	4000K - CRI>80	5962	115	D6	○
1870RP0460EL	60	4000K - CRI>80	7145	119	D7	○

CLOE

mod.QN



UGR<19




Versione incasso struttura nascosta
Hidden structure recessed only

Ottica
Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic
Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D8	598	598	55	3,2

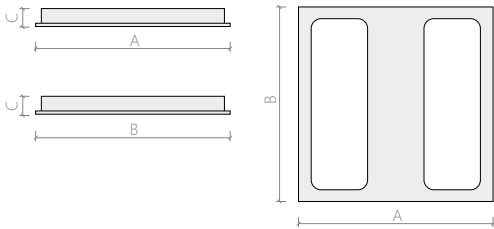


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1870QN0424EL	24	4000K - CRI>80	3199	133	D8	○
1870QN0427EL	27	4000K - CRI>80	3568	132	D8	○
1870QN0432EL	32	4000K - CRI>80	4122	129	D8	○
1870QN0436EL	36	4000K - CRI>80	4404	122	D8	○
1870QN0442EL	42	4000K - CRI>80	5039	120	D8	○
1870QN0448EL	48	4000K - CRI>80	5716	119	D8	○
1870QN0452EL	52	4000K - CRI>80	5962	115	D8	○

CLOE

mod.RN



UGR<19



Versione incasso struttura nascosta
Hidden structure recessed only

Ottica


Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D9	298	598	55	2,2
D10	298	1198	55	3,4

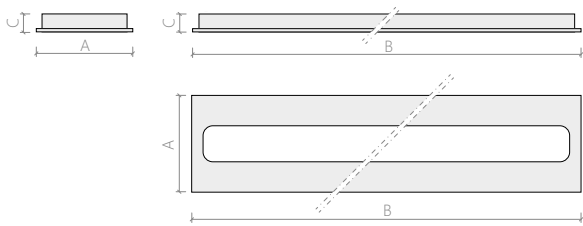

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1870RN0416EL	16	4000K - CRI>80	2061	129	D9	○
1870RN0424EL	24	4000K - CRI>80	3199	133	D10	○
1870RN0427EL	27	4000K - CRI>80	3568	132	D10	○
1870RN0432EL	32	4000K - CRI>80	4122	129	D10	○
1870RN0436EL	36	4000K - CRI>80	4404	122	D10	○
1870RN0442EL	42	4000K - CRI>80	5039	120	D10	○
1870RN0448EL	48	4000K - CRI>80	5716	119	D10	○
1870RN0452EL	52	4000K - CRI>80	5962	115	D10	○



- | | |
|--|---|
| <p>ACC001 Cornice per cartongesso 320x620 mm.
Frame for plasterboard installation 320x620 mm.</p> <p>ACC002 Cornice per cartongesso 620x620 mm.
Frame for plasterboard installation 620x620 mm.</p> <p>ACC003 Cornice per cartongesso 320x1220 mm.
Frame for plasterboard installation 320x1220 mm.</p> <p>ACC005 Cornice per cartongesso 320x1520 mm.
Frame for plasterboard installation 320x1520 mm.</p> <p>ACC006 Kit per installazione a sospensione completo di 4 cavi d'acciaio, rosone verniciato bianco e cavo di alimentazione.
Suspended installation kit with 4 steel cables, white painted ceiling rose and power cable.</p> <p>ACC017 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi ad incasso DALI.
Recessed light and motion sensor for DALI fittings.</p> <p>ACC018 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi a plafone DALI.
Surface light and motion sensor for DALI fittings.</p> <p>ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale).
Remote control for office sensors (optional).</p> <p>ACC149 Sensore di luminosità e movimento bluetooth da incasso. Per apparecchi con opzione CS.
Recessed bluetooth light and motion sensor. For fixture with CS option.</p> <p>ACC150 Sensore di luminosità e movimento bluetooth a plafone. Per apparecchi con opzione CS.
Surface mounting bluetooth light and motion sensor. For fixture with CS option.</p> <p>ACC145 Cavo di sicurezza anticaduta in acciaio Ø2 mm.
Ø2 mm steel fall arrest safety cable.</p> | <p>Foro di incasso 305x605 mm.
Hole 305x605 mm.</p> <p>Foro di incasso 605x605 mm.
Hole 605x605 mm.</p> <p>Foro di incasso 305x1205 mm.
Hole 305x1205 mm.</p> <p>Foro di incasso 305x1505 mm.
Hole 305x1505 mm.</p> |
|--|---|


Installazione ad incasso in appoggio
Recessed installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso in appoggio per controsoffitti con struttura a vista 15/24 mm.
(mod. IQ-IR-PQ-PR)

False ceiling with visible structure installation 15/24 mm.
(mod. IQ-IR-PQ-PR)


Installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso
Plasterboard installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso. Installazione tramite accessori: ACC001/002/003/005.
(mod. IQ-IR-PQ-PR)

Plasterboard ceiling installation.
Required accessories: ACC001/002/003/005.
(mod. IQ-IR-PQ-PR)


Installazione a plafone
Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone.
(mod. QP-RP)

Surface mounting installation.
(mod. QP-RP)

Installazione a sospensione
Suspended installation



Apparecchio adatto per installazione a sospensione tramite accessorio ACC006.
(mod. QP-RP)


Suspended installation.
Required accessory: ACC006.
(mod. QP-RP)

Diffusore in policarbonato microprismatico ad alta efficienza

High efficiency microprismatic polycarbonate diffuser

Corpo in lamiera d'acciaio verniciato a polvere con goffratura fine antigraffio

Steel sheet body with fine powder-coated scratch-resistant embossing

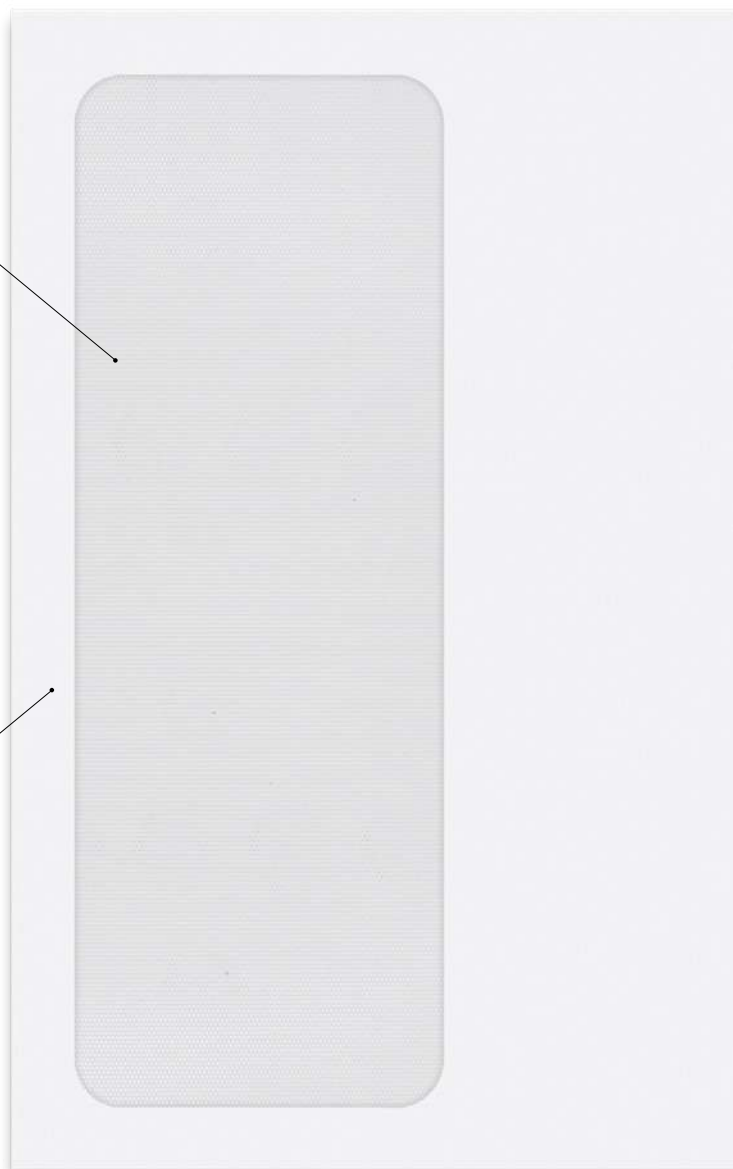

AMBER


2005

Apparecchio led **DIRECT BACKLIGHT** per installazione a plafone o parete. Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco, grigio o nero antingiallente con finitura gofrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Led **DIRECT BACKLIGHT** wall or surface mounted. Steel sheet body, painted with embossed white, grey or black anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe I Class I		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Plafone Ceiling		Mac Adams 3		RG0/RG1
	Parete Wall		UGR <19		L80-B50 >100.000 h L90-B10 > 60.000 h
	IK 07		7 YEARS WARRANTY		
	IP 40				
	☐ Bianco opaco / Matt white ☐ Grigio opaco / Matt grey ☒ Nero / Black				

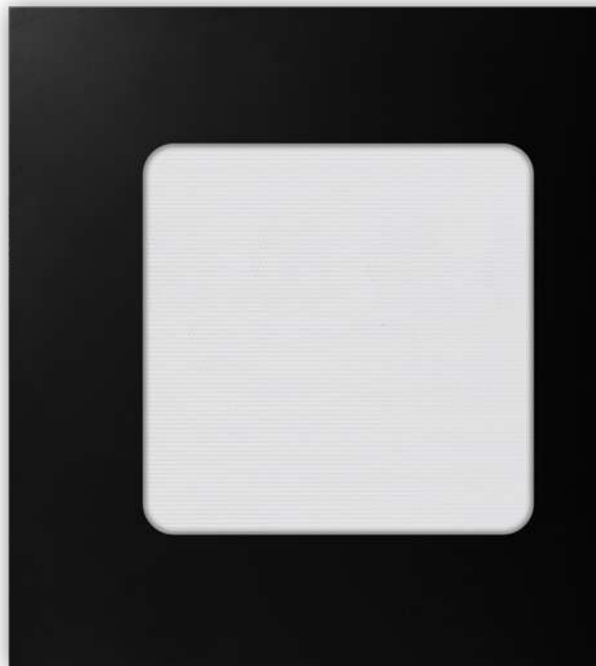

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	☐ Bianco opaco	Options	☐ Grigio opaco	Options	☒ Nero opaco
2005		2P		27	= 2700°K (CRI >80)	13		BL	= on/off	GL	= on/off	NL	= on/off
				03	= 3000°K (CRI >80)	18		BD	= dali 2 / dali 2 push	GD	= dali 2 / dali 2 push	ND	= dali 2 / dali 2 push
				04	= 4000°K (CRI >80)	26		BC	= casambi	GC	= casambi	NC	= casambi
								BS	= radar sensor	GS	= radar sensor	NS	= radar sensor

Disponibile su richiesta anche in colorazione 2700°K CRI>90 / 3000°K CRI>90 / 4000°K CRI>90 / Available on request: 2700°K CRI>90 / 3000°K CRI>90 / 4000°K CRI>90

Δ LUMEN


DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

°K	CRI	% Lm	- Sistema di fissaggio a soffitto a scomparsa con magneti.	- Magnets fixing system.
27	> 80	-8.10%		
03	> 80	-5.15%		
04	> 80	standard		



AMBER

mod.2P



UGR<19

Ottica

Diffusore 90° in polycarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.


Optic

90° anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	250	250	35	1,5




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
20052P0413BL	13	4000K - CRI>80	1625	125	D1	○
20052P0418BL	18	4000K - CRI>80	2207	123	D1	○
20052P0426BL	26	4000K - CRI>80	2815	108	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
20052P0413GL	13	4000K - CRI>80	1625	125	D1	○
20052P0418GL	18	4000K - CRI>80	2207	123	D1	○
20052P0426GL	26	4000K - CRI>80	2815	108	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
20052P0413NL	13	4000K - CRI>80	1625	125	D1	●
20052P0418NL	18	4000K - CRI>80	2207	123	D1	●
20052P0426NL	26	4000K - CRI>80	2815	108	D1	●


Installazione a plafone
Ceiling installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation.

Installazione a parete
Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Diffusore in polycarbonato
microprismatico ad alta efficienza

High efficiency microprismatic
polycarbonate diffuser

Corpo in lamiera d'acciaio
verniciato a polvere con goffratura
fine antigraffio

Steel sheet body with fine
powder-coated scratch-resistant
embossing

GEM

7016

Apparecchio led per esterni ed interni con installazione a plafone o parete. Corpo in policarbonato autoestinguente colore bianco opaco, grigio opaco o nero opaco, guarnizione siliconica con chiusura rapida. Schede led alimentate direttamente a 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led fitting for ceiling or wall installation. Body in self-extinguishing matt white, matt grey or matt black polycarbonate, silicone gasket with quick closure. Led boards powered directly at 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- 

Classe II
Class II
- 

CRI >80
- 

EN / IEC
60598-1
- 

Plafone
Ceiling
- 

Mac Adams 3
- 

RG0/RG1
- 

Parete
Wall
- 

IK 09
- 

L80-B50 >100.000 h
L90-B10 >60.000 h
- 

IP66
- 

7 YEARS
WARRANTY
- 

Dip-Switch
- 

☐ Bianco opaco / Matt white
☐ Grigio opaco / Matt grey
☒ Nero opaco / Matt black

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7016		B3	27	= 2700°K (CRI >80)		15	= 10-15W (dip-switch)	EL = on/off + dip-switch
		G3	30	= 3000°K (CRI >80)				
		N3	40	= 4000°K (CRI >80)				

Disponibile su richiesta anche in colorazione 2700°K CRI>90 / 3000°K CRI>90 / 4000°K CRI>90 / Available on request: 2700°K CRI>90 / 3000°K CRI>90 / 4000°K CRI>90

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-9.36%
30	3000	> 80	-5.15%
40	4000	> 80	standard

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Alimentazione diretta AC.

- Potenza regolabile tramite dip-switch.

- Dimmerazione a taglio di fase.
- AC direct.


- Adjustable power via dip-switch.

- Phase cut dimming.



GEM

mod.B3



Ottica



Diffusore diffondente in polycarbonato opale satinato 120° antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso. Corpo in polycarbonato colore bianco opaco.

Optic

120° extra-wide beam diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flux efficiency. Body in matt white polycarbonate.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
D1	200	100	55	62	0,4




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7016B34015EL	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	715	72	D1	○
	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1040	69	D1	○

GEM

mod.G3



Ottica


Diffusore diffondente in polycarbonato opale satinato 120° antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso. Corpo in polycarbonato colore grigio opaco.

Optic

120° extra-wide beam diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flux efficiency. Body in matt grey polycarbonate.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
D1	200	100	55	62	0,4

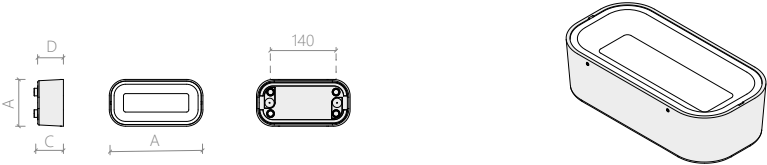


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7016G34015EL	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	715	72	D1	○
	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1040	69	D1	○

GEM

mod.N3



Ottica



Diffusore diffondente in polycarbonato opale satinato 120° antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso. Corpo in polycarbonato colore nero opaco.

Optic

120° extra-wide beam diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flux efficiency. Body in matt black polycarbonate.

DIMENSIONI / DIMENSIONS






	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
D1	200	100	55	62	0,4




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7016N34015EL	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	715	72	D1	●
	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1040	69	D1	●

Installazione a parete Wall installation	Installazione a soffitto Ceiling installation	Installazione in fila continua Continuous row installation	Installazione a parete a 45° 45° wall installation	Installazione a parete a 45° 45° wall installation
				
Apparecchio adatto per installazione a parete.	Apparecchio adatto per installazione a soffitto.	Apparecchio adatto per installazione in fila continua.	Apparecchio adatto per installazione a parete a 45° orizzontale. Installazione tramite accessori: ACC292/293/294.	Apparecchio adatto per installazione a parete a 45° verticale. Installazione tramite accessori: ACC296/297/298.
Wall installation.	Ceiling installation.	Continuous row installation.	Horizontal 45° wall installation. Required accessories: ACC292/293/294.	Vertical 45° wall installation. Required accessories: ACC296/297/298.

ACCESSORI / ACCESSORIES

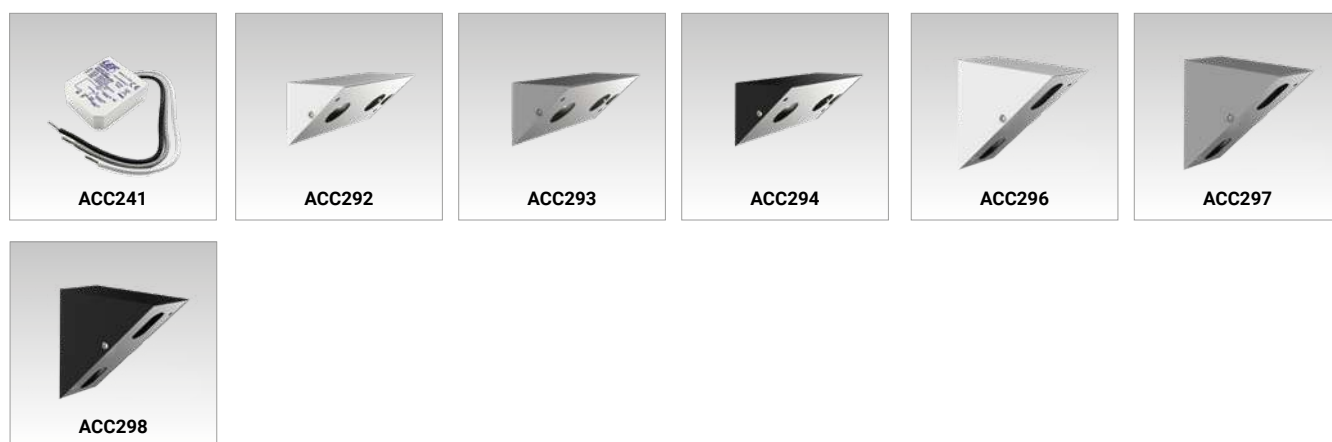

- ACC241** Dimmer universale con uscita a taglio di fase 230Vac.
Universal dimmer with 230Vac phase cut output.
- ACC292** Staffa di fissaggio a parete per installazione orizzontale a 45° colore bianco.
45° horizontal installation white color wall bracket.
- ACC293** Staffa di fissaggio a parete per installazione orizzontale a 45° colore grigio.
45° horizontal installation grey color wall bracket.
- ACC294** Staffa di fissaggio a parete per installazione orizzontale a 45° colore nero.
45° horizontal installation black color wall bracket.
- ACC296** Staffa di fissaggio a parete per installazione verticale a 45° colore bianco.
45° vertical installation white color wall bracket.
- ACC297** Staffa di fissaggio a parete per installazione verticale a 45° colore grigio.
45° vertical installation grey color wall bracket.
- ACC298** Staffa di fissaggio a parete per installazione verticale a 45° colore nero.
45° vertical installation black color wall bracket.


FUNZIONAMENTO / OPERATION



DIP-SWITCH

Gestione delle potenze mediante Dip-Switch direttamente sulla scheda led. E' possibile settare la potenza desiderata in fase di installazione utilizzando il dip-switch posizionato sull'elettronica per variare la potenza totale assorbita da 10W a 15W.

Power management via Dip-Switch directly on the LED board. It is possible to set the desired power during installation using the dip-switch positioned on the board to set the total power from 10W to 15W.

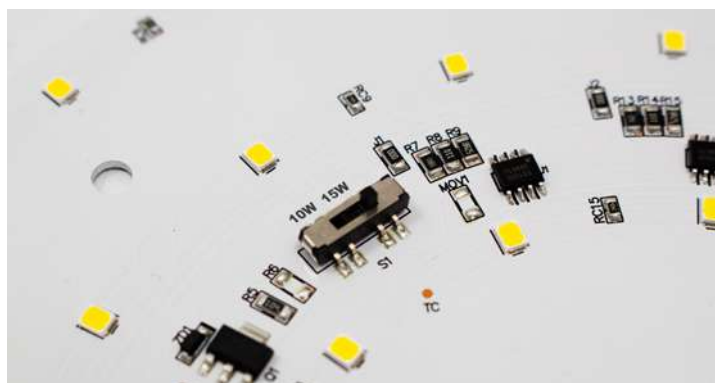

Architectural outdoor

TED

7018

Apparecchio led a parete per esterni ed interni. Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione verniciato con polveri epossidiche colore bianco opaco, grigio opaco, antracite o marrone scuro. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Led indoor and outdoor wall fixture. Die cast aluminium body painted with matt white, matt grey, anthracite or dark brown epoxypolyester powder. Electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- 

Classe I
Class I
- 

CRI >80
- 

EN / IEC
60598-1
- 

Parete
Wall
- 

Mac Adams 3
- 

RG0/RG1
- 

IK 08
- 

L90-B10 > 100.000 h
- 

IP66
- 

7 YEARS
WARRANTY
- 

☐ Bianco opaco / Matt white
☐ Grigio opaco / Matt grey
☒ Antracite / Anthracite
☐ Marrone scuro / Dark brown
- 

100% rigenerabile
100% regenerable
- 

Trattamento per ambienti marini (su richiesta)
Marine treatment (on request)

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	
7018		M1	27	= 2700°K (CRI >80)		07	BL	= on/off	☐ Bianco opaco / Matt white
		M3	30	= 3000°K (CRI >80)		10	BD	= dali 2 / dali 2 push	☐ Bianco opaco / Matt white
		M6	40	= 4000°K (CRI >80)		14	GL	= on/off	☐ Grigio opaco / Matt grey
		MP				20	GD	= dali 2 / dali 2 push	☐ Grigio opaco / Matt grey
		B1				28	NL	= on/off	☒ Antracite / Anthracite
		B3					ND	= dali 2 / dali 2 push	☒ Antracite / Anthracite
		B6					CL	= on/off	☒ Marrone scuro / Dark brown
		BP					CD	= dali 2 / dali 2 push	☒ Marrone scuro / Dark brown

Disponibile su richiesta anche in colorazione 2700°K CRI>90 / 3000°K CRI>90 / 4000°K CRI>90 / Available on request: 2700°K CRI>90 / 3000°K CRI>90 / 4000°K CRI>90

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-9.37%
30	3000	> 80	-4.78%
40	4000	> 80	standard


DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Alimentatore elettronico interno. - Inner electronic driver.



TED

mod.M1
mod.B1

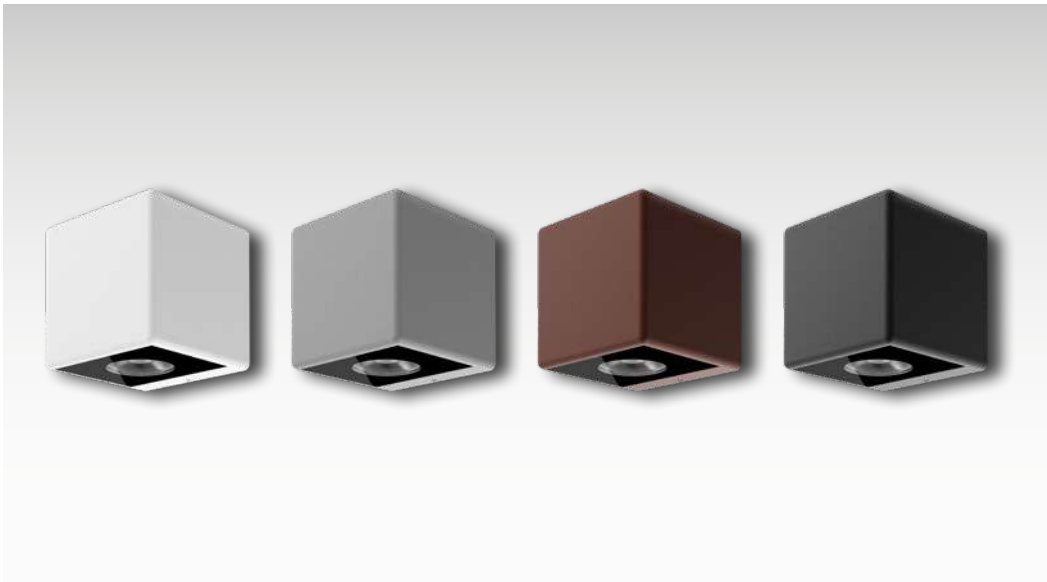

Ottica



Lente concentrante 15° in PMMA ad alto rendimento di flusso.
Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

15° narrow beam PMMA lens with high flux efficiency.
Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	110	110	112	1,2





ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7018M14007BL	M1	7	4000K - CRI>80	726	104	D1	○
7018M14010BL	M1	10	4000K - CRI>80	1018	102	D1	○
7018M14014BL	M1	14	4000K - CRI>80	1389	99	D1	○



Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7018B14010BL	B1	10	4000K - CRI>80	1082	108	D1	○
7018B14014BL	B1	14	4000K - CRI>80	1442	103	D1	○
7018B14020BL	B1	20	4000K - CRI>80	2021	101	D1	○
7018B14028BL	B1	28	4000K - CRI>80	2757	98	D1	○




CODIFICA COLORE / COLOR CODING

Color	Color	Color	Color
BL Bianco opaco Matt white	GL Grigio opaco Matt grey	NL Antracite Anthracite	CL Marrone scuro Dark brown
○	●	●	●

TED

mod.M3

mod.B3

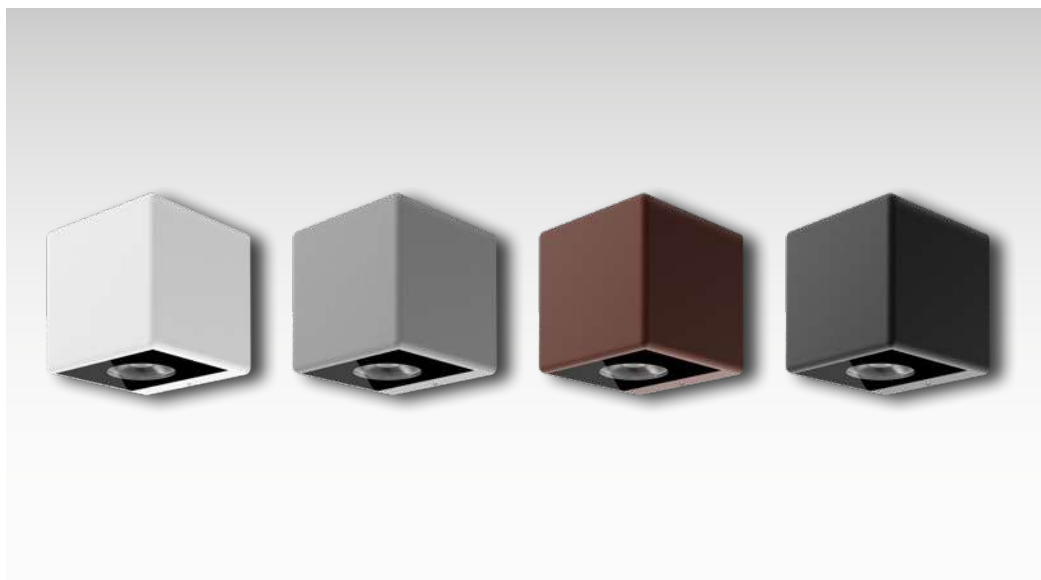

Ottica


Lente concentrante 30° in PMMA ad alto rendimento di flusso.
Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

30° narrow beam PMMA lens with high flux efficiency.
Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	110	110	112	1,2





ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7018M34007BL	M3	7	4000K - CRI>80	695	99	D1	○
7018M34010BL	M3	10	4000K - CRI>80	974	97	D1	○
7018M34014BL	M3	14	4000K - CRI>80	1328	95	D1	○



Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7018B34010BL	B3	10	4000K - CRI>80	1035	103	D1	○
7018B34014BL	B3	14	4000K - CRI>80	1379	98	D1	○
7018B34020BL	B3	20	4000K - CRI>80	1933	97	D1	○
7018B34028BL	B3	28	4000K - CRI>80	2636	94	D1	○




CODIFICA COLORE / COLOR CODING

Color	Color	Color	Color
BL Bianco opaco Matt white ○	GL Grigio opaco Matt grey ○	NL Antracite Anthracite ●	CL Marrone scuro Dark brown ●

TED

mod.M6
mod.B6


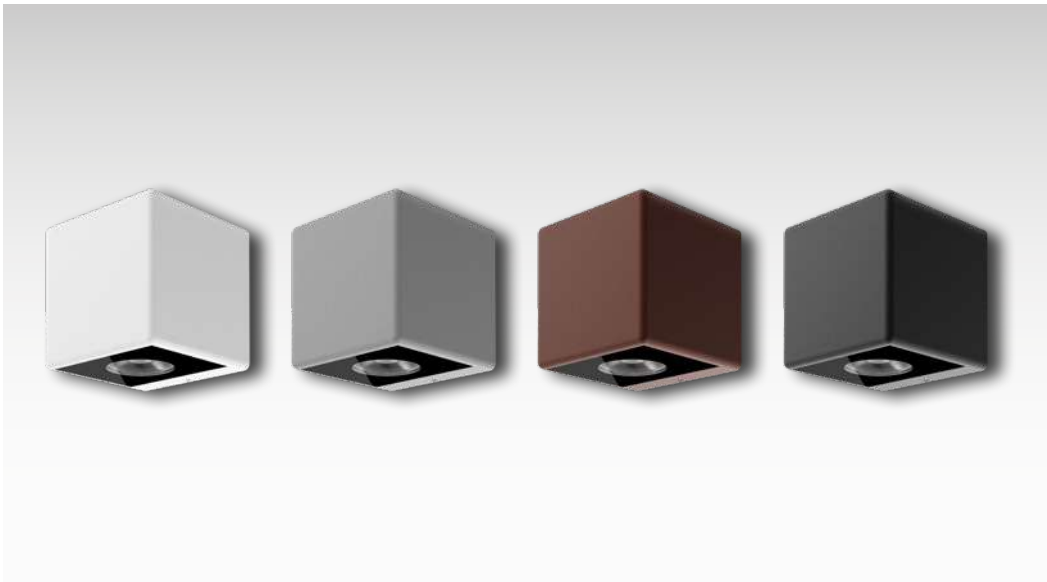


Ottica
Lente rotosimmetrica 60° in PMMA ad alto rendimento di flusso.
Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic
60° wide beam PMMA lens with high flux efficiency.
Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	110	110	112	1,2





ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7018M64007BL	M6	7	4000K - CRI>80	758	108	D1	○
7018M64010BL	M6	10	4000K - CRI>80	1062	106	D1	○
7018M64014BL	M6	14	4000K - CRI>80	1449	104	D1	○



Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7018B64010BL	B6	10	4000K - CRI>80	1130	113	D1	○
7018B64014BL	B6	14	4000K - CRI>80	1505	108	D1	○
7018B64020BL	B6	20	4000K - CRI>80	2110	105	D1	○
7018B64028BL	B6	28	4000K - CRI>80	2878	103	D1	○




CODIFICA COLORE / COLOR CODING

Color	Color	Color	Color
BL Bianco opaco Matt white	GL Grigio opaco Matt grey	NL Antracite Anthracite	CL Marrone scuro Dark brown
○	●	●	●

TED

mod.MP
mod.BP

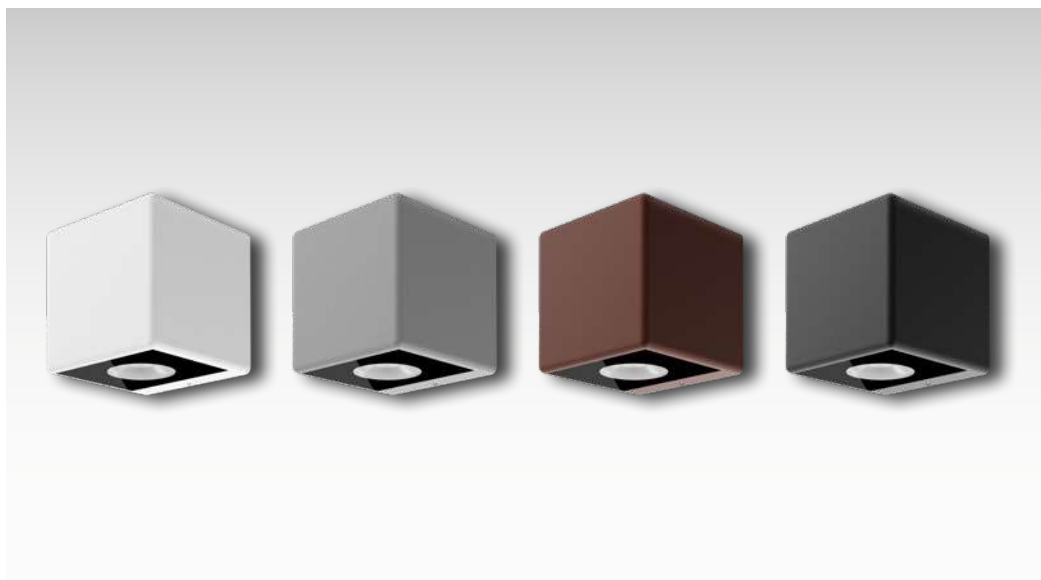

Ottica


Diffusore in vetro prismatico.

Optic

Prismatic glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	110	110	112	1,2





ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7018MP4007BL	MP	7	4000K - CRI>80	579	83	D1	○
7018MP4010BL	MP	10	4000K - CRI>80	812	81	D1	○
7018MP4014BL	MP	14	4000K - CRI>80	1107	79	D1	○



Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7018BP4010BL	BP	10	4000K - CRI>80	861	86	D1	○
7018BP4014BL	BP	14	4000K - CRI>80	1147	82	D1	○
7018BP4020BL	BP	20	4000K - CRI>80	1608	80	D1	○
7018BP4028BL	BP	28	4000K - CRI>80	2194	78	D1	○



CODIFICA COLORE / COLOR CODING

Color	Color	Color	Color
BL Bianco opaco Matt white ○	GL Grigio opaco Matt grey ○	NL Antracite Anthracite ●	CL Marrone scuro Dark brown ●

SILOS

7021

Apparecchio led da esterno per installazione a terra. Corpo in alluminio pressofuso con struttura in alluminio estruso, verniciato con polveri epossidiche, colore bianco opaco, grigio opaco, antracite o marrone scuro. Alimentatore elettronico 220-240V, 50/60 Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Led bollard. Die-cast aluminum body with extruded aluminum pole, painted with epoxy powders, matt white, matt grey, anthracite or dark brown color. Electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- 

Classe I
Class I
- 

CRI >80
- 

EN / IEC
60598-1
- 

Terra
Ground
- 

Mac Adams 3
- 

RG0/RG1
- 

IK 08
- 

L90-B10 > 100.000 h
- 

IP66
- 

7 YEARS
WARRANTY
- 

☐ Bianco opaco / Matt white


☐ Grigio opaco / Matt grey

☒ Antracite / Anthracite

☐ Marrone scuro / Dark brown
- 

100% rigenerabile
100% regenerable
- 

Trattamento per ambienti marini (su richiesta)
Marine treatment (on request)

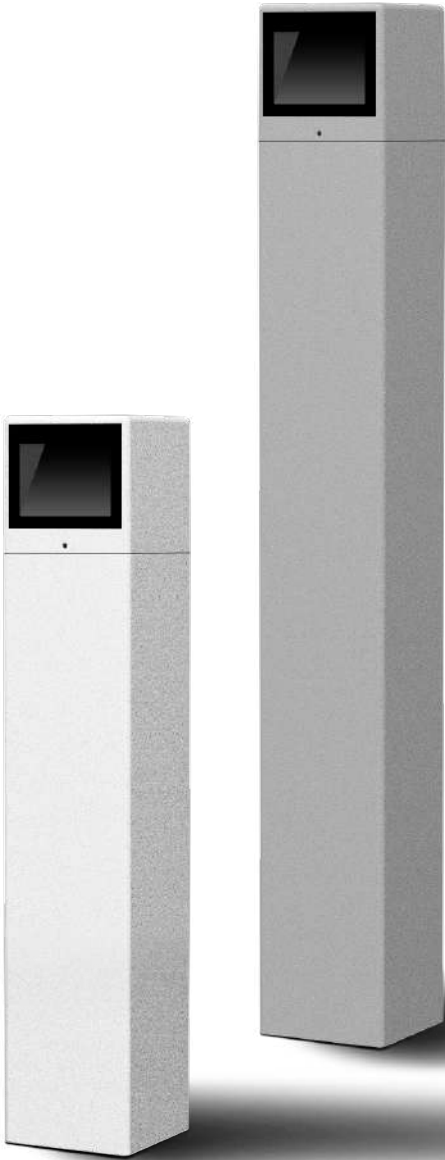

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options		Options	
7021		AM	27	= 2700°K (CRI>80)		05	BX	= 200 mm	☐ Bianco opaco	NX	= 200 mm ☒ Antracite
		AB	30	= 3000°K (CRI>80)		07	BS	= 400 mm	☐ Bianco opaco	NS	= 400 mm ☒ Antracite
			40	= 4000°K (CRI>80)		10	BM	= 700 mm	☐ Bianco opaco	NM	= 700 mm ☒ Antracite
						14	BL	= 1000 mm	☐ Bianco opaco	NL	= 1000 mm ☒ Antracite
						20	BB	= 1500 mm	☐ Bianco opaco	NB	= 1500 mm ☒ Antracite
							GX	= 200 mm	☐ Grigio opaco	CX	= 200 mm ☒ Marrone scuro
							GS	= 400 mm	☐ Grigio opaco	CS	= 400 mm ☒ Marrone scuro
							GM	= 700 mm	☐ Grigio opaco	CM	= 700 mm ☒ Marrone scuro
							GL	= 1000 mm	☐ Grigio opaco	CL	= 1000 mm ☒ Marrone scuro
							GB	= 1500 mm	☐ Grigio opaco	CB	= 1500 mm ☒ Marrone scuro

Disponibile su richiesta anche in colorazione 2700°K CRI>90 / 3000°K CRI>90 / 4000°K CRI>90 / Available on request: 2700°K CRI>90 / 3000°K CRI>90 / 4000°K CRI>90

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-9.39%
30	3000	> 80	-4.78%
40	4000	> 80	standard



DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Alimentatore elettronico interno.
- Inner electronic driver.



SILOS


mod.AM

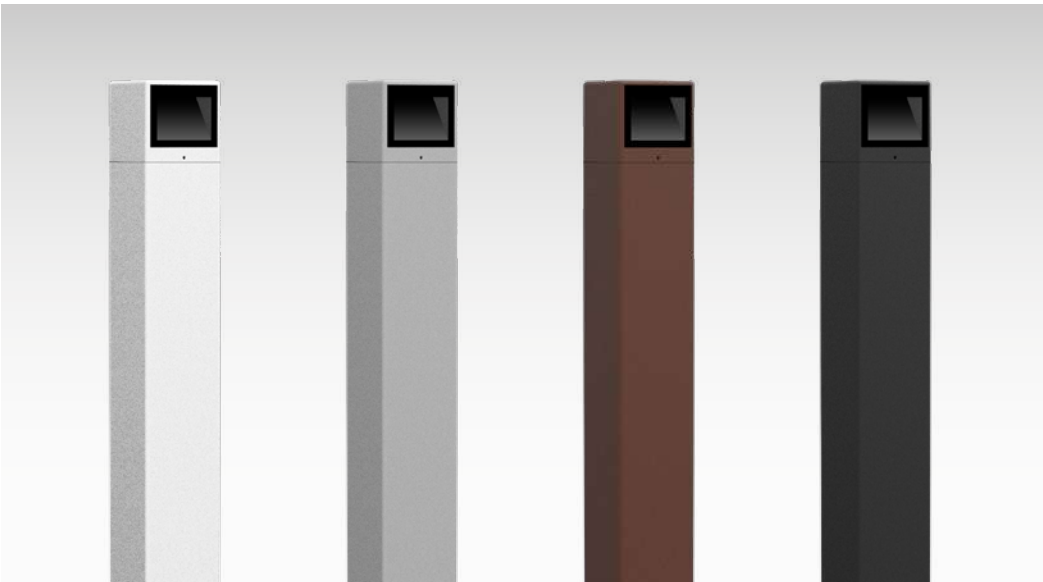

Ottica
Riflettore asimmetrico 45° in lamiera d'acciaio colore nero opaco. Illuminazione monoemissione su singolo lato. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic
Matt black steel sheet 45° asymmetrical reflector. Single-side emission. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

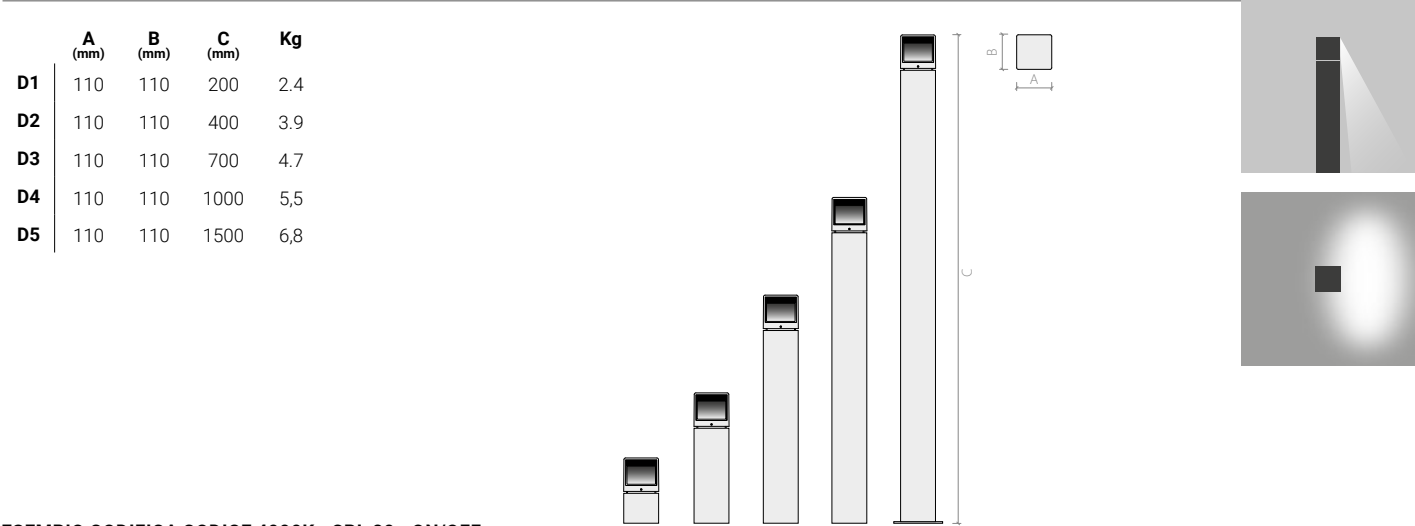

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7021AM4004BS *	4	4000K - CRI>80	228	57	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7021AM4005BS	5	4000K - CRI>80	431	86	D2	○
7021AM4007BS	7	4000K - CRI>80	580	83	D2	○
7021AM4010BS	10	4000K - CRI>80	826	83	D2	○


* Dimensione 200 mm esclusivamente nella potenza di 4W e 8W / * 200 mm size only for 4W and 8W

CODIFICA COLORE / COLOR CODING

	L	D	Color		L	D	Color		L	D	Color		L	D	Color
BX	200 mm	D1	○	GX	200 mm	D1	○	NX	200 mm	D1	●	CX	200 mm	D1	●
BS	400 mm	D2	○	GS	400 mm	D2	○	NS	400 mm	D2	●	CS	400 mm	D2	●
BM	700 mm	D3	○	GM	700 mm	D3	○	NM	700 mm	D3	●	CM	700 mm	D3	●
BL	1000 mm	D4	○	GL	1000 mm	D4	○	NL	1000 mm	D4	●	CL	1000 mm	D4	●
BB	1500 mm	D5	○	GB	1500 mm	D5	○	NB	1500 mm	D5	●	CB	1500 mm	D5	●

SILOS

mod.AB



Ottica

Doppio riflettore asimmetrico 45° in lamiera d'acciaio colore nero opaco. Illuminazione biemissione su entrambi i lati. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

Matt black steel sheet 45° double asymmetrical reflector. Double side emission. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	110	110	200	2.4
D2	110	110	400	3.9
D3	110	110	700	4.7
D4	110	110	1000	5.5
D5	110	110	1500	6.8


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7021AB4008BS *	08	4000K - CRI>80	457	57	D1	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7021AB4010BS	10	4000K - CRI>80	862	86	D2	○
7021AB4014BS	14	4000K - CRI>80	1160	83	D2	○
7021AB4020BS	20	4000K - CRI>80	1651	83	D2	○

INSTALLAZIONE (ESEMPIO DI RELAMPING) / INSTALLATION (RELAMPING EXAMPLE)


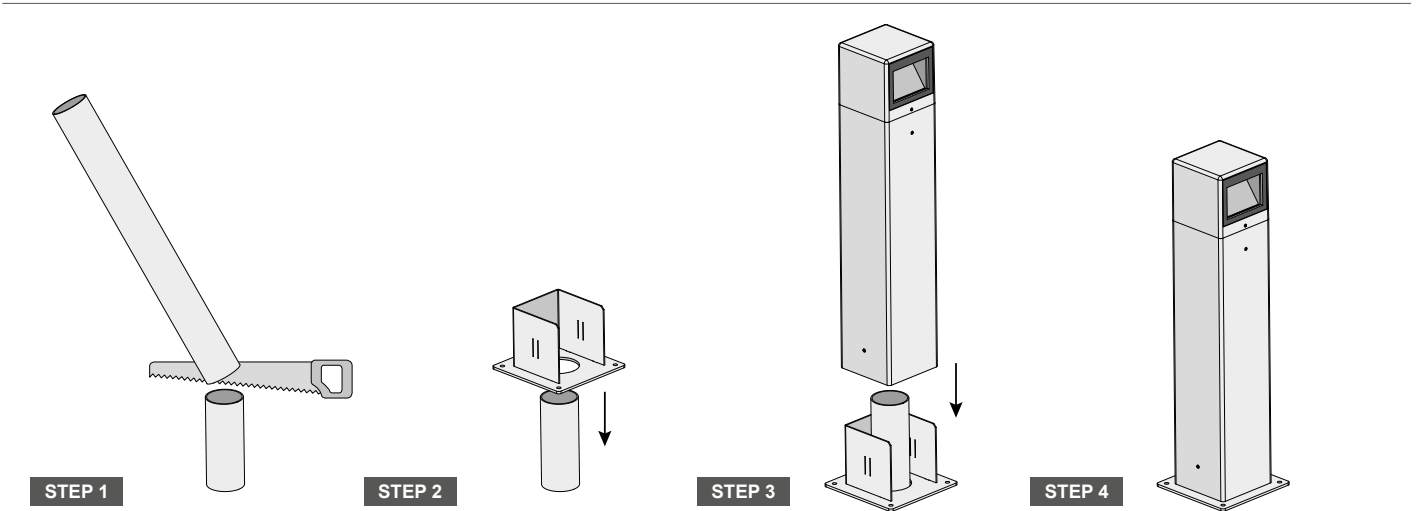


PASO

1001

Segnapasso led ad incasso a parete per esterni ed interni. Corpo in polycarbonato stampato ad iniezione anti UV, diffusore in vetro temperato trasparente o sabbiato di colore bianco opaco, grigio opaco, antracite e marrone scuro. Alimentatore elettronico 220-240V, 50/60 Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led wall recessed fitting. UV-resistant injection-molded polycarbonate body. Matt white, matt grey, anthracite or dark brown extra clear or sanded tempered glass diffuser. Electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

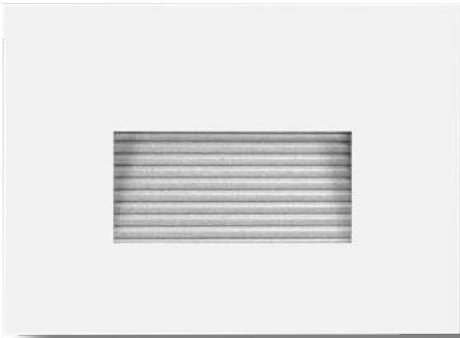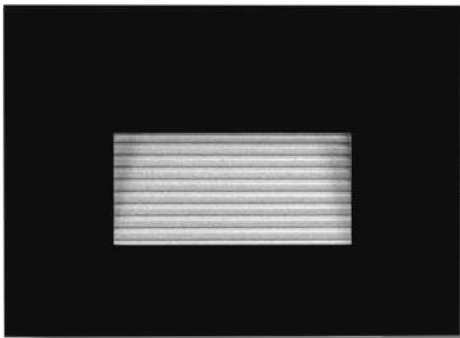

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- 

Classe I
Class I
- 

CRI >80
- 

EN / IEC
60598-1
- 

Incasso parete
Wall recessed
- 

Mac Adams 3
- 

RG0/RG1
- 

IK 08
- 

L80-B50 > 75.000 h
L80-B20 > 50.000 h
- 

IP 66
- 

7 YEARS
WARRANTY
- 

○ Bianco opaco / Matt white
○ Grigio opaco / Matt grey
● Antracite / Anthracite
● Marrone scuro / Dark brown

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	
1001		AR		27	= 2700°K (CRI >80)	03	BL	= on/off	○ Bianco opaco / Matt white
		AS		30	= 3000°K (CRI >80)	04	GL	= on/off	○ Grigio opaco / Matt grey
				40	= 4000°K (CRI >80)		NL	= on/off	● Antracite / Anthracite
							CL	= on/off	● Marrone scuro / Dark brown

Disponibile su richiesta anche in colorazione 2700°K CRI>90 / 3000°K CRI>90 / 4000°K CRI>90 / Available on request: 2700°K CRI>90 / 3000°K CRI>90 / 4000°K CRI>90

Δ LUMEN


DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

°K	CRI	% Lm	- Alimentatore elettronico interno.	- Inner electronic driver.
27	> 80	-8.09%		
30	> 80	-5.15%		
40	> 80	standard		



PASO


mod.AR



Ottica
Riflettore asimmetrico in alluminio verniciato. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic
Asymmetric aluminium reflector. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

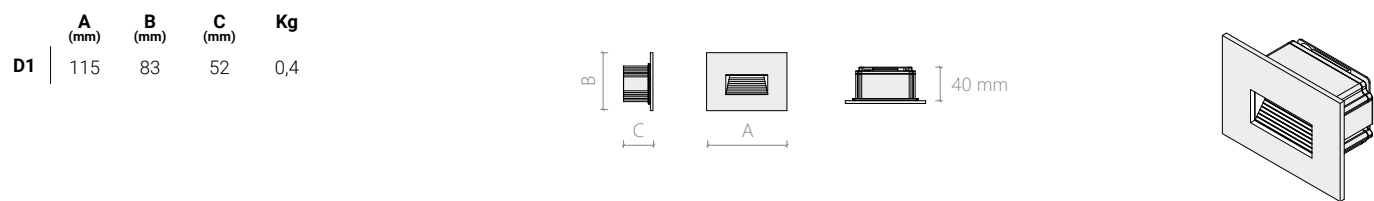



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1001AR4003BL	3	4000K - CRI>80	129	43	D1	○
1001AR4004BL	4,5	4000K - CRI>80	165	37	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1001AR4003GL	3	4000K - CRI>80	129	43	D1	○
1001AR4004GL	4,5	4000K - CRI>80	165	37	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1001AR4003NL	3	4000K - CRI>80	129	43	D1	●
1001AR4004NL	4,5	4000K - CRI>80	165	37	D1	●
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1001AR4003CL	3	4000K - CRI>80	129	43	D1	●
1001AR4004CL	4,5	4000K - CRI>80	165	37	D1	●

PASO

mod.AS

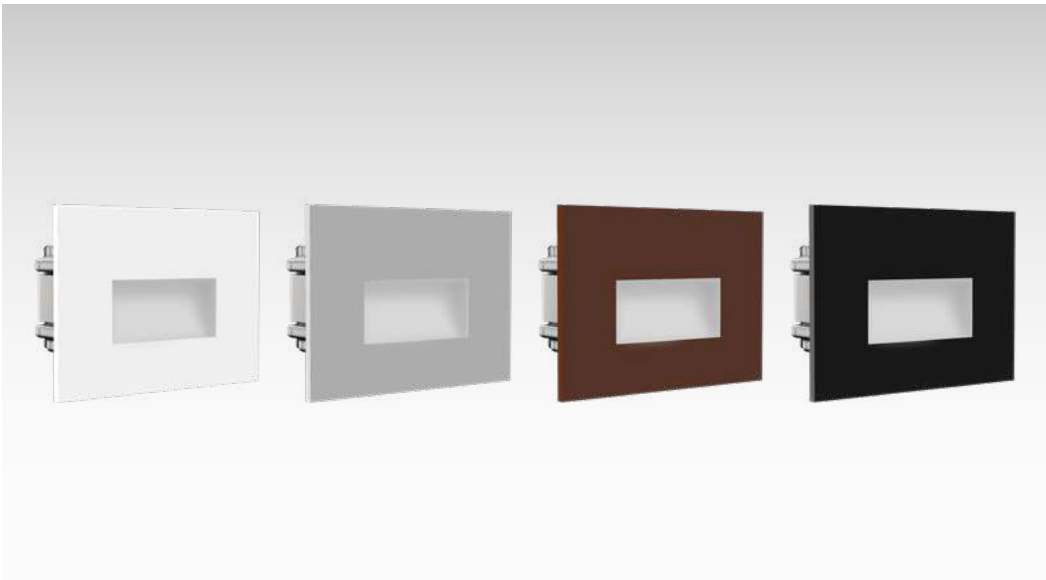

Ottica

Riflettore asimmetrico in alluminio verniciato. Diffusore in vetro sabbato.

Optic

Asymmetric aluminium reflector. Sanded glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg			
D1	115	83	52	0,4			

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1001AS4003BL	3	4000K - CRI>80	80	27	D1	○
1001AS4004BL	4,5	4000K - CRI>80	103	23	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1001AS4003GL	3	4000K - CRI>80	80	27	D1	○
1001AS4004GL	4,5	4000K - CRI>80	103	23	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1001AS4003NL	3	4000K - CRI>80	80	27	D1	●
1001AS4004NL	4,5	4000K - CRI>80	103	23	D1	●
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1001AS4003CL	3	4000K - CRI>80	80	27	D1	●
1001AS4004CL	4,5	4000K - CRI>80	103	23	D1	●

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

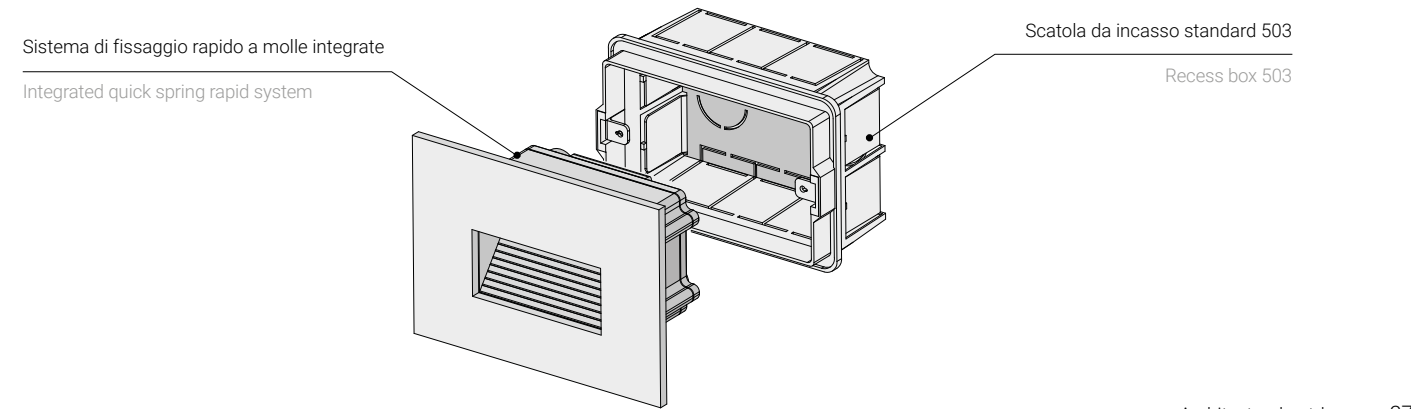

PIXEL

1002

Segnapasso a parete a led per esterni ed interni. Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione, verniciato con polveri epossidiche, colore bianco opaco, grigio opaco, antracite o marrone scuro. Alimentatore elettronico 220-240V, 50/60 Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led wall steplight fitting. Die-cast aluminum body painted with epoxy powders, matt white, matt grey, anthracite or dark brown color. Electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- 

Classe I
Class I
- 

CRI >80
- 

EN / IEC
60598-1
- 

Parete
Wall
- 

Mac Adams 3
- 

RG0/RG1
- 

IK 08
- 

L80-B50 > 75.000 h
L80-B20 > 50.000 h
- 

IP 66
- 

7 YEARS
WARRANTY
- 

○ Bianco opaco / Matt white
○ Grigio opaco / Matt grey
● Antracite / Anthracite
● Marrone scuro / Dark brown
- 

Trattamento per ambienti marini (su richiesta)
Marine treatment (on request)



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	
1002		AR		27	= 2700°K (CRI >80)	04		BL	= on/off
		AS		30	= 3000°K (CRI >80)	06		GL	= on/off
				40	= 4000°K (CRI >80)	09		NL	= on/off
								CL	= on/off

○ Bianco opaco / Matt white
○ Grigio opaco / Matt grey
● Antracite / Anthracite
● Marrone scuro / Dark brown

Disponibile su richiesta anche in colorazione 2700°K CRI>90 / 3000°K CRI>90 / 4000°K CRI>90 / Available on request: 2700°K CRI>90 / 3000°K CRI>90 / 4000°K CRI>90

Δ LUMEN



DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

°K	CRI	% Lm	- Alimentatore elettronico interno.	- Inner electronic driver.
27	> 80	-8.09%		
30	> 80	-5.15%		
40	> 80	standard		



PIXEL


mod.AR

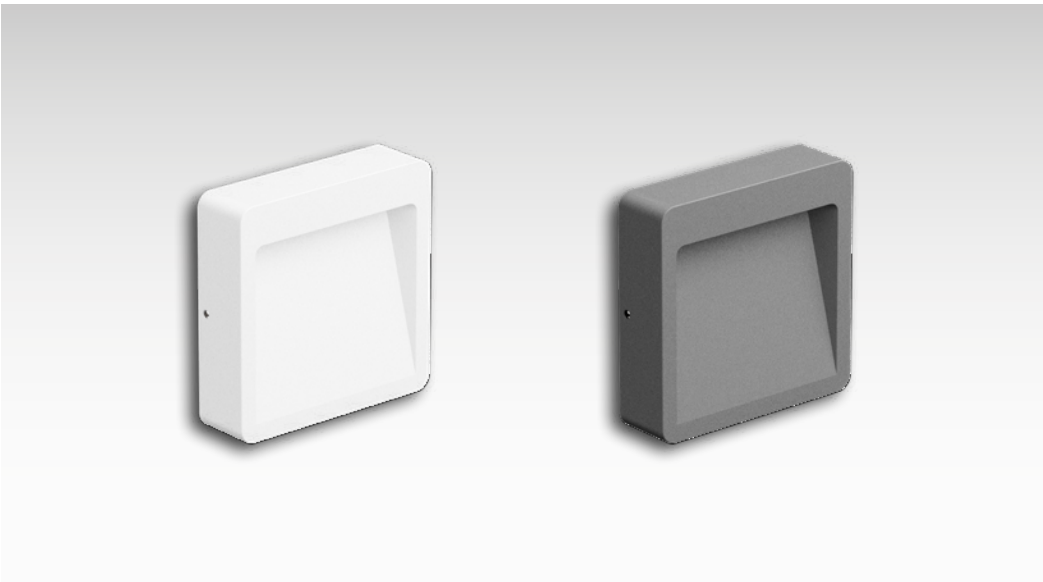

Ottica
Riflettore asimmetrico in alluminio verniciato. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic
Asymmetric aluminium reflector. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

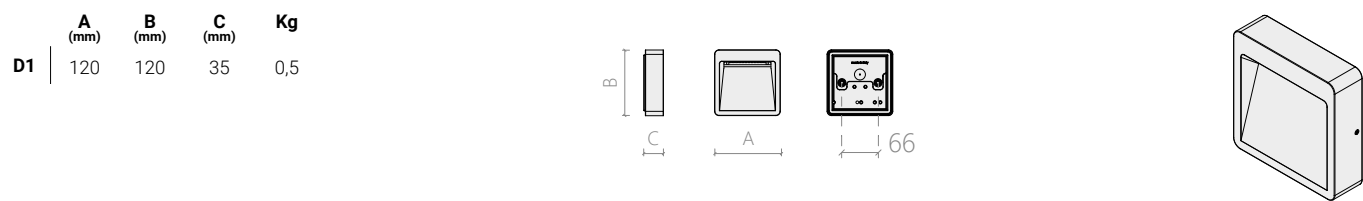

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF



PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1002AR4004BL	4	4000K - CRI>80	302	75	D1	○
1002AR4006BL	6	4000K - CRI>80	440	73	D1	○
1002AR4009BL	9	4000K - CRI>80	651	72	D1	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1002AR4004GL	4	4000K - CRI>80	302	75	D1	○
1002AR4006GL	6	4000K - CRI>80	440	73	D1	○
1002AR4009GL	9	4000K - CRI>80	651	72	D1	○

PIXEL

mod.AR

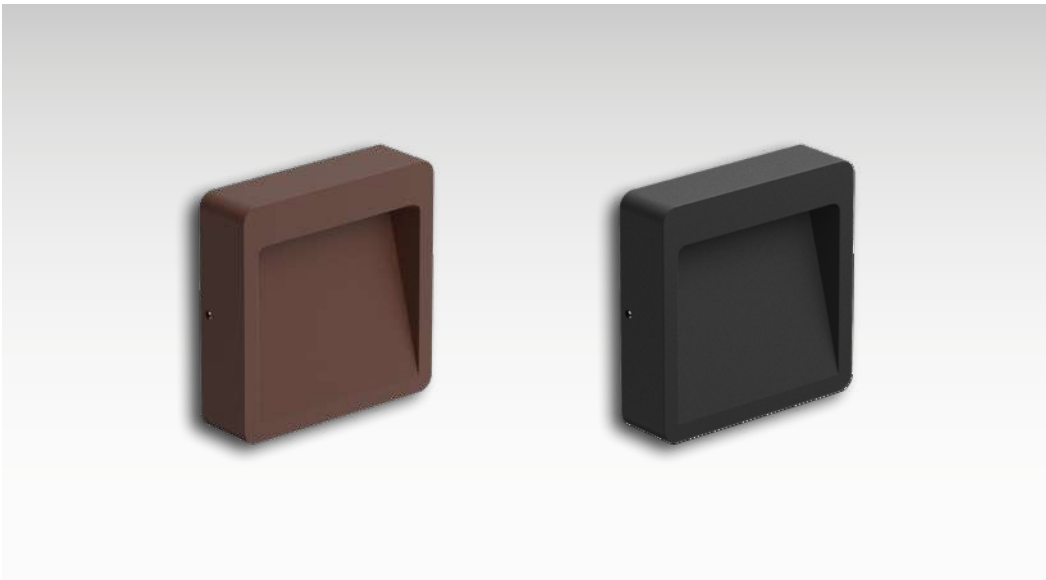



Ottica

Riflettore asimmetrico in alluminio verniciato. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

Asymetric aluminium reflector. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	120	120	35	0,5	 


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1002AR4004NL	4	4000K - CRI>80	302	75	D1	●
1002AR4006NL	6	4000K - CRI>80	440	73	D1	●
1002AR4009NL	9	4000K - CRI>80	651	72	D1	●

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1002AR4004CL	4	4000K - CRI>80	302	75	D1	●
1002AR4006CL	6	4000K - CRI>80	440	73	D1	●
1002AR4009CL	9	4000K - CRI>80	651	72	D1	●

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

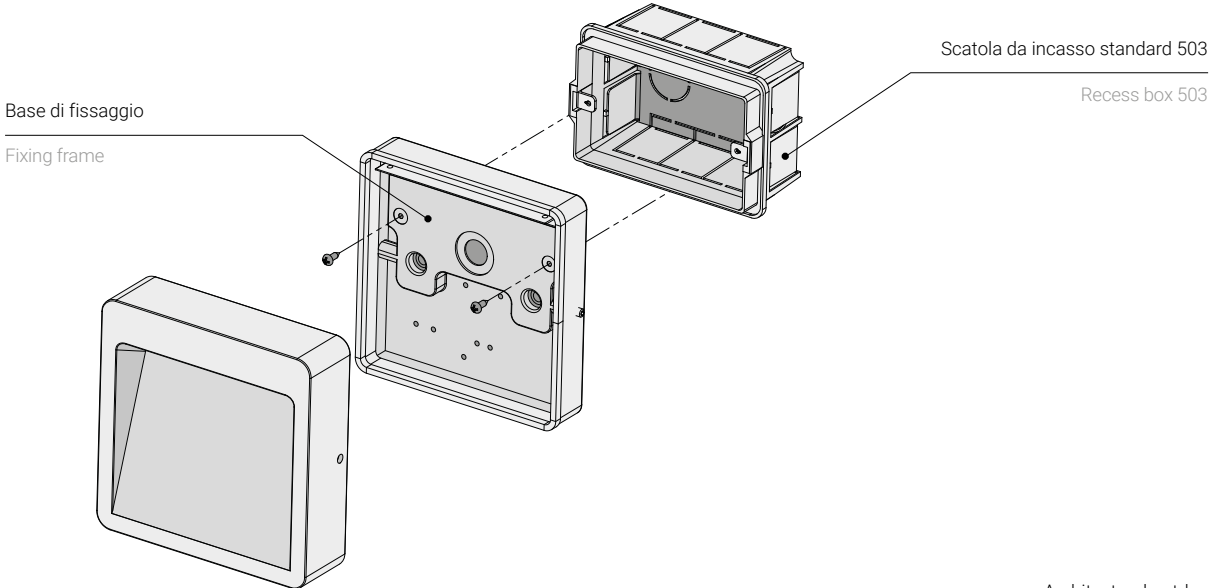

MOON

6007

Apparecchio led da incasso per qualsiasi tipo di controsoffitto. Corpo costruito alluminio tornito, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco opaco antingiallente con finitura goffrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220-240Vac 50/60Hz in doppio isolamento. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Led downlight suitable for all false ceiling types. Aluminium body, painted with embossed matt white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz class II. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe II Class II		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Incasso Recessed		Mac Adams 3		RG0/RG1
			UGR <19		L90-B10 > 100.000 h
			IK 07		7 YEARS WARRANTY
			IP 20 IP 44		
			○ Bianco opaco / Matt white		
			100% rigenerabile 100% regenerable		

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
6007		F1	27	= 2700°K (CRI >80)		10	EL	= on/off
		F2	03	= 3000°K (CRI >80)		15	LD	= dali 2 / dali 2 push
		F3	04	= 4000°K (CRI >80)		20	D1	= dali 2 + em. 1h
		F4	93	= 3000°K (CRI >90)		23	E1	= em. 1h
			94	= 4000°K (CRI >90)		30	E3	= em. 3h

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-9.74%
03	3000	> 80	-4.91%
04	4000	> 80	standard
93	3000	> 90	-18.15%
94	4000	> 90	-14.33%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Driver 220-240VAC 50/60 Hz incluso.


- 220-240Vac 50/60 Hz electronic driver.






MOON

mod.F1
mod.F2



UGR<19

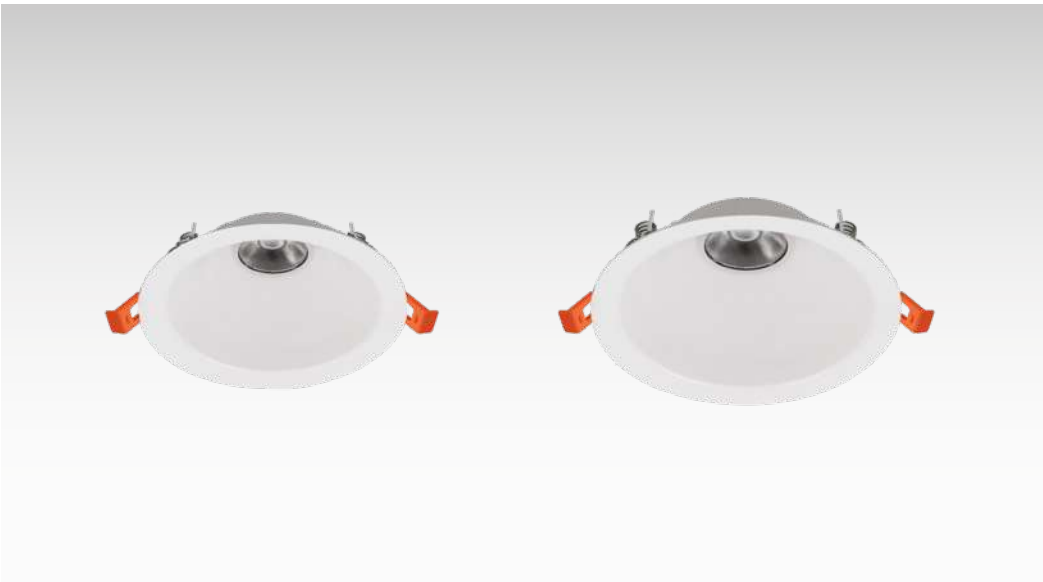

Ottica


Lente wide flood 60° antiabbagliamento e antiriflesso in PMMA ad alto rendimento di flusso.

Optic

60° wide flood anti-glare PMMA lens with high flux efficiency.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	165	-	60	0,40
D2	165	-	80	0,55
D3	190	-	65	0,50
D4	190	-	85	0,65



	Ø min-max
D1	140-160
D2	140-160
D3	170-185
D4	170-185



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Mod	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6007F10410EL	10	F1	4000K - CRI>80	1180	118	D1	○
6007F10415EL	15	F1	4000K - CRI>80	1672	111	D1	○
6007F10420EL	20	F1	4000K - CRI>80	2227	111	D1	○
6007F10423EL	23	F1	4000K - CRI>80	2403	104	D1	○
6007F10430EL	30	F1	4000K - CRI>80	2893	96	D2	○

Code	W tot.	Mod	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6007F20410EL	10	F2	4000K - CRI>80	1180	118	D3	○
6007F20415EL	15	F2	4000K - CRI>80	1672	111	D3	○
6007F20420EL	20	F2	4000K - CRI>80	2227	111	D3	○
6007F20423EL	23	F2	4000K - CRI>80	2403	104	D3	○
6007F20430EL	30	F2	4000K - CRI>80	2893	96	D4	○

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Installazione ad incasso per
controsoffitti in cartongesso
Plasterboard installation




Apparecchio adatto per installazione
ad incasso per controsoffitti in
cartongesso.

Plasterboard false ceilings installation.


MOON

mod.F3

mod.F4



UGR<19

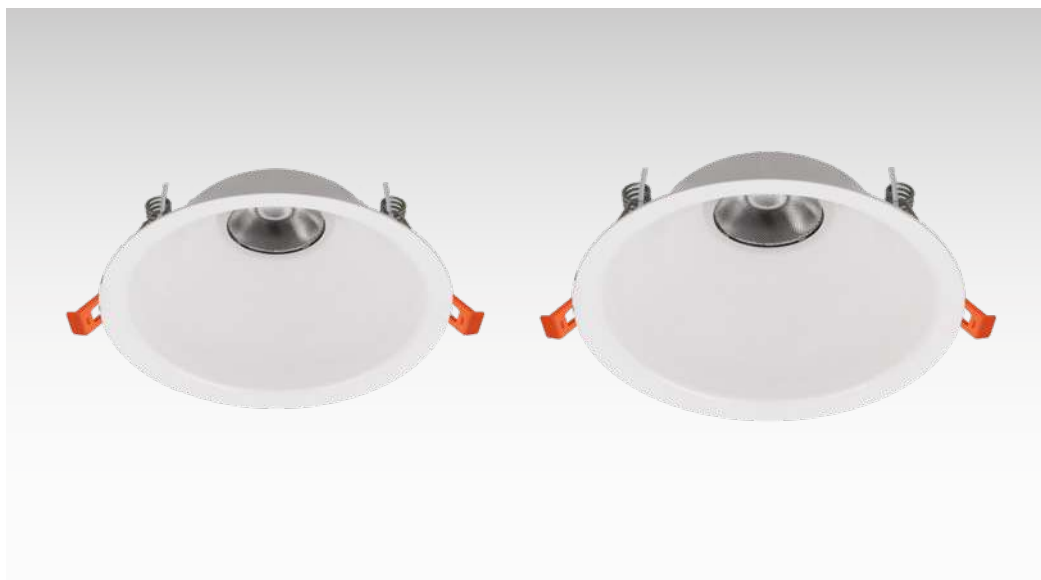


Ottica

Lente wide flood 60° antiabbagliamento e antiriflesso in PMMA ad alto rendimento di flusso.

Optic

60° wide flood anti-glare PMMA lens with high flux efficiency.

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D5	220	-	75	0,55
D6	220	-	95	0,70
D7	245	-	85	0,60
D8	245	-	105	0,75



	Ø min-max
D5	200-215
D6	200-215
D7	220-240
D8	220-240



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Mod	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6007F30410EL	10	F3	4000K - CRI>80	1180	118	D5	○
6007F30415EL	15	F3	4000K - CRI>80	1672	111	D5	○
6007F30420EL	20	F3	4000K - CRI>80	2227	111	D5	○
6007F30423EL	23	F3	4000K - CRI>80	2403	104	D5	○
6007F30430EL	30	F3	4000K - CRI>80	2893	96	D6	○

Code	W tot.	Mod	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6007F40410EL	10	F4	4000K - CRI>80	1180	118	D7	○
6007F40415EL	15	F4	4000K - CRI>80	1672	111	D7	○
6007F40420EL	20	F4	4000K - CRI>80	2227	111	D7	○
6007F40423EL	23	F4	4000K - CRI>80	2403	104	D7	○
6007F40430EL	30	F4	4000K - CRI>80	2893	96	D8	○

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC017 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi ad incasso DALI.
Recessed light and motion sensor for DALI fittings.

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale).
Remote control for office sensors (optional).

ACC299 Anello di tenuta IP54.
IP54 ring.

ACC300 Flangia quadrata 175x175mm. Solo per modello F1.
Square flange 175x175mm. Only for F1 model.

ACC301 Flangia quadrata 200x200mm. Solo per modello F2.
Square flange 200x200mm. Only for F2 model.

ACC302 Flangia quadrata 230x230mm. Solo per modello F3.
Square flange 230x230mm. Only for F3 model.

ACC303 Flangia quadrata 255x255mm. Solo per modello F4.
Square flange 255x255mm. Only for F4 model.

GALAXY 1

7105

Proiettore led per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- 

Classe I
Class I
- 

CRI >70
CRI >90
- 

EN / IEC
60598-1
- 

Terra
Ground
- 

Mac Adams 3
- 

RG0/RG1
- 

Parete
Wall
- 

IK 08
- 

L90-B10 >100.000 h
- 

Palo
Pole
- 

IP 66
- 

Ball Test
DIN 18032-3
- 

10 kV
Surge Protection
- 

7 YEARS
WARRANTY
- 

● Grafite / Graphite

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7105		M6	4	= 4000°K (CRI >70)		320	RL	= on/off (remote driver)
		C3	7	= 5700°K (CRI >70)		450	RM	= 1-10v
		C2	R	= 5700°K (CRI >90)		480	RD	= dali (converter)*
		S1				540	R4	= input 400Vac
		A5					RX	= 1-10v + dmx
		A6					MR	= mezzanotte virtuale / virtual midnight
		R5						
		R6						

* Disponibile su richiesta la versione FULL DALI
* FULL DALI version available on request

Disponibile su richiesta anche in colorazione 4000°K CRI>80 / 5000°K CRI>80 / 5700°K CRI>80 e 5700°K CRI>70 / Available on request: 4000°K CRI>80 / 5000°K CRI>80 / 5700°K CRI>80 and 5700°K CRI>70

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
4	4000	> 70	standard
7	5700	> 70	-1.70%
R	5700	> 90	-22.76%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H07RN-F 2x1,5 mm² già cabloato con connettore stagno, lunghezza 2000 mm e driver remotizzabile fino a 40 m.

- 2000 mm long H07RN-F 2x1,5 mm² neoprene cable with waterproof connector and remote driver up to 40 m.




- Surge Protection da 10kV incluso.
- Protezione termica integrata nel driver.

- 10kV Surge Protection.
- Thermal protection integrated in the driver.



GALAXY 1

mod.M6



Ottica
Lenti medie 56° in PMMA ad alto rendimento.


Optic
56° medium beam high performance PMMA lenses.

High Efficiency



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	648	190	290	9,5	0,148 m²

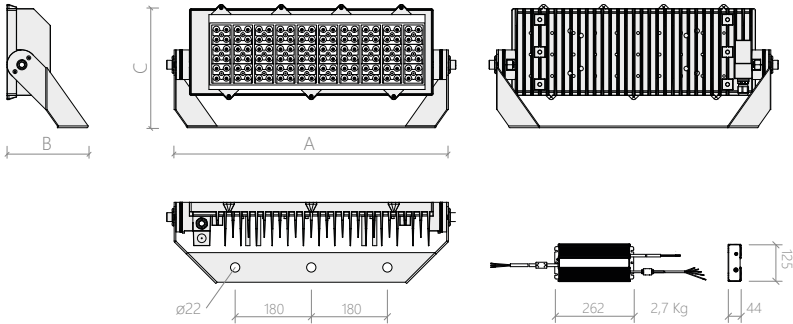


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7105M64320RL	320	4000K - CRI>70	51503	161	D1	●
7105M64450RL	450	4000K - CRI>70	68644	153	D1	●
7105M64480RL	480	4000K - CRI>70	71338	149	D1	●
7105M64540RL	540	4000K - CRI>70	77378	143	D1	●

GALAXY 1

mod.C3




High Efficiency

Ottica
Lenti concentranti 28° in PMMA ad alto rendimento.

Optic
28° narrow beam in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

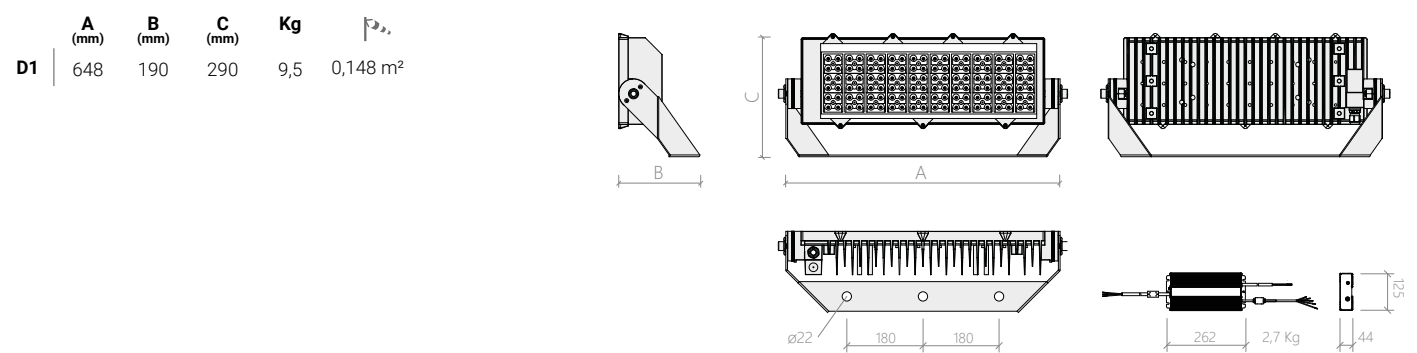


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7105C34320RL	320	4000K - CRI>70	51322	160	D1	●
7105C34450RL	450	4000K - CRI>70	68403	152	D1	●
7105C34480RL	480	4000K - CRI>70	71087	148	D1	●
7105C34540RL	540	4000K - CRI>70	77106	143	D1	●

GALAXY 1

mod.C2



High optical performance


Ottica
Lenti concentranti 15° in PMMA ad alto rendimento.

Optic
15° narrow beam in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	648	190	290	9,5	0,148 m²

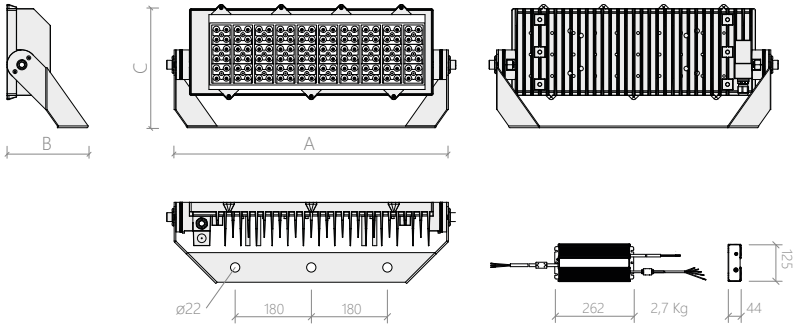


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7105C24320RL	320	4000K - CRI>70	46858	146	D1	●
7105C24450RL	450	4000K - CRI>70	62807	140	D1	●
7105C24480RL	480	4000K - CRI>70	64905	135	D1	●
7105C24540RL	540	4000K - CRI>70	71232	132	D1	●

GALAXY 1

mod.S1




High optical performance

Ottica
Lenti concentranti 10° in PMMA ad alto rendimento.

Optic
10° narrow beam in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

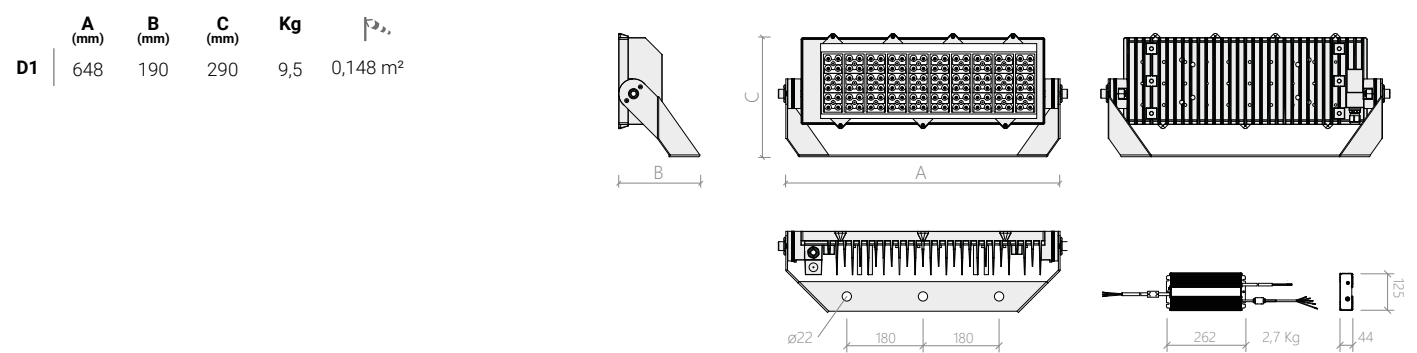


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7105S14320RL	320	4000K - CRI>70	45122	141	D1	●
7105S14450RL	450	4000K - CRI>70	60481	134	D1	●
7105S14480RL	480	4000K - CRI>70	62501	130	D1	●
7105S14540RL	540	4000K - CRI>70	68594	127	D1	●

GALAXY 1

mod.A5




Ottica
Lenti assimetriche 65° con fascio largo in PMMA ad alto rendimento.

Optic
65° asymmetric wide beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	648	190	290	9,5	0,148 m²

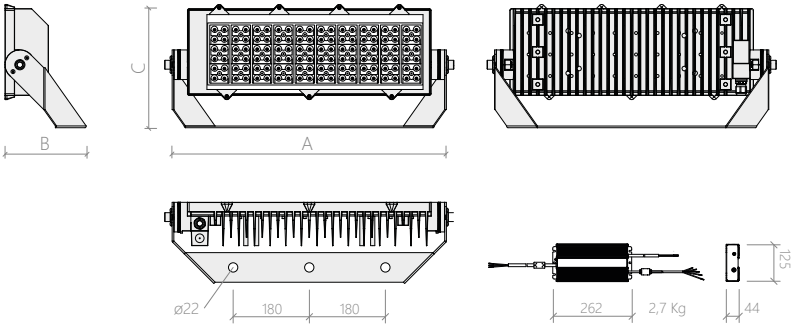


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7105A54320RL	320	4000K - CRI>70	49390	154	D1	●
7105A54450RL	450	4000K - CRI>70	65828	146	D1	●
7105A54480RL	480	4000K - CRI>70	68411	143	D1	●
7105A54540RL	540	4000K - CRI>70	74203	137	D1	●

GALAXY 1

mod.R5



High optical performance


Ottica
Lenti assimetriche 65° con fascio largo in PMMA ad alto rendimento.

Optic
65° asymmetric wide beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	648	190	290	9,5	0,148 m²

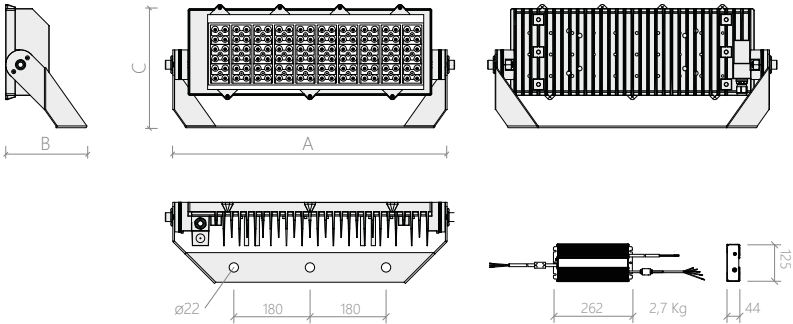

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7105R54320RL	320	4000K - CRI>70	47320	148	D1	●
7105R54450RL	450	4000K - CRI>70	63428	141	D1	●
7105R54480RL	480	4000K - CRI>70	65546	137	D1	●
7105R54540RL	540	4000K - CRI>70	71936	133	D1	●

GALAXY 1

mod.A6

High Efficiency



Ottica

Lenti asimetriche 65° con fascio stretto in PMMA ad alto rendimento.


Optic

65° asymmetric narrow beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	648	190	290	9,5	0,148 m²

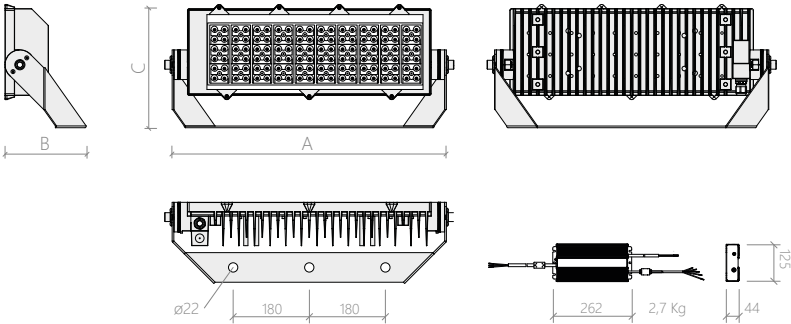


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7105A64320RL	320	4000K - CRI>70	48303	151	D1	●
7105A64450RL	450	4000K - CRI>70	64379	143	D1	●
7105A64480RL	480	4000K - CRI>70	66906	139	D1	●
7105A64540RL	540	4000K - CRI>70	72570	134	D1	●

GALAXY 1

mod.R6



High optical performance

Ottica

Lenti asimetriche 65° con fascio stretto in PMMA ad alto rendimento.


Optic

65° asymmetric narrow beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	648	190	290	9,5	0,148 m²

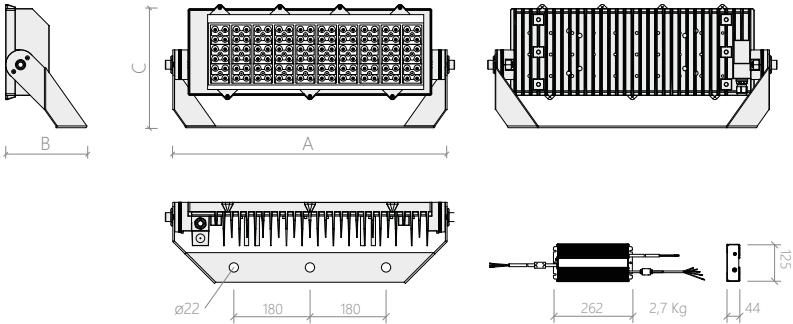

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7105R64320RL	320	4000K - CRI>70	46279	145	D1	●
7105R64450RL	450	4000K - CRI>70	62032	138	D1	●
7105R64480RL	480	4000K - CRI>70	64104	134	D1	●
7105R64540RL	540	4000K - CRI>70	70353	130	D1	●

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC295 Visiera regolabile anti-inquinamento luminoso.
Adjustable anti-light pollution visor.

GALAXY 2

7106

Proiettore led per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- 

Classe I
Class I
- 

CRI >70
CRI >90
- 

EN / IEC
60598-1
- 

Terra
Ground
- 

Mac Adams 3
- 

RG0/RG1
- 

Parete
Wall
- 

IK 08
- 

L90-B10 >100.000 h
- 

Palo
Pole
- 

IP 66
- 

Ball Test
DIN 18032-3
- 

10 kV
Surge Protection
- 

7 YEARS
WARRANTY
- 

● Grafito / Graphite

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7106		M6	4	= 4000°K (CRI >70)	640	= 640W	RL	= on/off (remote driver)
		C3	7	= 5700°K (CRI >70)	900	= 900W	RM	= 1-10v
		C2	R	= 5700°K (CRI >90)	960	= 960W	RD	= dali (converter)*
		S1			108	= 1080W	R4	= input 400Vac
		A5					RX	= 1-10v + dmx
		A6					MR	= mezzanotte virtuale / virtual midnight
		R5						
		R6						

* Disponibile su richiesta la versione FULL DALI
* FULL DALI version available on request

Disponibile su richiesta anche in colorazione 4000°K CRI>80 / 5000°K CRI>80 / 5700°K CRI>80 e 5700°K CRI>70 / Available on request: 4000°K CRI>80 / 5000°K CRI>80 / 5700°K CRI>80 and 5700°K CRI>70

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
4	4000	> 70	standard
7	5700	> 70	-1.70%
R	5700	> 90	-22.76%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H07RN-F 2x1,5 mm² già cablato con connettore stagno, lunghezza 2000 mm e driver remotizzabile fino a 40 m.

- 2000 mm long H07RN-F 2x1,5 mm² neoprene cable with waterproof connector and remote driver up to 40 m.




- Surge Protection da 10kV incluso.
- Protezione termica integrata nel driver.

- 10kV Surge Protection.
- Thermal protection integrated in the driver.



GALAXY 2

mod.M6



High Efficiency


Ottica
Lenti medie 56° in PMMA ad alto rendimento.

Optic
56° medium beam high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	648	200	515	22,5	0,296 m²

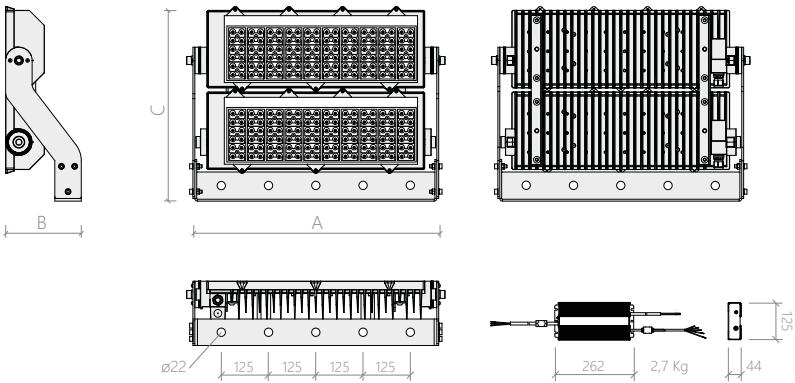


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7106M64640RL	640	4000K - CRI>70	103007	161	D1	●
7106M64900RL	900	4000K - CRI>70	137289	153	D1	●
7106M64960RL	960	4000K - CRI>70	142676	149	D1	●
7106M64108RL	1080	4000K - CRI>70	154756	143	D1	●

GALAXY 2

mod.C3




Ottica
Lenti concentranti 28° in PMMA ad alto rendimento.

Optic
28° narrow beam in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

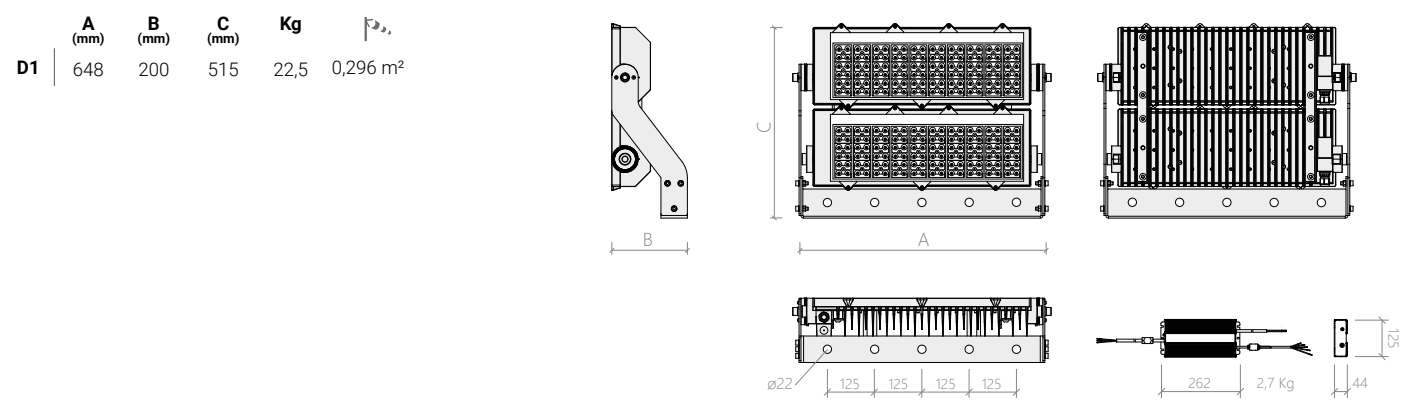


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7106C34640RL	640	4000K - CRI>70	102644	160	D1	●
7106C34900RL	900	4000K - CRI>70	136806	152	D1	●
7106C34960RL	960	4000K - CRI>70	142174	148	D1	●
7106C34108RL	1080	4000K - CRI>70	154212	143	D1	●

GALAXY 2

mod.C2



High optical performance


Ottica
Lenti concentranti 15° in PMMA ad alto rendimento.

Optic
15° narrow beam in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	648	200	515	22,5	0,296 m ²

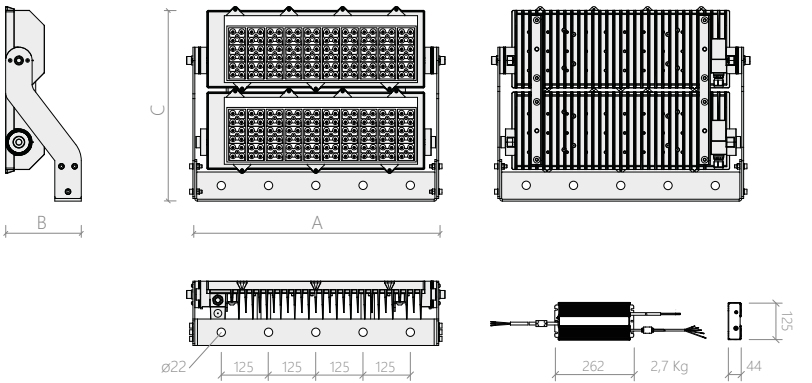


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7106C24640RL	640	4000K - CRI>70	93715	146	D1	●
7106C24900RL	900	4000K - CRI>70	125615	140	D1	●
7106C24960RL	960	4000K - CRI>70	129811	135	D1	●
7106C24108RL	1080	4000K - CRI>70	142464	132	D1	●

GALAXY 2

mod.S1




Ottica
Lenti concentranti 10° in PMMA ad alto rendimento.

Optic
10° narrow beam in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

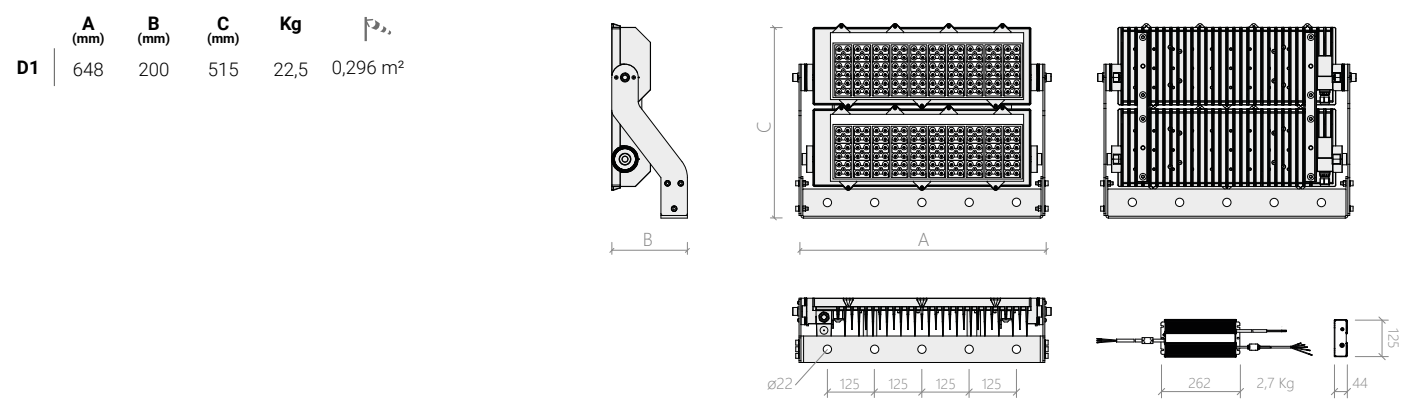


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7106S14640RL	640	4000K - CRI>70	90244	141	D1	●
7106S14900RL	900	4000K - CRI>70	120962	134	D1	●
7106S14960RL	960	4000K - CRI>70	125003	130	D1	●
7106S14108RL	1080	4000K - CRI>70	137188	127	D1	●

GALAXY 2

mod.A5



Ottica
Lenti assimetriche 65° con fascio largo in PMMA ad alto rendimento.


Optic
65° asymmetric wide beam, in high performance PMMA lenses.

High Efficiency



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	648	200	515	22,5	0,296 m ²

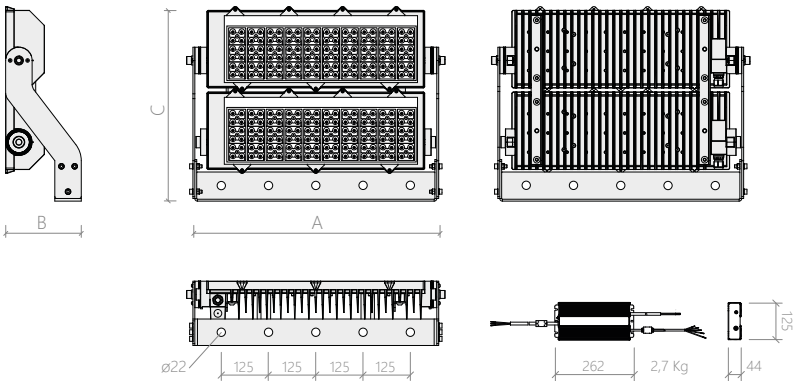


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7106A54640RL	640	4000K - CRI>70	98780	154	D1	●
7106A54900RL	900	4000K - CRI>70	131655	146	D1	●
7106A54960RL	960	4000K - CRI>70	136822	143	D1	●
7106A54108RL	1080	4000K - CRI>70	148406	137	D1	●

GALAXY 2

mod.R5



High optical performance

Ottica

Lenti assimetriche 65° con fascio largo in PMMA ad alto rendimento.


Optic

65° asymmetric wide beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	648	200	515	22,5	0,296 m²

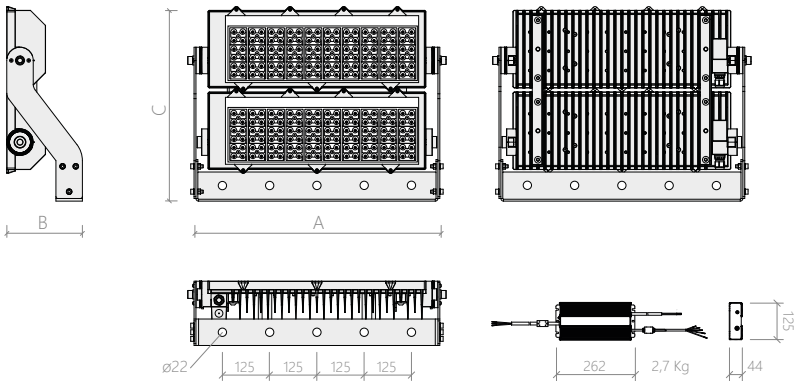

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7106R54640RL	640	4000K - CRI>70	94641	148	D1	●
7106R54900RL	900	4000K - CRI>70	126855	141	D1	●
7106R54960RL	960	4000K - CRI>70	131093	137	D1	●
7106R54108RL	1080	4000K - CRI>70	143871	133	D1	●

GALAXY 2

mod.A6

High Efficiency




Ottica
Lenti asimetriche 65° con fascio stretto in PMMA ad alto rendimento.

Optic
65° asymmetric narrow beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	648	200	515	22,5	0,296 m²

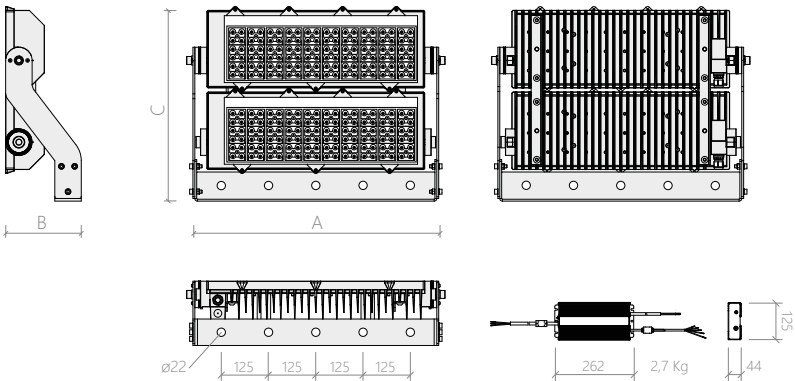


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7106A64640RL	640	4000K - CRI>70	96606	151	D1	●
7106A64900RL	900	4000K - CRI>70	128758	143	D1	●
7106A64960RL	960	4000K - CRI>70	133811	139	D1	●
7106A64108RL	1080	4000K - CRI>70	145141	134	D1	●

GALAXY 2

mod.R6



Ottica

Lenti asimetriche 65° con fascio stretto in PMMA ad alto rendimento.


Optic

65° asymmetric narrow beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	648	200	515	22,5	0,296 m²

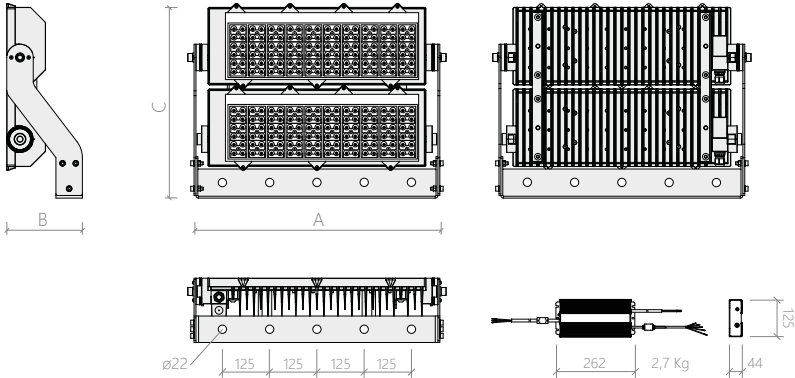


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7106R64640RL	640	4000K - CRI>70	92558	145	D1	●
7106R64900RL	900	4000K - CRI>70	124064	138	D1	●
7106R64960RL	960	4000K - CRI>70	128208	134	D1	●
7106R64108RL	1080	4000K - CRI>70	140706	130	D1	●

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC295 Visiera regolabile anti-inquinamento luminoso.
Adjustable anti-light pollution visor.

GALAXY 3

7107

Proiettore led per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- 

Classe I
Class I
- 

CRI >70
CRI >90
- 

EN / IEC
60598-1
- 

Terra
Ground
- 

Mac Adams 3
- 

RG0/RG1
- 

Parete
Wall
- 

IK 08
- 

L90-B10 >100.000 h
- 

Palo
Pole
- 

IP 66
- 

Ball Test
DIN 18032-3
- 

10 kV
Surge Protection
- 

7 YEARS
WARRANTY
- 

● Grafite / Graphite

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7107		M6	4	= 4000°K (CRI >70)	120	= 1200W	RL	= on/off (remote driver)
		C3	7	= 5700°K (CRI >70)	135	= 1350W	RM	= 1-10v
		C2	R	= 5700°K (CRI >90)	144	= 1440W	RD	= dali (converter)*
		S1			162	= 1620W	R4	= input 400Vac
		A5					RX	= 1-10v + dmx
		A6					MR	= mezzanotte virtuale / virtual midnight
		R5						
		R6						

* Disponibile su richiesta la versione FULL DALI
* FULL DALI version available on request

Disponibile su richiesta anche in colorazione 4000°K CRI>80 / 5000°K CRI>80 / 5700°K CRI>80 e 5700°K CRI>70 / Available on request: 4000°K CRI>80 / 5000°K CRI>80 / 5700°K CRI>80 and 5700°K CRI>70

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
4	4000	> 70	standard
7	5700	> 70	-1.70%
R	5700	> 90	-22.76%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H07RN-F 2x1,5 mm² già cablato con connettore stagno, lunghezza 2000 mm e driver remotizzabile fino a 40 m.

- 2000 mm long H07RN-F 2x1,5 mm² neoprene cable with waterproof connector and remote driver up to 40 m.




- Surge Protection da 10kV incluso.
- Protezione termica integrata nel driver.

- 10kV Surge Protection.
- Thermal protection integrated in the driver.



GALAXY 3

mod.M6




Ottica
Lenti medie 56° in PMMA ad alto rendimento.

Optic
56° medium beam high performance PMMA lenses.

High Efficiency

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	650	200	730	30,0	0,444 m²

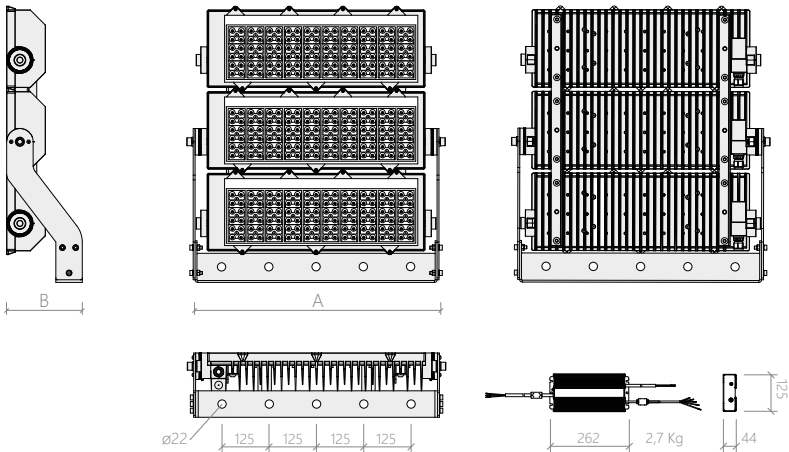


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7107M64120RL	1200	4000K - CRI>70	184640	154	D1	●
7107M64135RL	1350	4000K - CRI>70	205933	153	D1	●
7107M64144RL	1440	4000K - CRI>70	214014	149	D1	●
7107M64162RL	1620	4000K - CRI>70	232135	143	D1	●

GALAXY 3

mod.C3




Ottica
Lenti concentranti 28° in PMMA ad alto rendimento.

Optic
28° narrow beam in high performance PMMA lenses.

High Efficiency

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	650	200	730	30,0	0,444 m²

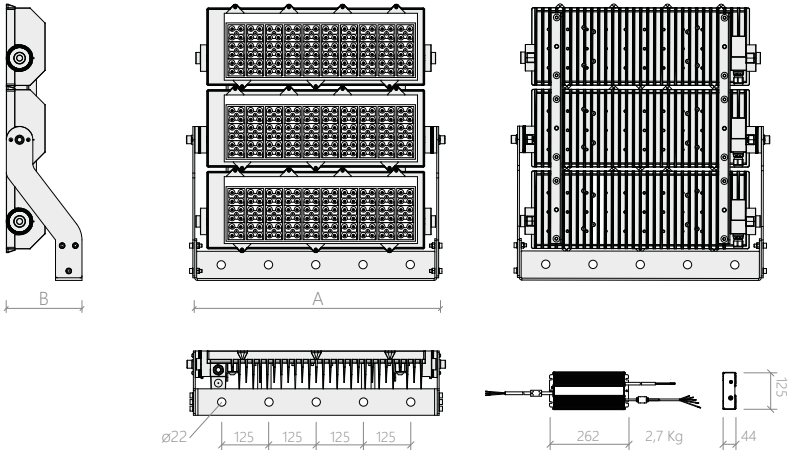


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7107C34120RL	1200	4000K - CRI>70	183990	153	D1	●
7107C34135RL	1350	4000K - CRI>70	205209	152	D1	●
7107C34144RL	1440	4000K - CRI>70	213262	148	D1	●
7107C34162RL	1620	4000K - CRI>70	231318	143	D1	●

GALAXY 3

mod.C2



High optical performance


Ottica
Lenti concentranti 15° in PMMA ad alto rendimento.

Optic
15° narrow beam in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	650	200	730	30,0	0,444 m²

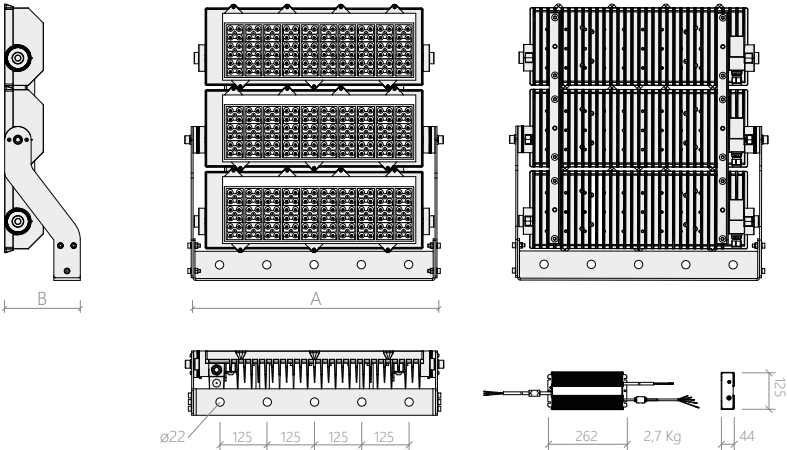


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7107C24120RL	1200	4000K - CRI>70	169519	141	D1	●
7107C24135RL	1350	4000K - CRI>70	188422	140	D1	●
7107C24144RL	1440	4000K - CRI>70	194716	135	D1	●
7107C24162RL	1620	4000K - CRI>70	213697	132	D1	●

GALAXY 3

mod.S1




Ottica
Lenti concentranti 10° in PMMA ad alto rendimento.

Optic
10° narrow beam in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	650	200	730	30,0	0,444 m²

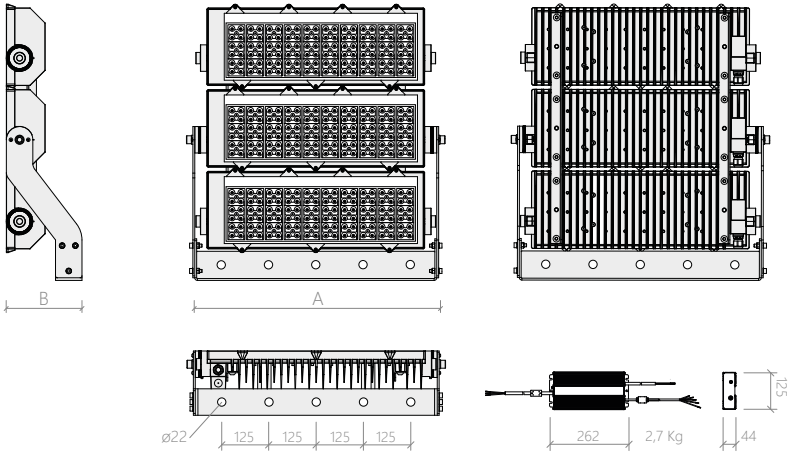


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7107S14120RL	1200	4000K - CRI>70	163241	136	D1	●
7107S14135RL	1350	4000K - CRI>70	181444	134	D1	●
7107S14144RL	1440	4000K - CRI>70	187504	130	D1	●
7107S14162RL	1620	4000K - CRI>70	205782	127	D1	●

GALAXY 3

mod.A5



Ottica
Lenti assimetriche 65° con fascio largo in PMMA ad alto rendimento.


Optic
65° asymmetric wide beam, in high performance PMMA lenses.

High Efficiency



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	650	200	730	30,0	0,444 m²

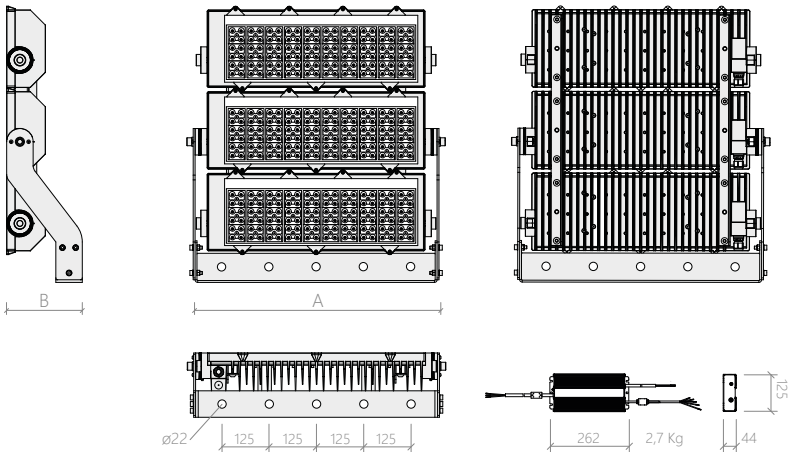


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7107A54120RL	1200	4000K - CRI>70	177063	148	D1	●
7107A54135RL	1350	4000K - CRI>70	197483	146	D1	●
7107A54144RL	1440	4000K - CRI>70	205233	143	D1	●
7107A54162RL	1620	4000K - CRI>70	222610	137	D1	●

GALAXY 3

mod.R5




Ottica
Lenti assimetriche 65° con fascio largo in PMMA ad alto rendimento.

Optic
65° asymmetric wide beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	650	200	730	30,0	0,444 m²

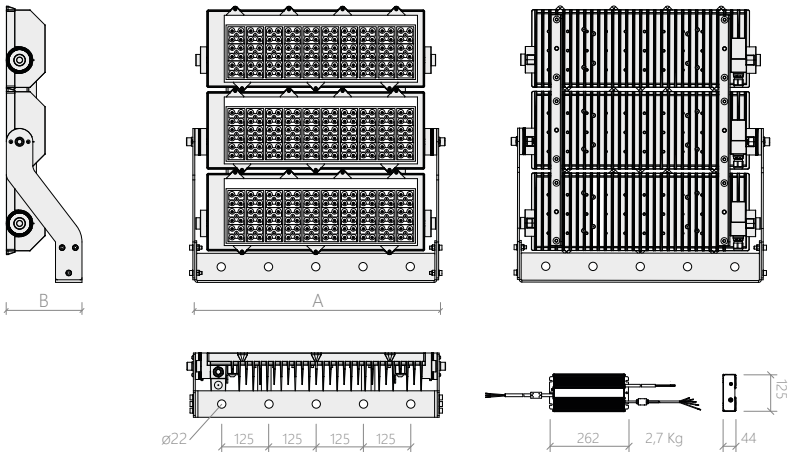


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7107R54120RL	1200	4000K - CRI>70	171193	143	D1	●
7107R54135RL	1350	4000K - CRI>70	190283	141	D1	●
7107R54144RL	1440	4000K - CRI>70	196639	137	D1	●
7107R54162RL	1620	4000K - CRI>70	215807	133	D1	●

GALAXY 3

mod.A6




Ottica
Lenti asimetriche 65° con fascio stretto in PMMA ad alto rendimento.

Optic
65° asymmetric narrow beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	650	200	730	30,0	0,444 m²

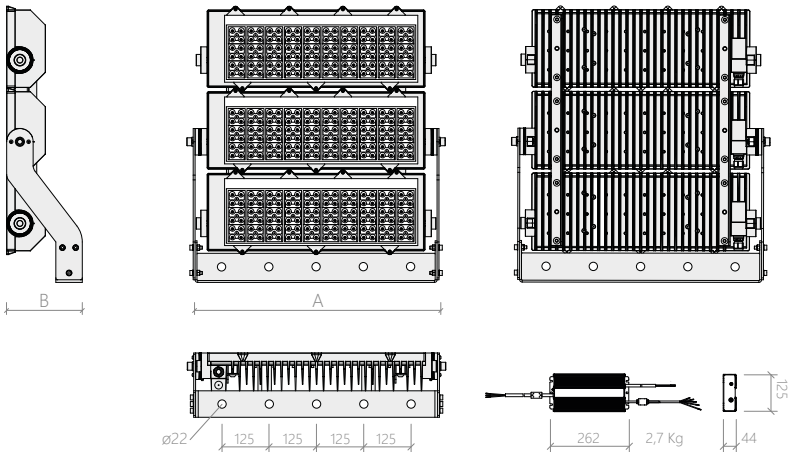


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7107A64120RL	1200	4000K - CRI>70	173167	144	D1	●
7107A64135RL	1350	4000K - CRI>70	193138	143	D1	●
7107A64144RL	1440	4000K - CRI>70	200717	139	D1	●
7107A64162RL	1620	4000K - CRI>70	217711	134	D1	●

GALAXY 3

mod.R6



High optical performance

Ottica

Lenti asimetriche 65° con fascio stretto in PMMA ad alto rendimento.


Optic

65° asymmetric narrow beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	650	200	730	30,0	0,444 m²

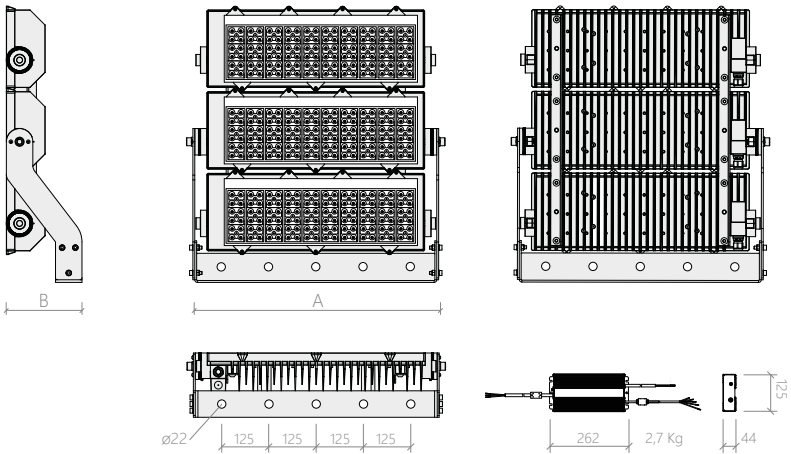

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7107R64120RL	1200	4000K - CRI>70	167426	140	D1	●
7107R64135RL	1350	4000K - CRI>70	186096	138	D1	●
7107R64144RL	1440	4000K - CRI>70	192312	134	D1	●
7107R64162RL	1620	4000K - CRI>70	211058	130	D1	●

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC295 Visiera regolabile anti-inquinamento luminoso.
Adjustable anti-light pollution visor.

I dati contenuti nel presente catalogo potranno subire variazioni e la società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità. Il presente catalogo è stato stampato in Italia nel mese di Febbraio 2024. È vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenutevi. Tutti i diritti sono riservati.

The information contained in this catalogue are subject to changes. The Company reserves the right to change, without prior notice, the technical and aesthetic characteristics of the products shown, in order to constantly improve quality and performance. This catalogue is printed in Italy in February 2024. No pictures contained in this manual may be reproduced, even partially. All rights reserved.

TEC-MAR[®]

“ Technical and architectural lighting made in Italy ”

Via delle industrie, 1 • Crespiatica (LO) • 26835 • Italy
T +39 0371 484029 • info@tec-mar.it

tec-mar.it